

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

edizione **2025**

ALLEGATO PARTE 1 ANALISI PREZZI

Civile
Urbanizzazione
Difesa Suolo
Agroforestale



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lombardia ed Emilia R. – sede Milano



Regione
Lombardia

GUIDA ALLA LETTURA DEL PREZZARIO 2025

Validità e ambito di applicazione

Il Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art. 41, c. 13 del D.lgs. 36/2023 e s.m. e i. ed in conformità con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto, ed è stato approvato con il concerto del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna.

Il Prezzario regionale 2025 cessa di avere validità il 31 dicembre 2025 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2026 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del D.lgs. 36/2023.

Esso costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, e dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, fatta salva la possibilità di riferirsi al Prezzario regionale 2024 per i progetti a base di gara la cui approvazione intervenga entro il 30 giugno 2025, ovvero secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dell'allegato I.14 del D.lgs. 36/2023.

Limitatamente a voci specifiche inerenti opere o lavorazioni riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario, in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. XI/2477 del 18 novembre 2019, qualora non venga rilevata dagli utilizzatori la congruenza con le voci più generali presenti nel Prezzario regionale, si potrà fare riferimento a specifici Prezzari ufficiali di rilevanza regionale o sovra-regionale ovvero procedere mediante analisi prezzo.

Novità

Il Prezzario regionale è stato sviluppato con una struttura ed una metodologia di codifica tale da consentire una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) e, in generale, con banche dati o applicazioni basate su logiche ed informazioni coerenti con quelle del Prezzario.

Nell'ambito del 2024 l'attività svolta da Regione Lombardia, dal gruppo di ricerca del Politecnico e di Aria s.p.a. ha portato, in particolare, alla:

- strutturazione delle risorse e delle opere relative agli impianti meccanici, idraulici, elettrici ed elettronici, secondo la nuova logica ed ontologia sviluppata nel biennio 2023-2024;
- introduzione dei *fattori di variabilità* tra cui:
 - indicazione di un set predefinito di voci utilizzabili in termini di costi della sicurezza;
 - complessità di gestione ed aggiornamento (modesta ed elevata) > variazione entità SG da 15% a 16 o 17%.
- sviluppo delle funzioni, collegate alla Piattaforma digitale, per la ricerca agevolata delle voci caratterizzanti il Prezzario secondo diverse modalità, tra cui:
 - ricerca per codice 2025;
 - ricerca per codice 2023;
 - ricerca testuale semplice/articolata attraverso caratteri speciali;
 - ricerca attraverso filtri avanzati secondo classificazione ed attributi definiti con nuova struttura;
 - ricerca OC attraverso le risorse annidate.
- Arricchimento della scheda anagrafica delle voci di prezzo caratterizzanti il Prezzario.

- Integrazione di nuove voci in sostituzione di alcune voci di sovrapprezzo presenti nella versione 2024 del Prezzario;
- sviluppo Glossario della classificazione, delle risorse ed opere utilizzati nel Prezzario
- pianificazione assistenza chatbot e supporto AI per interrogazione e consultazione del Prezzario.

La Piattaforma Digitale del Prezzario regionale

A partire dall'aggiornamento 2025, i contenuti del Prezzario regionale sono disponibili anche su un Portale digitale on line, predisposto per semplificare la consultazione delle voci.

Il Portale digitale del Prezzario regionale è raggiungibile all'indirizzo www.prezzario.regione.lombardia.it e permette la consultazione libera e gratuita dei contenuti attraverso un'area pubblica direttamente accessibile senza necessità di registrazione.

Nell'Area Pubblica sono disponibili strumenti di ricerca, consultazione e visualizzazione che permettono di individuare le voci di interesse ed estrarle nei formati previsti.

Il Portale consente inoltre, previa profilazione, di accedere in modalità “operatore”, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), CIE, CNS. In questa modalità sono disponibili alcune funzionalità aggiuntive rispetto a quelle presenti in Area Pubblica, tra cui la possibilità di selezionare e gestire dei contenuti preferiti, modificare o creare nuovi contenuti a partire da quelli presenti sulla Piattaforma e condividere i contenuti sviluppati.

Sulla Piattaforma è presente il manuale esplicativo riguardo alle funzionalità a disposizione e il documento in .pdf relativo alle “specifiche tecniche e criteri di misurazione”.

Composizione e pubblicazione

L'edizione 2025 è messa a disposizione negli usuali formati .xls, .xml, .html e .pdf, oltre che attraverso la Piattaforma digitale del Prezzario regionale (di seguito Piattaforma).

Al fine di agevolarne la consultazione, tenuto conto della dimensione complessiva dei files, i contenuti risultano suddivisi nelle seguenti parti (Figura 1):

- | | |
|-----------------|--|
| - Parte 1 | Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – Elenco prezzi |
| - Parte 1_All 1 | Civile - Urbanizzazione - Difesa Suolo - Agroforestale – Analisi prezzi |
| - Parte 2 | Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – Elenco prezzi |
| - Parte 2_All 2 | Impianti Meccanici - Elettrici - Elettronici - Idraulici - Antincendio – Analisi prezzi |
| - Parte 3 | Risorse Materiali - Strumentali - Umane – Analisi prezzi |
| - Parte 4 | Precedente struttura – Elenco Prezzi |

A queste parti si aggiunge un **Volume di “Guida alla Lettura” e “Specifiche Tecniche”** in formato PDF.

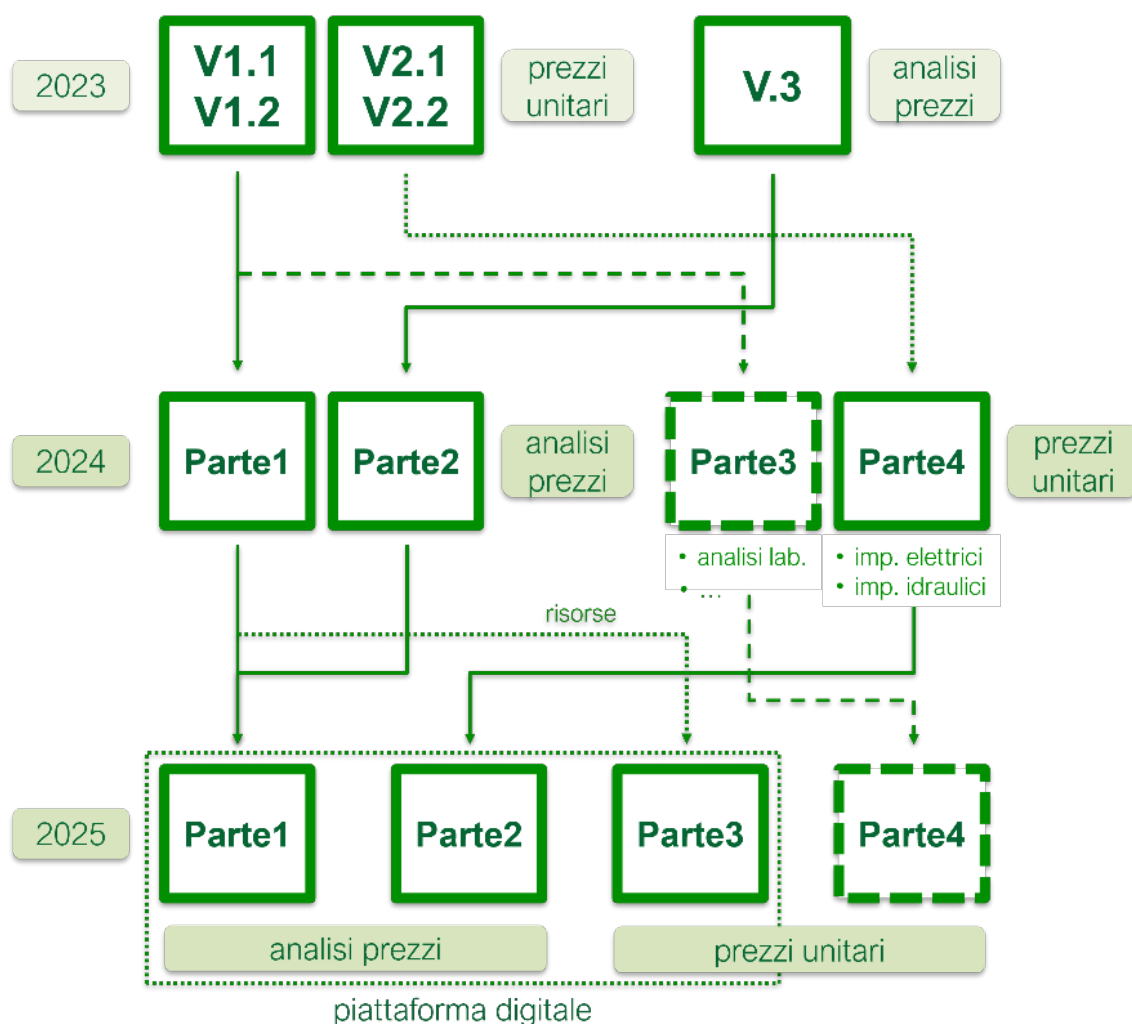


Figure 1: Confronto Struttura Prezzario 2023-2024-2025

La **Parte 1**, la **Parte 2**, la **Parte 3** contengono le voci aggiornate secondo la nuova struttura definita nell'ambito dell'accordo con il Politecnico di Milano e presenti nella Piattaforma. L'elenco delle voci della Parte 1 e Parte 2, corredato dal prezzo, è integrato dall'allegato alla suddetta parte (Allegato Parte 1 e Allegato Parte 2) che riporta, per le opere compiute/lavorazioni, le relative analisi in chiaro. Nell'aggiornamento 2025 del Prezzario risultano pubblicate le voci inerenti all'ambito delle opere civili, dei lavori di urbanizzazione, di difesa del suolo, in campo agroforestale e impiantistiche meccaniche, idrauliche elettriche, elettroniche ed antincendio.

La **Parte 3** contiene le risorse materiali, strumentali produttive, strumentali tecnologiche e umane utili alla definizione delle analisi prezzi.

La **Parte 4** contiene le opere compiute/lavorazioni che mantengono l'impostazione precedente del Prezzario regionale, e la cui pubblicazione in conformità con la nuova struttura è programmata per i futuri aggiornamenti del Prezzario. In particolare, la **Parte 4** riporta un numero residuale di lavorazioni, inerenti opere civili, di urbanizzazione e impiantistiche.

I formati tradizionali (PDF, XLS, XML e HTML) dell'edizione 2025 del Prezzario regionale sono disponibili sul sito dedicato di Regione Lombardia:

(
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/Direzione+generale+Infrastrutture+e+opere+pubbliche/piattaforma-prezzario-regionale-lavori-pubblici/piattaforma-prezzario-regionale-lavori-pubblici>)

Precisazioni in merito ai prezzi pubblicati

Per la quantificazione definitiva del limite di spesa, e per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da porre a base di appalto, non è consentito modificare le voci, ed i prezzi, inseriti nel Prezzario regionale, mantenendo la codifica originaria. Le voci codificate devono essere utilizzate nella formulazione originaria, tenendo conto dei materiali e delle lavorazioni effettivamente esplicitate in essa. In alternativa è possibile procedere con analisi prezzi specifiche, generando nuovi prezzi.

I prezzi riportati comprendono, qualora non venga applicato un *fattore di variabilità*, una percentuale del 15% per spese generali, oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa.

I prezzi sono sempre indicati al netto dell'I.V.A.

I prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera.

Trasporto e movimentazione

I valori di prezzo delle opere compiute lavorazioni sono sempre compresi ogni e qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito all'interno del cantiere, manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico, e il loro allontanamento sino alle discariche o ai depositi limitatamente alle distanze esplicitate nelle singole voci.

Sulla base di questa serie di considerazioni, non è prevista l'estimazione e la contabilizzazione di oneri aggiuntivi per la movimentazione o il trasporto di materiali già considerati nei valori unitari di prezzo di opere compiute. Questo presupposto vale per tutte le lavorazioni oggetto di analisi prezzo inserite nel Prezzario 2025. Gli eventuali importi economici ascrivibili alla gestione e smaltimento dei rifiuti connessi con l'esecuzione di un'opera, identificabili nello specifico negli oneri di conferimento a discarica autorizzata, dipendenti dal tipo di rifiuto, generalmente classificate in base ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), sono esclusi dalle voci di prezzo di lavorazione indicate in elenco (quali ad esempio scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione presente a livello di descrittivo della voce medesima, e devono pertanto essere computate a parte.

Il "Conferimento a discarica autorizzata", dipendente dal tipo di rifiuto, generalmente classificato in base ai codici Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), intende evidenziare la prioritaria scelta di conferimento del materiale di risulta presso centri autorizzati al trattamento, recupero, riciclo del materiale stesso, residuando al minimo l'eventuale conferimento a discarica autorizzata, ossia al centro presso il quale il materiale verrebbe depositato in maniera definitiva e permanente. Le quote afferenti alla sola movimentazione (carico, trasporto e scarico) in discarica autorizzata dei materiali provenienti da scavi, demolizioni, scarifiche di pavimentazioni, etc., sono escluse dalle voci di conferimento, in quanto già compresi nei relativi prezzi di lavorazione; in particolare il trasporto si intende compensato limitatamente alle distanze esplicitate nelle singole voci.

La quota di tributo regionale, in quanto tale, non è inclusa nelle singole voci di conferimento a discarica, bensì deve essere quantificata nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

Costi della sicurezza

Nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024 del 10%, come previsto dall'art. 5, comma 8, dell'allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023. Per l'applicazione delle voci in termini di costi della sicurezza, sulla Piattaforma digitale del Prezzario regionale si può fare riferimento al relativo *fattore di variabilità*.

Nel Prezzario regionale 2025 la voce di costo dei “ponteggi” è esclusa dai prezzi delle opere compiute, pertanto, qualora l'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per la realizzazione dell'opera progettata (ponteggi di “servizio”), essi dovranno essere computati nel computo metrico estimativo (CME) quali noli, in aggiunta alla computazione delle lavorazioni. Al riguardo si dovrà porre attenzione ad evitare sovrapposizioni con i ponteggi, eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), presenti per la sicurezza (ponteggi di “sicurezza”).

Nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di apprestamento – ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con certezza, il progettista, in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in sede di progettazione, potrà stimare nei costi “esterni” per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte (ponteggi di “sicurezza”) da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non finalizzata alla sicurezza (ponteggi di “servizio”) dovrà essere stimata a parte e quindi assoggettata a ribasso. In tale logica occorre evidenziare che nel valore derivante dall'applicazione della percentuale di spese generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere compiute nella percentuale del 15%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per l'esecuzione e la gestione dei lavori da parte dell'appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Fattori di Variabilità

Nel Prezzario regionale 2025 attraverso l'ausilio della Piattaforma Digitale potranno essere definite voci di prezzo caratterizzate da specifici fattori di variabilità. Tali voci saranno contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso predefinito** che permetterà di distinguerle dalle altre voci del Prezzario.

Sicurezza

Il **fattore di variabilità** legato alla **Sicurezza** permette l'introduzione di **risorse materiali, tecnologiche e lavorazioni** dedicate alla **sicurezza**. Queste risorse possono essere facilmente individuate sulla piattaforma digitale selezionando il **flag "Sicurezza"** o attraverso la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**. Tale funzionalità consente di **filtrare automaticamente** tutte le **voci** inerenti alla sicurezza, rendendole consultabili in modo autonomo rispetto al resto del prezzario. Si tratta di un **set di voci predefinito** e tale fattore non potrà essere applicato alla totalità delle voci presenti nel Listino Prezzi.

L'utilizzo della **Piattaforma Digitale dei Prezzi** permetterà di **calcolare automaticamente il nuovo prezzo unitario delle voci** escludendone la quota parte relativa agli Utili di Impresa. Inoltre, sarà possibile distinguerle rispetto alle tradizionali voci di prezzo in quanto caratterizzate da un **suffisso “_S”** (Figure 2, Figure 3).



Figure 2: Fattore Sicurezza



Figure 3: Modifica Voce con il Fattore Sicurezza

Le voci così ottenute sono organizzate secondo le sette categorie previste dall'art. 4, Allegato 15, del Decreto Legislativo 81/2008 (Figure 4).

7 CATEGORIE COSTO SICUREZZA (D.Lgs 81/2008)

- APPRESTAMENTI PREVISTI DA PSC
- MISURE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
- IMPIANTI DI SICUREZZA
- MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
- PROCEDURE PSC PER LA SICUREZZA
- SFASAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI
- MISURE DI COORDINAMENTO

Figure 4: Categorie Costo Sicurezza secondo D.Lgs 81/2008

All'interno del contesto delle voci della sicurezza, due attributi aggiuntivi si aggiungono alla declaratoria. L'attributo "categoria di costo della sicurezza" riprende il gruppo di appartenenza definito dall'art. 4 dell'Allegato 15 citato, mentre le "specifiche della sicurezza" precisano considerazioni tecniche per il loro utilizzo in ambito di sicurezza. In alcune voci, ad esempio, compare la dicitura "oltre la normale prassi", espressione che indica interventi, materiali o tecnologie che superano le pratiche ordinariamente previste dalla legislazione, adottati dal Coordinatore della Sicurezza, secondo il suo autonomo discernimento professionale. Questo concetto evidenzia soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza superiore rispetto agli standard minimi richiesti, rispondendo così a esigenze particolari di tutela e prevenzione nei contesti lavorativi (Figure 5).

Declaratoria Voce

Opera	Recinzione, ...
Lavoro	Montaggio. Incluso...
Specifiche Tecniche	...

Declaratoria Voce Sicurezza

Opera	Recinzione, ...
Lavoro	Montaggio. Incluso...
Specifiche Tecniche	...
Categoria Costo Sicurezza	7 CATEGORIE COSTO SICUREZZA (D.Lgs 81/2008)
Specifiche Sicurezza	Lorem Ipsum...

LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0015.-

OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.

LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0015.- **S**

OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2.
LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
CATEGORIA COSTO SICUREZZA: Apprestamenti previsti nel PSC.
SPECIFICHE DELLA SICUREZZA: Lorem Ipsum ...

Figure 5: Confronto Voce Tradizionale e Voce Sicurezza

Complessità di gestione ed approvvigionamento

A norma dell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, le spese generali applicate ai costi delle voci dei prezzari regionali devono avere un valore percentuale compreso tra il 13% ed il 17%.

Il Prezzario regionale 2025 applica, ai costi rilevati, una percentuale pari al 15% per le spese generali, ma consente, in presenza di cantieri contraddistinti da una complessità superiore alla norma, in termini di gestione e necessità di approvvigionamento di mezzi e materiali, di aumentare questa percentuale.

Il **fattore di variabilità** legato alla **Complessità di Gestione ed Approvvigionamento** influisce sulle condizioni di cantierizzazione e organizzative delle lavorazioni. Questo fattore consente di **adeguare automaticamente** le **spese generali** in funzione della difficoltà logistica e dell'accessibilità del cantiere.

All'interno della **Piattaforma Digitale dei Prezzi**, è possibile selezionare la **sezione dedicata ai fattori di variabilità**, che applica e rende consultabili tutte le voci di prezzo a cui si associano le variazioni per complessità di approvvigionamento. L'algoritmo della piattaforma **calcola automaticamente il nuovo prezzo unitario**, applicando un **incremento** sulle **spese generali**, in base al livello di complessità individuato. Il fattore di variabilità può essere applicato alla **totalità delle voci** presenti nel Listino Prezzi (Figure 5, Figure 6).

Le voci così ottenute sono organizzate secondo due livelli di complessità:

- Modesta complessità (Ca) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 16%;
- Rilevante complessità (Cb) – consente l'applicazione di una percentuale di spese generali pari al 17%.



Figure 6: Fattore Complessità di Gestione ed Approvvigionamento



Figure 7: Modifica Voce con il Fattore di Gestione ed Approvvigionamento

Il livello di complessità viene attribuito dal progettista o, in ogni caso, dall'utilizzatore del Prezzario regionale, tenendo conto dei costi riconosciuti nell'ambito delle spese generali, elencati nell'art. 5, comma 2, lettera b dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, ed è finalizzato a riconoscere una maggiorazione delle spese generali dovuta a situazioni complesse che riguardano la gestione del cantiere e/o le necessità legate all'approvvigionamento dello stesso.

L'introduzione di questo fattore di variabilità consente ai progettisti e agli operatori di settore di personalizzare la voce in base alle reali condizioni del cantiere, rispondendo con maggiore precisione alle esigenze operative e alle dinamiche di cantiere. A titolo di esempio, nella valutazione degli aspetti relativi all'approvvigionamento si può fare riferimento alla mancanza di spazi utili per la predisposizione del cantiere, alla presenza di restringimenti o strettoie che limitano la viabilità in ingresso e in uscita dei mezzi, alla presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, alla necessità di utilizzo di mezzi non ordinari per l'esecuzione delle opere, così come alla localizzazione del cantiere in aree connotate da particolari difficoltà di accesso, con particolare riferimento ai centri storici. Per quanto concerne la complessità legata alla gestione, si può fare riferimento alla localizzazione del cantiere in aree montane, distanti da centri abitati o collocate in aree a rischio o vulnerabilità, così come situazioni di particolari complessità legate alla realizzazione di vie di accesso al cantiere, all'installazione e all'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere o, in generale, che comportano una maggiore onerosità nell'organizzazione e nella gestione tecnico-amministrativa del cantiere.

Struttura ed articolazione di voci e contenuti

Sono qui riportate le informazioni descrittive relative alle specificità ed all'impostazione delle voci presenti nella Piattaforma e ritrovabili anche nei documenti Parte 1, Parte 2, Parte 3 del **Prezzario Regionale 2025**.

Le Parte 1, Parte 2, Parte 3 contengono le voci sviluppate in accordo con quanto disciplinato dall'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, aderenti alla nuova struttura della Piattaforma.

In particolare, oltre ad una nuova impostazione, è stato previsto **l'inserimento e l'esplicitazione delle analisi dei prezzi delle lavorazioni**, in un'ottica di trasparenza. Le suddette analisi si presentano in chiaro e impostate su una **struttura di scomposizione** chiara ed omogenea, sia nella definizione delle voci che nell'indicazione dei fattori incidenti sui prezzi, il tutto conformato su una logica funzionale all'applicazione BIM.

Terminologia

Di seguito, per agevolare la consultazione di questa parte, che si presenta innovativa rispetto all'impostazione delle annualità precedenti, si riporta una descrizione dei termini più frequentemente utilizzati.

Termini Generali

Prezzario: Elenco prezzi. Il Prezzario regionale è previsto dal D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall'allegato I.14 del medesimo decreto. L'unità elementare è denominata voce. Le voci, che possono riferirsi alle risorse impiegate o alle lavorazioni eseguite, possono essere semplici o composte. Il dettaglio della voce è fornito tramite applicativo con collegamento alle anagrafiche.

Piattaforma Digitale del Prezzario regionale: strumento digitale interoperabile per la gestione, l'aggiornamento e la consultazione dei prezzi di riferimento relativi a opere pubbliche nel settore delle costruzioni. In conformità al D.lgs 36/2023, la piattaforma assicura la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni economiche.

Voce: Voce del prezzario caratterizzata da codice, declaratoria, unità di misura e prezzo unitario.

Analisi Prezzi: Determinazione analitica del costo di una voce compiuta ottenuta applicando, all'analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate. La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Costo: definisce il valore in euro della voce, rilevato al netto delle spese generali (S.G.), dell'utile d'impresa (U.I.) e dell'IVA.

Prezzo: definisce il valore in euro della voce; si ottiene a partire dal costo, aggiungendo le spese generali (S.G.) e gli utili d'impresa (U.I.).

Risorse: Fattore di produzione di un appalto di Lavori (o Servizi); oggetto o parte di un appalto di fornitura. Si dividono in Risorse Umane (ex uomini e manodopera); Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (ex mezzi, attrezzature e noli); Risorse Materiali (ex materiali o prodotti).

Nota - un esempio di risorsa è:

"Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.

SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati.”

Lavoro: Attività che genera (produce) o modifica un'opera; impiega risorse umane, con (o meno) ausilio di risorse strumentali (produttive e/o tecnologiche), e/o opere strumentali, e/o lavori provvisori.

Nota - un esempio di lavoro è:

“Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti.”

Opera: Risultato tangibile di una attività, manufatto: edificio, infrastruttura, ecc. o parte di esso; sommatoria di risorse materiali, e/o prodotti in opera, e/o opere compiute.

Nota - un esempio di opera è:

“Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.”

Opera compiuta: Sommatoria di un'opera e di un lavoro.

Nota - un esempio di opera compiuta è:

“OPERA: Strato di muratura, blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: bocciardata | colore pastello; geometria: faccia a vista; spessore [cm] = 12. Incluso: pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, zanche per ancoraggio pareti a struttura portante.

LAVORO: Posa. Incluso: stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti. Escluso: irrigidimenti.”

Prodotto Semilavorato: Risultato tangibile di una attività realizzata in cantiere: malta in opera, impasto in opera, ecc.; sommatoria di risorse materiali.

Nota - un esempio di prodotto semilavorato è:

“Malta, bastarda in cemento generico.

SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³.”

Prodotto in Opera: Sommatoria di un prodotto semilavorato e di un lavoro.

Nota - un esempio di prodotto in opera è:

“PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda in cemento generico.

LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.

SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³.”

Opera Strumentale: Risultato tangibile di una attività a supporto della realizzazione di un'opera compiuta: cassaforma, ponteggio, banchinaggio, ecc.; sommatoria di risorsa strumentale tecnologica, e/o risorse materiali, e/o prodotti in opera.

Nota - un esempio di prodotto semilavorato è:

“Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027.”

Lavoro Provvisorio: Sommatoria di un'opera strumentale e di un lavoro.

Nota - un esempio di prodotto in opera è:

“OPERA STRUMENTALE: Cassaforma; tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore [m] = 0,025 ÷ 0,027. Incluso: disarmante, chiodi.

LAVORO: Formazione.”

Termini in uso per la Piattaforma

Attributo: Attributo che costituisce le anagrafiche; permettono di catalogare la totalità delle informazioni utili alla definizione della voce di prezzo e i collegamenti che queste creano con altre

anagrafiche annidate. Ogni anagrafica contiene un numero specifico di attributi. Tutti gli attributi concorrono a descrivere l'oggetto prezzato; non tutti gli attributi sono utili alla definizione della declaratoria della voce prezzo.

Nota - alcuni esempi di attributo sono: genere, oggetto, tipologia, materia, funzione, impiego.

Anagrafiche: Sono i contenitori delle informazioni che andranno a costituire l'oggetto di prezzo. Tali informazioni sono storicizzate in attributi definiti e standardizzati secondo tipo di genere, e permettono la successiva definizione delle voci del prezzario. Attraverso regole prestabilite è possibile definire la nuova declaratoria automatizzata e la relativa classificazione; la loro definizione avviene a partire dagli attributi che la costituiscono. Contengono i collegamenti con possibili anagrafiche annidate utili alla definizione delle voci composte ed analisi prezzi.

Voce semplice: Voce di base del prezzario costituita da una anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisorio del prezzario con analisi contenente la quantità e le sole risorse elementari necessari alla sua realizzazione. Risorsa elementare priva di relazioni con anagrafiche annidate.

Nota – un esempio di voce semplice è:

“Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista | colore grigio | liscio | idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno | murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 | spessore [cm] = 12 | altezza [cm] = 20.

SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati.”

Voce composta: Voce del prezzario costituita da una anagrafica (con relativi attributi e analisi prezzi), un prezzo e un codice. Indicano un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisorio del prezzario con analisi contenente la quantità e il tipo di risorse e/o opere compiute, e/o prodotti in opera, e/o lavori provvisori necessari alla sua realizzazione. All'interno dell'analisi è contenuta almeno un'opera compiuta, e/o prodotto in opera, e/o lavoro provvisorio annidato. Risorsa elementare contenente relazioni con anagrafiche annidate.

Nota – un esempio di voce composta è:

“Porta a battente di legno naturale generico; finitura: laccata; geometria: singola anta; funzione: distribuzione; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220

SPECIFICHE TECNICHE: finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche

RM Anta tamburata di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; impiego: porte a battente; spessore [mm] = 48

SPECIFICHE TECNICHE: Struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete, rivestimento in pannelli fibrolegnosi medium density (MDF), battente con spalla

RM Telaio fisso ad imbotte di legno naturale abete; spessore [mm] = 80 ÷ 120

RM Maniglia di lega alluminio generico; geometria: tipo pesante

SPECIFICHE TECNICHE: Per porta

RM Ferramenta cerniera di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tipo anuba; impiego: serramenti; diametro (ø) [mm] = 13

RM Ferramenta serratura di materia generico; geometria: due chiavi; impiego: serramenti

RM Falso telaio di materia generico

RM Coprifilo di materia generico”

Sovrapprezzo: Rappresenta una parte in aggiunta al prezzo unitario della voce semplice/composta. È riconoscibile dal termine “Sovrapprezzo” aggiunto al termine della declaratoria della voce.

Nota – un esempio di sovrapprezzo è:

*“Pannello acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: pannelli autoportanti; funzione: isolamento acustico; impiego: pareti divisorie interne; spessore ogni [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana. **Sovrapprezzo.**”*

Termini in uso per la Codifica

Prefisso: Sigla che rappresenta all'interno di quale specifica edizione del prezzario si ritrova la voce di prezzo; composta da tre parti distinte: sigla regionale (Lombardia → "LOM"), ultime due cifre relative all'anno di pubblicazione del prezzario (2025 → "25"), identificativo numerico relativo all'edizione del prezzario nel corso dell'anno di pubblicazione (prima edizione → "1").

Nota – un esempio di prefisso è: "LOM251".

Ramo: Corpo generale del codice associato ad una voce di prezzo. È costituita dall'unione di specifici attributi che indicano in quale gruppo verrà inserita la voce di prezzo e il tipo di voce di prezzo.

Nota – alcuni esempi di ramo sono: "RM.00.10.05.Mb001.0000", "RM.00.10.05.Mb001.0005", ecc.

Derivata: Parte del codice, anche detta "foglia", che specifica le differenze tra le varie tipologie di ramo in aggiunta al ramo. È indicata con un carattere alfanumerico se indica una voce di prezzo ("a", "b", ..., "z") o con un carattere numerico se indica un sovrapprezzo ad una voce ("0", "1", ..., "9"). Qualora non sia presente nessuna derivata verrà utilizzato il simbolo "-".

Nota – alcuni esempi di derivata sono: "a", "b", "0", "-", ecc.

Voce Singola: Voce che non contiene derivate. Qualora non fosse presente la "derivata" si utilizza il simbolo "-".

Nota – un esempio di voce singola è: "LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0505.-"

Voce Multipla: Voce che contiene derivate.

*Nota – alcuni esempi di voce singola sono: "LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0750.a",
"LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0750.b"*

Genere: Identifica, attraverso una sigla alfanumerica, la tipologia di genere per ogni anagrafica associata alla voce di prezzo. Ogni sigla fa riferimento ad uno specifico tipo di elemento.

Nota – Alcuni esempi di genere sono: RM (Risorsa Materiale), OP (Opera), LV (Lavoro), OC (Opera Compiuta).

Famiglia: Individua il primo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più categorie di prezzo.

Nota – Alcuni esempi di famiglia sono: architettura, ingegneria civile, ingegneria strutturale, ingegneria idraulica.

Categoria: Individua il secondo livello di raccoglimento delle anagrafiche. Identifica un insieme di più oggetti di prezzo.

Nota – Alcuni esempi di categoria sono: sistemi murari, sistemi solaio, sistemi serramento, sistemi di smaltimento.

Oggetto: Identifica la rappresentazione nel mondo reale dell'entità fisica e/o attività inserita nell'attributo "oggetto" analizzato (risorsa materiale, opera, lavoro, ecc.).

Nota – Alcuni esempi di oggetto sono: blocco, lastra, pannello, finestra, tubo, strato di muratura, strato di isolamento, solaio, posa, demolizione.

Materia: Identifica la materia che caratterizza l'oggetto di prezzo. Risulta standardizzata, con codifica propria ed univoca. È presente solo nelle anagrafiche opere compiute, opere, lavori provvisori, opere strumentali e risorsa materiale.

Nota – Alcuni esempi di materia sono: conglomerato cementizio, legno naturale abete, lega ferrosa acciaio inox, plastica polivinilcloruro (PVC).

Impiego: Richiama la famiglia-categoria-oggetto direttamente interessati dall'attività. È presente solo nell'anagrafica "lavoro".

Nota – Alcuni esempi di impiego sono: "architettura.sistemi murari.strato di muratura", "ingegneria strutturale.sistemi solaio.solaio".

CAM: La sottostringa “CAM” sarà valorizzata solo se la Risorsa Materiale è conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica; sarà indicata come suffisso del codice della voce preceduta dal simbolo “_”.

Nota – un esempio di voce CAM è: “LOM251.RM.00.10.05.K0002.0000.a_CAM”

Struttura Anagrafiche Elenco Prezzi

La struttura dei dati delle voci contenute nella nuova piattaforma prezzi si basa su una collezione di **anagrafiche divise per genere** (Tabella 1).

Le **anagrafiche** costituiscono gli **elementi di base** della **Piattaforma Prezzi**; queste sono caratterizzate da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui si ottiene la declaratoria automatizzata. Solo successivamente con l'aggiunta del **prefisso** e del **prezzo unitario** potranno essere considerate **voci semplici e/o voci composte** di una specifica edizione del prezzario (0 Generalità).

Di seguito, in Tabella 1, sono riportate le **sigle** delle **anagrafiche**:

Tabella 1: Elenco sigle di genere delle anagrafiche

SIGLA	GENERE ANAGRAFICA
RM	Risorsa Materiale
RP	Risorsa Strumentale Produttiva
RT	Risorsa Strumentale Tecnologica
RU	Risorsa Umana
OP	Opera
PS	Prodotto Semilavorato
OS	Opera Strumentale
LV	Lavoro
PO	Prodotto in Opera
OC	Opera Compiuta
LP	Lavoro Provvisoriale

Le **anagrafiche** permettono di storicizzare i dati delle voci di prezzo in una **struttura standard** e definita. Si tratta di **contenitori di informazioni** caratterizzati da **attributi interrogabili** e la cui **struttura varia** in base al genere anagrafica.

Struttura logica voce di prezzo

Di seguito viene riportato un esempio della nuova struttura logica (Figure 8) che evidenzia le relazioni tra le diverse anagrafiche ai fini dell’ottenimento della nuova voce di prezzo di un’opera compiuta (Figure 9).

Tali relazioni permetteranno di definire al contempo:

- la declaratoria associata della voce di prezzo;
- il codice associato alla voce di prezzo dell’opera compiuta;
- il prezzo associato alla voce di prezzo dell’opera compiuta determinato attraverso analisi prezzi.

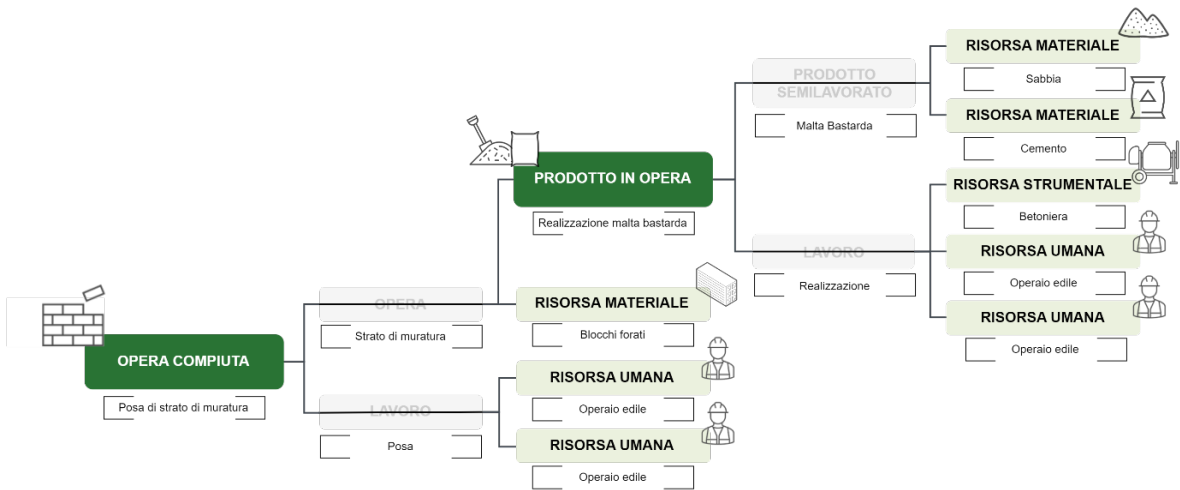


Figure 8: Struttura logica voce di prezzo (posa di strato di muratura)

CODICE	DECLARATORIA	U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.a02.C0102.L0011.1000.-	OPERA: Strato di muratura, blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene. LAVORO: Posa.	1 m²	€
OPERA: Strato di muratura; blocchi tipo "svizzero" di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; spessore [cm] = 10. Incluso: spalle, voltini, spigoli, lesene.			
Blocco forato di ceramica laterizio; geometria/forma: tipo svizzero; lunghezza [cm] = 10 larghezza [cm] = 13 altezza [cm] = 25			
PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta bastarda di cemento generico.			
LAVORO: Realizzazione con mezzo meccanico.			
SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 100 kg di cemento; 350 kg di calce eminentemente idraulica per m³.			
LAVORO: Posa.			

Figure 9: Struttura voce di prezzo (posa di strato di muratura)

Declaratorie

Generalità

Le nuove declaratorie automatizzate saranno ottenute a partire dai dati inseriti all'interno degli attributi delle anagrafiche. Non tutti gli attributi contenuti nelle anagrafiche verranno utilizzati per la creazione della declaratoria.

La struttura permetterà una maggiore trasparenza e comprensione del dato grazie ad una struttura standard e affine tra tutte le voci di prezzo.

La **struttura della declaratoria** si compone di **due parti** fondamentali:

- **declaratoria generale** (sempre presente);
- **declaratoria di dettaglio** (non sempre presente).

Nel caso sia presente la **sola declaratoria generale** si tratta di una **voce semplice**; nel caso siano presenti **sia la declaratoria generale che declaratoria di dettaglio** si tratta di una **voce composta** (Figure 10).

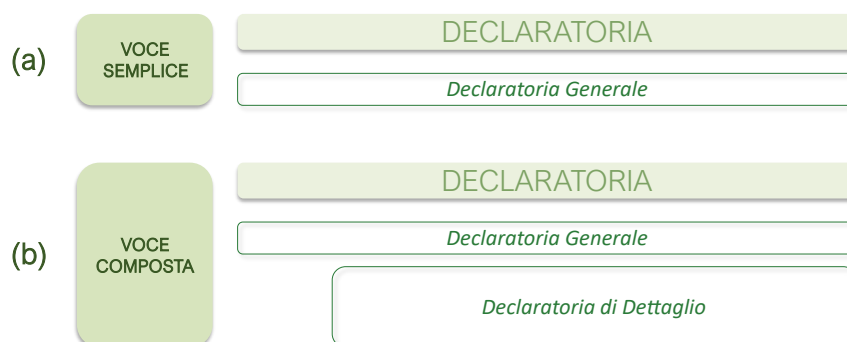


Figure 10: Struttura Declaratoria: (a) Voce Semplice, (b) Voce Composta

La **struttura del testo della declaratoria** differisce in base alla tipologia di anagrafica:

- se si tratta di Risorse Materiali, Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche, Risorse Umane, Opera, Prodotto Semilavorato, Opera Strumentale o Lavoro sono composte da **due sezioni** (Figure 11.a);
- se si tratta di Opere Compiute, Prodotti in Opera o Lavori Provvisionali sono composte da **tre sezioni** (Figure 11.b).

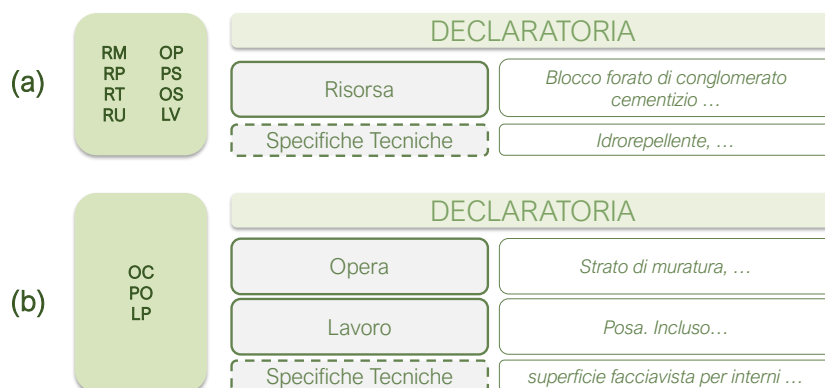


Figure 11: Struttura del Testo della Declaratoria in base a tipologia di anagrafica: (a) Due Sezioni, (b) Tre Sezioni

Risorse

La declaratoria delle Risorse (Materiali, Strumentali Produttive/Tecnologiche e Umane) sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale: descrive le caratteristiche generali della risorsa;
- Declaratoria di dettaglio: descrive le caratteristiche di dettaglio legate alla risorsa generale e non è sempre presente.

Se non è presente la declaratoria di dettaglio è considerata una voce semplice, altrimenti è una voce composta.

Di seguito un esempio di declaratoria di una risorsa (Figure 12).

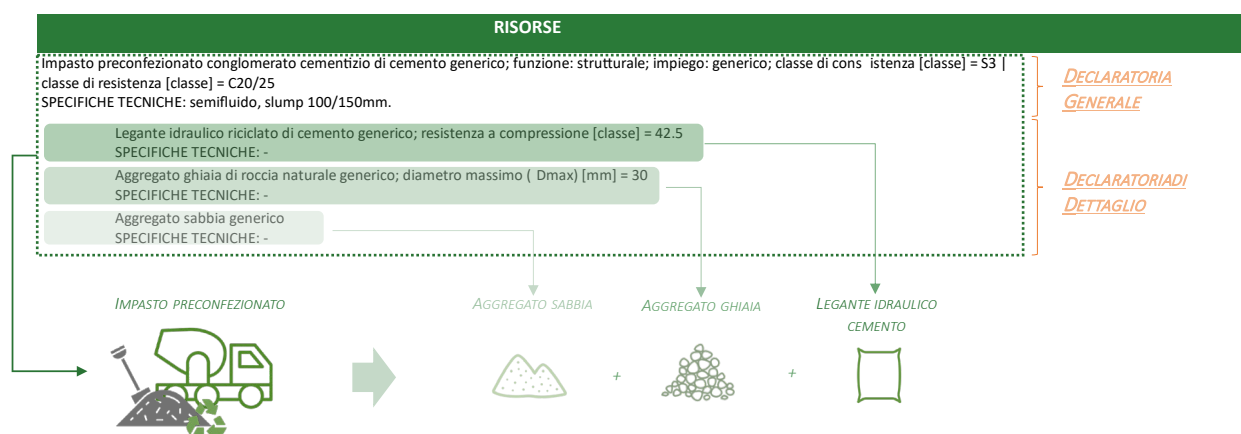


Figure 12: Esempio Declaratoria Risorsa

Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisorio

La declaratoria delle "Opere Compiute" – "Prodotti in Opera" – "Lavori Provvisori" sono caratterizzate da due parti:

- Declaratoria generale; descrive le caratteristiche generali dell'Opera Compiuta - Prodotto in Opera - Lavoro Provvisorio;
- Declaratoria di dettaglio; descrive l'entità fisica (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE) e l'attività da eseguire su di essa (LAVORO).

Di seguito un esempio di scomposizione di declaratoria di un'opera compiuta (Figure 13).

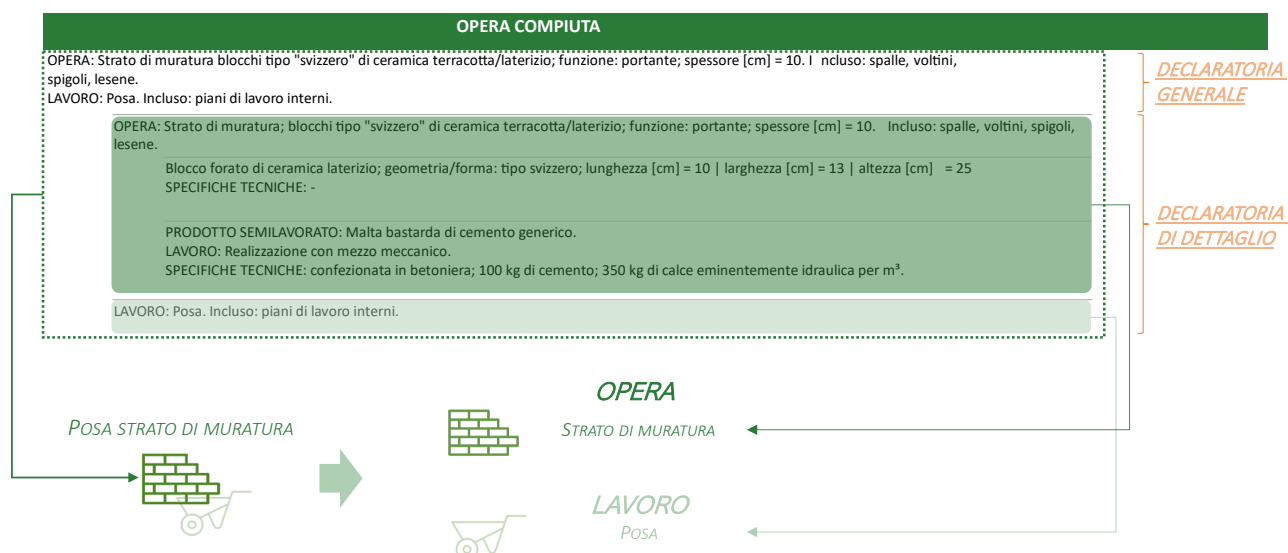


Figure 13: Esempio scomposizione Declaratoria Opera Compiuta

A sua volta la “Declaratoria di Dettaglio” delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” può essere caratterizzata da una declaratoria generale e una di dettaglio; questo permette di descrivere ulteriormente le entità fisiche e l’attività utili alla definizione delle “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali”. Queste descrivono:

- le “Risorse Materiali” e/o “Opere Compiute” e/o “Prodotti in Opera” costituenti le **entità fisiche** (OPERA – PRODOTTO SEMILAVORATO - OPERA STRUMENTALE);
- le “Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche” e/o “Lavori Provvisionali” costituenti l'**attività** da eseguire su di essa (LAVORO) ad eccezione delle “Risorse Umane”.

Di seguito un esempio di scomposizione della declaratoria di dettaglio di un’opera compiuta (Figure 14).

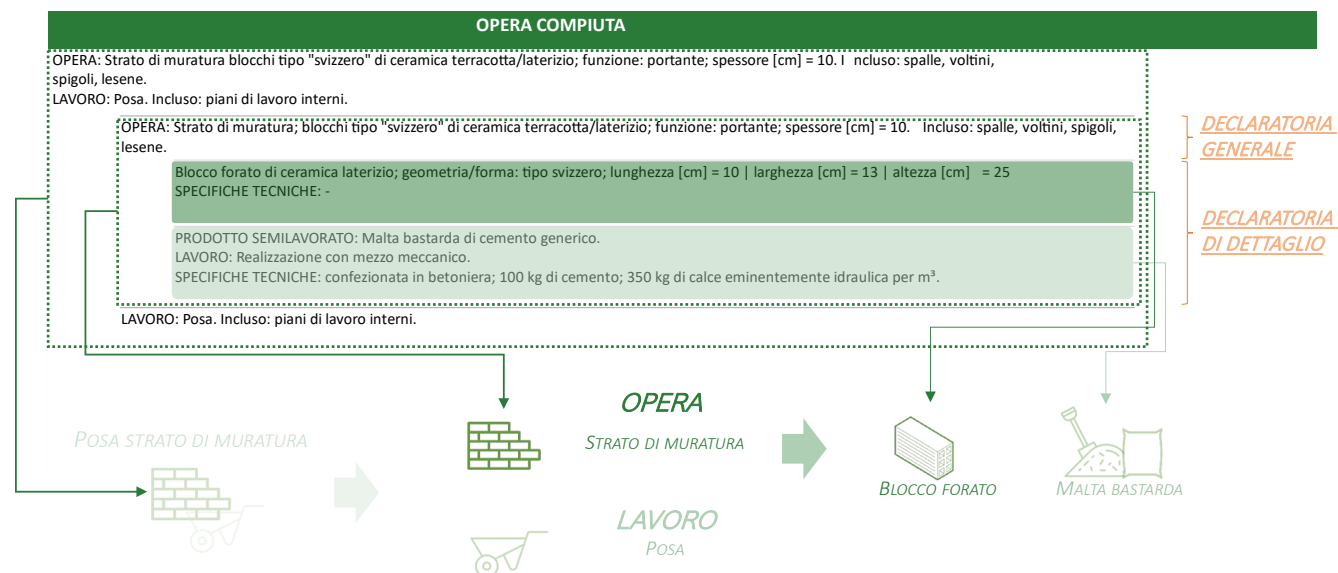


Figure 14: Esempio scomposizione Declaratoria di Dettaglio Opera Compiuta

Anagrafica delle Risorse

Generalità

Le **anagrafiche delle Risorse** descrivono i **fattori di produzione** di un appalto di lavori e si dividono in **Risorse Materiali** (materiali, prodotti, kit), **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche** (mezzi, attrezzature e noli), **Risorse Umane** (uomini e manodopera).

Anagrafica Risorsa Materiale

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Materiali (RM)** in **attributi standardizzati**.

Le **anagrafiche RM** possono prevedere delle **anagrafiche RM annidate**. In tal modo è possibile definire le informazioni specifiche sia della risorsa finale (ad esempio “Impasto Preconfezionato”) sia delle risorse che la costituiscono (“Sabbia”, “Ghiaia”, “Cemento”). Questo garantisce una maggiore trasparenza delle informazioni associate alla futura voce di prezzo.

Questi dati permettono di strutturare le **nuove declaratorie** secondo **logiche e regole definite**; tali declaratorie sono costituite da una **declaratoria “generale”** (sempre presente) e una **declaratoria di “dettaglio”** (qualora necessario specificare ulteriormente). Le anagrafiche prive di anagrafiche annidate definiscono una voce semplice; le anagrafiche con altre anagrafiche annidate definiscono una voce composta.

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica (Figure 15) e di nuova declaratoria di una Risorsa Materiale (Figure 16).

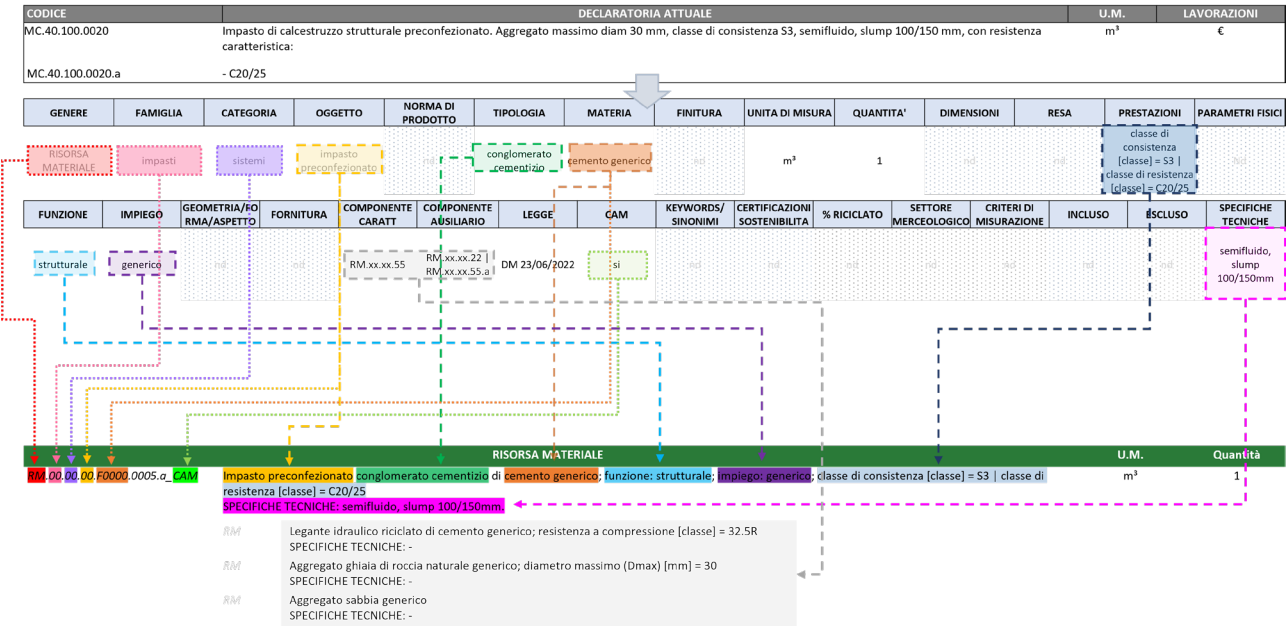


Figure 15: Esempio scheda anagrafica e composizione nuova declaratoria-codifica

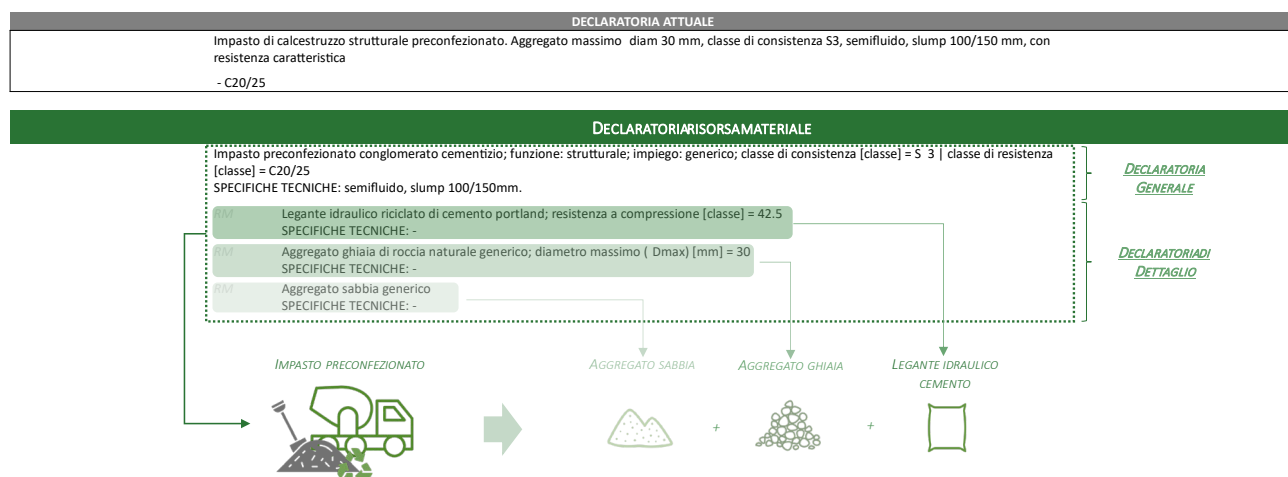


Figure 16: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RM

Anagrafica Risorsa Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche (RP/RT)** in **attributi standardizzati**.

Le **Risorse Produttive (RP)** sono denominate tali in quanto **partecipano attivamente alla realizzazione di un'opera o parte di essa**: un escavatore, ad esempio, produce uno scavo; una pompa produce un getto di calcestruzzo.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Strumentale Produttiva (Figure 17).

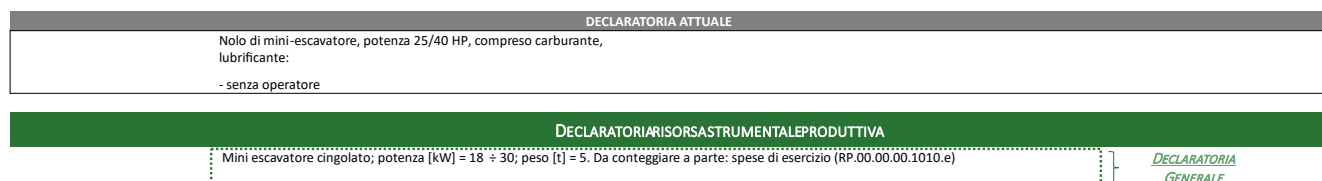


Figure 17: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RP

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto.

Le **Risorse Tecnologiche (RT)** sono denominate tali in quanto sono **a servizio della produzione realizzazione di un'opera o parte di essa** che in loro assenza non potrebbe realizzarsi: un cassero, ad esempio, contiene e conforma il getto di calcestruzzo prodotto dalla pompa; un ponteggio consente l'esecuzione di lavori in quota.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un Risorsa Strumentale Tecnologica (Figure 18).

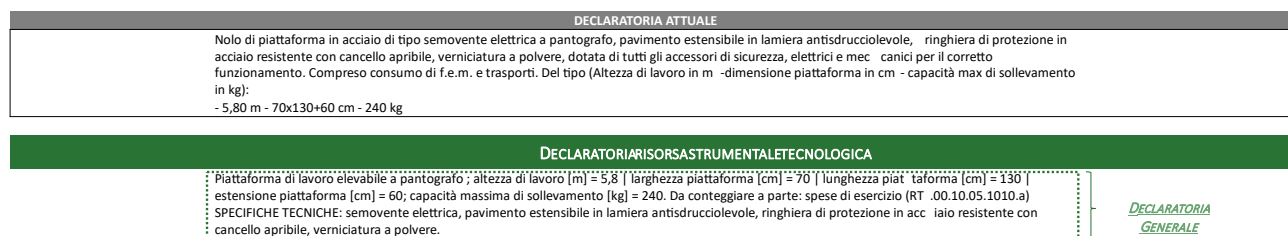


Figure 18: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RT

Anagrafica Risorsa Umane (RU)

Tali anagrafiche permettono di **strutturare i dati** delle attuali voci di **Risorse Umane (RU)** in **attributi standardizzati**.

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di una Risorsa Umana (Figure 19).

DECLARATORIA ATTUALE	
Operaio comune edile 1° livello	
DECLARATORIA RISORSA UMANA	
Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	
DECLARATORIA GENERALE	

Figure 19: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia RU

Anagrafiche Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali

Generalità

Tali anagrafiche descrivono le “Opere Compiute” – “Prodotti in Opera” – “Lavori Provvisionali” che devono essere eseguite.

Tali anagrafiche permetteranno di **strutturare**, all'interno della nuova piattaforma, **le attuali voci di prezzo descritte in linguaggio naturale**; queste sono ottenute attraverso il collegamento delle anagrafiche che le costituiscono secondo la logica dell'analisi prezzi.

Nello specifico queste anagrafiche si dividono in tre differenti tipologie: Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisionale (LP), Opera Compiuta (OC). Ognuna di esse è caratterizzata da specifiche strutture e relazioni.

Anagrafica Prodotto in Opera (PO)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni relative a prodotti da realizzare in opera (malta in opera, impasto in opera, ecc.) e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figure 20):

- Prodotto Semilavorato (PS): definisce l'**entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali;
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di una **attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane.



Figure 20: Struttura Concettuale Prodotto in Opera

Di seguito un esempio esplicativo di scheda anagrafica PS (Figure 21), scheda anagrafica LV (Figure 22) e nuova declaratoria di un prodotto in opera (Figure 23).

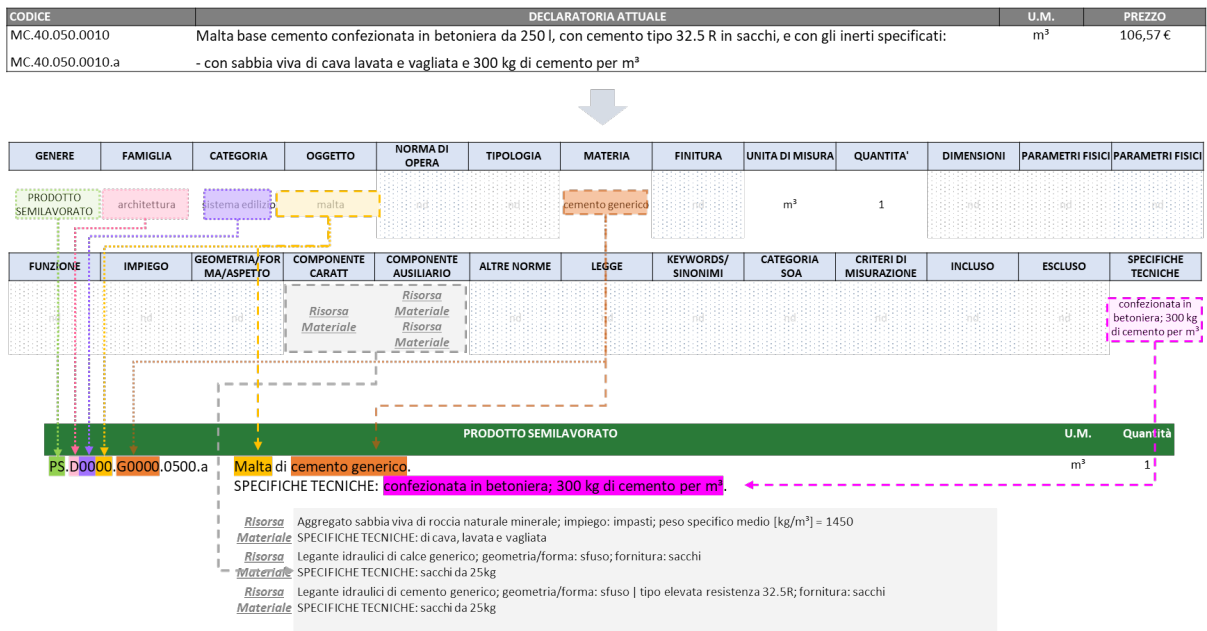


Figure 21: Esempio scheda anagrafica PS e composizione nuova declaratoria-codifica

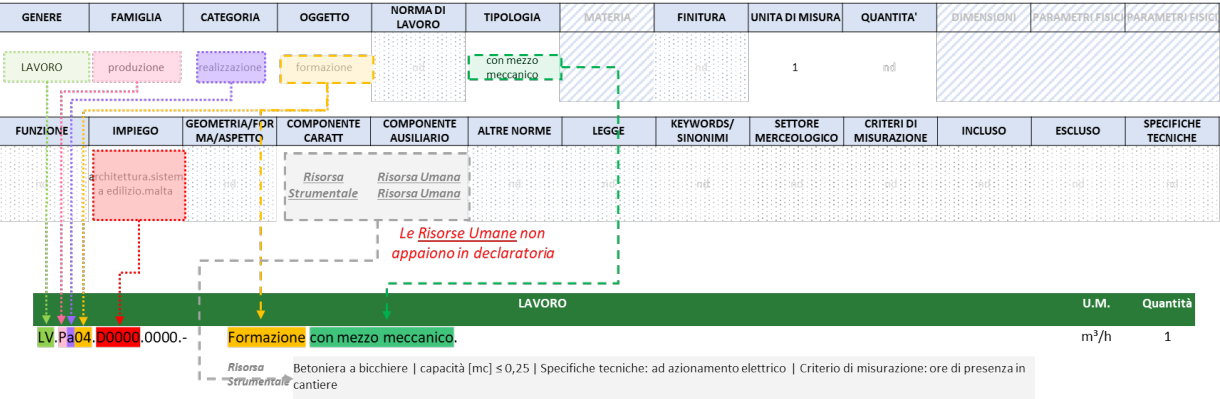


Figure 22: Esempio scheda anagrafica LV e composizione nuova declaratoria-codifica

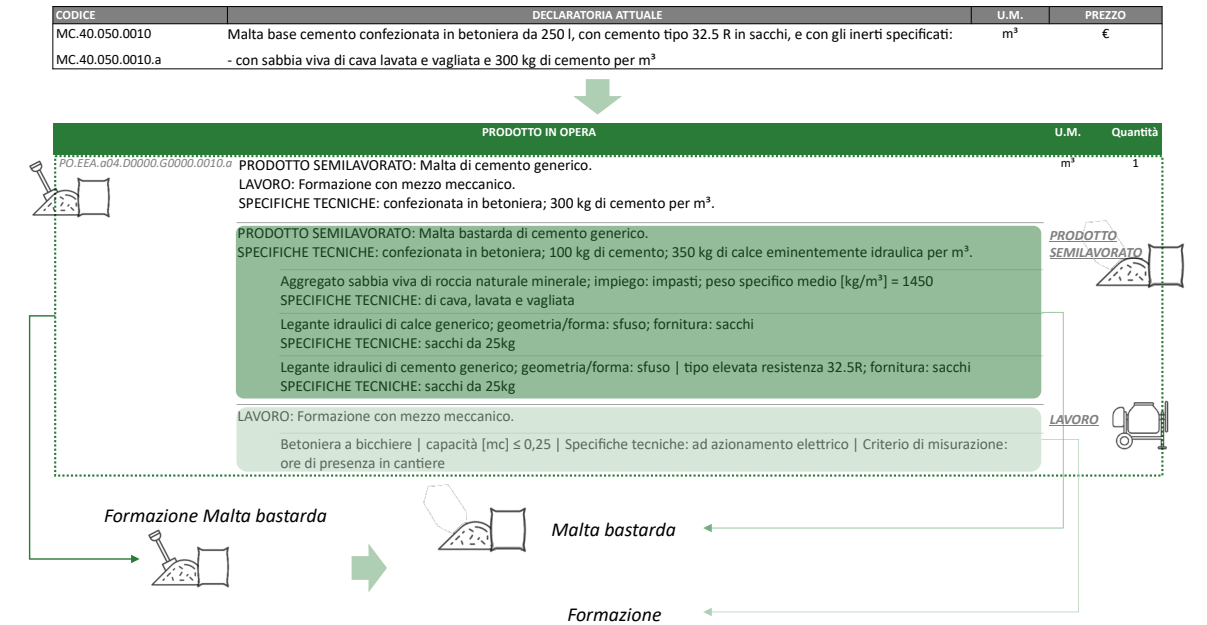


Figure 23: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia PO

Anagrafica Lavori Provvisionali (LP)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni in ausilio alla realizzazione delle opere compiute e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figure 24):

- Opera Strumentale (OS): definisce l'**entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali, risorse tecnologiche o da altre lavorazioni che aggregano risorse (prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di una **attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive e dalle risorse umane.



Figure 24: Struttura Concettuale Lavoro Provvisionale

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un lavoro provvisionale (Figure 25).

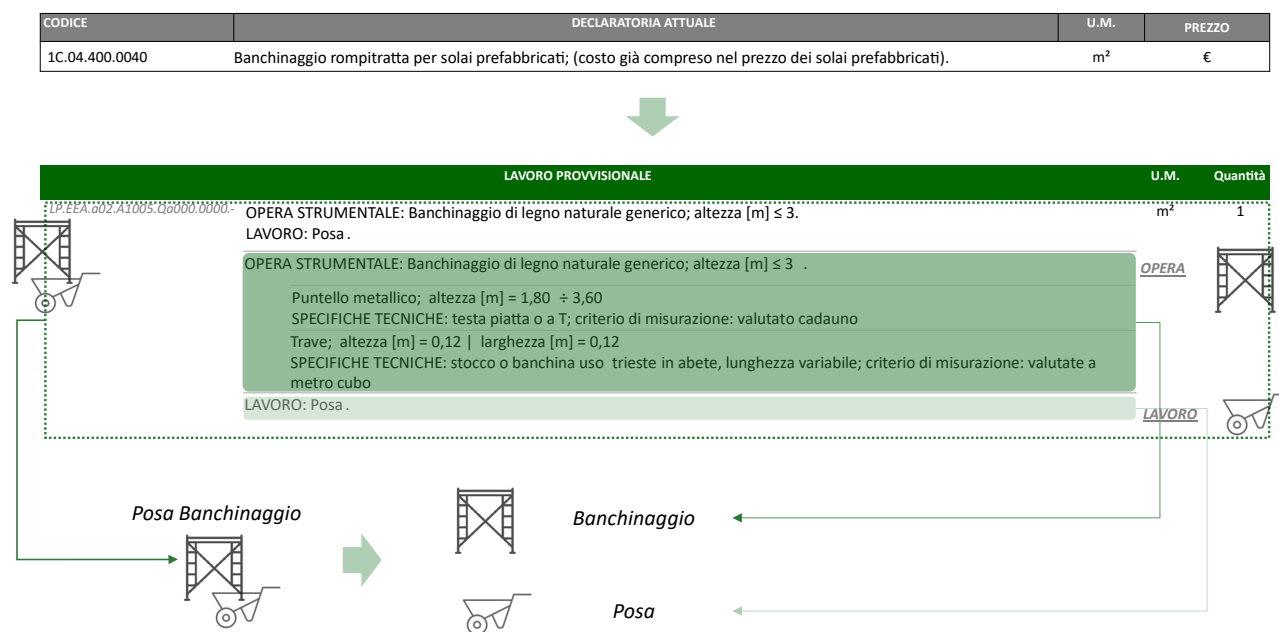


Figure 25: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia LV

Anagrafica Opera Compiuta (OC)

Tali anagrafiche descrivono le lavorazioni e sono caratterizzate da due anagrafiche (Figure 26):

- Opera (OP): definisce l'**entità fisica** (sub-sistema/elemento finito) della lavorazione. È ottenuta a partire dalle risorse materiali o da altre lavorazioni che aggregano risorse (opere compiute, prodotto in opera);
- Lavoro (LV): definisce l'esecuzione di una **attività** finalizzata alla realizzazione di un'opera. È ottenuto a partire dalle risorse strumentali produttive/tecnologiche e dalle risorse umane o da altre lavorazioni che aggregano risorse (lavoro provvisionale).



Figure 26: Struttura Concettuale Opera Compiuta

Di seguito un esempio esplicativo di nuova declaratoria di un’opera compiuta (Figure 27).

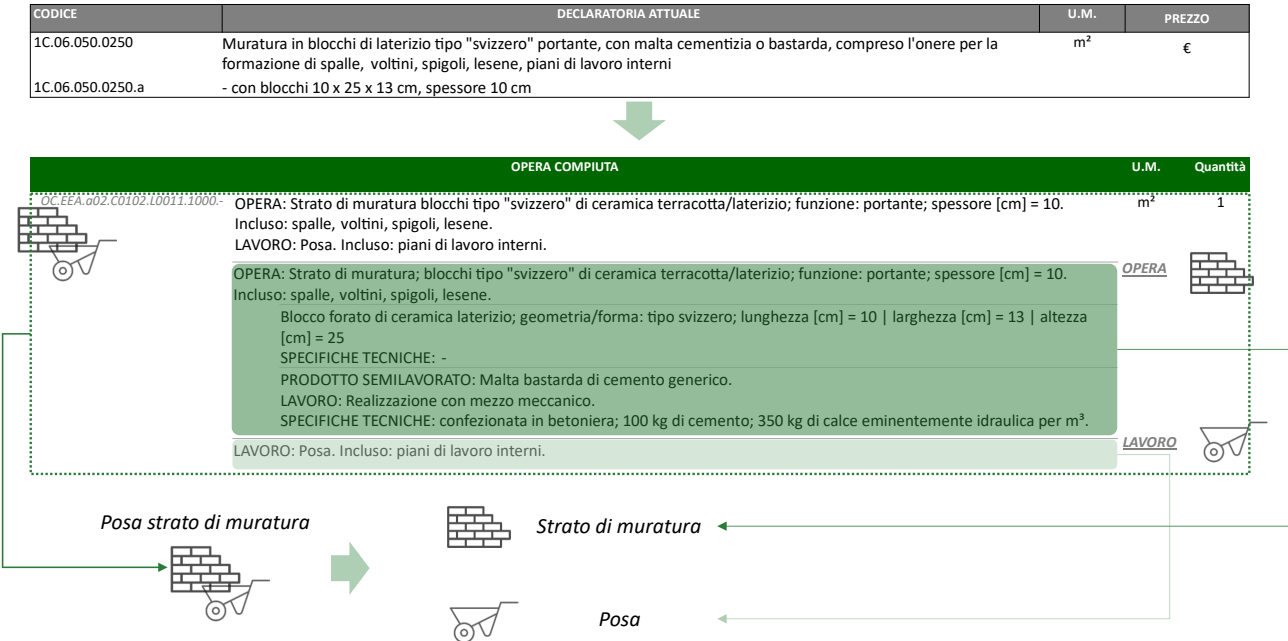


Figure 27: Confronto Declaratoria 2023 e Declaratoria Regione Lombardia OC

Codifica & Classificazione

Generalità

Ogni anagrafica è caratterizzata da una propria codifica. Questa permette di raggruppare e organizzare le anagrafiche e le successive voci di prezzo secondo specifici attributi che la compongono. Gli attributi utilizzati per la definizione della codifica variano in base alla tipologia di “genere” delle anagrafiche.

La **codifica delle anagrafiche** è composta da un “ramo” e una “derivata” (Figure 28). Il “ramo” si compone di **codici alfanumerici** associati a **specifici attributi** che costituiscono l’anagrafica; i codici seguono un sistema di classificazione strutturato.

La “derivata” costituisce la parte finale del codice che differisce in base a:

- una **voce singola** (contiene “ramo”, non contiene “derivate” ma appare il **simbolo “-”**)
- una **voce multipla** (contiene “ramo” e “derivate” in *lettere* se riferite alla voce o in *numero* se riferite a sovrapprezzi).

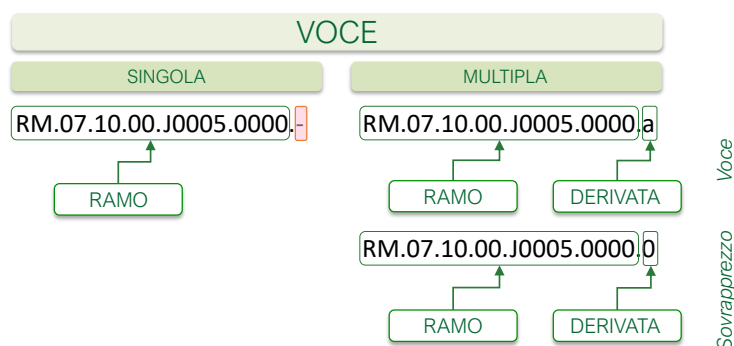


Figure 28: Esempio di codifica

La definizione della **codifica** avviene a partire da un **sistema di classificazione** standardizzato e definito in base alle informazioni delle voci di prezzo. Ogni **parte numerica e/o alfanumerica** presente nel codice delle anagrafiche, e successivamente delle voci di prezzo, è associata ad una **descrizione univoca**. Tra gli allegati presenti sul portale regionale sono presenti le tabelle di classificazione che permettono una chiara e completa comprensione dei codici associati alle voci di prezzo.

Di seguito un esempio relativo ad una RM “Blocco di conglomerato cementizio vibrocompresso” con la descrizione relativa ad ogni codice numerico e/o alfanumerico che ne compone il codice (Figure 29).

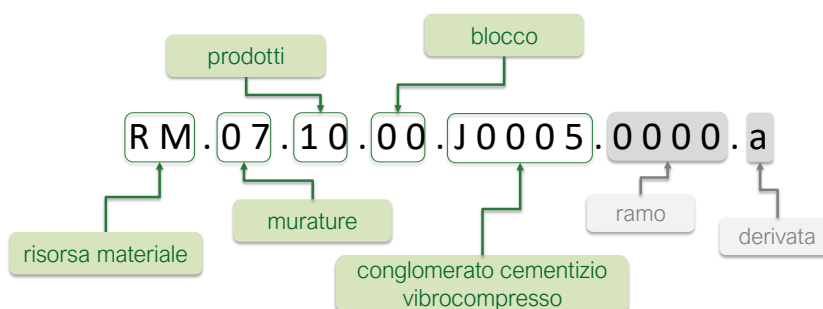


Figure 29: Esempio di Classificazione associato al Codice di una RM

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Nel Prezzario regionale 2025 sono presenti voci di Risorse Materiali rispondenti ai requisiti ambientali definiti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, e supportate da idonea certificazione. Tali voci sono contraddistinte dalla presenza nel codice sopra descritto, composto da ramo e derivata, da un **suffisso “_CAM”**.

Risorse Materiali (RM)

La codifica delle Risorse Materiali prevede l'utilizzo degli attributi “Genere”, “Famiglia”, “Categoria”, “Oggetto”, “Materia” e “CAM”. Quest'ultimo se valorizzato sarà visibile come suffisso del codice e preceduto dal simbolo “_”.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RM (Figure 30).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RM	Risorsa Materiale
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	07	Murature
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa (sistema, kit, prodotti, accessori, componenti)	10	Prodotti
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Blocco
MATERIA	Codifica alfanumerica associata alla materia (standardizzata) principale che costituisce la risorsa	L0011	Ceramica terracotta/faterizio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...
CAM	Codifica alfabetica presente solo se l'oggetto di costo soddisfa i Criteri Minimi Ambientali	CAM	CAM

Figure 30: Struttura di codifica RM

Di seguito un esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figure 31).

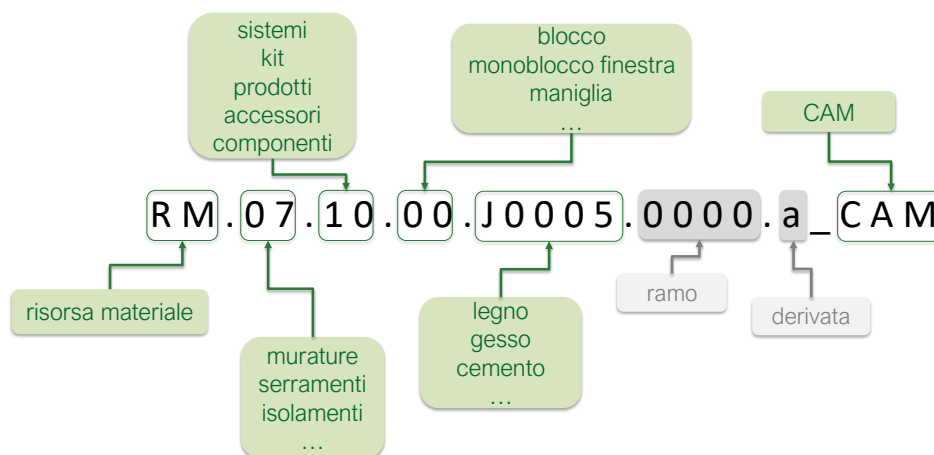


Figure 31: Esempio codifica associata ad una RM

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi “Genere”, “Famiglia”, “Categoria” e “Oggetto”.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RP/RT (Figure 32).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RP/RT	Risorsa Strumentale Produttiva/Tecnologica
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Movimentazioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Movimento Terra
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Escavatore
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figure 32: Struttura di codifica RP/RT

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figure 33).

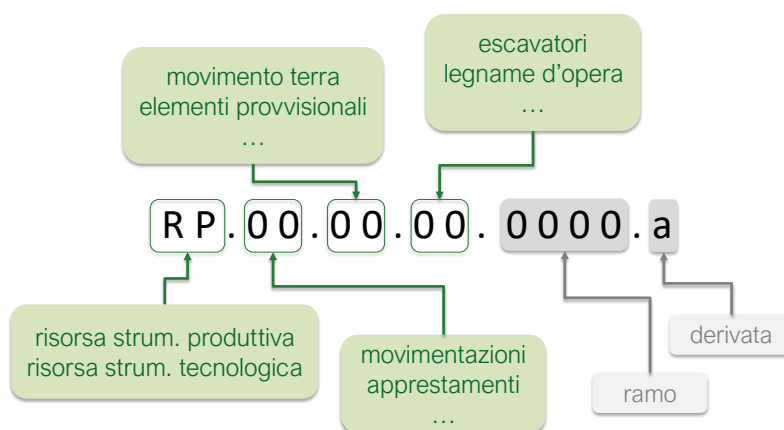


Figure 33: Esempio codifica associata ad una RP-RT

Risorse Umane (RU)

La codifica delle Risorse Umane prevede l'utilizzo degli attributi "Genere", "Famiglia", "Categoria" e "Oggetto".

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una RU (Figure 34).

GENERE	Sigla associata alla tipologia di risorsa elementare	RU	Risorsa Umana
FAMIGLIA	Codifica numerica associata al macro-gruppo per ogni risorsa	00	Costruzioni
CATEGORIA	Codifica numerica associata alla categoria di risorsa	00	Edili
OGGETTO	Codifica numerica associata all'oggetto di costo	00	Operaio
RAMO	Codifica parte terminale riferita alla voce	0000	...
DERIVATA	Codifica parte terminale riferita alla voce multipla (lettera se una voce o numero se sovrapprezzo)	a	...

Figure 34: Struttura di codifica RU

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figure 35).

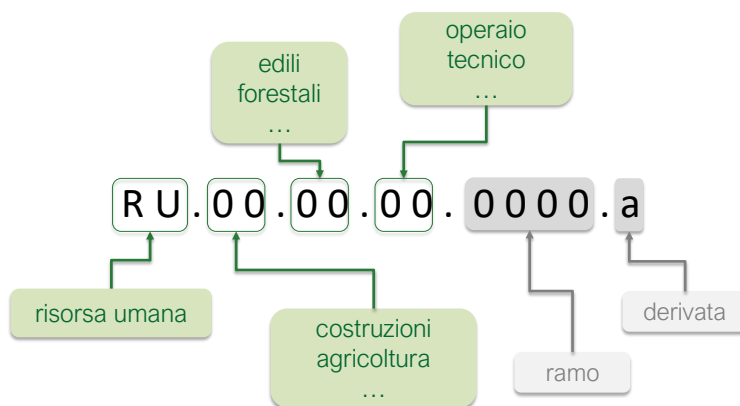


Figure 35: Esempio codifica associata ad una RU

Opere Compiute (OC) - Prodotto in Opera (PO) - Lavoro Provvisionale (LP)

La codifica delle *Opere Compiute – Prodotto in Opera – Lavoro Provvisionale* prevede l'utilizzo degli attributi “Genere”, “Macrosettore”, “Settore” e “Manufatto/Destinazione” e alcuni di richiamo dalle anagrafiche di *Lavoro* (“Intervento”, “Attività” e “Lavorazione”) e *Opera – Prodotto Semilavorato – Opera Strumentale* (“Disciplina”, “Sistema”, “Unità Tecnologica” e “Materia”) ad essa associati.

Di seguito un esempio di struttura secondo cui è definita la codifica di una OC – PO – LP (Figure 36).

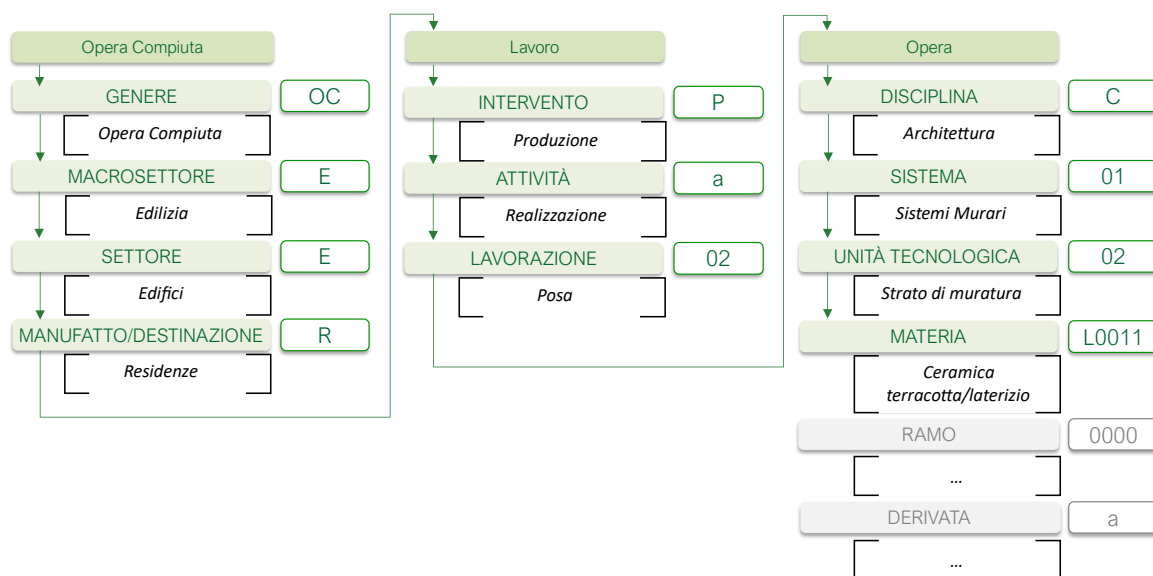


Figure 36: Struttura di codifica OC-PO-LP

Di seguito esempio esplicativo del codice finale risultante dalla struttura sopra descritta (Figure 37).

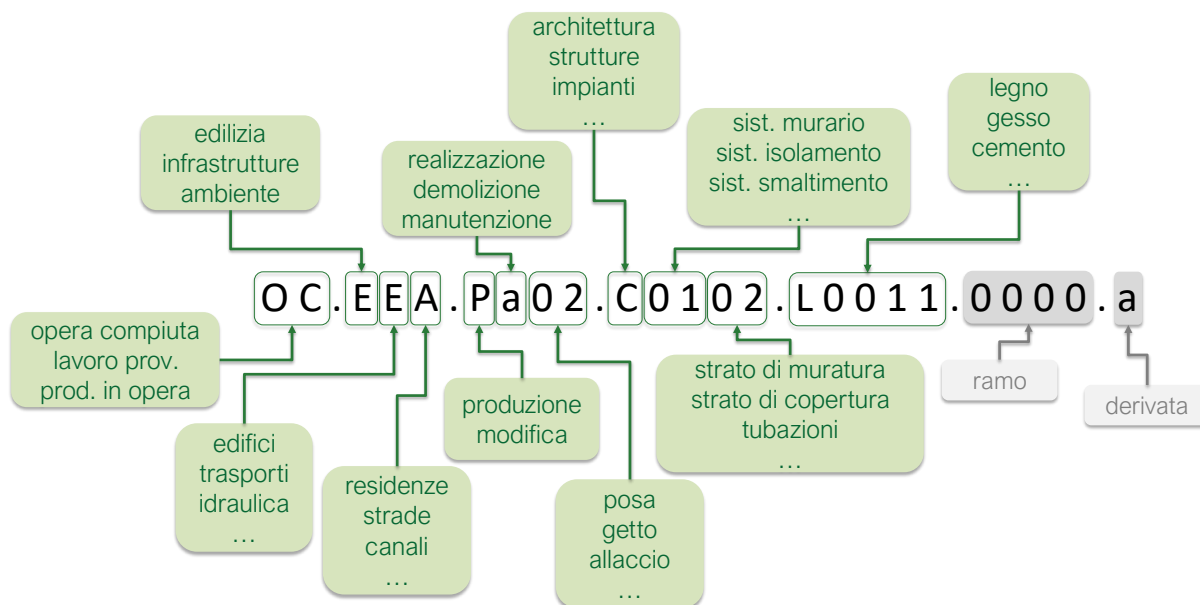


Figure 37: Esempio codifica associata ad una OC-PO-LP

Voci di Prezzo

Generalità

Le voci di prezzo si differenziano in Risorsa Materiale (RM), Risorsa Umana (RU), Risorsa Strumentale Produttiva (RP), Risorsa Strumentale Tecnologica (RT), Opera Compiuta (OC), Prodotto in Opera (PO), Lavoro Provvisorio (LP), come visibile in Figure 38.

OC	opera compiuta	strato di muratura
PO	prodotto in opera	malta bastarda
LP	lavoro provvisorio	ponteggio (montato)
RM	risorsa materiale	blocco di laterizio
RP	risorsa strumentale produttiva	escavatore
RT	risorsa strumentale tecnologica	puntelli
RU	risorsa umana	operaio

Figure 38: Elenco tipologie di genere delle Voci di Prezzo

Le voci di prezzo possono essere considerate **voci** di una specifica edizione del prezzario solo quando costituite dall'unione di:

- **Prefisso:** composto da tre caratteri alfanumerici che rappresentano la sigla regionale, due caratteri numerici indicanti l'anno di pubblicazione e un carattere numerico indicante la versione di edizione del prezzario (ad esempio “LOM251” – LOM = Lombardia, “25” = anno 2025, “1” = 1° edizione);
- **Anagrafica:** composta da un **codice** e da una collezione di **attributi** da cui è definita secondo regole la **declaratoria**;
- **Prezzo unitario.**

Di seguito uno schema esemplificativo della voce di prezzo (Figure 39).

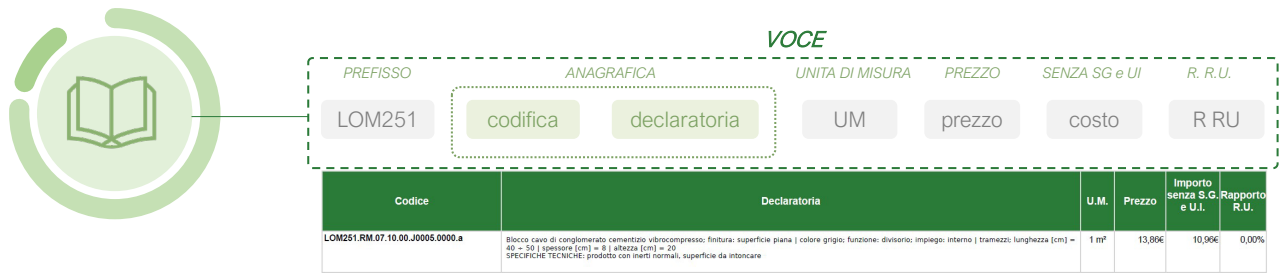


Figure 39: Schema struttura Voce di Prezzo

Risorse Materiali (RM)

Rientrano in questa Risorsa tutti i materiali/prodotti necessari all'esecuzione della lavorazione. Tali forniture devono riguardare materiali/prodotti conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente.

Nel prezzo dei Risorse Materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere.

I prezzi sono desunti, sulla base di quanto previsto in merito dall'art. 3 dell'allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e in maniera progressiva in funzione della reperibilità delle informazioni, dai listini dei produttori tenuto conto degli sconti applicati alle imprese esecutrici, dalla rilevazione dei prezzi

all'ingrosso e prezzi informativi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza, dalla rilevazione compiuta da ANCE Brescia per acciaio e materiali ferrosi.

Risorse Umane (RU)

Individua l'apporto di manodopera necessaria all'effettuazione della lavorazione, distinta in base alle diverse professionalità delle Risorse Umane impiegate.

Il costo è determinato sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Detta norma prevede altresì che, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sia determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

I costi applicati derivano dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 5 del 29 gennaio 2025 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. N° 70 del 1° agosto 2017 per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale, con D.D. N° 60 del 13 novembre 2023 per il settore metalmeccanico.

Risorse Strumentali Produttive (RP) - Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Questa Risorsa fa riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera funzionali alla realizzazione della lavorazione. Nel merito è possibile distinguere due fattispecie di Risorse Strumentali: Risorse Strumentali Produttive (RP) e Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)

Le Risorse Strumentali, nel settore delle costruzioni, sono apparati asserviti alla realizzazione di opere o parti d'opera, in autonomia o in combinazione tra loro, sotto la conduzione, la manipolazione o la sorveglianza delle Risorse Umane ad esse dedicate.

A seconda del ruolo ricoperto nel processo produttivo delle costruzioni, le Risorse Strumentali possono essere suddivise a loro volta in Risorse Produttive e Risorse Tecnologiche.

Le totalità delle Risorse Strumentali Produttive/Tecnologiche sono indicate con prezzi relativi al nolo a freddo: non comprende i costi della manodopera, del carburante, del lubrificante e della manutenzione necessaria per l'impiego del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura.

Opere Compiute (OC)

Rientrano in questa tipologia di Lavorazioni tutte le opere compiute che permettono di ottenere l'opera finale.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Prodotto in Opera (PO)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni eseguite in cantiere. Tra queste rientrano gli impasti in opera, le malte in opera, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Lavoro Provvisorio (LP)

Rientrano in questa tipologia di risorsa tutte le lavorazioni a supporto della realizzazione delle opere compiute. Tra queste rientrano ad esempio i ponteggi, puntellature, ecc.

Ognuna di queste lavorazioni necessita di un'analisi per la determinazione del prezzo associato alla lavorazione a partire dalle singole risorse elementari.

Criteri per la redazione dell'analisi prezzi

Il presente paragrafo ripercorre la procedura analitica posta a riferimento per la predisposizione dei prezzi delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali nel prezzario regionale. A tale procedura sarà obbligatorio ricorrere anche in caso di predisposizione di voci non ricomprese nel Prezzario regionale, ovvero in occasione di formulazione di proposte di integrazioni, o modifiche, alle voci già presenti.

La struttura alla base delle analisi prezzi si baserà sulla relazione tra le diverse tipologie di anagrafiche.

Di seguito, Figure 40, uno schema esemplificativo dell'intera struttura di possibili relazioni. In grigio sono rappresentate le entità astratte di Opera/Prodotto Semilavorato/Opera Strumentali e Lavoro utili alla distinzione tra entità fisica e attività, eseguita su di esso, che conterranno le Risorse utili alla completa realizzazione delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali.

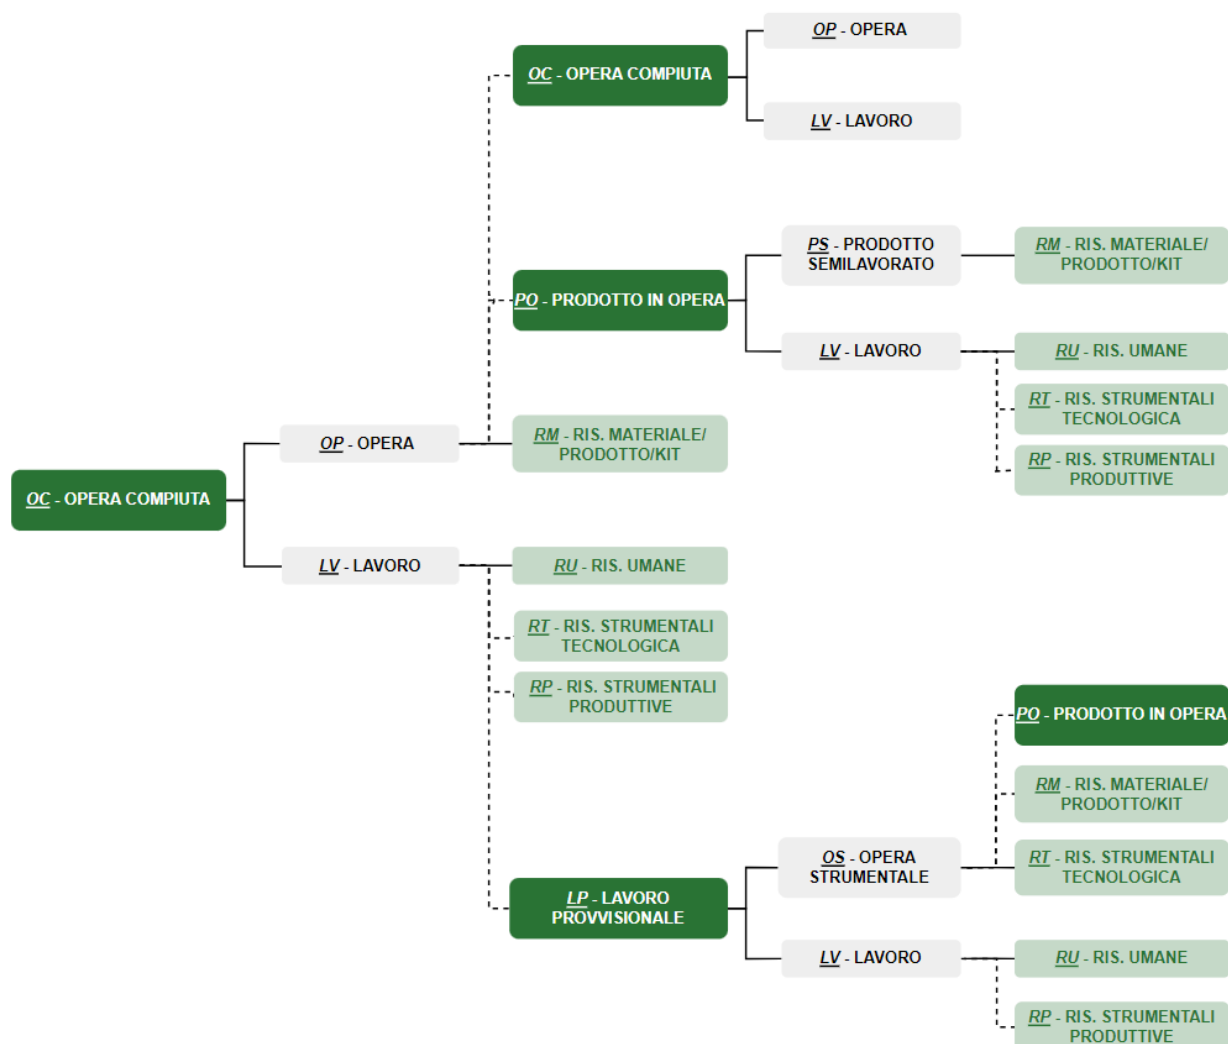


Figure 40: Schema Generale di relazione tra Anagrafiche per la realizzazione dell'analisi prezzi

Condizioni Generali

Le condizioni di redazione, e conseguente applicazione, delle analisi riportate nella presente parte ripercorrono quelle già riportate nelle premesse generali, ed a cui tutte le voci del presente Prezzario, ove non diversamente specificato, si conformano.

In particolare, si ribadisce che le analisi riguardano Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisionali eseguiti in contesti di normale difficoltà di esecuzione ed in orario ordinario.

Il criterio che accomuna ogni singola voce di prezzo è quello previsto dalla vigente normativa per l'elaborazione delle singole “analisi prezzi” assumendo, per la loro composizione, i riferimenti esplicitati nel paragrafo “Determinazione ed analisi dei prezzi” delle premesse generali:

Come già richiamato nelle premesse generali, su tali costi, coerentemente con l'impostazione del Prezzario regionale, sono state applicate le spese generali (15,00%) e gli utili (10%) pari ad una percentuale applicata, complessiva, del 26,5%.

Analisi della Voce di Prezzo

Le voci delle “Opere Compiute” (OC) – “Prodotti in Opera” (PO) – “Lavori Provvisionali” (LP) devono essere le risultanti dell'analisi delle relative lavorazioni, individuate a partire dalle “Risorse” e/o “Opere Compiute” e/o “Prodotti in Opera” e/o “Lavori Provvisionali” annidate, in termini di qualità e quantità, necessarie a tal fine.

Le Risorse sono identificate in “Risorse Materiali” (RM), “Risorse Umane” (RU), “Risorse Strumentali Produttive” (RP) e “Risorse Strumentali Tecnologiche” (RT).

La procedura di analisi prezzi di una voce consiste nell'applicazione delle relative incidenze alle “Risorse” impiegate per la lavorazione di una unità di misura della voce stessa. In tal modo si otterrà la qualificazione e la quantificazione delle “Risorse” utilizzate, secondo lo schema grafico della Figure 41.

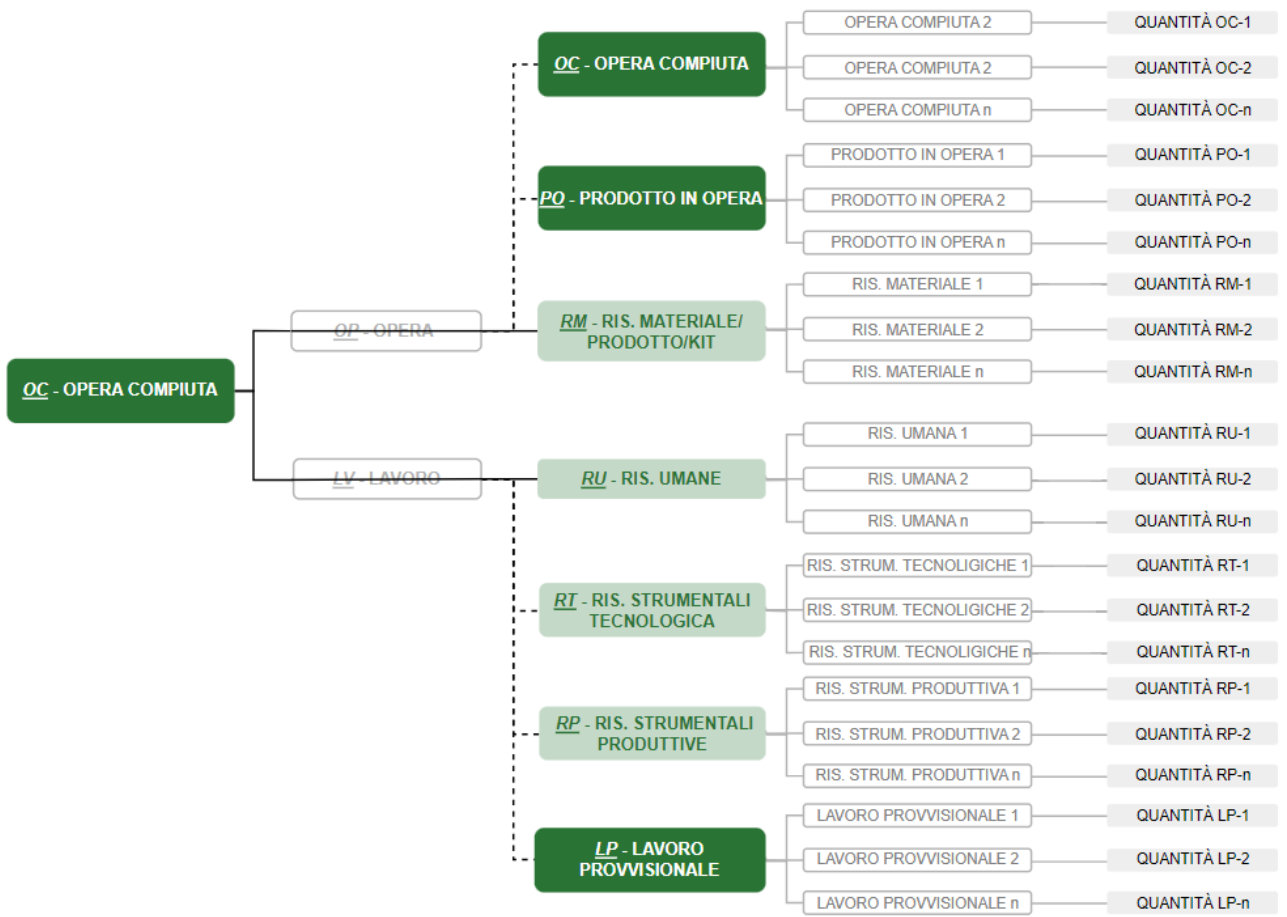


Figure 41: Schema generale di Analisi Prezzi

Di seguito un esempio esplicativo di analisi prezzi (Figure 42).

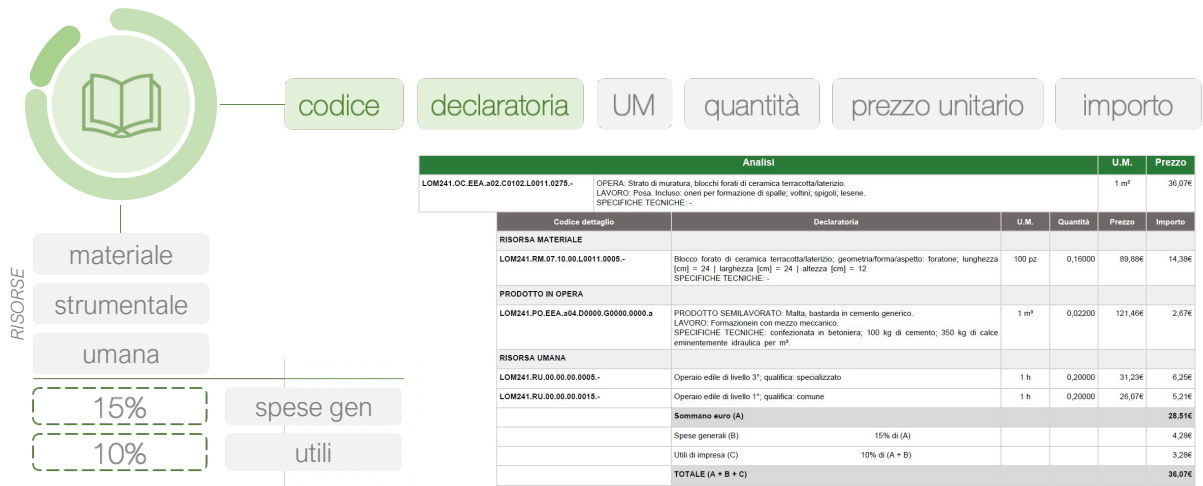


Figure 42: Analisi Prezzi esemplificativa

Analisi del Costo

La determinazione analitica del costo di una voce di “Opera Compiuta” (OC) – “Prodotto in Opera” (PO) – “Lavoro Provvisorio” (LP) si ottiene applicando, all’analisi della voce in termini qualitativi-quantitativi, i costi elementari delle Risorse impiegate.

La somma complessiva fornirà il costo unitario della voce.

Analisi del Prezzo

Il **prezzo** viene determinato a partire dal costo unitario della voce, applicando al medesimo una percentuale in aumento pari al 15,00% per spese generali e aggiungendo infine, all’importo così ottenuto, una percentuale pari al 10,00% per gli utili d’impresa (Tabella 2).

Tabella 2: Schema analitico Analisi Prezzi

GRUPPO DI FATTORI	FATTORI DI PRODUZIONE	CALCOLO
[A] COSTI DIRETTI	Risorse Umane (RU) Risorse Materiali (RM) Risorse Strumentali Produttive (RP) Risorse Strumentali Tecnologiche (RT)	Costi Unitari
[B] COSTI INDIRETTI	Spese Generali (SG)	In % di A
[C] PROFITTO	Utili d’Impresa (UI)	In % di Σ (A; B)
	PREZZO UNITARIO	Σ (A; B; C)

Per l’individuazione delle voci che rientrano nelle spese generali è possibile fare riferimento all’art. 5, comma 5, dell’allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Rapporto % tra Risorsa Umana e Prezzo

Nell’ambito dell’analisi prezzi verrà esplicitato il rapporto in % (percentuale) tra le Risorse Umane e il Prezzo delle Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisori.

Lo stesso viene calcolato secondo la seguente relazione:

$$R_{RU} = \Sigma RU / TOTALE (A+B+C)$$

R_{RU} = Rapporto percentuale del costo totale delle Risorse Umane, che compongono la manodopera, rispetto al prezzo

ΣRU = costo totale delle Risorse Umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

TOTALE(A+B+C) = prezzo totale di Opere Compiute – Prodotti in Opera – Lavori Provvisori (comprensivo delle spese generali e dell’utile di impresa)

INDICE

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC - OPERA COMPIUTA	1
LOM251.OC.E - EDILIZIA	1
LOM251.OC.EE - EDIFICI	1
LOM251.OC.EEA - RESIDENZE	1
LOM251.OC.EEA.P - PRODUZIONE	1
LOM251.OC.EEA.Pa - REALIZZAZIONE	1
LOM251.OC.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE	1
LOM251.OC.EEA.Pa01.C - ARCHITETTURA	1
LOM251.OC.EEA.Pa01.C06 - SISTEMI SCALA	1
LOM251.OC.EEA.Pa01.C0625 - MANIGLIONE RISALITA	1
LOM251.OC.EEA.Pa01.C0625.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	1
LOM251.OC.EEA.Pa01.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	2
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330 - SISTEMA FINESTRA	2
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	2
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	6
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	29
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332 - SISTEMA PORTAFINESTRA	34
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	34
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	37
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	51
LOM251.OC.EEA.Pa01.M - TRASPORTO	59
LOM251.OC.EEA.Pa01.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO	59
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900 - IMPIANTO ASCENSORE	59
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	59
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905 - IMPIANTO MONTACARROZZELLE	69
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	69
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910 - IMPIANTO MONTACARICHI	74

LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	74
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8920 - VARIATORE DI FREQUENZA VETTORIALE	81
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	81
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925 - CABINA	83
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001 - METALLO FERRO	83
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	85
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000 - MATERIALE GENERICO	88
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	91
LOM251.OC.EEA.Pa01.N - ARREDO	95
LOM251.OC.EEA.Pa01.N09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	95
LOM251.OC.EEA.Pa01.N0905 - COMANDO A DISTANZA	95
LOM251.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000 - MATERIALE GENERICO	95
LOM251.OC.EEA.Pa01.N82 - SISTEMI TERMINALI	97
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8200 - FRIGORIFERO	97
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8200.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	97
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8205 - FREEZER	98
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8205.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	98
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210 - LAVELLO	99
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013 - CERAMICA FIRECLAY	99
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	107
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215 - LAVATOIO	108
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.L0012 - CERAMICA VETROCHINA	108
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013 - CERAMICA FIRECLAY	109
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	112
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220 - VASO IGIENICO	122
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008 - CERAMICA PORCELLANA VITREA (VITREOUS-CHINA)	122
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225 - LAVABO	129
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012 - CERAMICA VETROCHINA	129
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013 - CERAMICA FIRECLAY	137

LOM251.OC.EEA.Pa01.N8230 - BIDET	139
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012 - CERAMICA VETROCHINA	139
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235 - VASCA DA BAGNO	141
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA	141
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	143
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030 - LEGA FERROSA GHISA GENERICO	145
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240 - PIATTO DOCCIA	147
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011 - RESINA SINTETICA POLIESTERE INSATURE (UPR)	147
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca020 - RESINA SINTETICA POLIMETACRILATO DI METILE (PMMA)	150
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013 - CERAMICA FIRECLAY	151
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8245 - ORINATOIO	153
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012 - CERAMICA VETROCHINA	153
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8250 - VUOTATOIO	156
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8250.L0008 - CERAMICA PORCELLANA VITREA (VITREOUS-CHINA)	156
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8255 - FONTANELLA	157
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8255.L0012 - CERAMICA VETROCHINA	157
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8260 - VASO-BIDET	158
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000 - CERAMICA GENERICO	158
LOM251.OC.EEA.Pa01.N92 - SISTEMI DI DEPOSITO	162
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9200 - ARMADIO	162
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000 - METALLO GENERICO	162
LOM251.OC.EEA.Pa01.N94 - SISTEMI DI LAVORO	164
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420 - CUCINA A GAS	164
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	164
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 305	165
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425 - LAVATRICE	166
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	166
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430 - ASCIUGATRICE	171
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	171

LOM251.OC.EEA.Pa01.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	176
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705 - CASSETTA DI LAVAGGIO	176
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	176
LOM251.OC.EEA.Pa02 - POSA	181
LOM251.OC.EEA.Pa02.A - SUOLO	181
LOM251.OC.EEA.Pa02.A64 - SISTEMI DI SCAVO	181
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440 - CANALE	181
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	181
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	188
LOM251.OC.EEA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO	192
LOM251.OC.EEA.Pa02.B12 - SISTEMI DI FINITURA	192
LOM251.OC.EEA.Pa02.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	192
LOM251.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP)	192
LOM251.OC.EEA.Pa02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	194
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020 - RECINZIONE	194
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa002 - LEGNO NATURALE STAGIONATO	194
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO	195
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000 - MATERIALE GENERICO	196
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3030 - STACCIONATA	198
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	198
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO	199
LOM251.OC.EEA.Pa02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI	200
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005 - GRIGLIA PER PIANTA	200
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE	200
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020 - SEDUTA	207
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	207
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE	208
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO	211
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000 - METALLO GENERICO	214

LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	218
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb012 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304L	219
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025 - TAVOLO	220
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	220
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE	221
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO	222
LOM251.OC.EEA.Pa02.C - ARCHITETTURA	224
LOM251.OC.EEA.Pa02.C01 - SISTEMI MURARI	224
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100 - SISTEMA DI MURATURA	224
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002 - GESSO RIVESTITO	224
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102 - STRATO DI MURATURA	230
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013 -	230
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO A MATRICE CEMENTIZIA	245
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000 - GESSO GENERICO	250
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002 - GESSO RIVESTITO	253
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004 - CALCE CANAPA	273
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	282
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ARGILLA ESPANSA	333
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO AERATO AUTOCLAVATO	362
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO	373
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO	410
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	411
LOM251.OC.EEA.Pa02.C06 - SISTEMI SCALA	416
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0620 - SCALA RETRATTILE	416
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0620.R0000 - METALLO GENERICO	416
LOM251.OC.EEA.Pa02.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	417
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915 - STRATO DI MASSETTO	417
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000 - CEMENTO GENERICO	417
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014 - FIBRA VEGETALE SUGHERO ESPANSO	466

LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000 - MATERIALE GENERICO	474
LOM251.OC.EEA.Pa02.C12 - SISTEMI DI FINITURA	490
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	490
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030 -	490
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Ca015 - RESINA SINTETICA VINILICA/VINILESTERE (VE)	501
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002 - RESINA NATURALE LINOLEUM	502
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP)	510
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016 - PLASTICA M-PVC-P POLIVALENTE	516
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	536
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018 - PLASTICA POLIVINCLORURO PLASTIFICATO (PVC)	551
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002 - GOMMA SINTETICA	561
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003 - GOMMA NATURALE - SINTETICA	584
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004 - GOMMA EPDM	608
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000 - CEMENTO GENERICO	612
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	617
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	642
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	679
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE	687
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0013 - CONGLOMERATO LIGNEO (LEGNO+RESINE)	688
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001 - CERAMICA MONOCOTTURA	689
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002 - CERAMICA GRES	698
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005 - CERAMICA GRES PORCELLANATO	708
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006 - CERAMICA KLINKER	802
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	805
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010 - ROCCIA NATURALE QUARZITE GENERICO	813
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	816
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA	822
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013 - ROCCIA NATURALE MARMO BARDIGLIO DI CARRARA	824
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO FIORITO	826

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO SEMICLASSICO	828
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb023 - ROCCIA NATURALE MARMO TRANI FIORITO	830
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024 - ROCCIA NATURALE MARMO REPEN CHIARO	831
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb027 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSSO VERONA/ASIAGO	833
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028 - ROCCIA NATURALE MARMO ARABESCATO CORCHIA	834
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029 - ROCCIA NATURALE MARMO BRECCIA ONICIATA	836
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030 - ROCCIA NATURALE MARMO CALACATTA CLASSICO	838
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb031 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SICILIA CLASSICO	840
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb032 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SVEVO	841
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb034 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSA PORTOGALLO	842
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb035 - ROCCIA NATURALE MARMO VERDE ALPI	843
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038 - ROCCIA NATURALE PIETRA DI LUSERNA	844
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039 - ROCCIA NATURALE TRAVERTINO GENERICO	849
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	851
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042 - ROCCIA NATURALE GRANITO BIANCO SARDO	852
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb045 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO	854
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO	855
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048 - ROCCIA NATURALE GRANITO MULTICOLOR ROSSO	857
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA BETA	859
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA LIMBARA	861
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA PORRINO	863
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSSO BALMORAL	865
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO	867
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056 - ROCCIA NATURALE BEOLA	869
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057 - ROCCIA NATURALE BEOLA BIANCA	871
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA	873
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO	875
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060 - ROCCIA NATURALE PORFIDO DEL TRENTINO	882
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061 - ROCCIA NATURALE PORFIDO ROSSO DI CUASSO AL MONTE	886

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	888
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE	889
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO	892
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026 - LEGNO NATURALE FAGGIO	893
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO	895
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb003 - LEGNO ARTIFICIALE HIGH DENSITY FIBERBOARD (HDF)	900
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA	901
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	901
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000 - GESSO GENERICO	903
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001 - GESSO FIBRORINFORZATO	912
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002 - GESSO RIVESTITO	918
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003 - GESSO RIVESTITO FIBRORINFORZATO	920
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015 - FIBRA VEGETALE SUGHERO BIONDO NATURALE	923
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO	924
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA VULCANIZZATA	931
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO	941
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	949
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1211 - STRATO DI CONTROSOFFITTATURA	968
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000 - GESSO GENERICO	968
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212 - SISTEMA DI CONTROSOLAIO	970
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001 - GESSO FIBRORINFORZATO	970
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215 - STRATO DI COPERTURA	976
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011 - RESINA SINTETICA POLIESTERE INSATURE (UPR)	976
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000 - BITUME GENERICO	979
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010 - BITUME FIBRORINFORZATO	982
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000 - CEMENTO GENERICO	983
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006 - CEMENTO FIBRORIFORZATO (FRC)	988
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO	996
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	998

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	1020
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	1025
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000 - LEGA RAME GENERICO	1069
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002 - LEGA RAME CRUDO	1071
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc004 - LEGA RAME SEMIDURO	1073
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sd001 - LEGA ZINCO TITANIO	1074
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO	1075
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012 -	1075
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	1077
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018 - PLASTICA POLIVINCLORURO PLASTIFICATO (PVC)	1078
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0029 - PLASTICA POLIESTERE TEREFTALATO (PET)	1081
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001 - CERAMICA MONOCOTTURA	1082
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002 - CERAMICA GRES	1088
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004 - CERAMICA GRES ATOMIZZATO PRESSATO	1092
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005 - CERAMICA GRES PORCELLANATO	1102
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006 - CERAMICA KLINKER	1106
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010 - CERAMICA MAIOLICA	1110
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO	1114
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO	1115
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	1117
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA	1119
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb017 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA FIORITO	1120
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO	1121
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO	1122
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO	1123
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb056 - ROCCIA NATURALE BEOLA	1125
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA	1126
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA	1128
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001 - FIBRA VEGETALE COTONE	1130

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc015 - FIBRA VEGETALE SUGHERO BIONDO NATURALE	1132
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017 - FIBRA VEGETALE CELLULOSA PURA	1133
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	1144
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS	1145
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa015 - LEGNO NATURALE LARICE	1146
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa017 - LEGNO NATURALE LARICE D'AMERICA	1147
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000 - MATERIALE GENERICO	1148
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA	1164
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Cb002 - RESINA NATURALE LINOLEUM	1164
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000 - PLASTICA GENERICO	1165
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002 - CERAMICA GRES	1169
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005 - CERAMICA GRES PORCELLANATO	1172
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	1174
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA	1177
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb013 - ROCCIA NATURALE MARMO BARDIGLIO DI CARRARA	1178
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb019 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO FIORITO	1179
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb020 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO SEMICLASSICO	1180
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb023 - ROCCIA NATURALE MARMO TRANI FIORITO	1181
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb027 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSSO VERONA/ASIAGO	1182
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb028 - ROCCIA NATURALE MARMO ARABESCATO CORCHIA	1183
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb029 - ROCCIA NATURALE MARMO BRECCIA ONICIATA	1184
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb030 - ROCCIA NATURALE MARMO CALACATTA CLASSICO	1185
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb031 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SICILIA CLASSICO	1186
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb032 - ROCCIA NATURALE MARMO PERLATO SVEVO	1187
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb033 - ROCCIA NATURALE MARMO REPEN CLASSICO	1188
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb034 - ROCCIA NATURALE MARMO ROSA PORTOGALLO	1189
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb035 - ROCCIA NATURALE MARMO VERDE ALPI	1190
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb039 - ROCCIA NATURALE TRAVERTINO GENERICO	1191
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb042 - ROCCIA NATURALE GRANITO BIANCO SARDO	1192

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO	1193
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb048 - ROCCIA NATURALE GRANITO MULTICOLOR ROSSO	1194
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb049 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA BETA	1195
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb050 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA LIMBARA	1196
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb051 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA PORRINO	1197
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb052 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSSO BALMORAL	1198
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO	1199
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001 - LEGNO NATURALE DURO	1200
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011 - LEGNO ARTIFICIALE MASONITE	1203
LOM251.OC.EEA.Pa02.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	1207
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510 - SISTEMA A CAPPOTTO	1207
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS)	1207
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO (EPS)	1214
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038 - PLASTICA POLIISOCIANURATO (PIR)	1221
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA	1234
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ	1236
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO	1243
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb024 -	1243
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002 - PLASTICA POLIURETANO ESPANSO (PUR)	1252
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS)	1255
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005 - PLASTICA POLISTIRENE ESPANSO (EPS)	1269
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038 - PLASTICA POLIISOCIANURATO (PIR)	1311
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039 - PLASTICA POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO (XPE)	1323
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040 - PLASTICA POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO (XLPE)	1324
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002 - GOMMA SINTETICA	1326
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005 - GOMMA VULCANIZZATA	1327
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009 - FIBRA VEGETALE LEGNO MINERALIZZATA	1334
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013 - FIBRA VEGETALE SUGHERO	1340
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc014 - FIBRA VEGETALE SUGHERO ESPANSO	1346

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO	1348
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA	1349
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITÀ	1360
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO	1376
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008 - FIBRA MINERALE LANA DI LEGNO	1400
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004 - VETRO CELLULARE	1422
LOM251.OC.EEA.Pa02.C18 - SISTEMI DI BARRIERA	1427
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	1427
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023 -	1427
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	1430
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000 - BITUME GENERICO	1443
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0002 - BITUME POLIMERO GENERICO	1445
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003 - BITUME PLASTOMERICO (BPP)	1446
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0004 - BITUME ELASTOMERICO (BPE)	1450
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0009 - BITUME IBRIDO HCB	1451
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001 - ARGILLA BENTONITE DI SODIO	1452
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825 - STRATO DI BARRIERA AL VAPORE	1461
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011 - PLASTICA POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE)	1461
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003 - BITUME PLASTOMERICO (BPP)	1463
LOM251.OC.EEA.Pa02.C27 - SISTEMI DI DRENAGGIO	1465
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700 - STRATO DI DRENAGGIO	1465
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE)	1465
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA)	1469
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD)	1474
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP)	1482
LOM251.OC.EEA.Pa02.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	1496
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005 - RECINZIONE	1496
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	1496
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010 - CANCELLO	1521

LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	1521
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa002 - LEGNO NATURALE STAGIONATO	1523
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO	1524
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001 - METALLO FERRO	1525
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3020 - CORRIMANO	1529
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	1529
LOM251.OC.EEA.Pa02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	1532
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305 - CONTROTELAIO	1532
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	1532
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307 - ANTA	1546
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO	1546
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308 - SPECCHIATURA	1550
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012 -	1550
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006 - VETRO CRISTALLO	1552
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310 - SISTEMA PORTA	1556
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	1556
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001 - METALLO FERRO	1569
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	1570
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	1579
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315 - SISTEMA PORTONCINO	1600
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	1600
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	1606
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335 - VETRATURA	1608
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000 - VETRO GENERICO	1608
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006 - VETRO CRISTALLO	1650
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3336 - LASTRA	1685
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3336.D0000 - PLASTICA GENERICO	1685
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	1686
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340 - LUCERNARIO	1688

LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000 - PLASTICA GENERICO	1688
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341 - TELAIO PER LUCERNARIO	1730
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000 - METALLO GENERICO	1730
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350 - OSCURANTE	1763
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa017 -	1763
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	1764
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009 - FIBRA SINTETICA POLIESTERE	1766
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa015 - FIBRA SINTETICA TESSILE	1770
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE	1771
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007 - LEGNO NATURALE ABETE/PINO	1775
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS	1777
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013 - LEGNO NATURALE HELMOCK	1781
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016 - LEGNO NATURALE LARICE NAZIONALE	1783
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	1785
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3351 - CASSONETTO	1789
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3351.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO	1789
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353 - ZANZARIERA	1790
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO	1790
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354 - SOGLIA DAVANZALE	1795
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO	1795
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	1797
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA	1800
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA FIORITO	1802
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO	1805
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO	1807
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO	1810
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO	1812
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA	1815
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA	1817

LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355 - SPALLA	1820
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO	1820
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA	1821
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA FIORITO	1823
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO	1825
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO	1827
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO	1829
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb049 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA BETA	1831
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO	1832
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA	1834
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA	1836
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356 - AVVOLGIBILE	1838
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	1838
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa012 - LEGNO NATURALE DOUGLAS	1840
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa021 - LEGNO NATURALE PINO	1841
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	1842
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa001 - LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO	1843
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028 - LEGA FERROSA ACCIAIO DOLCE	1844
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360 - CHIUDIPIORTA	1846
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000 - METALLO GENERICO	1846
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	1854
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.Sc006 - LEGA RAME OTTONE	1855
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3362 - MANIGLIONE	1856
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3362.Sa001 - LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO	1856
LOM251.OC.EEA.Pa02.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI	1857
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3910 - CORNICE	1857
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	1857
LOM251.OC.EEA.Pa02.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	1859
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805 - COPERTINA	1859

LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Lb040 - ROCCIA NATURALE GRANITO ROSA SARDO	1859
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	1860
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb012 - ROCCIA NATURALE MARMO BIANCO DI CARRARA	1862
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb016 - ROCCIA NATURALE MARMO DI AURISINA	1863
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb018 - ROCCIA NATURALE MARMO BOTTICINO	1864
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb021 - ROCCIA NATURALE MARMO DI CHIAMPO OLIVO	1865
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb046 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO ANTIGORIO	1866
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb054 - ROCCIA NATURALE GRANITO TONALITE DELL'ADAMELLO	1867
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb058 - ROCCIA NATURALE BEOLA GRIGIA	1868
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb063 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GIALLA	1870
LOM251.OC.EEA.Pa02.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	1871
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700 - STRATO DI ARMATURA	1871
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP)	1871
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO	1874
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.R0000 - METALLO GENERICO	1876
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716 - DISPOSITIVO ANTIANIMALE	1877
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD)	1877
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	1881
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	1882
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000 - LEGA RAME GENERICO	1887
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730 - PARABORDO	1890
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000 - PLASTICA GENERICO	1890
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000 - GOMMA GENERICO	1892
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740 - GRIGLIA	1896
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	1896
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	1908
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9745 - TRAMPOLINO	1914
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	1914
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9750 - BLOCCO PARTENZA	1918

LOM251.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316	1918
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760 - PROFILO PERIMETRALE	1920
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000 - PLASTICA GENERICO	1920
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761 - ACCESSORIO OSCURANTE	1926
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA)	1926
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.R0000 - METALLO GENERICO	1927
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000 - MATERIALE GENERICO	1928
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762 - ACCESSORIO PAVIMENTO	1932
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000 - PLASTICA GENERICO	1932
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	1934
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006 - LEGA RAME OTTONE	1937
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Za000 - MATERIALE GENERICO	1941
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9763 - ACCESSORIO PORTA	1946
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000 - MATERIALE GENERICO	1946
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764 - LASTRA	1950
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020 - RESINA SINTETICA POLIMETACRILATO DI METILE (PMMA)	1950
LOM251.OC.EEA.Pa02.D - INGEGNERIA CIVILE	1979
LOM251.OC.EEA.Pa02.D12 - SISTEMI DI FINITURA	1979
LOM251.OC.EEA.Pa02.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	1979
LOM251.OC.EEA.Pa02.D1200.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE	1979
LOM251.OC.EEA.Pa02.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	1980
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3000 - ARCHETTO STRADALE	1980
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3000.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	1980
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002 - DISSUASORE	1983
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	1983
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	1984
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	1985
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	1987
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb030 - LEGA FERROSA GHISA GENERICO	1988

LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE	1991
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Za000 - MATERIALE GENERICO	1994
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007 - CORDONATA	1996
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	1996
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	2001
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	2011
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb044 - ROCCIA NATURALE GRANITO BIANCO DI MONTORFANO	2015
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045 - ROCCIA NATURALE GRANITO SERIZZO	2021
LOM251.OC.EEA.Pa02.D42 - SISTEMI DI SEGNALE	2028
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4201 - CARTELLO STRADALE	2028
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4201.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	2028
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202 - SEGNALETICA	2031
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	2031
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2035
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4203 - SPECCHIO STRADALE	2039
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000 - MATERIALE GENERICO	2039
LOM251.OC.EEA.Pa02.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	2041
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800 - BARRIERA STRADALE	2041
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE)	2041
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	2042
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	2043
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	2049
LOM251.OC.EEA.Pa02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO	2059
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7000 - PORTABICICLETTA	2059
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	2059
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	2060
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010 - PORTARIFIUTI	2061
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	2061
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb007 - LEGA FERROSA ACCIAIO ELETTRICO-ZINCATO	2064

LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb019 - LEGA FERROSA ACCIAIO S235JR	2065
LOM251.OC.EEA.Pa02.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	2067
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715 - GRIGLIA CARRABILE	2067
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.R0001 - METALLO FERRO	2067
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	2068
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030 - LEGA FERROSA GHISA GENERICO	2076
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE	2078
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb034 - LEGA FERROSA GHISA GRIGIA (LAMELLARE)	2099
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE	2103
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720.E0000 - GOMMA GENERICO	2103
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720.Za000 - MATERIALE GENERICO	2106
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9770 - NASTRO ADESIVO	2107
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9770.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2107
LOM251.OC.EEA.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	2110
LOM251.OC.EEA.Pa02.E00 - SISTEMA STUTTURALE	2110
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005 - PROFILATO	2110
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019 - LEGA FERROSA ACCIAIO S235JR	2110
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020 - LEGA FERROSA ACCIAIO S275JR	2112
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355JR	2114
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355J0	2116
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355J2	2118
LOM251.OC.EEA.Pa02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA	2120
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805 - STRATO DI ORDITURA	2120
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	2120
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	2129
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO	2146
LOM251.OC.EEA.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	2149
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5750 - TRALICCIO	2149
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	2149

LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755 - PLACCAGGIO	2151
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002 -	2151
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO	2159
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO	2175
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765 - CONNETTORE	2177
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001 -	2177
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000 - FIBRA SINTETICA GENERICO	2188
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa003 - FIBRA SINTETICA DI VETRO AR	2190
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	2191
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770 - RETE	2197
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001 -	2197
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003 - FIBRA SINTETICA DI VETRO AR	2198
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775 - BARRA	2202
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001 -	2202
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316	2251
LOM251.OC.EEA.Pa02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	2254
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700 - ARMATURA	2254
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	2254
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304L	2257
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 316L	2259
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016 - LEGA FERROSA ACCIAIO B450A	2261
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017 - LEGA FERROSA ACCIAIO B450C	2262
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715 - TIRANTE	2266
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO	2266
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa005 - FIBRA SINTETICA DI ARAMIDE	2268
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	2269
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740 - CORDA	2273
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO	2273
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO	2276

LOM251.OC.EEA.Pa02.M - TRASPORTO	2279
LOM251.OC.EEA.Pa02.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO	2279
LOM251.OC.EEA.Pa02.M8950 - PORTE DI PIANO	2279
LOM251.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	2279
LOM251.OC.EEA.Pa02.N - ARREDO	2282
LOM251.OC.EEA.Pa02.N09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	2282
LOM251.OC.EEA.Pa02.N0900 - COPERTURA	2282
LOM251.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000 - MATERIALE GENERICO	2282
LOM251.OC.EEA.Pa02.N94 - SISTEMI DI LAVORO	2284
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410 - FORO PASSAVOCE	2284
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006 - VETRO CRISTALLO	2284
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415 - PARASPIGOLO	2291
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.D0000 - PLASTICA GENERICO	2291
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.D0026 - PLASTICA POLIMERICA	2293
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.E0000 - GOMMA GENERICO	2294
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	2295
LOM251.OC.EEA.Pa02.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	2298
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9722 - COLONNA	2298
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9722.Za000 - MATERIALE GENERICO	2298
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9724 - COPRIGIUNTO	2299
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9724.Za000 - MATERIALE GENERICO	2299
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9735 - SPECCHIO	2300
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000 - MATERIALE GENERICO	2300
LOM251.OC.EEA.Pa03 - ASSEMBLAGGIO	2303
LOM251.OC.EEA.Pa03.C - ARCHITETTURA	2303
LOM251.OC.EEA.Pa03.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	2303
LOM251.OC.EEA.Pa03.C3335 - VETRATURA	2303
LOM251.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000 - VETRO GENERICO	2303
LOM251.OC.EEA.Pa04 - FORMAZIONE	2305

LOM251.OC.EEA.Pa04.A - SUOLO	2305
LOM251.OC.EEA.Pa04.A64 - SISTEMI DI SCAVO	2305
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6415 - SOTTOFONDAZIONE	2305
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2305
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420 - SOTTOMURAZIONE	2307
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2307
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO	2309
LOM251.OC.EEA.Pa04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO	2310
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600 - REINTERRO	2310
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000 -	2310
LOM251.OC.EEA.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO	2321
LOM251.OC.EEA.Pa04.B12 - SISTEMI DI FINITURA	2321
LOM251.OC.EEA.Pa04.B1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	2321
LOM251.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2321
LOM251.OC.EEA.Pa04.C - ARCHITETTURA	2322
LOM251.OC.EEA.Pa04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	2322
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO	2322
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000 - CEMENTO GENERICO	2322
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	2325
LOM251.OC.EEA.Pa04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	2328
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505 - STRATO DI VESPAIO	2328
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031 -	2328
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000 - PLASTICA GENERICO	2329
LOM251.OC.EEA.Pa04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	2336
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705 - SIGILLATURA	2336
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO GENERICO	2336
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR)	2338
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA	2345
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca013 - RESINA SINTETICA ACRILICA TIXOTROPICA	2349

LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030 - RESINA SINTETICA SILICONICA	2350
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE)	2381
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0000 - GOMMA GENERICO	2387
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0001 - GOMMA NATURALE	2388
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0002 - GOMMA SINTETICA	2389
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006 - GOMMA BUTILICA	2390
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.F0002 - BITUME POLIMERO GENERICO	2394
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000 - FIBRA MINERALE GENERICO	2395
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001 - FIBRA MINERALE LANA DI ROCCIA	2400
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756 - ANCORAGGIO	2404
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)	2404
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.G0000 - CEMENTO GENERICO	2405
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2406
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	2407
LOM251.OC.EEA.Pa04.D - INGEGNERIA CIVILE	2408
LOM251.OC.EEA.Pa04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	2408
LOM251.OC.EEA.Pa04.D3007 - CORDONATA	2408
LOM251.OC.EEA.Pa04.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	2408
LOM251.OC.EEA.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	2410
LOM251.OC.EEA.Pa04.E02 - SISTEMI SOLAIO	2410
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200 - SOLAIO	2410
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022 -	2410
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2455
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO	2465
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000 - CEMENTO GENERICO	2465
LOM251.OC.EEA.Pa04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	2468
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705 - MICROPALO	2468
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000 - CEMENTO GENERICO	2468
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710 - PARATIA	2477

LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2477
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745 - CUCITURA	2482
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO	2482
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa003 - FIBRA SINTETICA DI VETRO AR	2486
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa006 - FIBRA SINTETICA DI BASALTO	2487
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755 - PLACCAGGIO	2488
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001 - FIBRA SINTETICA DI CARBONIO	2488
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002 - FIBRA SINTETICA DI VETRO	2521
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005 - FIBRA SINTETICA DI ARAMIDE	2523
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006 - FIBRA SINTETICA DI BASALTO	2524
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007 - FIBRA SINTETICA DI ACCIAIO	2528
LOM251.OC.EEA.Pa04.M - TRASPORTO	2532
LOM251.OC.EEA.Pa04.M89 - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO	2532
LOM251.OC.EEA.Pa04.M8935 - DISPOSITIVO PER L'INVIO AL PIANO PIÙ FAVOREVOLE	2532
LOM251.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2532
LOM251.OC.EEA.Pa05 - ESECUZIONE	2534
LOM251.OC.EEA.Pa05.C - ARCHITETTURA	2534
LOM251.OC.EEA.Pa05.C12 - SISTEMI DI FINITURA	2534
LOM251.OC.EEA.Pa05.C1250 - TRACCIA	2534
LOM251.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2534
LOM251.OC.EEA.Pa05.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	2536
LOM251.OC.EEA.Pa05.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	2536
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725 - INIEZIONE	2536
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)	2536
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000 - CEMENTO GENERICO	2538
LOM251.OC.EEA.Pa05.N - ARREDO	2544
LOM251.OC.EEA.Pa05.N94 - SISTEMI DI LAVORO	2544
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410 - FORO PASSAVOCE	2544
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000 - VETRO GENERICO	2544

LOM251.OC.EEA.Pa06 - APPLICAZIONE	2562
LOM251.OC.EEA.Pa06.C - ARCHITETTURA	2562
LOM251.OC.EEA.Pa06.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	2562
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900 - STRATO DI INTONACATURA	2562
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035 -	2562
LOM251.OC.EEA.Pa06.C12 - SISTEMI DI FINITURA	2594
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO	2594
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)	2594
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000 - CEMENTO GENERICO	2597
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232 - STRATO DI VERNICIATURA	2613
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Da037 -	2613
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba002 - COMPOSTO CHIMICO OSSIDO DI FERRO	2617
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba016 - COMPOSTO CHIMICO FOSFATO DI ZINCO	2618
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO	2619
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca005 - RESINA SINTETICA EPOSSIPOLIAMMIDICA	2628
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR)	2629
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA	2634
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca024 - RESINA SINTETICA FLUORURATA	2653
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027 - RESINA SINTETICA DI CLOROCAUCCIU	2654
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA	2656
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029 - RESINA SINTETICA SILOSSANICA	2659
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030 - RESINA SINTETICA SILICONICA	2662
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca031 - RESINA SINTETICA ETILSILICATO	2664
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006 - BITUME OSSIDATO	2665
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ua000 - CERA VEGETALE GENERICO	2667
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234 - STRATO DI PITTURAZIONE	2668
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027 -	2668
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004 - COMPOSTO CHIMICO BIOSSIDO DI TITANIO	2673
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba008 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO DI POTASSIO MODIFICATO	2677

LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009 - COMPOSTO CHIMICO SILICATO DI POTASSIO	2678
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO	2682
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca004 - RESINA SINTETICA EPOSSISILOSSANICA	2685
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR)	2686
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA	2693
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca015 - RESINA SINTETICA VINILICA/VINILESTERE (VE)	2711
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca025 - RESINA SINTETICA ELASTOMERICA	2712
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca026 - RESINA SINTETICA ELASTOMERICA MICROPOROSA (PLIOLITE)	2713
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028 - RESINA SINTETICA ALCHIDICA	2714
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029 - RESINA SINTETICA SILOSSANICA	2716
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000 - CALCE GENERICO	2724
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001 - CALCE GRASSELLO	2726
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003 - CALCE SPENTA	2728
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2733
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005 - MATERIALE MIX CALCE-CEMENTO	2735
LOM251.OC.EEA.Pa06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA	2740
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	2740
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO	2740
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)	2741
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000 - BITUME GENERICO	2742
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004 - BITUME ELASTOMERICO (BPE)	2746
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000 - CEMENTO GENERICO	2748
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009 - CEMENTO OSMOTICO	2750
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.I0008 - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5	2752
LOM251.OC.EEA.Pa06.C57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	2753
LOM251.OC.EEA.Pa06.C5700 - STRATO DI CONSOLIDANTE	2753
LOM251.OC.EEA.Pa06.C5700.Ba006 - COMPOSTO CHIMICO INORGANICO	2753
LOM251.OC.EEA.Pa06.C68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	2754
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800 - STRATO DI PROTEZIONE	2754

LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037 -	2754
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba006 - COMPOSTO CHIMICO INORGANICO	2756
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012 - RESINA SINTETICA ACRILICA	2757
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009 - CALCE IDRATA	2759
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2760
LOM251.OC.EEA.Pa06.C69 - SISTEMI DI PULITURA	2765
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900 - STRATO DI PULITORE	2765
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900.Ba044 -	2765
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	2766
LOM251.OC.EEA.Pa06.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	2769
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755 - ANCORAGGIO CHIMICO	2769
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)	2769
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015 - RESINA SINTETICA VINILICA/VINILESTERE (VE)	2820
LOM251.OC.EEA.Pa06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	2834
LOM251.OC.EEA.Pa06.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	2834
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770 - RETE	2834
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002 -	2834
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780 - ANGOLARE	2838
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001 -	2838
LOM251.OC.EEA.Pa08 - MESSA A DIMORA	2845
LOM251.OC.EEA.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO	2845
LOM251.OC.EEA.Pa08.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	2845
LOM251.OC.EEA.Pa08.B5705 - STRATO DI ARMATURA	2845
LOM251.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000 -	2845
LOM251.OC.EEA.Pa10 - GETTO	2848
LOM251.OC.EEA.Pa10.A - SUOLO	2848
LOM251.OC.EEA.Pa10.A64 - SISTEMI DI SCAVO	2848
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415 - SOTTOFONDAZIONE	2848
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2848

LOM251.OC.EEA.Pa10.C - ARCHITETTURA	2858
LOM251.OC.EEA.Pa10.C01 - SISTEMI MURARI	2858
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102 - STRATO DI MURATURA	2858
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2858
LOM251.OC.EEA.Pa10.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	2929
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO	2929
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2929
LOM251.OC.EEA.Pa10.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI	2933
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900 - MANUFATTO	2933
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010 - CEMENTO DECORATIVO	2933
LOM251.OC.EEA.Pa10.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	2958
LOM251.OC.EEA.Pa10.E00 - SISTEMA STUTTURALE	2958
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000 - STRUTTURA	2958
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2958
LOM251.OC.EEA.Pa10.E02 - SISTEMI SOLAIO	3044
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207 - STRATO DI IRRIGIDIMENTO	3044
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3044
LOM251.OC.EEA.Pa10.E03 - SISTEMI TELAIO	3051
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0330 - PILASTRO/CORDOLO	3051
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3051
LOM251.OC.EEA.Pa10.E51 - SISTEMI DI FONDAZIONE	3052
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100 - FONDAZIONE	3052
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3052
LOM251.OC.EEA.Pa10.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	3093
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700 - PALO	3093
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3093
LOM251.OC.EEA.Pa11 - INSUFFLAGGIO	3096
LOM251.OC.EEA.Pa11.C - ARCHITETTURA	3096
LOM251.OC.EEA.Pa11.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	3096

LOM251.OC.EEA.Pa11.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO	3096
LOM251.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004 - FIBRA MINERALE LANA DI VETRO	3096
LOM251.OC.EEA.Pa13 - INFISSIONE	3098
LOM251.OC.EEA.Pa13.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3098
LOM251.OC.EEA.Pa13.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	3098
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700 - PALO	3098
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3098
LOM251.OC.EEA.Pa15 - SALDATURA	3110
LOM251.OC.EEA.Pa15.C - ARCHITETTURA	3110
LOM251.OC.EEA.Pa15.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3110
LOM251.OC.EEA.Pa15.C9770 - GIUNTO	3110
LOM251.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000 - MATERIALE GENERICO	3110
LOM251.OC.EEA.Pa18 - SPALMATURA	3111
LOM251.OC.EEA.Pa18.C - ARCHITETTURA	3111
LOM251.OC.EEA.Pa18.C18 - SISTEMI DI BARRIERA	3111
LOM251.OC.EEA.Pa18.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	3111
LOM251.OC.EEA.Pa18.C1820.F0006 - BITUME OSSIDATO	3111
LOM251.OC.EEA.Pa16 - STESURA	3112
LOM251.OC.EEA.Pa16.C - ARCHITETTURA	3112
LOM251.OC.EEA.Pa16.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	3112
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900 - STRATO DI INTONACATURA	3112
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028 -	3112
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000 - CEMENTO GENERICO	3128
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0011 - CEMENTO ADDITIVATO	3133
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000 - GESSO GENERICO	3134
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008 - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5	3136
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3160
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005 - MATERIALE MIX CALCE-CEMENTO	3218
LOM251.OC.EEA.Pa16.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3236

LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3236
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004 - GOMMA EPDM	3236
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.G0004 - CEMENTO QUARZO	3246
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3247
LOM251.OC.EEA.Pa16.D - INGEGNERIA CIVILE	3251
LOM251.OC.EEA.Pa16.D12 - SISTEMI DI FINITURA	3251
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3251
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1200.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3251
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1212 - STRATO DI MICROTAPPETO	3252
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3252
LOM251.OC.EEA.Pa21 - SPANDIMENTO	3254
LOM251.OC.EEA.Pa21.C - ARCHITETTURA	3254
LOM251.OC.EEA.Pa21.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	3254
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO	3254
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002 - ARGILLA ESPANSA	3254
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb065 - ROCCIA NATURALE PERLITE ESPANSA	3255
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb067 - ROCCIA NATURALE VERMICULITE ESPANSA	3256
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.Oc013 - FIBRA VEGETALE SUGHERO	3257
LOM251.OC.EEA.Pa27 - RASATURA	3258
LOM251.OC.EEA.Pa27.C - ARCHITETTURA	3258
LOM251.OC.EEA.Pa27.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3258
LOM251.OC.EEA.Pa27.C0005 - OGGETTO LIGNEO	3258
LOM251.OC.EEA.Pa27.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3258
LOM251.OC.EEA.Pa27.C0010 - OGGETTO METALLICO	3259
LOM251.OC.EEA.Pa27.C0010.R0001 - METALLO FERRO	3259
LOM251.OC.EEA.Pa28 - SMERIGLIATURA	3260
LOM251.OC.EEA.Pa28.C - ARCHITETTURA	3260
LOM251.OC.EEA.Pa28.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3260
LOM251.OC.EEA.Pa28.C3336 - LASTRA	3260

LOM251.OC.EEA.Pa28.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3260
LOM251.OC.EEA.Pa29 - MONTAGGIO	3261
LOM251.OC.EEA.Pa29.N - ARREDO	3261
LOM251.OC.EEA.Pa29.N92 - SISTEMI DI DEPOSITO	3261
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200 - ARMADIO	3261
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	3261
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 305	3263
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205 - MOBILE PENSILE	3264
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX AISI 304	3264
LOM251.OC.EEA.Pa29.N97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3269
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700 - MISCELATORE	3269
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006 - LEGA RAME OTTONE	3269
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc007 - LEGA RAME BRONZO	3275
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3277
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710 - SEDILE	3280
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO	3280
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010 - RESINA SINTETICA POLIESTERE	3281
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3283
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715 - IMPUGNATURA DI SICUREZZA	3284
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	3284
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	3302
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Za000 - MATERIALE GENERICO	3320
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9726 - DOCCETTA	3321
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9726.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3321
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9730 - PILETTA	3322
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9730.Za000 - MATERIALE GENERICO	3322
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740 - PORTAOGGETTI	3323
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.D0000 - PLASTICA GENERICO	3323
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	3324

LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006 - LEGA RAME OTTONE	3327
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.T0006 - VETRO CRISTALLO	3330
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9745 - ASCIUGAMANI	3331
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9745.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3331
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9750 - ASCIUGACAPELLI	3332
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9750.D0000 - PLASTICA GENERICO	3332
LOM251.OC.EEA.Pa30 - LEVIGATURA	3333
LOM251.OC.EEA.Pa30.C - ARCHITETTURA	3333
LOM251.OC.EEA.Pa30.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3333
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3333
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3333
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	3334
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3335
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3336
LOM251.OC.EEA.Pa31 - LUCIDATURA	3338
LOM251.OC.EEA.Pa31.C - ARCHITETTURA	3338
LOM251.OC.EEA.Pa31.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3338
LOM251.OC.EEA.Pa31.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3338
LOM251.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	3338
LOM251.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3339
LOM251.OC.EEA.Pa34 - BOCCIARDATURA	3340
LOM251.OC.EEA.Pa34.C - ARCHITETTURA	3340
LOM251.OC.EEA.Pa34.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3340
LOM251.OC.EEA.Pa34.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3340
LOM251.OC.EEA.Pa34.C1206.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3340
LOM251.OC.EEA.Pa35 - SATINATURA	3341
LOM251.OC.EEA.Pa35.C - ARCHITETTURA	3341
LOM251.OC.EEA.Pa35.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3341
LOM251.OC.EEA.Pa35.C3336 - LASTRA	3341

LOM251.OC.EEA.Pa35.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3341
LOM251.OC.EEA.Pa36 - GIVRETTATURA	3342
LOM251.OC.EEA.Pa36.C - ARCHITETTURA	3342
LOM251.OC.EEA.Pa36.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3342
LOM251.OC.EEA.Pa36.C3336 - LASTRA	3342
LOM251.OC.EEA.Pa36.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3342
LOM251.OC.EEA.Pa37 - OPACATURA	3343
LOM251.OC.EEA.Pa37.C - ARCHITETTURA	3343
LOM251.OC.EEA.Pa37.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3343
LOM251.OC.EEA.Pa37.C3336 - LASTRA	3343
LOM251.OC.EEA.Pa37.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3343
LOM251.OC.EEA.Pa38 - INTESTATURA	3344
LOM251.OC.EEA.Pa38.D - INGEGNERIA CIVILE	3344
LOM251.OC.EEA.Pa38.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	3344
LOM251.OC.EEA.Pa38.D3007 - CORDONATA	3344
LOM251.OC.EEA.Pa38.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3344
LOM251.OC.EEA.Pa42 - REALIZZAZIONE	3348
LOM251.OC.EEA.Pa42.D - INGEGNERIA CIVILE	3348
LOM251.OC.EEA.Pa42.D42 - SISTEMI DI SEGNALEZIONE	3348
LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202 - SEGNALETICA	3348
LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040 -	3348
LOM251.OC.EEA.M - MODIFICA	3351
LOM251.OC.EEA.Ma - MANUTENZIONE	3351
LOM251.OC.EEA.Ma02 - SOSTITUZIONE	3351
LOM251.OC.EEA.Ma02.B - VERDE E PAESAGGIO	3351
LOM251.OC.EEA.Ma02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI	3351
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020 - SEDUTA	3351
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005 - LEGNO NATURALE ROVERE	3351
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022 - LEGNO NATURALE PINO NORDICO	3354

LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036 - RICAMBIO GIOCO	3357
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO	3357
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000 - PLASTICA GENERICO	3358
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3364
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO	3374
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	3377
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	3378
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	3390
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000 - MATERIALE GENERICO	3391
LOM251.OC.EEA.Ma02.C - ARCHITETTURA	3407
LOM251.OC.EEA.Ma02.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3407
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3363 - MANIGLIA	3407
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3363.Sa001 - LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO	3407
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3363.Sc006 - LEGA RAME OTTONE	3408
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366 - SERRATURA	3409
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000 - METALLO GENERICO	3409
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0001 - METALLO FERRO	3418
LOM251.OC.EEA.Ma02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3419
LOM251.OC.EEA.Ma02.E48 - SISTEMI DI COPERTURA	3419
LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805 - STRATO DI ORDITURA	3419
LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3419
LOM251.OC.EEA.Ma03 - RIPARAZIONE	3422
LOM251.OC.EEA.Ma03.C - ARCHITETTURA	3422
LOM251.OC.EEA.Ma03.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3422
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3422
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004 - GOMMA EPDM	3422
LOM251.OC.EEA.Ma05 - CONSOLIDAMENTO	3436
LOM251.OC.EEA.Ma05.C - ARCHITETTURA	3436
LOM251.OC.EEA.Ma05.C01 - SISTEMI MURARI	3436

LOM251.OC.EEA.Ma05.C0100 - SISTEMA DI MURATURA	3436
LOM251.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO	3436
LOM251.OC.EEA.Ma09 - RIPRISTINO	3439
LOM251.OC.EEA.Ma09.D - INGEGNERIA CIVILE	3439
LOM251.OC.EEA.Ma09.D12 - SISTEMI DI FINITURA	3439
LOM251.OC.EEA.Ma09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3439
LOM251.OC.EEA.Ma09.D1200.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE	3439
LOM251.OC.EEA.Ma09.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	3440
LOM251.OC.EEA.Ma09.D3007 - CORDONATA	3440
LOM251.OC.EEA.Ma09.D3007.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3440
LOM251.OC.EEA.Ma09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3443
LOM251.OC.EEA.Ma09.D9755 - ELEMENTO ASSORBITORE	3443
LOM251.OC.EEA.Ma09.D9755.Za000 - MATERIALE GENERICO	3443
LOM251.OC.EEA.Ma09.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3444
LOM251.OC.EEA.Ma09.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3444
LOM251.OC.EEA.Ma09.E9725 - INIEZIONE	3444
LOM251.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001 - RESINA SINTETICA EPOSSIDICA (EP)	3444
LOM251.OC.EEA.Ma15 - RINFORZO	3448
LOM251.OC.EEA.Ma15.C - ARCHITETTURA	3448
LOM251.OC.EEA.Ma15.C01 - SISTEMI MURARI	3448
LOM251.OC.EEA.Ma15.C0102 - STRATO DI MURATURA	3448
LOM251.OC.EEA.Ma15.C0102.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3448
LOM251.OC.EEA.Ma20 - PULIZIA	3449
LOM251.OC.EEA.Ma20.C - ARCHITETTURA	3449
LOM251.OC.EEA.Ma20.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3449
LOM251.OC.EEA.Ma20.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3449
LOM251.OC.EEA.Ma20.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO	3449
LOM251.OC.EEA.Ma20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3450
LOM251.OC.EEA.Ma20.C3354 - SOGLIA DAVANZALE	3450

LOM251.OC.EEA.Ma20.C3354.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3450
LOM251.OC.EEA.Ma21 - LAVAGGIO	3451
LOM251.OC.EEA.Ma21.C - ARCHITETTURA	3451
LOM251.OC.EEA.Ma21.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3451
LOM251.OC.EEA.Ma21.C0005 - OGGETTO LIGNEO	3451
LOM251.OC.EEA.Ma21.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3451
LOM251.OC.EEA.Ma22 - RASCHIATURA	3452
LOM251.OC.EEA.Ma22.C - ARCHITETTURA	3452
LOM251.OC.EEA.Ma22.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3452
LOM251.OC.EEA.Ma22.C0005 - OGGETTO LIGNEO	3452
LOM251.OC.EEA.Ma22.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3452
LOM251.OC.EEA.Ma27 - STUCCATURA	3453
LOM251.OC.EEA.Ma27.C - ARCHITETTURA	3453
LOM251.OC.EEA.Ma27.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3453
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0005 - OGGETTO LIGNEO	3453
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3453
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0010 - OGGETTO METALLICO	3455
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001 - METALLO FERRO	3455
LOM251.OC.EEA.Ma29 - SABBIATURA	3457
LOM251.OC.EEA.Ma29.C - ARCHITETTURA	3457
LOM251.OC.EEA.Ma29.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3457
LOM251.OC.EEA.Ma29.C0010 - OGGETTO METALLICO	3457
LOM251.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001 - METALLO FERRO	3457
LOM251.OC.EEA.Ma52 - SGRASSATURA	3459
LOM251.OC.EEA.Ma52.C - ARCHITETTURA	3459
LOM251.OC.EEA.Ma52.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3459
LOM251.OC.EEA.Ma52.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3459
LOM251.OC.EEA.Ma52.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO	3459
LOM251.OC.EEA.Ma55 - POSA	3460

LOM251.OC.EEA.Ma55.C - ARCHITETTURA	3460
LOM251.OC.EEA.Ma55.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3460
LOM251.OC.EEA.Ma55.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3460
LOM251.OC.EEA.Ma55.C1206.J0012 - CONGLOMERATO MINERALE	3460
LOM251.OC.EEA.Mb - RESTAURO	3461
LOM251.OC.EEA.Mb04 - POSA	3461
LOM251.OC.EEA.Mb04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3461
LOM251.OC.EEA.Mb04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	3461
LOM251.OC.EEA.Mb04.E5785 - SISTEMA DI FLANGE	3461
LOM251.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019 - LEGA FERROSA ACCIAIO S235JR	3461
LOM251.OC.EEA.Mb08 - RIPRISTINO	3462
LOM251.OC.EEA.Mb08.C - ARCHITETTURA	3462
LOM251.OC.EEA.Mb08.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3462
LOM251.OC.EEA.Mb08.C3354 - SOGLIA DAVANZALE	3462
LOM251.OC.EEA.Mb08.C3354.Mb011 - ROCCIA NATURALE MARMO GENERICO	3462
LOM251.OC.EEA.Mb11 - RISTILATURA	3463
LOM251.OC.EEA.Mb11.C - ARCHITETTURA	3463
LOM251.OC.EEA.Mb11.C01 - SISTEMI MURARI	3463
LOM251.OC.EEA.Mb11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA	3463
LOM251.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3463
LOM251.OC.EEA.Mc - DEMOLIZIONE	3465
LOM251.OC.EEA.Mc01 - DEMOLIZIONE	3465
LOM251.OC.EEA.Mc01.C - ARCHITETTURA	3465
LOM251.OC.EEA.Mc01.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3465
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000 - EDIFICIO	3465
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3465
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001 - METALLO FERRO	3466
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za000 - MATERIALE GENERICO	3467
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3470

LOM251.OC.EEA.Mc01.C01 - SISTEMI MURARI	3471
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100 - SISTEMA DI MURATURA	3471
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000 - GESSO GENERICO	3471
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.H0002 - GESSO RIVESTITO	3473
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO	3474
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3478
LOM251.OC.EEA.Mc01.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	3488
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO	3488
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3488
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3489
LOM251.OC.EEA.Mc01.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3490
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3490
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.E0000 - GOMMA GENERICO	3490
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3491
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3492
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO	3494
LOM251.OC.EEA.Mc01.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	3498
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505 - STRATO DI VESPAIO	3498
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031 -	3498
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3500
LOM251.OC.EEA.Mc01.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	3502
LOM251.OC.EEA.Mc01.C3015 - PARAPETTO	3502
LOM251.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3502
LOM251.OC.EEA.Mc01.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3503
LOM251.OC.EEA.Mc01.E00 - SISTEMA STUTTURALE	3503
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000 - STRUTTURA	3503
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034 -	3503
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3506
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3529

LOM251.OC.EEA.Mc01.E02 - SISTEMI SOLAIO	3531
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200 - SOLAIO	3531
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033 -	3531
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3536
LOM251.OC.EEA.Mc04 - RIMOZIONE	3539
LOM251.OC.EEA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO	3539
LOM251.OC.EEA.Mc04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI	3539
LOM251.OC.EEA.Mc04.B7020 - SEDUTA	3539
LOM251.OC.EEA.Mc04.B7020.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3539
LOM251.OC.EEA.Mc04.C - ARCHITETTURA	3540
LOM251.OC.EEA.Mc04.C09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	3540
LOM251.OC.EEA.Mc04.C0910 - STRATO DI SOTTOFONDO	3540
LOM251.OC.EEA.Mc04.C0910.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3540
LOM251.OC.EEA.Mc04.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3541
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3541
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO	3541
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210 - SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA	3542
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009 - LEGNO NATURALE BAMBÙ	3542
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000 - METALLO GENERICO	3543
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000 - MATERIALE GENERICO	3544
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1215 - STRATO DI COPERTURA	3546
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000 - MATERIALE GENERICO	3546
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220 - STRATO DI RIVESTIMENTO	3548
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.L0002 - CERAMICA GRES	3548
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3549
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3552
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb056 - ROCCIA NATURALE BEOLA	3553
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa015 - FIBRA SINTETICA TESSILE	3554
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3555

LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	3557
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000 - MATERIALE GENERICO	3558
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1240 - STRATO DI ZOCCOLATURA	3561
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000 - MATERIALE GENERICO	3561
LOM251.OC.EEA.Mc04.C15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	3564
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1515 - STRATO DI ISOLAMENTO	3564
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000 - MATERIALE GENERICO	3564
LOM251.OC.EEA.Mc04.C30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	3565
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005 - RECINZIONE	3565
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000 - METALLO GENERICO	3565
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3015 - PARAPETTO	3570
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001 - METALLO FERRO	3570
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3020 - CORRIMANO	3572
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001 - METALLO FERRO	3572
LOM251.OC.EEA.Mc04.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3574
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3305 - CONTROTELAIO	3574
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000 - MATERIALE GENERICO	3574
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310 - SISTEMA PORTA	3576
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3576
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000 - METALLO GENERICO	3578
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3340 - LUCERNARIO	3580
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000 - MATERIALE GENERICO	3580
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3351 - CASSONETTO	3581
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000 - MATERIALE GENERICO	3581
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356 - AVVOLGIBILE	3583
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3583
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000 - METALLO GENERICO	3585
LOM251.OC.EEA.Mc04.C39 - SISTEMI ORNAMENTALI	3587
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900 - MANUFATTO	3587

LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	3587
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3589
LOM251.OC.EEA.Mc04.C97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3591
LOM251.OC.EEA.Mc04.C9740 - GRIGLIA	3591
LOM251.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000 - MATERIALE GENERICO	3591
LOM251.OC.EEA.Mc04.D - INGEGNERIA CIVILE	3593
LOM251.OC.EEA.Mc04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	3593
LOM251.OC.EEA.Mc04.D3000 - ARCHETTO STRADALE	3593
LOM251.OC.EEA.Mc04.D3000.R0000 - METALLO GENERICO	3593
LOM251.OC.EEA.Mc04.D3002 - DISSUASORE	3594
LOM251.OC.EEA.Mc04.D3002.Za000 - MATERIALE GENERICO	3594
LOM251.OC.EEA.Mc04.D42 - SISTEMI DI SEGNALE	3595
LOM251.OC.EEA.Mc04.D4201 - CARTELLO STRADALE	3595
LOM251.OC.EEA.Mc04.D4201.Za000 - MATERIALE GENERICO	3595
LOM251.OC.EEA.Mc04.D4202 - SEGNALETICA	3596
LOM251.OC.EEA.Mc04.D4202.Da040 -	3596
LOM251.OC.EEA.Mc04.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO	3597
LOM251.OC.EEA.Mc04.D7010 - PORTARIFIUTI	3597
LOM251.OC.EEA.Mc04.D7010.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	3597
LOM251.OC.EEA.Mc04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3598
LOM251.OC.EEA.Mc04.D9720 - DOSSO ARTIFICIALE	3598
LOM251.OC.EEA.Mc04.D9720.Za000 - MATERIALE GENERICO	3598
LOM251.OC.EEA.Mc04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3599
LOM251.OC.EEA.Mc04.E02 - SISTEMI SOLAIO	3599
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205 - STRATO DI ORDITURA	3599
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3599
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	3605
LOM251.OC.EEA.Mc06 - DISFACIMENTO	3607
LOM251.OC.EEA.Mc06.C - ARCHITETTURA	3607

LOM251.OC.EEA.Mc06.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3607
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3607
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO	3607
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000 - MATERIALE GENERICO	3609
LOM251.OC.EEA.Mc06.C18 - SISTEMI DI BARRIERA	3611
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1820 - STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	3611
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1820.Ca000 - RESINA SINTETICA GENERICO	3611
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1820.F0000 - BITUME GENERICO	3612
LOM251.OC.EEA.Mc07 - SMONTAGGIO	3613
LOM251.OC.EEA.Mc07.C - ARCHITETTURA	3613
LOM251.OC.EEA.Mc07.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3613
LOM251.OC.EEA.Mc07.C3336 - LASTRA	3613
LOM251.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3613
LOM251.OC.EEA.Mc09 - SCAVO	3614
LOM251.OC.EEA.Mc09.A - SUOLO	3614
LOM251.OC.EEA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO	3614
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400 - SCOTICO	3614
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000 -	3614
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401 - TRINCEA	3617
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000 -	3617
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO	3655
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000 -	3655
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6430 - POZZO	3658
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000 -	3658
LOM251.OC.EEA.Mc11 - PERFORAZIONE	3660
LOM251.OC.EEA.Mc11.C - ARCHITETTURA	3660
LOM251.OC.EEA.Mc11.C01 - SISTEMI MURARI	3660
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100 - SISTEMA DI MURATURA	3660
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO	3660

LOM251.OC.EEA.Mc11.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3665
LOM251.OC.EEA.Mc11.E00 - SISTEMA STUTTURALE	3665
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000 - STRUTTURA	3665
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3665
LOM251.OC.EEA.Mc12 - SCAPITIZZATURA	3670
LOM251.OC.EEA.Mc12.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3670
LOM251.OC.EEA.Mc12.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	3670
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700 - PALO	3670
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3670
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5710 - PARATIA	3674
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3674
LOM251.OC.EEA.Mc13 - TRACCE	3678
LOM251.OC.EEA.Mc13.C - ARCHITETTURA	3678
LOM251.OC.EEA.Mc13.C01 - SISTEMI MURARI	3678
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100 - SISTEMA DI MURATURA	3678
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3678
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO	3681
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000 - MATERIALE GENERICO	3687
LOM251.OC.EEA.Mc18 - SVERNICIATURA	3690
LOM251.OC.EEA.Mc18.C - ARCHITETTURA	3690
LOM251.OC.EEA.Mc18.C00 - SISTEMA EDILIZIO	3690
LOM251.OC.EEA.Mc18.C0005 - OGGETTO LIGNEO	3690
LOM251.OC.EEA.Mc18.C0005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	3690
LOM251.OC.EEA.Mc18.C0010 - OGGETTO METALLICO	3691
LOM251.OC.EEA.Mc18.C0010.R0001 - METALLO FERRO	3691
LOM251.OC.EEA.Mc19 - TAGLIO	3692
LOM251.OC.EEA.Mc19.C - ARCHITETTURA	3692
LOM251.OC.EEA.Mc19.C12 - SISTEMI DI FINITURA	3692
LOM251.OC.EEA.Mc19.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3692

LOM251.OC.EEA.Mc19.C1206.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3692
LOM251.OC.EEA.Mc19.C1206.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3693
LOM251.OC.EEA.Mc19.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3694
LOM251.OC.EEA.Mc19.C3336 - LASTRA	3694
LOM251.OC.EEA.Mc19.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3694
LOM251.OC.EEA.Mc19.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	3695
LOM251.OC.EEA.Mc19.E00 - SISTEMA STUTTURALE	3695
LOM251.OC.EEA.Mc19.E0000 - STRUTTURA	3695
LOM251.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3695
LOM251.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011 - CERAMICA TERRACOTTA/LATERIZIO	3697
LOM251.OC.EEA.Mc20 - MOLATURA	3698
LOM251.OC.EEA.Mc20.C - ARCHITETTURA	3698
LOM251.OC.EEA.Mc20.C33 - SISTEMI SERRAMENTO	3698
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336 - LASTRA	3698
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000 - VETRO GENERICO	3698
LOM251.OC.EEA.Mc35 - AGGOTTAMENTO	3707
LOM251.OC.EEA.Mc35.A - SUOLO	3707
LOM251.OC.EEA.Mc35.A64 - SISTEMI DI SCAVO	3707
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6401 - TRINCEA	3707
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000 -	3707
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6402 - SBANCAMENTO	3709
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000 -	3709
LOM251.OC.I - INFRASTRUTTURE	3710
LOM251.OC.IT - TRASPORTI	3710
LOM251.OC.ITA - STRADE	3710
LOM251.OC.ITA.P - PRODUZIONE	3710
LOM251.OC.ITA.Pa - REALIZZAZIONE	3710
LOM251.OC.ITA.Pa01 - INSTALLAZIONE	3710
LOM251.OC.ITA.Pa01.D - INGEGNERIA CIVILE	3710

LOM251.OC.ITA.Pa01.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3710
LOM251.OC.ITA.Pa01.D9740 - FRONTALE	3710
LOM251.OC.ITA.Pa01.D9740.Za000 - MATERIALE GENERICO	3710
LOM251.OC.ITA.Pa01.D9775 - RIDUTTORE DI TENSIONE	3711
LOM251.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	3711
LOM251.OC.ITA.Pa02 - POSA	3712
LOM251.OC.ITA.Pa02.D - INGEGNERIA CIVILE	3712
LOM251.OC.ITA.Pa02.D12 - SISTEMI DI FINITURA	3712
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	3712
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004 - CEMENTO QUARZO	3712
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3720
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	3721
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3722
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO	3726
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000 - MATERIALE GENERICO	3743
LOM251.OC.ITA.Pa02.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	3752
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001 - TRANSENNA	3752
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO	3752
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX	3755
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024 - LEGA FERROSA ACCIAIO COR-TEN	3756
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3005 - RISVOLTE	3760
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3760
LOM251.OC.ITA.Pa02.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE	3763
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200 - CARTELLONISTICA	3763
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	3763
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000 - MATERIALE GENERICO	3777
LOM251.OC.ITA.Pa02.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	3780
LOM251.OC.ITA.Pa02.D6805 - PARACARRO	3780
LOM251.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	3780

LOM251.OC.ITA.Pa02.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO	3782
LOM251.OC.ITA.Pa02.D7020 - RASTRELLIERA	3782
LOM251.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	3782
LOM251.OC.ITA.Pa02.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	3783
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9735 - SCIVOLO	3783
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3783
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760 - SIGILLO	3785
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031 - LEGA FERROSA GHISA SFEROIDALE	3785
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033 - LEGA FERROSA GHISA GRIGIA (LAMELLARE) PERLITICA	3793
LOM251.OC.ITA.Pa04 - FORMAZIONE	3796
LOM251.OC.ITA.Pa04.D - INGEGNERIA CIVILE	3796
LOM251.OC.ITA.Pa04.D02 - SISTEMI SOLAIO	3796
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE	3796
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	3796
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201 - STRATO DI FONDAZIONE STRADALE	3800
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002 - ROCCIA NATURALE CALCAREA/DOLOMITICA	3800
LOM251.OC.ITA.Pa04.D09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	3805
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900 - STRATO DI BASE	3805
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3805
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901 - STRATO DI BINDER	3858
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3858
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902 - STRATO DI BASEBINDER	3885
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3885
LOM251.OC.ITA.Pa04.D12 - SISTEMI DI FINITURA	3937
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE	3937
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037 -	3937
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	3939
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202 - STRATO DI MASSICCIATA	4009
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4009

LOM251.OC.ITA.Pa04.D15 - SISTEMI DI ISOLAMENTO	4019
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1500 - BARRIERA ANTIRUMORE	4019
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000 - MATERIALE GENERICO	4019
LOM251.OC.ITA.Pa04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	4022
LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003 - CORDOLO	4022
LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO	4022
LOM251.OC.ITA.Pa04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4024
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9700 - ACCESSO CARRABILE	4024
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041 - ROCCIA NATURALE GRANITO GENERICO	4024
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725 - SIGILLATURA	4025
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.Ca009 - RESINA SINTETICA POLIURETANICA (PUR)	4025
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000 - BITUME GENERICO	4026
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000 - CEMENTO GENERICO	4028
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	4030
LOM251.OC.ITA.M - MODIFICA	4031
LOM251.OC.ITA.Ma - MANUTENZIONE	4031
LOM251.OC.ITA.Ma09 - RIPRISTINO	4031
LOM251.OC.ITA.Ma09.D - INGEGNERIA CIVILE	4031
LOM251.OC.ITA.Ma09.D12 - SISTEMI DI FINITURA	4031
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	4031
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO	4031
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4033
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO	4047
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Za000 - MATERIALE GENERICO	4056
LOM251.OC.ITA.Ma09.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4057
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9745 - SUPPORTO	4057
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000 - MATERIALE GENERICO	4057
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9750 - LAMA	4059
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9750.Za000 - MATERIALE GENERICO	4059

LOM251.OC.ITA.Ma20 - PULIZIA	4060
LOM251.OC.ITA.Ma20.D - INGEGNERIA CIVILE	4060
LOM251.OC.ITA.Ma20.D12 - SISTEMI DI FINITURA	4060
LOM251.OC.ITA.Ma20.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	4060
LOM251.OC.ITA.Ma20.D1200.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4060
LOM251.OC.ITA.Ma34 - DISERBO	4061
LOM251.OC.ITA.Ma34.D - INGEGNERIA CIVILE	4061
LOM251.OC.ITA.Ma34.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE	4061
LOM251.OC.ITA.Ma34.D0000 - STRADA	4061
LOM251.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4061
LOM251.OC.ITA.Ma54 - RIASSETTO	4063
LOM251.OC.ITA.Ma54.D - INGEGNERIA CIVILE	4063
LOM251.OC.ITA.Ma54.D12 - SISTEMI DI FINITURA	4063
LOM251.OC.ITA.Ma54.D1200 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	4063
LOM251.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4063
LOM251.OC.ITA.Mc - DEMOLIZIONE	4067
LOM251.OC.ITA.Mc01 - DEMOLIZIONE	4067
LOM251.OC.ITA.Mc01.D - INGEGNERIA CIVILE	4067
LOM251.OC.ITA.Mc01.D02 - SISTEMI SOLAIO	4067
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200 - STRATO DI SOTTOFONDO STRADALE	4067
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4067
LOM251.OC.ITA.Mc01.D12 - SISTEMI DI FINITURA	4085
LOM251.OC.ITA.Mc01.D1202 - STRATO DI MASSICCIA	4085
LOM251.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000 - MATERIALE GENERICO	4085
LOM251.OC.ITA.Mc04 - RIMOZIONE	4089
LOM251.OC.ITA.Mc04.C - ARCHITETTURA	4089
LOM251.OC.ITA.Mc04.C12 - SISTEMI DI FINITURA	4089
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	4089
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4089

LOM251.OC.ITA.Mc04.D - INGEGNERIA CIVILE	4105
LOM251.OC.ITA.Mc04.D30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	4105
LOM251.OC.ITA.Mc04.D3001 - TRANSENNA	4105
LOM251.OC.ITA.Mc04.D3001.R0001 - METALLO FERRO	4105
LOM251.OC.ITA.Mc04.D42 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE	4107
LOM251.OC.ITA.Mc04.D4200 - CARTELLONISTICA	4107
LOM251.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000 - MATERIALE GENERICO	4107
LOM251.OC.ITA.Mc04.D68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	4109
LOM251.OC.ITA.Mc04.D6805 - PARACARRO	4109
LOM251.OC.ITA.Mc04.D6805.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4109
LOM251.OC.ITA.Mc04.D70 - SISTEMI DI ARREDO URBANO	4110
LOM251.OC.ITA.Mc04.D7005 - FIORIERA	4110
LOM251.OC.ITA.Mc04.D7005.Za000 - MATERIALE GENERICO	4110
LOM251.OC.ITA.Mc04.D7020 - RASTRELLIERA	4111
LOM251.OC.ITA.Mc04.D7020.Za000 - MATERIALE GENERICO	4111
LOM251.OC.ITA.Mc04.D97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4112
LOM251.OC.ITA.Mc04.D9735 - SCIVOLO	4112
LOM251.OC.ITA.Mc04.D9735.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4112
LOM251.OC.ITA.Mc06 - DISFACIMENTO	4113
LOM251.OC.ITA.Mc06.C - ARCHITETTURA	4113
LOM251.OC.ITA.Mc06.C12 - SISTEMI DI FINITURA	4113
LOM251.OC.ITA.Mc06.C1206 - STRATO DI PAVIMENTAZIONE	4113
LOM251.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4113
LOM251.OC.ITA.Mc06.D - INGEGNERIA CIVILE	4115
LOM251.OC.ITA.Mc06.D00 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE	4115
LOM251.OC.ITA.Mc06.D0000 - STRADA	4115
LOM251.OC.ITA.Mc06.D0000.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	4115
LOM251.OC.ITA.Mc06.D12 - SISTEMI DI FINITURA	4116
LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE	4116

LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	4116
LOM251.OC.ITA.Mc09 - SCAVO	4122
LOM251.OC.ITA.Mc09.D - INGEGNERIA CIVILE	4122
LOM251.OC.ITA.Mc09.D21 - SISTEMI DI PREPARAZIONE	4122
LOM251.OC.ITA.Mc09.D2100 - CASSONETTO STRADALE	4122
LOM251.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000 -	4122
LOM251.OC.ITA.Mc16 - SCARIFICA	4124
LOM251.OC.ITA.Mc16.D - INGEGNERIA CIVILE	4124
LOM251.OC.ITA.Mc16.D12 - SISTEMI DI FINITURA	4124
LOM251.OC.ITA.Mc16.D1201 - STRATO DI USURA STRADALE	4124
LOM251.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009 - CONGLOMERATO BITUMINOSO	4124
LOM251.OC.II - IDRAULICA	4127
LOM251.OC.IIC - CANALI	4127
LOM251.OC.IIC.P - PRODUZIONE	4127
LOM251.OC.IIC.Pa - REALIZZAZIONE	4127
LOM251.OC.IIC.Pa02 - POSA	4127
LOM251.OC.IIC.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	4127
LOM251.OC.IIC.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	4127
LOM251.OC.IIC.Pa02.E5740 - MATERASSO TIPO RENO	4127
LOM251.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000 - METALLO GENERICO	4127
LOM251.OC.A - AMBIENTE	4132
LOM251.OC.AV - VERDE URBANO	4132
LOM251.OC.AVA - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI	4132
LOM251.OC.AVA.P - PRODUZIONE	4132
LOM251.OC.AVA.Pa - REALIZZAZIONE	4132
LOM251.OC.AVA.Pa02 - POSA	4132
LOM251.OC.AVA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO	4132
LOM251.OC.AVA.Pa02.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI	4132
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035 - GIOCO DA GIARDINO	4132

LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000 - PLASTICA GENERICO	4132
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE)	4139
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA)	4144
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000 - CEMENTO GENERICO	4145
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4150
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4151
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000 - LEGNO ARTIFICIALE GENERICO	4194
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000 - METALLO GENERICO	4200
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	4203
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	4211
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000 - MATERIALE GENERICO	4252
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001 - MATERIALE MIX LEGNO-PLASTICA	4278
LOM251.OC.AVA.Pa08 - MESSA A DIMORA	4283
LOM251.OC.AVA.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO	4283
LOM251.OC.AVA.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE	4283
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527 - SPECIE ERBACEA	4283
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO	4283
LOM251.OC.AVA.M - MODIFICA	4327
LOM251.OC.AVA.Ma - MANUTENZIONE	4327
LOM251.OC.AVA.Ma20 - PULIZIA	4327
LOM251.OC.AVA.Ma20.B - VERDE E PAESAGGIO	4327
LOM251.OC.AVA.Ma20.B45 - SISTEMA A VERDE	4327
LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547 - TAPPETO ERBOSO	4327
LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4327
LOM251.OC.AVA.Mc - DEMOLIZIONE	4330
LOM251.OC.AVA.Mc04 - RIMOZIONE	4330
LOM251.OC.AVA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO	4330
LOM251.OC.AVA.Mc04.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI	4330
LOM251.OC.AVA.Mc04.B7035 - GIOCO DA GIARDINO	4330

LOM251.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000 - MATERIALE GENERICO	4330
LOM251.OC.AVA.Mc07 - SMONTAGGIO	4333
LOM251.OC.AVA.Mc07.B - VERDE E PAESAGGIO	4333
LOM251.OC.AVA.Mc07.B70 - SISTEMI DI ARREDO GIARDINI	4333
LOM251.OC.AVA.Mc07.B7035 - GIOCO DA GIARDINO	4333
LOM251.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000 - MATERIALE GENERICO	4333
LOM251.OC.AVA.Mc19 - TAGLIO	4335
LOM251.OC.AVA.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO	4335
LOM251.OC.AVA.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE	4335
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547 - TAPPETO ERBOSO	4335
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4335
LOM251.OC.AVA.Mc27 - DECESPUGLIAMENTO	4348
LOM251.OC.AVA.Mc27.B - VERDE E PAESAGGIO	4348
LOM251.OC.AVA.Mc27.B00 - SISTEMA NATURALE	4348
LOM251.OC.AVA.Mc27.B0010 - SCARPATA	4348
LOM251.OC.AVA.Mc27.B0010.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4348
LOM251.OC.AVA.Mc27.B45 - SISTEMA A VERDE	4349
LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547 - TAPPETO ERBOSO	4349
LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4349
LOM251.OC.AVA.Mc29 - POTATURA	4354
LOM251.OC.AVA.Mc29.B - VERDE E PAESAGGIO	4354
LOM251.OC.AVA.Mc29.B45 - SISTEMA A VERDE	4354
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541 - ARBUSTO/CESPUGLIO	4354
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4354
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4543 - SIEPE	4360
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4360
LOM251.OC.AVA.Mc37 - ELIMINAZIONE	4362
LOM251.OC.AVA.Mc37.B - VERDE E PAESAGGIO	4362
LOM251.OC.AVA.Mc37.B45 - SISTEMA A VERDE	4362

LOM251.OC.AVA.Mc37.B4541 - ARBUSTO/CESPUGLIO	4362
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4362
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543 - SIEPE	4366
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4366
LOM251.OC.AVA.Mc40 - ESTIRPAZIONE	4371
LOM251.OC.AVA.Mc40.B - VERDE E PAESAGGIO	4371
LOM251.OC.AVA.Mc40.B45 - SISTEMA A VERDE	4371
LOM251.OC.AVA.Mc40.B4535 - CEPPO	4371
LOM251.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4371
LOM251.OC.AVB - VERDE STRADALE	4376
LOM251.OC.AVB.P - PRODUZIONE	4376
LOM251.OC.AVB.Pa - REALIZZAZIONE	4376
LOM251.OC.AVB.Pa08 - MESSA A DIMORA	4376
LOM251.OC.AVB.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO	4376
LOM251.OC.AVB.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE	4376
LOM251.OC.AVB.Pa08.B4542 - ALBERO	4376
LOM251.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4376
LOM251.OC.AVB.M - MODIFICA	4380
LOM251.OC.AVB.Ma - MANUTENZIONE	4380
LOM251.OC.AVB.Ma35 - SPOLLONATURA	4380
LOM251.OC.AVB.Ma35.B - VERDE E PAESAGGIO	4380
LOM251.OC.AVB.Ma35.B45 - SISTEMA A VERDE	4380
LOM251.OC.AVB.Ma35.B4542 - ALBERO	4380
LOM251.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4380
LOM251.OC.AVB.Ma36 - MANUTENZIONE	4382
LOM251.OC.AVB.Ma36.B - VERDE E PAESAGGIO	4382
LOM251.OC.AVB.Ma36.B45 - SISTEMA A VERDE	4382
LOM251.OC.AVB.Ma36.B4542 - ALBERO	4382
LOM251.OC.AVB.Ma36.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4382

LOM251.OC.AVB.Ma37 - INNAFFIAMENTO	4384
LOM251.OC.AVB.Ma37.B - VERDE E PAESAGGIO	4384
LOM251.OC.AVB.Ma37.B45 - SISTEMA A VERDE	4384
LOM251.OC.AVB.Ma37.B4542 - ALBERO	4384
LOM251.OC.AVB.Ma37.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4384
LOM251.OC.AVB.Ma38 - TRAPIANTO	4386
LOM251.OC.AVB.Ma38.B - VERDE E PAESAGGIO	4386
LOM251.OC.AVB.Ma38.B45 - SISTEMA A VERDE	4386
LOM251.OC.AVB.Ma38.B4542 - ALBERO	4386
LOM251.OC.AVB.Ma38.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4386
LOM251.OC.AVB.Ma39 - POTATURA	4387
LOM251.OC.AVB.Ma39.B - VERDE E PAESAGGIO	4387
LOM251.OC.AVB.Ma39.B45 - SISTEMA A VERDE	4387
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542 - ALBERO	4387
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4387
LOM251.OC.AVB.Mc - DEMOLIZIONE	4472
LOM251.OC.AVB.Mc03 - ABBATTIMENTO	4472
LOM251.OC.AVB.Mc03.B - VERDE E PAESAGGIO	4472
LOM251.OC.AVB.Mc03.B45 - SISTEMA A VERDE	4472
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542 - ALBERO	4472
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4472
LOM251.OC.AVB.Mc19 - TAGLIO	4504
LOM251.OC.AVB.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO	4504
LOM251.OC.AVB.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE	4504
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542 - ALBERO	4504
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4504
LOM251.OC.AD - DIFESA SUOLO	4519
LOM251.OC.ADA - MARITTIME-FLUVIALI	4519
LOM251.OC.ADA.P - PRODUZIONE	4519

LOM251.OC.ADA.Pa - REALIZZAZIONE	4519
LOM251.OC.ADA.Pa02 - POSA	4519
LOM251.OC.ADA.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO	4519
LOM251.OC.ADA.Pa02.B27 - SISTEMI DI DRENAGGIO	4519
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715 - PANNELLO DRENANTE	4519
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000 - METALLO GENERICO	4519
LOM251.OC.ADA.Pa02.B57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	4527
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700 - STRATO ANTIEROSIONE	4527
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000 - FIBRA SINTETICA GENERICO	4527
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009 - FIBRA SINTETICA POLIESTERE	4529
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010 - FIBRA SINTETICA POLIPROPILENICHE	4536
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000 - FIBRA VEGETALE GENERICO	4542
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc004 - FIBRA VEGETALE PAGLIA	4546
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005 - FIBRA VEGETALE COCCO	4547
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016 - FIBRA VEGETALE JUTA	4550
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000 - MATERIALE MIX GENERICO	4555
LOM251.OC.ADA.Pa02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	4558
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6800 - SISTEMA ANTINTRUSIONE	4558
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000 - METALLO GENERICO	4558
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805 - COPERTINA	4560
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059 - ROCCIA NATURALE PORFIDO GENERICO	4560
LOM251.OC.ADA.Pa02.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4565
LOM251.OC.ADA.Pa02.B9710 - STRATO DI GEOMEMBRANA	4565
LOM251.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD)	4565
LOM251.OC.ADA.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	4569
LOM251.OC.ADA.Pa02.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	4569
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735 - GABBIONE	4569
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000 - METALLO GENERICO	4569
LOM251.OC.ADA.Pa04 - FORMAZIONE	4582

LOM251.OC.ADA.Pa04.A - SUOLO	4582
LOM251.OC.ADA.Pa04.A66 - SISTEMI DI RIPORTO	4582
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605 - RILEVATO	4582
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000 -	4582
LOM251.OC.ADA.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO	4599
LOM251.OC.ADA.Pa04.B00 - SISTEMA NATURALE	4599
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0025 - ALVEO	4599
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0025.Za000 - MATERIALE GENERICO	4599
LOM251.OC.ADA.Pa04.B01 - SISTEMI MURARI	4601
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105 - SCOGLIERA	4601
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4601
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0110 - BRIGLIA	4606
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003 - MATERIALE MIX LEGNO-PIETRA	4606
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115 - DIFESA SPONDALE	4609
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4609
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb062 - ROCCIA NATURALE TRACHITE GENERICO	4611
LOM251.OC.ADA.Pa04.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	4612
LOM251.OC.ADA.Pa04.B6820 - COPERTURA DIFFUSA	4612
LOM251.OC.ADA.Pa04.B6820.Qa028 - LEGNO NATURALE SALICE	4612
LOM251.OC.ADA.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	4614
LOM251.OC.ADA.Pa04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA	4614
LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408 - PLATEA DI DISSIPAZIONE	4614
LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4614
LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4615
LOM251.OC.ADA.Pa10 - GETTO	4617
LOM251.OC.ADA.Pa10.B - VERDE E PAESAGGIO	4617
LOM251.OC.ADA.Pa10.B01 - SISTEMI MURARI	4617
LOM251.OC.ADA.Pa10.B0110 - BRIGLIA	4617
LOM251.OC.ADA.Pa10.B0110.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4617

LOM251.OC.ADA.M - MODIFICA	4618
LOM251.OC.ADA.Ma - MANUTENZIONE	4618
LOM251.OC.ADA.Ma05 - CONSOLIDAMENTO	4618
LOM251.OC.ADA.Ma05.B - VERDE E PAESAGGIO	4618
LOM251.OC.ADA.Ma05.B00 - SISTEMA NATURALE	4618
LOM251.OC.ADA.Ma05.B0010 - SCARPATA	4618
LOM251.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000 - MATERIALE GENERICO	4618
LOM251.OC.ADA.Ma09 - RIPRISTINO	4621
LOM251.OC.ADA.Ma09.B - VERDE E PAESAGGIO	4621
LOM251.OC.ADA.Ma09.B00 - SISTEMA NATURALE	4621
LOM251.OC.ADA.Ma09.B0025 - ALVEO	4621
LOM251.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000 - MATERIALE GENERICO	4621
LOM251.OC.ADA.Ma25 - STILATURA	4622
LOM251.OC.ADA.Ma25.B - VERDE E PAESAGGIO	4622
LOM251.OC.ADA.Ma25.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4622
LOM251.OC.ADA.Ma25.B9730 - GIUNTO	4622
LOM251.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000 - MATERIALE GENERICO	4622
LOM251.OC.ADA.Ma42 - RIMANEGGIAMENTO	4623
LOM251.OC.ADA.Ma42.B - VERDE E PAESAGGIO	4623
LOM251.OC.ADA.Ma42.B01 - SISTEMI MURARI	4623
LOM251.OC.ADA.Ma42.B0105 - SCOGLIERA	4623
LOM251.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4623
LOM251.OC.ADA.Mc - DEMOLIZIONE	4624
LOM251.OC.ADA.Mc01 - DEMOLIZIONE	4624
LOM251.OC.ADA.Mc01.B - VERDE E PAESAGGIO	4624
LOM251.OC.ADA.Mc01.B01 - SISTEMI MURARI	4624
LOM251.OC.ADA.Mc01.B0110 - BRIGLIA	4624
LOM251.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4624
LOM251.OC.ADA.Mc04 - RIMOZIONE	4625

LOM251.OC.ADA.Mc04.B - VERDE E PAESAGGIO	4625
LOM251.OC.ADA.Mc04.B00 - SISTEMA NATURALE	4625
LOM251.OC.ADA.Mc04.B0040 - CUMULO	4625
LOM251.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4625
LOM251.OC.ADA.Mc04.B01 - SISTEMI MURARI	4626
LOM251.OC.ADA.Mc04.B0115 - DIFESA SPONDALE	4626
LOM251.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4626
LOM251.OC.ADA.Mc09 - SCAVO	4627
LOM251.OC.ADA.Mc09.A - SUOLO	4627
LOM251.OC.ADA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO	4627
LOM251.OC.ADA.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO	4627
LOM251.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000 -	4627
LOM251.OC.ADA.Mc17 - SCROSTAMENTO	4628
LOM251.OC.ADA.Mc17.B - VERDE E PAESAGGIO	4628
LOM251.OC.ADA.Mc17.B97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4628
LOM251.OC.ADA.Mc17.B9730 - GIUNTO	4628
LOM251.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000 - MATERIALE GENERICO	4628
LOM251.OC.ADB - TERRENO-VERSANTI	4630
LOM251.OC.ADB.P - PRODUZIONE	4630
LOM251.OC.ADB.Pa - REALIZZAZIONE	4630
LOM251.OC.ADB.Pa02 - POSA	4630
LOM251.OC.ADB.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO	4630
LOM251.OC.ADB.Pa02.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	4630
LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE	4630
LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000 - FIBRA VEGETALE GENERICO	4630
LOM251.OC.ADB.Pa02.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	4631
LOM251.OC.ADB.Pa02.E97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4631
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710 - ARMATURA MICROPALO	4631
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO	4631

LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021 - LEGA FERROSA ACCIAIO S355JR	4634
LOM251.OC.ADB.Pa04 - FORMAZIONE	4636
LOM251.OC.ADB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO	4636
LOM251.OC.ADB.Pa04.B01 - SISTEMI MURARI	4636
LOM251.OC.ADB.Pa04.B0100 - STRATO DI MURATURA	4636
LOM251.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	4636
LOM251.OC.ADB.Pa04.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	4638
LOM251.OC.ADB.Pa04.E54 - SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA	4638
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5400 - PALIFICATA	4638
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4638
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5400.Zb003 - MATERIALE MIX LEGNO-PIETRA	4641
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5401 - GRATA	4643
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5401.Qa011 - LEGNO NATURALE CASTAGNO	4643
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5402 - GRADONATA	4644
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5402.Na000 -	4644
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5403 - VIMINATA	4646
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5403.Qa011 - LEGNO NATURALE CASTAGNO	4646
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5404 - GRATICCIATA	4647
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5404.Qa011 - LEGNO NATURALE CASTAGNO	4647
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5405 - FASCINATA	4648
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4648
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5406 - CORDONATA	4650
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5406.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4650
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5407 - PALIZZATA	4651
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5407.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4651
LOM251.OC.ADB.Pa04.E57 - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO	4652
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715 - DIAFRAMMA	4652
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.G0000 - CEMENTO GENERICO	4652
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006 - MATERIALE MIX CONGLOMERATO CEMENTIZIO- BENTONITE	4653

LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725 - TERRA ARMATA (RINFORZATA)	4666
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000 -	4666
LOM251.OC.ADB.Pa06 - APPLICAZIONE	4690
LOM251.OC.ADB.Pa06.E - INGEGNERIA STRUTTURALE	4690
LOM251.OC.ADB.Pa06.E68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	4690
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800 - BARRIERA PARAMASSI	4690
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	4690
LOM251.OC.ADB.Pa16 - STESURA	4720
LOM251.OC.ADB.Pa16.B - VERDE E PAESAGGIO	4720
LOM251.OC.ADB.Pa16.B68 - SISTEMI DI PROTEZIONE	4720
LOM251.OC.ADB.Pa16.B6810 - SISTEMA ANTIRADICE	4720
LOM251.OC.ADB.Pa16.B6810.D0000 - PLASTICA GENERICO	4720
LOM251.OC.ADB.M - MODIFICA	4721
LOM251.OC.ADB.Ma - MANUTENZIONE	4721
LOM251.OC.ADB.Ma08 - RICOSTRUZIONE	4721
LOM251.OC.ADB.Ma08.B - VERDE E PAESAGGIO	4721
LOM251.OC.ADB.Ma08.B00 - SISTEMA NATURALE	4721
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030 - PENDIO	4721
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000 -	4721
LOM251.OC.ADB.Ma09 - RIPRISTINO	4730
LOM251.OC.ADB.Ma09.B - VERDE E PAESAGGIO	4730
LOM251.OC.ADB.Ma09.B01 - SISTEMI MURARI	4730
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0100 - STRATO DI MURATURA	4730
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4730
LOM251.OC.ADB.Ma09.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	4734
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE	4734
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003 - VEGETALE ERBA	4734
LOM251.OC.ADB.Mc - DEMOLIZIONE	4737
LOM251.OC.ADB.Mc09 - SCAVO	4737

LOM251.OC.ADB.Mc09.A - SUOLO	4737
LOM251.OC.ADB.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO	4737
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6402 - SBANCAMENTO	4737
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000 -	4737
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6402.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4738
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430 - POZZO	4739
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000 -	4739
LOM251.OC.ADB.Mc10 - MOVIMENTAZIONE	4744
LOM251.OC.ADB.Mc10.A - SUOLO	4744
LOM251.OC.ADB.Mc10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE	4744
LOM251.OC.ADB.Mc10.A6200 - LIVELLAMENTO	4744
LOM251.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000 -	4744
LOM251.OC.ADB.Mc34 - DISGAGGIO	4746
LOM251.OC.ADB.Mc34.B - VERDE E PAESAGGIO	4746
LOM251.OC.ADB.Mc34.B01 - SISTEMI MURARI	4746
LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100 - STRATO DI MURATURA	4746
LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000 - ROCCIA NATURALE GENERICO	4746
LOM251.OC.AA - AGRO-FORESTALE	4749
LOM251.OC.AAA - COLTURE/AGRICOLTURA	4749
LOM251.OC.AAA.P - PRODUZIONE	4749
LOM251.OC.AAA.Pa - REALIZZAZIONE	4749
LOM251.OC.AAA.Pa19 - DISTRIBUZIONE	4749
LOM251.OC.AAA.Pa19.B - VERDE E PAESAGGIO	4749
LOM251.OC.AAA.Pa19.B12 - SISTEMI DI FINITURA	4749
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210 - STRATO DI PACCIAMATURA	4749
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000 - VEGETALE GENERICO	4749
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0001 - VEGETALE FIENO	4751
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0002 - VEGETALE PAGLIA	4755
LOM251.OC.AAA.Pa16 - STESURA	4756

LOM251.OC.AAA.Pa16.A - SUOLO	4756
LOM251.OC.AAA.Pa16.A00 - SISTEMA SUOLO	4756
LOM251.OC.AAA.Pa16.A0000 - TERRENO	4756
LOM251.OC.AAA.Pa16.A0000.Na000 -	4756
LOM251.OC.AAA.Pa20 - SPARGIMENTO	4757
LOM251.OC.AAA.Pa20.B - VERDE E PAESAGGIO	4757
LOM251.OC.AAA.Pa20.B09 - SISTEMI DI COMPLETAMENTO	4757
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905 - STRATO DI CONCIMAZIONE	4757
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006 - VEGETALE ORGANICO	4757
LOM251.OC.AAA.Pa22 - SEMINA	4762
LOM251.OC.AAA.Pa22.A - SUOLO	4762
LOM251.OC.AAA.Pa22.A00 - SISTEMA SUOLO	4762
LOM251.OC.AAA.Pa22.A0000 - TERRENO	4762
LOM251.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000 -	4762
LOM251.OC.AAA.Pa23 - IDROSEMINA	4765
LOM251.OC.AAA.Pa23.A - SUOLO	4765
LOM251.OC.AAA.Pa23.A00 - SISTEMA SUOLO	4765
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000 - TERRENO	4765
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000 -	4765
LOM251.OC.AAA.Pa23.B - VERDE E PAESAGGIO	4781
LOM251.OC.AAA.Pa23.B01 - SISTEMI MURARI	4781
LOM251.OC.AAA.Pa23.B0120 - PARAMENTO	4781
LOM251.OC.AAA.Pa23.B0120.Na000 -	4781
LOM251.OC.AAA.M - MODIFICA	4782
LOM251.OC.AAA.Ma - MANUTENZIONE	4782
LOM251.OC.AAA.Ma44 - INTASAMENTO	4782
LOM251.OC.AAA.Ma44.A - SUOLO	4782
LOM251.OC.AAA.Ma44.A00 - SISTEMA SUOLO	4782
LOM251.OC.AAA.Ma44.A0000 - TERRENO	4782

LOM251.OC.AAA.Ma44.A0000.Na000 -	4782
LOM251.OC.AAA.Mc - DEMOLIZIONE	4783
LOM251.OC.AAA.Mc04 - RIMOZIONE	4783
LOM251.OC.AAA.Mc04.A - SUOLO	4783
LOM251.OC.AAA.Mc04.A00 - SISTEMA SUOLO	4783
LOM251.OC.AAA.Mc04.A0000 - TERRENO	4783
LOM251.OC.AAA.Mc04.A0000.Na000 -	4783
LOM251.OC.AAA.Mc09 - SCAVO	4784
LOM251.OC.AAA.Mc09.A - SUOLO	4784
LOM251.OC.AAA.Mc09.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE	4784
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216 - TRACCIATO	4784
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000 -	4784
LOM251.OC.AAA.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO	4803
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6405 - SPLATEAMENTO	4803
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6405.Na000 -	4803
LOM251.OC.AAA.Mc10 - MOVIMENTAZIONE	4804
LOM251.OC.AAA.Mc10.A - SUOLO	4804
LOM251.OC.AAA.Mc10.A62 - SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE	4804
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215 - ARATURA	4804
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000 -	4804
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6220 - SCASSO	4805
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000 -	4805
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225 - RIPUNTATURA	4807
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000 -	4807
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6230 - ERPICATURA	4809
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000 -	4809
LOM251.OC.AAA.Mc10.A97 - SISTEMI COMPLEMENTARI	4811
LOM251.OC.AAA.Mc10.A9700 - PIAZZOLA DI AUSILIO	4811
LOM251.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000 -	4811

LOM251.OC.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE	4814
LOM251.OC.AAB.P - PRODUZIONE	4814
LOM251.OC.AAB.Pa - REALIZZAZIONE	4814
LOM251.OC.AAB.Pa02 - POSA	4814
LOM251.OC.AAB.Pa02.B - VERDE E PAESAGGIO	4814
LOM251.OC.AAB.Pa02.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	4814
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030 - STACCIONATA	4814
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008 - LEGNO NATURALE ABETE/LARICE	4814
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	4818
LOM251.OC.AAB.Pa04 - FORMAZIONE	4819
LOM251.OC.AAB.Pa04.B - VERDE E PAESAGGIO	4819
LOM251.OC.AAB.Pa04.B30 - SISTEMI DI DELIMITAZIONE	4819
LOM251.OC.AAB.Pa04.B3020 - RECINZIONE	4819
LOM251.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000 - METALLO GENERICO	4819
LOM251.OC.AAB.Pa08 - MESSA A DIMORA	4821
LOM251.OC.AAB.Pa08.B - VERDE E PAESAGGIO	4821
LOM251.OC.AAB.Pa08.B45 - SISTEMA A VERDE	4821
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515 - SESTO DI IMPIANTO	4821
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	4821
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA	4943
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004 - LEGNO NATURALE LATIFOGIE	4943
LOM251.OC.AAB.Pa09 - PIANTUMAZIONE	4949
LOM251.OC.AAB.Pa09.B - VERDE E PAESAGGIO	4949
LOM251.OC.AAB.Pa09.B45 - SISTEMA A VERDE	4949
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525 - SPECIE ARBOREA	4949
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	4949
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA	5083
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5083
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003 - LEGNO NATURALE CONIFERA	5134

LOM251.OC.AAB.Pa25 - ACCUMULO	5166
LOM251.OC.AAB.Pa25.B - VERDE E PAESAGGIO	5166
LOM251.OC.AAB.Pa25.B45 - SISTEMA A VERDE	5166
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525 - SPECIE ARBOREA	5166
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5166
LOM251.OC.AAB.M - MODIFICA	5178
LOM251.OC.AAB.Ma - MANUTENZIONE	5178
LOM251.OC.AAB.Ma10 - RISARCIMENTO	5178
LOM251.OC.AAB.Ma10.B - VERDE E PAESAGGIO	5178
LOM251.OC.AAB.Ma10.B00 - SISTEMA NATURALE	5178
LOM251.OC.AAB.Ma10.B0000 - BOSCO	5178
LOM251.OC.AAB.Ma10.B0000.Qa025 - LEGNO NATURALE PIOPPO	5178
LOM251.OC.AAB.Ma11 - RIMBOSCHIMENTO	5179
LOM251.OC.AAB.Ma11.B - VERDE E PAESAGGIO	5179
LOM251.OC.AAB.Ma11.B00 - SISTEMA NATURALE	5179
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000 - BOSCO	5179
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5179
LOM251.OC.AAB.Ma11.B45 - SISTEMA A VERDE	5187
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515 - SESTO DI IMPIANTO	5187
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5187
LOM251.OC.AAB.Ma12 - INNESTO	5237
LOM251.OC.AAB.Ma12.B - VERDE E PAESAGGIO	5237
LOM251.OC.AAB.Ma12.B45 - SISTEMA A VERDE	5237
LOM251.OC.AAB.Ma12.B4525 - SPECIE ARBOREA	5237
LOM251.OC.AAB.Ma12.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5237
LOM251.OC.AAB.Ma20 - PULIZIA	5238
LOM251.OC.AAB.Ma20.B - VERDE E PAESAGGIO	5238
LOM251.OC.AAB.Ma20.B00 - SISTEMA NATURALE	5238
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000 - BOSCO	5238

LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5238
LOM251.OC.AAB.Ma34 - DISERBO	5258
LOM251.OC.AAB.Ma34.B - VERDE E PAESAGGIO	5258
LOM251.OC.AAB.Ma34.B45 - SISTEMA A VERDE	5258
LOM251.OC.AAB.Ma34.B4527 - SPECIE ERBACEA	5258
LOM251.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO	5258
LOM251.OC.AAB.Ma49 - RINVERDIMENTO	5260
LOM251.OC.AAB.Ma49.B - VERDE E PAESAGGIO	5260
LOM251.OC.AAB.Ma49.B45 - SISTEMA A VERDE	5260
LOM251.OC.AAB.Ma49.B4525 - SPECIE ARBOREA	5260
LOM251.OC.AAB.Ma49.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5260
LOM251.OC.AAB.Mc - DEMOLIZIONE	5261
LOM251.OC.AAB.Mc03 - ABBATTIMENTO	5261
LOM251.OC.AAB.Mc03.B - VERDE E PAESAGGIO	5261
LOM251.OC.AAB.Mc03.B00 - SISTEMA NATURALE	5261
LOM251.OC.AAB.Mc03.B0000 - BOSCO	5261
LOM251.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5261
LOM251.OC.AAB.Mc03.B45 - SISTEMA A VERDE	5264
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525 - SPECIE ARBOREA	5264
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5264
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5265
LOM251.OC.AAB.Mc05 - SGOMBERO	5277
LOM251.OC.AAB.Mc05.B - VERDE E PAESAGGIO	5277
LOM251.OC.AAB.Mc05.B45 - SISTEMA A VERDE	5277
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525 - SPECIE ARBOREA	5277
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5277
LOM251.OC.AAB.Mc09 - SCAVO	5343
LOM251.OC.AAB.Mc09.A - SUOLO	5343
LOM251.OC.AAB.Mc09.A64 - SISTEMI DI SCAVO	5343

LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435 - BUCA	5343
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000 -	5343
LOM251.OC.AAB.Mc19 - TAGLIO	5346
LOM251.OC.AAB.Mc19.B - VERDE E PAESAGGIO	5346
LOM251.OC.AAB.Mc19.B00 - SISTEMA NATURALE	5346
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000 - BOSCO	5346
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5346
LOM251.OC.AAB.Mc19.B45 - SISTEMA A VERDE	5358
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4525 - SPECIE ARBOREA	5358
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5358
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4527 - SPECIE ERBACEA	5360
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO	5360
LOM251.OC.AAB.Mc24 - SFALCIO	5361
LOM251.OC.AAB.Mc24.B - VERDE E PAESAGGIO	5361
LOM251.OC.AAB.Mc24.B45 - SISTEMA A VERDE	5361
LOM251.OC.AAB.Mc24.B4527 - SPECIE ERBACEA	5361
LOM251.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000 - VEGETALE GENERICO	5361
LOM251.OC.AAB.Mc25 - DIRADAMENTO	5365
LOM251.OC.AAB.Mc25.B - VERDE E PAESAGGIO	5365
LOM251.OC.AAB.Mc25.B00 - SISTEMA NATURALE	5365
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000 - BOSCO	5365
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5365
LOM251.OC.AAB.Mc25.B45 - SISTEMA A VERDE	5400
LOM251.OC.AAB.Mc25.B4525 - SPECIE ARBOREA	5400
LOM251.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5400
LOM251.OC.AAB.Mc26 - SFOLTIMENTO	5402
LOM251.OC.AAB.Mc26.B - VERDE E PAESAGGIO	5402
LOM251.OC.AAB.Mc26.B00 - SISTEMA NATURALE	5402
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000 - BOSCO	5402

LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5402
LOM251.OC.AAB.Mc29 - POTATURA	5408
LOM251.OC.AAB.Mc29.B - VERDE E PAESAGGIO	5408
LOM251.OC.AAB.Mc29.B45 - SISTEMA A VERDE	5408
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525 - SPECIE ARBOREA	5408
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5408
LOM251.OC.AAB.Mc30 - SCORTECCIATURA	5448
LOM251.OC.AAB.Mc30.B - VERDE E PAESAGGIO	5448
LOM251.OC.AAB.Mc30.B45 - SISTEMA A VERDE	5448
LOM251.OC.AAB.Mc30.B4525 - SPECIE ARBOREA	5448
LOM251.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	5448
LOM251.OC.AAB.Mc31 - ESTIRPAZIONE/FRANTUMAZIONE	5449
LOM251.OC.AAB.Mc31.B - VERDE E PAESAGGIO	5449
LOM251.OC.AAB.Mc31.B45 - SISTEMA A VERDE	5449
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525 - SPECIE ARBOREA	5449
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5449
LOM251.OC.AAB.Mc32 - BRUCIATURA	5457
LOM251.OC.AAB.Mc32.B - VERDE E PAESAGGIO	5457
LOM251.OC.AAB.Mc32.B45 - SISTEMA A VERDE	5457
LOM251.OC.AAB.Mc32.B4526 - SPECIE ARBUSTIVA	5457
LOM251.OC.AAB.Mc32.B4526.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5457
LOM251.PO - PRODOTTO IN OPERA	5458
LOM251.PO.E - EDILIZIA	5458
LOM251.PO.EE - EDIFICI	5458
LOM251.PO.EEA - RESIDENZE	5458
LOM251.PO.EEA.P - PRODUZIONE	5458
LOM251.PO.EEA.Pa - REALIZZAZIONE	5458
LOM251.PO.EEA.Pa04 - FORMAZIONE	5458
LOM251.PO.EEA.Pa04.D - ARCHITETTURA	5458

LOM251.PO.EEA.Pa04.D00 - SISTEMA EDILIZIO	5458
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000 - MALTA	5458
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000 - CEMENTO GENERICO	5458
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011 - CEMENTO ADDITIVATO	5462
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0007 - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5	5463
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0009 - CALCE IDRATA	5464
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5465
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005 - MATERIALE MIX CALCE-CEMENTO	5469
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001 - IMPASTO IN OPERA	5471
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	5471
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002 - ARGILLA ESPANSA	5483
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb064 - ROCCIA NATURALE PERLITE	5485
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb066 - ROCCIA NATURALE VERMICULITE	5486
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc013 - FIBRA VEGETALE SUGHERO	5487
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc014 - FIBRA VEGETALE SUGHERO ESPANSO	5488
LOM251.PO.I - INFRASTRUTTURE	5489
LOM251.PO.IT - TRASPORTI	5489
LOM251.PO.ITA - STRADE	5489
LOM251.PO.ITA.P - PRODUZIONE	5489
LOM251.PO.ITA.Pa - REALIZZAZIONE	5489
LOM251.PO.ITA.Pa04 - FORMAZIONE	5489
LOM251.PO.ITA.Pa04.D - ARCHITETTURA	5489
LOM251.PO.ITA.Pa04.D00 - SISTEMA EDILIZIO	5489
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001 - IMPASTO IN OPERA	5489
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.Ba000 - COMPOSTO CHIMICO GENERICO	5489
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO	5492
LOM251.PO.A - AMBIENTE	5502
LOM251.PO.AA - AGRO-FORESTALE	5502
LOM251.PO.AAB - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE	5502

LOM251.PO.AAB.P - PRODUZIONE	5502
LOM251.PO.AAB.Pa - REALIZZAZIONE	5502
LOM251.PO.AAB.Pa04 - FORMAZIONE	5502
LOM251.PO.AAB.Pa04.C - VERDE E PAESAGGIO	5502
LOM251.PO.AAB.Pa04.C00 - SISTEMA NATURALE	5502
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000 - CIPPATO	5502
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008 - FIBRA VEGETALE LEGNO	5502

LOM251.LP - LAVORO PROVVISORIO 5507

LOM251.LP.E - EDILIZIA 5507

LOM251.LP.EE - EDIFICI 5507

LOM251.LP.EEA - RESIDENZE 5507

LOM251.LP.EEA.P - PRODUZIONE 5507

LOM251.LP.EEA.Pa - REALIZZAZIONE 5507

LOM251.LP.EEA.Pa01 - INSTALLAZIONE 5507

LOM251.LP.EEA.Pa01.A - ERGOTECNICA 5507

LOM251.LP.EEA.Pa01.A05 - SISTEMI DI LAVORAZIONE DI CANTIERE 5507

LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500 - POMPA AUTOCARRATA 5507

LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000 - MATERIALE GENERICO 5507

LOM251.LP.EEA.Pa01.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 5509

LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095 - ACCESSO 5509

LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO 5509

LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008 - LEGA FERROSA ACCIAIO INOX 5510

LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb025 - LEGA FERROSA ACCIAIO GALVANIZZATO 5512

LOM251.LP.EEA.Pa02 - POSA 5513

LOM251.LP.EEA.Pa02.A - ERGOTECNICA 5513

LOM251.LP.EEA.Pa02.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE 5513

LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000 - ARMO DI SCAVO 5513

LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO 5513

LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005 - BANCHINAGGIO 5516

LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5516
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010 - PALANCOLA	5517
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000 - METALLO GENERICO	5517
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1020 - PUNTELLATURA	5522
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO	5522
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025 - BARACCAMENTO	5523
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.D0000 - PLASTICA GENERICO	5523
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5524
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030 - DELIMITAZIONE	5529
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Ca017 - RESINA SINTETICA POLIVINILCLORURO (PVC)	5529
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.D0006 - PLASTICA POLIETILENE (PE)	5530
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP)	5531
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.J0003 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO	5532
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb000 - LEGA FERROSA GENERICO	5533
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	5534
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5538
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1080 - ANDATOIA	5539
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5539
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1085 - PASSERELLA	5541
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1085.R0000 - METALLO GENERICO	5541
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1090 - PIASTRA CARRABILE	5542
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1090.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	5542
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099 - SEGNALETICA	5543
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017 - PLASTICA POLIVINILCLORURO (PVC)	5543
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000 - GOMMA GENERICO	5545
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000 - LEGA ALLUMINIO GENERICO	5547
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5559
LOM251.LP.EEA.Pa03 - ASSEMBLAGGIO	5562
LOM251.LP.EEA.Pa03.A - ERGOTECNICA	5562

LOM251.LP.EEA.Pa03.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE	5562
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015 - CASSAFORMA	5562
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000 - LEGNO NATURALE GENERICO	5562
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	5571
LOM251.LP.EEA.Pa29 - MONTAGGIO	5585
LOM251.LP.EEA.Pa29.A - ERGOTECNICA	5585
LOM251.LP.EEA.Pa29.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE	5585
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035 - RECINZIONE	5585
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010 - PLASTICA POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE/PEAD)	5585
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.Oa009 - FIBRA SINTETICA POLIESTERE	5589
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	5590
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000 - METALLO GENERICO	5591
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.R0003 - METALLO FERRO ZINCATO	5593
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040 - PONTE MOBILE SU RUOTE	5594
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000 - METALLO GENERICO	5594
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1045 - PONTE AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA	5598
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5598
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1050 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA	5600
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	5600
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060 - PONTEGGIO	5601
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000 - FIBRA SINTETICA GENERICO	5601
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006 - LEGNO NATURALE ABETE	5602
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000 - METALLO GENERICO	5603
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003 - LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO	5604
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5605
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070 - RETE DI PROTEZIONE	5612
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008 - PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA)	5612
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013 - PLASTICA POLIPROPILENE (PP)	5615
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1075 - PIANI DI CARICO	5621

LOM251.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5621
LOM251.LP.EEA.Pa40 - PROGETTAZIONE	5623
LOM251.LP.EEA.Pa40.A - ERGOTECNICA	5623
LOM251.LP.EEA.Pa40.A30 - SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE	5623
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000 - DOCUMENTO INTEGRATIVO DI PROGETTO	5623
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5623
LOM251.LP.EEA.M - MODIFICA	5628
LOM251.LP.EEA.Ma - MANUTENZIONE	5628
LOM251.LP.EEA.Ma00 - ASSISTENZA	5628
LOM251.LP.EEA.Ma00.A - ERGOTECNICA	5628
LOM251.LP.EEA.Ma00.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE	5628
LOM251.LP.EEA.Ma00.A1050 - PONTE AUTOSOLLEVANTE BI-COLONNA	5628
LOM251.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001 - LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO	5628
LOM251.LP.EEA.Ma50 - CONTROLLO	5629
LOM251.LP.EEA.Ma50.A - ERGOTECNICA	5629
LOM251.LP.EEA.Ma50.A20 - SISTEMI DI CONTROLLO DI CANTIERE	5629
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2000 - EFFICIENZA DI APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE	5629
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5629
LOM251.LP.EEA.Ma50.A25 - SISTEMI DI LOGISTICA DI CANTIERE	5630
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2500 - MOVIMENTAZIONE MECCANIZZATA	5630
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5630
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2505 - MOVIMENTAZIONE AEREA	5632
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5632
LOM251.LP.EEA.Ma50.A40 - SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE	5634
LOM251.LP.EEA.Ma50.A4000 - RISORSE COMUNI (ART.97, D.LGS.81/08)	5634
LOM251.LP.EEA.Ma50.A4000.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5634
LOM251.LP.EEA.Ma50.A4005 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (ART.97, D.LGS.81/08)	5635
LOM251.LP.EEA.Ma50.A4005.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5635
LOM251.LP.EEA.Ma51 - COORDINAMENTO	5636

LOM251.LP.EEA.Ma51.A - ERGOTECNICA	5636
LOM251.LP.EEA.Ma51.A40 - SISTEMI DI GESTIONE E SICUREZZA DI CANTIERE	5636
LOM251.LP.EEA.Ma51.A4010 - RIUNIONE DI COORDINAMENTO (ART.97, D.LGS.81/08)	5636
LOM251.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5636
LOM251.LP.EEA.Ma53 - ADEGUAMENTO	5637
LOM251.LP.EEA.Ma53.A - ERGOTECNICA	5637
LOM251.LP.EEA.Ma53.A30 - SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE	5637
LOM251.LP.EEA.Ma53.A3010 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	5637
LOM251.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001 - MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE	5637
LOM251.LP.EEA.Mc - DEMOLIZIONE	5639
LOM251.LP.EEA.Mc09 - SCAVO	5639
LOM251.LP.EEA.Mc09.A - ERGOTECNICA	5639
LOM251.LP.EEA.Mc09.A10 - SISTEMI DI APPRESTAMENTO DI CANTIERE	5639
LOM251.LP.EEA.Mc09.A1065 - SCALA PROVVISORIALE	5639
LOM251.LP.EEA.Mc09.A1065.Na000 -	5639

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C0625.Sb010.0000.-		OPERA: Maniglione risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglioni; su bordo vasca in corrispondenza della scala interna in muratura.			1 cad	303,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.45.Sb010.0000.-	Maniglione di risalita di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine; fornitura: coppia. Incluso: viteria	1 cad	1,00000	225,12€	225,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
		Sommano euro (A)				240,00€
		Spese generali (B) 15% di (A)				36,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				303,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.D0017.0000.-		OPERA: Finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	601,22€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.25.D0017.0000.-		Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130	1 m²	1,00000	433,59€	433,59€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				475,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				71,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				601,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.D0017.0005.-		OPERA: Finestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	694,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.D0017.0005.-	Finestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130	1 m²	1,00000	507,45€	507,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					549,13€
	Spese generali (B)		15% di (A)			82,37€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			63,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					694,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.D0017.0250.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	377,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.D0017.0250.-	Finestra fissa di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130	1 m²	1,00000	256,50€	256,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					298,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					44,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					34,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					377,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.D0017.0500.-		OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.3 guarnizioni TPE; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	574,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.D0017.0500.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	412,42€	412,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				454,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			68,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			52,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				574,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0000.-		OPERA: Finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.050,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0005.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprighiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	788,79€	788,79€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
		Sommano euro (A)				830,47€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				124,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				95,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.050,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0005.-	OPERA: Finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	810,58€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0010.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	599,09€	599,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				640,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				96,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				73,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				810,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0010.-	OPERA: Finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.216,85€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0015.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	920,26€	920,26€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				961,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.216,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0015.-	OPERA: Finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	935,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0020.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	698,14€	698,14€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				739,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				110,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				935,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0020.-	OPERA: Finestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.216,85€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0000.-	Finestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	920,26€	920,26€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				961,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.216,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0250.-		OPERA: Finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	2.420,48€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0255.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.871,75€	1.871,75€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
	Sommano euro (A)					1.913,43€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				287,01€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				220,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						2.420,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0255.-		OPERA: Finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	2.589,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0260.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 69 ÷ 78; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.005,71€	2.005,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					2.047,39€
	Spese generali (B)		15% di (A)			307,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			235,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.589,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0260.-		OPERA: Finestra, a bilico orizzontale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	2.589,95€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0250.-	Finestra a bilico orizzontale di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	2.005,71€	2.005,71€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
		Sommano euro (A)				2.047,39€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				307,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				235,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.589,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0500.-		OPERA: Finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.206,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0505.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	911,81€	911,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					953,49€
	Spese generali (B)		15% di (A)			143,02€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			109,65€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.206,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0505.-		OPERA: Finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	896,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0510.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	666,91€	666,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					708,59€
	Spese generali (B)		15% di (A)			106,29€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			81,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					896,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0510.-		OPERA: Finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.367,72€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0515.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.039,52€	1.039,52€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
	Sommano euro (A)					1.081,20€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				162,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				124,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						1.367,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0515.-		OPERA: Finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.018,46€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0520.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	763,42€	763,42€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
	Sommano euro (A)					805,10€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				120,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				92,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						1.018,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0520.-		OPERA: Finestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.367,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0500.-	Finestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.039,52€	1.039,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					1.081,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					162,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					124,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.367,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0750.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	664,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1005.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	483,60€	483,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					525,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					78,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					60,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					664,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0755.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	503,13€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1010.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	356,05€	356,05€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
		Sommano euro (A)				397,73€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				59,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				45,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					503,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0760.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	773,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1015.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	570,00€	570,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					611,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					91,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					70,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					773,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0765.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	603,60€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1020.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	435,48€	435,48€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
		Sommano euro (A)				477,16€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				71,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				54,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					603,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.0770.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	773,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1000.-	Finestra fissa di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	570,00€	570,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					611,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					91,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					70,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					773,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.1000.-		OPERA: Finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.303,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0755.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	988,56€	988,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					1.030,24€
	Spese generali (B)		15% di (A)			154,54€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			118,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.303,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.1005.-	OPERA: Finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.496,22€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0760.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.141,10€	1.141,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				1.182,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				177,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				136,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.496,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.1010.-	OPERA: Finestra, a vasistas di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.496,22€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.25.Qa005.0750.-	Finestra a vasistas di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.141,10€	1.141,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				1.182,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				177,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				136,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.496,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.1250.-		OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.337,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1255.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.015,30€	1.015,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					1.056,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					158,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					121,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.337,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Qa006.1255.-		OPERA: Finestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.425,60€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Qa005.1250.-	Finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.085,28€	1.085,28€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
	Sommano euro (A)					1.126,96€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				169,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				129,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						1.425,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Sa000.0000.-		OPERA: Finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	578,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0000.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	415,60€	415,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					457,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					68,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					52,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					578,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Sa000.0005.-		OPERA: Finestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto doppia anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	578,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0015.-	Finestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico doppia anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	415,60€	415,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					457,28€
	Spese generali (B)		15% di (A)			68,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			52,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					578,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Sa000.0250.-		OPERA: Finestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	578,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0250.-	Finestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: sistema a quattro punti di chiusura; frizioni senza arresto; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [µ] = 15	1 m²	1,00000	415,60€	415,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					457,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					68,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					52,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					578,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Sa000.0500.-		OPERA: Finestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	403,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0750.-	Finestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	277,08€	277,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
		Sommano euro (A)				318,76€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				47,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				36,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					403,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3330.Sa000.0750.-		OPERA: Finestra, a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	638,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.25.Sa000.0500.-	Finestra a vasistas di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; cricchetto; cerniere; aste di arresto; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	462,85€	462,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					504,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)					75,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					58,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					638,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.D0017.0000.-		OPERA: Portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	446,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.D0017.0000.-	Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: singola anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	281,17€	281,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
		Sommano euro (A)				352,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			52,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				446,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.D0017.0005.-		OPERA: Portafinestra, a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	461,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.D0017.0005.-	Portafinestra a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; cerniere inferiori-superiori simmetriche di portata [kg] = 130; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	293,70€	293,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					365,15€
	Spese generali (B)		15% di (A)			54,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			41,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					461,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.D0017.0250.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguibile; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: conforme al regolamento Reach; n.2 guarnizioni TPE; con traverso orizzontale; telaio su n.4 lati; per zona climatica F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	458,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.D0017.0250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: doppia anta; funzione: autoestinguente; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: guarnizioni in TPE; maniglie; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; riscontro inferiore antiscasso; guide metalliche di scorrimento; coprifilo interno; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: guarnizioni coestruse saldate negli angoli; telaio su n.4 lati	1 m²	1,00000	291,04€	291,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					362,49€
	Spese generali (B)		15% di (A)			54,37€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			41,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					458,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0000.-		OPERA: Portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	521,99€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.30.Qa006.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprighiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	341,19€	341,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
		Sommano euro (A)				412,64€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				61,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				47,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					521,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0005.-		OPERA: Portafinestra, a battente di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	971,11€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0005.-	Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	696,23€	696,23€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
		Sommano euro (A)				767,68€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				115,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				88,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					971,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0250.-		OPERA: Portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.113,74€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.30.Qa006.0250.-	Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	808,98€	808,98€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
		Sommano euro (A)				880,43€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				132,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				101,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.113,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0255.-	OPERA: Portafinestra, a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.448,35€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.30.Qa006.0255.-	Portafinestra a bilico verticale di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	1.073,49€	1.073,49€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)				1.144,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				171,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				131,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.448,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0500.a		OPERA: Portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	982,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa006.0500.-	Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	705,52€	705,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					776,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			116,55€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			89,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					982,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0500.b		OPERA: Portafinestra, a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	982,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa006.0500.-	Portafinestra a oscillo-battente (anta-ribalta) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	705,52€	705,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					776,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			116,55€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			89,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					982,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0750.a	OPERA: Portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	521,99€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0000.-	Portafinestra a battente di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	341,19€	341,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)				412,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				521,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.0750.b		OPERA: Portafinestra, a telaio fisso di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	634,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa006.0755.-	Portafinestra fissa di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: singola anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso, vetratura. Incluso: coprighiunti esterni-interni; guarnizioni; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	430,00€	430,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					501,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					75,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					57,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					634,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.1000.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	844,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0250.-	Portafinestra scorrevole di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	595,94€	595,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					667,39€
	Spese generali (B)		15% di (A)			100,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			76,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					844,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.1250.a		OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.074,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0500.-	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	778,23€	778,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					849,68€
	Spese generali (B)		15% di (A)			127,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			97,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.074,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.1250.b		OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.189,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0505.a	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	868,52€	868,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					939,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			141,00€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			108,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.189,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.1250.c		OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	967,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0505.b	Portafinestra scorrevole alzante di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = B2 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	693,38€	693,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					764,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)					114,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					87,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					967,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.1500.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1,3 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.069,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0750.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 68; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	773,76€	773,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					845,21€
	Spese generali (B)		15% di (A)			126,78€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			97,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.069,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Qa006.1505.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale abete; finitura: verniciata; geometria: doppia anta; spessore telaio fisso [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1 potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; per zone climatiche F. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.157,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Qa005.0755.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di legno naturale rovere; finitura: verniciata; geometria: doppia anta giunto aperto; spessore telaio [mm] = 80; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 3A resistenza al vento [classe] = B3 trasmittanza termica [W/m²K] = 2,6 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile, telaio fisso, vetratura. Incluso: coprigiunti esterni-interni; guarnizioni; guide metalliche di scorrimento; maniglia; cerniere; meccanismi di manovra; dispositivi di sicurezza contro false manovre; gocciolatoio; fermavetro; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; verniciatura a tre mani con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua; giunto apribile con camera di decompressione per raccolta acqua predisposto per alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta; giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3/D4	1 m²	1,00000	843,77€	843,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					915,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)					137,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					105,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.157,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.0000.-		OPERA: Portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	484,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0030.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	311,70€	311,70€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
		Sommano euro (A)				383,15€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				57,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				44,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					484,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.0005.-		OPERA: Portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto doppia anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	616,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0000.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico doppia anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	415,60€	415,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
		Sommano euro (A)				487,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			73,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			56,01€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				616,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.0010.-		OPERA: Portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto tripla anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	616,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0015.-	Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico tripla anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	415,60€	415,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					487,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					73,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					56,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					616,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.0250.-		OPERA: Portafinestra, a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	440,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0250.-	Portafinestra a bilico di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia cremonese; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	277,08€	277,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					348,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)					52,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					40,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					440,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.0500.-		OPERA: Portafinestra, a telaio fisso di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto singola anta a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	440,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0500.-	Portafinestra fissa di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico singola anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	277,08€	277,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
		Sommano euro (A)				348,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			52,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				440,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.0750.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto doppia anta (mobile-fissa) a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	808,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.0750.-	Portafinestra scorrevole di lega alluminio generico; finitura: verniciata colori speciali; geometria: a taglio termico doppia anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio a vista; spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60	1 m²	1,00000	567,60€	567,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					639,05€
	Spese generali (B)		15% di (A)			95,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			73,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					808,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.1000.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto doppia anta (mobile-fissa) a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	1.563,85€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.1000.-	Portafinestra scorrevole alzante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico doppia anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglione con serratura; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	1.164,79€	1.164,79€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
		Sommano euro (A)				1.236,24€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				185,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				142,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.563,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.C3332.Sa000.1250.-		OPERA: Portafinestra, scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto aperto doppia anta (mobile-fissa) a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio. LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto.			1 m²	795,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.30.Sa000.1250.-	Portafinestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a taglio termico doppia anta giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 tenuta all'acqua [classe] = 7A resistenza al vento [classe] = C3 trasmittanza termica [W/m²K] = 1 potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglie; guide metalliche a carrello fisse/regolabili; viteria. Escluso: controtelaio SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [μ] >= 60 in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio [μ] = 15	1 m²	1,00000	557,24€	557,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					628,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)					94,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					72,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					795,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0000.a		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 portata [persone] = 7 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.			1 cad	31.993,38
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0000.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 portata [persone] = 7 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	17.391,64€	17.391,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	25,20€	1.960,31€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	25,20€	1.960,31€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	24,17€	1.880,18€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,79000	26,98€	2.098,77€
		Sommano euro (A)				25.291,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.793,68€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.908,49€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31.993,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0000.b		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.			1 cad	28.986,79
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0005.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	14.225,84€	14.225,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	25,20€	2.156,11€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	25,20€	2.156,11€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	24,17€	2.067,99€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,56000	26,98€	2.308,41€
		Sommano euro (A)				22.914,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.437,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.635,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28.986,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0005.a		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 portata [persone] = 8 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.			1 cad	36.586,34
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0010.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 16,5; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 portata [persone] = 8 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	19.443,33€	19.443,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	24,17€	2.256,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	26,98€	2.518,31€
		Sommano euro (A)				28.922,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4.338,30€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3.326,03€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36.586,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0005.b		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [n] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 portata [persone] = 11 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto.			1 cad	40.858,27
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0015.-	Impianto ascensore ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 15; fermate [-] = 6 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 portata [persone] = 11 velocità [m/s] = 0,15 ÷ 0,65. Componenti: cabina, motore elettrico, guide di scorrimento, contrappeso, porte di piano automatiche SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, macchinario posto in alto	1 cad	1,00000	21.747,99€	21.747,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	25,20€	2.618,28€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	25,20€	2.618,28€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	24,17€	2.511,26€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	103,90000	26,98€	2.803,22€
		Sommano euro (A)				32.299,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4.844,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3.714,39€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40.858,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0010.-	OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento elettrico; impiego: edificio non residenziale, disabili. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6.				1 cad	1.771,65€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.97.00.00.Za001.0020.0	Impianto ascensore ad azionamento elettrico. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per ogni fermata in più o in meno rispetto a fermate [-] = 6	1 cad	1,00000	610,45€	610,45€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€	
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€	
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€	
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€	
	Sommano euro (A)				1.400,51€	
	Spese generali (B)	15% di (A)			210,08€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			161,06€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.771,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0250.-		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 portata [persone] = 7 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.			1 cad	25.920,26
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0250.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 525 portata [persone] = 7 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	14.914,99€	14.914,99€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	77,77000	11,64€	905,24€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	77,77000	2,87€	223,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	77,77000	30,12€	2.342,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	77,77000	27,06€	2.104,46€
		Sommano euro (A)				20.490,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.073,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.356,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25.920,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0255.-		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.			1 cad	26.247,16
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0255.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; numero di fermate [-] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 400 portata [persone] = 5 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	13.641,25€	13.641,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	25,20€	1.763,75€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	25,20€	1.763,75€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	24,17€	1.691,66€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	69,99000	26,98€	1.888,33€
	Sommano euro (A)					20.748,74€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3.112,31€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2.386,11€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26.247,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0260.-		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 portata [persone] = 6 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.			1 cad	31.997,13
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0265.-	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio civile, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 480 portata [persone] = 6 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	17.393,58€	17.393,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	25,20€	1.960,56€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	25,20€	1.960,56€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	24,17€	1.880,43€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	77,80000	26,98€	2.099,04€
		Sommano euro (A)				25.294,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.794,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.908,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31.997,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0265.a		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 portata [persone] = 8 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.			1 cad	35.819,08
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0270.a	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 630 portata [persone] = 8 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	19.625,85€	19.625,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	25,20€	2.156,36€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	25,20€	2.156,36€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	24,17€	2.068,23€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	85,57000	26,98€	2.308,68€
		Sommano euro (A)				28.315,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4.247,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3.256,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35.819,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8900.Za001.0265.b		OPERA: Impianto ascensore, ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 portata [persone] = 11 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa.			1 cad	40.340,60
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.00.Za001.0270.b	Impianto ascensore ad azionamento oleodinamico; impiego: edificio non residenziale, disabili; corsa utile [m] = 12; fermate [-] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 825 portata [persone] = 11 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano automatiche. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa	1 cad	1,00000	22.411,12€	22.411,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	25,20€	2.352,17€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	24,17€	2.256,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,34000	26,98€	2.518,31€
		Sommano euro (A)				31.889,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4.783,47€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3.667,33€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40.340,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.a		OPERA: Impianto montacarrozze, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 larghezza pedana [m] = 0,65 alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema antiscivolo, sistema antiscivolo corpo pedana, sistema antiscivolo corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.			1 cad	12.018,68
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.20.Za001.0000.a	Impianto montacarrozze a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; lunghezza pedana [m] = 0,75 larghezza pedana [m] = 0,65 alzate [-] ≤ 6; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema antiscivolo, sistema antiscivolo corpo pedana, sistema antiscivolo corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	6.341,71€	6.341,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	25,20€	783,97€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	24,17€	751,93€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	26,98€	839,35€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,11000	25,20€	783,97€
	Sommano euro (A)					9.500,93€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.425,14€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.092,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.018,68

ANALISI DEI PREZZI

€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.b		OPERA: Impianto montacarrozze, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Incluso: sistema anticesoimento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.			1 cad	14.409,64
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.20.Za001.0000.b	Impianto montacarrozze a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 150. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoimento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	9.021,85€	9.021,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	25,20€	587,92€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	24,17€	563,89€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	26,98€	629,44€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	23,33000	25,20€	587,92€
		Sommano euro (A)				11.391,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.309,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14.409,64€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0000.c		OPERA: Impianto montacarrozze, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Incluso: sistema anticesoimento, sistema antischacciamento corpo pedana, sistema antischacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.			1 cad	14.923,55
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.20.Za001.0000.c	Impianto montacarrozze a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo; alzate [n] = 7 ÷ 15. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoimento, sistema antischacciamento corpo pedana, sistema antischacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	9.033,08€	9.033,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	25,20€	685,94€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	24,17€	657,91€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	26,98€	734,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	27,22000	25,20€	685,94€
		Sommano euro (A)				11.797,27€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.769,59€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.356,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14.923,55€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0005.-		OPERA: Impianto montacarrozze, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti.				1 cad	17.445,40
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.00.20.Za001.0005.-	Impianto montacarrozze a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo con piano intermedio; alzate [n] ≤ 20. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti	1 cad	1,00000	10.630,60€	10.630,60€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	25,20€	784,22€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	24,17€	752,17€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	26,98€	839,62€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	31,12000	25,20€	784,22€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				13.790,83€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2.068,62€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.585,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17.445,40€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8905.Za001.0010.-		OPERA: Impianto montacarrozze, a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. LAVORO: SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione.			1 cad	1.246,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.20.Za001.0010.0	Impianto montacarrozze a pedana ribaltabile; geometria: rettilineo con piano intermedio; lunghezza pedana [m] = 0,75; alzate [n] ≤ 6; peso pedata [kg] = 180. Componenti: sbarra di sicurezza, aletta, comando elettrico, pulsante a uomo, bottoniera a uomo. Incluso: sistema anticesoiamento, sistema antischiacciamento corpo pedana, sistema antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, pulsantiera di accompagnamento via cavo, manovra manuale di emergenza. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti. Sovrapprezzo per cambio direzione. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	590,22€	590,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione,	1 h	3,89000	26,98€	104,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.01.00.0020.-	radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)				985,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				113,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.246,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0000.-		OPERA: Impianto montacarichi, ad azionamento elettrico; corsa utile [m] = 18; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso.			1 cad	3.197,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.0500.0	Impianto montacarichi ad azionamento elettrico; corsa utile [m] ≤ 18; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso. Sovrapprezzo per una fermata in più o in meno. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	947,72€	947,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	24,17€	376,09€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento,	1 h	15,56000	26,98€	419,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.01.00.0020.-	antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	26,98€	419,81€
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
	Sommano euro (A)				2.527,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				379,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				290,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.197,72€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0250.-	OPERA: Impianto montacarichi, ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 velocità [m/s] = 0,63. Incluso: centralina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso.				1 cad	49.648,37
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.0750.-	Impianto montacarichi ad azionamento oleodinamico; corsa utile [m] = 12; fermate [n] = 5 rapporto di intermittenza [%] = 40; portata [kg] = 1200 velocità [m/s] = 0,63. Componenti: cabina, guide di scorrimento. Incluso: centralina SPECIFICHE TECNICHE: installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano,di tipo automatico, centralina posta in basso	1 cad	1,00000	29.767,02€	29.767,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,36000	25,20€	2.352,67€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,36000	24,17€	2.256,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione,	1 h	93,36000	26,98€	2.518,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.01.00.0020.-	radiotelevisivi	1 h	93,36000	26,98€	2.518,85€
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	93,36000	25,20€	2.352,67€
	Sommano euro (A)				39.247,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5.887,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4.513,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49.648,37€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0500.-		OPERA: Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. LAVORO: Installazione.				1 cad	16.365,15
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.1000.-	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina	1 cad	1,00000	7.407,48€	7.407,48€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	25,20€	1.372,14€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	24,17€	1.316,06€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	26,98€	1.469,06€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento,	1 h	54,45000	25,20€	1.372,14€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.01.00.0015.-	antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	54,45000	25,20€	1.372,14€
	Sommano euro (A)				12.936,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.940,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.487,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16.365,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0505.a		OPERA: Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso.			1 cad	1.765,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.1005.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 velocità [m/s] = 0,1 ÷ 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per velocità di [m/s] = 0.40÷0.10 rispetto alla velocità [m/s] = 0,4	1 cad	1,00000	1.000,55€	1.000,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				1.395,58€
	Spese generali (B)	15% di (A)			209,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			160,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.765,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0505.b		OPERA: Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 velocità [m/s] = 0,4. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso.			1 cad	997,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.1010.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 100 velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Incluso: porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	393,47€	393,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)					788,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				118,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				90,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					997,46€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0510.-		OPERA: Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 velocità [m/s] = 0,4. LAVORO: Installazione.			1 cad	6.563,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.1015.-	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina	1 cad	1,00000	3.608,74€	3.608,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	24,17€	376,09€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	26,98€	419,81€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	15,56000	25,20€	392,11€
		Sommano euro (A)				5.188,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			778,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			596,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.563,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8910.Za001.0515.-		OPERA: Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 velocità [m/s] = 0,4. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: argano in basso.			1 cad	897,91€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.1020.0	Impianto montacarichi; corsa utile [m] = 3,5; fermate [n] = 2; portata [kg] = 24 velocità [m/s] = 0,4. Componenti: cabina, guide di scorrimento, porte di piano, porte di cabina, ghigliottina. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: differenza di prezzo per argano in basso. COMPONENTI:	1 cad	1,00000	314,78€	314,78€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
		Sommano euro (A)				709,81€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				106,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				81,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					897,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001.0000.-		OPERA: Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 velocità [m/s] ≤ 1 potenza motore [kW] ≤ 5,5. LAVORO: Installazione.			1 cad	81.920,66
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.10.15.Za001.0000.a	Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 velocità [m/s] ≤ 1 potenza motore [kW] ≤ 5,5	1 cad	1,00000	64.364,39€	64.364,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	Sommano euro (A)					64.759,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9.713,91€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7.447,33€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					81.920,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8920.Za001.0005.-		OPERA: Variatore di frequenza vettoriale, VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 velocità [m/s] ≤ 1 potenza motore [kW] ≤ 11. LAVORO: Installazione.			1 cad	4.658,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.10.15.Za001.0000.b	Variatore di frequenza vettoriale VVVF; impiego: montacarichi/montalettighe; portata [kg] ≤ 800 velocità [m/s] ≤ 1 potenza motore [kW] ≤ 11	1 cad	1,00000	3.287,19€	3.287,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
		Sommano euro (A)				3.682,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			552,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			423,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.658,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0000.-		OPERA: Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500. LAVORO:			1 cad	1.264,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.30.R0001.0285.a	Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 500	1 cad	1,00000	505,90€	505,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	24,17€	117,47€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	26,98€	131,12€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
	Sommano euro (A)					999,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			149,91€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			114,93€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.264,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.R0001.0005.-		OPERA: Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880. LAVORO:			1 cad	1.868,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.00.30.R0001.0285.b	Cabina di metallo ferro; finitura: acciaio inox satinato liscio; impiego: impianto ascensore; portata [kg] = 501 ÷ 880	1 cad	1,00000	983,69€	983,69€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	24,17€	117,47€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	26,98€	131,12€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€	
		Sommano euro (A)				1.477,22€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				221,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				169,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.868,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0000.-	OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO:				1 cad	1.482,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.97.00.30.Sb008.0000.-	Cabina di lega ferrosa acciaio inox; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	382,23€	382,23€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€	
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€	
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€	
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€	
	Sommano euro (A)				1.172,29€	
	Spese generali (B)	15% di (A)			175,84€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			134,81€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.482,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0005.-		OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. LAVORO:			1 cad	940,57€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.00.30.Sb008.0005.-	Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	348,50€	348,50€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
		Sommano euro (A)				743,53€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				111,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				85,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					940,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Sb008.0010.-		OPERA: Cabina di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi. LAVORO:			1 cad	897,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Sb008.0000.-	Impianto montacarichi di lega ferrosa acciaio inox; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	314,78€	314,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
		Sommano euro (A)				709,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			106,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			81,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				897,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0000.-		OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO:			1 cad	1.226,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.30.Za000.0000.-	Cabina a due accessi adiacenti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	179,88€	179,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
		Sommano euro (A)				969,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			145,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			111,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.226,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0250.-		OPERA: Cabina, a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore. LAVORO:			1 cad	1.205,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.30.Za000.0250.-	Cabina a due accessi opposti di materiale generico; finitura: materiale plastico; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	163,02€	163,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€
		Sommano euro (A)				953,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				109,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.205,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za000.0500.-		OPERA: Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825. LAVORO:			1 cad	2.401,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.30.Za000.0500.-	Cabina di materiale generico; finitura: acciaio inox antigraffi; impiego: impianto ascensore; portata [kg] ≤ 825	1 cad	1,00000	1.405,28€	1.405,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	24,17€	117,47€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	26,98€	131,12€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	4,86000	25,20€	122,47€
		Sommano euro (A)				1.898,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				218,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.401,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0000.-	OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. LAVORO:				1 cad	1.246,34€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.97.00.30.Za001.0000.-	Cabina a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	590,22€	590,22€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€	
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€	
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
	Sommano euro (A)				985,25€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,79€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				113,30€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.246,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0005.-		OPERA: Cabina, a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi. LAVORO:			1 cad	641,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.0000.-	Impianto montacarichi a due accessi adiacenti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	112,43€	112,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
		Sommano euro (A)				507,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			76,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			58,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					641,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0250.-		OPERA: Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. LAVORO:			1 cad	755,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.30.Za001.0250.-	Cabina a due accessi opposti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	202,37€	202,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
		Sommano euro (A)				597,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				68,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					755,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.M8925.Za001.0255.-		OPERA: Cabina, a due accessi opposti; impiego: montacarichi. LAVORO:			1 cad	641,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.00.10.Za001.0250.-	Impianto montacarichi a due accessi opposti; impiego: montacarichi	1 cad	1,00000	112,43€	112,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€
		Sommano euro (A)				507,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			76,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			58,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					641,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000.0000.-		OPERA: Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. LAVORO: Installazione.			1 cad	26,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.45.Za000.0000.-	Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: esterno; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi	1 cad	1,00000	18,79€	18,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
		Sommano euro (A)				21,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N0905.Za000.0005.-	OPERA: Comando a distanza, agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: controllo a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi. LAVORO: Installazione.				1 cad	26,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.45.Za000.0005.-	Comando a distanza agevolato di materiale generico; finitura: colore bianco; geometria: ad incasso; funzione: comando a distanza; impiego: vaso-bidet per disabili; lunghezza tubo di protezione [cm] = 150. Incluso: fissaggi	1 cad	1,00000	18,79€	18,79€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€	
	Sommano euro (A)				21,21€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8200.Sb010.0000.-		OPERA: Frigorifero, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3.			1 cad	3.090,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.00.Sb010.0000.-	Frigorifero digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: conservazione alimenti in ambiente fresco; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente, pannello digitale, griglia GN 2/1, guida SPECIFICHE TECNICHE: sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici; luce interna; adatto al funzionamento in ambiente fino a temperatura [C°] = 43; privo di CFC e HCFC; refrigerante ripo R134a; n° griglie = 3; n° coppie guide = 3	1 cad	1,00000	2.410,87€	2.410,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	25,20€	16,38€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	24,17€	15,71€
	Sommano euro (A)					2.442,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)					366,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					280,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.090,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8205.Sb010.0000.-		OPERA: Freezer, digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato.			1 cad	3.131,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.05.Sb010.0000.-	Freezer digitale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 porta; funzione: congelamento alimenti; impiego: cucina; spessore isolante [mm] = 60; capacità [l] = 600. Componenti: gruppo refrigerante funzionamento ventilato, schiuma, porta autochiudente SPECIFICHE TECNICHE: basamento esterno di lega ferrosa acciaio galvanizzato; top e retro di lega ferrosa acciaio galvanizzato	1 cad	1,00000	2.443,62€	2.443,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	25,20€	16,38€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,65000	24,17€	15,71€
	Sommano euro (A)					2.475,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					371,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					284,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.131,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0000.-		OPERA: Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	198,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.00.L0013.0000.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	107,65€	107,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					157,21€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,58€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					198,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0005.-	OPERA: Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.				1 cad	220,37€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.00.L0013.0005.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	124,65€	124,65€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€	
	Sommano euro (A)				174,21€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,13€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,03€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				220,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0010.-	OPERA: Lavello, da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.				1 cad	258,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.00.L0013.0010.-	Lavello da semi-incasso di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	154,41€	154,41€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€	
	Sommano euro (A)				203,97€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,60€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,46€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				258,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0250.-		OPERA: Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 profondità [cm] = 38. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	163,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.00.L0013.0250.a	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 42 profondità [cm] = 38. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	79,79€	79,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				129,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				163,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0255.-		OPERA: Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	183,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.00.L0013.0250.b	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	95,84€	95,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				145,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				183,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0260.-		OPERA: Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	197,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.00.L0013.0255.-		Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	106,32€	106,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				155,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				23,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				197,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0265.-		OPERA: Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	229,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.00.L0013.0260.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	131,62€	131,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				181,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			27,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				229,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.L0013.0270.-		OPERA: Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	250,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.00.L0013.0265.-	Lavello di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: 2 bacini + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 120 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	148,77€	148,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				198,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					250,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8210.Sb008.0000.-		OPERA: Lavello, da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	146,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.00.Sb008.0000.-	Lavello da semi-incasso di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 1 bacino + scolapiatti; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	66,33€	66,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					115,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)					17,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					146,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.L0012.0000.-		OPERA: Lavatoio, lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione.			1 cad	302,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.L0012.0000.-	Lavatoio lavapiedi di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	1,00000	189,60€	189,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				239,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			35,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			27,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				302,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0000.-		OPERA: Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	154,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.L0013.0000.a	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	72,21€	72,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				121,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				154,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0005.-		OPERA: Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	194,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.L0013.0000.b	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 75 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	104,04€	104,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				153,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				194,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.L0013.0010.-	OPERA: Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole. LAVORO: Installazione.				1 cad	183,58€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.05.L0013.0005.-	Lavatoio di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 60. Incluso: piano lavaggio; mensole	1 cad	1,00000	95,56€	95,56€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€	
	Sommano euro (A)				145,12€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,77€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,69€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				183,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0000.-		OPERA: Lavatoio, lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.377,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0000.-	Lavatoio lavamani di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: paraspruzzi; armadio; comando a pedale SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.064,12€	1.064,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.088,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)					163,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					125,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.377,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0250.-		OPERA: Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	2.523,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0250.-	Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.969,92€	1.969,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.994,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)					299,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					229,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.523,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0255.-		OPERA: Lavatoio, lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	3.265,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0255.-	Lavatoio lavapentole di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio stoviglie; impiego: cucina; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	2.556,82€	2.556,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					2.581,60€
	Spese generali (B)		15% di (A)			387,24€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			296,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.265,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0500.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.082,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0500.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 0,7. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	831,17€	831,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					855,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			128,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			98,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.082,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0505.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.207,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0505.a	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	929,55€	929,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					954,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)					143,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					109,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.207,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0510.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.347,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0505.b	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 1 bacino + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,4. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.040,38€	1.040,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.065,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			159,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			122,49€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.347,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0515.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.563,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0510.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,2. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.211,13€	1.211,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.235,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					185,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					142,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.563,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0520.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.780,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0515.a	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 1,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.383,02€	1.383,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.407,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			211,17€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			161,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.780,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0525.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	1.918,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0515.b	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 1 gocciolatoio; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,1. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.491,57€	1.491,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.516,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			227,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			174,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.918,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8215.Sb010.0530.-		OPERA: Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: su gambe.			1 cad	2.383,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.05.Sb010.0520.-	Lavatoio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: 2 bacini + 2 gocciolatoi; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; lunghezza [m] = 2,8. Incluso: paraspruzzi SPECIFICHE TECNICHE: su gambe	1 cad	1,00000	1.859,11€	1.859,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					1.883,89€
	Spese generali (B)		15% di (A)			282,58€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			216,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.383,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0000.-		OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento.			1 cad	222,49€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.10.L0008.0005.-		Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento	1 cad	1,00000	151,10€	151,10€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
		Sommano euro (A)				175,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				26,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				222,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0005.-		OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: cassetta in ceramica generico; gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione.			1 cad	300,59€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.10.L0008.0010.-		Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vaso igienico a sedere, cassetta di lavaggio zaino. Incluso: gruppo di scarico, viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	1,00000	210,77€	210,77€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,52000	26,98€	14,03€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,52000	24,65€	12,82€
		Sommano euro (A)				237,62€
		Spese generali (B) 15% di (A)				35,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				300,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0010.-		OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento.			1 cad	195,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.10.L0008.0015.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: tipo scuola a pavimento; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: viteria di fissaggio, raccordo di scarico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico con scarico a parete/pavimento	1 cad	1,00000	129,50€	129,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
		Sommano euro (A)				154,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				23,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				195,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0015.-	OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione.				1 cad	237,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.10.L0008.0020.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	1,00000	152,37€	152,37€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	26,98€	18,35€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	24,65€	16,76€	
	Sommano euro (A)				187,48€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,12€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,56€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				237,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0020.-		OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato.			1 cad	262,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.10.L0008.0025.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 dimensione y [cm] = 41. Incluso: sifone SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato	1 cad	1,00000	182,85€	182,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
		Sommano euro (A)				207,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,14€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			23,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				262,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0025.-		OPERA: Vaso igienico, a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete; sifone incorporato.			1 cad	299,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.10.L0008.0030.-	Vaso igienico a sedere di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; geometria: sospeso; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 30 dimensione y [cm] = 45. Incluso: sifone, staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: vaso igienico per infanzia, con scarico a parete/pavimento; sifone incorporato	1 cad	1,00000	201,90€	201,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	26,98€	18,35€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,68000	24,65€	16,76€
		Sommano euro (A)				237,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			35,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			27,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					299,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8220.L0008.0250.-	OPERA: Vaso igienico, alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni. LAVORO: Installazione.				1 cad	177,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.10.L0008.0250.-	Vaso igienico alla turca di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: erogatore a vela, raccordo di scarico, guarnizioni	1 cad	1,00000	115,54€	115,54€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€	
	Sommano euro (A)				140,32€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,05€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,14€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				177,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0000.-		OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	118,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0000.a	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 60 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	44,38€	44,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					93,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					118,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0005.-		OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	121,84€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.15.L0012.0000.b		Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	46,75€	46,75€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				96,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,45€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				121,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0010.-		OPERA: Lavabo, a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	136,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0000.c	Lavabo a parete di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 profondità [cm] = 55. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	58,41€	58,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				107,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				136,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0250.-		OPERA: Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	409,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0250.-	Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	273,84€	273,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					323,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					48,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					37,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					409,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0255.-		OPERA: Lavabo, da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65. Escluso: mobile. LAVORO: Installazione.			1 cad	247,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0255.-	Lavabo da semi-incasso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 65 profondità [cm] = 50. Escluso: mobile	1 cad	1,00000	146,36€	146,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					195,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					247,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0500.-		OPERA: Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	124,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0500.a	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 55 profondità [cm] = 40. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	86,31€	86,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
		Sommano euro (A)				98,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0505.-		OPERA: Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	147,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0500.b	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 45 profondità [cm] = 40. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	104,27€	104,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)					116,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					17,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0012.0510.-		OPERA: Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	208,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0012.0500.c	Lavabo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 41 profondità [cm] = 26. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	152,37€	152,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
		Sommano euro (A)				164,77€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				208,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0000.-		OPERA: Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	188,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0013.0000.a	Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 90 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	99,36€	99,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				148,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				188,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8225.L0013.0005.-		OPERA: Lavabo, a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120. Incluso: mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	210,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.15.L0013.0000.b	Lavabo a canale di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 120 profondità [cm] = 45. Incluso: mensole	1 cad	1,00000	116,88€	116,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					166,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					210,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012.0000.-		OPERA: Bidet, a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione.			1 cad	135,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.20.L0012.0000.-	Bidet a pavimento di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: viti di fissaggio	1 cad	1,00000	57,61€	57,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				107,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				135,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8230.L0012.0250.-		OPERA: Bidet, sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole. LAVORO: Installazione.			1 cad	204,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.20.L0012.0250.-	Bidet sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico. Incluso: telaio metallico da incasso; mensole	1 cad	1,00000	112,10€	112,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				161,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				204,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012.0000.-		OPERA: Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 dimensione y [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire.			1 cad	461,66€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.25.Ca012.0000.a		Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	315,39€	315,39€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				364,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				54,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				461,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Ca012.0005.-		OPERA: Vasca da bagno, resina sintetica acrilica di smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 dimensione y [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di resina sintetica acrilica smaltata, da rivestire.			1 cad	512,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.25.Ca012.0000.b	Vasca da bagno di resina sintetica acrilica; finitura: smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	355,50€	355,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					405,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					60,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					46,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					512,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001.0000.-		OPERA: Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 dimensione y [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire.			1 cad	155,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.25.Sb001.0000.a	Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	73,24€	73,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					122,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					155,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb001.0005.-		OPERA: Vasca da bagno, lega ferrosa acciaio generico di smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 dimensione y [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico smaltata, da rivestire.			1 cad	155,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.25.Sb001.0000.b	Vasca da bagno di lega ferrosa acciaio generico; finitura: smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	73,24€	73,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					122,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,12€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					155,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030.0000.-		OPERA: Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 dimensione y [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire.			1 cad	324,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.25.Sb030.0000.a	Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 120 dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	207,24€	207,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					256,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			38,52€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			29,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					324,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8235.Sb030.0005.-		OPERA: Vasca da bagno, lega ferrosa ghisa generico di smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 dimensione y [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico smaltata, da rivestire.			1 cad	340,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.25.Sb030.0000.b	Vasca da bagno di lega ferrosa ghisa generico; finitura: smaltata colore bianco; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; dimensione x [cm] = 170 dimensione y [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: da rivestire	1 cad	1,00000	219,95€	219,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
	Sommano euro (A)					269,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			40,43€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			30,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					340,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0000.-		OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 larghezza [cm] = 70. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia.			1 cad	257,19€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.30.Ca001.0000.a	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 70 larghezza [cm] = 70 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	1,00000	178,53€	178,53€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€	
	Sommano euro (A)				203,31€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,50€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				257,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0005.-		OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia.			1 cad	270,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.30.Ca001.0000.b	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	1,00000	188,90€	188,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
		Sommano euro (A)				213,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				32,05€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				270,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca011.0010.-		OPERA: Piatto doccia, a filo pavimento di plastica vetroresina; finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 larghezza [cm] = 90. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia.			1 cad	288,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.30.Ca001.0000.c	Piatto doccia a filo pavimento di resina sintetica epossidica (EP); finitura: antisdruciolo a rilievo; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico per disabili; lunghezza [cm] = 90 larghezza [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina; costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina; flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia	1 cad	1,00000	203,14€	203,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
		Sommano euro (A)				227,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				34,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				288,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.Ca020.0000.-		OPERA: Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione.			1 cad	270,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.30.Ca020.0000.-	Piatto doccia di resina sintetica polimetacrilato di metile (PMMA); finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80	1 cad	1,00000	188,90€	188,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					213,68€
	Spese generali (B)		15% di (A)			32,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			24,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					270,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013.0000.-	OPERA: Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 larghezza [cm] = 70. LAVORO: Installazione.				1 cad	126,30€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.30.L0013.0000.a	Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 70 larghezza [cm] = 70	1 cad	1,00000	75,06€	75,06€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€	
	Sommano euro (A)				99,84€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,98€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,48€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				126,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8240.L0013.0005.-		OPERA: Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Installazione.			1 cad	178,87€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.30.L0013.0000.b		Piatto doccia di ceramica fireclay; finitura: colore bianco; geometria: quadrato; funzione: igiene personale; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 80	1 cad	1,00000	116,62€	116,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
		Sommano euro (A)				141,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				21,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				178,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0000.-		OPERA: Orinatoio, sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni. LAVORO: Installazione.			1 cad	305,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.35.L0012.0000.-	Orinatoio sifonato a stallo di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	1,00000	167,74€	167,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
		Sommano euro (A)				241,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			36,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			27,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				305,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0250.a		OPERA: Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni. LAVORO: Installazione.			1 cad	239,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.35.L0012.0250.a	Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 50. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	1,00000	115,64€	115,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
	Sommano euro (A)					189,47€
	Spese generali (B)		15% di (A)			28,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			21,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					239,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8245.L0012.0250.b	OPERA: Orinatoio, sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni. LAVORO: Installazione.				1 cad	494,65€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.10.35.L0012.0250.b	Orinatoio sifonato sospeso di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; geometria: brida grondante; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico; altezza [cm] = 70. Incluso: zanche; guarnizioni	1 cad	1,00000	317,20€	317,20€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€	
	Sommano euro (A)				391,03€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,65€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,97€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				494,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8250.L0008.0000.-		OPERA: Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. LAVORO: Installazione.			1 cad	442,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.05.00.L0008.0005.-	Vuotatoio di ceramica porcellana vitrea (vitreous-china); finitura: colore bianco; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico. Componenti: vuotatoio, griglia, ferramenta vite, raccordo, guarnizione	1 cad	1,00000	275,60€	275,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	26,98€	38,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,43000	24,65€	35,25€
		Sommano euro (A)				349,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			52,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				442,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8255.L0012.0000.-		OPERA: Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo.			1 cad	182,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.40.L0012.0000.-	Fontanella di ceramica vetrochina; finitura: colore bianco; funzione: erogazione acqua potabile; impiego: bagno. Incluso: viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con foro laterale per zampillo	1 cad	1,00000	95,03€	95,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	25,20€	25,20€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	24,17€	24,17€
	Sommano euro (A)					144,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					182,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0000.-		OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza.			1 cad	586,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.45.L0000.0000.-	Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sifone, cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete; 4 punti di fissaggio a terra; batteria predisposta per comando a distanza	1 cad	1,00000	426,24€	426,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,72000	26,98€	19,43€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,72000	24,65€	17,75€
		Sommano euro (A)				463,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			69,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			53,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				586,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0005.-	OPERA: Vaso-bidet, monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza.				1 cad	746,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.45.L0000.0005.-	Vaso-bidet monoblocco di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: cassetta in ceramica generico con schienale ergonomico, batteria con pulsante pneumatico su cassetta, telaio metallico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; batteria predisposta per comando a distanza	1 cad	1,00000	540,35€	540,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				589,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			88,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			67,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				746,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0250.-		OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra.			1 cad	277,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.45.L0000.0250.-	Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: raccordo idraulico, sifone, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie; raccordo idraulico per funzione bidet interna; sifone incorporato con scarico a parete / pavimento; 2 punti di fissaggio a terra	1 cad	1,00000	190,46€	190,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,56000	26,98€	15,11€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,56000	24,65€	13,80€
		Sommano euro (A)				219,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				32,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				277,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N8260.L0000.0255.-		OPERA: Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie.			1 cad	320,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.10.45.L0000.0255.-	Vaso-bidet di ceramica generico; finitura: colore bianco; geometria: sospeso catino allungato apertura anteriore; funzione: bisogni personali; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: telaio di metallo generico da incasso, mensole, viteria di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: vaso-bidet per soggetti affetti da disabilità motorie	1 cad	1,00000	212,26€	212,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,80000	26,98€	21,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,80000	24,65€	19,72€
		Sommano euro (A)				253,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				320,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000.0000.-		OPERA: Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiando; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica .			1 cad	139,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.77.05.10.R0000.0000.a	Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 600 lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica	1 cad	1,00000	85,86€	85,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)					110,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					16,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					139,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9200.R0000.0005.-		OPERA: Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiango; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica .			1 cad	156,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.77.05.10.R0000.0000.b	Armadio di metallo generico; funzione: contenimento centrali d'antenna; impiego: impianti TV; altezza [mm] = 800 lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 180. Incluso: fianchi, testata, fondo perforato per fissaggio della barra DIN, serratura SPECIFICHE TECNICHE: caratterizzato da una struttura unica	1 cad	1,00000	99,07€	99,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)					123,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					18,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					156,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb010.0000.-		OPERA: Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 profondità [mm] = 900 altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL.			1 cad	2.258,26€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.45.05.00.Sb010.0000.a		Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 400 profondità [mm] = 900 altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 2. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL	1 cad	1,00000	1.740,39€	1.740,39€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	31,23€	22,80€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
		Sommano euro (A)				1.785,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				267,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				205,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.258,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9420.Sb011.0000.-		OPERA: Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 profondità [mm] = 900 altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL.			1 cad	2.547,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.45.05.00.Sb010.0000.b	Cucina a gas di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: preparazione cibo; impiego: abitazione; lunghezza [mm] = 800 profondità [mm] = 900 altezza [mm] = 250; n° piastre [-] = 4. Incluso: pannello frontale, laterale e posteriore di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; piano di lavoro di lega ferrosa acciaio inox 20/10 AISI 304; griglia posategami in acciaio inox AISI 304; bruciatori con combustione ottimizzata; dispositivo antispegnimento SPECIFICHE TECNICHE: fiamma pilota protetta; accensione manuale; manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua; grado di protezione all'acqua IP5X; per l'impiego con gas naturale o GPL	1 cad	1,00000	1.968,73€	1.968,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	31,23€	22,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	Sommano euro (A)					2.013,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					302,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					231,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.547,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0000.-		OPERA: Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiando; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	7.940,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.10.Za001.0000.a	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	6.178,22€	6.178,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	25,20€	50,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	24,17€	48,34€
		Sommano euro (A)				6.276,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			941,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			721,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.940,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0005.-		OPERA: Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfilanco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	19.119,23
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.10.Za001.0000.b	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 13. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	15.015,28€	15.015,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	25,20€	50,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	24,17€	48,34€
		Sommano euro (A)				15.114,02€
		Spese generali (B)				2.267,10€
		Utili di impresa (C)				1.738,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.119,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0010.-		OPERA: Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfilanco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	22.501,58
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.10.Za001.0000.c	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 18. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	17.688,58€	17.688,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,01000	25,20€	50,65€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,01000	24,17€	48,58€
	Sommano euro (A)					17.787,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2.668,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2.045,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22.501,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0015.-	OPERA: Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiando; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.				1 cad	33.366,16
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.48.00.10.Za001.0000.d	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 24. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	26.276,18€	26.276,18€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,03000	25,20€	51,16€	
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,03000	24,17€	49,07€	
	Sommano euro (A)				26.376,41€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.956,46€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.033,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33.366,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9425.Za001.0020.-		OPERA: Lavatrice, centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. LAVORO: Installazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiando; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	65.620,90
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.10.Za001.0000.e	Lavatrice centrifuga elettrica programmabile; funzione: lavaggio biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 40. Componente: motore trifase,	1 cad	1,00000	51.775,49€	51.775,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	25,20€	50,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,00000	24,17€	48,34€
	Sommano euro (A)					51.874,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7.781,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5.965,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					65.620,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0000.-		OPERA: Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. LAVORO: Installazione.				1 cad	4.842,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.48.00.15.Za001.0000.a	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 7,5. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	3.803,74€	3.803,74€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	25,20€	12,35€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	24,17€	11,84€	
	Sommano euro (A)					3.827,93€	
	Spese generali (B)		15% di (A)			574,19€	
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			440,21€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.842,33€		

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0005.-		OPERA: Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. LAVORO: Installazione.				1 cad	10.177,02
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.48.00.15.Za001.0000.b	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 16. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	8.019,90€	8.019,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	25,20€	12,85€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€	
		Sommano euro (A)				8.045,08€	
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.206,76€	
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			925,18€	
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.177,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0010.-		OPERA: Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. LAVORO: Installazione.			1 cad	12.857,21
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.15.Za001.0000.c	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 23. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	10.139,11€	10.139,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)					10.163,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.524,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.168,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.857,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0015.-		OPERA: Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. LAVORO: Installazione.			1 cad	14.051,05
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.15.Za001.0000.d	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 34. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	11.083,36€	11.083,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	25,20€	12,35€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,49000	24,17€	11,84€
	Sommano euro (A)					11.107,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.666,13€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.277,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14.051,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9430.Za001.0020.-		OPERA: Asciugatrice, elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione. LAVORO: Installazione.			1 cad	19.185,78
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.48.00.15.Za001.0000.e	Asciugatrice elettrica; funzione: asciugatura biancheria; impiego: lavanderia; capacità di carico [kg] = 45. Componente: motore trifase, . Incluso: cesto di lega ferrosa acciaio inox; invertitore di rotazione	1 cad	1,00000	15.141,94€	15.141,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
	Sommano euro (A)					15.166,63€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2.274,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.744,16€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					19.185,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0000.-		OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [I] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni. LAVORO: Installazione.			1 cad	189,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.05.Za001.0000.-	Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [I] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a pulsante; placca d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni	1 cad	1,00000	125,12€	125,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					149,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					189,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0005.-		OPERA: Cassetta di lavaggio, da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto.			1 cad	167,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.05.Za001.0005.-	Cassetta di lavaggio da incasso; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata, tubo, collegamento vaso/cassetta. Incluso: livella; tappo di protezione; rete; asole di fissaggio; rubinetto di carico silenziato SPECIFICHE TECNICHE: isolata contro la condensa; predisposta per comando pneumatico remoto	1 cad	1,00000	127,59€	127,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	26,98€	2,70€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,65€	2,47€
		Sommano euro (A)				132,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0250.-		OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [I] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni. LAVORO: Installazione.			1 cad	136,04€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.49.15.05.Za001.0250.-	Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [I] = 10. Incluso: gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento; coperchio d'ispezione; tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni	1 cad	1,00000	82,76€	82,76€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€	
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€	
	Sommano euro (A)					107,54€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				16,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						136,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0255.-		OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni. LAVORO: Installazione.			1 cad	204,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.05.Za001.0255.-	Cassetta di lavaggio esterna; geometria: alta; funzione: risciacquo; impiego: vaso igienico; capacità minima [l] = 10. Componente: rubinetto da incasso, . Incluso: tubo d'allacciamento al vaso; canotto con rosone; guarnizioni	1 cad	1,00000	137,03€	137,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	26,98€	12,95€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,48000	24,65€	11,83€
	Sommano euro (A)					161,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					204,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa01.N9705.Za001.0260.-		OPERA: Cassetta di lavaggio, esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [I] = 6 ÷ 9. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto.			1 cad	87,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.05.Za001.0260.-	Cassetta di lavaggio esterna; funzione: risciacquo; impiego: vaso-bidet per disabili; capacità minima [I] = 6 ÷ 9. Componenti: placca di chiusura, tubo di cacciata. Incluso: viti di fissaggio; rubinetto di carico e di scarico SPECIFICHE TECNICHE: con interruzione; predisposta per l'installazione a parete; coibentazione interna anticondensa; allacciamento idrico laterale destro o sinistro; predisposta per comando pneumatico remoto	1 cad	1,00000	64,28€	64,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	26,98€	2,70€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,65€	2,47€
		Sommano euro (A)				69,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0000.-		OPERA: Canale, embrici di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato. Incluso: movimentazione della terra. LAVORO: Posa.			1 cad	19,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.05.J0001.0000.-	Embrice prefabbricato di conglomerato cementizio; dimensione x [cm] = 50 dimensione y [cm] = 39 altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 cad	1,00000	7,43€	7,43€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C12/15 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,00250	111,49€	0,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01200	10,39€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01200	9,82€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				15,69€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0250.-		OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfiango in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.			1 m	366,71€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.86.10.00.J0001.0255.a		Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 100 larghezza lorda [mm] = 160 altezza [mm] = 265; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata	1 m	1,00000	258,35€	258,35€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,14000	123,20€	17,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				289,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)				43,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				366,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0255.-		OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfiango in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.			1 m	467,02€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.86.10.00.J0001.0255.b		Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 150 larghezza lorda [mm] = 210 altezza [mm] = 320; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata	1 m	1,00000	333,33€	333,33€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,17500	123,20€	21,56€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				369,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				55,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				467,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0260.-		OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato; funzione: raccolta acqua meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfiango in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.			1 m	572,45€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.86.10.00.J0001.0255.c		Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: lineare prefabbricata; funzione: raccolta acque; larghezza utile [mm] = 200 larghezza lorda [mm] = 260 altezza [mm] = 390; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95. Componenti: motore monofase (1f), giunto, telaio, griglia, guarnizione. Incluso: giunto di sicurezza; griglia; guarnizione SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali; giunto di sicurezza; telaio; griglia; guarnizione integrata	1 m	1,00000	412,37€	412,37€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,21000	123,20€	25,87€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				452,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				67,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				52,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				572,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0265.-		OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfilanco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.			1 m	248,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.00.J0001.0260.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 100 larghezza lorda [mm] = 135 altezza [mm] = 200; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D400. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza telaio caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga	1 m	1,00000	156,01€	156,01€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,21000	123,20€	25,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
	Sommano euro (A)					196,17€
	Spese generali (B)		15% di (A)			29,43€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			22,56€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					248,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0270.-		OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfilano in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.			1 m	312,29€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.86.10.00.J0001.0260.b		Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 150 larghezza lorda [mm] = 185 altezza [mm] = 310; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D401. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza telaio caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga	1 m	1,00000	204,24€	204,24€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,23000	123,20€	28,34€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				246,87€
		Spese generali (B) 15% di (A)				37,03€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				312,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0001.0275.-		OPERA: Canale, sistema integrato lineare di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricato profilo a V; funzione: drenaggio acque meteoriche; classe di carico [-] = D400. Incluso: fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30. LAVORO: Posa. Incluso: sbarramenti, segnaletica. Escluso: scavo.			1 m	400,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.00.J0001.0260.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; funzione: drenaggio; impiego: sistema integrato lineare di drenaggio delle acque meteoriche; larghezza utile [mm] = 200 larghezza lorda [mm] = 235 altezza [mm] = 365; resistenza alla compressione [N/mm²] ≥ 95; classe di carico [classe] = D402. Componenti: motore monofase (1f), giunto di sicurezza, telaio, caditoia a fessura, coprigiunti di fuga. Incluso: giunto di sicurezza telaio caditoia SPECIFICHE TECNICHE: sistema integrato; composto da canali prefabbricati; giunto di sicurezza ad incastro; telaio integrato ai canali; caditoia a fessura tipo a "I"; telaio superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga	1 m	1,00000	270,37€	270,37€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,26000	123,20€	32,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				316,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			47,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			36,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				400,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0000.-		OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfilanco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.			1 m	42,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.00.J0001.0250.a	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; dimensione x esterna [cm] = 220 dimensione y esterna [cm] = 225 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	1,00000	10,96€	10,96€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C12/15 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08600	111,49€	9,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					33,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0005.-		OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfiando in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.			1 m	48,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.00.J0001.0250.b	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; dimensione x esterna [cm] = 250 dimensione y esterna [cm] = 230 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	1,00000	12,73€	12,73€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C12/15 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,11000	111,49€	12,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,48€	7,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					38,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0010.-		OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfilanco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.			1 m	59,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.00.J0001.0250.c	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; dimensione x esterna [cm] = 290 dimensione y esterna [cm] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	1,00000	18,95€	18,95€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C12/15 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,12500	111,49€	13,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				47,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.A6440.J0005.0015.-		OPERA: Canale di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: prefabbricato. Incluso: fondazione, rinfilanco in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in opera.			1 m	70,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.10.00.J0001.0250.d	Canale scolo delle acque di conglomerato cementizio; geometria: prefabbricata; dimensione x esterna [cm] = 400 dimensione y esterna [cm] = 360 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m	1,00000	25,46€	25,46€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C12/15 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,13500	111,49€	15,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
		Sommano euro (A)				55,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				70,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: quadrate ad incastro; funzione: carrabile; impiego: esterno prato armato; spessore [cm] = 5. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6. Stesura e costipazione letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale.			1 m²	29,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.D0013.0000.-	Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: ad incastro; impiego: esterno prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 50 larghezza [cm] = 50 altezza [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: formata da elementi cilindrici ed ottagonali collegati tra loro; a fondo aperto; dotata di spuntoni per ancoraggio al sottofondo	1 m²	1,10000	15,89€	17,48€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	0,10000	27,93€	2,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,01000	13,83€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,01000	8,61€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
		Sommano euro (A)				23,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,68€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B1200.D0013.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in griglie di plastica polipropilene (PP); geometria: moduli a celle quadrate; funzione: carrabile; impiego: esterno prato armato; spessore [cm] = 3,75. Incluso: sabbia; terreno vegetale di riempimento. Escluso: strato tessuto non tessuto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. Escluso: formazione sottofondo in ghiaia; semina prato. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] ≥ 6. Stesura e costipazione letto in sabbia; stesura a raso del terreno vegetale.			1 m²	22,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.D0013.0005.-	Griglia per pavimento di plastica polipropilene (PP); geometria: modulo a celle quadrate; impiego: esterno prati erbosi carrabili; lunghezza [cm] = 33 larghezza [cm] = 33 altezza [cm] = 3,75 SPECIFICHE TECNICHE: plastica tipo Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma	1 m²	1,10000	11,14€	12,25€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	0,10000	27,93€	2,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,01000	13,83€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,01000	8,61€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
		Sommano euro (A)				18,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,08€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa002.0000.-		OPERA: Recinzione, grigliati di legno naturale stagionato; finitura: colore RAL 6005; geometria: Grigliato romboidale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con WOLMANIT CX 10 senza cromo.			1 m²	149,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.Qa002.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale stagionato; finitura: verniciata; geometria: grigliato romboidale modulare; dimensione x [cm] = 75 dimensione y [cm] = 150 altezza [cm] = 100 ÷ 120. Incluso: impregnati in autoclave SPECIFICHE TECNICHE: impregnata in autoclave con wolmani cx 10 senza cromo; verniciature per legno in due mani colore verdone ral 6005; marchio gs di sicurezza testata; a moduli di grigliato diagonale; cornice grigliato 7x12 cm; listelli grigliato 3x3 cm; passo 10 cm; montante sez. 10x12 cm	1 m²	1,00000	92,28€	92,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
		Sommano euro (A)				118,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)				17,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				149,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Qa022.0000.-		OPERA: Recinzione di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave (sottovuoto ed in pressione) con sali antimuffa e antimarciume.			1 m²	637,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.Qa022.0000.-	Recinzione di legno naturale pino nordico; altezza [cm] = 100. Componenti: lastra montante, lastra, lastra, lastra. Incluso: staffe ad "U" fe102 per palo da 11,5 x 11,5; tasselli; viteria di assemblaggio in acciaio zincato. SPECIFICHE TECNICHE: recinzione impregnato in autoclave (sottovuoto e in pressione) con sali antimuffa e antimarciume senza cromo classe A; in colore naturale	1 m²	1,00000	372,54€	372,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	30,12€	34,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	27,06€	31,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	30,12€	34,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	27,06€	31,12€
	Sommano euro (A)					504,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			75,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			57,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					637,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000.0000.-		OPERA: Recinzione, pannelli monolitici di materiale generico; finitura: colore RAL 6005; geometria: Modulare Grigliato. Incluso: Cornice di testa con bugne complete di piantane e bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione moduli a scelta. Pannello elettrofuso in opera non giuntato.			1 m²	97,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.R0003.0000.-	Recinzione modulare di metallo ferro zincato; finitura: verniciata; geometria: grigliato modulare. Componenti: lastra monolitico, cornice. Incluso: piantane; bulloni SPECIFICHE TECNICHE: recizione in grigliato elettrofuso, con pannelli monolitici non giuntati; zincatura a caldo; verniciatura plastificante per immersione di colore RAL 6005; dimensioni dei pannelli a scelta; cornice di testa con bugne	1 m²	1,00000	55,79€	55,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	27,06€	10,01€
	Sommano euro (A)					76,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,54€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					97,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3020.Za000.0250.-		OPERA: Recinzione, provvisoria di materiale generico; impiego: opere a verde. LAVORO: Posa.			1 m²	20,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.25.Qa021.0005.a	Palo di legno naturale pino; geometria: tornito con punta; impiego: opere a verde arredo urbano; diametro (Ø) [cm] = 8 lunghezza [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: trattati in autoclave	1 cad	0,50000	5,02€	2,51€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0505.-	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2	1 m²	1,00000	0,88€	0,88€
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€
		Sommano euro (A)				16,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,41€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,85€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa000.0000.-		OPERA: Staccionata, doghe di legno naturale generico; geometria: a moduli; altezza modulo [cm] = 95 passo modulo [cm] = 198. LAVORO: Posa. Incluso: Interro. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in legno impregnato.			1 m	106,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.Qa000.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale generico; geometria: in doghe; altezza [cm] = 95. Componenti: doga, traverso SPECIFICHE TECNICHE: struttura in legno impregnato con doghe fissate su due travi portanti; pannello premontato	1 m	1,00000	52,41€	52,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
		Sommano euro (A)				83,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa021.0000.-		OPERA: Staccionata, pali di legno naturale pino; geometria: a Croce di Sant'Andrea; diametro pali [cm] = 10 ÷ 12 interasse pali [m] = 2 altezza fuori terra [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato; movimenti di terra per scavo e riporto; plinti di fondazione; materiale; attrezzature; oneri e lavorazione.			1 m	59,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.Qa021.0000.-	Recinzione staccionata di legno naturale pino; geometria: a croce di sant'andrea; altezza fuori terra [m] = 1,1. Componenti: montante, corrimano, montante diagonale. Incluso: ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: staccionata in pali di pino torniti diametro 10 ÷ 12 cm impregnati in autoclave; interasse di 2 m; montanti verticali di sezione circolare	1 m	1,00000	15,09€	15,09€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,04000	83,57€	3,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00300	23,32€	0,07€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00300	7,08€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					47,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,43€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,71€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0000.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	644,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 500 dimensioni esterne [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	484,78€	484,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
		Sommano euro (A)				509,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			76,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			58,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				644,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0005.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata 4 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 700 diametro esterno (Ø) [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	1.035,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata; dimensioni interne [mm] = 700 dimensioni esterne [mm] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	793,84€	793,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
	Sommano euro (A)					818,52€
	Spese generali (B)		15% di (A)			122,78€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			94,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.035,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0010.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 diametro esterno (Ø) [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	323,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0005.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 diametro esterno [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	206,71€	206,71€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€	
Sommano euro (A)					255,43€	
Spese generali (B)		15% di (A)			38,31€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			29,37€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					323,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0015.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 500 diametro esterno (Ø) [mm] = 1200. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	519,26€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0005.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 500 diametro esterno [mm] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	361,76€	361,76€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€	
Sommano euro (A)					410,48€	
Spese generali (B)		15% di (A)			61,57€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			47,21€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					519,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0020.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 600 diametro esterno (Ø) [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	952,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0005.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: circolare; diametro interno [mm] = 600 diametro esterno [mm] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 8 elementi; vernice protettiva color ghisa	1 cad	1,00000	704,60€	704,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€
	Sommano euro (A)					753,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					113,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					86,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					952,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0025.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 diametro foro interno [mm] = 1000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	482,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0010.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 dimensione esterna y [mm] = 1800 diametro interno [mm] = 1000. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	1,00000	357,00€	357,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
		Sommano euro (A)				381,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			57,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			43,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				482,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb031.0030.-		OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensioni esterne lato x [mm] = 1800 dimensioni esterne lato y [mm] = 1800 diametro foro interno [mm] = 1500. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.			1 cad	398,44€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.05.Sb031.0010.b		Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata; dimensione esterna x [mm] = 1800 dimensione esterna y [mm] = 1800 diametro interno [mm] = 1500. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia a 4-8-12 elementi componibili; vernice protettiva color ghisa; telaio in ferro	1 cad	1,00000	290,29€	290,29€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
		Sommano euro (A)				314,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				47,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				398,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.J0001.0000.-		OPERA: Seduta, senza schienale di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato seduta levigata; geometria: sezione lenticolare con inerti grigio chiaro/bianco; Lunghezza [cm] = 200 Larghezza [cm] = 50 Spessore [cm] = 20 Basamenti lato x [cm] = 50 Basamenti lato y [cm] = 40 Basamenti lato z [cm] = 13. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione.			1 cad	739,71€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.50.10.25.J0001.0000.-	Panchina di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata levigata; lunghezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: finitura con sabbiatura; parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione; inerti color grigio chiaro e bianco; su basamenti da cm 50x40x13 cm	1 cad	1,00000	553,30€	553,30€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€	
	Sommano euro (A)					584,75€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				87,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				67,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						739,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0000.-		OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).			1 cad	191,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Qa005.0000.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv	1 cad	1,00000	119,98€	119,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					151,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,71€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					191,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0005.-		OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 lato y [cm] = 4,6 lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).			1 cad	203,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Qa005.0005.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv	1 cad	1,00000	129,56€	129,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					161,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					203,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa005.0500.-		OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale rovere; finitura: colore naturale impregnata con materiale atossico a base cerosa; geometria: 10 listelli levigati smussati antisceggiata; listelli lato x [cm] = 195 lato y [cm] = 4,6 lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregante atossico a base cerosa con pigmenti anti UV (n.2 mani).			1 cad	144,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Qa005.0010.-	Panchina di legno naturale rovere; finitura: impregnante atossico. Componenti: doge, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; colore naturale con finitura impregnante atossica a base cerosa (2 mani) con pigmentati anti uv	1 cad	1,00000	82,92€	82,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					114,37€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,16€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0000.-		OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata impregnata a pressione in autoclave colore RAL a scelta; geometria: 4 listoni; listelli lato x [cm] = 190 lato y [cm] = 14,5 ÷ 15 lato z [cm] = 4,5. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.			1 cad	156,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Qa022.0000.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 4 listoni; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	92,28€	92,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					123,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					156,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0005.-		OPERA: Seduta, con schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata colore RAL a scelta impregnata a pressione in autoclave; geometria: 16 listoni; listelli lato x [cm] = 195 lato y [cm] = 4,6 lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di ferro profilato; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.			1 cad	165,86€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.50.10.25.Qa022.0005.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata impregnata; geometria: schienale ricurvo. Componenti: doga, telaio SPECIFICHE TECNICHE: 16 listelli; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	99,66€	99,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€	
	Sommano euro (A)					131,11€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				19,67€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						165,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Qa022.0500.-		OPERA: Seduta, senza schienale di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata colore RAL a scelta impregnata a pressione in autoclave; geometria: 10 listelli levigati smussati antisceggia; listelli lato x [cm] = 195 lato y [cm] = 4,6 lato z [cm] = 2,9. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: su armatura di acciaio zincato profilato sp. 6mm; impregnata con sali ecologici in assenza di cromo contro la marcescenza da agenti astmosferici.			1 cad	126,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Qa022.0010.-	Panchina di legno naturale pino nordico; finitura: verniciata impregnata. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria in lega ferrosa acciaio zincato con dadi autobloccanti SPECIFICHE TECNICHE: 10 listelli; senza schienale; verniciato con colore RAL o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	68,66€	68,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					100,11€
	Spese generali (B)		15% di (A)			15,02€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					126,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 Altezza [cm] = 86. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.			1 cad	599,50€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.50.10.25.Sb001.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	442,46€	442,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)				473,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				599,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0005.-		OPERA: Seduta, con schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbaiato; Lunghezza [cm] = 180 Altezza [cm] = 86 Basi lato x [cm] = 50 Basi lato y [cm] = 20 Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.			1 cad	563,00€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.50.10.25.Sb001.0005.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 86. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	413,61€	413,61€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€	
	Sommano euro (A)					445,06€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				66,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				51,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						563,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0250.-	OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: gambe in lega di alluminio tirante di collegamento; Lunghezza [cm] = 180 Larghezza [cm] = 58. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.			1 cad	453,49€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.50.10.25.Sb001.0010.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, tirante SPECIFICHE TECNICHE: con gambe in lega di alluminio; trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	327,04€	327,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)				358,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				453,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.R0000.0255.-		OPERA: Seduta, senza schienale di metallo generico; finitura: zincato a caldo rivestimento in resina poliestere termoindurente; geometria: basi prefabbricate in calcestruzzo sabbiato; Lunghezza [cm] = 180 Larghezza [cm] = 58 Basi lato x [cm] = 50 Basi lato y [cm] = 20 Basi lato z [cm] = 32. Incluso: piatti di irrigidimento; bulloneria antifurto; viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: in grigliato elettrofuso in profilati a C; rivestimento in resina applicata a polvere con procedimento elettrostatico.			1 cad	404,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Sb001.0015.-	Panchina di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata rivestimento in resina termoindurente; lunghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 58. Componenti: profilo, ferramenta piatto, ferramenta bulloneria, base prefabbricata SPECIFICHE TECNICHE: trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	288,57€	288,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					320,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				48,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					404,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb001.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo verniciato con resina poliester termoidurente; geometria: 3 spalle sagomate supporti in ghisa sabbiata seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.				1 cad	591,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Sb003.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: zincata rivestimento in resina termoidurente; lunghezza [mm] = 2000 altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 80. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliester termoidurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	435,74€	435,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					467,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)					70,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					53,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					591,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb012.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: zincato a caldo elettrolucidato verniciato con resina poliester termoindurente; geometria: 4 spalle sagomate supporti in ghisa sabbiaata seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.				1 cad	1.608,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Sb012.0000.-	Panchina di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; finitura: elettrolucidata; lunghezza [mm] = 2000 altezza seduta [mm] = 440; peso [kg] = 81. Componenti: profilo, ferramenta spalla, tubo, supporto. Incluso: supporti in ghisa SPECIFICHE TECNICHE: con schienale; con 3 spalle sagomate; con 29 profilati in tubo; parti metalliche zincate a caldo e verniciate con resina poliester termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico	1 cad	1,00000	1.239,87€	1.239,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					1.271,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					190,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					146,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.608,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.J0001.0000.-		OPERA: Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato levigato. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo.			1 cad	703,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.35.J0001.0000.-	Tavolo di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato/levigato; geometria: tipo "Milano"; lunghezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 90 spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti color grigio chiaro e bianco; finitura con sabbiatura; parte superiore con levigata; trattamento superficiale di protezione	1 cad	1,00000	525,08€	525,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	Sommano euro (A)					555,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			83,36€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			63,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					703,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa005.0000.-		OPERA: Tavolo, doghe di legno naturale rovere; finitura: colore naturale atossica a base cerosa. Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici.			1 cad	426,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.35.Qa005.0000.-	Tavolo di legno naturale rovere; finitura: atossico; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; colore naturale con finitura atossica a base cerosa (due mani) con pigmenti anti UV	1 cad	1,00000	306,58€	306,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	Sommano euro (A)					337,26€
	Spese generali (B)		15% di (A)			50,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			38,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					426,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0000.-		OPERA: Tavolo, doghe di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL a scelta impregnato con sali ecologici (no cromo). Incluso: bulloneria di fissaggio a doghe "a scomparsa" in acciaio zincato. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici senza cromo contro la marcescenza da agenti atmosferici. Predisposto con fori per ancoraggio al suolo.			1 cad	333,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.35.Qa022.0005.-	Tavolo di legno naturale pino nordico; finitura: colorato/impregnato; altezza [cm] ≥ 72. Componenti: doga, telaio. Incluso: bulloneria di fissaggio doghe “a scomparsa” in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: a sette doghe; con colore RAL a scelta o impregnato a pressione in autoclave con sali ecologici in assenza di cromo	1 cad	1,00000	232,70€	232,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	Sommano euro (A)					263,38€
	Spese generali (B)		15% di (A)			39,51€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			30,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					333,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa022.0250.-		OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale.			1 cad	549,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.35.Qa022.0250.-	Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche	1 cad	1,00000	403,68€	403,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	Sommano euro (A)					434,36€
	Spese generali (B)		15% di (A)			65,15€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			49,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					549,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0005.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto.				1 m²	41,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,30000	2,04€	4,69€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,30000	0,93€	0,28€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					32,50€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,88€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,74€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0010.-		OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto.			1 m²	54,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	4,60000	2,04€	9,38€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,30000	0,93€	0,28€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					42,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,44€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,93€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0015.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,8; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto.				1 m²	46,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.b	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,30000	2,88€	6,62€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,30000	0,93€	0,28€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	27,06€	9,20€
	Sommano euro (A)					36,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0020.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: una lastra per faccia; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi. Incluso: armatura (guide e montanti); fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 2,3; interposta armatura in profilati di acciaio zincato; interasse montanti [cm] = 40; guide a pavimento e a soffitto.				1 m²	61,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.c	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	2,30000	4,60€	10,58€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	3,00000	3,42€	10,26€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,40000	0,93€	0,37€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	27,06€	11,37€
	Sommano euro (A)					48,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,31€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,61€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0025.-		OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; spessore isolante [cm] = 7. Stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante.			1 m²	85,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0045.a	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno murature tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	4,00000	4,12€	16,48€
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0040.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno murature intercapedini tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro	1 m²	1,05000	14,08€	14,78€
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno murature intercapedini tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	3,00000	2,87€	8,61€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,30000	0,93€	0,28€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,30000	30,12€	9,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)				67,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0100.H0002.0030.-		OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 56 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3 con diverse proprietà, la prima additivata con fibre di vetro e vermiculite e classe di fumo [classe] = F1, la seconda additivata con fibra di vetro e legno; interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a pavimento e a soffitto; isolante di spessore [cm] = 7. Stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della struttura portante.			1 m²	91,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0060.-_CAM	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno murature tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura; additivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	2,00000	3,68€	7,36€
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0050.-_CAM	Lastra di gesso rivestito; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno murature tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: additivato con fibre di vetro e fibre di legno; assorbimento e neutralizzazione dei VOC [%] = 70	1 m²	2,00000	6,88€	13,76€
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0040.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno murature intercapedini tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro	1 m²	1,05000	14,08€	14,78€
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno murature intercapedini tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032	1 m² * cm	3,00000	2,87€	8,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.10.00.Od004.0045.0_CAM	reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	3,00000	2,87€	8,61€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,30000	0,93€	0,28€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)				72,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				91,31€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: con porta; funzione: divisorio frontale; impiego: interno tramezzi bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.			1 m²	198,77€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.30.Qb013.0000.-	Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio frontale; impiego: interno tramezzi servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: porta; cerniere in acciaio inox; pomolo libero/occupato in nylon; bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stondati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; porta con larghezza variabile; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti	1 m²	1,00000	121,68€	121,68€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	30,12€	18,67€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	27,06€	16,78€
	Sommano euro (A)				157,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				198,77€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb020.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di materiale mix gesso-perlite espansa; finitura: rivestito con malta antincendio; funzione: tamponamento antincendio; impiego: interno aperture; spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: aperture interessate da cavi elettrici passanti; spessore rivestimento [cm] = 3 su entrambi i lati.			1 m²	97,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Zb020.0000.-	Lastre di materiale mix gesso-perlite espansa; geometria: rigida; funzione: tamponamento antincendio; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzata con fibra di vetro	1 m²	1,00000	22,87€	22,87€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,23€	11,23€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
	Sommano euro (A)				76,99€
	Spese generali (B)15% di (A)				11,55€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				8,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 9x19x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	292,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.20.T0005.0000.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 19 spessore [mm] = 80	1 cad	30,00000	3,55€	106,50€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03900	141,50€	5,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	32,48€	32,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	30,12€	30,42€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	27,06€	27,33€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,01000	27,06€	27,33€
	Sommano euro (A)				231,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				292,33€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0000.a	OPERA: Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato isolato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 7; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5.			1 m²	85,86€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.25.Zb021.0000.a	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	2,00000	10,90€	21,80€
LOM251.RM.12.10.05.Od001.0060.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali contropareti tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con struttura metallica	1 m²	1,00000	4,91€	4,91€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	27,06€	14,07€
	Sommano euro (A)				67,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0000.b	OPERA: Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato isolato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 9; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 5.				1 m²	111,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	2,00000	19,63€	39,26€
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0060.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali contropareti tramezzi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con	1 m²	1,00000	4,91€	4,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.10.05.Od001.0060.b	struttura metallica	1 m²	1,00000	4,91€	4,91€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	30,12€	17,17€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	27,06€	15,42€
	Sommano euro (A)				88,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				111,56€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Qb013.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; funzione: divisorio laterale; impiego: interno tramezzi bagni; spessore [cm] ≥ 1,3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.			1 m²	144,91€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.30.Qb013.0005.-	Pannello stratificato di legno artificiale laminato (HPL); finitura: colorato; geometria: angoli smussati/arrotondati; funzione: divisorio laterale; impiego: interno tramezzi servizi igienici; spessore [cm] ≥ 1,3. Incluso: bordature; piedini in acciaio inox; spinotto; fissaggi in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: bordatura costituita da profili verticali tubolari e profili orizzontali stoncati a formare un'intelaiatura rigida e robusta; altezza piedini [cm] = 15 con rosetta di copertura; spinotto per apertura di emergenza; fissaggi verniciati con resine epossidiche; sistema resistente all'acqua e agli urti	1 m²	1,00000	79,11€	79,11€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	30,12€	18,67€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	27,06€	16,78€
Sommano euro (A)					114,56€
Spese generali (B) 15% di (A)					17,18€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,91€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0005.-	OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 11,5 lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 11,5x24x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	341,01€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.20.T0005.0010.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: rettangolare; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 11,5 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 8	1 cad	32,00000	5,41€	173,12€
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03800	141,50€	5,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	32,48€	25,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	30,12€	23,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€
Sommano euro (A)					269,57€
Spese generali (B) 15% di (A)					40,44€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					31,00€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					341,01€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato isolato; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.2 lastre in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10.			1 m²	95,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Zb021.0000.a	Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	2,00000	10,90€	21,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.10.05.Od001.0060.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali contropareti tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con struttura metallica	1 m²	1,00000	9,61€	9,61€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	30,12€	17,17€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	27,06€	15,42€
	Sommano euro (A)				75,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 19 lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	210,22€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.07.10.20.T0005.0005.-	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 19 lato y [cm] = 19 spessore [cm] = 8	1 cad	17,00000	4,16€	70,72€	
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03100	141,50€	4,39€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	32,48€	25,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	30,12€	23,19€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€	
	Sommano euro (A)						166,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)						24,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)						19,11€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						210,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb021.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di materiale mix cemento-silicato di calcio; geometria/forma: multistrato isolato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno; spessore [cm] = 14,4; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; materassino isolante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto; sistema costituito da n.4 lastre (n.2 per lato) in silicato di calcio a matrice cementizia con interposto materassino isolante di densità [kg/m³] = 60 e spessore [cm] = 10.			1 m²	133,61€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.25.Zb021.0000.a		Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 1	1 cad	2,00000	10,90€	21,80€
LOM251.RM.07.10.25.Zb021.0000.b		Lastra di materiale mix cemento-silicato di calcio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 1,2	1 cad	2,00000	13,09€	26,18€
LOM251.RM.12.10.05.Od001.0060.c		Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali contropareti tramezzi; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con struttura metallica	1 m²	1,00000	9,61€	9,61€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-		Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-		Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	30,12€	19,28€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	27,06€	17,32€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				105,62€
	Spese generali (B)	15% di (A)			15,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				133,61€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 24 lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	205,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.20.T0005.0015.a	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 24 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 8	1 cad	12,00000	7,79€	93,48€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02500	141,50€	3,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)				162,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				205,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0020.-		OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 30x30x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	195,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.20.T0005.0015.b	Diffusore di vetro ricotto; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 8	1 cad	8,00000	12,10€	96,80€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02000	141,50€	2,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,48€	14,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	30,12€	13,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	27,06€	12,45€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	27,06€	12,45€
	Sommano euro (A)				154,52€
	Spese generali (B)15% di (A)				23,18€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				17,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				195,47€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0025.-		OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 19 lato y [cm] = 19. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 19x19x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	270,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.20.T0005.0020.a	Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 19 lato y [cm] = 19 spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	17,00000	6,94€	117,98€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03100	141,50€	4,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	32,48€	25,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	30,12€	23,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€
	Sommano euro (A)				213,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				270,01€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Zb022.0030.-	OPERA: Strato di muratura, in diffusori di materiale mix vetro-cemento; finitura: colorato; geometria: fisso apribile; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 24 lato y [cm] = 24. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: telai ed apparecchi di manovra per parti apribili; armatura di acciaio tondo; carpenterie. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento elementi [cm] = 5 annegati in un getto di conglomerato cementizio [classe] = C20/25; formato diffusori [cm] = 24x24x8. Su superfici piane e perfettamente lisce.			1 m²	253,41€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.20.T0005.0020.b	Diffusore di vetro ricotto; finitura: colorato; geometria: quadrato; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lato x [cm] = 24 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: colorato in pasta trasparente	1 cad	12,00000	10,95€	131,40€
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,02000	59,29€	1,19€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02500	141,50€	3,54€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)				200,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				253,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati.			1 m²	30,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0000.a	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 0,8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	1,15000	6,98€	8,03€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				24,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,88€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: da fissare direttamente sui tavolati.			1 m²	51,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	1,15000	19,63€	22,57€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				40,66€
	Spese generali (B)	15% di (A)			6,10€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a doppia lastra; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: due lastre di spessore [cm] = 1,5+2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.			1 m²	102,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	1,15000	14,83€	17,05€
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	1,15000	19,63€	22,57€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	27,06€	14,07€
	Sommano euro (A)				80,92€
	Spese generali (B)15% di (A)				12,14€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				9,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,37€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 4,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 1,5 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.			1 m²	122,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0000.b	Lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 60/120	1 cad	3,45000	14,83€	51,16€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
Sommano euro (A)					97,04€
Spese generali (B) 15% di (A)					14,56€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,16€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					122,76€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Ba010.0020.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di composto chimico silicato a matrice cementizia; geometria: a tripla lastra; funzione: antincendio; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: tre lastre di spessore [cm] = 2 accoppiate con viti; orditura di sostegno in lamiera zincata di spessore [mm] = 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto.			1 m²	148,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.Ba010.0005.-	Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180	1 cad	3,45000	19,63€	67,72€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5	1 m	0,75000	2,91€	2,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,75000	2,91€	2,18€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,50000	0,93€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	Sommano euro (A)				117,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				148,04€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0250.a	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	26,42€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.00.H0000.0250.a	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 6	1 m²	1,03000	3,41€	3,51€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio fissaggio; impiego: blocchi in gesso lastre in laterogesso pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,56€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				20,89€
	Spese generali (B)	15% di (A)			3,13€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,42€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0250.b		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	26,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.H0000.0250.b	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8	1 m²	1,03000	3,76€	3,87€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio fissaggio; impiego: blocchi in gesso lastre in laterogesso pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					21,25€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,19€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,44€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0000.0255.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di gesso generico; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	27,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.H0000.0250.c	Blocco pieno di gesso generico; finitura: liscio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10	1 m²	1,03000	4,31€	4,44€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0250.-	Premiscelato di gesso generico; funzione: incollaggio fissaggio; impiego: blocchi in gesso lastre in laterogesso pannelli in gesso fibrorinforzato; fornitura: sacchi da 25 kg	100 kg	0,01500	14,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					21,82€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,27€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,51€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	27,39€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.a		Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	1,15000	2,04€	2,35€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,08000	24,31€	1,94€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
		Sommano euro (A)				21,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; impiego: interno contropareti bagni/cucine; spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	24,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0015.-	Lastra di gesso rivestito; finitura: idrorepellente; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti bagni cucine; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: a basso grado di assorbimento	1 m²	1,15000	2,94€	3,38€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					19,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,96€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,27€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	29,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0020.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno murature contropareti; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	1,15000	4,73€	5,44€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,08000	24,31€	1,94€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					23,03€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	30,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0020.b	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno murature contropareti; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	1,15000	5,38€	6,19€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,08000	24,31€	1,94€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					24,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0020.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 2; resistenza al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	37,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0020.c	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi diritti; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno murature contropareti; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: incombustibile	1 m²	1,15000	8,46€	9,73€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,11000	24,31€	2,67€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)					29,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0025.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco incombustibile; impiego: interno contropareti vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	24,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0025.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno murature contropareti vie esodo; spessore [cm] = 1,3; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1	1 m²	1,15000	2,29€	2,63€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					19,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0035.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco incombustibile; impiego: interno contropareti vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.			1 m²	25,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0035.-	Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno murature contropareti vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1	1 m²	1,15000	2,64€	3,04€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					19,99€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,00€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0045.-		OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno; collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: orditura di sostegno in profilati di acciaio zincato di spessore [mm] = 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e montanti con interasse [cm] = 60.			1 m²	33,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	1,15000	2,04€	2,35€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0250.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,00000	3,42€	6,84€
	LOM251.RM.07.15.05.Sb004.0000.-	Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: murature tramezzi; spessore [mm] = 0,6 larghezza [cm] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo	1 m	0,70000	2,91€	2,04€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					26,53€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,98€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,05€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0250.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 4,25. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 3 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.				1 m²	36,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0000.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 4,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	7,64€	8,79€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,10000	24,31€	2,43€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)					28,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0255.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 5,25. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 4 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.				1 m²	39,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0005.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 5,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	9,20€	10,58€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,11000	24,31€	2,67€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	30,12€	8,73€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€
	Sommano euro (A)					31,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0260.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 6,25. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 5 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.				1 m²	41,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0010.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 6,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	10,21€	11,74€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,12000	24,31€	2,92€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					33,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0265.-	OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 7,25. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con polistirene espanso sintetizzato di spessore [cm] = 6 e resistenza a compressione [kPa] = 100. Applicazione a parete.				1 m²	46,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0015.-	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 7,25. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: isolato con polistirene espanso e rivestito su entrambe le facce	1 m²	1,15000	12,25€	14,09€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,14000	24,31€	3,40€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					36,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0270.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2.			1 m²	34,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.30.H0002.0020.- _CAM		Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	9,42€	10,83€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,05000	24,31€	1,22€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				27,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0275.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3.			1 m²	42,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0025.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	12,80€	14,72€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,07000	24,31€	1,70€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,30000	2,46€	0,74€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)					33,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,83€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0280.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4.			1 m²	49,91€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.30.H0002.0030.-_CAM		Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	16,17€	18,60€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,12000	24,31€	2,92€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	30,12€	8,73€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€
		Sommano euro (A)				39,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,54€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0285.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. Escluso: barriera al vapore. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5.			1 m²	56,66€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.30.H0002.0035.-_CAM		Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra. Escluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente	1 m²	1,15000	19,40€	22,31€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,14000	24,31€	3,40€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
		Sommano euro (A)				44,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0290.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²K/W] = 0,688. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 2; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.			1 m²	39,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0040.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 3,25; resistenza termica [m²k/W] = 0,68. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	11,46€	13,18€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,06000	24,31€	1,46€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					30,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,55€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0295.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²K/W] = 1. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 3; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.			1 m²	46,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0045.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 4,25; resistenza termica [m²k/W] = 1. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	14,82€	17,04€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,10000	24,31€	2,43€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
		Sommano euro (A)				36,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0300.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,313. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 4; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.			1 m²	54,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0050.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 5,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,313. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	18,22€	20,95€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,14000	24,31€	3,40€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					42,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,93€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.H0002.0305.-		OPERA: Strato di muratura, in pannelli preaccoppiati di gesso rivestito; funzione: termoisolante fonoassorbente; impiego: interno contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²K/W] = 1,626. Incluso: collante in gesso. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli isolati con lana di vetro riciclata e idrorepellente di spessore [cm] = 5; barriera al vapore costituita da foglio in alluminio tra lastra in gesso ed isolante.			1 m²	61,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.30.H0002.0055.-_CAM	Pannello preaccoppiato di gesso rivestito; geometria: multistrato bordi assottigliati; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: interno murature contropareti; spessore [cm] = 6,25; resistenza termica [m²k/W] = 1,626. Componenti: lastra, lastra, membrana barriera al vapore. Incluso: barriera al vapore SPECIFICHE TECNICHE: isolato con lana di vetro riciclata ed idrorepellente; barriera al vapore interposta tra lastra in gesso ed isolante	1 m²	1,15000	21,42€	24,63€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,17000	24,31€	4,13€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					48,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.a		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	220,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.I0004.0000.a_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	144,16€	148,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	5,00000	1,13€	5,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					174,14€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,12€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			20,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					220,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.b		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	266,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.I0004.0000.b_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	175,59€	180,86€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	6,00000	1,13€	6,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					210,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			31,58€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			24,21€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					266,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.c		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	325,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.I0004.0000.c_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	216,33€	222,82€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	8,00000	1,13€	9,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					257,59€
	Spese generali (B)		15% di (A)			38,64€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			29,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					325,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.d		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	346,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.I0004.0000.d_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 32; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	227,41€	234,23€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	10,00000	1,13€	11,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					274,12€
	Spese generali (B)		15% di (A)			41,12€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			31,52€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					346,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.e		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	431,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.I0004.0000.e_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	287,29€	295,91€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	12,00000	1,13€	13,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					340,92€
	Spese generali (B)		15% di (A)			51,14€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			39,21€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					431,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0000.f		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: autoportante tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	517,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.I0004.0000.f_CAM	Blocco pieno di calce canapa; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 49; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	348,40€	358,85€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM	Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	14,00000	1,13€	15,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					408,98€
	Spese generali (B)		15% di (A)			61,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			47,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					517,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.a		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	90,20€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.I0004.0005.a_CAM		Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	49,82€	51,31€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM		Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	2,50000	1,13€	2,83€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				71,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.b		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	99,91€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.I0004.0005.b_CAM		Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	53,96€	55,58€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM		Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	3,00000	1,13€	3,39€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				78,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.I0004.0005.c		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56. Incluso: malta termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta termica premiscelata a base di calce idraulica NHL 5 e legno di canapa esente da cementi e derivati petrolchimici.			1 m²	135,77€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.I0004.0005.c_CAM		Blocco pieno di calce canapa; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi contropareti; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0784 resistenza a compressione [N/mm²] = 0,56; densità [kg/m³] = 424 resistenza diffusione vapore acqueo [m²hPa/mg] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: compresso e vibrato realizzato con legno di canapa e calce idraulica NHL 5 con l'aggiunta di additivi naturali; traspirante, resistente al fuoco/gelo, riciclabile, biodegradabile a fine ciclo di vita; garantisce comfort termico, acustico ed igrometrico; facile e veloce da posare	1 m²	1,03000	81,49€	83,93€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.4005.-_CAM		Premiscelato malta di allettamento; finitura: liscia colore nocciola; geometria: in polvere; funzione: termoisolante; impiego: murature; fornitura: sacchi da 25 kg; granulometria (Ø) [mm] = 0 ÷ 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,5 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,16 resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] ≤ 15 adesione al supporto [N/mm²] ≥ 0,62 classe di reazione al fuoco [classe] = Bs1d0; densità [kg/m³] = 700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di legno di canapa e calce idraulica naturale NHL 5; prodotto naturale esente da cemento e derivati petrolchimici	1 kg	3,00000	1,13€	3,39€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				107,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				135,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	33,59€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0000.a		Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	10,96€	11,29€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				26,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	36,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0000.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	12,99€	13,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					29,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	37,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0000.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	13,77€	14,18€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					29,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,49€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,44€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	41,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0000.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie piana colore grigio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	16,38€	16,87€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					33,11€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,97€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,81€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0020.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8.			1 m²	42,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0005.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 60 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	14,70€	15,14€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					33,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,83€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,09€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0025.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12.			1 m²	47,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0005.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	16,58€	17,08€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
	Sommano euro (A)					37,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,29€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0030.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15.			1 m²	53,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0005.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	19,97€	20,57€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					42,04€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0035.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20.			1 m²	62,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0005.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti normali, superficie da intoncare	1 m²	1,03000	23,00€	23,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
	Sommano euro (A)					49,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,36€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0040.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	71,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0010.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	20,11€	20,71€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					56,36€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0045.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	72,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0015.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	21,26€	21,90€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					57,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					72,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0050.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	81,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0020.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	27,95€	28,79€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					64,44€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,67€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,41€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0055.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio sabbiato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	80,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0025.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio sabbiato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	27,26€	28,08€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					63,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,56€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					80,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0060.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale sabbiato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	85,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0030.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale sabbiato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	30,79€	31,71€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					67,36€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,10€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					85,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0065.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello sabbiato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	96,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0035.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello sabbiato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	39,24€	40,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					76,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,41€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,75€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					96,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0070.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio levigato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	86,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0040.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio levigato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	31,74€	32,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					68,34€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,25€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,86€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					86,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0075.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale levigato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	90,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0045.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale levigato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	35,11€	36,16€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					71,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					90,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0080.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello levigato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	99,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0050.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello levigato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	41,78€	43,03€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					78,68€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,80€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					99,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0085.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello bocciardato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	103,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0055.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello bocciardato idrorepellente; geometria: tipo "B/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	44,82€	46,16€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					81,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,27€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					103,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0090.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	97,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0060.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	26,39€	27,18€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					77,15€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,57€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					97,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0095.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	103,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0065.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	31,28€	32,22€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					82,19€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,33€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					103,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0100.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	114,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0070.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello liscio idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	39,53€	40,72€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					90,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,60€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					114,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0105.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio sabbiato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20,; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	119,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0075.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio sabbiato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	43,23€	44,53€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					94,50€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,87€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0110.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale sabbiato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	128,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0080.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale sabbiato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	49,76€	51,25€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					101,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			15,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,64€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					128,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0115.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello sabbiato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	137,76€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0085.-		Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello sabbiato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	57,21€	58,93€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
		Sommano euro (A)				108,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				137,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0120.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio levigato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	125,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0090.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio levigato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	47,66€	49,09€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€	
Sommano euro (A)					99,06€	
Spese generali (B)			15% di (A)		14,86€	
Utili di impresa (C)			10% di (A + B)		11,39€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					125,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0125.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale levigato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	131,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0095.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale levigato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	52,75€	54,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					104,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			15,65€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,00€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					131,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0130.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello levigato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	141,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0100.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello levigato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	60,18€	61,99€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					111,96€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,88€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					141,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0135.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello bocciardato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	128,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0105.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello bocciardato idrorepellente; geometria: tipo "B/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce o lavorato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	50,24€	51,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					101,72€
	Spese generali (B)		15% di (A)			15,26€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					128,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0140.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 25. Escluso: pezzi speciali (piattabande, architravi); elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, incatenamenti). Escluso: intonacatura; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x25. Raccordi ricavati da taglio e sagomatura del blocco; superfici da intonacare (valutazione a parte).				1 m²	101,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0110.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria: alleggerito; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 20; peso [kg/m²] = 245 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con inerti silicei ed ecoinerti riciclati, alleggerito con vetro espanso riciclato; con elevate caratteristiche termoacustiche; dotato di marchiatura CE cat. II	1 m²	1,03000	28,77€	29,63€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
		Sommano euro (A)				79,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,98€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,18€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				101,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0145.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi.			1 m²	73,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0115.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 12 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	18,23€	18,78€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,00000	2,03€	4,06€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					58,49€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0150.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi.				1 m²	75,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0120.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 12 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	19,07€	19,64€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,00000	2,03€	4,06€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					59,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0155.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 12x12x24; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta colorata; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi.			1 m²	79,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0125.-	Blocco cavo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello liscio; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 12 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	22,38€	23,05€
LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	2,00000	2,03€	4,06€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)				62,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0250.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore cotto colore bianco seminato liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento colorata; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x11x6; resistenza al gelo a norma DIN-52252. Blocco posato verticalmente ad incastro senza fuga.			1 m²	88,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0250.-	Blocco pieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore cotto colore bianco seminato liscio idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 11 altezza [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: liscio su entrambe le facce; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	33,14€	34,13€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					69,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0500.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	62,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0500.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	24,13€	24,85€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
Sommano euro (A)					49,63€
Spese generali (B) 15% di (A)					7,44€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,71€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0505.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	64,32€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0505.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia;prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	27,52€	28,35€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	27,06€	10,01€
	Sommano euro (A)				50,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0510.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	74,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0510.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato; geometria: tipo "BS/12"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	36,18€	37,27€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					58,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					74,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0515.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	115,76€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0515.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	40,33€	41,54€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)				91,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				115,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0520.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	122,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0520.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,22€	46,58€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					96,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,48€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					122,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0525.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	136,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0525.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato; geometria: tipo "BS/20"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	56,16€	57,84€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
		Sommano euro (A)				107,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				136,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0530.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	93,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0530.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	33,54€	34,55€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	Sommano euro (A)					73,75€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,06€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					93,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0535.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	102,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0535.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	40,33€	41,54€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	Sommano euro (A)					80,74€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					102,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0540.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	108,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0540.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; geometria: tipo "BS/15"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,22€	46,58€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
		Sommano euro (A)				85,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				108,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0545.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	119,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0545.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 23 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,17€	46,53€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
	Sommano euro (A)					94,47€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,17€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,86€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0550.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	120,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0550.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 23 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,67€	47,04€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
	Sommano euro (A)					94,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					120,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0555.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 23. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x23; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	120,41€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.10.00.J0005.0555.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; geometria: tipo "BS/23"; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 23 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato/scanalato su una sola faccia; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	45,86€	47,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
	Sommano euro (A)				95,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				120,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0560.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	98,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0560.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 12+2 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	37,28€	38,40€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	Sommano euro (A)					77,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,92€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					98,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0565.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	100,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0565.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 12+2 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	38,93€	40,10€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
		Sommano euro (A)				79,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,90€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				100,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0570.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 12+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(12+2); finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	104,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0570.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; geometria: tipo "MM/14" texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 12+2 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.8 quadrati di formato [cm] = 10 x 10; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	42,24€	43,51€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	Sommano euro (A)					82,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					12,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					104,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0575.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	102,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0575.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore grigio splittato idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 20+2 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	30,25€	31,16€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
		Sommano euro (A)				81,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,36€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0580.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.			1 m²	107,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0580.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore normale splittato idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 20+2 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento grigio; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	33,96€	34,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					85,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					12,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					107,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0005.0585.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; geometria: texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno; spessore [cm] = 20+2. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante; stilatura a vista dei giunti. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 40x20x(20+2); finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; resistenza al gelo a norma DIN-52252; malta additivata con idonei idrorepellenti.				1 m²	112,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0005.0585.-	Blocco semipieno di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: faccia a vista colore pastello splittato idrorepellente; geometria: tipo "MM/22" texture quadrata; funzione: tamponamento; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 20+2 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: colore base cemento bianco; splittato e fresato su una sola faccia; finitura esterna formata da n.2 quadrati di formato [cm] = 20 x 20; prodotto con inerti in marmo selezionati	1 m²	1,03000	37,28€	38,40€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					88,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					112,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0000.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte).				1 m²	40,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0000.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	7,65€	7,88€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					31,72€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,76€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.a		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	51,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0000.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	10,48€	10,79€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					40,72€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,68€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.b		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	59,09€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0006.0000.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare		1 m²	1,03000	13,40€	13,80€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.		1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,55000	30,12€	16,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,55000	27,06€	14,88€
Sommano euro (A)						46,71€
Spese generali (B)		15% di (A)				7,01€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				5,37€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						59,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0005.c		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	73,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0000.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa; superficie piana da intonacare	1 m²	1,03000	15,38€	15,84€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					57,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,67€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 90. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x8. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	48,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0005.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 90 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	9,42€	9,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
		Sommano euro (A)				38,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x12. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	60,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0005.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	11,52€	11,87€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				47,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0020.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x15. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	70,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0005.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	16,38€	16,87€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	121,43€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
		Sommano euro (A)				56,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,41€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0025.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	85,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0005.d	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio liscio; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	16,87€	17,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
		Sommano euro (A)				67,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,10€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,75€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0030.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.				1 m²	80,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0010.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	1,03000	20,94€	21,57€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					63,53€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,53€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					80,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0035.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	94,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0010.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	1,03000	25,41€	26,17€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	121,43€	2,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
		Sommano euro (A)				74,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				94,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0040.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	103,08€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0006.0010.c		Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: colore grigio; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 30 altezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; superficie da intoncare	1 m²	1,03000	29,11€	29,98€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02400	121,43€	2,91€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				81,49€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				103,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0045.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	96,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0015.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	25,75€	26,52€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					76,49€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					96,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0050.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	120,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0015.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	31,68€	32,63€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	121,43€	2,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	30,12€	31,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€
	Sommano euro (A)					95,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,27€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					120,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0055.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	143,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0015.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore grigio; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 30 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	37,64€	38,77€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02400	121,43€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	30,12€	37,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	27,06€	33,83€
	Sommano euro (A)					113,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,97€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,01€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					143,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0060.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore normale; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 19,5 ÷ 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(19,5÷20); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	100,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0020.a	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore normale; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 19,5 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	28,77€	29,63€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)					79,60€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,94€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0065.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore normale; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 24,5 ÷ 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(24,5÷25); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	124,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0006.0020.b	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore normale; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 24,5 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	35,27€	36,33€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	121,43€	2,43€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	30,12€	31,63€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€	
Sommano euro (A)					98,80€	
Spese generali (B)		15% di (A)			14,82€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,36€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					124,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0070.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi cavi di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore normale; funzione: portante antincendio; impiego: interno esterno; spessore [cm] = 29,5 ÷ 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x(29,5÷30); malta additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi.			1 m²	158,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0020.c	Blocco cavo di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista colore normale; funzione: portante tamponamento antincendio; impiego: interno esterno murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 29,5 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	49,54€	51,03€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02400	121,43€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	30,12€	37,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	27,06€	33,83€
	Sommano euro (A)					125,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,81€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					158,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0250.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x30; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.			1 m²	151,21€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0006.0250.-		Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 30 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	60,12€	61,92€
LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a		Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,03€	8,12€
LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.e		Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,21000	121,43€	25,50€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				119,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				17,93€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,75€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					151,21€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0255.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 7,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.			1 m²	161,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0255.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 36 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	66,62€	68,62€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,03€	8,12€
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,21000	121,43€	25,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	30,12€	12,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	27,06€	11,64€
	Sommano euro (A)					127,95€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				19,19€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					161,85€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0260.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.			1 m²	177,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0260.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 38 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	77,99€	80,33€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,03€	8,12€
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,21000	121,43€	25,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	30,12€	13,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	27,06€	11,91€
	Sommano euro (A)				140,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				177,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0265.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 36; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x36; spessore lastra in polistirene intermedia [cm] = 13,50; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.			1 m²	181,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0265.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 4/5 camere; funzione: tamponamento antincendio; impiego: esterno murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 36 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Componenti: blocco semipieno, lastra, blocco semipieno SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompressso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	83,17€	85,67€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	4,00000	2,03€	8,12€
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,21000	121,43€	25,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
Sommano euro (A)					143,28€
Spese generali (B) 15% di (A)					21,49€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					181,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0270.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante antincendio; impiego: interno zona sismica; spessore [cm] = 38; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento; armatura con traliccio in acciaio zincato; strisce adesive isolanti; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); rasatura dei giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x20x38; inserimento in tutti i giunti orizzontali di striscia adesiva isolante di spessore [mm] = 15; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.3 corsi.			1 m²	143,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0270.-	Blocco multistrato di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: portante antincendio; impiego: interno murature zona sismica; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 38 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180; foratura [%] 30. Componenti: blocco semipieno, lastra, tavella piena SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso; prodotto costituito da tre componenti preassemblati per posa unica	1 m²	1,03000	75,84€	78,12€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	1,50000	2,03€	3,05€
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,00000	1,12€	1,12€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	121,43€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)				113,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				143,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0500.a		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiaccia; fissaggi; zanche. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.			1 m²	46,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0500.a	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	12,18€	12,55€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				36,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,04€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0500.b	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiacca; fissaggi; zanche. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.				1 m²	53,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0500.b	Blocco pieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	15,34€	15,80€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00900	121,43€	1,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,45000	30,12€	13,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				42,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,91€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0750.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 indice di isolamento acustico (Rw) [dB] = 54 trasmittanza unitaria a secco (U) [W/m²K] = 0,95. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi; zanche. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: intonacatura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x20; inserimento tralicci in acciaio zincato a caldo ogni n.4/5 corsi. Superfici da intonacare (valutazione a parte).			1 m²	92,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.J0006.0765.-		Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; geometria: a 5 camere; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 resistenza a compressione [kg/cm²] > 45 indice di isolamento acustico [dB] = 54 trasmittanza unitaria a secco [W/m²k] = 0,95; densità [kg/m³] = 1400 foratura [%] 20 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	22,58€	23,26€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	121,43€	1,94€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	30,12€	25,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84000	27,06€	22,73€
	Sommano euro (A)				73,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				92,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0755.a		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta di cemento fluida/boiaccia; fissaggi; zanche. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.			1 m²	51,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0770.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	15,18€	15,64€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				40,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,59€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0755.b		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta di cemento fluida/boiaccia; fissaggi; zanche. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini); ancoraggio alla struttura portante. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce. Blocchi posati direttamente nell'incastro orizzontale per un'altezza massima di [m] = 2,70.			1 m²	55,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0770.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: faccia a vista non idrorepellente; funzione: antincendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: faccia a vista su entrambe le facce; prodotto con granulato di argilla espansa	1 m²	1,03000	17,61€	18,14€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01100	121,43€	1,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				43,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,22€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0760.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 25; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x25; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi.			1 m²	92,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0775.a	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante antincendio; impiego: interno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	25,28€	26,04€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	1,00000	2,03€	2,03€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	121,43€	2,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				72,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				92,08€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0006.0765.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante antincendio; impiego: interno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 resistenza a compressione [kg/cm²] > 45. Incluso: malta di cemento; armatura con tralicci in acciaio zincato; fissaggi. Escluso: elementi di irrigidimento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (40÷50)x20x30; inserimento di traliccio in acciaio zincato ogni n.4/5 corsi.				1 m²	97,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0006.0775.b	Blocco semipieno di conglomerato cementizio di argilla espansa; finitura: da intonaco; geometria: a 5/7 camere; funzione: portante antincendio; impiego: interno murature; lunghezza [cm] = 40 ÷ 50 spessore [cm] = 30 altezza [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180 resistenza a compressione [kg/cm²] > 45; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	1,03000	29,35€	30,23€
	LOM251.RM.26.10.10.Sb003.0000.a	Traliccio prefabbricato di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura; impiego: murature; altezza [cm] = 8 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo; costituito da due fili paralleli collegati ad un filo sinusoidale continuo mediante saldatura	1 m	1,00000	2,03€	2,03€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02400	121,43€	2,91€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				77,46€
	Spese generali (B)15% di (A)				11,62€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				8,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,99€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x20.			1 m²	76,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0000.-_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	37,49€	38,61€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	4,00000	0,63€	2,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,34000	30,12€	10,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	27,06€	9,20€
	Sommano euro (A)				60,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 24; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x24.			1 m²	92,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0005.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: portante tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 24 ÷ 25 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinata a giunto sottile	1 m²	1,03000	44,93€	46,28€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	5,00000	0,63€	3,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,42000	27,06€	11,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,42000	27,06€	11,37€
	Sommano euro (A)				73,45€
	Spese generali (B)15% di (A)				11,02€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				8,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				92,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 30; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x30.			1 m²	113,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0005.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: portante tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 30 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinare a giunto sottile	1 m²	1,03000	56,25€	57,94€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	6,00000	0,63€	3,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	30,12€	14,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	27,06€	13,26€
		Sommano euro (A)				89,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				13,46€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,52€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: antincendio; impiego: esterno; spessore [cm] = 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; fissaggi. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini). Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = (50÷60)x20x40.			1 m²	158,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0005.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: portante tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 40 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti armate/confinate a giunto sottile	1 m²	1,03000	76,20€	78,49€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	8,00000	0,63€	5,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	27,06€	19,75€
	Sommano euro (A)					125,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					18,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,41€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					158,47€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0020.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 5. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x5.			1 m²	31,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.a_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 5 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	9,83€	10,12€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	1,10000	0,63€	0,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
	Sommano euro (A)					24,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0025.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 7,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x7,5.			1 m²	33,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.b_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 spessore [cm] = 7,5 altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	14,49€	14,92€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.1005.-	Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	0,00600	823,17€	4,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	Sommano euro (A)					26,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0030.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x8.			1 m²	41,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.c_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	17,72€	18,25€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	1,60000	0,63€	1,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
	Sommano euro (A)					32,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0035.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x10.			1 m²	44,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.d_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 10 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	19,39€	19,97€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	2,00000	0,63€	1,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					35,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0040.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x12.			1 m²	51,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.e_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	23,26€	23,96€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	2,40000	0,63€	1,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					40,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0045.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 15; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x15.			1 m²	61,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.f_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 50 ÷ 75 spessore [cm] = 15 altezza [cm] = 20 ÷ 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	28,26€	29,11€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0000.-	Malta premiscelata adesiva; funzione: collante; impiego: murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato; resistenza caratteristica a compressione [classe] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento Portland, sabbie silicee selezionate e additivi con elevato contenuto di riciclato e a ritenzione d'acqua; stesura strato sottile mediante cazzuola dentata	1 kg	3,00000	0,63€	1,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					48,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.J0007.0050.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di conglomerato cementizio aerato autoclavato; funzione: anticendio divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 17,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: malta adesiva; ancoraggi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 60x25x17,5.			1 m²	72,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.J0007.0010.g_CAM	Blocco pieno di conglomerato cementizio aerato autoclavato; finitura: liscio; geometria: senza incastro ad incastro; funzione: tamponamento divisorio; impiego: interno esterno murature contropareti tramezzi; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 60 ÷ 62,5 spessore [cm] = 17,5 altezza [cm] = 25; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,097 ÷ 0,12 reazione al fuoco [classe] = A1 resistenza a compressione [N/mm²] = 2,5 ÷ 5; densità [kg/m³] = 400 ÷ 500 calore specifico [kJ/kgK] = 1 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 5 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: per pareti a giunto sottile	1 m²	1,03000	35,09€	36,14€
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.1005.-	Malta premiscelata da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	0,00800	823,17€	6,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					57,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					72,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0000.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante isolamento termoacustico; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 50x8x24,5.			1 m²	28,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0530.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 50 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 24,5; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,08500	146,14€	12,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00180	107,87€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,48€	0,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				22,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,56€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0005.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; funzione: portante isolamento termoacustico; spessore [cm] = 13. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x13x19.			1 m²	56,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0530.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 13 altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,16000	182,57€	29,21€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	32,48€	0,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					44,44€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,67€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,11€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0010.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante isolamento termoacustico; spessore [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x19.			1 m²	76,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0525.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,18000	215,13€	38,72€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00700	107,87€	0,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					60,63€
Spese generali (B)		15% di (A)			9,09€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,97€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					76,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0015.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi alveolati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; funzione: portante isolamento termoacustico; spessore [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x30x19.			1 m²	99,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0525.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: ad incastro; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 30 altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,21000	215,13€	45,18€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01700	107,87€	1,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05200	32,48€	1,69€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	27,06€	14,07€
		Sommano euro (A)				78,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,76€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0250.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 8x12x24.			1 m³	442,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	4,34000	55,28€	239,92€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.	1 m³	0,11000	89,30€	9,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	30,12€	52,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	27,06€	47,36€
		Sommano euro (A)				349,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			52,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				442,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0255.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: semiportante divisorio; impiego: interno esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x24x12.			1 m³	253,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0010.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento	100 pz	1,44000	88,98€	128,13€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.	1 m³	0,07000	89,30€	6,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	30,12€	34,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	27,06€	31,12€
		Sommano euro (A)				200,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			30,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			23,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					253,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0260.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo tipo "doppio UNI"; funzione: semiportante tamponamento; impiego: interno esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x12.			1 m³	405,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 12	100 pz	2,47000	67,91€	167,74€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.	1 m³	0,11200	89,30€	10,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€
		Sommano euro (A)				320,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			48,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			36,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					405,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0265.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 10; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 10x25x13.			1 m²	48,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0025.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 10 altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,29000	70,27€	20,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01700	107,87€	1,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	32,48€	8,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	27,06€	7,31€
	Sommano euro (A)					38,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0270.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 18; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 18x25x13.			1 m²	57,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0025.b	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 18 altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,29000	90,07€	26,12€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01900	107,87€	2,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	32,48€	9,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€
	Sommano euro (A)					45,44€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,82€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0275.a		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 25; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13.			1 m²	81,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0025.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,29000	150,46€	43,63€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02100	107,87€	2,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,48€	10,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					64,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0275.b		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; funzione: portante; spessore [cm] = 30; foratura [%] 55. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 30x25x13.			1 m²	92,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0025.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "svizzero"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 25 altezza [cm] = 13; foratura [%] 55	100 pz	0,35000	150,46€	52,66€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02100	107,87€	2,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,48€	10,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					73,39€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,01€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,44€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0280.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x12.			1 m²	46,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28€	18,24€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00600	107,87€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				37,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0285.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x8.			1 m²	61,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,47000	55,28€	25,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01400	107,87€	1,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				48,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0290.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x24.			1 m²	26,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 24	100 pz	0,16000	60,10€	9,62€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	107,87€	1,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	32,48€	0,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				21,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0295.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x12x24.			1 m²	35,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0010.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: foratone da riempimento	100 pz	0,16000	88,98€	14,24€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	107,87€	1,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					28,05€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,21€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,23€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0300.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 4,5x15x30.			1 m²	34,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.d	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 4,5 altezza [cm] = 15	100 pz	0,20000	65,56€	13,11€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	107,87€	1,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,48€	6,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					26,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0305.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature chiusure canne; spessore [cm] = 4,5. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.			1 m²	40,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.d	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 4,5 altezza [cm] = 15	100 pz	0,22000	65,56€	14,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02500	107,87€	2,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				32,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0310.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; impiego: incassettature chiusure canne; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro.			1 m²	45,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.c	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 24	100 pz	0,17000	60,10€	10,22€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01600	107,87€	1,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					36,12€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0315.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rugoso sabbiato; geometria: tipo "doppio UNI"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x12.			1 m²	71,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0000.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "doppio UNI"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 12	100 pz	0,32000	67,91€	21,73€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02600	107,87€	2,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05300	32,48€	1,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	30,12€	15,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	27,06€	14,34€
	Sommano euro (A)					56,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,48€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,50€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0320.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 spessore muratura esterna [cm] = 12 spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria.			1 m²	111,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28€	18,24€
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	67,91€	22,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,04800	107,87€	5,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				88,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				111,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0325.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 spessore muratura esterna [cm] = 12 spessore muratura interna [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria.			1 m²	117,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0015.-	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; geometria: multiforo tipo "doppio UNI"; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 12	100 pz	0,66000	67,91€	44,82€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05600	107,87€	6,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					93,15€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,97€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,71€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					117,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0330.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 spessore muratura esterna [cm] = 13 spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi termolaterizio; muratura interna in blocchi forati.			1 m²	115,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28€	18,24€
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0530.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "semplice"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 30 spessore [cm] = 13 altezza [cm] = 19; foratura [%] ≤ 45 SPECIFICHE TECNICHE: con alte prestazioni termiche	100 pz	0,16000	182,57€	29,21€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,04200	107,87€	4,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,48€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	27,06€	17,59€
	Sommano euro (A)					91,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					115,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0500.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione muri di elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,55. Incluso: malta di cemento tradizionale. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.			1 m³	629,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	4,56000	72,06€	328,59€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,15000	121,43€	18,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€
		Sommano euro (A)				497,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			74,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			57,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				629,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0505.-	OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione muri di elevazione; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,44. Incluso: malta di cemento termica. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.				1 m³	635,23€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	4,56000	72,06€	328,59€	
LOM251.RM.00.10.15.Za001.4000.b	Premiscelato malta di allettamento; funzione: isolante; impiego: murature in laterizio termoisolante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione [classe] = M3; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici ed inerti leggeri	1 m³	0,15000	150,01€	22,50€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€	
	Sommano euro (A)				502,16€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,32€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				57,75€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				635,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0510.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: fondazione muri di elevazione. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene. Escluso: piani di lavoro.			1 m³	624,92€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.L0011.0250.-		Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 11 altezza [cm] = 6	100 pz	4,65000	70,27€	326,76€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,15000	107,87€	16,18€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€
		Sommano euro (A)				494,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)				74,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				624,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0515.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 6. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23.			1 m²	55,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 11 altezza [cm] = 6	100 pz	0,36000	70,27€	25,30€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	32,48€	9,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€
	Sommano euro (A)					43,65€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,55€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0520.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] = 11. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene). Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 6x11x23.			1 m²	84,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 11 altezza [cm] = 6	100 pz	0,60000	70,27€	42,16€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	107,87€	2,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
	Sommano euro (A)					66,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					84,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0525.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rustica classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x12x5,5; nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno.			1 m²	105,27€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.L0011.0260.a		Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	74,14€	44,48€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02300	107,87€	2,48€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				83,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0530.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rustica classica; geometria: tipo "a mano"; spessore [cm] = 5,5. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 25x5,5x5,5; tipo bastonetto nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno.			1 m²	97,21€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.10.00.L0011.0260.b		Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 5,5 altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	75,57€	45,34€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01200	107,87€	1,29€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				76,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0750.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 spessore muratura esterna [cm] = 11 spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni; muratura interna in blocchi forati.			1 m²	135,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28€	18,24€
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0250.-	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; geometria: tipo "Milano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 11 altezza [cm] = 6	100 pz	0,60000	70,27€	42,16€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,04200	107,87€	4,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					107,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,08€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,33€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					135,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0755.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; geometria: a cassa vuota multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 spessore muratura esterna [cm] = 12 spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati.			1 m²	154,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28€	18,24€
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0260.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	74,14€	44,48€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,04800	107,87€	5,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
		Sommano euro (A)				122,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				154,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.0760.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi pieni-forati di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: a cassa vuota multistrato; funzione: tamponamento; impiego: esterno muri perimetrali; spessore tot [cm] ≤ 40 spessore muratura esterna [cm] = 12 spessore muratura interna [cm] = 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, piattabande, architravi. Escluso: ponteggi esterni; intonacatura. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da n.2 strati di muratura con interposta camera d'aria; muratura esterna in blocchi pieni "a mano"; muratura interna in blocchi forati.			1 m²	158,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0005.a	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno tramezzi; lunghezza [cm] = 24 spessore [cm] = 8 altezza [cm] = 12	100 pz	0,33000	55,28€	18,24€
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0260.a	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; geometria: tipo "a mano"; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	74,14€	44,48€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,04800	107,87€	5,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,48€	3,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	30,12€	28,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	27,06€	25,71€
		Sommano euro (A)				125,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				158,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1000.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rugoso sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x5,5.			1 m²	69,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0500.a	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 10 altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	25,60€	15,36€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03600	107,87€	3,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05900	32,48€	1,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,59000	30,12€	17,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,59000	27,06€	15,97€
	Sommano euro (A)					54,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,24€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,31€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					69,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1005.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rugoso sabbiato; spessore [cm] = 10. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x10x10.			1 m²	63,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0500.b	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 10 altezza [cm] = 10	100 pz	0,36000	43,19€	15,55€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05400	32,48€	1,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	30,12€	16,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	27,06€	14,61€
	Sommano euro (A)					50,11€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,52€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,76€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					63,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1010.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rugoso sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x5,5.			1 m²	72,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0500.c	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5	100 pz	0,60000	28,82€	17,29€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03300	107,87€	3,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					57,11€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,57€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,57€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					72,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1015.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rugoso sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x7.			1 m²	70,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0500.d	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 7	100 pz	0,50000	35,22€	17,61€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02700	107,87€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	32,48€	1,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	30,12€	17,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	27,06€	15,69€
	Sommano euro (A)					55,56€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,33€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,39€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.L0011.1020.-		OPERA: Strato di muratura, in blocchi semipieni di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista rugoso sabbiato; spessore [cm] = 12. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene; sigillatura giunti; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco estruso [cm] = 25x12x10.			1 m²	70,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0500.e	Blocco semipieno di ceramica terracotta/laterizio; finitura: faccia a vista; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 10	100 pz	0,36000	54,40€	19,58€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	107,87€	3,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,48€	1,79€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					56,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,41€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Od000.0000.-	OPERA: Strato di muratura, tagliafuoco di fibra minerale lana generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; geometria: multistrato; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: collante refrattario sublimante; mastice intumescente. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; sigillatura giunti/bordi. SPECIFICHE TECNICHE: due pannelli con camera d'aria intermedia.				1 m²	271,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od000.0000.-	Pannello di fibra minerale generico; finitura: rivestito con ceramica refrattaria; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: interno murature; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: una sola faccia rivestita; strato ceramico omogeneo parzialmente sublimante	1 m²	2,00000	66,89€	133,78€
	LOM251.RM.20.10.05.Za001.0000.-	Collante refrattario; funzione: antincendio incollaggio; impiego: interno pannelli di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: sublimante e resistente ad alte temperature	1 kg	3,00000	4,99€	14,97€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio sigillatura; impiego: giunti bordi	1 kg	0,10000	33,07€	3,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	30,12€	33,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
		Sommano euro (A)				214,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			32,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				271,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0000.-		OPERA: Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 10; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x10x2,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.			1 m²	1.274,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.10.D0006.0000.-	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 lato y [cm] = 10 lato [cm] = 2,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti; involucro interno in polietilene (PE) ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	120,00000	7,99€	958,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
	Sommano euro (A)					1.007,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					151,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					115,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.274,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0005.-		OPERA: Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] 17x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.			1 m²	1.731,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 lato y [cm] = 20 lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	143,00000	9,19€	1.314,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	30,12€	28,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	27,06€	25,71€
	Sommano euro (A)					1.368,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)					205,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					157,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.731,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0010.-		OPERA: Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 17x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.			1 m²	2.055,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.10.D0006.0005.a	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno setto tagliafuoco; lato x [cm] = 17 lato y [cm] = 20 lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	170,00000	9,19€	1.562,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	30,12€	33,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
	Sommano euro (A)					1.625,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					243,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					186,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.055,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0015.a		OPERA: Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 20; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.			1 m²	1.455,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 lato y [cm] = 20 lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	86,00000	12,78€	1.099,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
	Sommano euro (A)					1.150,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)					172,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					132,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.455,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0102.Za001.0015.b		OPERA: Strato di muratura, tagliafuoco di materiale non rilevante; geometria: con sacchetti termoespandenti; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno; spessore [cm] = 34; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180. LAVORO: Posa. Incluso: sfalsamento giunti. SPECIFICHE TECNICHE: a parete/soffitto; dimensione sacchetti termoespandenti [cm] = 34x20x3,5. Sovrapposizione [cm] = 2 ÷ 3.			1 m²	2.391,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.10.D0006.0005.b	Sacchetto antincendio termoespandente di plastica polietilene (PE); finitura: tessuto di vetro; funzione: antincendio chiusura vani passaggio cavi elettrici/tubazioni; impiego: interno setto tagliafuoco; lato x [cm] = 34 lato y [cm] = 20 lato [cm] = 3,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120/180 SPECIFICHE TECNICHE: con miscela intumescente a base di granulato di grafite ed additivi inerti involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile	1 cad	143,00000	12,78€	1.827,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	30,12€	33,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
		Sommano euro (A)				1.890,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			283,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			217,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.391,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0620.R0000.0000.-		OPERA: Scala retrattile, a pantografo di metallo generico. Incluso: pannello di chiusura botola; serrature; maniglioni di sbarco; corrimano e bastone apriscala. LAVORO: Posa. Escluso: esecuzione foro solaio [cm] = 70x100; assistenze murarie; piano di lavoro interni.			1 cad	536,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.05.R0000.0000.-	Scala a pantografo di metallo generico. Componenti: pannello di chiusura, ferramenta serratura, maniglia di sbarco, corrimano apriscala	1 cad	1,00000	250,09€	250,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	30,12€	91,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	27,06€	82,53€
	Sommano euro (A)					424,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)					63,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					48,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					536,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.a	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.				1 m²	34,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,06000	155,25€	9,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	32,48€	5,03€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	30,12€	5,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	27,06€	4,19€
		Sommano euro (A)				27,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.b		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	38,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,07000	155,25€	10,87€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					30,26€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,54€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0000.c		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione della guscia. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	42,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,08000	155,25€	12,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				33,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0250.a		OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.			1 m²	27,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0255.-	Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,04200	183,42€	7,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				22,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0250.b		OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 5; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.			1 m²	32,32€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.45.Za001.0255.-		Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,05200	183,42€	9,54€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
		Sommano euro (A)				25,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0250.c		OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 6; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.			1 m²	35,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0255.-	Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,06100	183,42€	11,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				28,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0250.d		OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 7; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.			1 m²	40,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0255.-	Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,07100	183,42€	13,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
		Sommano euro (A)				31,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0250.e		OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene.			1 m²	44,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0255.-	Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,08100	183,42€	14,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					34,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,23€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0500.-		OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 10. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, a indurimento ultrarapido. Applicato a spatola.			1 m²	13,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0255.-	Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento ultrarapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,01200	183,42€	2,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				10,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0505.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] ≤ 20. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, ad asciugamento rapido. Applicato a spatola.				1 m²	14,76€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.45.Za001.0250.-	Malta premiscelata autolivellante; funzione: rasatura autolivellante indurimento rapido; impiego: massetti a basso spessore pavimentazioni; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti speciali; spessore per mano [mm] = 1 ÷ 10	1 m³	0,02200	140,40€	3,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	Sommano euro (A)				11,67€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,75€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.a		OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	32,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb066.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,05000	151,18€	7,56€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				25,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.b		OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	36,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb066.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,06000	151,18€	9,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				29,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.c		OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	39,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb066.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,07000	151,18€	10,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				31,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0750.d		OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	43,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb066.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,08000	151,18€	12,09€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				34,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.a	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	35,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb064.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,05000	196,11€	9,81€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				27,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.b		OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	40,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb064.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,06000	196,11€	11,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				31,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.c		OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	44,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb064.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,07000	196,11€	13,73€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,48€	6,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					35,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.0755.d	OPERA: Strato di massetto, isolante di cemento generico; impiego: strato di sottofondo lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Incluso: formazione di pendenze e della guscia. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	49,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb064.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,08000	196,11€	15,69€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,48€	7,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					39,25€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,89€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,51€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo.				1 m²	25,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] =200.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05000	92,95€	4,65€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				20,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,07€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,35€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.b		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo.			1 m²	29,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] =200.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	92,95€	5,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				23,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.c		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo.			1 m²	31,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] =200.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	92,95€	6,51€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				25,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,75€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,88€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1000.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti. Costipato e livellato a frattazzo lungo.				1 m²	35,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] =200.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	92,95€	7,44€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				27,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,16€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.			1 m²	27,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05000	111,52€	5,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				21,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.			1 m²	30,71€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	111,52€	6,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				24,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.				1 m²	33,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	111,52€	7,81€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
	Sommano euro (A)					26,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1005.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.			1 m²	36,95€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	111,52€	8,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)				29,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.a		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.			1 m²	29,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05000	102,14€	5,11€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				23,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,69€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.b		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.			1 m²	33,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	102,14€	6,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				26,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,93€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,01€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.c	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.				1 m²	35,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	102,14€	7,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					28,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1010.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.				1 m²	39,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	102,14€	8,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				30,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,64€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,56€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.a		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	30,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	102,14€	6,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	32,48€	5,03€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	30,12€	5,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	27,06€	4,19€
	Sommano euro (A)					24,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,78€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.b		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	33,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	102,14€	7,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				26,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1015.c		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; funzione: formazione pendenze; impiego: lastrico; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	37,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,08000	102,14€	8,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					29,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,40€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,38€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.a		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo.			1 m²	29,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,05000	155,25€	7,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				23,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.b		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo.			1 m²	30,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,06000	155,25€	9,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				24,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,67€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.c		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo.			1 m²	34,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,07000	155,25€	10,87€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				26,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1020.d		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in ceramica gres strato di pavimentazione in marmo sottile; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti posati con malta di allettamento, o cappa di protezione. Costipato e livellato a frattazzo lungo.			1 m²	41,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,08000	155,25€	12,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				32,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,91€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,76€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.				1 m²	30,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300.	1 m³	0,05000	171,70€	8,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					24,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.				1 m²	35,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300.	1 m³	0,06000	171,70€	10,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				27,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,18€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,21€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.c		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.			1 m²	38,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300.	1 m³	0,07000	171,70€	12,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				30,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1025.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in ceramica strato di pavimentazione in parquet strato di pavimentazione resiliente strato di pavimentazione in linoleum strato di pavimentazione in marmo sottile strato di pavimentazione in moquette; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per pavimenti incollati. Tirato in perfetto piano.				1 m²	43,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300.	1 m³	0,08000	171,70€	13,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				34,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.a	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.				1 m²	32,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,05000	155,25€	7,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					26,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.b	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.				1 m²	37,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,06000	155,25€	9,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					29,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.c		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.			1 m²	40,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,07000	155,25€	10,87€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				31,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,66€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1030.d	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione in parquet; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto, magatelli. LAVORO: Posa. Incluso: posa magatelli. SPECIFICHE TECNICHE: parquet a listoni inchiodati su magatelli. Costipato e livellato a frattazzo fino.				1 m²	44,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,00200	347,30€	0,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.	1 m³	0,08000	155,25€	12,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					35,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1035.-		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (48 ore), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	49,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2250.-	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura rapida; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 48; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,04000	525,10€	21,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					39,18€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,88€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,51€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1040.-		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	38,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a		Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,04000	338,09€	13,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				30,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1045.-		OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 4. Incluso: malta. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (15 giorni), idoneo alla posa di qualsiasi pavimento. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	32,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.b	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 15; densità [kg/m³] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,04000	243,91€	9,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					25,56€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,83€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,94€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.G0000.1050.-	OPERA: Strato di massetto di cemento generico; impiego: strato di pavimentazione generico; spessore [cm] = 8; . Incluso: impasto, giunti in PVC. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti a riquadri. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	33,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.05.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); impiego: massetti; dimensione x [mm] = 8 dimensione y [mm] = 23	1 m	1,00000	2,61€	2,61€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] =200.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05000	92,95€	4,65€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					26,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.a		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	37,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc013.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	233,38€	11,67€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				29,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.b		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	42,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc013.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,06000	233,38€	14,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				33,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.c		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	48,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc013.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,07000	233,38€	16,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,48€	6,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
		Sommano euro (A)				38,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0000.d		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	53,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc013.0020.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,08000	233,38€	18,67€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,48€	7,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
		Sommano euro (A)				42,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.a		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	34,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc014.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	178,93€	8,95€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				27,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.b		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	38,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc014.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,06000	178,93€	10,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				30,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.c		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	42,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc014.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,07000	178,93€	12,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				33,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Oc014.0005.d		OPERA: Strato di massetto, isolante di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in granulato; spessore medio [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	46,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc014.0025.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,08000	178,93€	14,31€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				36,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.a		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.			1 m²	25,75€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,02000	227,84€	4,56€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				20,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,05€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.b		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.			1 m²	30,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,03000	227,84€	6,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				24,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.c	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.				1 m²	34,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,04000	227,84€	9,11€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				27,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,14€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0000.d	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.				1 m²	40,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,05000	227,84€	11,39€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€	
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€	
	Sommano euro (A)				31,68€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,75€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.a		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.			1 m²	20,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,02000	124,51€	2,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				16,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.b	OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.				1 m²	24,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,03000	124,51€	3,74€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€	
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
	Sommano euro (A)				19,55€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,93€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.c		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.			1 m²	27,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,04000	124,51€	4,98€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				21,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0005.d		OPERA: Strato di massetto, alleggerito di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.			1 m²	31,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0005.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa.	1 m³	0,05000	124,51€	6,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				24,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.a		OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.			1 m²	23,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,02000	254,22€	5,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				18,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.b		OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.			1 m²	28,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,03000	254,22€	7,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				22,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.c	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.				1 m²	33,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,04000	254,22€	10,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				26,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0250.d		OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati. Tirato a perfetto piano.			1 m²	35,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0010.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,05000	254,22€	12,71€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				27,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.a	OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 5. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.				1 m²	23,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,02000	150,89€	3,02€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€	
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
	Sommano euro (A)				18,82€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,82€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,16€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.b		OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 6. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.			1 m²	27,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,03000	150,89€	4,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				22,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,54€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.c		OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 7. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.			1 m²	31,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,04000	150,89€	6,04€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				24,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C0915.Za000.0255.d		OPERA: Strato di massetto di materiale generico; spessore [cm] = 8. Incluso: impasto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza. Tirato a perfetto piano.			1 m²	35,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0015.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	1 m³	0,05000	150,89€	7,54€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				27,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 larghezza [cm] = 6 ÷ 7 spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	124,33€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa030.0000.-		Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	67,73€	71,12€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-		Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-		Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				98,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 larghezza [cm] = 6 ÷ 7 spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	129,78€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa031.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A		1 m²	1,05000	71,83€	75,42€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete		1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol		1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,30000	30,12€	9,04€
Sommano euro (A)						102,59€
Spese generali (B)		15% di (A)				15,39€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				11,80€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						129,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 larghezza [cm] = 6 ÷ 7 spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	118,79€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa032.0000.-		Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	63,55€	66,73€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-		Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-		Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				93,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				118,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 larghezza [cm] = 6 ÷ 7 spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	90,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa033.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	42,37€	44,49€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					71,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,24€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					90,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa030.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale wengè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 larghezza [cm] = 35 ÷ 65 spessore [cm] = 1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	90,33€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa030.0005.-		Listone per pavimento di legno naturale wengè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	42,13€	44,24€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-		Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-		Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				71,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 larghezza [cm] = 35 ÷ 65 spessore [cm] = 1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	83,56€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa031.0005.-		Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	37,03€	38,88€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-		Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-		Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				66,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 larghezza [cm] = 35 ÷ 65 spessore [cm] = 1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	83,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa032.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	37,03€	38,88€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				66,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 larghezza [cm] = 35 ÷ 65 spessore [cm] = 1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno UNI A. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	71,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa033.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale iroko; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	28,08€	29,48€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				56,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa031.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 larghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.			1 m²	53,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa031.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale afrormosia; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	22,32€	23,44€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				41,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa032.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale doussiè; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 larghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.				1 m²	48,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa032.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	18,64€	19,57€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					38,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa033.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale iroko; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 larghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quadrotti lamellari costituiti da listoni montati su carta/rete; tipologia legno UNI A. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.			1 m²	48,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa032.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale doussiè; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno UNI A	1 m²	1,05000	18,64€	19,57€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					38,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Ca015.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrato effetto legno effetto pietra effetto stoffa; geometria: eterogeneo; impiego: interno; lato x [cm] = 64 lato y [cm] = 64 spessore [cm] = 0,23. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico eterogeneo.			1 m²	46,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata effetto legno effetto pietra effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 lato y [cm] = 64 spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	21,76€	22,85€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				36,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita in tinte variegate in tinta marmorizzata; geometria: quadrotti; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 lato x [cm] = 50 lato y [cm] = 50; classe d'uso [classe] = 34/42 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	33,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Cb002.0250.-	Piastrella per pavimento di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita in tinte variegate in tinta marmorizzata; geometria: quadrotto; impiego: interno; lato x [cm] = 50 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 0,25; classe d'uso [classe] = 34/42 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1	1 m²	1,03000	22,27€	22,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					26,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	23,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0000.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	1,03000	13,90€	14,32€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					18,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,73€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	26,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0000.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	1,03000	16,68€	17,18€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					21,08€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,16€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	31,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0000.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta unita trattato; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/42 SPECIFICHE TECNICHE: superficie protetta con adeguato trattamento	1 m²	1,03000	20,40€	21,01€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					24,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	27,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0005.a	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41	1 m²	1,03000	17,09€	17,60€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
		Sommano euro (A)				21,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	31,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0005.b	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,25; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/42	1 m²	1,03000	20,62€	21,24€	
LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	Sommano euro (A)				25,14€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0275.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,32 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/42 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	36,99€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0005.c	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,32; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/42	1 m²	1,03000	24,60€	25,34€	
LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	Sommano euro (A)				29,24€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,39€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Cb002.0280.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di resina naturale linoleum; finitura: in tinte variegate in tinta marmorizzata; impiego: interno; spessore [cm] = 0,4 altezza [cm] = 200; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	46,96€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.Cb002.0005.d	Telo di resina naturale linoleum; finitura: in tinta marmorizzata in tinte variegate; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,4; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43	1 m²	1,03000	32,25€	33,22€	
LOM251.RM.20.10.00.Za000.0250.-	Adesivo di materiale generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in linoleum rivestimenti in linoleum SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa; esente da solvente	1 kg	0,35000	1,85€	0,65€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	Sommano euro (A)				37,12€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica colore verde; impiego: esterno campi da calcetto campi da tennis; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 densità [punti/m²] ≥ 20000 fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connesure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 23; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.			1 m²	38,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0013.0000.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno campi da calcetto campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,2; peso [g/m²] = 1700 densità [punti/m²] ≥ 20000 fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	25,05€	26,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				30,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica colore verde; impiego: esterno campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 densità [punti/m²] ≥ 20000 fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connesure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 27; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretanici per esterni.			1 m²	39,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0013.0005.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 2,7; peso [g/m²] = 1700 densità [punti/m²] ≥ 20000 fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	26,13€	27,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					31,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica colore verde; impiego: esterno campi da calcetto campi da tennis; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 densità [punti/m²] ≥ 60000 fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: sabbia quarzifera. LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connesure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio. SPECIFICHE TECNICHE: su strato di asfalto/cemento planare; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 8 ÷ 10; fissaggio teli con bande di larghezza [cm] = 30 e collanti poliuretatici per esterni.			1 m²	44,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0013.0010.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno campi da calcetto campi da tennis; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; peso [g/m²] = 2600 densità [punti/m²] ≥ 60000 fori di drenaggio [n/m²] ≥ 750. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba in fibra fibrillata poliefinilica antiabrasiva su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile; da posare su strato di asfalto/cemento; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	29,34€	30,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					34,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,25€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0015.-	<p>OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata colore verde; impiego: esterno campi da calcio; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: sabbia quarzifera; elastomeri di gomma. Escluso: fornitura base elastica in tessuto non tessuto in plastica poliestere.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connesure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per campi da calcio da n.7/11 giocatori. Su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 28 ed elastomeri di gomma in quantità [kg/m²] = 12 per un totale complessivo di [kg/m²] = 40; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.</p>			1 m²	49,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.50.D0013.0015.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno campi da calcio; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 5,2; densità [punti/m²] ≥ 15500 massa lineare filato [dtex] ≥ 8800. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: per campi da n.7/11 giocatori; erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera ed elastomeri di gomma	1 m²	1,05000	33,51€	35,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)				39,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica poco sabbiata colore verde; impiego: esterno campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica/strato in asfalto. LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connessure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretanici per esterni.				1 m²	37,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0013.0020.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica sabbiata colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica/strato in asfalto; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	24,64€	25,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					30,03€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,50€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0013.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbia colore verde; impiego: esterno campi da calcetto; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: sabbia quarzifera. Escluso: fornitura base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: intasamento connesure. Escluso: formazione sottofondo; rigatura colore giallo/bianco con intaglio/spruzzatura di vernice. SPECIFICHE TECNICHE: su base elastica; intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato in quantità [kg/m²] = 10; fissaggio teli con bande e collanti poliuretani per esterni.			1 m²	58,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0013.0025.-	Telo per pavimento di plastica polipropilene (PP); finitura: erba sintetica non sabbia colore verde; geometria: tessitura tufted; impiego: esterno campi da calcetto; fornitura: in rotoli; spessore [cm] ≥ 1,7; densità [punti/m²] ≥ 63000 massa lineare filato [dtex] ≥ 5000. Incluso: bande di fissaggio; collante poliuretanico per esterno SPECIFICHE TECNICHE: erba autolubrificata antiabrasiva di fibra fibrillata su primario in polipropilene dimensionalmente stabile; da posare su base elastica con elastomeri riciclati e legante poliuretanico; intasamento con sabbia quarzifera	1 m²	1,05000	40,16€	42,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				46,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 m	79,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transponder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	52,45€	55,07€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				62,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	115,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	52,45€	55,07€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					91,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,67€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					115,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	120,46€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0000.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	52,45€	55,07€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€	
	Sommano euro (A)					95,23€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				14,28€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				10,95€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						120,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 m	46,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transponder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	24,57€	25,80€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				36,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	82,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	24,57€	25,80€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	Sommano euro (A)					65,02€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,75€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					82,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretano bicomponente rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	87,40€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.D0016.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transponder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	24,57€	25,80€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66500	32,48€	21,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66500	30,12€	20,03€
Sommano euro (A)					69,09€
Spese generali (B) 15% di (A)					10,36€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,95€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					87,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 m	56,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	35,18€	36,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				44,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	92,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	35,18€	36,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					73,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,40€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	97,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0010.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	35,18€	36,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					77,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					97,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0045.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante poliuretanico bicomponente. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 cad	49,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0015.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	31,87€	31,87€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				39,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0050.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 m	122,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 + 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	84,99€	89,24€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					96,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					122,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0055.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	158,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	84,99€	89,24€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					125,33€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,80€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,41€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					158,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0060.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	163,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0020.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	84,99€	89,24€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					129,40€
	Spese generali (B)		15% di (A)			19,41€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0065.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 m	62,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	39,82€	41,81€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				49,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	98,55€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transponder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	39,82€	41,81€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)				77,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				98,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0075.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	103,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0025.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transponder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,05000	39,82€	41,81€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					81,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,30€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,43€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					103,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0080.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 m	85,36€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	57,01€	59,86€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				67,48€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				10,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					85,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0085.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	121,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	57,01€	59,86€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					95,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					121,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0090.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	126,52€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0030.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	57,01€	59,86€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€	
	Sommano euro (A)					100,02€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				15,00€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				11,50€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						126,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0016.0095.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante epossipoliuretano. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione superficiale a scelta della Committenza.			1 cad	74,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0016.0035.-	Piastrella per pavimento di plastica M-PVC-P polivalente; finitura: a rilievo; geometria: rilievi trapezoidali equidistanti; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 0,3; resistenza all'abrasione TABER [mg] = 25,5 resistenza al fuoco [classe] = 1 isolamento elettrico [ohm] = 1010 isolamento termico [W/m²k] = 0,12 carico rottura [N/mm²] = 8,8 ÷ 10,5; impronta residua [mm] = 0,1 durezza [shore A] = 85 peso specifico [g/cm³] = 1,2 allungamento [%] = 263 ÷ 280 SPECIFICHE TECNICHE: integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; idoneo alla realizzazione di percorsi intelligenti; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	51,64€	51,64€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				59,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,82€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				74,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato effetto legno; geometria: multistrato; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 16 lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.				1 m²	38,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata effetto legno effetto pietra effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 lato y [cm] = 64 spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	21,76€	22,85€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				30,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato effetto legno; impiego: interno; larghezza [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 90 ÷ 100 spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.				1 m²	38,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata effetto legno effetto pietra effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 lato y [cm] = 64 spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	21,76€	22,85€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				30,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	38,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	23,23€	23,23€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				30,44€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	38,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	23,23€	23,23€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				30,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 + 3,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	38,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	23,23€	23,23€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				30,44€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	40,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	23,23€	24,39€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				32,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente gofrato effetto pietra; geometria: multistrato; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 0,2; resistenza all'abrasione [gruppo] = T reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41; peso [kg/m²] = 3,3 ÷ 3,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,3 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.				1 m²	38,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente gofrata effetto legno effetto pietra effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 lato y [cm] = 64 spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	21,76€	22,85€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				30,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0285.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: leggermente goffrato effetto pietra; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 0,25; resistenza all'abrasione [gruppo] = T reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 33/42; peso [kg/m²] = 4,3 ÷ 4,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato; supporto stampato e/o colorato; spessore strato di usura [mm] ≥ 0,55 in plastica polivincloruro (PVC) trasparente.				1 m²	38,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.Ca015.0000.-	Piastrella per pavimento di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); finitura: leggermente goffrata effetto legno effetto pietra effetto stoffa; geometria: eterogenea; impiego: interno; lato x [cm] = 64 lato y [cm] = 64 spessore [cm] = 0,23 SPECIFICHE TECNICHE: composta da resine viniliche rinforzate con doppia fibra di vetro; spessore strato di usura [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	21,76€	22,85€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				30,47€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0295.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogeneo coestruso; funzione: autoposante; impiego: interno pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 resistenza all'abrasione [gruppo] = T reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2. Incluso: collante tipo ecofix. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	95,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0017.0250.-	Piastrella per pavimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: eterogenea coestrusa; funzione: autoposante; impiego: interno pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,5; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] ≥ 7,2 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [mm] >= 1,5 in plastica polivinilcloruro (PVC) ed uno strato di supporto in plastica polivincloruro (PVC) compatto	1 m²	1,05000	58,84€	61,78€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					75,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					95,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0500.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3 ÷ 3,3. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	37,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	22,08€	22,08€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					29,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0505.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a quattro colori rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,5 ÷ 3,7. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	37,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	22,08€	22,08€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					29,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0510.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore rivestimento poliuretanico; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,2 altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 3,2 ÷ 3,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	37,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,00000	22,08€	22,08€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,30000	4,16€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					29,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0515.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: bicolore; geometria: omogeneo direzionale; impiego: interno; spessore [cm] = 0,25 altezza [cm] = 100 ÷ 200; resistenza all'abrasione [gruppo] = M reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43; peso [kg/m²] = 4,2 ÷ 4,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo direzionale.			1 m²	38,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0020.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	22,08€	23,18€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					30,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0520.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: omogeneo strato unico; funzione: antisdrucchiolo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 34/43 resistenza all'abrasione [gruppo] = T reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1; peso [kg/m²] = 2,4 ÷ 2,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico omogeneo.			1 m²	77,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0250.-	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: strato unico omogeneo; impiego: interno; altezza [cm] = 200 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [classe] = 1; peso [kg/m²] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: trama in fibra di vetro rinforzata con plastica poliestere (PS), contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa	1 m²	1,05000	51,33€	53,90€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				61,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					77,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0017.0525.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; impiego: interno impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 3. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per aree polivalenti e competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.			1 m²	61,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0017.0000.-	Telo di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: a rilievo; geometria: due strati; impiego: interno impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,35; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1; peso [kg/m²] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con superficie a vista in rilievo su schiuma in PVC stabilizzato con fibra di vetro con rovescio ruvido per attacco adesivo	1 m²	1,05000	39,13€	41,09€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				48,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	49,35€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata non riflettente; geometria: bordi bisellati bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	24,23€	25,44€	
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
	Sommano euro (A)				39,01€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0000.b		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato non riflettente; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	53,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0018.0000.a	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata non riflettente; geometria: bordi bisellati bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: composizione materica a base di resine e plastica polivinilcloruro (PVC) rinforzata e stabilizzata con doppia fibra di vetro; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45 che ricopre lo strato di usura	1 m²	1,05000	24,23€	25,44€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0500.-	Ferramenta distanziatore di materiale generico; geometria: a croce; impiego: pavimento in piastrelle; spessore [mm] = 7	1 100 pz	0,16000	1,21€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				42,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,33€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "unito"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57.			1 m²	54,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.D0018.0005.-	Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo unito; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: mescola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo)	1 m²	1,05000	33,85€	35,54€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				43,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo "seminato"; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,2. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quarzo-vinilico con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57.			1 m²	56,87€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.D0018.0010.-		Piastrella per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: rivestimento poliuretanico; geometria: tipo seminato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,2 SPECIFICHE TECNICHE: miscola omogenea di plastica polivincloruro plastificato (PVC), plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto in peso di polvere di quarzo [%] > 57, ottenute per calandratura e doppia pressatura (a caldo e a freddo)	1 m²	1,05000	35,56€	37,34€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				44,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,25. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.			1 m²	48,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0255.a	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	23,44€	24,61€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				38,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,35. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.			1 m²	52,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0255.b	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	26,58€	27,91€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				41,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.			1 m²	56,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0255.c	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	29,87€	31,36€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				44,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,45. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.			1 m²	67,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0260.a	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	38,16€	40,07€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				53,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,65. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: vinilico multistrato.			1 m²	90,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0260.b	Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato omogeneo; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,65 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	1,05000	55,53€	58,31€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				71,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					90,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.D0018.0275.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco film poliuretanico fotoreticolato; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto per competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.			1 m²	86,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.D0018.0000.-		Telo di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: opaco film poliuretanico fotoreticolato; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,8; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-S1 sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 4,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	1,05000	57,70€	60,59€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				68,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio scanalature a sezione trapezoidale a bolli a calotta emisferica; funzione: antiscivolo indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	92,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio a bolli a calotta emisferica scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di svolta ad "L"; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 spessore rilievo bolli [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	65,61€	65,61€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					73,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,2 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	69,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di incrocio a "T"; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,2 spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	47,54€	47,54€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					55,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,27€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					69,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.			1 cad	53,13€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	34,38€	34,38€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				42,00€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				6,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale due zone a bolli a calotta emisferica; funzione: antiscivolo indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 40 spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.			1 cad	132,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale due zone a bolli a calotta emisferica; funzione: antiscivolo indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	96,79€	96,79€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					104,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					132,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale a bolli; funzione: antiscivolo indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 lato x [cm] = 42,5 lato y [cm] = 76 spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	92,42€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0020.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale a bolli; funzione: antiscivolo indicazione di arresto/pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 lato y [cm] = 76 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati e resistente ai raggi UV	1 cad	1,00000	65,44€	65,44€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				73,06€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				10,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio scanalature a sezione trapezoidale a bolli a calotta emisferica; funzione: antiscivolo indicazione di svolta ad "L"; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	79,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0025.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: divisa in quarto di cerchio a bolli a calotta emisferica scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di svolta a "L" antiscivolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	54,99€	54,99€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					62,61€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di incrocio a "T"; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,2 spessore rilievo [cm] = 0,09. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	60,18€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0030.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di incrocio a "T" antiscivolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,2 spessore rilievo [cm] = 0,09 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	39,95€	39,95€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				47,57€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				7,14€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					60,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,1. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.			1 cad	46,28€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0035.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: indicazione di servizio antiscivolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica scannellata fine e non rigenerata al 100% composta da miscola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	28,96€	28,96€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				36,58€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				5,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0040.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale due zone a bolli a calotta emisferica; funzione: antiscivolo indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gomma scannellata fine.			1 cad	111,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0040.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale due zone a bolli a calotta emisferica; funzione: indicazione di pericolo valicabile antiscivolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,1 ÷ 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da miscola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	80,83€	80,83€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					88,45€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,27€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					111,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0045.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale a bolli; funzione: antiscivolo indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 lato y [cm] = 76 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,5. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	79,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0002.0045.-	Piastrella per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale a bolli; funzione: indicazione di pericolo/arresto antiscivolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 42,5 lato y [cm] = 76 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 cad	1,00000	54,85€	54,85€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					62,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0050.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma sintetica; geometria: moduli quadrati elastico; funzione: anticaduta/antitrauma; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 spessore [cm] = 6. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo predisposto da valutare a parte.			1 m²	97,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.45.E0002.0000.-	Pannello di gomma sintetica; geometria: elastico; funzione: anticaduta; impiego: pavimenti sportivi; spessore [cm] = 6 lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: granulato e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico	1 m²	1,05000	65,85€	69,14€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					76,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,83€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					97,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili.			1 m	121,33€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	1,05000	84,09€	88,29€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				95,91€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				14,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					121,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	157,34€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0000.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	1,05000	84,09€	88,29€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€	
		Sommano euro (A)				124,38€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				18,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					157,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; spessore [cm] = 0,25 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: superficie scannellata con passi differenti; dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	162,49€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.E0002.0000.-		Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV e scannellata con passi differenti; dimensioni variabili	1 m	1,05000	84,09€	88,29€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
		Sommano euro (A)				128,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				19,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				162,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili.			1 m	92,80€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	1,05000	62,61€	65,74€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossì-poliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				73,36€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				11,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	128,81€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	1,05000	62,61€	65,74€	
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€	
Sommano euro (A)					101,83€	
Spese generali (B)		15% di (A)			15,27€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,71€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					128,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0275.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni variabili; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	133,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0005.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati resistente ai raggi UV; dimensioni variabili	1 m	1,05000	62,61€	65,74€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
		Sommano euro (A)				105,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				133,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0280.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 m	102,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.E0002.0010.-		Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	70,21€	73,72€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				81,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,20€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0285.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	138,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	70,21€	73,72€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					109,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					16,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					138,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0290.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	144,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0010.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 0,25 spessore rilievo [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	70,21€	73,72€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					113,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)					17,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0295.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.			1 m	79,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	52,49€	55,11€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				62,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0300.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	115,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	52,49€	55,11€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					91,20€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,68€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,49€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					115,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0002.0305.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40. Incluso: collante poliuretanico rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	120,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0002.0015.-	Telo per pavimento di gomma sintetica; finitura: a rilievo; geometria: scanalature a sezione trapezoidale; funzione: antiscivolo indicazione di servizio; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati	1 m	1,05000	52,49€	55,11€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					95,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,96€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					120,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	45,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0000.a	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 50 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	21,65€	22,73€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				36,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	52,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	26,46€	27,78€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				41,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	49,83€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.E0003.0015.-		Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	24,59€	25,82€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				39,39€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	48,02€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.E0003.0020.-		Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,2; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	23,23€	24,39€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				37,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1.			1 m²	48,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0025.a	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 50 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 0,22; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	23,62€	24,80€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				38,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: martellato in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori gruppo 1.			1 m²	62,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0025.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: martellata in tinta unita; geometria: granuli a spigolo vivo incorporati; impiego: interno; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 spessore [cm] = 0,35; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	33,81€	35,50€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				49,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	49,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.E0003.0030.-	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscia in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 61 spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	24,59€	25,82€	
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
	Sommano euro (A)				39,39€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,91€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,53€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,27; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	43,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0005.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,27; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	19,82€	20,81€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				34,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,16€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	52,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0003.0000.b	Piastrella per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colore nero; geometria: a bolli rovescio smerigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100 spessore [cm] = 0,4; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	26,46€	27,78€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				41,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta marmorizzata; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,3 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	46,98€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0010.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio in tinta marmorizzata; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 spessore [cm] = 0,3; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	22,45€	23,57€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
		Sommano euro (A)				37,14€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				5,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellata fine colore nero colore grigio; geometria: multistrato; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,3 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	42,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.E0003.0015.-		Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: scannellato fine colore nero colore grigio; geometria: due strati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 lunghezza [cm] = 1200 spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato in gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	18,81€	19,75€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				33,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,2 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 32/41 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	46,49€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.E0003.0020.-		Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio; geometria: granuli fini colorati incorporati; impiego: interno; altezza [cm] = 100 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000 spessore [cm] = 0,2; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 32/41 SPECIFICHE TECNICHE: gomma naturale e sintetica con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti con granuli fini di diversi colori incorporati	1 m²	1,05000	22,08€	23,18€
LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				36,75€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,51€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0275.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: gofrato in tinta marmorizzata; impiego: interno impianti sportivi; altezza [cm] = 190 spessore [cm] = 0,35 lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	87,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0025.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: gofrato in tinta marmorizzata; impiego: interno impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 lunghezza [cm] = 1410 spessore [cm] = 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono	1 m²	1,05000	53,04€	55,69€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				69,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0280.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: gofrato in tinta marmorizzata; impiego: interno impianti sportivi; altezza [cm] = 190 spessore [cm] = 0,45 lunghezza [cm] = 1410. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	93,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0025.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: gofrato in tinta marmorizzata; impiego: interno impianti sportivi; altezza [cm] ≥ 190 lunghezza [cm] = 1410 spessore [cm] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con carichie minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti; marmorizzazione tono su tono	1 m²	1,05000	57,22€	60,08€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				73,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				93,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0285.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: in tinta unita; impiego: interno; altezza [cm] = 190 ÷ 200 spessore [cm] = 0,3 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; classe d'uso [classe] = 34/43 reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura sottofondo esistente. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	48,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0000.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio in tinta unita; geometria: due strati; impiego: interno; spessore [cm] = 0,3 altezza [cm] = 190 ÷ 200 lunghezza [cm] = 1000 ÷ 2000; reazione al fuoco [euroclasse] = Bfl-s1 classe d'uso [classe] = 34/43 SPECIFICHE TECNICHE: gomma con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti	1 m²	1,05000	23,34€	24,51€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					38,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0290.-		OPERA: Posa, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio opaco in tinta semiunita; geometria: multistrato; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; adatto a competizioni di livello dilettantistico/amatoriale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.			1 m²	50,07€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0030.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio opaco in tinta semiunita; geometria: due strati; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno impianti sportivi scolastici; spessore [cm] = 0,3; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1; peso [kg/m²] = 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato calandrato e vulcanizzato con cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti costituito da un strato portante resiliente e da uno strato di usura sovrastante; adatto per competizioni dilettantistiche/amatoriali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	1,05000	30,44€	31,96€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				39,58€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				5,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0295.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio opaco in tinta semiunita; geometria: tre strati; funzione: antisdrucciolo antiriflesso; impiego: interno impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 sicurezza giocatori [classe] = P1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE; provvista di test positivo alle emissioni VOC secondo lo schema AgBB:2010 - ISO 16000; adatto a competizioni di livello nazionale/internazionale di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton.			1 m²	58,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0035.-	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: liscio opaco in tinta semiunita; geometria: tre strati struttura differenziata; funzione: antisdrucciolo antiriflesso; impiego: interno impianti sportivi professionali; spessore [cm] = 0,75; reazione al fuoco [euroclasse] = Cfl-s1 sicurezza giocatori [classe] = P1; peso [kg/m²] = 6,1. Componenti: strato superficiale, strato intermedio, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: telo multistrato con strati superiori calandrati e vulcanizzati in modo da formare un materiale compatto di spessore [mm] = 2 a cui verrà accoppiato uno strato di fondo elastico; adatto per competizioni nazionali/internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton	1 m²	1,05000	37,10€	38,96€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					46,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,36€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					58,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0300.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,45 lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,2. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	50,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0040.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 spessore [cm] = 0,45; peso [kg/m²] = 5,2. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	30,52€	32,05€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					39,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0305.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,5 lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 5,8. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	54,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0040.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 spessore [cm] = 0,5; peso [kg/m²] = 5,8. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	33,50€	35,18€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					42,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0310.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,6 lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 6,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	61,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0040.c	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 spessore [cm] = 0,6; peso [kg/m²] = 6,5. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	38,98€	40,93€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					48,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0315.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucciolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83; peso [kg/m²] = 8,7. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	73,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0040.d	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati non direzionale; funzione: impermeabile antisdrucciolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 25 larghezza [ml] = 1,7 ÷ 1,83 spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,7. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili	1 m²	1,05000	47,99€	50,39€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					58,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0320.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 0,8 lunghezza [ml] ≤ 15 larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 8,6. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	73,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0045.a	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 spessore [cm] = 0,8; peso [kg/m²] = 8,6. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso"	1 m²	1,05000	47,99€	50,39€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					58,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0325.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1 lunghezza [ml] ≤ 15 larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; peso [kg/m²] = 10. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	79,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0045.b	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 spessore [cm] = 1; peso [kg/m²] = 10. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso"	1 m²	1,05000	52,31€	54,93€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				62,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0003.0330.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in teli di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: multistrato tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 1,3 lunghezza [ml] ≤ 15 larghezza [ml] = 1,22 ÷ 1,6; assorbimento di energia (Ka) [%] ≥ 35 deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; colorazione superficiale a scelta secondo colori di gamma disponibili.			1 m²	100,32€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.50.E0003.0045.c	Telo per pavimento di gomma naturale - sintetica; finitura: colorato; geometria: due strati tassellatura regolare e direzionale; funzione: impermeabile antisdrucchiolo antiriflesso; impiego: impianti sportivi; lunghezza [ml] ≤ 15 larghezza [m] = 1,22 ÷ 1,6 spessore [cm] = 1,3; assorbimento di energia [%] ≥ 35 deformazione verticale [mm] ≥ 1,8; peso [kg/m²] = 12,1. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: ecocompatibile; telo multistrato con cariche minerali, vulcanizzato, calandrato; certificazione di "Rifiuto non pericoloso"	1 m²	1,05000	68,27€	71,68€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				79,30€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				11,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.			1 m²	47,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	24,41€	25,63€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				37,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.			1 m²	60,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	38,33€	40,25€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				47,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					60,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.			1 m²	109,63€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	75,28€	79,04€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				86,66€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				13,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					109,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.E0004.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione superficiale a scelta della Committenza; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Da incollare su fondo predisposto.			1 m²	145,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	102,37€	107,49€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				115,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				145,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0000.a	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 lato x [cm] = 30 ÷ 50 lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	33,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 larghezza [cm] = 30 ÷ 50 lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	1,05000	11,74€	12,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				26,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,03€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0000.b	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di cemento generico; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 4 lato x [cm] = 30 ÷ 50 lato y [cm] = 50 ÷ 100; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [N/mm²] ≥ 25. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa a filari regolari. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	37,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 larghezza [cm] = 30 ÷ 50 lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	1,05000	11,74€	12,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					29,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,37€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato effetto pietrini; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	42,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.G0000.0000.-	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata effetto pietrini; geometria: lastre presso vibrato; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 3	1 m²	1,05000	13,91€	14,61€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				33,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato scanalato colore grigio; impiego: interno industriale; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	46,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.G0000.0005.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata scanalata colore grigio; impiego: interno industriale; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	1,10000	11,92€	13,11€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					37,08€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,56€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,26€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.G0000.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di cemento generico; finitura: bugnato scanalato colore rosso; impiego: interno industriale; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	47,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.G0000.0010.a	Piastrella per pavimento di cemento generico; finitura: bugnata scanalata colore rosso; impiego: interno industriale; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: cemento pressato	1 m²	1,10000	12,46€	13,71€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					37,68€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,65€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,33€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo effetto porfido; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	53,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0000.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: a rilievo effetto porfido; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di porfidi e quarzi legati con malta di sabbie siliciee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	20,93€	21,98€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					42,33€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,35€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,87€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: levigato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	47,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0005.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: levigata; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	16,07€	16,87€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				37,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,58€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,28€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	50,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0010.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra modellata a porfido costituita da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	18,99€	19,94€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					40,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,04€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,63€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato bisellato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,5 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	64,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0015.-	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: sabbiata bisellata; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da graniti/porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza a superficie piana	1 m²	1,05000	29,23€	30,69€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					51,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,66€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,87€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	44,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0035.-	Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	13,88€	14,57€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				34,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,24€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	36,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0020.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	8,04€	8,44€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					28,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,32€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,31€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	41,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0025.a	Lastra di conglomerato cementizio; finitura: colorata; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da ghiaino di fiume colorato/graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	12,03€	12,63€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				32,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,72€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3,8 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da micrograniglie di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.				1 m²	46,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0030.-	Lastra di conglomerato cementizio; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3,8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da micrograniglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza	1 m²	1,05000	15,59€	16,37€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					36,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre prefabbricate di conglomerato cementizio; finitura: sabbiato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	51,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0001.0250.a	Lastra prefabbricata di conglomerato cementizio; finitura: piana a rilievo sabbiata; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: lastra costituita da conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi	1 m²	1,05000	19,42€	20,39€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					40,74€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,69€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0500.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	39,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0005.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	9,26€	10,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					31,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0505.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	40,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0010.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	10,07€	11,08€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					31,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,79€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,67€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0510.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	37,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0015.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	8,19€	9,01€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					29,88€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,48€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,44€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0515.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento con granulato di quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	38,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0020.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore rosso; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	1,10000	9,00€	9,90€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					30,77€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,62€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0520.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	95,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0000.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza	1 m²	1,05000	53,59€	56,27€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					75,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,69€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					95,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0525.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	37,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0025.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	1,10000	11,49€	12,64€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					29,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,44€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,41€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0535.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	35,75€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.J0001.0030.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo media; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti		1 m²	1,10000	10,25€	11,28€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.		1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,20000	27,06€	5,41€
Sommano euro (A)						28,26€
Spese generali (B)		15% di (A)				4,24€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				3,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						35,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0545.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	34,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0035.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo grossa; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	1,10000	9,13€	10,04€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					27,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0555.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: levigato fine colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri. Su letto in malta di legante idraulico.				1 m²	52,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0040.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine	1 m²	1,10000	22,62€	24,88€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					41,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,28€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0560.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: lucido colorato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo/granito; colori chiari/scuri; lucidatura prefinita. Su letto in malta di legante idraulico.				1 m²	60,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	1,10000	28,26€	31,09€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				48,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0565.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; geometria: scaglie di marmo medie; impiego: interno; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno/più colori; dimensioni scaglie [mm] = 15 ÷ 50. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	52,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0040.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: levigata fine; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine	1 m²	1,10000	22,62€	24,88€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					41,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,28€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,81€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0570.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 40 spessore [cm] = 3 ÷ 3,5. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Escluso: formazione letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmettoni di cemento con segati di marmo ad uno/più colori. Su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	60,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	1,10000	28,26€	31,09€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					48,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,21€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,53€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					60,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0760.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.			1 m²	34,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD)	1 m³	0,10000	195,76€	19,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,02000	38,67€	0,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,02000	25,71€	0,51€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,02000	13,83€	0,28€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02000	8,61€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,02000	10,95€	0,22€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02000	3,11€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					26,95€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,09€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0765.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficizie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.			1 m²	61,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,10000	385,75€	38,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,20000	1,39€	0,28€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,20000	0,58€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,02000	13,83€	0,28€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02000	8,61€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,02000	10,95€	0,22€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02000	3,11€	0,06€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				48,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0770.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficizie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.			1 m²	47,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; fornitura: autobetoniera; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: alta percentuale di vuoti; granulometria variabile; provvisto di dichiarazione ambientale di prodotto di tipo iii (EPD)	1 m³	0,15000	195,76€	29,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,02000	38,67€	0,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,02000	25,71€	0,51€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,02000	13,83€	0,28€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02000	8,61€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,02000	10,95€	0,22€
LOM251.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02000	3,11€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				37,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,22€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0775.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con in sacchi a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficiele; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.			1 m²	90,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; fornitura: sacchi; resistenza a compressione (28 gg) [MPa] > 15 caratteristiche drenanti/traspiranti [mm/min] > 100. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio 150 kg/m³; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,15000	385,75€	57,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c)	1 h	0,25000	1,39€	0,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0020.c	SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,25000	1,39€	0,35€
LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,25000	0,58€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,02500	13,83€	0,35€
LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,02500	8,61€	0,22€
LOM251.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,02500	10,95€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,02500	3,11€	0,08€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				71,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,40€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	31,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompressore; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore	1 m²	1,00000	8,89€	8,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.a	[cm] = 6	1 m²	1,00000	8,89€	8,89€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				24,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	37,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	10,13€	10,13€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
Sommano euro (A)					29,42€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,41€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,21€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.				1 m²	44,06€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	12,06€	12,06€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€	
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€	
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€	
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,05000	30,12€	1,51€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				34,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	33,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0005.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	10,27€	10,27€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				26,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,00€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	39,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0005.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	11,97€	11,97€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				31,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,55€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	47,17€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0005.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	14,52€	14,52€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				37,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	40,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0010.a_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	16,25€	16,25€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
Sommano euro (A)					32,07€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	48,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0010.b_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	18,74€	18,74€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,05000	30,12€	1,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				38,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,10€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.				1 m²	59,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0010.c_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	24,50€	24,50€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				47,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0045.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	43,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0015.a_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	1,00000	18,36€	18,36€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				34,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,24€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.	1 m²	49,49€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0015.b_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	1,00000	19,83€	19,83€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				39,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0055.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	62,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0015.c_CAM	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato quarzo; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	1,00000	26,33€	26,33€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
Sommano euro (A)					49,10€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,12€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0060.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connesure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	39,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0020.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	1,00000	15,37€	15,37€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				31,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,46€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0065.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	46,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0020.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	1,00000	17,75€	17,75€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				37,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	54,76€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0020.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: doppio strato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti	1 m²	1,00000	20,52€	20,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				43,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0075.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	34,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0025.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	1,00000	11,53€	11,53€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				27,35€
	Spese generali (B)	15% di (A)			4,10€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0080.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	42,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0025.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	1,00000	14,02€	14,02€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
Sommano euro (A)					33,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					5,00€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,83€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,14€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato"; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: finitura superficiale costituita da miscela di graniti, porfidi e basalti; spessore letto in sabbia [cm] = 3 ÷ 5.			1 m²	50,41€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0025.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: doppio strato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale	1 m²	1,00000	17,08€	17,08€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
Sommano euro (A)					39,85€
Spese generali (B) 15% di (A)					5,98€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,58€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0090.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	46,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0030.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione:		1 m²	1,00000	20,97€	20,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.05.J0005.0030.a	fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	20,97€	20,97€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				36,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0095.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	51,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0030.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	21,66€	21,66€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				40,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0100.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	40,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0035.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [mm] >= 4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	16,08€	16,08€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				31,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,36€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0105.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	46,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0040.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	17,21€	17,21€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				36,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connesure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.	1 m²	47,81€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0045.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	21,97€	21,97€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				37,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0115.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	53,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0045.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato trattamento di pallinatura superficiale; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	22,82€	22,82€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				42,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,27€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0120.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	41,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0050.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6; classe di carico [classe] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	17,12€	17,12€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,05000	9,67€	0,48€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,05000	1,41€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				32,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,67€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0125.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessure; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	47,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0050.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: fotocatalitica carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: senza trattamento superficiale; spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2 ed una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio per favorire l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico	1 m²	1,00000	18,33€	18,33€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				37,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,59€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0130.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: tipo "doppio impasto"; impiego: esterno; spessore [cm] = 8 lato x [cm] = 18 lato y [cm] = 23,5; classe di carico [classe] = 3 ÷ 4. Incluso: sabbia; distanziali. Escluso: materiale per intasamento sconnessure. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto in sabbia [cm] = 4 ÷ 5; distanziali maggiorati autocentranti, asimmetrici, non passanti nella misura [cm] = 1,5. Schema di posa tipo A/B.	1 m²	46,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0130.-					1 m²	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0135.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: contorno irregolare multistrato; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10 lato x [cm] = 11,2 lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4. Incluso: sabbia; graniglia. LAVORO: Posa a disegno/campo unito. Incluso: formazione letto di posa; intasamento connessioni; battitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di sabbia [cm] = 4 ÷ 5.			1 m²	53,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0060.-	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colorato; geometria: contorno irregolare multistrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10 lato x [cm] = 11,2 lato y [cm] = 22,5; classe di carico [classe] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di usura [cm] >= 0,4 in conglomerato cementizio composto da una miscela di quarzi selezionati di diametro massimo [mm] = 2,4	1 m²	1,00000	19,90€	19,90€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,09000	9,67€	0,87€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,09000	1,41€	0,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				42,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,98€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Escluso: terra vegetale di riempimento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65.			1 m²	41,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0250.a	Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65	1 m²	1,00000	13,84€	13,84€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				33,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,91€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0005.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli drenanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: superficie erbosa; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. Escluso: terra vegetale di riempimento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65.			1 m²	42,81€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.J0005.0250.b	Massello drenante di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: carrabile; impiego: esterno strato di pavimentazione erboso; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: masselli costituiti da cemento [kg] = 300 ed inerti a granulometria controllata; superficie erbosa [%] = 55 ÷ 65	1 m²	1,00000	14,55€	14,55€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,05000	20,43€	1,02€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,03000	28,97€	0,87€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,03000	9,85€	0,30€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,07000	9,67€	0,68€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,07000	1,41€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				33,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,81€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	33,72€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	8,78€	9,22€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	Sommano euro (A)				26,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,72€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	35,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0005.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	10,05€	10,55€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	Sommano euro (A)				27,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,40€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	40,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0005.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	12,30€	12,92€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
Sommano euro (A)					32,25€
Spese generali (B) 15% di (A)					4,84€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,71€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: liscio; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	44,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0005.d	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	15,01€	15,76€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,15000	32,48€	4,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				35,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 2 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	33,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0010.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	8,35€	8,77€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,13000	32,48€	4,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	Sommano euro (A)				26,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,14€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	35,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0010.b	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	10,05€	10,55€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,13000	30,12€	3,92€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	Sommano euro (A)				27,98€
	Spese generali (B)15% di (A)				4,20€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,40€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	39,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0010.c	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	1,05000	11,21€	11,77€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					31,10€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,67€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,35€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0009.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in mattonelle di conglomerato bituminoso; finitura: bugnato; impiego: esterno; spessore [cm] = 5 lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi/adattamenti; formazione letto di posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale; spessore letto in malta di cemento [cm] = 4.			1 m²	25,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0000.-	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: bugnata; impiego: esterno; dimensione x [cm] = 10 dimensione y [cm] = 20 spessore [mm] = 50	1 m²	1,05000	0,74€	0,78€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				20,11€
	Spese generali (B)	15% di (A)				3,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,31€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,44€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0012.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato minerale; finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo ispezionabile; impiego: interno pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrella in solfato di calcio; idoneo all'impiego lungo vie di esodo. Tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa.			1 m²	89,57€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.05.00.J0012.0000.a	Piastrella galleggiante di conglomerato minerale; finitura: laminata; funzione: ignifuga ispezionabile; impiego: interno pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 3,4 ÷ 3,6 sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente	1 m²	1,05000	60,92€	63,97€	
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,22€	0,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				70,81€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				10,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					89,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.J0013.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle galleggianti di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminato; geometria: moduli quadrati; funzione: ignifugo ispezionabile; impiego: interno pavimenti sopraelevati; spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 sopralzo [cm] ≤ 30; reazione al fuoco [euroclasse] = A2fl-s1 carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400. Incluso: collante/tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamento posizione piedini; tagli; sfridi/adattamenti moduli. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: idoneo all'impiego lungo vie di esodo. Tracciamento piedini con sistema indelebile con chiodi che permangono stabilmente fino ad inizio posa.			1 m²	51,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.05.00.J0013.0000.a	Piastrella galleggiante di conglomerato ligneo (legno+resine); finitura: laminata; funzione: ignifuga ispezionabile; impiego: interno pavimenti sopraelevati; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 3,8 ÷ 4 sopralzo [cm] ≤ 30; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 reazione al fuoco [classe] = 1. Componenti: piastrella, struttura a telaio, ferramenta dado, guarnizione autoestinguente	1 m²	1,05000	32,36€	33,98€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.d	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,22€	0,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					40,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; funzione: ingelivo; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	42,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0000.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; funzione: ingeliva; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	12,07€	13,28€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				33,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: fiammato smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	49,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0005.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	16,87€	18,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				39,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	50,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0010.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	17,65€	19,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				39,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,59€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato fiammato granigliato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	54,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0015.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata fiammata granigliata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	20,47€	22,52€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				43,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: in tinta unita smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	52,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0020.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	19,28€	21,21€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				41,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: decorato smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	56,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0025.-	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	21,69€	23,86€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				44,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	58,58€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0001.0030.a		Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	25,30€	27,83€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				46,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 12 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	66,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0001.0030.b	Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 12 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	31,14€	34,25€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				52,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					66,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0001.0040.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato; impiego: interno; lato x [cm] = 24 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	69,72€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0001.0030.c		Piastrella per pavimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 24 lato y [cm] = 24 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	33,31€	36,64€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				55,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	34,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	11,44€	12,58€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				27,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,13€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,17€	
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	42,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.b	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	1,10000	16,87€	18,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				33,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,85€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	45,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.c	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	1,10000	18,86€	20,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					35,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,36€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,11€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	36,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.d	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	12,90€	14,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				29,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,35€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	37,92€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.e		Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	13,65€	15,02€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				29,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	42,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.f	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	1,10000	16,87€	18,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				33,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	46,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.g	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	1,10000	19,97€	21,97€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				36,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,54€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,25€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso bugnato scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	35,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0005.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso bugnata scanalata non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,10000	11,82€	13,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					27,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,21€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0040.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso bugnato scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	42,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0005.b	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso bugnata scanalata non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,4 ÷ 1,5	1 m²	1,10000	17,25€	18,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					33,93€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,09€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,90€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0002.0045.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso bugnato scanalato; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	45,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0005.c	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso bugnata scanalata non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 1,6 ÷ 1,8	1 m²	1,10000	19,24€	21,16€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					36,11€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	160,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	119,71€	119,71€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					126,92€
	Spese generali (B)		15% di (A)			19,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,60€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					160,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	204,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	119,71€	125,70€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					161,38€
	Spese generali (B)		15% di (A)			24,21€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					204,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	209,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	119,71€	125,70€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
		Sommano euro (A)				165,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			24,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					209,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	119,26€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0285.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	87,07€	87,07€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				94,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				119,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	160,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					127,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			19,07€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					160,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0025.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	165,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)				131,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				165,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	110,09€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0290.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	79,82€	79,82€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				87,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,05€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,01€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				110,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	151,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0290.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	79,82€	83,81€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
		Sommano euro (A)				119,49€
		Spese generali (B) 15% di (A)				17,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				151,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0040.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	156,30€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	79,82€	83,81€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)				123,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				156,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0045.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	108,48€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0295.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	78,55€	78,55€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				85,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,86€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				108,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0050.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	167,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	125,16€	125,16€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					132,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					167,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0055.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	211,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,16€	131,42€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					167,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,07€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,22€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					211,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0060.-	<p>OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.</p>			1 m	216,54€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,16€	131,42€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)				171,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				216,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0065.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	123,85€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0305.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	90,69€	90,69€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				97,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				123,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0070.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	165,59€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	90,69€	95,22€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)				130,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				165,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0075.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	170,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	90,69€	95,22€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					134,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					170,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0080.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	114,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	83,45€	83,45€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					90,66€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,60€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,43€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					114,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0085.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	155,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	83,45€	87,62€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					123,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,50€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,18€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					155,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0090.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	161,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	83,45€	87,62€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					127,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					161,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0095.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	112,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0315.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	81,86€	81,86€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				89,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				112,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0100.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	174,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	130,61€	130,61€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					137,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					174,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0105.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	218,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	130,61€	137,14€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					172,82€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,92€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,87€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					218,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	223,76€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	130,61€	137,14€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)				176,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				223,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0115.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	128,44€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0325.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	94,32€	94,32€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				101,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,23€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				128,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0120.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	170,42€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	94,32€	99,04€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)				134,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0125.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	175,57€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	94,32€	99,04€	
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€	
	Sommano euro (A)						138,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)						20,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)						15,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						175,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0130.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	119,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	87,07€	87,07€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					94,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,84€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0135.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	160,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					127,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			19,07€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					160,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0140.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	165,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					131,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					165,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0145.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	116,79€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0335.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	85,11€	85,11€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				92,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0150.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	223,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	169,50€	169,50€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					176,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					223,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0155.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	270,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	169,50€	177,98€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					213,66€
	Spese generali (B)		15% di (A)			32,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			24,57€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					270,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0160.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	275,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	169,50€	177,98€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)					217,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			32,66€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			25,04€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					275,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0165.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	164,23€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0345.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	122,62€	122,62€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				129,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)				19,47€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				164,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0170.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	208,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,62€	128,75€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					164,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			24,66€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					208,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0175.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	213,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,62€	128,75€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)				168,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				213,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0180.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	152,30€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	113,18€	113,18€	
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
	Sommano euro (A)					120,39€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				18,06€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				13,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						152,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0185.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	195,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	113,18€	118,84€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)					154,52€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,77€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					195,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0190.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	200,62€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	113,18€	118,84€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	32,48€	19,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,61500	30,12€	18,52€
	Sommano euro (A)				158,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				200,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0195.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	149,09€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0355.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	110,65€	110,65€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,02000	62,30€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				117,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				17,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				149,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0200.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	60,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0250.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	29,84€	32,82€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				47,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,49€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					60,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0205.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	68,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0255.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	35,41€	38,95€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				53,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				68,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0210.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	57,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0260.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	27,83€	30,61€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					45,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,83€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,24€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0215.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	65,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0265.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	33,27€	36,60€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				51,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0220.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	54,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0270.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore chiaro; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	25,29€	27,82€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				42,77€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0225.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltato colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	56,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0275.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: smaltata colore forte; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	26,95€	29,65€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				44,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0230.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	39,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0500.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	15,02€	16,52€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					31,47€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,72€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0235.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	40,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0505.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	15,65€	17,22€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					32,17€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,83€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,70€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0240.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	41,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0510.-		Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	16,51€	18,16€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				33,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0245.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	47,17€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0515.-		Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	20,31€	22,34€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				37,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,59€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	41,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0520.-		Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	16,51€	18,16€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				33,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	44,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0525.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	18,44€	20,28€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				35,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,05€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	40,57€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0530.-		Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	15,56€	17,12€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				32,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,81€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: boiaccia di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	45,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0535.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,10000	18,77€	20,65€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					35,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	185,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	119,71€	131,68€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					146,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					185,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0275.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	214,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	119,71€	125,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					169,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					214,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0280.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	219,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0280.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	119,71€	125,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					173,50€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,03€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					219,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0285.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	140,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	87,07€	95,78€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					110,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					140,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0290.-	<p>OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.</p>			1 m	170,96€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)				135,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0295.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	176,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0285.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					139,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,88€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			16,01€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					176,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0300.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	129,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	79,82€	87,80€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					102,75€
	Spese generali (B)		15% di (A)			15,41€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,82€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					129,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0305.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	161,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	79,82€	83,81€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					127,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,67€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					161,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0310.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	166,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0290.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	79,82€	83,81€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					131,61€
	Spese generali (B)		15% di (A)			19,74€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			15,14€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					166,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0315.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	128,22€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0295.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	78,55€	86,41€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
		Sommano euro (A)				101,36€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				15,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					128,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0320.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.				1 m	193,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	125,16€	137,68€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				152,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				193,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0325.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	221,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,16€	131,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
		Sommano euro (A)				175,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			26,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				221,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0330.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	226,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0300.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	125,16€	131,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					179,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,88€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			20,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					226,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0335.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	145,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0305.-		Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	90,69€	99,76€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				114,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				17,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				145,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0340.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	175,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	90,69€	95,22€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					138,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,84€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			15,98€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					175,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0345.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	180,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0305.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	90,69€	95,22€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					143,02€
	Spese generali (B)		15% di (A)			21,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			16,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					180,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0350.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	135,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	83,45€	91,80€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					106,75€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,01€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,28€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					135,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0355.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	166,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	83,45€	87,62€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					131,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					166,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0360.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	171,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0310.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	83,45€	87,62€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					135,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			15,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					171,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0365.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	132,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0315.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	81,86€	90,05€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					105,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,08€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					132,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0370.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	200,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	130,61€	143,67€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				158,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				200,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0375.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	228,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	130,61€	137,14€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
		Sommano euro (A)				180,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			27,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				228,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0380.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	233,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0320.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	130,61€	137,14€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					184,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			27,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			21,27€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					233,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0385.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	150,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	94,32€	103,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					118,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,81€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					150,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0390.-	<p>OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.</p>			1 m	180,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	94,32€	99,04€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
Sommano euro (A)					142,77€
Spese generali (B)					21,42€
Utili di impresa (C)					16,42€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					180,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0395.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	185,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0325.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	94,32€	99,04€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					146,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)					22,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					185,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0400.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	140,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	87,07€	95,78€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
						110,73€
						16,61€
						12,73€
					140,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0405.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.				1 m	170,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					135,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					170,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0410.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.			1 m	176,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0330.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 1,35 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	87,07€	91,42€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					139,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,88€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			16,01€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					176,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0415.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	137,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0335.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 1,35 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	85,11€	93,62€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					108,57€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,29€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,49€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					137,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0420.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	254,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	169,50€	186,45€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					201,40€
	Spese generali (B)		15% di (A)			30,21€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			23,16€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					254,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0425.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	280,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	169,50€	177,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					221,71€
	Spese generali (B)		15% di (A)			33,26€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			25,50€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					280,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0430.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltato; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	285,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0340.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di direzione rettilinea; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	169,50€	177,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					225,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			33,87€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			25,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					285,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0435.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	189,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	122,62€	134,88€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					149,83€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,23€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					189,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0440.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	218,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,62€	128,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					172,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					218,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0445.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	223,33€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0345.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	122,62€	128,75€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€	
	Sommano euro (A)					176,55€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				26,48€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				20,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						223,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0450.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 m	176,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,10000	113,18€	124,50€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					139,45€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,92€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			16,04€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					176,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0455.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana.			1 m	205,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	113,18€	118,84€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					162,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0460.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere rilevazione sequenza al suolo di TAG - RFG assegnazione messaggi in banca dati sul ruolo del percorso inserimento messaggi in banca dati sulla sicurezza del percorso test del percorso nei sensi di marcia inserimento percorso in banca dati Europea. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi; rilevazione della sequenza al suolo in lingua italiana e messaggistica in lingua straniera.				1 m	210,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0350.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: interno percorsi tattili; spessore [cm] = 2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transponder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 m	1,05000	113,18€	118,84€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	32,48€	23,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71500	30,12€	21,54€
	Sommano euro (A)					166,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					210,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0005.0465.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: collante in polvere. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia della superficie di supporto. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gres di prima scelta; colorazione superficiale a scelta della Committenza; collante ad alte prestazioni costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi.			1 cad	172,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0355.-	Piastrella per pavimento di ceramica gres porcellanato; finitura: a rilievo non smaltata; funzione: indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: interno percorsi tattili; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] = 2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; assorbimento acqua [%] 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie a vista, non geliva e resistente all'usura e all'abrasione con colorazione a scelta della Committenza; integrata con transpoder passivo a radiofrequenza; conforme alla normativa vigente D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989 e in accordo con le tabelle 3-“WT6” e 1-“S9” della CEN/TS 15209	1 cad	1,10000	110,65€	121,72€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					136,67€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,50€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			15,72€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					172,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	64,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0006.0000.a	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 25	1 m²	1,10000	29,02€	31,92€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	27,06€	4,74€
		Sommano euro (A)				51,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	77,32€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.L0006.0000.b	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25	1 m²	1,10000	38,15€	41,97€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	27,06€	4,74€	
		Sommano euro (A)				61,12€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				9,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					77,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.L0006.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica klinker; finitura: liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: boiacca di puro cemento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.			1 m²	87,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0006.0000.c	Piastrella per pavimento di ceramica klinker; finitura: liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30	1 m²	1,10000	45,80€	50,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	101,49€	3,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	27,06€	4,74€
		Sommano euro (A)				69,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione e costipazione del letto di posa; intasamento connessure con sabbia; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli di opportuna dimensione e colore in relazione all'impiego.			1 m²	53,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,70000	18,37€	12,86€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,50000	9,80€	4,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0030.a	Piastra vibrante; peso [t] = 0,05. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,25000	10,95€	2,74€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.a	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.a)	1 h	0,25000	3,11€	0,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23500	27,06€	6,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23500	30,12€	7,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23500	32,48€	7,63€
	Sommano euro (A)					42,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0750.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,02 ÷ 0,03. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.			1 m³	577,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	32,48€	243,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	27,06€	202,95€
		Sommano euro (A)				456,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			68,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			52,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				577,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0755.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,031 ÷ 0,04. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.				1 m³	653,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	32,48€	276,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
		Sommano euro (A)				516,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			77,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			59,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				653,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0760.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,041 ÷ 0,05. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.			1 m³	728,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	32,48€	308,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	27,06€	257,07€
	Sommano euro (A)					575,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			86,37€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			66,22€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					728,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0765.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,06. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.			1 m³	803,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	32,48€	341,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	Sommano euro (A)					635,32€
	Spese generali (B)		15% di (A)			95,30€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			73,06€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					803,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0770.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,061 ÷ 0,08. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.			1 m³	1.067,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,00000	32,48€	454,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,00000	27,06€	378,84€
	Sommano euro (A)					843,71€
	Spese generali (B)		15% di (A)			126,56€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			97,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.067,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0775.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] = 0,081 ÷ 0,1. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.			1 m³	1.217,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	32,48€	519,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	27,06€	432,96€
		Sommano euro (A)				962,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			144,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			110,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.217,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb000.0780.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; volume [m³] > 0,101. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura massello. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: massello di qualsiasi forma/dimensione.			1 m³	1.368,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,00000	32,48€	584,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,00000	27,06€	487,08€
		Sommano euro (A)				1.081,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			162,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			124,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.368,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva colore giallo dorato colore rosa; geometria: rettangolari coste martellate/tranciate; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 ÷ 20 spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere.			1 m²	147,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb010.0000.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva colore giallo dorato colore rosa; geometria: rettangolare coste martellate/tranciate; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 15 ÷ 20 spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezze libere	1 m²	1,05000	92,73€	97,37€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					116,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,51€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,42€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva colore giallo dorato colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.			1 m²	53,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb010.0005.-	Lastra di roccia naturale quarzite generico; finitura: colore grigio oliva colore giallo dorato colore rosa; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno pavimenti; diagonale [cm] = 12 ÷ 25 spessore [cm] = 1 ÷ 2; peso [kg/m²] = 50	1 m²	1,05000	21,92€	23,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					42,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,87€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb010.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale quarzite generico; geometria: lastre squadrate lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti pulizia finale assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum.			1 m²	79,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					62,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: frontale; impiego: scale; altezza [cm] ≤ 25. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.			1 m	30,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00500	101,49€	0,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				24,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,65€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,80€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate; impiego: scale; larghezza [cm] ≤ 36. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.			1 m	34,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00600	101,49€	0,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,48€	14,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					27,41€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: pedate a ventaglio; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.				1 m²	125,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastre di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,10000	101,49€	10,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	27,06€	40,59€
		Sommano euro (A)				99,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				125,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; funzione: alzate; impiego: scale. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.				1 m	15,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00200	101,49€	0,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				12,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0020.a		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa a campo unico. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.			1 m²	46,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	101,49€	1,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				36,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb011.0020.b		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidato; spessore [cm] ≥ 2. Incluso: malta di legante idraulico. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa a disegno con fasce. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietra naturale.			1 m²	65,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	101,49€	1,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
	Sommano euro (A)					51,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,74€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,94€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C".			1 m²	101,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb012.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	46,10€	48,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				80,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				101,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb012.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "C".			1 m²	105,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb012.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "C"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	48,89€	51,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				83,19€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato".			1 m²	141,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.Mb036.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	70,51€	74,04€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
		Sommano euro (A)					111,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)					16,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,86€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					141,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb013.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Nuvolato".			1 m²	147,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb036.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Nuvolato"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	74,73€	78,47€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					116,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					17,44€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,37€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,09€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	124,54€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb019.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	58,31€	61,23€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	32,48€	12,67€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	27,06€	10,55€
		Sommano euro (A)				98,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,77€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb019.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	129,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb019.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	61,81€	64,90€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				102,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	124,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb020.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	58,31€	61,23€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	32,48€	12,67€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	27,06€	10,55€
		Sommano euro (A)				98,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb020.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	129,93€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb020.0000.b		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	61,81€	64,90€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				102,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,41€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb023.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	93,05€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb023.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	39,71€	41,70€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				73,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,03€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				93,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	112,57€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb024.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	52,70€	55,34€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
		Sommano euro (A)				88,99€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				112,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb024.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	130,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb024.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo repen chiaro; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	62,20€	65,31€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				103,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				130,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb027.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	92,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb027.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	39,07€	41,02€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				72,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,93€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,38€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				92,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate.			1 m²	108,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb028.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	49,47€	51,94€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
	Sommano euro (A)					85,59€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,84€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					108,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb028.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				1 m²	129,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb028.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	61,81€	64,90€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				102,71€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,41€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,81€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	146,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb029.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	74,58€	78,31€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				116,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				17,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				146,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb029.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	152,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb029.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	79,05€	83,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				120,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				152,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	136,02€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb030.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	66,39€	69,71€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				107,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				136,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb030.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	162,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb030.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	86,57€	90,90€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				128,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				162,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb031.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	96,16€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb031.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	40,35€	42,37€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
		Sommano euro (A)				76,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,40€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				96,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb032.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 + 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	101,05€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb032.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	44,03€	46,23€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
		Sommano euro (A)				79,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				101,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb034.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	161,08€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb034.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	85,27€	89,53€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				127,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				19,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				161,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb035.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	119,83€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb035.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	55,34€	58,11€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	32,48€	12,34€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
		Sommano euro (A)				94,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				119,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna; geometria: lastre squadrate lastre a contorno irregolare. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti pulizia finale assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione di pietra naturale a spacco di cava con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum.			1 m²	79,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					62,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,42€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale pietra di luserna. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti pulizia finale assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; lastre in quadrettoni alla romana.			1 m²	98,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64500	32,48€	20,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64500	30,12€	19,43€
		Sommano euro (A)				78,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,98€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				98,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1 ÷ 2. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.			1 m²	55,07€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Mb038.0000.a		Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava	1 m²	1,05000	23,05€	24,20€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				43,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,01€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 2,5 ÷ 4. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.			1 m²	67,38€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Mb038.0000.b		Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: bordi fresati; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 50 spessore [cm] = 2,5 ÷ 4 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava	1 m²	1,05000	32,31€	33,93€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				53,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,99€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb038.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana bordi martellinati; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria.			1 m²	76,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb038.0005.-	Lastra di roccia naturale pietra di luserna; geometria: quadrettoni alla romana bordi martellinati; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale	1 m²	1,05000	38,99€	40,94€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					60,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					76,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 + 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico".			1 m²	94,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb039.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	41,02€	43,07€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					74,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					94,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb039.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,3. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione. SPECIFICHE TECNICHE: marmo tipo "Classico".			1 m²	117,87€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.Mb039.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale travertino generico; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 45,7 lato y [cm] = 45,7 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta tipo "Classico"; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	52,72€	55,36€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
		Sommano euro (A)					93,17€
		Spese generali (B) 15% di (A)					13,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,72€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					117,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb041.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: martellinato bocciardato; geometria: rettangolari; impiego: esterno; spessore [cm] = 10; resistenza a compressione [Mpa] > 170 resistenza a trazione per flessione [Mpa] > 11 coefficiente attrito radente [-] > 0,4 resistenza all'urto [cm] > 70 resistenza all'usura per attrito [-] > 0,9. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino; resistenza a compressione prima e dopo la gelività; coefficiente di attrito radente anche a materiale bagnato conforme all'art. 8.22 del D.M. n.236/89. Sigillatura dei giunti con malta premiscelata avente: resistenza meccanica [classe] = C45/C55, resistenza a flessione [Mpa] = 8, curva granulometrica con diametro massimo [mm] = 2, classe di esposizione ambientale [classe] = XF4 conforme alla norma UNI EN 206.			1 m²	197,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: martellinata bocciardata; geometria: rettangolare; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino	1 m²	1,05000	130,35€	136,87€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					156,20€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,43€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					197,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 + 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	87,25€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb042.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	35,34€	37,11€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				68,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb042.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				1 m²	102,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb042.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	44,17€	46,38€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
	Sommano euro (A)				81,22€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,18€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb045.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito serizzo; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti pulizia finale assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm.			1 m²	90,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	32,48€	17,44€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	30,12€	16,17€
	Sommano euro (A)					71,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					90,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	113,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb046.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	67,09€	70,44€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				89,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				113,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb046.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	121,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb046.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	73,13€	76,79€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				96,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				121,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	199,13€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb048.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	113,91€	119,61€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				157,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				23,61€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				199,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb048.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				1 m²	212,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb048.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	124,15€	130,36€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				168,17€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,23€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				212,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	86,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb049.0000.a	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	34,48€	36,20€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				68,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb049.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	95,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb049.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	41,77€	43,86€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				75,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	91,50€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb050.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	38,54€	40,47€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				72,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				91,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb050.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	107,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb050.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	46,59€	48,92€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	32,48€	12,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	27,06€	10,01€
		Sommano euro (A)				84,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				107,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	85,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb051.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	33,73€	35,42€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				67,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb051.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	100,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb051.0000.b	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	42,56€	44,69€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				79,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				100,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	108,39€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb052.0000.a		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	48,43€	50,85€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				85,69€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				108,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb052.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	126,78€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb052.0000.b		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	59,44€	62,41€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				100,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,03€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				126,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,05 ÷ 0,12 spessore [cm] = 1. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.			1 m²	131,98€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.Mb054.0000.-		Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; impiego: interno; lato x [cm] = 30,5 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	80,95€	85,00€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				104,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				131,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb054.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; impiego: interno; superficie [m²] = 0,121 ÷ 0,25 spessore [cm] = 1,2. Incluso: collante/malta. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione.				1 m²	131,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.Mb054.0005.-	Piastrella per pavimento di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucida; funzione: ignifuga; impiego: interno; lato x [cm] = 61 lato y [cm] = 30,5 spessore [cm] = 1,2; carico accidentale di esercizio [kg/m²] = 400 carico accidentale di esercizio [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; lastre calibrate; da posare in opera già finita	1 m²	1,05000	80,95€	85,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					104,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					131,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale beola; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	52,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb056.0000.-	Cubetto per pavimento di roccia naturale beola; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,68000	16,09€	27,03€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
		Sommano euro (A)				41,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,75€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb056.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale beola; geometria: lastre a bordi lavorati. Incluso: collante. Escluso: fornitura lastre. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti pulizia finale assistenze murarie. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione in lastre di pietra naturale con spessore variabile correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus incertum; dimensione lati [cm] = 70 x 35; spessore lati [cm] = 4 ÷ 6 cm.			1 m²	90,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ca009.0000.-	Collante reattivo bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: installazione; impiego: rivestimenti SPECIFICHE TECNICHE: costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali	100 kg	0,03000	1.258,12€	37,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	32,48€	17,44€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53700	30,12€	16,17€
		Sommano euro (A)				71,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolari coste rifilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste rifilate di fresa.			1 m²	107,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb057.0000.-	Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare coste rifilate; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35 spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	62,45€	65,57€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					84,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,76€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					107,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb057.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola bianca; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione.			1 m²	107,40€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.20.Mb057.0000.-	Lastra di roccia naturale beola bianca; geometria: rettangolare coste refile; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35 spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	62,45€	65,57€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
		Sommano euro (A)				84,90€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				12,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					107,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolari coste refilete; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6 lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste refilete di fresa.			1 m²	88,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare coste refilete; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35 spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	48,03€	50,43€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					69,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,46€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,02€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione.			1 m²	88,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolare coste refile; impiego: esterno pavimenti; lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35 spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lastra a spacco naturale di cava; coste lavorate a mano/refilate di fresa	1 m²	1,05000	48,03€	50,43€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				69,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione.			1 m²	40,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	1,05000	16,92€	17,77€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)					32,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,81€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,69€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: ricostruzione pavimentazione.			1 m²	46,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0005.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colorato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: colori in pasta: bianco, rosso, verde, arancione, giallo, nero	1 m²	1,05000	21,15€	22,21€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)					36,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,48€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,20€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	32,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb060.0000.-	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno pavimenti	1 m²	1,05000	7,06€	7,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,48€	4,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,48€	4,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					25,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,96€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari quadrate coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.			1 m²	76,33€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Mb060.0005.a		Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare coste martellate/tranciate; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	39,06€	41,01€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				60,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,05€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari quadrate coste a spacco; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.			1 m²	82,08€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.20.Mb060.0005.b	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare coste martellate/tranciate; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre		1 m²	1,05000	43,39€	45,56€
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.		1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)					64,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)					9,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					82,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari quadrate coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.			1 m²	96,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb060.0010.a	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare coste segate; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] = 4 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	54,23€	56,94€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					76,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,44€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,77€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					96,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb059.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di roccia naturale porfido generico; geometria: rettangolari quadrate coste segate; impiego: esterno; spessore [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi/adattamenti; formazione letto di posa; sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti sigillati con boiacca di cemento colata.			1 m²	102,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb060.0010.b	Lastra di roccia naturale porfido del trentino; geometria: rettangolare coste segate; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] = 6 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza a correre	1 m²	1,05000	58,54€	61,47€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					80,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,12€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,29€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					102,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	46,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,05000	21,67€	22,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)					37,05€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,56€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,26€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	55,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8; peso [kg/m²] = 130 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,36000	21,69€	29,50€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)					43,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,57€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,04€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	67,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,94000	20,12€	39,03€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
		Sommano euro (A)				53,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,13€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb060.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	83,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.d	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	2,52000	20,60€	51,91€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)					66,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,93€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,61€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					83,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	88,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb061.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10; peso [kg/m²] = 185 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	1,94000	28,87€	56,01€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)					70,31€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,55€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,09€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb061.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa; battitura; bagnatura; intasamento connesure. SPECIFICHE TECNICHE: spessore letto di posa [cm] = 10 in sabbia-cemento. Inserimento ad archi contrastanti/ventaglio.			1 m²	109,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb061.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido rosso di cuasso al monte; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 ÷ 12; peso [kg/m²] = 240 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	2,52000	28,76€	72,48€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	101,49€	5,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
		Sommano euro (A)				86,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,98€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				109,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa000.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno arredo urbano; larghezza [cm] = 10 lunghezza [m] = 2 altezza [cm] = 4. Incluso: conglomerato cementizio; viti autofilettanti acciaio inox. Escluso: sottostruttura metallica. LAVORO: Posa. Incluso: annegamento sottostruttura matallica. SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza viti autofilettanti [mm] ≥ 50. Sottostruttura costituita da traversi metallici zincati con sezione ad omega ad interasse [cm] = 70; distanziamento listoni [mm] = 5.			1 m²	95,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa000.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale generico; finitura: trattato; geometria: angoli smussati; funzione: antisdrucciolo; impiego: esterno arredo urbano; larghezza [cm] = 10 altezza [cm] = 4 lunghezza [m] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: trattamento del legno antitarlo e antimuffa in autoclave; assemblaggio listoni con viteria in acciaio inox autofilettante di lunghezza [mm] >= 50; posa su sottostruttura metallica zincata con traversi ad interasse [cm] = 70 annegata nel conglomerato cementizio	1 m²	1,10000	36,41€	40,05€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato	1 m³	0,15000	83,65€	12,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	0,77€	0,08€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,10000	0,55€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					75,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,32€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,68€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					95,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 larghezza [cm] = 6 ÷ 7 spessore [cm] = 2,2. Incluso: magatelli; viteria. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	116,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa005.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	1,05000	62,16€	65,27€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-	Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				92,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; impiego: interno; lunghezza [cm] = 30 ÷ 40 larghezza [cm] = 35 ÷ 65 spessore [cm] = 1. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno rovere Europa UNI B. Magatelli da annegare nel sottofondo.			1 m²	73,39€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa005.0005.-		Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 35 ÷ 65 lunghezza [cm] = 20 ÷ 30 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	1,05000	29,38€	30,85€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0000.-		Trave morale di legno naturale abete	1 m³	0,02500	347,30€	8,68€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-		Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				58,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa005.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale rovere; geometria: quadrotti; impiego: interno; lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 larghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: levigatura; ceratura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia legno Rovere Europa UNI B. Incollaggio su supporto in conglomerato cementizio.			1 m²	45,44€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa005.0010.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; geometria: quadrotto; impiego: interno; larghezza [cm] = 12 ÷ 16 lunghezza [cm] = 12 ÷ 16 spessore [cm] = 0,8 SPECIFICHE TECNICHE: quadrotto lamellare costituito da listoni di larghezza [cm] = 2 ÷ 3, montati su carta/rete; tipologia legno Rovere Europa UNI B		1 m²	1,05000	16,60€	17,43€
LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol		1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					35,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa021.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale pino; impiego: esterno arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 lunghezza [m] = 2,15 altezza [cm] = 4,5. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: formazione sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato. Fissaggio al sottofondo con n.4 viti per ogni tavola.			1 m²	70,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa021.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale pino; impiego: esterno arredo urbano; larghezza [cm] = 14,5 altezza [cm] = 4,5 lunghezza [m] = 2,15 SPECIFICHE TECNICHE: legno di pino essiccato ed impregnato in autoclave; fissaggio al sottofondo con viti	1 m²	1,10000	31,09€	34,20€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	4,00000	0,39€	1,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				55,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: collante. Escluso: sottostruttura in magatelli; assistenza muraria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.			1 m²	116,92€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.35.Qa026.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: foglio di protezione in plastica polietilene SPECIFICHE TECNICHE: faggio massiccio evaporato sottopressione; listoni intestati a maschio-femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste; preverniciati a caldo con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	1,05000	59,68€	62,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
		Sommano euro (A)				92,43€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				13,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					116,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qa026.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi. Incluso: sottostruttura lignea isolata. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio.				1 m²	158,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.35.Qa026.0005.-	Listone per pavimento di legno naturale faggio; finitura: semilucido; geometria: profilato metallico centrale ad incastro giunzioni maschio-femmina; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: listone intestato a maschio su uno dei lati maggiori mentre gli altri sono intestati a femmina; verniciato con n.2 mani di vernice poliuretanica bicomponente trasparente; numerati progressivamente sul retro; profilato metallico posizionato al centro del listone; adatto ad impianti di pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio	1 m²	1,05000	110,58€	116,11€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	Sommano euro (A)				125,04€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,76€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				158,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno impianti sportivi campi da basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base.			1 m²	98,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Qb000.0000.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 6,2; peso [kg/m²] = 16,7. Componenti: listone, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno con supporti elastici troncoconici alla base	1 m²	1,05000	68,74€	72,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					78,14€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,72€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					98,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno impianti sportivi campi da basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso.			1 m²	84,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Qb000.0005.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 4,1; peso [kg/m²] = 14,2. Componenti: listone, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso	1 m²	1,05000	57,72€	60,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					66,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					84,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: legno faggio preverniciato; geometria: multistrato; impiego: interno impianti sportivi campi da basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS.			1 m²	88,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Qb000.0010.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: legno faggio preverniciato; geometria: multistrato; impiego: basket; spessore [cm] = 3,8; peso [kg/m²] = 19,8. Componenti: listone, pannello, telo SPECIFICHE TECNICHE: sistema con marcatura CE, omologato FIBA LEVEL 1 costituito da uno strato di finitura in legno di faggio e da uno strato intermedio di compensato fenolico tagliato a liste, ammortizzato alla base da un materassino in gomma sintetica FTS	1 m²	1,05000	60,76€	63,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					69,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/plastica polivinilcloruro (PVC) e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base.			1 m²	57,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Qb000.0015.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 5,65; peso [kg/m²] = 14,7. Componenti: telo, pannello, supporto elastico SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un reticolo di sostegno, con supporti elastici troncoconici alla base	1 m²	1,05000	37,42€	39,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					45,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb000.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione di legno artificiale generico; finitura: gomma generico plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: multistrato; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma/PVC e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso.			1 m²	52,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Qb000.0025.-	Struttura campo sportivo pavimento di legno artificiale generico; finitura: gomma generico; geometria: multistrato; spessore [cm] = 3,7; peso [kg/m²] = 16. Componenti: telo, pannello, lastra SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da uno strato di finitura in gomma e da uno strato intermedio realizzato sovrapponendo tra loro pannelli di compensato fenolico in modo da formare un piano di sostegno, ammortizzato alla base da un materassino in poliuretano espanso	1 m²	1,05000	33,49€	35,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				41,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1206.Qb003.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in listoni di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8; resistenza all'abrasione [classe] = AC5. Incluso: materassino antirumore in plastica polietilene espanso; collante. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	55,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qb003.0000.-	Listone per pavimento di legno artificiale High Density Fiberboard (HDF); finitura: laminato melaminico effetto legno; impiego: interno; spessore [cm] = 0,8 larghezza [cm] = 19 lunghezza [cm] = 120; resistenza all'abrasione [classe] = AC5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in legno artificiale (HDF) con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato su lato inferiore a scopo bilanciante	2 m²	1,05000	24,07€	25,27€
	LOM251.RM.12.10.10.D0039.0000.-	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 2	1 m²	1,05000	0,38€	0,40€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca000.0000.-	Adesivo di resina sintetica generico; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti in parquet lamellare o listoncini sottofondi cementizi SPECIFICHE TECNICHE: in alcol	1 kg	0,50000	2,66€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					44,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,62€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato liscio microforato; geometria: a scuretto chiuso isolante incorporato. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	40,13€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.00.D0018.0000.-		Doga di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: colorata liscia microforata; geometria: a scuretto chiuso; impiego: sistema di controsoffittatura SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta; liscia/microforata	1 m²	1,00000	15,02€	15,02€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				31,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,76€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.D0017.0005.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: colorato liscio microforato; geometria: isolante incorporato; funzione: antipolvere fonoassorbente. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati; doghe accoppiate a strisce fonoassorbenti.			1 m²	49,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.D0018.0005.-	Doga di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: accoppiata a strisce fonoassorbenti; funzione: antipolvere fonoassorbente; impiego: sistema di controsoffittatura	1 m²	1,00000	22,26€	22,26€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				38,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	34,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.09.10.10.H0000.0000.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi dritti bordi risegati; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista	1 m²	1,00000	4,22€	4,22€	
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,05€	3,78€	
	LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,15€	0,11€	
	LOM251.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,33€	0,23€	
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€	
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
		Sommano euro (A)					27,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)					4,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,14€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0005.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	37,80€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0000.0005.-		Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi dritti bordi risegati; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura a vista	1 m²	1,00000	6,80€	6,80€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-		Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,05€	3,78€
LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0500.-		Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,15€	0,11€
LOM251.RM.09.15.95.R0000.0250.-		Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,33€	0,23€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				29,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0010.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura a vista; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	35,34€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0000.0010.-		Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi dritti bordi risegati; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura a vista	1 m²	1,00000	4,86€	4,86€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-		Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,05€	3,78€
LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0500.-		Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,15€	0,11€
LOM251.RM.09.15.95.R0000.0250.-		Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,33€	0,23€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				27,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0015.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	34,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.10.H0000.0015.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordi scanalati; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta	1 m²	1,00000	4,77€	4,77€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					27,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0020.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: decorato; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con decori standard; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	38,20€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0000.0020.-		Lastra di gesso generico; finitura: decorata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato decorata a disegno standard; da montare su orditura nascosta	1 m²	1,00000	7,35€	7,35€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				30,20€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0025.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: microforato; geometria: orditura nascosta; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	35,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.10.H0000.0025.-	Lastra di gesso generico; finitura: microforata; geometria: bordi scanalati; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con filo di ferro zincato; da posare su orditura nascosta	1 m²	1,00000	5,41€	5,41€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					28,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0030.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: bordo armato orditura nascosta; lato x [cm] = 70 lato y [cm] = 140 spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura e rasatura giunti; pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili; spessore bordo armato [mm] = 30.			1 m²	46,99€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0000.0030.-		Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 70 lato y [cm] = 140 spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3	1 m²	1,00000	3,21€	3,21€
LOM251.RM.09.05.00.R0000.0000.-		Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario	1 m²	1,00000	2,91€	2,91€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				37,15€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,57€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0035.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: liscio; geometria: orditura nascosta; lato x [cm] = 70 lato y [cm] = 140 spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato; orditura con traversini portanti-profili.			1 m²	52,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0000.0035.-		Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 lato y [cm] = 140 spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato	1 m²	1,00000	7,64€	7,64€
LOM251.RM.09.05.00.R0000.0000.-		Orditura nascosta di metallo generico; geometria: traversini profili a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli in cartongesso. Componenti: profilo principale, profilo secondario	1 m²	1,00000	2,91€	2,91€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				41,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,24€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0000.0040.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso generico; finitura: rivestito; geometria: orditura nascosta; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3. Incluso: orditura di sostegno. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini portanti-profili.			1 m²	43,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.10.25.H0002.0010.a	Lastra di gesso rivestito; geometria: bordi assottigliati; impiego: interno murature contropareti tramezzi; larghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 1,3 SPECIFICHE TECNICHE: rivestita su entrambe le facce con cartone speciale	1 m²	1,00000	2,04€	2,04€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	31,23€	14,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	30,12€	13,86€
	Sommano euro (A)					34,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0000.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	148,59€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.10.H0001.0750.- _CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell’intonaco	1 m²	1,00000	85,00€	85,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				117,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,62€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,51€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				148,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 resistenza al fuoco [classe] = REI 60 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	154,91€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.10.H0001.0500.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell’intonaco	1 m²	1,00000	90,00€	90,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				122,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,37€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,08€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				154,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 resistenza al fuoco [classe] = REI 120 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	167,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.10.H0001.0505.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell’intonaco	1 m²	1,00000	100,00€	100,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				132,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,87€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,23€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0015.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 assorbimento acustico [dB] = 0,6 reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	180,21€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.10.H0001.0000.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell’intonaco	1 m²	1,00000	110,00€	110,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				142,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,37€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				180,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0020.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	161,24€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.10.H0001.0250.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	95,00€	95,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				127,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,12€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,66€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				161,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0001.0025.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.			1 m²	167,56€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.09.05.10.H0001.0255.-_CAM	Kit di controsoffittatura antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, profilo intelaiatura primaria, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite, ferramenta ganci cavaliere a scatto, profilo intelaiatura perimetrale SPECIFICHE TECNICHE: antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidità' relativa	1 m²	1,00000	100,00€	100,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
		Sommano euro (A)				132,46€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				19,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					167,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; geometria: in aderenza ribassato; funzione: antisfondellamento antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastra con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura additivato con fibre di vetro e vermiculite; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.			1 m²	41,02€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0002.0000.-		Lastra di gesso rivestito; impiego: interno controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso additivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	1,10000	2,24€	2,46€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.0750.-		Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 lato y [mm] = 48 spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	1,87000	0,98€	1,83€
LOM251.RM.09.15.05.Sb003.0250.-		Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	0,55000	0,20€	0,11€
LOM251.RM.38.15.95.Sc006.0000.-		Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	3,40000	0,62€	2,11€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1250.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,44000	0,75€	0,33€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzata; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				32,43€
	Spese generali (B)15% di (A)				4,86€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,02€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0002.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito; finitura: microforato; funzione: antisfondellamento isolamento acustico; spessore [cm] = 1,25; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,7 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 resistenza umidità (RH) [%] = 70; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.				1 m²	55,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.10.H0002.0005.-	Lastra di gesso rivestito; finitura: forata; impiego: interno controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,25; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: foratura superficiale continua regolare rotonda [%] = 15; rivestimento fondo lastra in tessuto fonoassorbente antipolvere	1 m²	1,10000	12,55€	13,81€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 lato y [mm] = 48 spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	1,87000	0,98€	1,83€
	LOM251.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	0,55000	0,20€	0,11€
	LOM251.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	3,40000	0,62€	2,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,44000	0,75€	0,33€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				43,78€
	Spese generali (B)	15% di (A)			6,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003.0000.-		<p>OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; geometria: in aderenza ribassato; funzione: antisfondellamento antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 115. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura; . Escluso: isolante termo-acustico intercapedine.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria di sostegno con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.</p>			1 m²	49,31€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.09.10.10.H0003.0000.-	Lastra di gesso rivestito fibrorinforzato; impiego: interno controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro	1 m²	1,10000	8,19€	9,01€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 lato y [mm] = 48 spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	1,87000	0,98€	1,83€
LOM251.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	0,55000	0,20€	0,11€
LOM251.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	3,40000	0,62€	2,11€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,44000	0,75€	0,33€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				38,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.H0003.0005.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di gesso rivestito fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento antincendio; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] ≥ 160. Incluso: orditura di sostegno; viti autoperforanti; stucco per giunti orizzontali/verticali; nastri di armatura. Escluso: isolante termo-acustico intercapedine. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro; orditura primaria con profilati in acciaio zincato e/o rivestimento organico privo di cromo. Isolante (da computare a parte) da posare nell'intercapedine tra lastra di rivestimento e intradosso del solaio; esecuzione prove a trazione strumentali dei fissaggi ai travetti con carico [kg] > 60 mediante dinamometro elettronico finalizzate alla certificazione finale del sistema costruttivo per tipologia di travetto e/o solaio.				1 m²	46,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.10.H0002.0000.-	Lastra di gesso rivestito; impiego: interno controsoffitti antisfondellamento; spessore [cm] = 1,5; reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: gesso additivato con fibre di vetro e vermiculite	1 m²	1,10000	2,24€	2,46€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.0750.-	Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; geometria: a forma di "C"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; lato x [mm] = 27 lato y [mm] = 48 spessore [mm] = 0,6 SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; rivestimento organico privo di cromo	1 m	2,50000	0,98€	2,45€
	LOM251.RM.09.15.05.Sb003.0250.-	Giunto di congiunzione di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: rivestito; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema di controsoffittatura antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 cad	0,80000	0,20€	0,16€
	LOM251.RM.38.15.95.Sc006.0000.-	Ferramenta bussola di lega rame ottone; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento; diametro (Ø) [mm] = 8. Incluso: vite in acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza vite [mm] = 70 con resistenza acciaio [classe] = 8,8	1 cad	5,00000	0,62€	3,10€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1250.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a forma di "U"; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti antisfondellamento SPECIFICHE TECNICHE: in lamiera d'acciaio zincato Z140; con rivestimento organico privo di cromo; per profilo a forma di "C" [mm] = 27 x 48	1 m	0,44000	0,75€	0,33€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,20000	0,08€	0,10€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,50000	2,46€	1,23€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	32,48€	1,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	30,12€	13,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	27,06€	11,91€
	Sommano euro (A)				36,51€
	Spese generali (B)15% di (A)				5,48€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				4,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Oc015.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; finitura: trattato; funzione: isolamento termico isolamento acustico; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	99,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Oc015.0000.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; geometria: supercompressa; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: murature controsoffitti; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 30 ÷ 60 lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	1,00000	58,62€	58,62€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,25000	31,23€	7,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				78,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,17€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco decoro fessurato; geometria: orditura a vista bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.				1 m²	36,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.05.Od000.0015.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	6,82€	6,82€	
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,30€	3,30€	
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€	
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				29,08€
	Spese generali (B)	15% di (A)			4,36€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0000.b		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco decoro fessurato; geometria: orditura a vista bordi dritti; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 120 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	36,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od000.0015.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco decoro fessurato; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 120	1 m²	1,00000	6,22€	6,22€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,30€	3,30€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					28,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,27€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,03€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0005.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco decoro fessurato; geometria: orditura seminascosta bordi disegnati; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	38,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od000.0020.-	Lastra di fibra minerale generico; finitura: colore bianco decoro fessurato; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	8,68€	8,68€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,61€	2,61€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					30,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0010.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco finemente granulata; geometria: orditura a vista bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.				1 m²	38,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od000.0025.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	8,00€	8,00€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,30€	3,30€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					30,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0015.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco finemente granulata; geometria: orditura seminascosta bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	40,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od000.0030.a	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60	1 m²	1,00000	10,64€	10,64€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,61€	2,61€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					32,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0020.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco finemente granulata; geometria: orditura a vista bordi dritti; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 120 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	37,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.05.Od000.0025.b		Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi dritti; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 120	1 m²	1,00000	7,29€	7,29€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0000.-		Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,30€	3,30€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
Sommano euro (A)						29,54€
Spese generali (B)		15% di (A)				4,43€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				3,40€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						37,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od000.0025.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale generico; finitura: colore bianco finemente granulata; geometria: orditura seminascosta bordi risegati; funzione: fonoassorbente; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 120 spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	39,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od000.0030.b	Lastra di fibra minerale generico; finitura: finemente granulata; geometria: bordi risegati; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 ÷ 1,7 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 120	1 m²	1,00000	9,70€	9,70€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0010.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x120. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	2,61€	2,61€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					31,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico antincendio; impiego: aule scolastiche mense auditorium; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	47,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0280.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,01000	9,93€	10,03€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,05€	0,42€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,46€	0,98€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				37,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,64€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,33€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,59€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0005.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico antincendio; impiego: aule scolastiche mense auditorium; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	50,67€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0285.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [classe] = O resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 180 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento preimpresso; prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,01000	12,34€	12,46€	
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,05€	0,42€	
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€	
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,46€	0,98€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)						40,05€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,01€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,67€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0010.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico antincendio; impiego: aule scolastiche mense auditorium; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	46,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0250.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	13,80€	13,80€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					36,64€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,35€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0015.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico antincendio; impiego: aule scolastiche mense auditorium; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2,2; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	55,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0255.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,2 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 0,71 coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	20,78€	20,78€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					43,62€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,54€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0020.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico antincendio; impiego: aule scolastiche mense auditorium; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	59,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0260.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	24,30€	24,30€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					47,14€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,07€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0025.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico antincendio; impiego: aule scolastiche mense auditorium; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4; resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	58,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0265.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; funzione: isolante acustico antincendio; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: prodotto stabile in ambiente umido; adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	23,26€	23,26€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					46,10€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,92€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					58,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0030.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	57,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0270.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	25,83€	25,83€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					45,60€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,68€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0040.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro armato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: palestre palazzetti dello sport; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 resistenza agli urti [classe] = 2A. Incluso: orditura di sostegno; sistema antisollevamento. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema antisollevamento composto da clip in acciaio blocca pannelli e raccordi in acciaio.				1 m²	67,63€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.Od002.0270.-_CAM		Pannello di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro armato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60; resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14 coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s2,d0. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti; adatto per palestre e palazzetti dello sport; posato su orditura a vista	1 m²	1,00000	25,83€	25,83€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0250.-		Ferramenta clips di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevamento; impiego: controsoffitti	1 cad	1,50000	2,39€	3,59€
LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0750.-		Ferramenta raccordi di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antisollevameto; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: per profili intermedi	1 cad	1,50000	0,80€	1,20€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				53,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.a		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	60,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0000.a	Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido	1 m²	1,00000	28,00€	28,00€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				47,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,43€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od002.0045.b		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colorato velo vetro; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 1 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli autoportanti; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	60,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od002.0000.b	Pannello autoportante di fibra minerale lana di roccia vulcanizzata; finitura: colore bianco velo vetro; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60; reazione al fuoco [euroclasse] = A1 coefficiente assorbimento acustico [-] = 1 resistenza termica (R) [m²K/W] = 1,14; riflessione luminosa [%] > 88. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con velo vetro pitturato con vernice bianca acrilica compresi bordi laterali; prodotto stabile in ambiente umido	1 m²	1,00000	28,00€	28,00€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				47,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,43€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0000.a		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di fibra minerale lana di vetro; finitura: film di plastica microforato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico riduzione basse frequenze; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: spessore pannello [cm] = 5; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.			1 m²	39,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od004.0305.a	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: film plastico microforato; funzione: isolante acustico riduzione basse frequenze; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95 SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dei suoni indesiderati a [Hz] = 125	1 m²	1,00000	17,34€	17,34€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,15000	30,12€	4,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				30,97€
	Spese generali (B)15% di (A)				4,65€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.a		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.			1 m²	41,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od005.0000.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	17,34€	17,34€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	Sommano euro (A)				32,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,50€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.b		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 120 spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.			1 m²	44,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od005.0000.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	20,00€	20,00€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	Sommano euro (A)				35,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0250.c		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: orditura a vista; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 120 spessore [cm] = 1,5; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0; peso [kg/m²] = 3. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura superficiale con pittura acustica microporosa; orditura di sostegno costituita da pendinatura metallica regolabile, profili portanti longitudinali e traversini posti perpendicolarmente ad incastro.			1 m²	42,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od005.0000.c	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 1,5 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 120; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista verniciato con pittura acustica microporosa lavabile, lato inferiore rivestito in velo vetro; bordi del pannello preparati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	20,02€	20,02€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				33,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0255.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: a scacchiera orditura a vista; funzione: isolamento acustico; impiego: ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; lato x [cm] = 60 ÷ 120 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 2; coefficiente assorbimento acustico (aw) [-] = 0,9 ÷ 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 resistenza agli urti [classe] = 3A; peso [kg/m²] = 3 ÷ 4. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione; clip di supporto. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema smontabile; bordi pannello verniciati/naturali; orditura di sostegno sospesa con pendinatura metallica regolabile e travetto rigido in acciaio zincato costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente.			1 m²	56,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od005.0005.-	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: velo vetro; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2 lato x [cm] = 60 ÷ 240 lato y [cm] = 60; coefficiente assorbimento acustico [-] = 0,9 ÷ 0,95 reazione al fuoco [euroclasse] = A2s1d0 resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 95. Componenti: lastra, membrana superficiale, membrana di fondo SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso; bordi pannello verniciati/naturali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 m²	1,00000	27,54€	27,54€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	3,60000	1,05€	3,78€
	LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0500.-	Ferramenta pendino di lega ferrosa acciaio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; diametro (Ø) [mm] = 4	1 cad	0,70000	0,15€	0,11€
	LOM251.RM.09.15.95.R0000.0250.-	Ferramenta gancio di metallo generico; geometria: scorrevole; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti. Incluso: molla	1 cad	0,70000	0,33€	0,23€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,80000	0,05€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
LOM251.RM.09.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta clips di metallo generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti SPECIFICHE TECNICHE: controsoffitti con resistenza agli urti [classe] = 3A	1 cad	0,70000	0,23€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				44,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,47€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.a	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 120 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale.			1 cad	227,27€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.00.Od005.0010.a	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 120; FALSO resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	1,00000	122,50€	122,50€
LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	4,00000	6,03€	24,12€
LOM251.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	4,00000	1,05€	4,20€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
Sommano euro (A)					179,66€
Spese generali (B) 15% di (A)					26,95€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,66€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					227,27€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0260.b		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana; funzione: isolamento acustico; lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 240 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale.			1 cad	395,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od005.0010.b	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 120 lato y [cm] = 240; FALSO resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	1,00000	241,41€	241,41€
	LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	6,00000	6,03€	36,18€
	LOM251.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	6,00000	1,05€	6,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
	Sommano euro (A)				312,73€
	Spese generali (B)15% di (A)				46,91€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				35,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				395,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Od004.0265.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di fibra minerale lana di vetro; finitura: verniciato; geometria: ad isola piana circolare; funzione: isolamento acustico; diametro (Ø) [cm] = 120 spessore [cm] = 4; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: orditura di sostegno; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sospensione mediante cavi d'acciaio regolabili dotati di molla di bloccaggio e viti a spirale.			1 cad	257,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od005.0015.-	Pannello di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: verniciato; geometria: circolare; funzione: isolante acustico fonoassorbente; impiego: controsoffitti ad isola piana; spessore [cm] = 4 diametro (ø) [cm] = 120; FALSO resistenza all'umidità (RH) [%] ≤ 75 SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista rivestito con pittura acustica microporosa compresi i bordi laterali; resistenza all'umidità (RH) senza presentare abbassamenti, deformazioni o delaminazioni	1 cad	1,00000	146,61€	146,61€
	LOM251.RM.09.15.95.Sb001.0000.-	Ferramenta cavo di sospensione di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti ad isola piana; lunghezza [m] = 2 diametro (Ø) [mm] = 1,5	1 cad	4,00000	6,03€	24,12€
	LOM251.RM.09.15.95.R0000.0500.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: a spirale; funzione: fissaggio; impiego: controsoffitti ad isola piana SPECIFICHE TECNICHE: per posa sospesa	1 cad	4,00000	1,05€	4,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				203,77€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				30,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				23,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					257,77€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	35,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0000.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	10,21€	10,21€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					27,88€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,21€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,27€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0005.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	36,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0005.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	11,57€	11,57€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				29,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0010.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate a scuretto aperto bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	39,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0010.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate a scuretto aperto bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	13,32€	13,32€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				30,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0015.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate a scuretto chiuso bordi arrotondati; lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	42,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0015.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: nervate a scuretto chiuso bordi arrotondati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 8,5 lato y [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	15,74€	15,74€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					33,41€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,01€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0020.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi squadriati; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 2 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	40,65€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0020.-		Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi squadriati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 10	1 m²	1,00000	12,00€	12,00€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-		Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				32,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,82€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0025.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto bordi squadriati; lato x [cm] = 13 lato y [cm] = 1,4 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	33,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0025.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto bordi squadriati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 13 lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15	1 m²	1,00000	8,55€	8,55€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					26,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,93€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,02€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0030.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi squadri; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 2 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.				1 m²	36,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0030.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi squadri; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 15	1 m²	1,00000	11,06€	11,06€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					28,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,30€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0035.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto bordi squadriati; lato x [cm] = 18 lato y [cm] = 1,4 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	32,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0035.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto aperto bordi squadriati; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 18 lato y [cm] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20	1 m²	1,00000	8,36€	8,36€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					26,03€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,90€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,99€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0040.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in doghe di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi squadri; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 2 spessore [cm] = 0,5 ÷ 1. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con traversini sagomati.			1 m²	35,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.00.Sa000.0040.-	Doga di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: a scuretto chiuso bordi squadri; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: posata con passo [cm] = 20	1 m²	1,00000	10,25€	10,25€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0500.-	Orditura di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profilati sagomati a forma di "U"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti doghe; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 40 spessore [mm] = 6/10. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	1,18€	1,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					27,92€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,19€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,21€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.a		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 5 x 5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	78,77€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.a		Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 5 x 5 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	41,89€	41,89€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				62,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				78,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.b		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 6 x 6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	69,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.b	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 6 x 6 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	34,89€	34,89€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					55,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					69,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.c		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 7,5 x 7,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	61,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.c	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 7,5 x 7,5 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	27,98€	27,98€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					48,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.d		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 8,6 x 8,6. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	61,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.d		Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 8,6 x 8,6 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	28,37€	28,37€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				48,75€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,31€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.e		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 4 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 10 x 10. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	56,51€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.e		Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 10 x 10 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	24,29€	24,29€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				44,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.f		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 12 x 12. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	57,61€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.f		Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 12 x 12 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	25,16€	25,16€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				45,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.g		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 15 x 15. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	51,17€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.g		Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 15 x 15 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	20,07€	20,07€
LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-		Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-		Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				40,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0250.h		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in griglie di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; spessore [cm] = 6 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 20 x 20. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profilati.			1 m²	48,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.h	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 20 x 20 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 6	1 m²	1,00000	17,59€	17,59€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0250.-	Orditura nascosta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: profili a forma di "C" profili a forma di "Z" profili a forma di "T"; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo secondario, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,89€	3,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					37,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0500.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	78,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.05.Sa000.0000.a	Griglia di lega alluminio generico; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "U"; impiego: sistema di controsoffittatura; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 maglia [cm] = 5 x 5 spessore [mm] = 0,5 altezza [cm] ≤ 5	1 m²	1,00000	41,89€	41,89€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0000.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore bianco; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	3,30€	3,30€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				61,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				78,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1210.Sa000.0505.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in lastre di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; geometria: orditura a vista; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 spessore [cm] = 1,5. Incluso: orditura di sostegno; cornice perimetrale di finitura; accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontanamento dei materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lato a vista preverniciato; orditura con profilati portanti-intermedi.			1 m²	45,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.10.Sa000.0005.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore metallizzato; impiego: interno controsoffitti; spessore [mm] = 0,5 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 60 altezza [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie; da posare su orditura a vista	1 m²	1,00000	15,35€	15,35€
	LOM251.RM.09.05.00.Sb003.0005.-	Orditura a vista di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore metallizzato; geometria: profili a forma di "T" rovescia; funzione: sostegno; impiego: controsoffitti moduli [cm] = 60x60. Componenti: profilo principale, profilo intermedio. Incluso: pendini; accessori	1 m²	1,00000	4,40€	4,40€
	LOM251.RM.32.15.00.D0008.0005.-	Tassello di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: controsoffitti; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40	1 cad	1,50000	0,05€	0,08€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	0,70000	0,66€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					36,24€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,44€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.a		OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 15. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.			1 m²	39,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.10.10.H0000.0030.-	Lastra di gesso generico; finitura: liscia; geometria: bordo armato; impiego: interno controsoffitti; lato x [cm] = 70 lato y [cm] = 140 spessore [cm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: spessore bordo armato [cm] = 3	1 m²	1,01000	3,21€	3,24€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-	Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,05€	0,42€
	LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-	Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,46€	0,98€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					30,83€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,62€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,55€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1211.H0000.0000.b		OPERA: Strato di controsoffittatura, veletta di gesso generico; spessore [mm] = 30. Incluso: viteria; orditura di sostegno (tipo profilati); eventuali accessori di sospensione. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale; allontanamento del materiale di risulta. Escluso: piani di lavoro.			1 m²	44,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.10.10.H0000.0035.-		Lastra di gesso generico; finitura: liscia; lato x [cm] = 70 lato y [cm] = 140 spessore [cm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato	1 m²	1,01000	7,64€	7,72€
LOM251.RM.09.15.00.Sb003.1000.-		Profilo di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato colore bianco; geometria: a forma di "T" rovescia; funzione: orditura di sostegno; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 24 lato y [mm] = 38 SPECIFICHE TECNICHE: sostegno intermedio per orditura a vista	1 m	0,40000	1,05€	0,42€
LOM251.RM.09.15.00.Sb001.0500.-		Profilo perimetrale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a forma di "L"; funzione: cornice; impiego: controsoffitti; lato x [mm] = 19 lato y [mm] = 24	1 m	2,10000	0,66€	1,39€
LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-		Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,50000	0,08€	0,12€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-		Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,40000	2,46€	0,98€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,15000	0,93€	0,14€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				35,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0000.-		OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.			1 m²	186,54€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.05.H0001.0250.-_CAM		Kit controsolaio antisfondellamento basic di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	115,00€	115,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				147,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				22,12€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				186,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0005.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 resistenza al fuoco [classe] = REI 60 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	192,86€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.05.H0001.0750.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				152,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,87€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,53€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				192,86€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0010.-	OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 resistenza al fuoco [classe] = REI 120 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.				1 m²	205,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.05.H0001.0755.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento resistente al fuoco di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno solaio laterocemento; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco	1 m²	1,00000	130,00€	130,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				162,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,37€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,68€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				205,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0015.-		OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 assorbimento acustico [dB] = 0,6 reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0. LAVORO: Posa.			1 m²	218,16€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.05.05.H0001.0000.-_CAM		Kit controsolaio antisfondellamento acustico di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = B-s1,d0 assorbimento acustico [dB] = 0,6. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco	1 m²	1,00000	140,00€	140,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				172,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				218,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0020.-		OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.			1 m²	199,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0500.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: interno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 ripresa d'acqua totale [%] ≤ 10. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza all'acqua e all'umidità	1 m²	1,00000	125,00€	125,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					157,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,62€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,11€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					199,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1212.H0001.0025.-		OPERA: Sistema di controsolaio di gesso fibrorinforzato; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 160 resistenza al vapore acqueo (μ) [-] = 11 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa.			1 m²	205,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.09.05.05.H0001.0505.-_CAM	Kit controsolaio antisfondellamento idrorepellente di gesso fibrorinforzato; geometria: rettangolare; funzione: antisfondellamento rinforzo strutturale; impiego: esterno; ingombro [cm] = 5; capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 160 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0 resistenza al vapore acqueo (μ) [nd] = 11. Componenti: lastra, tassello meccanici ad espansione, ferramenta vite autofilettante, profilo intelaiatura perimetrale, profilo intelaiatura primaria SPECIFICHE TECNICHE: per il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità, antisfondellamento e/o contenimento distacco dell'intonaco, ad elevata resistenza alla diffusione di vapore acqueo e umidita' relativa	1 m²	1,00000	130,00€	130,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
		Sommano euro (A)				162,46€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				24,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0000.-		OPERA: Strato di copertura, laminato di plastica vetroresina; finitura: traslucido colore di serie; geometria: piano ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,3. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	11,03€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.25.Ca001.0000.-		Laminato di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucido colore di serie; geometria: ondulato piano; impiego: coperture; fornitura: in rotoli; peso [g/m²] ≥ 300	1 m²	1,10000	4,46€	4,91€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
		Sommano euro (A)				8,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0250.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: traslucido colore di serie; geometria: piano ondulato; peso [kg/m²] ≥ 0,375. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	12,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Ca001.0000.-	Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: traslucida colore di serie; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 0,375	1 m²	1,10000	5,17€	5,69€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
		Sommano euro (A)				9,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Ca011.0255.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di plastica vetroresina; finitura: opaco film in poliestere colore di serie; geometria: ondulato grecato; peso [kg/m²] ≥ 0,21. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	17,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Ca001.0005.-	Lastra di resina sintetica epossidica (EP); finitura: opaca film in poliestere colore di serie ; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; peso [kg/m²] = 2,1	1 m²	1,10000	8,93€	9,82€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
		Sommano euro (A)				13,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0000.-		OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125.			1 m²	33,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.F0000.0000.-	Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata colorata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 10,5 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato	1 m²	1,10000	16,69€	18,36€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	32,48€	2,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	30,12€	2,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	27,06€	2,14€
	Sommano euro (A)					26,53€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,98€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,05€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0005.-		OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata; peso [kg/m²] = 12. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola arrotondata [cm] = 100x34 con supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125.			1 m²	42,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.F0000.0005.-	Tegola di bitume generico; finitura: graniglia di roccia basaltica ceramizzata colorata; geometria: arrotondata; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: supporto in fibra di vetro [g/m²] = 125 impregnato con biutme ossidato	1 m²	1,10000	23,06€	25,37€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	32,48€	2,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	30,12€	2,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	27,06€	2,14€
		Sommano euro (A)				33,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0000.0010.-		OPERA: Strato di copertura, tegole di bitume generico; finitura: lamina di rame; peso [kg/m²] = 7,5. Escluso: colmi; aeratori. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 100x34 con doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) e bitume fillerizzato.			1 m²	100,44€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.45.F0000.0010.-	Tegola di bitume generico; finitura: lamina di rame; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] = 34; peso [kg/m²] = 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: doppio supporto in fibra di vetro [g/m²] = 80 (ciascuno) con biutme fillerizzato protetto da lamina di rame puro [μ] = 70	1 m²	1,10000	63,45€	69,80€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,48€	3,09€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	27,06€	2,57€	
		Sommano euro (A)				79,40€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				11,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.F0010.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulato; funzione: sottomanto; spessore lastra [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	10,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.F0010.0000.-	Lastra di bitume fibrorinforzato; finitura: colore nero; geometria: ondulata; funzione: sottomanto sottotegola; impiego: coperture; spessore [mm] = 23/10; peso [kg/m²] = 2,8	1 m²	1,10000	4,63€	5,09€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					8,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0000.-		OPERA: Strato di copertura, basamento di cemento generico; funzione: supporto; impiego: impianti fotovoltaici impianti solari termici. Escluso: colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per manto in tegole portoghesi. Quota di sovrapposizione pari al 15% della superficie del singolo elemento.			1 m²	337,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.15.00.G0000.0000.-	Basamento di cemento generico; funzione: supporto impianti fotovoltaici supporto impianti solari termici; impiego: coperture in tegole portoghesi. Incluso: profili di acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: dotato di profili integrati nel corpo del basamento e predisposti per fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico	1 cad	1,10000	232,13€	255,34€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					267,18€
	Spese generali (B)		15% di (A)			40,08€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			30,73€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					337,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0250.-		OPERA: Strato di copertura, tegole doppia romana di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 10.			1 m²	40,24€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.45.G0000.0000.-		Tegola doppia romana di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	10,00000	1,63€	16,30€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
		Sommano euro (A)				31,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,77€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0500.-		OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; finitura: colorato. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 12.			1 m²	44,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.G0000.0250.-	Tegola portoghese di cemento generico; finitura: colorata; geometria: curva piana; impiego: coperture SPECIFICHE TECNICHE: colorata in pasta	1 cad	12,00000	1,63€	19,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
		Sommano euro (A)				35,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0505.-		OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: impianti fotovoltaici. Escluso: colmi per tegola a canale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.			1 cad	65,96€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.45.G0000.0255.-		Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passacavi; impiego: coperture con impianto fotovoltaico. Incluso: elementi stagni (IP 65); dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio cavi elettrici dai moduli agli inverter	1 cad	1,10000	46,68€	51,35€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00200	107,87€	0,22€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				52,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,82€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0000.0510.-		OPERA: Strato di copertura, tegole portoghesi di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: impianti solari termici. Escluso: colmi per tegola a canale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni.			1 cad	54,96€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.45.G0000.0260.-		Tegola portoghese di cemento generico; funzione: passatubi; impiego: coperture con impianto solare termico. Incluso: dente di arresto antiscivolo SPECIFICHE TECNICHE: per passaggio tubi dai moduli fotovoltaici	1 cad	1,10000	38,77€	42,65€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00200	107,87€	0,22€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				43,44€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	11,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0005.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,10000	4,96€	5,46€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					8,98€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0005.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	13,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0010.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,10000	6,48€	7,13€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				10,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0010.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	12,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0015.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,10000	5,98€	6,58€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				10,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0015.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 6,5; peso [kg/m²] = 13,5. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	15,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0020.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 6,5; reazione al fuoco [classe] = 0; peso [kg/m²] = 13	1 m²	1,10000	7,67€	8,44€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				11,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,38€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0250.-		OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	12,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0025.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,10000	5,63€	6,19€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					9,71€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,46€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,12€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0255.-		OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: rette; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	14,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0030.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: retta; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,10000	7,14€	7,85€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					11,37€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,71€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,31€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0260.-		OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	13,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0035.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore grigio; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,10000	6,66€	7,33€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					10,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.G0006.0265.-		OPERA: Strato di copertura, lastre armate di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colore di serie; geometria: curve; spessore lastra [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: armatura longitudinale supplementare in fili di polipropilene intrecciati. Fissaggio con chiodi autofilettanti/tirafondi zincocromati e rondelle.			1 m²	16,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.G0006.0040.-	Lastra di cemento fibroriforzato (FRC); finitura: colorata; geometria: curva; impiego: coperture; spessore [mm] = 7; peso [kg/m²] = 14. Incluso: armatura SPECIFICHE TECNICHE: armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene	1 m²	1,10000	8,34€	9,17€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					12,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,90€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,46€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0000.-		OPERA: Strato di copertura, tegole a canale di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 32.			1 m²	58,45€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.45.L0011.0000.-		Tegola a canale di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 42 ÷ 45 SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a macchina	1 cad	32,00000	0,85€	27,20€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				46,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,93€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.L0011.0250.-		OPERA: Strato di copertura, tegole marsigliesi di ceramica terracotta/laterizio. Escluso: listelli portategole; colmi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura con malta. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: tegole [cad/m²] = 15.			1 m²	38,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.L0011.0250.-	Tegola marsigliese di ceramica terracotta/laterizio; impiego: coperture	1 cad	15,00000	0,91€	13,65€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				30,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,46€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	26,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sa000.0020.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 m²	1,00000	11,92€	11,92€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					20,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0005.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	26,97€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.30.Sa000.0025.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 m²	1,00000	12,65€	12,65€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	Sommano euro (A)				21,32€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,20€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0010.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	28,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sa000.0030.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10	1 m²	1,00000	13,93€	13,93€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					22,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0015.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; spessore lastra [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	29,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sa000.0035.-	Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 7/10	1 m²	1,00000	14,79€	14,79€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					23,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,52€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0020.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega alluminio generico; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	59,96€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.30.Sa000.0040.-		Lastra di lega alluminio generico; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	1,00000	21,58€	21,58€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
		Sommano euro (A)				47,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0250.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.			1 m²	29,40€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,00000	14,57€	14,57€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
		Sommano euro (A)				23,24€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0255.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.			1 m²	32,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,00000	16,66€	16,66€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					25,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0260.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: grecato; funzione: anticondensa antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.			1 m²	31,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: multistrato grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,00000	16,54€	16,54€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				25,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0265.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: grecato; funzione: anticondensa antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.			1 m²	34,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega alluminio generico; finitura: preverniciato; geometria: multistrato grecato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso	1 m²	1,00000	18,83€	18,83€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					27,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0270.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	32,81€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0250.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	16,74€	18,41€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
		Sommano euro (A)				25,94€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0275.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	34,01€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0255.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	17,60€	19,36€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
	Sommano euro (A)					26,89€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				4,03€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				3,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						34,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0280.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	35,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0260.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI120. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	18,46€	20,31€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					27,84€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0285.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	37,85€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0265.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	19,32€	21,25€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
		Sommano euro (A)				29,92€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0290.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	40,28€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0270.-		Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	21,06€	23,17€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				31,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0295.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	44,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0275.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	22,78€	25,06€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				34,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0300.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 120 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	48,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0280.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 120 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; contenuto di bentonite di sodio [kg/m²] > 4,8. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	24,50€	26,95€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				38,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0305.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.				1 m²	29,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0285.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	14,21€	15,63€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					23,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0310.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	30,50€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0290.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	15,07€	16,58€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
		Sommano euro (A)				24,11€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0315.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.				1 m²	31,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0295.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	15,94€	17,53€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					25,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,76€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0320.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	34,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0300.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	16,81€	18,49€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				27,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0325.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.			1 m²	36,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	18,53€	20,38€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				29,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sa000.0330.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250.				1 m²	40,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	20,07€	22,08€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					31,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0000.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.			1 m²	55,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb001.0000.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	30,89€	33,98€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				43,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0005.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.			1 m²	58,89€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sb001.0005.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	33,41€	36,75€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€	
	Sommano euro (A)				46,56€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,98€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,35€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0010.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio colore naturale; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.			1 m²	62,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sb001.0010.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: multistrato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	35,72€	39,29€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€	
	Sommano euro (A)				49,10€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,37€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,65€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0015.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati monolitici di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio preverniciato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato preverniciato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina di alluminio.			1 m²	66,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb001.0015.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: lamina di alluminio preverniciato; geometria: multistrato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4,5/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano espanso; lastra superiore in acciaio rivestita con lamina in alluminio	1 m²	1,10000	38,59€	42,45€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				52,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,01€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb001.0250.-	OPERA: Strato di copertura, tegole multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia verniciata. Escluso: raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; tagli; adattamenti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: formato tegola [cm] = 130x40 con supporto in lamiera di accaio di spessore [mm] = 4,3/10 trattato con prodotto acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante; rivestimento in graniglia di roccia trattato con vernice incolore di resina acrilica.				1 m²	35,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.Sb001.0000.-	Tegola multistrato di lega ferrosa acciaio generico; finitura: graniglia di roccia; impiego: coperture; lunghezza [cm] = 130 larghezza [cm] = 40	1 m²	1,10000	12,11€	13,32€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01000	107,87€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				27,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,18€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,20€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	39,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0000.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 kg	6,00000	3,80€	22,80€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					31,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0005.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 5,6. Escluso: lattoneria accessoria raccordi pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli adattamenti sfridi sormonti fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	45,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0005.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	6,00000	5,01€	30,06€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	31,23€	2,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
		Sommano euro (A)				35,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0010.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	47,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0010.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10	1 kg	9,00000	3,23€	29,07€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				37,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0015.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 6,7. Escluso: lattoneria accessoria raccordi pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli adattamenti sfridi sormonti fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	45,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0015.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	7,00000	4,28€	29,96€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	31,23€	2,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
	Sommano euro (A)					35,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0020.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	44,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0020.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10	1 kg	9,00000	2,94€	26,46€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					35,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,04€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0025.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra ondulata lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 9,3. Escluso: lattoneria accessori raccordi pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli adattamenti sfridi sormonti fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	57,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0025.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata colorata; geometria: ondulata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	10,00000	3,92€	39,20€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	31,23€	3,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	30,12€	3,16€
		Sommano euro (A)				45,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0030.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	50,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0030.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10	1 kg	8,00000	3,87€	30,96€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					39,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,56€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0035.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 6/10; peso [kg/m²] = 6,3. Escluso: lattoneria accessoria raccordi pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli adattamenti sfridi sormonti fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	49,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0035.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	6,50000	5,14€	33,41€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	31,23€	2,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
		Sommano euro (A)				39,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0040.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	52,97€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0040.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10		1 kg	10,00000	3,32€	33,20€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature		1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					41,87€
	Spese generali (B)	15% di (A)				6,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0045.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: lattoneria accessoria raccordi pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli adattamenti sfridi sormonti fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	58,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0045.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 8/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	9,00000	4,44€	39,96€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	31,23€	2,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
		Sommano euro (A)				45,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0050.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; sormonti; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	34,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0050.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10	1 kg	6,00000	3,09€	18,54€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					27,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,13€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0055.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata lastra preverniciata su una faccia; spessore lastra [mm] = 10/10; peso [kg/m²] = 10,5. Escluso: lattoneria accessoria raccordi pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli adattamenti sfridi sormonti fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre.			1 m²	65,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0055.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata colorata; geometria: grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata su una faccia	1 kg	11,00000	4,14€	45,54€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	31,23€	3,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	30,12€	3,16€
		Sommano euro (A)				52,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0060.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato con poliesteri; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,5. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	54,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0100.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciata con poliesteri; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,5	1 m²	1,00000	17,27€	17,27€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
	Sommano euro (A)				43,09€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,46€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,96€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0250.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	36,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0060.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	18,66€	18,66€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				29,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0255.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio preverniciato; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre ondulate/grecate rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	42,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0065.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio preverniciata; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	22,97€	22,97€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				33,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0260.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	62,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0070.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	39,00€	39,00€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				49,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0265.-	OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 4,5/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.				1 m²	66,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0075.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 4,5/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	42,46€	42,46€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				52,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0270.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	43,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0080.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	24,10€	24,10€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				34,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0275.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio preverniciato; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	49,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0085.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio preverniciata; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in alluminio e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	28,74€	28,74€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				39,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0280.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	71,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0090.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in rame elettrolitico e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	46,03€	46,03€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				56,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				71,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0285.-		OPERA: Strato di copertura, lastre multistrato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulato grecato; funzione: anticorrosivo insonorizzante; spessore lastra [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lastre rivestite esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio.			1 m²	76,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sb003.0095.-	Lastra di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: ondulata grecata; impiego: coperture; spessore [mm] = 6/10 SPECIFICHE TECNICHE: lastra rivestita esternamente con asfalto plastico stabilizzato e lamina in acciaio inox e internamente con primer bituminoso e lamina in alluminio	1 m²	1,00000	49,74€	49,74€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				60,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,91€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0500.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: grecato; funzione: isolamento ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.			1 m²	84,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in alluminio colore naturale; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	52,08€	57,29€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				67,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0505.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio preverniciato; geometria: grecato; funzione: isolamento ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.			1 m²	88,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina di alluminio preverniciato; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra autoportante, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di alluminio; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	54,49€	59,94€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€	
		Sommano euro (A)				69,75€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				10,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0510.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: grecato; funzione: isolamento ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.			1 m²	102,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0010.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in rame elettrolitico; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di rame elettrolitico; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	65,00€	71,50€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					81,31€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,35€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					102,86€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0515.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: grecato; funzione: isolamento ventilazione; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: colmi e bordature ventilanti; lattoneria accessoria; raccordi. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre.			1 m²	130,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0015.-	Pannello preaccoppiato di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: lamina in acciaio inox AISI 316; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico isolante acustico; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, profilato SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in polistirene; lastra superiore grecata multistrato in acciaio zincato rivestita con lamina di acciaio inox AISI 316; sistema integrato con profilati ad omega in acciaio zincato asolati ed interposti tra le lastre	1 m²	1,10000	84,77€	93,25€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					103,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			15,46€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					130,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0520.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	28,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0250.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	13,29€	14,62€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					22,15€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,55€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0525.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	29,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0255.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	14,16€	15,58€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					23,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0530.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	30,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0260.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	15,01€	16,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					24,04€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,77€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0535.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	33,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0265.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	15,88€	17,47€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				26,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0540.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	35,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0270.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	17,60€	19,36€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					28,03€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,22€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0545.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	39,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0275.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	19,34€	21,27€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)				31,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0550.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 120 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri con passo [mm] = 250.			1 m²	43,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0280.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 120 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir"; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir"	1 m²	1,10000	21,06€	23,17€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					34,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0555.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.			1 m²	24,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0285.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	10,50€	11,55€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				19,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0560.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.			1 m²	25,38€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0290.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	11,39€	12,53€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
		Sommano euro (A)				20,06€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0565.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.			1 m²	26,60€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0295.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	12,27€	13,50€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
Sommano euro (A)					21,03€	
Spese generali (B)		15% di (A)			3,15€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,42€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0570.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.			1 m²	29,32€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0300.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 60 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	13,18€	14,50€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
Sommano euro (A)					23,17€	
Spese generali (B)		15% di (A)			3,48€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,67€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0575.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.			1 m²	31,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	14,95€	16,45€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
Sommano euro (A)					25,12€	
Spese generali (B)		15% di (A)			3,77€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,89€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0580.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250.			1 m²	35,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongfello bitumato cilindrato; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in acciaio zincato con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	16,74€	18,41€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				28,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0585.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato.				1 m²	35,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0305.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrico; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	18,53€	20,38€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					27,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,19€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0590.-	OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante con giunto a scatto costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in acciaio zincato.				1 m²	37,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sa000.0310.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega alluminio generico; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, membrana SPECIFICHE TECNICHE: costituito da supporto inferiore in cartongesso bitumato cilindrico; lastra isolante intermedia in resina poliuretanica (PUR); lastra superiore grecata in alluminio con passo [mm] = 250	1 m²	1,10000	20,07€	22,08€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopercorante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				29,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0595.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoisolamento antincendio; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavato da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir".			1 m²	47,17€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0325.-		Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante acustico fonoisolante; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	24,98€	27,48€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				37,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,59€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0600.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri.			1 m²	34,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0330.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante acustico fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 50 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	21,37€	23,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					27,60€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,14€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0605.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri.			1 m²	39,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0335.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante acustico fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	23,77€	26,15€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					31,39€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,71€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,61€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sb003.0610.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: grecato; funzione: fonoassorbimento; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 100 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri.			1 m²	39,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sb003.0335.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: preverniciato colore di serie; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante acustico fonoassorbente; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 80 spessore lastra inferiore [mm] = 5/10 altezza greca [mm] = 38 ÷ 40. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore microforata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri; lastra isolante intermedia in lana di roccia; lastra superiore grecata in acciaio zincato "sendzimir" ricavata da profilatura da nastri	1 m²	1,10000	23,77€	26,15€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				31,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000.0000.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame.			1 m²	50,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sc000.0000.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 30 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame	1 m²	1,10000	29,76€	32,74€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				40,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc000.0005.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame generico; geometria: grecato; funzione: isolamento; spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10 altezza greca [mm] = 38. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio a vista con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannello autoportante costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame.			1 m²	52,57€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.10.10.35.Sc000.0005.-	Pannello preaccoppiato autoportante di lega rame generico; finitura: lega rame generico; geometria: multistrato grecato; funzione: finitura isolante termico; impiego: coperture; larghezza [m] = 1 spessore lastra superiore [mm] = 5/10 spessore lastra isolante [mm] = 40 spessore lastra inferiore [mm] = 4/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da lastra inferiore in acciaio zincato; lastra isolante intermedia in poliuretano; lastra superiore grecata in rame	1 m²	1,10000	30,94€	34,03€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
		Sommano euro (A)				41,56€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				6,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002.0000.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato ondulato; funzione: anticondensa antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.			1 m²	54,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sc002.0000.-	Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 6/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 6/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso	1 m²	1,00000	34,62€	34,62€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				43,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc002.0005.-		OPERA: Strato di copertura, pannelli preaccoppiati di lega rame crudo; geometria: multistrato ondulato; funzione: anticondensa antirumore; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli costituiti da due lastre in lamiera di alluminio accoppiate a lastra isolante intermedia in polietilene espanso.			1 m²	62,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.35.Sc002.0005.-	Pannello preaccoppiato di lega rame crudo; geometria: multistrato ondulato; impiego: coperture; spessore lastra superiore [mm] = 7/10 spessore lastra isolante [mm] = 3,5 spessore lastra inferiore [mm] = 7/10. Componenti: lastra, lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: costituito da due lastre in rame accoppiate a lastra isolante in polietilene espanso	1 m²	1,00000	40,39€	40,39€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				49,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sc004.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega rame semiduro; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,6. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	108,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sc004.0000.-	Lastra di lega rame semiduro; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,6	1 m²	1,00000	59,95€	59,95€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					85,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)					12,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					108,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1215.Sd001.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di lega zinco titanio; finitura: prepatinato; geometria: effetto coppi tradizionali; funzione: rivestimento; impiego: manti in cemento-amianto; spessore lastra [mm] = 0,7. Escluso: lattoneria accessoria; raccordi; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni.			1 m²	96,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.30.Sd001.0000.-	Lastra di lega zinco titanio; finitura: prepatinata; geometria: effetto coppo tradizionale; impiego: coperture manti in cemento-amianto; spessore [mm] = 0,7	1 m²	1,00000	50,70€	50,70€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					76,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					96,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: normale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico.				1 m²	20,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.15.Qb004.0000.-	Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato normale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali	1 m²	1,05000	3,45€	3,62€	
LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	30,12€	6,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	27,06€	5,82€	
	Sommano euro (A)				16,55€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,48€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,90€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qb012.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento di legno artificiale bilaminato; finitura: speciale; spessore [mm] = 1,2. Incluso: collante. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: laminato plastico melaminico.				1 m²	22,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.15.Qb004.0005.-	Laminato plastico melaminico di legno artificiale truciolare; finitura: colorato speciale; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: colori commerciali	1 m²	1,05000	4,33€	4,55€	
LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	30,12€	6,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	27,06€	5,82€	
	Sommano euro (A)				17,48€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,62€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,01€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0017.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: struttura differenziata; impiego: strato di muratura; spessore [mm] = 1,5. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	45,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.30.D0017.0015.-		Telo per rivestimenti di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: superficie gofrata effetto pietra; geometria: due strati struttura differenziata; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 0,15. Componenti: strato superficiale, strato di fondo SPECIFICHE TECNICHE: effetto pietra tipo "ardesia"	1 m²	1,05000	25,24€	26,50€
LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-		Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0005.-		Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,86€	0,19€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				35,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				45,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0000.-	OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato non riflettente; geometria: bordi bisellati bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo; stuccatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45. Giunti accostati.				1 m²	58,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.D0018.0000.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata non riflettente; geometria: bordi bisellati bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	31,37€	32,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,06€	0,70€
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,86€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					45,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					58,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrato non riflettente; geometria: bordi bisellati bordi smussati; funzione: resiliente; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3. Incluso: collante; distanziatori. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: giunti fugati; spessore distanziatori [mm] = 2 ÷ 3.			1 m²	64,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.D0018.0000.a	Piastrella per rivestimento di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: leggermente goffrata non riflettente; geometria: bordi bisellati bordi smussati; funzione: resiliente; impiego: interno; lato x [cm] = 32 lato y [cm] = 32 spessore [cm] = 0,3 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, minerali e pigmenti; spessore lamina trasparente [mm] = 0,45	1 m²	1,05000	31,37€	32,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,06€	0,70€
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,86€	0,19€
	LOM251.RM.14.15.95.Za000.2250.-	Ferramenta distanziatori di materiale generico; impiego: distanziatori di dimensione [mm] = 2 ÷ 3	1 cad	0,25000	3,00€	0,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	30,12€	8,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	27,06€	7,31€
	Sommano euro (A)					50,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0018.0250.-		OPERA: Strato di rivestimento, in teli di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15; tenore di plastica polivinilcloruro (PVC) [%] ≥ 50. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: telo vinilici.			1 m²	32,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.30.D0018.0000.-	Telo per rivestimenti di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: omogeneo; altezza [cm] = 100 ÷ 200 spessore [cm] = 0,1 ÷ 0,15 SPECIFICHE TECNICHE: tenore plastica polivinilcloruro (PVC) [%] > 50	1 m²	1,05000	12,97€	13,62€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,86€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				25,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.D0029.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di plastica poliestere tereftalato (PET); funzione: sicurezza riflettente; impiego: interno vetrate. LAVORO: Posa in opera.			1 m²	7,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				5,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato fiammato; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	46,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0001.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	15,24€	16,00€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				37,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato in tinta unita; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	52,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0001.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	19,66€	20,64€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				41,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato decorato; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	48,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0001.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	16,87€	17,71€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					38,71€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,81€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0015.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato fiammato; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	50,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0001.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata fiammata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30	1 m²	1,05000	18,36€	19,28€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					40,28€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,63€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0020.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato in tinta unita; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	52,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0001.0020.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30	1 m²	1,05000	19,66€	20,64€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				41,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0001.0025.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltato decorato; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	57,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0001.0025.-	Piastrella per rivestimento di ceramica monocottura; finitura: smaltata decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30	1 m²	1,05000	23,28€	24,44€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				45,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in mattonelle di ceramica gres; funzione: fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 6,5. Incluso: malta speciale di allettamento. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione dei materiali; stilatura dei giunti; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a cazzuola della malta.			1 m²	287,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.00.L0002.0000.a	Mattonella per pavimento di ceramica gres; funzione: rivestimento fondo; impiego: collettore fognario; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 7,5 spessore [cm] = 6,5	1 cad	48,00000	4,16€	199,68€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0007.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.	1 m³	0,00900	89,30€	0,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,48€	14,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					227,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					34,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					26,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					287,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0255.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	41,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.a	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 7,5 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,05000	11,44€	12,01€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					33,01€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,95€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,80€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0260.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	43,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.d	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,05000	12,90€	13,55€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					34,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0002.0265.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres; finitura: colore rosso liscio; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	44,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0002.0000.e	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres; finitura: colore rosso liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 0,9	1 m²	1,05000	13,65€	14,33€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					35,33€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,30€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio smaltato lucido colore chiaro in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.			1 m²	48,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia smaltata lucida colore chiaro in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	16,80€	17,64€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				38,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio smaltato lucido colore forte in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.			1 m²	56,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia smaltata lucida colore forte in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	22,62€	23,75€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				44,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio smaltato lucido colore chiaro in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.			1 m²	50,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia smaltata lucida colore chiaro in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	17,80€	18,69€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				39,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0015.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscio smaltato lucido colore forte in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: pareti e fondo vasca.			1 m²	56,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: liscia smaltata lucida colore forte in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento di pareti e fondo	1 m²	1,05000	22,57€	23,70€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				44,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0020.-	OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido smaltato opaco colore chiaro in tinta unita; funzione: antidrucciolo; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.				1 m²	53,79€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.05.L0004.0020.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida smaltata opaca colore chiaro in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	20,58€	21,61€	
LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				42,52€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,38€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,89€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0025.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido smaltato opaco colore forte in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.			1 m²	59,30€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0025.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida smaltata opaca colore forte in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	24,73€	25,97€	
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
		Sommano euro (A)				46,88€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				7,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0030.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido smaltato opaco colore chiaro in tinta unita; funzione: antidrucciolo; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.			1 m²	53,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0030.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida smaltata opaca colore chiaro in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	20,58€	21,61€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					42,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0035.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvido smaltato opaco colore forte in tinta unita; funzione: antisdrucciolo; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.			1 m²	59,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0035.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: ruvida smaltata opaca colore forte in tinta unita; impiego: interno vasca piscine; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15 spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	24,73€	25,97€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					46,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0040.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato lucido colore chiaro in tinta unita in rilievo; impiego: facciata di virata piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con rilievi interrotti asimetrici.			1 m²	53,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0004.0040.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata lucida colore chiaro in tinta unita in rilievo; impiego: facciata di virata piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	20,50€	21,53€
	LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				42,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0004.0045.-	OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltato lucido colore forte in tinta unita in rilievo; impiego: facciata di virata piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: preparazione sottofondo; fugatura; assistenza muraria.				1 m²	59,91€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.05.L0004.0045.-	Piastrella per rivestimento di ceramica gres atomizzato pressato; finitura: smaltata lucida colore forte in tinta unita in rilievo; impiego: facciata di virata piscine agonistiche; lato x [cm] = 12,5 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 0,74	1 m²	1,05000	25,19€	26,45€	
LOM251.RM.20.10.00.G0003.0000.-	Adesivo monocomponente di cemento bianco; geometria: polvere; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti pavimenti. Componenti: legante idraulico, additivo SPECIFICHE TECNICHE: a presa rapida; ad alta resistenza e deformabilità; resistente all'acqua e al gelo; adatto a pietre naturali delicate	100 kg	0,03000	125,06€	3,75€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				47,36€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,10€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	46,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0500.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 10 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	15,02€	15,77€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				36,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	48,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0510.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	16,51€	17,34€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					38,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	48,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0520.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	16,51€	17,34€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				38,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0005.0015.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio colore chiaro; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco.			1 m²	47,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.L0005.0530.-	Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore chiaro liscia non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 0,8 ÷ 1	1 m²	1,05000	15,56€	16,34€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				37,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno strato di muratura; lato x [cm] = 6 lato y [cm] = 24. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.			1 m²	65,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.20.L0006.0000.a	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato serie "grezza"; geometria: trafileato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 lato y [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	1,05000	17,95€	18,85€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	51,70€	2,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					52,00€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,80€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,98€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato vetrinato; impiego: esterno strato di muratura; lato x [cm] = 6 lato y [cm] = 24. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.			1 m²	69,47€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.20.L0006.0005.a		Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 lato y [cm] = 24	1 m²	1,05000	20,72€	21,76€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0000.-		Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	51,70€	2,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				54,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,24€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: colorato; geometria: serie "grezza"; impiego: esterno strato di muratura; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 12. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.			1 m²	68,83€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.20.L0006.0010.-		Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: colorato serie "grezza"; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: colore in pasta	1 m²	1,05000	22,97€	24,12€
LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-		Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0000.-		Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	51,70€	2,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
		Sommano euro (A)				54,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				68,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0006.0015.-		OPERA: Strato di rivestimento, in listelli di ceramica klinker; finitura: smaltato vetrinato; impiego: esterno strato di muratura; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 12. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su superfici intonacate esistenti.			1 m²	73,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.20.L0006.0015.-	Listello per rivestimento di ceramica klinker; finitura: smaltato vetrinato; geometria: trafilato; impiego: esterno; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 12	1 m²	1,05000	26,57€	27,90€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	51,70€	2,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
		Sommano euro (A)				58,19€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato colore bianco; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	48,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0010.0000.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: colore bianco smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15	1 m²	1,05000	16,80€	17,64€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				38,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato colore chiaro decorato; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	49,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0010.0005.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata colore chiaro decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15	1 m²	1,05000	17,40€	18,27€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					39,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,89€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato in tinta unita; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	48,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0010.0010.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata in tinta unita; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	16,80€	17,64€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				38,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0010.0015.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica maiolica; finitura: smaltato decorato; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.			1 m²	49,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0010.0015.-	Piastrella per rivestimento di ceramica maiolica; finitura: smaltata decorata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20	1 m²	1,05000	17,40€	18,27€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridispersibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,00800	26,06€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				39,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.L0011.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in listelli di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno strato di muratura; lato x [cm] = 5,5 lato y [cm] = 25. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti; lavaggio; pulizia finale. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: su intonaco rustico di sottofondo preesistente.			1 m²	52,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.20.L0011.0000.-	Listello per rivestimento di ceramica terracotta/laterizio; impiego: esterno; lato x [cm] = 5,5 lato y [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: laterizio estruso	1 m²	1,05000	7,72€	8,11€
	LOM251.RM.20.10.05.G0000.0255.-	Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi	100 kg	0,04000	62,30€	2,49€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0000.-	Sigillante di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: in polvere; funzione: stuccatura; impiego: fughe di piastrelle ceramiche; fornitura: in sacchi; peso specifico dell'impasto [kg/l] = 1,87. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: ad alte prestazioni meccaniche ed adesive; fughe fino a 4 mm; con pigmenti	100 kg	0,04000	51,70€	2,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				41,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido bocciardato fiammato; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	155,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	55,63€	58,41€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				122,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					155,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Lb040.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	155,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	55,63€	58,41€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				122,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					155,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000.0250.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	49,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					39,21€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,88€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,51€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb000.0255.-	OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale generico; impiego: interno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				1 m²	49,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				39,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,88€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,51€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb012.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C".			1 m²	167,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	65,08€	68,33€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					132,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					167,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb017.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	215,74€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0000.-		Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	101,15€	106,21€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0		Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0		Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-		Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				170,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				215,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb018.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo botticino; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico".			1 m²	169,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	66,44€	69,76€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					134,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					169,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb021.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	158,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	58,31€	61,23€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					125,57€
Spese generali (B) 15% di (A)					18,84€	
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,44€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					158,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido bocciardato fiammato; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	159,75€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-		Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	59,00€	61,95€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0		Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0		Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-		Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				126,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				18,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				159,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb046.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	159,75€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	1,05000	59,00€	61,95€	
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€	
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€	
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€	
		Sommano euro (A)					126,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)					18,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,52€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					159,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb056.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; impiego: interno canali attivi tombinature attive; spessore [cm] ≤ 5. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: carico e movimentazione in cantiere; cernita e trasporto materiale all'esterno. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione.			1 m²	270,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	82,60€	86,73€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	3,00000	26,13€	78,39€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	136,31€	4,09€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,05000	10,73€	0,54€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	9,84€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
		Sommano euro (A)				214,06€
	Spese generali (B)	15% di (A)			32,11€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,62€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				270,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido bocciardato fiammato; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	191,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	82,60€	86,73€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					151,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,66€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,37€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					191,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb058.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale beola grigia; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	191,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	82,60€	86,73€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					151,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,66€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,37€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					191,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido bocciardato fiammato; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura; spessore medio [cm] = 2. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	215,74€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-		Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	101,15€	106,21€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0		Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0		Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-		Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				170,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				215,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Mb063.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre a casellario di roccia naturale trachite gialla; finitura: lucido; impiego: esterno strato di muratura strato di zoccolatura. Incluso: graffe di ancoraggio; malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura dei giunti. Escluso: assistenza muraria; ponteggi esterni; piani di lavoro.			1 m²	215,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	1,05000	101,15€	106,21€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0000.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: lucidata a piombo levigata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per lucidatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	7,50€	7,88€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: bocciardata. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per bocciardatura lastre di marmo/pietra tenera	1 m²	1,05000	16,43€	17,25€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0760.-	Additivo sintetico; geometria: liquido in soluzione acquosa; funzione: superfluidificante riduzione acqua d'impasto aumento fluidità aumento resistenza meccanica; impiego: conglomerati cementizi SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di bitume polimero generico	1 kg	0,50000	1,49€	0,75€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	136,31€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					170,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,58€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,61€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					215,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) colorato superficie operata; geometria: leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.			1 m²	25,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.30.Oc001.0000.-	Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) colorato superficie operata; geometria: due strati leggero; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione	1 m²	1,05000	10,07€	10,57€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,86€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					19,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc001.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in teli di fibra vegetale cotone; finitura: strato in plastica polivinilcloruro (PVC) colorato superficie operata; geometria: pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Incluso: lisciatura del fondo. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di produzione.			1 m²	28,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.30.Oc001.0005.-	Telo per rivestimenti di fibra vegetale cotone; finitura: plastica polivinilcloruro (PVC) colorato superficie operata; geometria: due strati pesante; funzione: lavabile; altezza [cm] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: strato superficiale in cloruro di polivinile e strato di supporto in cotone; colori di produzione	1 m²	1,05000	12,27€	12,88€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0005.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: all'acqua; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico	1 l	0,05000	3,86€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				22,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc015.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: fonoassorbente termoisolante; impiego: strato di muratura; resistenza al fuoco [classe] = I. Incluso: collante. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: supercomprese.			1 m²	88,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Oc015.0010.-	Lastra di fibra vegetale sughero biondo naturale; funzione: isolante termico isolante acustico fonoassorbente; impiego: murature controsoffitti; spessore [cm] = 3 lato x [cm] = 50 ÷ 100 lato y [cm] = 50; reazione al fuoco [classe] = I; densità [kg/m³] = 200 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: supercompressa, trattata chimicamente per essere immarcescibile, autoestinguente, non gocciolante, biologicamente pura e non tossica	1 m²	1,05000	50,52€	53,05€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0260.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti murali in pvc rivestimenti murali in pvc espanso rivestimenti di sughero con supporto in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa	1 kg	0,25000	2,53€	0,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
		Sommano euro (A)				69,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria di fibra vegetale cotone; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: strato di muratura. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta.			1 m²	12,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				9,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0250.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: strato di muratura. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.			1 m²	29,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Oc017.0000.-	Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale paglia; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale	1 m²	1,02000	14,13€	14,41€
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				23,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0255.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: strato di muratura. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.			1 m²	24,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Oc017.0005.-	Tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa pura; finitura: fibra vegetale sughero; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale	1 m²	1,02000	9,00€	9,18€
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				19,15€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0260.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	4,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: additivata con antimuffa	1 kg	0,15000	1,42€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				3,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0265.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	8,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				6,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0270.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	8,50€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-		Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				6,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0275.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	8,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				6,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0280.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale paglia; impiego: strato di muratura. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.			1 m²	12,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				9,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0285.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di fibra vegetale cellulosa; finitura: fibra vegetale sughero; impiego: strato di muratura. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: supporto in carta e rivestimento in fibra vegetale.			1 m²	12,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				9,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0500.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	10,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				8,62€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Oc017.0505.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	12,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				9,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa006.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in perline di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa.			1 m²	19,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.25.Qa006.0000.-	Perlina di legno naturale abete; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	6,05€	6,35€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,80€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					15,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa012.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in perline di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa.			1 m²	43,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.25.Qa012.0000.-	Perlina di legno naturale douglas; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	24,32€	25,54€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,80€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				34,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa015.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa.			1 m²	24,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.25.Qa016.0000.-	Perlina di legno naturale larice nazionale; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	10,21€	10,72€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,80€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					19,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Qa017.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in perline di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; spessore [cm] = 1,5. Incluso: viteria. Escluso: sottostruttura lignea. LAVORO: Posa.			1 m²	44,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.25.Qa017.0000.-	Perlina di legno naturale larice d'america; geometria: incastro maschio-femmina; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; spessore [cm] = 1,5	1 m²	1,05000	25,13€	26,39€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,06000	1,80€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					35,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente antigraffio; funzione: sicurezza lavabile; impiego: interno esterno vetrate; spessore [μ] ≤ 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.			1 m²	32,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0250.a	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente antigraffio; funzione: protettiva lavabile; impiego: interno esterno vetrate; spessore [μ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	18,84€	18,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					25,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: trasparente antigraffio; funzione: sicurezza lavabile; impiego: interno esterno vetrature; spessore [μ] = 151 ÷ 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.			1 m²	40,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0250.b	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: trasparente antigraffio; funzione: protettiva lavabile; impiego: interno esterno vetrature; spessore [μ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	24,83€	24,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					31,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,75€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0010.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento colore bronzo antigraffio; funzione: sicurezza lavabile a controllo solare; impiego: interno esterno vetrature; spessore [μ] ≤ 150. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.			1 m²	37,28€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0255.a	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento colore bronzo antigraffio; funzione: protettiva lavabile a controllo solare; impiego: interno esterno vetrature; spessore [μ] ≤ 150 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	22,61€	22,61€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
	Sommano euro (A)					29,47€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						37,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0015.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colore argento colore bronzo antigraffio; funzione: sicurezza lavabile a controllo solare; impiego: interno esterno vetrature; spessore [μ] = 151 ÷ 300. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: privo di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600.			1 m²	46,32€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0255.b	Pellicola di sicurezza di materiale generico; finitura: colore argento colore bronzo antigraffio; funzione: protettiva lavabile a controllo solare; impiego: interno esterno vetrature; spessore [μ] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: superficie priva di aberrazioni ottiche; prove di tenuta all'impatto conformi alla UNI EN 12600	1 m²	1,00000	29,76€	29,76€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
	Sommano euro (A)					36,62€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				5,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						46,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0020.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato antigraffio; funzione: riflettente lavabile a controllo solare; impiego: interno vetrature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; privo di aberrazioni ottiche.			1 m²	43,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0750.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata antigraffio; funzione: protettiva lavabile a controllo solare; impiego: interno vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	1,00000	27,58€	27,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					34,44€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,17€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0025.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato antigraffio; funzione: riflettente lavabile a controllo solare; impiego: esterno vetrature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; privo di aberrazioni ottiche.			1 m²	50,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0755.-	Pellicola riflettente di materiale generico; finitura: colorata antigraffio; funzione: protettiva lavabile a controllo solare; impiego: esterno vetrature SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	1,00000	32,94€	32,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					39,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0030.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: colorato antigraffio; funzione: decorativo lavabile; impiego: interno vetrate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; privo di aberrazioni ottiche.			1 m²	38,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0000.-	Pellicola decorativa di materiale generico; finitura: colorata antigraffio; funzione: lavabile; impiego: interno vetrate SPECIFICHE TECNICHE: colori a scelta della D.L.; priva di aberrazioni ottiche	1 m²	1,00000	23,72€	23,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				30,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0035.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: opaco colore nero; funzione: oscurante lavabile; impiego: interno esterno vetrature. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy.			1 m²	25,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0500.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: opaca colore nero; funzione: oscurante lavabile; impiego: interno esterno vetrature SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy	1 m²	1,00000	12,95€	12,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				19,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0040.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante lavabile; impiego: interno esterno vetrate. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy.			1 m²	23,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.0505.-	Pellicola oscurante di materiale generico; finitura: a specchio; funzione: oscurante lavabile; impiego: interno esterno vetrate SPECIFICHE TECNICHE: diverse gradazioni di opacità per protezione privacy	1 m²	1,00000	11,55€	11,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				18,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0500.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; geometria: tipo "sintetico"; impiego: strato di muratura. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta.			1 m²	31,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Za000.1000.-	Tappezzeria di materiale generico; finitura: fil posè; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: cotone/viscosa o seta	1 m²	1,02000	14,72€	15,01€
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				24,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0750.-	OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta fodera; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.				1 m²	5,17€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.35.Za000.0500.-	Tappezzeria in carta fodera di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	0,62€	0,63€	
LOM251.RM.20.10.05.P0005.0000.-	Collante di vegetale amido di riso; geometria: in pasta; funzione: incollaggio; impiego: tappezzerie in carta SPECIFICHE TECNICHE: additivata con antimuffa	1 kg	0,15000	1,42€	0,21€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
	Sommano euro (A)				4,09€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0755.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: lavabile; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	11,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Za000.0000.-	Tappezzeria in carta di materiale generico; funzione: rivestimento lavabile; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	2,28€	2,33€
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				9,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0760.-	OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta duplex; funzione: lavabile; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.				1 m²	11,79€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.35.Za000.0250.-	Tappezzeria in carta duplex di materiale generico; funzione: rivestimento lavabile; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	2,55€	2,60€	
LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€	
	Sommano euro (A)				9,32€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.0765.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; geometria: carta serigrafica espansa; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	12,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Za000.0750.-	Tappezzeria in carta serigrafica espansa di materiale generico; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	3,30€	3,37€
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				10,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.1000.-	OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.				1 m²	18,04€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.35.Za000.1250.-	Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su carta; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	6,07€	6,19€	
LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€	
	Sommano euro (A)				14,26€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,14€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1220.Za000.1005.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; impiego: strato di muratura; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53. Incluso: collante. LAVORO: Posa. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	27,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Za000.1255.-	Tappezzeria vinilica di materiale generico; geometria: su tela; funzione: rivestimento; impiego: strato di muratura; fornitura: in rotoli; lunghezza [m] = 10,5 larghezza [m] = 0,53	1 m²	1,02000	12,94€	13,20€
	LOM251.RM.20.10.05.Ba017.0000.-	Collante di composto chimico metilcellulosa; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: con antimuffa	1 kg	0,15000	12,36€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				21,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Cb002.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie.			1 m	9,52€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Cb002.0000.-		Zoccolino di resina naturale linoleum; geometria: preformato; impiego: battiscopa; altezza [cm] ≤ 10	1 m	1,05000	5,11€	5,37€
LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-		Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,01600	2,30€	0,04€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				7,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie.			1 m	5,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.D0000.0005.a	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7	1 m	1,05000	1,78€	1,87€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,01200	2,30€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				4,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0005.-		OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie.			1 m	5,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.D0000.0005.b	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	2,23€	2,34€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,01600	2,30€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				4,49€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,67€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0010.-		OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile sagomato raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche.			1 m	6,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.D0000.0000.a	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile sagomato raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle	1 m	1,05000	3,13€	3,29€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,01200	2,30€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				5,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.D0000.0015.-		OPERA: Strato di zoccolatura di plastica generico; geometria: flessibile sagomato raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 12. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle viniliche.			1 m	8,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.D0000.0000.b	Zoccolino di plastica generico; geometria: flessibile sagomato raccordo a guscio ; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 9 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: raccordo per inserimento di teli/piastrelle	1 m	1,05000	4,44€	4,66€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,01600	2,30€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				6,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	10,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 spessore [cm] = 15	1 m	1,05000	4,48€	4,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					8,03€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,92€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0005.-		OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 lunghezza [cm] = 15. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	10,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.L0002.0000.b	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 15 spessore [cm] = 15	1 m	1,05000	4,48€	4,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					8,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0002.0010.-		OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 lunghezza [cm] = 15 spessore [mm] = 8 ÷ 9. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	10,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.L0002.0000.a	Zoccolino di ceramica gres; finitura: colore rosso; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 7,5 spessore [cm] = 15	1 m	1,05000	4,48€	4,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					8,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	14,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	7,64€	8,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				11,35€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.L0005.0005.-		OPERA: Strato di zoccolatura di ceramica gres porcellanato; geometria: piano; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10 lunghezza [cm] = 10. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	14,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.L0005.0000.-	Zoccolino di ceramica gres porcellanato; geometria: con gola; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	7,64€	8,02€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					11,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno battiscopa; altezza [cm] = 6 ÷ 8 spessore [mm] = 10. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.			1 m	12,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€
		Sommano euro (A)				10,24€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0005.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: interno battiscopa; altezza [cm] = 10 ÷ 12 spessore [mm] = 20. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.			1 m	12,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€
		Sommano euro (A)				10,24€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb011.0010.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno battiscopa; altezza [cm] = 12 ÷ 15 spessore [cm] = 2. Incluso: malta/collante. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria; protezione in corso lavori.				1 m	13,35€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€	
	Sommano euro (A)				10,56€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb012.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tipo "C" di prima scelta.			1 m	12,11€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Mb012.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrare tipo "C" di prima scelta; da posare in opera già finite		1 m	1,05000	5,37€	5,64€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.		1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					9,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb013.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo bardiglio di carrara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	13,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb036.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo bardiglio nuvolato; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,72€	7,06€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				10,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb019.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	13,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb019.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,26€	6,57€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				10,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb020.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	13,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb020.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo botticino semiclassico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,53€	6,86€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				10,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb023.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	11,72€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Mb023.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo trani fiorito; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite		1 m	1,05000	5,08€	5,33€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.		1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					9,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb027.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	10,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb027.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo rosso verona/asiago; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	4,35€	4,57€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				8,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb028.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	13,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb028.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo arabescato corchia; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,32€	6,64€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				10,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb029.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	16,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb029.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo breccia oniciata; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	8,62€	9,05€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				12,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb030.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	15,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb030.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo calacatta classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	7,72€	8,11€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				12,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb031.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	11,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb031.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato sicilia classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	4,85€	5,09€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb032.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	12,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb032.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo perlato svevo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,65€	5,93€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb033.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	12,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb033.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo repen classico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,65€	5,93€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb034.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	16,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb034.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo rosa portogallo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	8,50€	8,93€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				12,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb035.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	11,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb035.0000.-	Zoccolino di roccia naturale marmo verde alpi; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	4,77€	5,01€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				8,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb039.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta.			1 m	11,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb039.0000.-	Zoccolino di roccia naturale travertino generico; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Travertino tipo "Classico" di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,28€	5,54€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,47€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb042.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito bianco sardo; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	12,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb042.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito bianco sardo; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,02€	6,32€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				10,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb046.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito serizzo Antigorio; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.				1 m	14,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Mb046.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	6,93€	7,28€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	Sommano euro (A)				11,21€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb048.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito multicolor rosso; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	16,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb048.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito multicolor rosso; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	8,87€	9,31€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				13,24€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb049.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa beta; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	12,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb049.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa beta; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,65€	5,93€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb050.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa limbara; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	12,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb050.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa limbara; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,45€	5,72€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,45€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb051.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosa porrino; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria.			1 m	12,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb051.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosa porrino; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	5,57€	5,85€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				9,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb052.0000.-	OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito rosso balmoral; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.				1 m	17,08€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Mb052.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito rosso balmoral; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,05000	9,11€	9,57€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	Sommano euro (A)				13,50€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,03€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,55€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Mb054.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: lucido; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta.			1 m	17,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Mb054.0000.-	Zoccolino di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: lastra calibrata piano e coste lucide; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 8 spessore [cm] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di prima scelta; da posare in opera già finite	1 m	1,07000	10,72€	11,47€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	107,87€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				14,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 spessore [mm] = 9. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.			1 m	6,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Qa001.0000.a	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 60 spessore [mm] = 9	1 m	1,05000	1,50€	1,58€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	1,00000	0,39€	0,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				4,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0005.-	OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 spessore [mm] = 10. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.				1 m	7,06€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 spessore [mm] = 10	1 m	1,05000	2,08€	2,18€	
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	1,00000	0,39€	0,39€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	Sommano euro (A)				5,58€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qa001.0010.-		OPERA: Strato di zoccolatura di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 spessore [mm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.			1 m	6,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Qa001.0000.b	Zoccolino di legno naturale duro; impiego: battiscopa; altezza [mm] = 80 spessore [mm] = 10	1 m	1,05000	2,08€	2,18€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	1,00000	0,16€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				5,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.			1 m	5,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6	1 m	1,05000	2,21€	2,32€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	2,00000	0,39€	0,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				4,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0005.-		OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in alternativa incollaggio.			1 m	6,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Qb011.0000.b	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	2,95€	3,10€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	2,00000	0,39€	0,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				5,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0010.-		OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.			1 m	6,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Qb011.0000.a	Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 6	1 m	1,05000	2,21€	2,32€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	2,00000	0,16€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	30,12€	2,56€
		Sommano euro (A)				5,20€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1240.Qb011.0015.-		OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.			1 m	7,76€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.20.Qb011.0000.b		Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro (PVC) antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10	1 m	1,05000	2,95€	3,10€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	2,00000	0,16€	0,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				6,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,71€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0000.-		OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	85,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0035.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	16,31€	17,13€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	2,95€	2,21€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,40000	4,51€	1,80€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,50000	11,83€	5,92€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
Sommano euro (A)					67,81€
Spese generali (B) 15% di (A)					10,17€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,80€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					85,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.a	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conducibilità termica [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	86,75€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.05.D0004.0035.b_CAM	Lastre di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	20,38€	21,40€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,11€	2,33€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				68,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,75€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0005.b	<p>OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.</p>	1 m²	92,66€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.05.D0004.0035.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	24,45€	25,67€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,33€	2,50€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				73,25€
	Spese generali (B)15% di (A)				10,99€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				8,42€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				92,66€
--	---------------------------	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0010.-		OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	105,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0035.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	32,61€	34,24€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,09€	3,07€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				83,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0004.0015.-		OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso estruso (XPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 200. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	116,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0035.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: ruvida senza pelle; geometria: spigoli ad angolo retto; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] = 200 SPECIFICHE TECNICHE: superficie ruvida per favorire adesione del collante	1 m²	1,05000	40,78€	42,82€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,49€	3,37€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				91,93€
	Spese generali (B)15% di (A)				13,79€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				10,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0000.-		OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,036 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	66,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0070.a_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	5,20€	5,46€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	2,95€	2,21€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
Sommano euro (A)					52,51€
Spese generali (B) 15% di (A)					7,88€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,04€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					66,43€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0005.-		OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,036 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	68,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0070.b_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	6,48€	6,80€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,11€	2,33€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				53,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				68,28€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0010.-	<p>OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,036 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.</p>	1 m²	70,52€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.05.D0005.0070.c_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	7,78€	8,17€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,33€	2,50€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				55,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,41€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,52€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0015.-		OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,036 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	75,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0070.d_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	10,38€	10,90€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,09€	3,07€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				59,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				75,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0005.0020.-	OPERA: Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,036 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a compressione [kPa] ≥ 100; densità [classe] = 100. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.				1 m²	79,35€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.05.D0005.0070.e_CAM	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,036 resistenza a compressione [kPa] ≥ 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E; densità [classe] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini e percentuale di riciclato certificata	1 m²	1,05000	12,97€	13,62€	
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€	
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,49€	3,37€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				62,73€
	Spese generali (B)15% di (A)				9,41€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.a	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	70,17€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 2 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 56 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	8,02€	8,42€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0500.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	2,95€	2,21€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				55,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				70,17€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.b		OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	72,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.b_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 3 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	10,02€	10,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,11€	2,33€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				57,69€
	Spese generali (B)15% di (A)				8,65€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				6,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				72,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.c	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.				1 m²	76,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.c_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 4 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	12,37€	12,99€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,33€	2,50€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				60,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.d		OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.				1 m²	80,62€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.d_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 5 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati			1 m²	1,05000	14,61€	15,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,09€	3,07€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				63,73€
	Spese generali (B)15% di (A)				9,56€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.e		OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	84,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.e_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 6 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	16,98€	17,83€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,49€	3,37€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				66,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.f		OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	85,80€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.f_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 7 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati		1 m²	1,05000	19,29€	20,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,33€	2,50€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				67,83€
	Spese generali (B)15% di (A)				10,17€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.g	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.				1 m²	90,54€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.g_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 8 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	21,68€	22,76€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM		Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-		Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c		Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0515.-		Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,09€	3,07€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-		Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-		Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-		Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-		Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				71,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.h		OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	97,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.i_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 10 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	26,48€	27,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,49€	3,37€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				76,91€
	Spese generali (B)15% di (A)				11,54€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				8,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.D0038.0000.i	OPERA: Sistema a cappotto, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: isolamento termico riduzione ponti termici; impiego: murature zoccolature; spessore [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,025 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kgK] = 1400 ÷ 1500. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.				1 m²	104,97€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0030.j_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto zoccolature; spessore [cm] = 12 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 80 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 43 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	31,21€	32,77€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM		Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-		Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c		Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0520.-		Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,49€	3,37€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-		Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-		Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-		Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-		Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.b	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 120. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	17,07€	3,41€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				82,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				104,97€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od001.0000.-		OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 resistenza a compressione [kPa] > 15 resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] ≥ 7,5. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	72,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0075.a_CAM	Lastre di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico isolante acustico antincendio; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione [kPa] > 15 resistenza a trazione nel senso dello spessore [kPa] = 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	9,06€	9,51€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,33€	2,50€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				57,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				72,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0000.-		OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 4; conducibilità termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	68,44€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.05.Od005.0000.a_CAM		Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	6,71€	7,05€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM		Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-		Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a		Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0500.-		Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore isolante [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	2,95€	2,21€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-		Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-		Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontato in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-		Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-		Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-		Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
Sommano euro (A)					54,10€
Spese generali (B) 15% di (A)					8,12€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,22€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					68,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0005.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	70,82€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.05.Od005.0000.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	8,39€	8,81€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.a	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 110. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,66€	3,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0505.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,11€	2,33€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				55,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				70,82€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0010.-	OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.	1 m²	72,95€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.12.10.05.Od005.0000.c_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	9,61€	10,09€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.b	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 130. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,70€	4,20€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0510.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	3,33€	2,50€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontato in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0750.-	Profilo per sottodavanzale di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato preforato; funzione: fissaggio coronamento; impiego: sistema a cappotto; larghezza [mm] = 50. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	9,46€	1,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				57,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					72,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0015.-		OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 8; conducibilità termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	78,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od005.0000.d_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	12,84€	13,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
	LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0515.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,09€	3,07€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
	LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldato e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
	LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldato di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				62,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				78,79€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1510.Od005.0020.-		OPERA: Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; funzione: isolamento termico; impiego: murature; spessore isolante [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: malta monocomponente a base cemento; rete in fibra di vetro; tasselli in polipropilene; orditura di sostegno metallica; pezzi speciali. LAVORO: Posa. Incluso: stesura e rasatura a due mani della malta; fissaggio lastre isolanti; chiodatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: peso rete in fibra di vetro [g/m²] = 155 per rasature armate; orditura di sostegno costituita da profili di partenza/arrivo con gocciolatoio in alluminio, angolari con rete premontata.			1 m²	83,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od005.0000.e_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro ad alta densità; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto murature; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione con deformazione del 10% [kPa] > 15 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 7,5 reazione al fuoco [Euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	16,07€	16,87€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	8,00000	0,97€	7,76€
LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0260.-	Rete di fibra sintetica di vetro; impiego: rasature armate sistema a cappotto; grammatura [g/m²] = 155 SPECIFICHE TECNICHE: resistente agli alcali	1 m²	1,10000	2,59€	2,85€
LOM251.RM.32.15.00.D0013.0000.c	Tassello meccanico di plastica polipropilene (PP); funzione: fissaggio; impiego: sistema a cappotto; lunghezza [mm] = 150. Incluso: chiodo/vite in acciaio zincato	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0520.-	Profilo partenza/arrivo di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto spessore lastra isolante [cm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: profilo con sezione terminale predisposta a gocciolatoio	1 m	0,75000	4,49€	3,37€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,50000	1,10€	0,55€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0000.-	Profilo gocciolatoio di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: per profilo di partenza con rete termosaldata e premontata in fibra di vetro	1 m	0,25000	4,51€	1,13€
LOM251.RM.12.15.00.D0017.0000.-	Giunto per angoli di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: battuta	1 m	0,25000	11,83€	2,96€
LOM251.RM.12.15.10.D0017.0250.-	Profilo per finestra di plastica polivinilcloruro (PVC); impiego: sistema a cappotto. Incluso: rete in fibra di vetro SPECIFICHE TECNICHE: larghezza rete [mm] = 100	1 m	0,35000	2,48€	0,87€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0250.a	Profilo con rete termosaldata di lega alluminio generico; geometria: pressopiegato; impiego: sottodavanzale sistema a cappotto coronamento sistema a cappotto; larghezza [mm] = 80. Incluso: gocciolatoio SPECIFICHE TECNICHE: preforato per tassellatura su muratura	1 m	0,20000	11,54€	2,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				65,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb024.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,043 resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	12,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Zb024.0005.-	Lastra di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulose e leganti asfaltici; rivestimento su un lato	1 m²	1,05000	4,27€	4,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				10,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb025.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: in pannelli preaccoppiati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra a base di perlite [cm] = 2; spessore lastra in polistirene espanso sintetizzato [cm] = 2. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	18,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Zb025.0000.-	Pannello preaccoppiato di materiale mix perlite espansa-polistirene espanso (EPS); finitura: bitume plastomerico; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonali; spessore totale [cm] = 4. Componenti: lastra, lastra	1 m²	1,05000	8,43€	8,85€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				14,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: in rotoli bordi con bande adesive; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bande adesive per sigillatura giunzioni.			1 m²	10,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.Oa018.0000.-	Rotolo di fibra sintetica feltro; finitura: film plastico; geometria: bordi con bande adesive; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 2,8 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta grammatura con un lato impregnato con miscela bituminosa a saturazione parziale	1 m²	1,05000	6,37€	6,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					8,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,30€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,99€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb026.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di materiale mix fibra sintetica feltro-lattice di gomma; finitura: film poliolefine; geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 7. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	10,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.Zb026.0000.-	Rotolo di materiale mix fibra sintetica feltro-lattice di gomma; finitura: film poliolefine; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 7; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto costituito da lattice di gomma soffice centrifugata con proprietà antivibrante	1 m²	1,05000	6,08€	6,38€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				8,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb024.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,043 resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	12,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Zb024.0005.-	Lastra di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulose e leganti asfaltici; rivestimento su un lato	1 m²	1,05000	4,27€	4,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				10,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 larghezza [cm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.			1 m	3,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oa018.0000.a	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 larghezza [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta grammatura; una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	1,05000	1,92€	2,02€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				2,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Zb024.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; geometria: in lastre; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,043 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato.			1 m²	9,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Zb024.0005.-	Lastra di materiale mix perlite espansa-fibra di vetro; finitura: bitume plastomerico; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,043 resistenza a compressione [kg/cm²] = 3,2 reazione al fuoco [classe] = 1; densità [kg/m³] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto a base di perlite idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici; rivestimento su un lato	1 m²	1,05000	4,27€	4,48€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	Sommano euro (A)					7,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.			1 m	4,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oa018.0000.b	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 larghezza [cm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta grammatura; una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	1,05000	2,98€	3,13€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				3,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oa018.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 2,8 larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.			1 m	6,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oa018.0000.c	Striscia di fibra sintetica feltro; finitura: tessuto non tessuto polipropilenico; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 2,8 larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: ad alta grammatura; una faccia impregnata a saturazione parziale da una miscela bituminosa	1 m	1,05000	3,98€	4,18€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				4,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: microventilazione ventilazione; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,026. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. Realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	30,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico ventilazione; impiego: coperture a falde solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 lunghezza [cm] = 240 larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	1,05000	16,16€	16,97€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					24,45€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,67€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,81€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina in alluminio; geometria: in pannelli di schiuma; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli prefabbricati di schiuma rigida. Realizzato a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura; passo universale sottomanto per tegole/coppi.			1 m²	45,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0002.0250.-	Pannello prefabbricato di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: lamina di alluminio; geometria: in schiuma struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, lamina. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	20,81€	21,85€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				36,19€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0002.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6; conducibilità termica [W/mK] = 0,026. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi. Su intradosso solai.			1 m²	27,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0002.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliuretano espanso (PUR); finitura: velo vetro; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico ventilazione; impiego: coperture a falde solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 6 lunghezza [cm] = 240 larghezza [cm] = 120; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 140 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 68 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,2; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 47 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; listelli in legno incorporati nella schiuma per fissaggi	1 m²	1,05000	16,16€	16,97€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					21,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	24,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0005.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,09€	12,69€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					19,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; geometria: in pannelli; funzione: ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	49,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0004.0000.-	Pannello prefabbricato di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: lamina di alluminio; funzione: isolante termico ventilazione; impiego: coperture a falde in tegole coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Incluso: profilo angolare a trave reticolare in alluminio zincato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	23,96€	25,16€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					39,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio/caldo.			1 m²	23,72€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0005.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,09€	12,69€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	27,06€	1,49€	
		Sommano euro (A)				18,75€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,72€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] ≤ 4; conducibilità termica [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione [kPa] = 350 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	16,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0015.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 resistenza a compressione [kPa] = 350 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	6,14€	6,45€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				12,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore [cm] = 3,2; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 2. Incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.			1 m²	17,38€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.10.D0004.0000.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico impermeabilizzante; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore isolante [mm] = 30 spessore membrana [mm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	6,23€	6,54€	
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				13,74€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0025.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3. Incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.			1 m²	17,94€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.10.D0004.0005.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro; geometria: in listelli; funzione: isolante termico impermeabilizzante; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore isolante [mm] = 30 spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	6,65€	6,98€	
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				14,18€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0030.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore [cm] = 3,3; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3. Incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.			1 m²	18,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.D0004.0010.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico impermeabilizzante; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore isolante [mm] = 30 spessore membrana [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	1,05000	7,22€	7,58€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	3,00000	0,74€	2,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				14,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0035.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore [cm] = 3,4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 4. Incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.			1 m²	19,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.D0004.0015.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere; geometria: in listelli; funzione: isolante termico impermeabilizzante; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore isolante [mm] = 30 spessore membrana [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	1,05000	7,66€	8,04€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	3,00000	0,74€	2,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				15,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0040.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore [cm] = 3,35; conducibilità termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in velo vetro [mm] = 3,5. Incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.			1 m²	18,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.10.D0004.0020.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-velo vetro ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico impermeabilizzante; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore isolante [mm] = 30 spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestito con membrana bituminosa armata in velo vetro	1 m²	1,05000	6,93€	7,28€	
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	3,00000	0,74€	2,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€	
		Sommano euro (A)				14,65€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0045.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere ardesiato; geometria: in rotoli di listelli; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore [cm] = 3,35; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; saldatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: spessore membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere [mm] = 3,5. Incollaggio con bitume ossidato a caldo steso a spazzolone; saldatura giunti con fasce di membrana.			1 m²	19,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.D0004.0025.-	Rotolo di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: bitume plastomerico-tessuto non tessuto poliestere ardesiato; geometria: in listelli; funzione: isolante termico impermeabilizzante; impiego: coperture piane coperture a falde; spessore isolante [mm] = 30 spessore membrana [mm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = E. Componenti: lastra, membrana armata SPECIFICHE TECNICHE: rivestita con membrana bituminosa armata in tessuto non tessuto poliestere	1 m²	1,05000	7,39€	7,76€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	3,00000	0,74€	2,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				15,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0050.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza a compressione [kPa] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	10,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0025.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	5,10€	5,36€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				8,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0055.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [classe] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	20,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0005.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: liscia pelle; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pedonabili sottopavimenti; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	12,09€	12,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				16,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0060.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscio; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	10,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0025.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: pelle liscia; geometria: bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 100 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	5,10€	5,36€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				8,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0004.0065.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle ruvido; geometria: in lastre bordi diritti; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	15,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0004.0045.-	Lastra di plastica polistirene espanso estruso (XPS); finitura: senza pelle ruvida; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	5,76€	6,05€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				12,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	30,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0015.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata estradosso sagomato; funzione: isolante termico microventilazione; impiego: coperture a falde in coppi; spessore [cm] = 6; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione	1 m²	1,05000	14,66€	15,39€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				24,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre estradosso sagomato; funzione: microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	18,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0020.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: preformata estradosso sagomato; funzione: isolante termico microventilazione; impiego: coperture a falde in tegole; spessore [cm] = 5; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione	1 m²	1,05000	6,32€	6,64€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				14,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	19,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0250.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	7,83€	8,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					15,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	22,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0255.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	9,53€	10,01€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					17,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	26,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0260.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	12,18€	12,79€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					20,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0025.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	32,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0265.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	16,53€	17,36€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				25,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0030.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	17,15€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,33€	6,65€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€	
		Sommano euro (A)				13,56€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0035.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	19,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,32€	7,69€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				15,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0040.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	22,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,24€	9,70€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				17,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0045.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzata a tetto caldo; applicazione estradosso falde copertura.			1 m²	27,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,13€	11,69€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				22,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0050.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli estradosso sagomato bordi battentati; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 2,8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto rovescio.			1 m²	16,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0000.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato bordi battentati; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane a giardino; spessore [cm] = 2,8; reazione al fuoco [Euroclasse] = E resistenza al fuoco [classe] = 150 RF resistenza a compressione [kPa] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	6,57€	6,90€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					13,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0055.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	12,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0010.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	5,29€	5,55€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				9,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0060.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	13,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0015.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 4. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,33€	6,65€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€	
		Sommano euro (A)				10,89€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0065.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	14,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0020.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,24€	7,60€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				11,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0070.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	18,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0025.-	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato; spessore lastra in lana di legno [cm] = 1 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	10,22€	10,73€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				14,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0075.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.				1 m²	13,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,33€	6,65€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€	
		Sommano euro (A)				10,89€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0080.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	15,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,32€	7,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					11,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0085.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.				1 m²	17,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,24€	9,70€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				13,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0090.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	20,15€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,13€	11,69€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€	
		Sommano euro (A)				15,93€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0095.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: in lastre bordi battentati; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza al fuoco [classe] = 120 RF. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su intradosso dei solai.			1 m²	9,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0030.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: senza pelle; geometria: bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2; reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza al fuoco [classe] = 120 RF SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	1,74€	1,83€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					7,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,83€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0100.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.			1 m²	14,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,33€	6,65€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				11,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0105.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.				1 m²	16,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,32€	7,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					13,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0110.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.			1 m²	19,45€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,24€	9,70€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	27,06€	2,57€	
		Sommano euro (A)				15,37€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0115.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Su intradosso dei solai.				1 m²	22,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,13€	11,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					17,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0120.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 reazione al fuoco [classe] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati.			1 m²	14,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0040.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate sottopavimenti; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 500 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	8,89€	9,33€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				11,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0125.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 reazione al fuoco [classe] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati.			1 m²	16,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0050.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate sottopavimenti; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 600 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	9,98€	10,48€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				13,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0130.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre a struttura cellulare; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 reazione al fuoco [classe] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati.			1 m²	17,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0060.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: struttura cellulare; funzione: isolante termico; impiego: solai su zone non riscaldate sottopavimenti; spessore [cm] = 3; resistenza a compressione [kPa] = 650 reazione al fuoco [euroclasse] = E SPECIFICHE TECNICHE: stampata per termocompressione; con struttura cellulare ad alveoli contrapposti; prodotta con materie prime vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	11,06€	11,61€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				14,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0135.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	12,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0270.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,33€	6,65€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					9,75€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,46€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0140.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	13,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,32€	7,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				10,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0145.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	16,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0005.0280.-		Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi veleterie pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,24€	9,70€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				12,80€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0150.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	18,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0285.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	11,13€	11,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				14,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0155.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.			1 m²	14,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0250.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	7,83€	8,22€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				11,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0160.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.			1 m²	16,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0255.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	9,53€	10,01€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				13,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0165.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.			1 m²	20,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0260.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	12,18€	12,79€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				15,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0170.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite.			1 m²	25,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0265.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	16,53€	17,36€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				20,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0175.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli estradosso sagomato; impiego: esterno sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 2,8; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.			1 m²	12,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0030.a	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno murature interrate; spessore [cm] = 2,8; reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza al fuoco [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	6,57€	6,90€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				10,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0180.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli estradosso sagomato; impiego: esterno sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 5,3; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.			1 m²	16,28€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0030.b	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno murature interrate; spessore [cm] = 5,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza al fuoco [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	8,76€	9,20€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
		Sommano euro (A)				12,87€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0185.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: in pannelli estradosso sagomato; impiego: esterno sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 8,3; resistenza al fuoco [classe] = 150 RF reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: su strato impermeabilizzante, contro terra.			1 m²	20,41€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0030.c	Pannello di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: geotessile filtrante; geometria: estradosso sagomato; funzione: isolante termico; impiego: esterno murature interrate; spessore [cm] = 8,3; reazione al fuoco [euroclasse] = E resistenza al fuoco [classe] = 150 RF SPECIFICHE TECNICHE: stampato per termocompressione; prodotto con materie vergini esenti da rigenerato	1 m²	1,05000	11,87€	12,46€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
		Sommano euro (A)				16,13€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0190.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	15,95€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0005.0270.-		Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	6,33€	6,65€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-		Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				12,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0195.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	17,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0275.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	7,32€	7,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				13,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0200.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli di schiuma multistrato; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento.			1 m²	19,81€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.D0005.0280.-	Pannello preaccoppiato di plastica polistirene espanso (EPS); finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in schiuma multistrato; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture a falde sottotetti praticabili solai su zone non riscaldate murature intercapedini perimetrali cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	9,24€	9,70€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				15,66€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0005.0250.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di plastica polistirene espanso (EPS); geometria: in lastre; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	6,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.D0005.0085.-	Lastra di plastica polistirene espanso (EPS); funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = E	1 m²	1,05000	3,13€	3,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				5,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] = 150 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati. Realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	38,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigido struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pareti controterra; spessore [cm] = 3 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 reazione al fuoco [Euroclasse] = F fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	22,63€	23,76€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				30,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] = 110 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati. Realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	11,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0005.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigido struttura a celle chiuse bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini pavimenti civili pavimenti industriali solai di interpiano sottotetti coperture a falde coperture piane; spessore [cm] = 2 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 reazione al fuoco [Euroclasse] = F resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 planarità [mm] 5 planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 resistenza pull through [N] > 800 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambe i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	1,05000	2,99€	3,14€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	30,12€	1,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	27,06€	1,27€
		Sommano euro (A)				8,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] = 150 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	38,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0000.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro bituminato; geometria: in schiuma rigido struttura a celle chiuse; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane pareti controterra; spessore [cm] = 3 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 reazione al fuoco [Euroclasse] = F fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento superiore con velo vetro bitumato e rivestimento inferiore con velo vetro saturato/mineralizzato	1 m²	1,05000	22,63€	23,76€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				30,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: solai su zone non riscaldate solai di interpiano sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,027 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 reazione al fuoco [euroclasse] = E. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	15,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0020.-_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti murature coperture a falde coperture piane solai su zone non riscaldate solai di interpiano sottopavimenti controsoffitti contropareti; spessore [cm] = 2 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 resistenza a compressione [kPa] ≥ 150 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 42 ÷ 45 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	9,55€	10,03€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				12,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,022 reazione al fuoco [euroclasse] = F resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	7,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.D0038.0005.a_CAM	Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: multistrato gas impermeabile; geometria: in schiuma rigido struttura a celle chiuse bordi diritti; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini pavimenti civili pavimenti industriali solai di interpiano sottotetti coperture a falde coperture piane; spessore [cm] = 2 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,022 reazione al fuoco [Euroclasse] = F resistenza a compressione al 10% [kPa] > 150 resistenza a compressione al 2% [kg/m²] > 5000 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] > 30 scorrimento viscoso a compressione [anni] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale breve periodo [kg/m³] 0,5 assorbimento d'acqua per immersione totale lungo periodo [%] 1 fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 148; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 34 ÷ 38 planarità [mm] 5 planarità dopo bagnatura da una faccia [mm] 10 stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, 70° C, 90% UR) [nd] = 3 stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura ed umidità (48 h, -20° C) [nd] = 2 resistenza alla diffusione del vapore d'acqua [m²hPa/mg] = 82 - 21 resistenza pull through [N] > 800 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1453 emissione di composti organici volatili (classe francese) [nd] = A+ SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambe i lati; idoneo per applicazioni a secco/a freddo per coperture sottomanto impermeabili; tolleranze secondo EN 13165:2012+A2:2016	1 m²	1,05000	2,99€	3,14€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				5,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.a		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	26,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.a_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 3 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	13,46€	14,13€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.c		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 60. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,20€	1,20€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
Sommano euro (A)						21,05€
Spese generali (B)		15% di (A)				3,16€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				2,42€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						26,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.b		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	31,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.b_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 4 lunghezza [mm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,027 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	16,85€	17,69€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.d		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,22€	1,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				24,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.c		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5; conductività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	35,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.c_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 5 lunghezza [mm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	20,22€	21,23€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.d		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,22€	1,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
Sommano euro (A)						28,27€
Spese generali (B)		15% di (A)				4,24€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				3,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						35,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.d		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	40,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.d_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 6 lunghezza [mm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	23,49€	24,66€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,33€	1,98€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
Sommano euro (A)						32,36€
Spese generali (B)		15% di (A)				4,85€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				3,72€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						40,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.e		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	45,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.e_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 7 lunghezza [mm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 ÷ 0,028 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	26,66€	27,99€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,33€	1,98€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
Sommano euro (A)						35,69€
Spese generali (B)		15% di (A)				5,35€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				4,10€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						45,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.f		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	49,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.f_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 8 lunghezza [mm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	30,21€	31,72€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,33€	1,98€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				39,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0038.0025.g		OPERA: Strato di isolamento, termico di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in pannelli di schiuma; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10; conducibilità termica [W/mK] = 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [euroclasse] = E. Incluso: tasselli ad espansione. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; fissaggio. Escluso: ponteggi esterni; assistenza muraria; fornitura e posa facciata ventilata. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	57,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.00.D0038.0035.h_CAM		Pannello di plastica poliisocianurato (PIR); finitura: velo vetro saturato; geometria: in schiuma; funzione: isolante termico; impiego: sistema a cappotto ventilato; spessore [cm] = 10 lunghezza [mm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,025 ÷ 0,026 resistenza a compressione [kPa] ≥ 200 resistenza a trazione perpendicolare alle facce [kPa] ≥ 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = E fattore di resistenza alla diffusione del vapore [nd] = 30 ÷ 60 assorbimento d'acqua per immersione [% in peso] 2 assorbimento d'acqua per immersione parziale [kg/m²] 0,3; massa volumica (compresi i rivestimenti; valore medio) [kg/m³] = 51 ÷ 52 calore specifico (valore medio) [J/kg*K] = 1400 ÷ 1500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con gas senza CFC e HCFC; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	36,76€	38,60€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.d		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 80. Incluso: vite in acciaio	1 cad	6,00000	0,22€	1,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
Sommano euro (A)						45,64€
Spese generali (B)		15% di (A)				6,85€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				5,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						57,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0039.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	2,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.D0039.0000.-	Rotolo di plastica polietilene espanso estruso (XPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 2	1 m²	1,05000	0,38€	0,40€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				2,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	4,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.D0040.0000.a	Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 3	1 m²	1,05000	1,81€	1,90€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				3,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.D0040.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: in rotoli; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	5,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.D0040.0000.b	Rotolo di plastica polietilene espanso reticolato (XLPE); geometria: struttura a celle chiuse; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 5	1 m²	1,05000	2,53€	2,66€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				4,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0002.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma sintetica; geometria: in rotoli su carta kraft elastico; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa.			1 m²	9,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.E0002.0000.-	Rotolo di gomma sintetica; geometria: su carta kraft elastico; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 5; densità [kg/m³] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa	1 m²	1,05000	4,93€	5,18€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
	Sommano euro (A)					7,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,85€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; geometria: in rotoli su cartongfello bitumato; impiego: sottopavimenti; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	6,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.E0005.0000.-	Rotolo di gomma vulcanizzata; geometria: su cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [mm] = 4; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici	1 m²	1,05000	2,85€	2,99€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				4,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; geometria: in pannelli; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 0,8. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	13,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.E0005.0000.a	Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature tramezzi; spessore [cm] = 0,8; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	6,85€	7,19€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				10,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; geometria: in pannelli; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	14,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.E0005.0000.b	Pannello di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: murature tramezzi; spessore [cm] = 1; densità [kg/m³] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestimento su entrambi i lati	1 m²	1,05000	7,51€	7,89€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					11,56€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,73€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,33€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno sotto tavolati; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.			1 m	2,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.E0005.0000.a	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 10; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	1,38€	1,45€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				2,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0020.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno sotto tavolati; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.				1 m	2,97€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.40.E0005.0000.b	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 15; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	1,69€	1,77€	
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€	
	Sommano euro (A)				2,35€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0025.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno sotto tavolati; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.			1 m	3,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.E0005.0000.c	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 20; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	2,38€	2,50€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				3,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.E0005.0030.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; geometria: in strisce; impiego: interno sotto tavolati; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria.			1 m	4,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.E0005.0000.d	Striscia di gomma vulcanizzata; finitura: cartongfello bitumato; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 8 larghezza [cm] = 25; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: gomma sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici; rivestita su entrambe le facce	1 m	1,05000	2,92€	3,07€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				3,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009.0000.a		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	0,76€	0,80€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009.0000.b		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; geometria/forma: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	2,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0005.a	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 8; reazione al fuoco [classe] = 1; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,37€	1,44€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,23€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009.0005.a		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	0,92€	0,97€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,23€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,18€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009.0005.b		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; geometria/forma: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	2,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0005.b	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 10; reazione al fuoco [classe] = 1; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,59€	1,67€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,25€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,34€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009.0010.a		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	2,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0000.e	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 15 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tempertura	1 m	1,05000	1,12€	1,18€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc009.0010.b		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale legno mineralizzata; geometria/forma: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	3,28€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.40.Oc009.0005.c	Striscia di fibra vegetale legno mineralizzata; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati sottodivisori; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 12; reazione al fuoco [classe] = 1; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura		1 m	1,05000	1,91€	2,01€
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre		100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00600	30,12€	0,18€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,59€
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc013.0000.a	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 larghezza [cm] = 10	1 m	1,05000	0,72€	0,76€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 larghezza [cm] = 12,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc013.0000.b	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 larghezza [cm] = 12,5	1 m	1,05000	0,91€	0,96€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	2,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc013.0000.c	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 3 larghezza [cm] = 15	1 m	1,05000	1,26€	1,32€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 larghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	2,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc013.0000.d	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 larghezza [cm] = 10	1 m	1,05000	1,20€	1,26€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 larghezza [cm] = 12,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	2,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc013.0000.e	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 larghezza [cm] = 12,5	1 m	1,05000	1,56€	1,64€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				2,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc013.0025.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 larghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	3,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Oc013.0000.f	Striscia di fibra vegetale sughero; geometria: supercompressa; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 5 larghezza [cm] = 15	1 m	1,05000	2,04€	2,14€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				2,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc014.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 200 reazione al fuoco [euroclasse] = B2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero in granulato.			1 m²	13,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Oc014.0000.-	Lastra di fibra vegetale sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature tramezzi; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero in granulato agglomerato con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	6,75€	7,09€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				10,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Oc014.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra vegetale sughero espanso; geometria: in lastre; impiego: tramezzi; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,044 resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 reazione al fuoco [euroclasse] = B2. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: sughero in granulato.			1 m²	13,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Oc014.0000.-	Lastra di fibra vegetale sughero espanso; funzione: isolante acustico; impiego: murature tramezzi; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,044 resistenza a compressione [kg/cm²] = 9,36 reazione al fuoco [euroclasse] = B2; densità [kg/m³] = 150 ÷ 160 SPECIFICHE TECNICHE: sughero in granulato agglomerato con processo termico di tostatura	1 m²	1,05000	6,75€	7,09€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				10,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od000.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale generico; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,038 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	5,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.20.Od000.0000.a	Feltro di fibra minerale generico; finitura: velo vetro idrorepellente; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,038 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: trattato con speciale legante a base di resina termoindurente; rivestito su un lato	1 m²	1,05000	2,83€	2,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					4,68€
	Spese generali (B)	15% di (A)				0,70€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per tramezzi in tavolato/cartongesso.			1 m²	8,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0080.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: murature tramezzi; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti; per tramezzi in tavolato/cartongesso	1 m²	1,05000	2,94€	3,09€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				6,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0250.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.			1 m²	29,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0010.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4 lunghezza [cm] = 120 larghezza [cm] = 60; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 resistenza a compressione [kPa] = 30 reazione al fuoco [euroclasse] = A1; doppia densità (190/90) [kg/m³] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	15,45€	16,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					23,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0255.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,042. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a pavimento.			1 m²	4,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0015.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	1,89€	1,98€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				3,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0260.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica [W/mK] = 0,042. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a pavimento.			1 m²	5,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0015.b	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	2,24€	2,35€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				4,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0265.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,042. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a pavimento.			1 m²	6,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0015.c	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	2,85€	2,99€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					4,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0270.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,042. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a pavimento.			1 m²	7,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0015.d	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,042 SPECIFICHE TECNICHE: materassino trapuntato su carta kraft politenata	1 m²	1,05000	3,46€	3,63€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				6,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0275.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 8; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 resistenza a compressione [kPa] = 250. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	13,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0020.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	6,28€	6,59€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				10,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0280.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre semirigide; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 resistenza a compressione [kPa] = 250. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	7,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0030.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: semirigida; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	2,29€	2,40€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				6,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0285.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai.			1 m²	12,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0040.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: solai su su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoidurenti	1 m²	1,05000	4,80€	5,04€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				9,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0290.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				1 m²	6,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0060.a	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali contropareti tramezzi; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,034 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: materiale miscelato con resine termoindurenti; per murature con struttura metallica	1 m²	1,05000	2,50€	2,63€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€	
		Sommano euro (A)				5,45€	
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,82€	
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,63€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,90€		

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od001.0295.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza.			1 m²	9,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0065.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: intercapedini perimetrali murature tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: a tutta altezza; lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	4,76€	5,00€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	Sommano euro (A)					7,82€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,17€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,90€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	6,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od003.0010.-	Lastra di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; geometria: rigida; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	2,66€	2,79€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
	Sommano euro (A)					5,03€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,75€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.				1 m²	25,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0015.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	15,66€	16,44€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				20,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0010.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.				1 m²	29,87€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0020.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	18,71€	19,65€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€	
		Sommano euro (A)				23,61€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento; per tramezzi in tavolato/cartongesso.			1 m²	42,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0025.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	27,93€	29,33€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				33,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.			1 m²	25,44€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0015.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	15,66€	16,44€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
		Sommano euro (A)				20,11€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0025.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.			1 m²	29,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0020.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	18,71€	19,65€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
		Sommano euro (A)				23,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0030.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: sistema di muratura tramezzi; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite; per tramezzi in tavolato/cartongesso.			1 m²	42,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0025.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	27,93€	29,33€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					33,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0250.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	28,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0015.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	15,66€	16,44€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					22,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0255.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	32,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0020.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	18,71€	19,65€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	27,06€	1,49€
	Sommano euro (A)					25,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0260.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	45,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0025.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di abete mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature tramezzi coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestito su entrambe le facce; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata e legata con cemento	1 m²	1,05000	27,93€	29,33€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					35,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0265.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	32,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0000.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	18,82€	19,76€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				25,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0270.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	37,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0005.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	22,09€	23,19€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	27,06€	1,49€
		Sommano euro (A)				29,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0275.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	52,20€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0010.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	33,26€	34,92€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
		Sommano euro (A)				41,26€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				6,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0280.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Intradosso solai.			1 m²	31,81€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0000.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 3,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	18,82€	19,76€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€	
		Sommano euro (A)				25,15€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0285.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Intradosso solai.			1 m²	36,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0005.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	22,09€	23,19€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	27,06€	2,57€
		Sommano euro (A)				28,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od003.0290.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: in pannelli multistrato; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite. Intradosso solai.			1 m²	51,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od003.0010.-	Pannello preaccoppiato di fibra minerale lana di roccia ad alta densità; finitura: lana di legno mineralizzata; geometria: multistrato; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 7,5. Componenti: lastra, lastra SPECIFICHE TECNICHE: lana di roccia a fibre orientate; rivestimento su entrambi i lati; spessore lastre in lana di legno [cm] = 0,5 mineralizzata ad alta temperatura con magnesite	1 m²	1,05000	33,26€	34,92€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				40,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,031. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	15,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od004.0300.a_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	9,20€	9,66€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				11,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,031. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				1 m²	17,91€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.05.Od004.0300.b_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	11,35€	11,92€	
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€	
	Sommano euro (A)				14,16€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,12€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,63€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; geometria: in feltro; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica [W/mK] = 0,037 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	5,96€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.20.Od004.0020.-		Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: non rivestito; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	2,03€	2,13€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				4,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro colore nero; geometria: in feltro; impiego: sistema di controsoffittatura; ; . LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su un lato.			1 m²	10,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.20.Od004.0025.-	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro colore nero; funzione: isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 2,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 reazione al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: lana miscelata con resine termoindurenti	1 m²	1,05000	4,81€	5,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					7,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,19€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0250.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,037 resistenza a compressione [kPa] = 40 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	28,09€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.05.Od004.0000.-_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 resistenza a compressione [kPa] = 40 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	14,03€	14,73€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€	
		Sommano euro (A)				22,21€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0255.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,037 resistenza a compressione [kPa] = 40 reazione al fuoco [euroclasse] = F. Escluso: listellatura in legno a supporto del manto. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume armato con velo vetro. Realizzato a tetto caldo; applicazione su estradosso falde.			1 m²	31,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0000.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 resistenza a compressione [kPa] = 40 reazione al fuoco [Euroclasse] = F SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato e miscelato con resine termoindurenti organiche e vegetali; minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	16,30€	17,12€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				24,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0260.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,037 resistenza a compressione [kPa] = 40 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	30,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od004.0285.-_CAM	Lastra di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,037 resistenza a compressione [kPa] = 40 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	17,40€	18,27€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				24,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0265.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro idrorepellente; geometria: in pannelli; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,035 resistenza a compressione [kPa] = 50 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume armato con velo vetro. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	37,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0250.-_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: bitume plastomerico-velo vetro idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,035 resistenza a compressione [kPa] = 50 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	22,59€	23,72€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				29,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0270.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: a pavimento.			1 m²	8,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.20.Od004.0000.-_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	4,18€	4,39€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	30,12€	0,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	27,06€	0,89€
		Sommano euro (A)				6,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0275.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in feltro su carta kraft; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft con funzione di barriera al vapore. A pavimento.			1 m²	8,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.20.Od004.0010.-_CAM	Feltro di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti non praticabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 250 reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato legante di origine naturale	1 m²	1,05000	4,37€	4,59€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	30,12€	0,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	27,06€	0,89€
		Sommano euro (A)				6,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0280.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli su carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,039 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	15,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.Od004.0000.a_CAM	Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	7,81€	8,20€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				11,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0285.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; geometria: in rotoli su carta kraft; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conduttività termica [W/mK] = 0,039 reazione al fuoco [euroclasse] = F. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore. Realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	24,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.10.Od004.0000.b_CAM	Rotolo di fibra minerale lana di vetro; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 20; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,039 reazione al fuoco [Euroclasse] = F. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato con resina termoindurente; strato inferiore in carta kraft bituminata; minimizza nell'aria emissioni di formaldeide e VOC	1 m²	1,05000	14,87€	15,61€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				19,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0290.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre rigide; impiego: solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,031 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intradosso solai.			1 m²	22,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od001.0050.-_CAM	Lastra di fibra minerale lana di roccia; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature contropareti controsoffitti solai su zone non riscaldate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,031 reazione al fuoco [euroclasse] = A1; densità [kg/m³] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: materie prime naturali e riciclate con legante a base di componenti organici e vegetali	1 m²	1,05000	12,56€	13,19€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					18,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0505.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti su carta kraft; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,032. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore.			1 m²	23,01€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0010.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: su carta kraft a tutta altezza; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con funzione di barriera al vapore	1 m²	1,05000	14,92€	15,67€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€	
		Sommano euro (A)				18,19€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0510.-	OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in lastre autoportanti; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				1 m²	11,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.05.Od004.0010.-_CAM	Lastra autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033 reazione al fuoco [euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale	1 m²	1,05000	6,77€	7,11€	
LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€	
	Sommano euro (A)				9,35€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0515.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti su carta kraft; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,033. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore.			1 m²	12,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0020.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: idrorepellente; geometria: su carta kraft; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,033. Componenti: lastra, membrana carta kraft SPECIFICHE TECNICHE: strato inferiore rivestito in carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore	1 m²	1,05000	7,25€	7,61€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				9,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0520.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: sistema di muratura intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	24,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0030.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante termico; impiego: murature intercapedini perimetrali; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento su entrambi i lati in velo vetro	1 m²	1,05000	16,58€	17,41€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				19,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0530.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: in pannelli autoportanti; impiego: sistema di muratura intercapedini; spessore [cm] = 4; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pannelli a tutta altezza; rivestimento su entrambi i lati.			1 m²	23,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0040.-_CAM	Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno murature intercapedini tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale; rivestimento in entrambi i lati in velo vetro	1 m²	1,05000	14,08€	14,78€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				18,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0535.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	14,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0260.a_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale; rivestimento su un lato in velo vetro	1 m²	1,05000	9,18€	9,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					11,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0540.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	20,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0260.b_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale; rivestimento su un lato in velo vetro	1 m²	1,05000	13,59€	14,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					15,98€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,40€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0545.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	25,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0260.c_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,032 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale; rivestimento su un lato in velo vetro	1 m²	1,05000	17,48€	18,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					20,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,01€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0550.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 4,5; conduttività termica [W/mK] = 0,038 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	8,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0260.d_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 4,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,038 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale; rivestimento su un lato in velo vetro	1 m²	1,05000	4,89€	5,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					6,84€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,03€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0555.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 7; conduttività termica [W/mK] = 0,04 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	11,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0260.e_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 7; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale; rivestimento su un lato in velo vetro	1 m²	1,05000	7,06€	7,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					9,12€
	Spese generali (B)	15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od004.0560.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; geometria: in pannelli; impiego: sistema di controsoffittatura; spessore [cm] = 9,5; conduttività termica [W/mK] = 0,04 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio; sormonti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	14,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Od004.0260.f_CAM	Pannello di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: controsoffitti; spessore [cm] = 9,5; conducibilità termica [W/mK] = 0,04 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: lana di vetro riciclata miscelata con legante di origine naturale; rivestimento su un lato in velo vetro	1 m²	1,05000	9,32€	9,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					11,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 1; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	7,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0050.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [cm] = 1; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	3,93€	4,13€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					6,08€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,91€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,70€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0005.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	8,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0055.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata legata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	4,17€	4,38€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				6,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	8,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0020.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane coperture inclinate pareti perimetrali pareti divisorie solai ponti termici; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento	1 m²	1,05000	4,51€	4,74€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				6,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: sottopavimenti; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	7,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0060.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante acustico; impiego: solai di interpiano sottopavimenti; reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzato con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	3,83€	4,02€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				6,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 8; conducibilità termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Od008.0000.a	Striscia di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 reazione a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	1,05000	0,66€	0,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,19€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0025.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 10; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Od008.0000.b	Striscia di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 reazione a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	1,05000	0,69€	0,72€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0030.-		OPERA: Strato di isolamento, acustico di fibra minerale lana di legno; geometria: in strisce; impiego: sottotavolati; spessore [mm] = 20 larghezza [cm] = 12; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; fissaggio. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: alla base dei divisori.			1 m	1,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.40.Od008.0000.c	Striscia di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante acustico; impiego: sottotavolati; larghezza [cm] = 12; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 reazione a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [Euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m	1,05000	0,72€	0,76€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,34€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0250.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture a falde; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,084 resistenza a compressione [kPa] = 440 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzata a tetto caldo; applicazione su estradosso falde copertura.			1 m²	20,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0010.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 resistenza a compressione [kPa] = 440 reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	9,36€	9,83€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				16,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0255.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	13,30€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0020.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane coperture inclinate pareti perimetrali pareti divisorie solai ponti termici; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento	1 m²	1,05000	4,51€	4,74€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€	
		Sommano euro (A)				10,51€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0260.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	14,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0025.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	5,42€	5,69€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	27,06€	1,49€
		Sommano euro (A)				11,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0265.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	16,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0030.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	6,55€	6,88€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				13,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0270.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	18,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0035.a	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	7,41€	7,78€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				14,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0275.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	23,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0035.b	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 7,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	10,62€	11,15€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	30,12€	2,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	27,06€	2,03€
		Sommano euro (A)				18,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0280.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,084 resistenza a compressione [kPa] = 440 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto caldo.			1 m²	19,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0010.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 resistenza a compressione [kPa] = 440 reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	9,36€	9,83€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0755.-_CAM	Premiscelato malta adesiva; funzione: rasatura incollaggio; impiego: sistemi a cappotto SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche ed additivi speciali	1 kg	3,00000	0,97€	2,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				15,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0285.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; impiego: sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conduttività termica [W/mK] = 0,084 reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s2,d0 resistenza a compressione [kPa] = 440. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: finitura superficiale; assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: realizzato a tetto freddo; su intradosso falde.			1 m²	19,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0010.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico; impiego: coperture a falde coperture piane sottotetti praticabili; spessore [cm] = 1,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,084 resistenza a compressione [kPa] = 440 reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura	1 m²	1,05000	9,36€	9,83€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				15,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0290.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 2; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	13,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0020.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane coperture inclinate pareti perimetrali pareti divisorie solai ponti termici; spessore [cm] = 2; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento	1 m²	1,05000	4,51€	4,74€	
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				10,70€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0295.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	15,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0025.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana di legno miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	5,42€	5,69€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	30,12€	3,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10500	27,06€	2,84€
		Sommano euro (A)				11,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0300.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	16,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0030.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: coperture piane pedonabili cordoli architravi velette pilastri; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza	1 m²	1,05000	6,55€	6,88€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
		Sommano euro (A)				13,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0305.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 2,5; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione sui casseri.			1 m²	16,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0040.a	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza; applicazione sui casseri per strutture in conglomerato cementizio armato	1 m²	1,05000	6,78€	7,12€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				13,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0310.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione sui casseri.			1 m²	16,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0040.a	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza; applicazione sui casseri per strutture in conglomerato cementizio armato	1 m²	1,05000	6,78€	7,12€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				13,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0315.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione sui casseri.			1 m²	18,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0040.b	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,09 resistenza a compressione [kPa] = 260 reazione al fuoco [euroclasse] = B SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata miscelata con cemento ad alta resistenza; applicazione sui casseri per strutture in conglomerato cementizio armato	1 m²	1,05000	8,53€	8,96€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				14,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.Od008.0320.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra minerale lana di legno; geometria: in lastre; funzione: riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conduttività termica [W/mK] = 0,094 reazione al fuoco [euroclasse] ≥ A2-s3,d1. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali e verticali in fase di getto. Applicazione sui casseri.			1 m²	24,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.Od008.0045.-	Lastra di fibra minerale lana di legno; funzione: isolante termico riduzione ponti termici; impiego: strutture in getto; spessore [cm] = 3,5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,094 reazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: lana mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; applicazione sui casseri per strutture in conglomerato cementizio armato	1 m²	1,05000	12,46€	13,08€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				19,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,86€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane pedonabili coperture piane carrabili coperture piane a giardino; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 700 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Realizzato a tetto caldo.			1 m²	39,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.T0004.0000.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili coperture piane carrabili coperture piane a giardino solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 700 reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	20,25€	21,26€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				31,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0005.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: coperture piane carrabili; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,048 resistenza a compressione [kPa] = 1600 reazione al fuoco [classe] = O. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; sigillatura; fissaggio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore; adatto al passaggio di mezzi pesanti/carichi elevati. Realizzato a tetto caldo.				1 m²	47,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.T0004.0010.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 resistenza a compressione [kPa] = 1600 reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	26,48€	27,80€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	2,00000	0,74€	1,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				37,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0010.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sottopavimenti; spessore [cm] = 5; conduttività termica [W/mK] = 0,048 resistenza a compressione [kPa] = 1600 reazione al fuoco [classe] = O. LAVORO: Posa a secco. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto a carichi molto elevati. Sigillatura dei giunti con mastice.			1 m²	39,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.T0004.0010.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane carrabili sottopavimenti; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,048 resistenza a compressione [kPa] = 1600 reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	26,48€	27,80€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					31,47€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,72€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0015.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; funzione: impermeabilizzazione; impiego: solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 700 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore. Su massetti esistenti o su terreno prima della formazione di nuovi massetti/vespai areati.			1 m²	30,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.T0004.0000.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: coperture piane pedonabili coperture piane carrabili coperture piane a giardino solai piano cantina; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 700 reazione al fuoco [euroclasse] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	20,25€	21,26€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				23,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1515.T0004.0020.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di vetro cellulare; geometria: in lastre rigide; impiego: sistema di muratura interrata; spessore [cm] = 4; conduttività termica [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 700 reazione al fuoco [classe] = O. Incluso: bitume. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/adattamenti; incollaggio/fissaggio; sigillatura. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bitume ossidato a caldo steso su strato inferiore e superiore.			1 m²	45,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.05.T0004.0030.-	Lastra di vetro cellulare; geometria: rigida; funzione: isolante termico; impiego: murature interrate; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,04 resistenza a compressione [kPa] = 700 reazione al fuoco [classe] = O SPECIFICHE TECNICHE: prodotta con gas senza CFC e HCFC	1 m²	1,05000	31,07€	32,62€
	LOM251.RM.20.10.00.H0000.0000.-	Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio sigillatura; impiego: lastre	100 kg	0,01000	24,31€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					36,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,44€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 11 lato y [mm] = 11. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.			1 m	13,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.15.15.Zb023.0000.a	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 11 lato y [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	1,00000	7,57€	7,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				10,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0005.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 15 lato y [mm] = 18. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.			1 m	17,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.15.15.Zb023.0000.b	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 15 lato y [mm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	1,00000	11,37€	11,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				14,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.Zb023.0010.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, cordolo di materiale mix bentonite-gomma butilica; impiego: giunti di ripresa; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodi e rete interposta.			1 m	21,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.15.15.Zb023.0000.c	Giunto di materiale mix bentonite-gomma butilica; funzione: impermeabilizzante; lato x [mm] = 25 lato y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: betonite di sodio miscelata con gomma butilica	1 m	1,00000	14,57€	14,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				17,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,59€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate coperture a verde pensili fondazioni; spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	34,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0250.a	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate coperture a verde pensili fondazioni; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	1,05000	19,90€	20,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				27,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0005.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate coperture a verde pensili fondazioni; spessore [mm] = 2. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	43,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0250.b	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate coperture a verde pensili fondazioni; spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	1,05000	26,82€	28,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				34,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0010.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture pavimentate coperture a verde pensili fondazioni; spessore [mm] = 3. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	60,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0250.c	Membrana di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture pavimentate coperture a verde pensili fondazioni; spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: non armata	1 m²	1,05000	39,19€	41,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				47,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0250.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	39,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0010.a	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	23,37€	24,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				31,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,66€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0255.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	48,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0010.b	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	30,03€	31,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				38,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0260.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	53,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0010.c	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	34,39€	36,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				42,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0265.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	43,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0015.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,2. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	26,71€	28,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)					34,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0270.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	52,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0020.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	33,40€	35,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)					41,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0275.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	58,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0025.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture; spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura in velo vetro	1 m²	1,05000	37,71€	39,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)					46,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					58,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0280.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	58,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0030.a	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	32,04€	40,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				46,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0285.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	64,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0030.b	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	35,84€	44,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				51,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0290.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	65,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0035.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,5. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	36,16€	45,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)					51,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.D0017.0295.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: manto ; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sfridi; saldatura sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente.			1 m²	71,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0017.0040.-	Membrana armata di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: feltro poliestere; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture (con fissaggio meccanico); spessore [mm] = 1,8. Componenti: membrana armata, feltro SPECIFICHE TECNICHE: stabilizzata ai raggi U.V.; armatura con rete in poliestere/vetro	1 m²	1,25000	40,02€	50,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)					56,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000.0250.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: multistrato; funzione: manto. Escluso: fornitura (doppia) membrana. LAVORO: Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.			1 m²	12,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,80000	2,23€	1,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
		Sommano euro (A)				10,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0000.0255.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di bitume generico; geometria: monostrato; funzione: manto; impiego: opere provvisorie. Escluso: fornitura membrana. LAVORO: Posa. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: membrana (da computare a parte) applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.			1 m²	6,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,80000	2,23€	1,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€
		Sommano euro (A)				5,35€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,80€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0002.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane autoadesive di bitume polimero generico; funzione: manto; impiego: ponti viadotti parcheggi platee; spessore [mm] = 1,5. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: imprimitura; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	24,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0002.0250.-	Membrana autoadesiva di bitume polimero generico; finitura: rete in polipropilene; funzione: impermeabilizzazione; impiego: ponti viadotti parcheggi platee; spessore [mm] = 1,5	1 m²	1,10000	14,23€	15,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					19,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiato; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.			1 m²	39,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0003.0060.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); finitura: ardesiata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -22 resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro; resistente ai raggi U.V.; posato a freddo	1 m²	1,10000	18,62€	20,48€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
		Sommano euro (A)				30,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0250.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.			1 m²	38,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0003.0250.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] = -20 resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 150 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.; posata a freddo	1 m²	1,10000	18,00€	19,80€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	Sommano euro (A)					30,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0255.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.			1 m²	42,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0003.0255.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture carrabili; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,10000	20,72€	22,79€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	Sommano euro (A)					33,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0003.0260.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane biarmate di bitume plastomerico (BPP); funzione: manto; impiego: coperture a verde pensili; spessore [mm] = 5. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.			1 m²	40,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0003.0260.-	Membrana biarmata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione; impiego: coperture a verde; spessore [mm] = 5; flessibilità a freddo [°C] = -20 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche additivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici; armatura in tessuto non tessuto in poliestere [g/m²] = 260 e velo vetro [g/m²] = 55 raschiati in superficie; resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,10000	19,64€	21,60€
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	Sommano euro (A)					32,08€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,81€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0004.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); funzione: rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da applicare nell'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso; adesione della geomembrana attivata dal calore dello strato superiore in conglomerato bituminoso steso a caldo.			1 m²	17,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composta delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,00000	11,67€	11,67€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.20.05.0010.a	Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.05.1010.a)	1 h	0,00500	1,85€	0,01€
	LOM251.RP.01.20.05.1010.a	Spese di esercizio: cannello bruciatore (RP.01.20.05.0010.a)	1 h	0,00500	83,76€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
	Sommano euro (A)					14,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,12€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.F0009.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata colore bianco; funzione: manto; impiego: coperture piane pedonabili; spessore [mm] = 3; resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 indice di riflessione solare [-] = SRI 100. Incluso: colla bituminosa. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: incollaggio; sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione dei colli perimetrali di raccordo; sigillatura dei giunti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità colla bituminosa [kg/m²] = 1. Sigillatura dei giunti a fiamma con cannello.			1 m²	29,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.02.10.00.F0009.0000.-_CAM		Membrana armata di bitume ibrido HCB; finitura: acrilica ceramizzata; geometria: telo; funzione: impermeabilizzante altamente riflettente; impiego: coperture piane pedonabili; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 3; flessibilità a freddo [°C] = -20 stabilità di forma a caldo [°C] = 140 resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 750/500 indice di riflessione [-] = SRI 100 resistenza al fuoco [classe] = B ROOF T1-T2-T3 SPECIFICHE TECNICHE: ad alto contenuto di poliolefine atattiche; armatura composita in tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato con velo vetro [g/m²] = 170; resistente ai raggi U.V.; a PH neutro con possibilità di totale riciclaggio dell'acqua meteorica; posato a freddo	1 m²	1,10000	11,95€	13,15€
LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-		Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,00000	0,74€	0,74€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
		Sommano euro (A)				23,63€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici verticali superfici verticali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali in conglomerato cementizio armato.			1 m²	36,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto	1 m²	1,05000	21,92€	23,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)					28,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0005.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; impiego: superfici orizzontali superfici orizzontali interrate; spessore (a secco) [mm] = 6,4. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; fissaggio sormonti longitudinali/trasversali. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato.			1 m²	36,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.K0001.0000.-	Membrana di argilla bentonite di sodio; finitura: geotessuto autoaggrappante; geometria: multistrato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; fornitura: in rotoli; spessore [mm] = 6,4 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; membrana interposta tra due strati di geotessuto	1 m²	1,05000	21,92€	23,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				28,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,28€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0250.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.				1 m²	24,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	13,39€	14,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)					19,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0255.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici verticali superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.				1 m²	27,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	15,14€	15,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)					21,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0260.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici verticali superfici verticali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture verticali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.			1 m²	41,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0005.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	26,22€	27,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)					33,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0265.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.			1 m²	24,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0000.a	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,6 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	13,39€	14,06€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
	Sommano euro (A)					19,58€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						24,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0270.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; impiego: superfici orizzontali superfici orizzontali interrate; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.			1 m²	27,09€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0000.b	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrate strutture verticali strutture verticali interrate; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	15,14€	15,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
	Sommano euro (A)					21,42€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						27,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0275.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: resistente ai contaminanti; impiego: superfici orizzontali superfici orizzontali interrato; spessore [mm] = 4,8. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; risvolti; fissaggio. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture orizzontali. Fissaggio su preesistente sottofondo il conglomerato cementizio.			1 m²	41,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0005.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: carta kraft; funzione: impermeabilizzante resistente ai contaminanti; impiego: strutture orizzontali strutture orizzontali interrato strutture verticali strutture verticali interrato; spessore [mm] = 4,8 SPECIFICHE TECNICHE: costituito da anima in cartone ondulato kraft; bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8; finitura biodegradabile	1 m²	1,05000	26,22€	27,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)					33,05€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,96€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1820.K0001.0280.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pannelli di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; impiego: terreni; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sfridi; formazione e sigillatura sormonti longitudinali/trasversali. SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con bentonite sodica granulare sfusa.			1 m²	20,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.10.K0001.0010.-	Pannello di argilla bentonite di sodio; finitura: tessuto e non tessuto in poliestere; funzione: impermeabilizzante; impiego: terreni; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: bentonite in ragione [kg/m²] > 4,8 interposta tra un tessuto e un non tessuto in poliestere agugliati tra loro	1 m²	1,05000	9,90€	10,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				15,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0000.-		OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 + 0,3. LAVORO: Posa a secco. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria.			1 m²	6,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0011.0000.-	Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione barriera al vapore strato separatore schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1	1 m²	1,10000	4,05€	4,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	32,48€	0,49€
		Sommano euro (A)				4,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.D0011.0005.-		OPERA: Strato di barriera al vapore, foglio di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); funzione: impermeabilizzazione; spessore [mm] = 0,1 + 0,3. Incluso: nastro adesivo. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura; sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sigillato con nastro adesivo su tessuto non tessuto in poliestere/polipropilene [g/m²] = 200.			1 m²	9,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.02.10.00.D0011.0000.-		Membrana di plastica polietilene a bassa densità (LDPE); impiego: impermeabilizzazione barriera al vapore strato separatore schermo; fornitura: fogli; spessore [mm] = 0,1	1 m²	1,10000	4,05€	4,46€
LOM251.RM.02.10.00.D0013.0005.-		Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione strato separatore strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	1,10000	2,01€	2,21€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				7,64€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0000.-		OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile armata; funzione: impermeabilizzazione; peso [kg/m²] = 2. LAVORO: Posa a fiamma. Incluso: sormonti. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armata con lamina di alluminio e velo vetro. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.			1 m²	15,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0003.0020.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); geometria: su film termofusibile; funzione: impermeabilizzazione barriera al vapore; flessibilità a freddo [°C] = -5 stabilità di forma a caldo [°C] = 120 resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 500/500 resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 400/400; peso [kg/m²] = 2. Componenti: membrana, lamina, pellicola termofusibile SPECIFICHE TECNICHE: realizzata con compound; armata con lamina di alluminio e velo vetro; faccia inferiore rivestita con film termofusibile	1 m²	1,10000	6,95€	7,65€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.20.05.0010.a	Cannello bruciatore; impiego: guaine bituminose. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.05.1010.a)	1 h	0,00500	1,85€	0,01€
	LOM251.RP.01.20.05.1010.a	Spese di esercizio: cannello bruciatore (RP.01.20.05.0010.a)	1 h	0,00500	83,76€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
		Sommano euro (A)				12,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C1825.F0003.0005.-		OPERA: Strato di barriera al vapore, membrana di bitume plastomerico (BPP); geometria: armata; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sistemi impermeabili; spessore [mm] = 2,5. LAVORO: Posa a freddo. Incluso: sfridi; sormonti longitudinali/trasversali; formazione di colli perimetrali di raccordo; rifiniture a fiamma. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita in velo vetro-poliestere. Su idoneo piano di posa orizzontale/inclinato.			1 m²	18,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0003.0055.-	Membrana armata di bitume plastomerico (BPP); funzione: impermeabilizzazione barriera al vapore; spessore [mm] = 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante miscela di bitume e polimeri plastomeri (poliolefine atattiche termoplastiche nobili); armatura composita in velo vetro-poliestere	1 m²	1,10000	9,47€	10,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	Sommano euro (A)					14,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0000.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio impermeabilizzazione protezione; impiego: strutture controterra platee fondazioni solette muri di sostegno giardini pensili canali gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.			1 m²	6,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0010.0505.-	Membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione ventilazione drenaggio; impiego: sistema di muratura interrata sistema di muratura platee solai; peso [g/m²] = 650. Componente: batteria,	1 m²	1,40000	3,16€	4,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				5,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0005.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio impermeabilizzazione protezione; impiego: strutture controterra platee fondazioni solette muri di sostegno giardini pensili canali gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.				1 m²	7,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0010.0000.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione ventilazione drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 700	1 m²	1,40000	3,63€	5,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	Sommano euro (A)					5,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0010.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio impermeabilizzazione protezione; impiego: strutture controterra platee fondazioni solette muri di sostegno giardini pensili canali gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.			1 m²	13,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0010.0005.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione ventilazione drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto	1 m²	1,40000	7,07€	9,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					10,33€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,55€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0006.0015.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polietilene (PE); funzione: drenaggio impermeabilizzazione protezione; impiego: strutture controterra platee fondazioni solette muri di sostegno giardini pensili canali gallerie. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, assistenze murarie, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco o con fissaggio meccanico.				1 m²	11,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0010.0010.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione ventilazione drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile	1 m²	1,40000	6,15€	8,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				9,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0000.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.			1 m²	8,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0008.0000.a	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 4; peso [g/m²] = 650. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	4,63€	6,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				6,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0005.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.			1 m²	11,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	6,14€	8,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				9,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0010.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.			1 m²	16,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0008.0000.c	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	8,89€	12,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				12,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0015.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00.			1 m²	13,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0008.0000.d	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 17; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	7,13€	9,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				10,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0008.0020.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica poliammide - nylon (PA). LAVORO: Posa. Incluso: tagli, adattamenti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione; sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00 m.			1 m²	16,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0008.0000.e	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 22; peso [g/m²] = 950. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,40000	8,81€	12,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,48€	0,52€
		Sommano euro (A)				12,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0000.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio protezione realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,94. LAVORO: Posa.			1 m²	8,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0000.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 10,5; peso [g/m²] = 120 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] > 0,94. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	5,44€	5,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					6,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,95€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0005.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio protezione realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1. LAVORO: Posa.			1 m²	11,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0000.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15; peso [g/m²] = 120 portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	7,84€	7,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					8,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0010.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio protezione realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 15 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,39. LAVORO: Posa.			1 m²	10,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0005.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 15,5; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] > 0,39. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	7,00€	7,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					7,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0015.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenaggio protezione realizzazione geocomposito filtro-drenante; resistenza a trazione [kN/m] > 18 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 0,43. LAVORO: Posa.			1 m²	13,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0005.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 18; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 0,43. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: accoppiata, per termosaldatura	1 m²	1,00000	10,08€	10,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					10,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0020.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 20 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,1. LAVORO: Posa.			1 m²	13,74€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0010.a	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] > 1,1. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti		1 m²	1,00000	9,95€	9,95€
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					10,86€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				1,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						13,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0025.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 25 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,2. LAVORO: Posa.			1 m²	17,01€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0010.b	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 25; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] > 1,2. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti	1 m²	1,00000	12,53€	12,53€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€	
	Sommano euro (A)					13,44€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						17,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0030.-		OPERA: Strato di drenaggio, georete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); resistenza a trazione [kN/m] > 28 portata idraulica a 100 kPa [l/m*s] ≥ 1,3. LAVORO: Posa.			1 m²	20,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0010.c	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante protezione antierosione; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 28; peso [g/m²] = 120 ÷ 140 portata idraulica a 100 kpa [l/m*s] > 1,3. Componenti: biorete, geotessile tessuto non tessuto, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: struttura tridimensionale a 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti e incrociati, accoppiata, per termosaldatura, a due geotessili non tessuti	1 m²	1,00000	15,47€	15,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					16,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0010.0250.-		OPERA: Strato di drenaggio, membrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: cuspidata; funzione: impermeabilizzazione filtro drenaggio ; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso/superficie [g/m²] = 1400. LAVORO: Posa.			1 m²	14,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0010.0015.-	Geocomposito di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] > 17; peso [g/m²] = 1440. Componenti: geomembrana, geotessile	1 m²	1,00000	9,77€	9,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	Sommano euro (A)					11,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0000.-		OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 410. LAVORO: Posa.			1 m²	6,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0013.0005.a	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso [g/m²] > 410. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura	1 m²	1,00000	4,01€	4,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	Sommano euro (A)					5,44€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,82€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0005.-		OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. LAVORO: Posa.			1 m²	8,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0013.0005.b	Geocomposito di plastica polipropilene (PP); funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso [g/m²] > 560. Componenti: geogriglia biorientate, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura	1 m²	1,00000	5,57€	5,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				7,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0250.-		OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 20; peso/superficie [g/m²] ≥ 250. LAVORO: Posa.			1 m²	5,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.20.D0013.0000.a	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 20; peso complessivo [g/m²] > 250 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	1,00000	2,68€	2,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				4,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0255.-		OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata; resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 370. LAVORO: Posa.			1 m²	6,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.20.D0013.0000.b	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: struttura piana monolitica; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 30; peso complessivo [g/m²] > 370 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta per estrusione continua senza successive saldature	1 m²	1,00000	4,07€	4,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				5,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0260.-		OPERA: Strato di drenaggio, geogriglia di plastica polipropilene (PP); geometria: bi-orientata multistrato; resistenza a trazione [kN/m] > 35; peso/superficie [g/m²] ≥ 315. LAVORO: Posa.			1 m²	7,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.20.D0013.0005.-	Geogriglia bi-direzionale di plastica polipropilene (PP); geometria: multistrato; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza massima a trazione [kN/m] > 35; peso complessivo [g/m²] > 315 SPECIFICHE TECNICHE: ottenuta mediante estrusione continua senza successive saldature; costituita da diversi strati di geogriglie, avvolti e cuciti insieme senza sovrapposizione nelle maglie	1 m²	1,00000	4,24€	4,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				5,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0500.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	1,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,41€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)					1,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0505.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	1,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.b	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,50€	0,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				1,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0510.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	1,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.c	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,61€	0,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				1,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0515.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	1,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,71€	0,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				1,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0520.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	2,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.e	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	0,85€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,48€	0,52€
		Sommano euro (A)				1,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0525.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	2,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.f	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 220 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,03€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				1,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0530.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	2,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,16€	1,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				2,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0535.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	3,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.h	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 290 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,35€	1,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,48€	0,52€
		Sommano euro (A)				2,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C2700.D0013.0540.-		OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato.			1 m²	3,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,40000	1,61€	2,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,48€	0,52€
		Sommano euro (A)				2,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0000.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	55,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0280.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, zincatura a caldo non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron	1 m²	1,00000	34,96€	34,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					43,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0005.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	58,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0285.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo, rete elettrosaldata. Incluso: giunti, bulloni, copribulloni SPECIFICHE TECNICHE: rigidi, maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron	1 m²	1,00000	37,89€	37,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					46,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					58,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0010.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	129,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0750.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: profilo, profilo, palo lamiera. Incluso: staffe di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da profilati tubolari interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti	1 m²	1,00000	93,78€	93,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					102,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					129,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0015.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	109,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0755.-	Rete di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: palo lamiera, profilo SPECIFICHE TECNICHE: pannello composto da barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni	1 m²	1,00000	78,15€	78,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				86,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,98€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				109,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0020.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	48,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0000.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio	1 m²	1,00000	29,56€	29,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				38,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0025.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	53,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0005.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldada, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio	1 m²	1,00000	33,47€	33,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				42,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0030.-		OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.			1 m²	58,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0010.-	Rete elettroforgiata di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in pannelli; funzione: recinzioni. Componenti: rete elettrosaldata, piatto verticale, corrente orizzontale, piantana. Incluso: piatti, correnti, piantane, accessori montaggio	1 m²	1,00000	37,38€	37,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				45,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0250.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	14,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a		Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b		Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				11,77€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0255.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	15,57€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.b		Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 dimensione y profilo [mm] = 35 dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,15€	2,15€
LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b		Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				12,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0260.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	14,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				11,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0265.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	15,57€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.b		Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 dimensione y profilo [mm] = 35 dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,15€	2,15€
LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b		Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				12,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0270.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	17,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35	1 m	1,00000	3,30€	3,30€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				13,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0275.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	18,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0005.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 48 spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,25	1 m	1,00000	4,45€	4,45€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					14,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0280.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	21,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0005.c	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 20/10; peso [kg/m] = 2,86	1 m	1,00000	6,63€	6,63€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0500.b	Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 ÷ 2,7 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,32	1 m²	1,00000	1,51€	1,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					16,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0285.-		OPERA: Recinzione, rete di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	14,09€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a		Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0505.-		Rete maglia sciolta di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a singola torsione maglie romboidali; diametro (Ø) [mm] = 2,2 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; peso [kg/m²] = 1,2	1 m²	1,00000	0,88€	0,88€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				11,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0500.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	18,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	1,00000	4,51€	4,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				14,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0505.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	19,36€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.b		Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 dimensione y profilo [mm] = 35 dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,15€	2,15€
LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0260.-		Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	1,00000	4,51€	4,51€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				15,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0510.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	20,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0005.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo tubolare; impiego: recinzioni; diametro (Ø) [mm] = 38 spessore [mm] = 15/10; peso [kg/m] = 1,35	1 m	1,00000	3,30€	3,30€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0260.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali ondulati; diametro (Ø) [mm] = 3,3 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50	1 m²	1,00000	4,51€	4,51€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					16,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0515.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	15,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0265.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa	1 m²	1,00000	2,10€	2,10€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					12,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0520.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	16,30€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.b		Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 dimensione y profilo [mm] = 35 dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,15€	2,15€
LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0265.-		Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a maglia differenziata; diametro (Ø) [mm] = 2,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: maglie = 50 x 50 mm nella parte alta, maglie = 10 x 50 mm nella parte bassa	1 m²	1,00000	2,10€	2,10€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				12,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,93€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0525.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	15,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0270.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16	1 m²	1,00000	2,37€	2,37€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				12,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0530.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	16,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 dimensione y profilo [mm] = 35 dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,15€	2,15€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0270.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,16	1 m²	1,00000	2,37€	2,37€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				13,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0535.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	15,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.b	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 35 dimensione y profilo [mm] = 35 dimensione z profilo [mm] = 4; peso [kg/m] = 2,15	1 m	1,00000	2,15€	2,15€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0270.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata; geometria: a fili orizzontali dritti; diametro (Ø) [mm] = 2,6 dimensione maglia x [mm] = 75 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,96	1 m²	1,00000	1,81€	1,81€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				12,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0540.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	14,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0275.a	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 1,04	1 m²	1,00000	1,36€	1,36€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					11,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0545.-		OPERA: Recinzione, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: delimitazione. Incluso: collari di tensione; tenditori; legature; fili di tensione. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fili di tensione zincati e plastificati ad interasse [cm] = 50.			1 m²	14,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.05.R0000.0000.a	Palo di metallo generico; finitura: zincata verniciata/plastificata; geometria: profilo a "T"; impiego: recinzioni; dimensione x profilo [mm] = 30 dimensione y profilo [mm] = 30 dimensione z profilo [mm] = 3,5; peso [kg/m] = 1,63	1 m	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.34.10.25.Sb003.0275.b	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 0,2 dimensione maglia x [mm] = 75 dimensione maglia y [mm] = 50; grammatura [kg/m²] = 0,84	1 m²	1,00000	1,08€	1,08€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0510.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata plasticata; diametro (Ø) [mm] = 3,4	1 m	1,00000	0,05€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	Sommano euro (A)					11,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000.0000.-		OPERA: Cannello, doppio di legno naturale generico; geometria: in doghe; funzione: accesso mezzi manutenzione; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti.			1 cad	399,12€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.05.00.Qa000.0000.-		Cannello doppio di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: per accesso mezzi manutenzione in opera per staccionata a doghe; tavole formanti un pannello premontato; fissato ai pali (da interrare per 40 cm)	1 cad	1,00000	241,02€	241,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	32,48€	37,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	27,06€	31,12€
		Sommano euro (A)				315,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)				47,33€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				399,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa000.0250.-		OPERA: Cannello, pedonale di legno naturale generico; geometria: in doghe; impiego: staccionate. Incluso: cerniere; chiavistelli; bulloni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Tavole in legno impegnato fissate su pali portanti.			1 cad	154,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.00.Qa000.0500.-	Cannello pedonale di legno naturale generico; finitura: impregnato; geometria: a doghe; impiego: staccionata. Componenti: tavola, palo, ferramenta bullone, ferramenta cerniera, ferramenta chiavistello SPECIFICHE TECNICHE: tavole formanti un pannello premontato fissato ai pali (da interrare per 40 cm)	1 cad	1,00000	92,28€	92,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					122,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					18,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					154,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa002.0000.-		OPERA: Cancelli di legno naturale stagionato; finitura: Trattamento WOLMANIT CX 10 senza cromo Verniciato RAL 6005; geometria: un'anta grigliato romboidale; impiego: recinzione. Incluso: ferramenta zincata; cerniere; fermo di comando; chiusura a scatto; maniglia. LAVORO: Posa. Incluso: Due mani di vernice; Fissaggio pannelli ai montanti con viti zincate a testa esagonale da esterno cornice.. SPECIFICHE TECNICHE: Ante con moduli in grigliato diagonale, cornici e listelli grigliati con montanti.			1 m²	236,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.00.Qa000.0250.-	Cancelli di legno naturale generico; finitura: verniciati colore RAL 6005; geometria: un'anta due ante grigliato romboidale; impiego: recinzioni. Componenti: anta, ferramenta, ferramenta cerniera, maniglia, cornice, listello, montante, ferramenta fermo di comando SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta zincata; chiusura a scatto; marchio GS di sicurezza testata	1 m²	1,00000	166,46€	166,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					187,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			28,10€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			21,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					236,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.Qa022.0000.-		OPERA: Cancelli di legno naturale pino nordico; finitura: Colore naturale; geometria: due cancelli a due ante con un distanziale; impiego: recinzione. Incluso: tasselli e viteria in acciaio zincato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Legno impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume senza cromo, classe A costituito da n.2 pannelli di tamponamento con cornice perimetrale rinforzata e listelli sovrapposti in modo da formare una maglia romboidale.			1 m²	486,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.00.Qa022.0000.-	Cancelli di legno naturale pino nordico; finitura: colore naturale; geometria: due ante grigliato romboidale; impiego: recinzioni; luce netta [cm] = 300 altezza [cm] = 100. Componenti: anta, ferramenta cerniera, ferramenta fermo di comando, ferramenta chiavistello, ferramenta distanziale. Incluso: tasselli; viteria SPECIFICHE TECNICHE: 2 ante; 1 distanziale; tasselli e viteria di assemblaggio in acciaio zincato	1 m²	1,00000	225,01€	225,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,46000	32,48€	79,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	30,12€	12,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,46000	27,06€	66,57€
	Sommano euro (A)					384,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)					57,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					44,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					486,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0000.-		OPERA: Cannello, complessa di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera.			1 kg	10,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,89€	1,98€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,17€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				8,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0250.-		OPERA: Cannello, corrente di metallo ferro; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, angolari con o senza fodrina di lamiera.			1 kg	10,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,89€	1,98€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,17€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,48€	3,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	27,06€	2,57€
		Sommano euro (A)				7,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,92€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0500.-		OPERA: Cannello di metallo ferro; geometria/forma: con eventuali parti apribili; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.			1 kg	9,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,89€	1,98€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,17€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,48€	2,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	27,06€	2,30€
		Sommano euro (A)				7,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3010.R0001.0505.-		OPERA: Cancelli di metallo ferro; geometria/forma: fisse; peso medio [kg/m²] = 30. Incluso: fissaggi; accessori d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine; assistenza per scarico; deposito; sollevamento a pié d'opera; posa da fabbro. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: Inferriata costituita da profilati normali, quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice.			1 kg	9,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.05.R0002.0000.-	Lamiera di metallo ferro nero SPECIFICHE TECNICHE: metallo ferro nero, laminata a caldo	1 kg	1,05000	1,89€	1,98€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.	1 m²	0,08000	4,17€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,48€	2,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	27,06€	2,30€
		Sommano euro (A)				7,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0000.-		OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico; geometria: superficie gofrata vaporoso colorato in pasta circolare; funzione: antiscivolo ignifugo antisettico; diametro (Ø) [mm] = 38 Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Euroclasse [Classe] = 1. LAVORO: Posa. Incluso: Fornitura; sfrido; incidenza supporti e terminali; posa; assistenze murarie e piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: Con profilo estruso. Resistente agli agenti disinfettanti.			1 m	53,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.20.Sa000.0000.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: gofrata resina sintetica acrovinilica; geometria: tubolare; funzione: sicurezza; diametro (Ø) [mm] = 38; classificazione al fuoco [classe] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2;5 mm; con superficie gofrata antiscivolo; colorata in pasta; aporoso; ignifugo; antisettico; resistente agli agenti disinfettanti	1 m	1,05000	31,59€	33,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					42,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0005.-		OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in polycarbonato; geometria: superficie gofrata colorata in massa; funzione: antiurto autoestinguente antigraffio; Spessore [mm] = 40 Spessore rivestimento [mm] = 2,5; Ignifugo (a parete) [classe] = 1 Ignifugo (fumo) [Classe] = F2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Applicazione profilo in polycarbonato. Resistente alla disifezione chimica e meccanica.			1 m	48,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.20.Sa000.0005.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: gofrata; funzione: antiurto autoestinguente; spessore [mm] = 42,5; ignifugo [classe] = 1 resistenza al fuoco [classe] = F2. Componenti: profilo, profilo SPECIFICHE TECNICHE: resistenz al fumo secondo normative AFNOR NF16/101	1 m	1,00000	25,46€	25,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€
	Sommano euro (A)					38,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3020.Sa000.0010.-		OPERA: Corrimano di lega alluminio generico; finitura: in acrovinilico finemente granulato non poroso; geometria: circolare; diametro (Ø) [mm] = 45 Spessore rivestimento [mm] ≤ 2,5; Ignifugo [classe] = 1. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Profilo estruso.			1 m	34,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.15.20.Sa000.0010.-	Corrimano di lega alluminio generico; finitura: resina sintetica acrovinilica; diametro (Ø) [mm] = 45; ignifugo [classe] = 1. Componenti: profilo, profilo	1 m	1,00000	14,88€	14,88€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€	
	Sommano euro (A)				27,53€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,13€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,17€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.a		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	358,13€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0000.a	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	217,60€	217,60€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	32,48€	35,73€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€	
	Sommano euro (A)					283,10€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				42,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				32,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						358,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.b		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	379,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0000.b	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	231,25€	231,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	32,48€	37,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	27,06€	31,12€
	Sommano euro (A)					299,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				44,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					379,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.c		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	422,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0000.c	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	262,83€	262,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	Sommano euro (A)					334,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				50,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					422,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.d		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	472,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0000.d	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	298,75€	298,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,48€	40,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	27,06€	33,83€
	Sommano euro (A)					373,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					55,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					42,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					472,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0000.e		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	530,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0000.e	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento singola anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	344,70€	344,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,48€	40,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	27,06€	33,83€
	Sommano euro (A)					419,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			62,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			48,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					530,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.a		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 120. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	626,49€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.a	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	420,82€	420,82€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	32,48€	40,60€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	27,06€	33,83€	
	Sommano euro (A)				495,25€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				74,29€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,95€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				626,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.b		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 140. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	654,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.b	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 140 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	433,75€	433,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,48€	45,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	Sommano euro (A)					517,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			77,57€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			59,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					654,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.c		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	695,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.c	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 160 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	463,18€	463,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	32,48€	47,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	27,06€	39,24€
	Sommano euro (A)					549,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			82,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			63,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					695,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.d		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 180. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	775,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.d	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	523,52€	523,52€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	27,06€	40,59€	
	Sommano euro (A)					612,83€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				91,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				70,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						775,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.e		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 200. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	872,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.e	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	597,49€	597,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	32,48€	50,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	27,06€	41,94€
	Sommano euro (A)					689,77€
		Spese generali (B) 15% di (A)				103,47€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				79,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					872,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.f		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 220. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	937,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.f	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 220 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	645,57€	645,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	32,48€	51,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	27,06€	43,30€
	Sommano euro (A)					740,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				111,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					937,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0005.g		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; altezza [cm] = 200 ÷ 210 larghezza [cm] = 240. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5.			1 cad	994,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0005.g	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: in lamiera; funzione: contenimento doppia anta; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 240 altezza [cm] = 200 ÷ 210. Incluso: meccanismo per scorrimento anta SPECIFICHE TECNICHE: adatto per murature costituite da tavolati in laterizio/cartongesso di spessore [cm] = 9 ÷ 14,5	1 cad	1,00000	687,96€	687,96€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	32,48€	53,59€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	27,06€	44,65€	
	Sommano euro (A)					786,20€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				117,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				90,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						994,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0010.-		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 m	16,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0010.-	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre. Incluso: zanche	1 m	1,00000	3,38€	3,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00400	107,87€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				12,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3305.Sb003.0015.-		OPERA: Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre monoblocco. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 m	20,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.05.Sb003.0015.-	Controtelaio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: finestre monoblocco. Incluso: zanche	1 m	1,00000	7,15€	7,15€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00400	107,87€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				16,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.a		OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.			1 cad	514,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.00.Qb000.0000.-	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 70 ÷ 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. Incluso: coprifilo; cerniere; serratura in acciaio ottonato; maniglia in oro lucido SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	361,57€	361,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	31,23€	23,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	30,12€	22,29€
	Sommano euro (A)					406,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			61,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			46,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					514,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0000.b		OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.			1 cad	708,66€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.00.Qb000.0005.-	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: singolo battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 100 ÷ 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	511,75€	511,75€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	31,23€	24,67€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	30,12€	23,79€	
	Sommano euro (A)					560,21€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				84,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				64,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						708,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.a		OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.			1 cad	919,42€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.00.Qb000.0010.a	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 120 ÷ 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	681,42€	681,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	31,23€	23,11€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	30,12€	22,29€	
	Sommano euro (A)				726,82€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,02€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,58€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				919,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3307.Qb000.0005.b		OPERA: Anta, tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. LAVORO: Posa. Incluso: allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati.			1 cad	1.498,11€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.00.Qb000.0010.b	Anta tamburata di legno artificiale generico; finitura: legno noce tanganika tinta chiara tinta noce; geometria: doppio battente; impiego: porte scorrevoli a scomparsa; larghezza [cm] = 200 ÷ 240 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 44. Incluso: anta; stipite; coprifilo; cerniere; serratura; maniglia a scomparsa SPECIFICHE TECNICHE: adatta per il completamento di telai incassati	1 cad	1,00000	1.135,82€	1.135,82€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	31,23€	24,67€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,79000	30,12€	23,79€	
	Sommano euro (A)					1.184,28€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				177,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				136,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						1.498,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0000.-		OPERA: Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello; impiego: porte in alluminio; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	12,72€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.65.Qb012.0000.-		Pannello di legno artificiale bilaminato; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio impennate in alluminio; spessore [mm] = 6	1 m²	1,00000	7,64€	7,64€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				10,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.Qb012.0005.-	OPERA: Specchiatura, cieca di legno artificiale bilaminato; geometria: pannello coibentato; impiego: porte in alluminio; spessore finito [mm] = 40. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	19,37€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.65.Qb000.0000.-	Pannello preaccoppiato di legno artificiale generico; funzione: specchiatura cieca; impiego: porte in alluminio impennate in alluminio; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: bilaminato con lastra isolante interposta	1 m²	1,00000	12,90€	12,90€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	
	Sommano euro (A)				15,31€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0000.-		OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.			1 m²	41,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0500.a	Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	25,69€	25,69€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
		Sommano euro (A)				33,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0005.-		OPERA: Specchiatura, di sicurezza di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.			1 m²	46,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0500.b	Vetratura di sicurezza a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	29,37€	29,37€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
		Sommano euro (A)				36,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0250.-		OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.			1 m²	31,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0000.a	Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	17,42€	17,42€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
		Sommano euro (A)				24,77€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3308.T0006.0255.-		OPERA: Specchiatura di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: vetrate isolanti; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillante. Escluso: molatura bordi.			1 m²	35,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0000.b	Vetratura a specchio di vetro cristallo; finitura: argentata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: senza molatura dei bordi	1 m²	1,00000	21,10€	21,10€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
		Sommano euro (A)				28,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0000.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	453,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0000.-		Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) laccata; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	295,68€	295,68€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€
		Sommano euro (A)				358,19€
		Spese generali (B) 15% di (A)				53,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				453,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0005.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	387,33€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0005.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	243,68€	243,68€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€	
		Sommano euro (A)				306,19€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				45,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				35,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					387,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0010.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere lucido; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	714,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0010.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere lucida; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	502,34€	502,34€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€	
		Sommano euro (A)				564,85€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				84,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				64,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					714,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0015.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	708,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0015.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) laccata; geometria: doppia anta tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	492,81€	492,81€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	32,48€	36,70€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	27,06€	30,58€	
		Sommano euro (A)				560,09€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				84,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				64,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					708,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0020.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburato doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	598,88€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0020.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: doppia anta tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	406,15€	406,15€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	32,48€	36,70€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	27,06€	30,58€	
		Sommano euro (A)				473,43€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				71,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				54,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					598,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0025.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere lucido; geometria: tamburato doppia anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	1.144,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0025.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno rovere lucida; geometria: doppia anta tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 110 ÷ 180 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 48. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	837,25€	837,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	32,48€	36,70€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,13000	27,06€	30,58€	
		Sommano euro (A)				904,53€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				135,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				104,02€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.144,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0030.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.			1 m²	279,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0030.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) laccata; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	183,38€	183,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	32,48€	20,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	27,06€	17,05€
		Sommano euro (A)				220,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			33,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			25,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				279,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0035.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.			1 m²	238,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0035.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	151,12€	151,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	32,48€	20,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	27,06€	17,05€
		Sommano euro (A)				188,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				238,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0040.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.			1 m²	291,47€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0040.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) laccata; geometria: doppia anta tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	196,48€	196,48€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	32,48€	18,51€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	27,06€	15,42€	
		Sommano euro (A)				230,41€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				34,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					291,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0045.-		OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburato doppia anta; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.			1 m²	247,75€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0045.-	Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: doppia anta tamburata; funzione: chiusura interna; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura con due chiavi; (eventuale) sopraluce; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	161,92€	161,92€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	32,48€	18,51€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	27,06€	15,42€	
		Sommano euro (A)				195,85€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				29,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					247,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0250.-		OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) laccato; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	583,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0250.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard (MDF) laccata; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	399,13€	399,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€
		Sommano euro (A)				461,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			69,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			53,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				583,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0255.-		OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	442,50€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0255.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganica lucido; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	287,29€	287,29€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€	
		Sommano euro (A)				349,80€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				52,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				40,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					442,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Qa006.0260.-		OPERA: Sistema porta, a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburato singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	581,21€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Qa006.0260.-	Porta a libro di legno naturale abete; finitura: legno ciliegio; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] ≥ 43. Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura; maniglia SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	396,94€	396,94€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€	
		Sommano euro (A)				459,45€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				68,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				52,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					581,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.R0001.0030.-	OPERA: Sistema porta, a battente di metallo ferro; finitura: antiruggine; impiego: camera raccolta rifiuti. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica.				1 m²	311,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.00.15.R0001.0010.-	Sistema porta di metallo ferro; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; impiego: camera raccolta rifiuti. Componenti: anta, telaio fisso, ferramenta catenacci, guarnizione. Incluso: guarnizioni SPECIFICHE TECNICHE: a chiusura ermetica	1 kg	1,00000	85,21€	85,21€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,70000	32,48€	87,70€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,70000	27,06€	73,06€	
	Sommano euro (A)				245,97€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,90€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				311,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0000.-	OPERA: Sistema porta, basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: stampato antiruggine; geometria: in lamiera. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	119,33€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.00.15.Sb001.0000.-	Sistema porta basculante di lega ferrosa acciaio generico; finitura: antiruggine; geometria: in lamiera; spessore [mm] = 6/10. Componenti: anta basculante, controtelaio, telaio fisso, ferramenta dispositivo di arresto, ferramenta guida, serratura centrale, maniglia. Incluso: falso telaio; telaio; anta; dispositivi di arresto; guide; serratura; maniglia SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo con antiruggine	1 kg	1,00000	34,79€	34,79€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€	
	Sommano euro (A)				94,33€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,15€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,85€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				119,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.a		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 cad	1.747,75€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0000.a	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 cad	1,00000	1.107,73€	1.107,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	32,48€	149,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	27,06€	124,48€	
	Sommano euro (A)					1.381,62€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				207,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				158,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						1.747,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.b		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 m²	360,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0000.b	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	234,57€	234,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				285,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			42,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			32,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				360,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.c		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 m²	344,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0000.c	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	221,54€	221,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				272,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			40,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			31,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				344,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0250.d		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 m²	327,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0000.d	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	208,52€	208,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				259,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				327,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.a		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 cad	1.879,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0005.a	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: doppia anta tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≤ 5,5; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 cad	1,00000	1.211,98€	1.211,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	32,48€	149,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	27,06€	124,48€
		Sommano euro (A)				1.485,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			222,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			170,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.879,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.b		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,51 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 m²	393,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0005.b	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: doppia anta tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 5,5 ÷ 11; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	260,64€	260,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				311,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				46,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				393,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.c		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11,01 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 m²	369,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0005.c	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: doppia anta tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] = 11 ÷ 17; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	241,09€	241,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				291,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			43,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			33,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				369,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb001.0255.d		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.			1 m²	352,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb001.0005.d	Porta tagliafuoco scorrevole di lega ferrosa acciaio generico; geometria: doppia anta tamburata; funzione: antincendio; superficie [m²] ≥ 17,01; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, ferramenta guida di scorrimento, ferramenta ammortizzatore fine corsa, elettromagnete. Incluso: guide di scorrimento; contrappesi con peso mobile e cavo di acciaio; ammortizzatori di fine corsa; maniglie incassate; elettromagnete SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; verniciatura di fondo	1 m²	1,00000	228,06€	228,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				278,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				41,80€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				352,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0000.-		OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 altezza [cm] = 210 spessore [mm] = 10/10. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	189,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.15.Sb003.0000.-	Sistema porta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato stampato; geometria: in lamiera; impiego: cantina; larghezza [cm] ≤ 85 altezza [cm] = 210 spessore [mm] = 10/10. Componenti: anta a battente, telaio fisso, serratura, ferramenta cerniera, maniglia. Incluso: anta; telaio; serratura; cerniere; maniglie SPECIFICHE TECNICHE: preverniciata a spruzzo	1 kg	1,00000	108,01€	108,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					149,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					189,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0005.a	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta tamburato; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 altezza [cm] = 210 spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.				1 cad	275,44€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0000.a	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 70 ÷ 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo; zincatura Sendzimir (simili alle porte REI)	1 cad	1,00000	149,86€	149,86€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,14000	32,48€	37,03€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,14000	27,06€	30,85€	
	Sommano euro (A)				217,74€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,66€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,04€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				275,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0005.b	OPERA: Sistema porta, a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: singola anta tamburato; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 40. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.				1 cad	295,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0000.b	Porta a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: chiusura interna; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210 spessore [mm] = 40. Componenti: anta tamburata, telaio fisso. Incluso: serratura; cerniere in acciaio zincato; maniglie in plastica SPECIFICHE TECNICHE: verniciatura di fondo a spruzzo; zincatura Sendzimir (simili alle porte REI)	1 cad	1,00000	162,48€	162,48€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
	Sommano euro (A)				233,93€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,09€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,90€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				295,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.a		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	320,57€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0250.-	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; maniglia atermica; cerniere SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato coibentato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	205,79€	205,79€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€	
		Sommano euro (A)				253,42€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				38,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				29,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					320,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.b		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	321,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0255.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	206,21€	206,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
		Sommano euro (A)				253,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				321,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.c		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	388,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0255.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	259,86€	259,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
		Sommano euro (A)				307,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			46,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			35,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				388,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0250.d		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	420,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0255.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	285,05€	285,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
	Sommano euro (A)					332,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					49,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					38,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					420,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0255.-		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	713,66€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0265.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	454,01€	454,01€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	32,48€	60,09€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	27,06€	50,06€	
		Sommano euro (A)				564,16€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				84,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				64,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					713,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.a		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	737,92€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0265.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	455,33€	455,33€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	32,48€	69,83€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	27,06€	58,18€	
		Sommano euro (A)				583,34€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				87,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				67,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					737,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.b		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	788,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0265.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	474,83€	474,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	32,48€	81,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€
		Sommano euro (A)				623,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			93,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			71,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				788,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.c		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	823,83€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0265.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	484,54€	484,54€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	32,48€	90,94€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	27,06€	75,77€	
		Sommano euro (A)				651,25€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				97,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				74,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					823,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0260.d		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	858,72€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0265.e	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	494,25€	494,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	32,48€	100,69€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	27,06€	83,89€	
		Sommano euro (A)				678,83€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				101,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				78,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					858,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0265.-		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	376,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0275.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 70 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	249,80€	249,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
	Sommano euro (A)					297,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			44,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			34,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					376,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.a		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	394,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0275.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 80 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	257,96€	257,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,48€	29,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
		Sommano euro (A)				311,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			46,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			35,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				394,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.b		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	506,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0275.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	340,86€	340,86€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€	
		Sommano euro (A)				400,40€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				60,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				46,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					506,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0270.c		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	549,75€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0275.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	354,20€	354,20€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	32,48€	43,85€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	27,06€	36,53€	
		Sommano euro (A)				434,58€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				65,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				49,98€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					549,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0275.-		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	825,87€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0285.a	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 120 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	542,71€	542,71€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	32,48€	60,09€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	27,06€	50,06€	
		Sommano euro (A)				652,86€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				97,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				75,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					825,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.a		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	883,28€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0285.b	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 140 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	570,23€	570,23€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	32,48€	69,83€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,15000	27,06€	58,18€	
		Sommano euro (A)				698,24€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				104,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				80,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					883,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.b		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	910,58€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0285.c	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 160 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	573,95€	573,95€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,45000	32,48€	79,58€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,45000	27,06€	66,30€	
		Sommano euro (A)				719,83€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				107,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				82,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					910,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.c		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	937,86€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0285.d	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 180 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	577,65€	577,65€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,75000	32,48€	89,32€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,75000	27,06€	74,42€	
		Sommano euro (A)				741,39€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				111,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				85,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					937,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3310.Sb003.0280.d		OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.			1 cad	973,58€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.00.Sb003.0285.e	Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da murare SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a fuoco con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	585,05€	585,05€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	32,48€	100,69€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	27,06€	83,89€	
		Sommano euro (A)				769,63€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				115,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				88,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					973,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0000.-		OPERA: Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	426,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.05.Qa006.0000.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: laccato medium density; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	268,76€	268,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
	Sommano euro (A)					337,37€
	Spese generali (B)		15% di (A)			50,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			38,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					426,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0005.-		OPERA: Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika lucido; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.			1 cad	382,27€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.05.Qa006.0005.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika lucido; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno; larghezza [cm] = 90 ÷ 100 altezza [cm] = 210 ÷ 220 spessore [mm] = 56. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 cad	1,00000	230,71€	230,71€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	27,06€	33,83€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	30,12€	37,65€	
	Sommano euro (A)					302,19€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				45,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				34,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						382,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0010.-		OPERA: Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.			1 m²	236,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.05.Qa006.0010.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: laccato medium density; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	152,78€	152,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
		Sommano euro (A)				187,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				236,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0015.-		OPERA: Portoncino, di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika lucido; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni fuori standard.			1 m²	209,31€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.05.Qa006.0015.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika lucido; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	131,15€	131,15€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€	
		Sommano euro (A)				165,46€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				24,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					209,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0250.-		OPERA: Portoncino, di ingresso blindato di legno naturale abete; finitura: medium density laccato; geometria: singola anta un fianco luce sopra luce; funzione: sicurezza; impiego: esterno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	261,04€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.05.Qa006.0010.-		Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: laccato medium density; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	152,78€	152,78€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,48€	29,23€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
		Sommano euro (A)				206,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				30,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				261,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Qa006.0260.-		OPERA: Portoncino, di ingresso blindato di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika lucido; geometria: singola anta un fianco luce sopra luce; funzione: sicurezza; impiego: esterno. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	233,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.05.Qa006.0015.-	Portoncino di ingresso di legno naturale abete; finitura: legno noce tanganika lucido; geometria: singola anta tamburato; impiego: interno. Componenti: anta tamburata, controtelaio, maniglia, ferramenta cerniera. Incluso: controtelaio; coprifilo; serratura di sicurezza con tre chiavi SPECIFICHE TECNICHE: misure fuori standard; verniciato con mano di fondo e lacche poliuretaniche	1 m²	1,00000	131,15€	131,15€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,48€	29,23€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€	
	Sommano euro (A)					184,73€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				27,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						233,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001.0000.a		OPERA: Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 2. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato.			1 cad	653,83€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.05.Sb001.0000.a	Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 2 permeabilità all'aria [classe] = 3 potere fonoisolante [dB] = 38 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino quadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106	1 cad	1,00000	408,22€	408,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	30,12€	57,23€	
		Sommano euro (A)				516,86€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				77,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				59,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					653,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3315.Sb001.0000.b		OPERA: Portoncino, di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza effrazione [classe] = 3. Incluso: viteria. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in acciaio; pannelli di rivestimento in legno mordenzato.			1 cad	917,36€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.05.Sb001.0000.b	Portoncino di ingresso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: legno mordenzato; geometria: singola anta coibentato; impiego: interno; larghezza [cm] ≤ 90 altezza [cm] = 210; resistenza all'effrazione [classe] = 3 permeabilità all'aria [classe] = 3 potere fonoisolante [dB] = 38 trasmittanza termica [W/m²K] = 1,8. Componenti: anta, controtelaio, maniglia, maniglia. Incluso: controtelaio; serratura a profilo europeo; spioncino quadrangolare; fermo di sicurezza; cerniere regolabili in altezza SPECIFICHE TECNICHE: marcatura CE conforme alla direttiva CEE 89/106	1 cad	1,00000	616,54€	616,54€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	30,12€	57,23€	
		Sommano euro (A)				725,18€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				108,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				83,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					917,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0000.-		OPERA: Vetratura, armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	73,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0000.-	Vetratura armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 larghezza [mm] = 250/270/350 risolto ali [mm] = 40 ÷ 45 lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: vetro armato con fili di acciaio; lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	1,00000	28,81€	28,81€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,50000	4,20€	2,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				58,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0250.-		OPERA: Vetrazione, basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	35,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0250.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: sottile; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	18,54€	18,91€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				28,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0255.-		OPERA: Vetrazione, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	40,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0255.a	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	22,10€	22,54€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				32,00€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,80€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0260.-		OPERA: Vetrazione, basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	44,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0255.b	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	25,59€	26,10€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				35,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,33€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0265.-		OPERA: Vetrazione, basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	55,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0260.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	32,65€	33,30€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				44,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0270.-		OPERA: Vetrazione, basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	68,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0265.-	Vetratura basso emissiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	41,04€	41,86€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					54,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					68,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0500.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	118,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.a	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	63,09€	64,35€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				93,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					118,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0505.-	OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.				1 m²	129,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.b	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	71,43€	72,86€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€	
	Sommano euro (A)				102,12€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,32€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,74€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0510.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	132,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.c	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	74,07€	75,55€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				104,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				132,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0515.-		OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	145,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.d	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	83,86€	85,54€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				114,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				145,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0520.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	110,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.e	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1; fattore solare [-] = 0,17 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	56,95€	58,09€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				87,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					110,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0525.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	134,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.f	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,17 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	75,88€	77,40€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				106,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					134,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0530.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	138,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.g	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1; fattore solare [-] = 0,17 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	78,41€	79,98€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
		Sommano euro (A)				109,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					138,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.0535.-	OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata con pellicola in polivinilbutirrale (PVB); funzione: controllo solare; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.				1 m²	148,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.0500.h	Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1; fattore solare [-] = 0,17 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	86,11€	87,83€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	31,23€	14,68€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€	
	Sommano euro (A)				117,09€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,56€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,47€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				148,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1000.-		OPERA: Vetrazione di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	59,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.1775.-	Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,77 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	36,90€	37,64€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				47,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1005.-	OPERA: Vetrazione di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.				1 m²	67,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.1780.-	Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,77 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	42,78€	43,64€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
	Sommano euro (A)				53,10€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,97€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,11€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1010.-		OPERA: Vetrazione di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	79,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.1785.-	Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,77 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	50,77€	51,79€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				62,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1015.-	OPERA: Vetrazione di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				1 m²	94,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.1790.-	Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,77 trasmissione solare [lumen] = 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	61,07€	62,29€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)				74,76€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,21€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,60€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				94,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1020.-	OPERA: Vetrazione di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.				1 m²	58,26€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.1795.-	Vetratura di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	34,40€	35,09€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€	
	Sommano euro (A)				46,05€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,91€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,30€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1025.-	OPERA: Vettratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.				1 m²	67,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.1800.-	Vetratura di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	41,85€	42,69€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€	
	Sommano euro (A)				53,65€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,05€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,17€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1030.-	OPERA: Vetrazione di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				1 m²	82,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.1805.-	Vetratura di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	51,38€	52,41€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)				64,88€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,73€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,46€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1035.-		OPERA: Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	97,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.1810.-	Vetratura di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; fattore solare [-] = 0,37 trasmissione solare [lumen] = 0,45 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	63,15€	64,41€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				76,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1250.-		OPERA: Vetratura, non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	71,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2000.-	Vetratura non armata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 larghezza [mm] = 250/270/350 risolto ali [mm] = 40 ÷ 45 lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	1,00000	27,12€	27,12€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,50000	4,20€	2,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				56,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1255.-		OPERA: Vetrazione, non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U". Incluso: guarnizioni in gomma generica. Escluso: armature metalliche. LAVORO: Posa a pettine/a greca. Incluso: sigillatura con mastici/siliconi. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	81,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2005.-	Vetratura non armata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: profilati a "U"; impiego: sistema finestra continuo; spessore [mm] = 5 ÷ 6 larghezza [mm] = 250/270/350 risolto ali [mm] = 40 ÷ 45 lunghezza [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza [cm] = multipli di 25	1 m²	1,00000	35,05€	35,05€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,50000	4,20€	2,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				64,60€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,72€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1500.-		OPERA: Vetrazione, retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6.			1 m²	42,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2250.-	Vetratura retinata di vetro generico; finitura: incolore; geometria: lastra; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6	1 m²	1,02000	22,17€	22,61€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				33,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1505.-		OPERA: Vetrazione, retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6.			1 m²	59,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2255.-	Vetratura retinata di vetro generico; finitura: colorata; geometria: lastra; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,6	1 m²	1,02000	35,70€	36,41€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				47,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1750.a		OPERA: Vetrazione, selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare controllo termico; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	80,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2500.a	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: sottile; funzione: controllo solare controllo termico; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	51,37€	52,40€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				63,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1760.-		OPERA: Vetrazione, selettiva di vetro generico; geometria: normale; funzione: controllo solare controllo termico; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	82,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2505.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	53,39€	54,46€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				65,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1770.-		OPERA: Vetrazione, selettiva di vetro generico; geometria: forte; funzione: controllo solare controllo termico; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	88,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2515.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: forte; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	56,64€	57,77€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					70,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.1780.-		OPERA: Vetrazione, selettiva di vetro generico; geometria: spessa; funzione: controllo solare controllo termico; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	95,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2525.-	Vetratura selettiva di vetro generico; geometria: spessa; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10; indice di selettività [-] = 70/40 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	60,51€	61,72€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				75,69€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2000.-		OPERA: Vetrazione, stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7.			1 m²	29,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2750.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7	1 m²	1,02000	13,53€	13,80€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				23,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,49€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2005.-		OPERA: Vetrazione, stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7.			1 m²	30,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.2755.-	Vetratura stampato nazionale di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,5 ÷ 0,7	1 m²	1,02000	14,53€	14,82€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				24,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2250.-		OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	61,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.3000.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8	1 m²	1,02000	36,67€	37,40€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				48,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2255.-		OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	75,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.3000.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: incolore; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10	1 m²	1,02000	46,14€	47,06€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				59,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,93€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				75,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2260.-		OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	70,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.3005.a	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8	1 m²	1,02000	42,16€	43,00€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				55,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,38€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				70,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2265.-		OPERA: Vetratura, stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura.			1 m²	85,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.3005.b	Vetratura stampato temperato di vetro generico; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10	1 m²	1,02000	54,25€	55,34€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				67,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2500.a		OPERA: Vetrazione, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 60 spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	282,70€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.3250.a	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	1,00000	214,90€	214,90€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	Sommano euro (A)				223,48€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,52€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,70€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				282,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2505.-	OPERA: Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.				1 cad	418,64€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.3250.c	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	1,00000	322,36€	322,36€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	Sommano euro (A)				330,94€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,64€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,06€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				418,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2510.-		OPERA: Vetratura, visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 120 spessore [mm] = 52; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	690,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.3250.d	Vetratura visiva REI 120 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 52 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 120	1 cad	1,00000	537,25€	537,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					545,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)					81,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					62,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					690,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2750.a		OPERA: Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 60 spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	125,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.3500.a	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	1,00000	91,01€	91,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					99,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					125,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2755.-	OPERA: Vetrazione, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60 spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.				1 cad	183,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.3500.c	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 60; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	1,00000	136,53€	136,53€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	Sommano euro (A)				145,11€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,77€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,69€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				183,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0000.2760.-	OPERA: Vetratura, visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 120 spessore [mm] = 21; resistenza al fuoco [classe] = REI 60. LAVORO: Posa in opera. Escluso: assistenza muraria.				1 cad	298,71€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0000.3500.d	Vetratura visiva REI 60 di vetro generico; geometria: rettangolare; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; spessore [mm] = 21 lato x [cm] = 40 lato y [cm] = 120; resistenza al fuoco [classe] = REI 60	1 cad	1,00000	227,55€	227,55€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	Sommano euro (A)				236,13€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,42€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,16€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				298,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0000.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 33,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	75,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0250.a	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 33,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	29,35€	29,94€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				59,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0005.-		OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 44,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	80,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0250.b	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	32,88€	33,54€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				63,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					80,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0010.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 55,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	83,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0250.c	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 55,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	35,54€	36,25€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				66,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0015.-		OPERA: Vetrazione, di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; spessore [mm] = 66,1. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	88,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0250.d	Vetratura di sicurezza di vetro cristallo; geometria: stratificata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 66,1 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	39,36€	40,15€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				70,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0250.-	OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.				1 m²	147,60€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.0750.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	85,11€	86,81€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€	
	Sommano euro (A)				116,68€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,50€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,42€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				147,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.a	OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.				1 m²	164,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.0755.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	97,81€	99,77€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€	
	Sommano euro (A)				129,64€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,45€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,91€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				164,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0255.b		OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 18 ÷ 19. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	164,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0760.a	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 18 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	97,81€	99,77€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				129,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					164,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0260.-	OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.				1 m²	172,62€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.0750.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	104,50€	106,59€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€	
	Sommano euro (A)				136,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,47€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,69€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				172,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.a	OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.				1 m²	190,52€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.0755.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	118,37€	120,74€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€	
	Sommano euro (A)				150,61€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,59€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,32€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0265.b		OPERA: Vetratura, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 26 ÷ 27. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	190,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0760.b	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 26 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	118,37€	120,74€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				150,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0270.-	OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.				1 m²	192,23€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.0750.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	119,70€	122,09€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€	
	Sommano euro (A)				151,96€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,79€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,48€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				192,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.a		OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.			1 m²	211,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.0755.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colore bianco; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	134,48€	137,17€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				167,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			25,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				211,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0275.b	OPERA: Vetrazione, di sicurezza blindata di vetro cristallo; geometria: tre strati blindata; spessore [mm] = 36 ÷ 38. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: misure fisse e multiple di [cm] = 4.				1 m²	211,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.0760.c	Vetratura di sicurezza blindata di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: tre strati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 36 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetratura con colorazione del foglio plastico; spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38	1 m²	1,02000	134,48€	137,17€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€	
	Sommano euro (A)				167,04€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,06€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,21€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				211,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0500.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	30,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1250.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: sottile; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	11,68€	11,91€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				24,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,66€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0505.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	34,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1255.a	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	14,76€	15,06€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				27,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0510.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	35,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1255.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	17,67€	18,02€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
		Sommano euro (A)				28,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0515.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	48,10€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1260.-		Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: forte; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	23,59€	24,06€
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-		Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				38,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0520.-		OPERA: Vettratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	59,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1265.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: spessa; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	31,21€	31,83€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				46,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,01€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0525.-		OPERA: Vettratura, float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	69,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1270.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	39,29€	40,08€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				54,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0530.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	37,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1275.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: sottile; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	15,18€	15,48€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)					29,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0535.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	42,34€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1280.a		Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	19,12€	19,50€
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-		Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				33,47€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0540.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	47,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1280.b	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: normale; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	22,99€	23,45€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				37,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,61€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0545.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	57,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1285.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: forte; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	30,63€	31,24€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				45,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0550.-		OPERA: Vetrazione, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	72,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1290.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: spessa; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	40,66€	41,47€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				56,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				72,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0555.-		OPERA: Vettratura, float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; spessore [mm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	88,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1295.-	Vetratura float di vetro cristallo; finitura: colorata; geometria: extraspessa; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	53,52€	54,59€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				70,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0750.-	OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari bordi sgreggiati; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.				1 m²	56,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1500.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare bordi sgreggiati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	31,29€	31,92€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)				44,39€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,66€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,11€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0755.-	OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari bordi sgreggiati; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.				1 m²	64,58€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1500.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare bordi sgreggiati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	36,35€	37,08€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
	Sommano euro (A)				51,05€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,66€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0760.-	OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari bordi sgreggiati; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				1 m²	75,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1505.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare bordi sgreggiati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	45,19€	46,09€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
	Sommano euro (A)				60,06€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,01€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,91€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				75,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0765.-	OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari bordi sgreggiati; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				1 m²	95,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1505.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare bordi sgreggiati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	59,10€	60,28€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
	Sommano euro (A)				75,76€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,36€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,71€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0770.-	OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastre rettangolari bordi sgreggiati; spessore [mm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.				1 m²	118,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1505.c	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: incolore; geometria: lastra rettangolare bordi sgreggiati; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	76,49€	78,02€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
	Sommano euro (A)				93,50€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,03€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,75€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				118,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0775.-		OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.			1 m²	62,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1510.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	34,76€	35,46€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				49,43€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,41€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0780.-	OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2.				1 m²	71,49€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.25.T0006.1510.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,2	1 m²	1,02000	41,71€	42,54€	
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
	Sommano euro (A)				56,51€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,48€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				71,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0785.-		OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	80,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1515.a	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	48,67€	49,64€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				63,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0790.-		OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	100,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1515.b	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	62,58€	63,83€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				79,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,90€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				100,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3335.T0006.0795.-		OPERA: Vetrazione, float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; spessore [mm] = 12. LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3.			1 m²	139,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1515.c	Vetratura float temperata di vetro cristallo; finitura: colorata; impiego: sistema porta sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: tolleranza spessore [mm] = ± 0,3	1 m²	1,02000	93,29€	95,16€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				110,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				139,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3336.D0000.0000.-		OPERA: Lastra di plastica generico; impiego: finestre. Escluso: lastra. LAVORO: Posa in opera. SPECIFICHE TECNICHE: materiale termoplastico.			1 m²	7,67€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	0,00000	62,55€	0,00€	
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	2,00000	0,39€	0,78€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	27,06€	2,30€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	30,12€	2,56€	
		Sommano euro (A)				6,06€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				0,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000.0010.-		OPERA: Lastra di vetro generico; impiego: finestre in legno. Incluso: mastice; chiodi. Escluso: lastra. LAVORO: Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo. Ad infilare o con fermavetri.			1 m²	8,76€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-		Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-		Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-		Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	2,00000	0,39€	0,78€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				6,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3336.T0000.0015.-		OPERA: Lastra di vetro generico; impiego: finestre in metallo finestre in legno. Incluso: mastice; viti. Escluso: lastra. LAVORO: Posa in opera. Incluso: sigillatura; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo. Ad infilare o con fermavetri.			1 m²	12,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,10000	4,20€	0,42€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	2,00000	0,39€	0,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				9,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0000.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	101,72€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	62,55€	62,55€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
		Sommano euro (A)				80,41€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				12,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					101,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0005.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	124,58€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	77,64€	77,64€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
		Sommano euro (A)				98,48€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				14,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					124,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0010.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	173,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	113,23€	113,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					137,04€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,56€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			15,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					173,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0015.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	206,80€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	133,71€	133,71€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
		Sommano euro (A)				163,48€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				24,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					206,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0020.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	254,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	159,61€	159,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					201,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			30,19€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			23,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					254,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0025.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	318,18€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	191,98€	191,98€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€	
		Sommano euro (A)				251,52€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				37,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					318,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0030.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	584,52€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0250.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	388,24€	388,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	32,48€	40,28€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€	
	Sommano euro (A)					462,07€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				69,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				53,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						584,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0035.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	161,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	109,99€	109,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				127,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				161,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0040.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	192,79€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	131,56€	131,56€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
		Sommano euro (A)				152,40€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				22,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					192,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0045.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	270,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	189,81€	189,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				213,62€
		Spese generali (B) 15% di (A)				32,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				270,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0050.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	318,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	222,16€	222,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				251,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			37,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				318,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0055.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	396,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	271,77€	271,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				313,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				47,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				396,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0060.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	490,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	327,86€	327,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
		Sommano euro (A)				387,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			58,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			44,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				490,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0065.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	922,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0255.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; diametro interno (Ø) [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	655,70€	655,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	32,48€	40,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
		Sommano euro (A)				729,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			109,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			83,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				922,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0070.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 60 lato interno y [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	103,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 lato y interno [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	64,26€	64,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					82,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					103,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0075.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 80 lato interno y [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	129,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 lato y interno [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	81,37€	81,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					102,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,33€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					129,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0080.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 100 lato interno y [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	176,42€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 lato y interno [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	115,65€	115,65€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
Sommano euro (A)					139,46€	
Spese generali (B)		15% di (A)			20,92€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			16,04€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					176,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0085.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	211,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 lato y interno [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	137,07€	137,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					166,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					211,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0090.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 140 lato interno y [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	255,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 lato y interno [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	160,62€	160,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					202,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			30,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			23,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					255,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0095.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 160 lato interno y [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	316,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 lato y interno [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	190,62€	190,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
	Sommano euro (A)					250,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					37,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					316,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0100.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 180 lato interno y [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	591,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0260.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 lato y interno [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	394,08€	394,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	32,48€	40,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
	Sommano euro (A)					467,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					70,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					53,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					591,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0105.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 60 lato interno y [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	169,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 60 lato y interno [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	116,47€	116,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				134,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				20,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				169,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0110.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 80 lato interno y [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	205,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 80 lato y interno [cm] = 80 spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	141,34€	141,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					162,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0115.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 100 lato interno y [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	268,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 100 lato y interno [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	188,46€	188,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					212,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					31,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					24,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					268,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0120.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	324,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 120 lato y interno [cm] = 120 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	226,99€	226,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				256,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				38,51€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				324,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0125.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 140 lato interno y [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	394,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 140 lato y interno [cm] = 140 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	269,84€	269,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					311,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					46,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					35,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					394,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0130.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 160 lato interno y [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/polycarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	489,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 160 lato y interno [cm] = 160 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/polycarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	327,66€	327,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
	Sommano euro (A)					387,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					58,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					44,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					489,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0135.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 180 lato interno y [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	919,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0265.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola quadrata parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 180 lato y interno [cm] = 180 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	653,19€	653,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	32,48€	40,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
	Sommano euro (A)					727,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					109,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					83,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					919,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0140.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 85 lato interno y [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	112,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 lato y interno [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	70,68€	70,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					88,54€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,28€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					112,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0145.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 105 lato interno y [cm] = 75 spessore vetratura [mm] = 3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	134,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 lato y interno [cm] = 75 spessore vetratura [mm] = 3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	85,67€	85,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					106,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					134,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0150.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 135 lato interno y [cm] = 85 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	187,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 lato y interno [cm] = 85 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	124,20€	124,20€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)					148,01€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				22,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						187,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0155.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 150 lato interno y [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	212,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 lato y interno [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	138,14€	138,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					167,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					212,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0160.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 185 lato interno y [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	291,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 lato y interno [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	188,46€	188,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					230,14€
	Spese generali (B)		15% di (A)			34,52€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			26,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					291,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0165.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 200 lato interno y [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	282,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 lato y interno [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	163,85€	163,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
	Sommano euro (A)					223,39€
	Spese generali (B)		15% di (A)			33,51€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			25,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					282,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0170.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 235 lato interno y [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	395,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0270.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete semplice; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 lato y interno [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	238,80€	238,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	32,48€	40,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
		Sommano euro (A)				312,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			46,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			35,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				395,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0175.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 85 lato interno y [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	179,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.a	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 85 lato y interno [cm] = 60 spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	124,20€	124,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					142,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					179,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0180.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 105 lato interno y [cm] = 75 spessore vetratura [mm] = 3+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	213,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.b	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 105 lato y interno [cm] = 75 spessore vetratura [mm] = 3+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	147,78€	147,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					168,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					213,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0185.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 135 lato interno y [cm] = 85 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	283,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.c	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 135 lato y interno [cm] = 85 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	200,23€	200,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					224,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)					33,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					25,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					283,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0190.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 150 lato interno y [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	323,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.d	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 150 lato y interno [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	225,95€	225,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					255,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)					38,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					29,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					323,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0195.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 185 lato interno y [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	460,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.e	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 185 lato y interno [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	322,31€	322,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					363,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					54,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					41,86€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					460,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0200.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 200 lato interno y [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	415,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.f	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 200 lato y interno [cm] = 100 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	268,78€	268,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
	Sommano euro (A)					328,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					49,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					37,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					415,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3340.D0000.0205.-		OPERA: Lucernario, monoblocco fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare doppia parete; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato interno x [cm] = 235 lato interno y [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4+3. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione base; fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; con vetrocamera. Fissaggio alla base senza forare il serramento.			1 cad	579,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 lato y interno [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/policarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	1,00000	384,43€	384,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	32,48€	40,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
	Sommano euro (A)					458,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					68,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					52,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					579,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0000.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. LAVORO: Posa.			1 cad	316,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0500.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	240,93€	240,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				249,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			37,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				316,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0005.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. LAVORO: Posa.			1 cad	348,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0510.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	264,47€	264,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					275,19€
	Spese generali (B)		15% di (A)			41,28€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			31,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					348,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0010.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	440,40€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0520.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	336,23€	336,23€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
	Sommano euro (A)					348,14€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				52,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				40,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						440,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0015.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. LAVORO: Posa.			1 cad	518,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0530.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	395,12€	395,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					410,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			61,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			47,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					518,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0020.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 140. LAVORO: Posa.			1 cad	592,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0540.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	447,60€	447,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					468,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			70,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			53,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					592,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0025.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 160. LAVORO: Posa.			1 cad	684,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0550.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	517,20€	517,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					541,01€
	Spese generali (B)		15% di (A)			81,15€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			62,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					684,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0030.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 180. LAVORO: Posa.			1 cad	997,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0560.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	752,78€	752,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					788,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			118,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			90,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					997,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0035.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. LAVORO: Posa.				1 cad	283,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0570.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (Ø) [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	215,23€	215,23€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	Sommano euro (A)				224,16€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,62€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,78€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				283,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0040.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 80. LAVORO: Posa.			1 cad	318,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0580.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (ø) [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	240,93€	240,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				251,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			37,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				318,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0045.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	198,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0000.-	Monoblocco lucernario apribile di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola circolare a parete semplice; impiego: copertura; diametro interno (Ø) [cm] = 60 spessore [mm] = 3. Componenti: cupola circolare, basamento, telaio mobile manuale, ferramenta dispositivo di apertura. Incluso: accessori di fissaggio (cerniere guarnizioni) SPECIFICHE TECNICHE: controtelaio in metallo generico, cerniere, guarnizioni di tenuta e accessori per fissaggio su base in cemento, metallica o prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	144,14€	144,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,48€	6,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					156,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					198,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0050.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari circolari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. LAVORO: Posa.				1 cad	484,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0590.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: circolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; diametro interno (Ø) [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	368,35€	368,35€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				383,24€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,49€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,07€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				484,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0055.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 lato interno y [cm] = 60. LAVORO: Posa.				1 cad	278,69€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0600.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	211,37€	211,37€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	Sommano euro (A)				220,30€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,05€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				278,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0060.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 lato interno y [cm] = 80. LAVORO: Posa.				1 cad	321,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0610.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	243,72€	243,72€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€	
	Sommano euro (A)					254,44€	
	Spese generali (B) 15% di (A)					38,17€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					29,26€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					321,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0065.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 lato interno y [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	380,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0620.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	289,03€	289,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					300,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			45,14€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			34,61€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					380,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0070.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120. LAVORO: Posa.				1 cad	433,55€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0630.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	327,84€	327,84€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				342,73€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,41€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,41€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				433,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0075.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 140 lato interno y [cm] = 140. LAVORO: Posa.			1 cad	483,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0640.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 140 lato y interno [cm] = 140. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	361,29€	361,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				382,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			57,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			43,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				483,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0080.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 160 lato interno y [cm] = 160. LAVORO: Posa.				1 cad	566,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0650.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 160 lato y interno [cm] = 160. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	423,84€	423,84€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	Sommano euro (A)				447,65€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,15€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,48€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				566,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0085.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 180 lato interno y [cm] = 180. LAVORO: Posa.			1 cad	1.038,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0660.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 180 lato y interno [cm] = 180. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	785,12€	785,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				820,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			123,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			94,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.038,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0090.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 60 lato interno y [cm] = 60. LAVORO: Posa.			1 cad	356,47€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0670.-		Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 60 lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	272,86€	272,86€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				281,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				42,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				356,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0095.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 80 lato interno y [cm] = 80. LAVORO: Posa.			1 cad	401,01€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0680.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 80 lato y interno [cm] = 80. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	306,28€	306,28€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€	
Sommano euro (A)					317,00€	
Spese generali (B) 15% di (A)					47,55€	
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					36,46€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					401,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0100.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 100 lato interno y [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	476,18€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0690.-		Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 100 lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	364,52€	364,52€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				376,43€
		Spese generali (B) 15% di (A)				56,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				476,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0105.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari quadrati; lato interno x [cm] = 120 lato interno y [cm] = 120. LAVORO: Posa.			1 cad	530,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0700.-		Telaio mobile di metallo generico; geometria: quadrato apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 120 lato y interno [cm] = 120. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	404,41€	404,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				419,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				62,90€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				530,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0110.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 lato interno y [cm] = 60. LAVORO: Posa.			1 cad	293,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0710.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	222,71€	222,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					231,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			34,75€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			26,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					293,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0115.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 lato interno y [cm] = 75. LAVORO: Posa.			1 cad	326,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0720.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	247,36€	247,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					258,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					38,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					29,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					326,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0120.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 lato interno y [cm] = 85. LAVORO: Posa.			1 cad	391,61€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0730.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	297,66€	297,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
	Sommano euro (A)					309,57€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				46,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				35,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						391,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0125.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 lato interno y [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	440,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0740.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	333,03€	333,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					347,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			52,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					440,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0130.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 185 lato interno y [cm] = 135. LAVORO: Posa.				1 cad	569,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0750.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 185 lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	429,40€	429,40€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
	Sommano euro (A)				450,24€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,54€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,78€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				569,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0135.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 200 lato interno y [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	509,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0760.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 200 lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	379,07€	379,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					402,88€
	Spese generali (B)		15% di (A)			60,43€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			46,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					509,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0140.-	OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a distanza; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 235 lato interno y [cm] = 135. LAVORO: Posa.				1 cad	848,49€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0770.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a distanza; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 235 lato y interno [cm] = 135. Incluso: telaio fisso di metallo generico; dispositivo di apertura; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: apertura a distanza azionando una manovella asportabile con martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine collegato al telaio	1 cad	1,00000	635,01€	635,01€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€	
	Sommano euro (A)				670,74€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				100,61€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				77,14€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				848,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0145.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 85 lato interno y [cm] = 60. LAVORO: Posa.			1 cad	368,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.20.R0000.0780.-	Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 85 lato y interno [cm] = 60. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	282,70€	282,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					291,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					43,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					33,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					368,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0150.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 105 lato interno y [cm] = 75. LAVORO: Posa.			1 cad	402,33€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0790.-		Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 105 lato y interno [cm] = 75. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	307,32€	307,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				318,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				47,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				402,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0155.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 135 lato interno y [cm] = 85. LAVORO: Posa.			1 cad	486,44€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0800.-		Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 135 lato y interno [cm] = 85. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	372,63€	372,63€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				384,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				57,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				486,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3341.R0000.0160.-		OPERA: Telaio per lucernario di metallo generico; geometria: apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari rettangolari; lato interno x [cm] = 150 lato interno y [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	533,59€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.20.R0000.0810.-		Telaio mobile di metallo generico; geometria: rettangolare apertura manuale a passo d'uomo; impiego: lucernari; lato x interno [cm] = 150 lato y interno [cm] = 100. Incluso: telaio fisso di metallo generico; maniglia interna/esterna; cerniere; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR	1 cad	1,00000	406,92€	406,92€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				421,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				63,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				533,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa017.0005.-		OPERA: Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%] = 53.			1 m²	61,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.45.Oa017.0005.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica composita tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 superficie [m²] ≥ 2,5 altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra sintetica di vetro [%] = 47 - fibra sintetica acrilico [%] = 53	1 m²	1,00000	38,08€	38,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					48,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017.0000.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia colorata; geometria: singola anta a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie.			1 m²	713,34€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.40.D0017.0000.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia colorata; geometria: singola anta a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 1. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	1,00000	541,03€	541,03€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)					563,90€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				84,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				64,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						713,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.D0017.0015.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia colorata; geometria: doppia anta a lamelle verticali fisse; funzione: antiurto; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: colori di serie.			1 m²	704,35€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.40.D0017.0015.-	Persiana a battente di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: liscia colorata; geometria: doppia anta a lamelle verticali fisse; funzione: oscurante antiurto; impiego: finestre; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: telaio armato con profilati in acciaio e angoli termosaldati; colori di serie	1 m²	1,00000	533,93€	533,93€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)					556,80€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				83,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				64,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						704,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0000.-		OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato.			1 m²	43,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.45.Oa009.0000.-	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; finitura: metallizzata; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: tessuto normale/metallizzato	1 m²	1,00000	23,86€	23,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					34,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0005.-		OPERA: Oscurante, tenda plissè di fibra sintetica poliestere; funzione: ignifuga; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	48,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.45.Oa009.0005.-	Tenda plissé di fibra sintetica poliestere; funzione: oscurante ignifuga; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5	1 m²	1,00000	27,79€	27,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
		Sommano euro (A)				38,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0250.-		OPERA: Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	42,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.45.Oa009.0250.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 superficie [m²] ≥ 2,5 altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: poliestere [%] = 100	1 m²	1,00000	22,85€	22,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
		Sommano euro (A)				33,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa009.0255.-	OPERA: Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: lavabile; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	52,27€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.45.Oa009.0255.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica poliestere; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante lavabile; impiego: finestre porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 superficie [m²] ≥ 2,5 altezza [m] ≥ 2	1 m²	1,00000	30,46€	30,46€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€	
	Sommano euro (A)				41,32€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,20€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,75€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Oa015.0000.-		OPERA: Oscurante, tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100 .			1 m²	38,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.45.Oa015.0500.-	Tenda scorrevole di fibra sintetica tessile; geometria: a bande verticali; funzione: oscurante ignifuga; impiego: finestre porte finestre; larghezza bande [mm] = 127 superficie [m²] ≥ 2,5 altezza [m] ≥ 2 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro [%] = 100	1 m²	1,00000	19,72€	19,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					30,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0000.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.			1 m²	493,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa005.0000.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54 interasse lamelle [mm] = 38 altezza lamelle [mm] = 55 spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	367,45€	367,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				390,32€
		Spese generali (B)15% di (A)				58,55€
		Utili di impresa (C)10% di (A + B)				44,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				493,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0005.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.			1 m²	414,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa005.0005.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54 interasse lamelle [mm] = 38 altezza lamelle [mm] = 55 spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	304,66€	304,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				327,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			49,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			37,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				414,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0010.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	354,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa005.0010.-	Persiana a battente di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	257,39€	257,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					280,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					42,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					32,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					354,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa005.0250.-		OPERA: Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	405,64€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.40.Qa005.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale rovere; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 spessore montante [mm] = 80 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	282,92€	282,92€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€	
Sommano euro (A)					320,66€	
Spese generali (B)		15% di (A)			48,10€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			36,88€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					405,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007.0000.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.			1 m²	378,41€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.40.Qa007.0000.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54 interasse lamelle [mm] = 38 altezza lamelle [mm] = 55 spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	276,27€	276,27€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)				299,14€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,87€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,40€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				378,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa007.0005.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.			1 m²	318,70€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.40.Qa007.0005.-	Persiana a battente di legno naturale abete/pino; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54 interasse lamelle [mm] = 38 altezza lamelle [mm] = 55 spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	229,07€	229,07€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
		Sommano euro (A)				251,94€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				37,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					318,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0000.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.			1 m²	476,29€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.40.Qa012.0000.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54 interasse lamelle [mm] = 38 altezza lamelle [mm] = 55 spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	353,64€	353,64€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
Sommano euro (A)					376,51€	
Spese generali (B) 15% di (A)					56,48€	
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					43,30€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					476,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0005.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante.			1 m²	399,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa012.0005.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: porte finestre; spessore montante [mm] = 80 spessore traversa [mm] = 54 interasse lamelle [mm] = 38 altezza lamelle [mm] = 55 spessore lamelle [mm] = 12. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermi (superiori, inferiori, battente) SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	293,21€	293,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				316,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			47,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			36,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				399,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0010.-	OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.				1 m²	342,30€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.40.Qa012.0010.-	Persiana a battente di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	247,72€	247,72€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	Sommano euro (A)				270,59€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,59€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,12€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				342,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa012.0250.-		OPERA: Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	393,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa012.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale douglas; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 spessore montante [mm] = 80 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	273,22€	273,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
		Sommano euro (A)				310,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			46,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			35,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				393,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013.0000.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	293,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa013.0000.-	Persiana a battente di legno naturale helmock; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	209,01€	209,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				231,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			34,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				293,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa013.0250.-		OPERA: Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	344,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa013.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale helmock; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 spessore montante [mm] = 80 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	234,53€	234,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	Sommano euro (A)					272,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			40,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			31,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					344,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016.0000.-		OPERA: Oscurante, persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	273,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa016.0000.-	Persiana a battente di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 80 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: sostegni in ferro; pilette; occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli; fermapersiane SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	193,53€	193,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				216,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			32,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				273,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Qa016.0250.-		OPERA: Oscurante, persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; spessore intelaiatura [mm] = 45. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante.			1 m²	324,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.40.Qa016.0250.-	Persiana scorrevole (a coulisse) di legno naturale larice nazionale; finitura: lucida opaca; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore traversa [mm] = 45 spessore montante [mm] = 80 spessore lamelle [mm] = 10 ÷ 12 interasse lamelle [mm] = 38. Incluso: guida in ghisa; maniglie in bronzo; viteria SPECIFICHE TECNICHE: legno massello; una/più ante; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura); guida con carrucola su cuscinetti a sfere e registri in alto/basso	1 m²	1,00000	219,04€	219,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	30,12€	19,88€
	Sommano euro (A)					256,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			38,52€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			29,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					324,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0000.-		OPERA: Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; altezza lamelle [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	42,79€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.45.Sa000.0000.a		Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 altezza lamelle [mm] = 50. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico	1 m²	1,00000	18,96€	18,96€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				33,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0005.-		OPERA: Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; altezza lamelle [mm] = 35. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	47,06€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.45.Sa000.0000.b		Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 2 altezza lamelle [mm] = 35. Incluso: nastri; congegni per sollevamento/orientamento lamelle; cassonetto e spiaggiale metallico	1 m²	1,00000	21,19€	21,19€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
		Sommano euro (A)				37,20€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0010.-		OPERA: Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; altezza lamelle [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta.			1 m²	52,59€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.10.45.Sa000.0005.a	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 altezza lamelle [mm] = 25. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle	1 m²	1,00000	25,56€	25,56€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€	
	Sommano euro (A)					41,57€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				6,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						52,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3350.Sa000.0015.-		OPERA: Oscurante, tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; impiego: finestre porte finestre; altezza lamelle [mm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune; orientamento ad asta.			1 m²	57,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.45.Sa000.0005.b	Tenda veneziana di lega alluminio generico; finitura: smaltata; geometria: a lamelle; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 altezza lamelle [mm] = 15. Incluso: nastri; fune; asta; cassonetto e spiaggiale metallico SPECIFICHE TECNICHE: sollevamento a fune ed orientamento ad asta; accessori coordinati in tinta con lamelle	1 m²	1,00000	29,16€	29,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	Sommano euro (A)					45,17€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,78€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3351.Qb000.0000.-		OPERA: Cassonetto, coibentato di legno artificiale generico; geometria: frontale mobile sottocielo fisso tamburato; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria per movimentazioni.			1 m	87,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.35.Qb000.0000.-	Cassonetto coibentato di legno artificiale generico; geometria: tamburato frontale mobile sottocielo fisso a faccia liscia; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibile; lunghezza [m] ≥ 1 spessore [mm] = 25	1 m	1,00000	43,35€	43,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					69,08€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,36€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					87,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0000.-		OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: sistema porta sistema finestra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	58,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.40.Oa002.0000.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; impiego: sistema porta sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	1,00000	37,82€	37,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				46,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0005.-	OPERA: Zanzariera, avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: sistema porta sistema finestra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	64,24€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.40.Oa002.0005.-	Zanzariera avvolgibile di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: comando a molla; impiego: sistema porta sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	1,00000	42,20€	42,20€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	Sommano euro (A)				50,78€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,62€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,84€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0250.-		OPERA: Zanzariera, fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta sistema finestra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	50,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.40.Oa002.0250.-	Zanzariera fissa di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera	1 m²	1,00000	31,24€	31,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				39,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0500.-		OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: sistema porta sistema finestra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento laterale.			1 m²	81,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.40.Oa002.0500.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: a calamita/gancio; impiego: sistema porta sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: a scorrimento laterale	1 m²	1,00000	52,62€	52,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				64,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3353.Oa002.0505.-		OPERA: Zanzariera, scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta sistema finestra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia, allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli.			1 m²	103,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.40.Oa002.0505.-	Zanzariera scorrevole di fibra sintetica di vetro; finitura: plastificata; geometria: pannello; impiego: sistema porta sistema finestra; superficie [m²] ≥ 2. Incluso: telaio metallico in lega leggera SPECIFICHE TECNICHE: anche a più pannelli	1 m²	1,00000	70,59€	70,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				82,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,43€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				103,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	96,95€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-		Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	55,63€	14,46€
LOM251.RM.06.10.20.Mb049.0000.0		Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	17,70€	4,60€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0		Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0		Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0		Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				76,64€
	Spese generali (B)	15% di (A)			11,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				96,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Lb040.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	171,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	55,63€	14,46€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	17,70€	13,81€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,33€	11,65€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso	1 m²	0,20000	227,14€	45,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	227,14€	45,43€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				135,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				171,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0005.-	OPERA: Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre porte finestre. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale.			1 m	33,23€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00500	107,87€	0,54€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
Sommano euro (A)					26,27€
Spese generali (B) 15% di (A)					3,94€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,02€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,23€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0010.-	OPERA: Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno porte. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale.			1 m	29,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00100	107,87€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				22,98€
	Spese generali (B)	15% di (A)			3,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,07€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb011.0015.-	OPERA: Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 10 ÷ 15. Incluso: malta di legante idraulico/collante. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per soglie in pietra naturale.				1 m	22,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00400	107,87€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				17,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto coste levigate; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	101,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	65,08€	16,92€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	35,91€	9,34€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)					80,09€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,01€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					101,31€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb012.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	171,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	65,08€	16,92€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	35,91€	28,01€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,75€	8,75€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	164,95€	32,99€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				135,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				171,09€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017.0000.-	OPERA: Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.				1 m	113,01€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	101,15€	26,30€	
LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	35,41€	9,21€	
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€	
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in	1 m	1,00000	9,39€	9,39€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				89,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				113,01€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb017.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	182,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	101,15€	26,30€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media;	1 m² * cm	0,78000	35,41€	27,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	35,41€	27,62€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,75€	8,75€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	164,95€	32,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				144,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				182,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Botticino tipo "Classico". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	99,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	66,44€	17,27€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	29,77€	7,74€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)					78,84€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				11,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					99,74€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb018.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo botticino; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico". Levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	161,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	66,44€	17,27€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	29,77€	23,22€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	164,95€	32,99€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€

ANALISI DEI PREZZI

g	meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				127,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				161,05€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021.0000.-	OPERA: Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	103,32€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	58,31€	15,16€
LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	48,82€	12,69€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				81,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				103,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb021.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	181,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	58,31€	15,16€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	48,82€	38,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,75€	8,75€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	164,95€	32,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				143,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				181,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	98,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	59,00€	15,34€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	18,54€	4,82€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				77,74€
	Spese generali (B)	15% di (A)			11,66€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				98,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb046.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	173,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,26000	59,00€	15,34€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	18,54€	14,46€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,33€	11,65€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	227,14€	45,43€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti	1 m	1,00000	6,56€	6,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				137,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,90€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054.0000.-	OPERA: Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	104,60€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,26000	96,56€	25,11€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo	1 m	1,00000	11,40€	11,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				82,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				104,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb054.0005.-	OPERA: Soglia di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	173,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.Mb054.0000.c	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato levigato; spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,26000	102,41€	26,63€
LOM251.RM.06.10.20.Mb054.0005.0	Lastra di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista levigatura	1 m² * cm	0,26000	11,70€	3,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb054.0005.0	media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 4. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 4	1 m² * cm	0,26000	11,70€	3,04€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,33€	11,65€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	227,14€	45,43€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				137,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	108,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	82,60€	21,48€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	26,13€	6,79€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
Sommano euro (A)					85,85€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,88€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					108,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb058.0005.-		OPERA: Soglia di roccia naturale beola grigia; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	189,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	82,60€	21,48€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	26,13€	20,38€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	5,00000	2,33€	11,65€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0100.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	11,40€	11,40€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0120.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie; ribasso [cm] ≤ 2. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in granito/pietra dura	1 m²	0,20000	227,14€	45,43€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€

ANALISI DEI PREZZI

g	meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				149,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				189,16€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063.0000.-	OPERA: Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto coste levigate vaschetta; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 3. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	113,01€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	101,15€	26,30€
LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,26000	35,41€	9,21€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				89,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				113,01€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3354.Mb063.0005.-	OPERA: Soglia di roccia naturale trachite gialla; geometria: piano visto coste levigate vaschetta in pendenza; impiego: davanzali finestre porte finestre; larghezza [cm] = 26 spessore [cm] = 5. Incluso: gocciolatoio; vaschetta; malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste e formazione vaschetta in stabilimento.			1 m	182,47€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,26000	101,15€	26,30€
LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,78000	35,41€	27,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	5,00000	1,75€	8,75€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0100.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con battuta in listelli incastrati; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di battuta/soglia con listelli incastrati in polivinilcloruro (PVC) in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	9,39€	9,39€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0120.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: con vaschetta in pendenza; impiego: davanzali soglie. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di vaschetta in pendenza con ribasso massimo [cm] ≤ 2 ricavata nello spessore di lastre in marmo/pietra tenera	1 m²	0,20000	164,95€	32,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05000	137,95€	6,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)				144,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				182,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Lb040.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	55,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,16000	55,63€	8,90€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	17,70€	2,83€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,07€	12,21€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					43,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,02€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,19€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste in stabilimento.			1 m	54,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	65,08€	11,71€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	35,91€	6,46€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					43,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,47€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb012.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo bianco di Carrara tipo "C". Levigatura coste in stabilimento.			1 m	55,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	65,08€	10,41€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	35,91€	5,75€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,66€	7,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					43,83€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	62,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	101,15€	18,21€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	35,41€	6,37€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				49,52€
	Spese generali (B)	15% di (A)			7,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb017.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di aurisina fiorito; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	62,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	101,15€	16,18€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	35,41€	5,67€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,66€	7,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,25000	30,12€	7,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				49,52€
	Spese generali (B)15% di (A)				7,43€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				5,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. Levigatura coste in stabilimento.			1 m	53,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	66,44€	11,96€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	29,77€	5,36€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				42,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,46€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb018.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino classico. Levigatura coste in stabilimento.			1 m	54,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	66,44€	10,63€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	29,77€	4,76€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,66€	7,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,25000	27,06€	6,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				43,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,47€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	55,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	58,31€	10,50€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	48,82€	8,79€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				44,23€
	Spese generali (B)15% di (A)				6,63€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				5,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb021.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	56,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	58,31€	9,33€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	48,82€	7,81€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,66€	7,98€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
Sommano euro (A)					44,81€
Spese generali (B) 15% di (A)					6,72€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,68€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	51,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,18000	59,00€	10,62€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	18,54€	3,34€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				40,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb046.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale granito serizzo antigorio; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	56,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,16000	59,00€	9,44€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	18,54€	2,97€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo	1 m * cm	3,00000	4,07€	12,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,07€	12,21€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				44,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb049.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale granito rosa beta; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	50,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,18000	55,63€	10,01€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista	1 m² * cm	0,18000	17,70€	3,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	17,70€	3,19€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				39,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,45€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	55,74€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media		1 m²	0,18000	96,56€	17,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				44,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,74€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb054.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.				1 m	59,90€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media			1 m²	0,16000	96,56€	15,45€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su			1 m * cm	3,00000	4,07€	12,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,07€	12,21€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				47,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,90€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058.0000.-	OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	58,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	82,60€	14,87€
LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	26,13€	4,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				46,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,51€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb058.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	62,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	82,60€	13,22€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega;	1 m² * cm	0,16000	26,13€	4,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	26,13€	4,18€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0040.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	4,07€	12,21€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
Sommano euro (A)					49,30€
Spese generali (B) 15% di (A)					7,40€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,67€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,37€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063.0000.-		OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi piano visto coste levigate; impiego: finestre; larghezza [cm] = 18 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	62,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,18000	101,15€	18,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,18000	35,41€	6,37€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
Sommano euro (A)					49,52€
Spese generali (B) 15% di (A)					7,43€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,70€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3355.Mb063.0005.-		OPERA: Spalla di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi piano visto coste lucide; impiego: interno porte; larghezza [cm] = 16 spessore [cm] = 3. Incluso: malta di legante idraulico/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: levigatura coste in stabilimento.			1 m	62,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2	1 m²	0,16000	101,15€	16,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,16000	101,15€	16,18€
LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,16000	35,41€	5,67€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0040.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista lucidate coste a vista bocciardate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista lucidate/bocciardate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	2,66€	7,98€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				49,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017.0000.-		OPERA: Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 4,5. Escluso: rinforzi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido.			1 m²	99,36€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.14.10.55.D0018.0000.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 4,5 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	1,00000	57,71€	57,71€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)				78,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,36€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.D0017.0010.-		OPERA: Avvolgibile di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante antigrandine; impiego: finestre porte finestre; peso [kg/m²] ≥ 6,2. Escluso: rinforzi metallici. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: materiale rigido.			1 m²	117,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.55.D0018.0005.-	Tapparella avvolgibile di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: a stecche; funzione: oscurante antigrandine; impiego: finestre porte finestre; fornitura: telo; spessore stecche [mm] = 13 ÷ 14; peso [kg/m²] ≥ 6,2 SPECIFICHE TECNICHE: stecche al metro lineare [n/ml] = 20 ad agganciamento doppio continuo	1 m²	1,00000	71,85€	71,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,35000	27,06€	9,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)				92,69€
	Spese generali (B)15% di (A)				13,90€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				10,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				117,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa012.0000.-		OPERA: Avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	163,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.45.Qa012.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale douglas; finitura: opaca lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	99,22€	99,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
		Sommano euro (A)				128,99€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				19,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,83€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,17€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Qa021.0000.-		OPERA: Avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	144,85€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.14.05.45.Qa021.0000.-	Tapparella avvolgibile di legno naturale pino; finitura: opaca lucida; geometria: a stecche fisse/distanziate; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore stecche [mm] = 14 ÷ 15. Componenti: doga, ferramenta gancio, traverso, ferramenta rullo, ferramenta puleggia, ferramenta guide fisse. Incluso: avvolgitore; passacinghia con pareti arcuate; cinghia in plastica di manovra; cinghia in nylon di contenimento teli; tappi di arresto/squadrette; supporti normali zincati; placca in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: stecche/doghe sovrapponibili a chiusura completa; avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata di spessore [mm] = 8/10; verniciatura a tre mani (imprimitura, fondo, finitura)	1 m²	1,00000	84,73€	84,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
		Sommano euro (A)				114,50€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				17,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa000.0000.-		OPERA: Avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore [mm] = 6/10. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	74,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.45.Sa000.0000.-	Tapparella avvolgibile di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 spessore [mm] = 6/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	31,41€	31,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	27,06€	13,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	30,12€	14,61€
	Sommano euro (A)					59,14€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,87€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					74,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sa001.0000.-		OPERA: Avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore [mm] = 10/10. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	123,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.45.Sa001.0000.-	Tapparella avvolgibile di lega alluminio anodizzato; geometria: in profilati; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 spessore [mm] = 10/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	69,71€	69,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	27,06€	13,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	30,12€	14,61€
	Sommano euro (A)					97,44€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,62€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					123,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028.0000.-		OPERA: Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore [mm] = 5/10. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.			1 m²	75,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.05.45.Sb028.0000.a	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 spessore [mm] = 5/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	32,19€	32,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	27,06€	13,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	30,12€	14,61€
	Sommano euro (A)					59,92€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3356.Sb028.0005.-	OPERA: Avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciato; geometria: in lamiera; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; spessore [mm] = 8/10. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.				1 m²	84,48€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.05.45.Sb028.0000.b	Tapparella avvolgibile di lega ferrosa acciaio dolce; finitura: preverniciata; funzione: oscurante; impiego: finestre porte finestre; superficie [m²] ≥ 1,5 spessore [mm] = 8/10. Incluso: avvolgitore; cinghie; accessori/meccanismi di funzionamento. Escluso: demoltiplicatore SPECIFICHE TECNICHE: elementi agganciati tipo piatto	1 m²	1,00000	39,05€	39,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	27,06€	13,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48500	30,12€	14,61€	
	Sommano euro (A)				66,78€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,02€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,68€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0000.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo chiusura controllata; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	51,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0010.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo chiusura controllata; impiego: a parete porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera	1 cad	1,00000	27,71€	27,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					40,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0005.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo chiusura controllata; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	66,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0015.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo chiusura controllata; impiego: a parete porte SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera	1 cad	1,00000	39,24€	39,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					52,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					66,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0010.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo chiusura regolabile; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	81,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0020.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo chiusura regolabile; impiego: a parete porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile	1 cad	1,00000	51,64€	51,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
		Sommano euro (A)				64,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0015.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo chiusura regolabile; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	91,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0025.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo chiusura regolabile; impiego: a parete porte; forza di chiusura [classe] = EN 2-3-4. Incluso: piastra di montaggio con fori universali SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a pignone e cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile	1 cad	1,00000	59,27€	59,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
		Sommano euro (A)				72,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				91,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0020.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo chiusura autoregolante; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	152,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0030.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio senza fermo chiusura autoregolante; impiego: a parete porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	109,34€	109,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				120,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,82€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				152,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0025.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile chiusura autoregolante; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	159,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0035.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo inseribile/disinseribile chiusura autoregolante; impiego: a parete porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	115,05€	115,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				125,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				159,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0030.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo chiusura autoregolante; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	154,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0040.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: braccio con fermo chiusura autoregolante; impiego: a parete porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	111,56€	111,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					122,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					154,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.R0000.0035.-		OPERA: Chiudiporta, aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva chiusura autoregolante; impiego: porte. LAVORO: Posa a parete. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	169,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.R0000.0045.-	Chiudiporta aereo di metallo generico; geometria: slitta con leva chiusura autoregolante; impiego: a parete porte. Incluso: dispositivo di smorzamento apertura SPECIFICHE TECNICHE: adatto per porte destre-sinistre; azionamento a cremagliera; velocità di chiusura e battuta finale regolabile; chiusura ritardata	1 cad	1,00000	123,12€	123,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				133,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				169,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.Sb008.0000.-		OPERA: Chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile chiusura regolabile; impiego: porte. LAVORO: Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale.			1 cad	172,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.Sb008.0000.-	Chiudiporta a pavimento di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura	1 cad	1,00000	92,72€	92,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	30,12€	22,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	27,06€	20,57€
	Sommano euro (A)					136,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					172,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3360.Sc006.0000.-		OPERA: Chiudiporta di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile chiusura regolabile; impiego: porte. LAVORO: Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale.			1 cad	187,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.92.Sc006.0000.-	Chiudiporta a pavimento di lega rame ottone; finitura: lucida; geometria: piastra di copertura regolabile chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 forza di chiusura [classe] = EN 1-4 SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente; ammortizzazione in apertura	1 cad	1,00000	104,85€	104,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	30,12€	22,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	27,06€	20,57€
	Sommano euro (A)					148,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					187,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3362.Sa001.0000.-		OPERA: Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza porte tagliafuoco. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni.			1 cad	160,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.91.Sa001.0000.-	Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza porte tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza comandi esterni	1 cad	1,00000	49,73€	49,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	30,12€	40,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	27,06€	36,53€
	Sommano euro (A)					126,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					160,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011.0005.-		OPERA: Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: esterno finestre porte balcone. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.			1 m	25,99€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-		Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00500	107,87€	0,54€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				20,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C3910.Mb011.0010.-		OPERA: Cornice di roccia naturale marmo generico; impiego: interno porte. Incluso: malta/collante. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: protezione in corso lavori; assistenza muraria.			1 m	22,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00500	107,87€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				17,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Lb040.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale granito rosa sardo; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.			1 m	75,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Lb040.0000.-	Lastra di roccia naturale granito rosa sardo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,20000	55,63€	11,13€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb049.0000.0	Lastra di roccia naturale granito rosa beta; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	17,70€	3,54€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
	Sommano euro (A)					59,34€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000.0000.a		OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti frontali balconi; larghezza [cm] ≤ 20. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.			1 m	32,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00000	107,87€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
		Sommano euro (A)				25,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb000.0000.b		OPERA: Copertina, lastre di roccia naturale generico; impiego: muretti frontali balconi; larghezza [cm] = 20 ÷ 30. Escluso: fornitura materiale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: comprese tutte le attività necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte.			1 m	36,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00000	107,87€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				28,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb012.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale marmo bianco di carrara; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di carrare tipo C.			1 m	76,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	65,08€	13,02€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	35,91€	7,18€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,64€	3,64€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
Sommano euro (A)					60,21€	
Spese generali (B)		15% di (A)				9,03€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					76,16€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb016.0000.-	OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di aurisina; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo di aurisina fiorito.					1 m	85,16€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	101,15€	20,23€
LOM251.RM.16.10.10.Mb016.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di aurisina; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	35,41€	7,08€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,64€	3,64€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,45000	27,06€	12,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				67,32€
	Spese generali (B)15% di (A)				10,10€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,16€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb018.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale marmo botticino; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: marmo botticino classico.			1 m	74,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	66,44€	13,29€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb018.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo botticino; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo Botticino tipo "Classico"; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	29,77€	5,95€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,64€	3,64€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
Sommano euro (A)					59,25€
Spese generali (B) 15% di (A)					8,89€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,81€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					74,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb021.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale marmo di chiampo olivo; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.			1 m	77,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	58,31€	11,66€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb021.0005.0	Lastra di roccia naturale marmo di chiampo olivo; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	48,82€	9,76€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scurelto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,64€	3,64€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				61,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				77,70€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb046.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale granito serizzo Antigorio; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.			1 m	76,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,20000	59,00€	11,80€
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0005.0	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	18,54€	3,71€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoio/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				60,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb054.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.			1 m	80,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb054.0000.b	Massello di roccia naturale granito tonalite dell'adamello; finitura: faccia a vista bocciardato levigato; spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: bocciardatura/levigatura media	1 m²	0,20000	96,56€	19,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				63,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,94€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb058.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale beola grigia; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.			1 m	84,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2	1 m²	0,20000	82,60€	16,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	82,60€	16,52€
LOM251.RM.16.10.10.Mb058.0005.0	Lastra di roccia naturale beola grigia; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: marmo di beola grigia e ghiandonata; altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	26,13€	5,23€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0035.0	Lastra di roccia naturale granito generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in granito/pietra dura	1 m * cm	3,00000	2,33€	6,99€
LOM251.RM.38.10.10.Mb041.0075.0	Lastra di roccia naturale granito generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di granito/pietra dura	1 m	1,00000	6,56€	6,56€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				66,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C6805.Mb063.0000.-		OPERA: Copertina di roccia naturale trachite gialla; geometria: spigoli vivi a coste levigate; impiego: muretti; larghezza [cm] = 20 spessore [cm] = 3. Incluso: malta legante idraulico; collanti; gocciolatoi. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; pulizia finale. Escluso: protezione in corso d'opera.			1 m	85,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0000.-	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega	1 m²	0,20000	101,15€	20,23€
	LOM251.RM.16.10.10.Mb063.0005.0	Lastra di roccia naturale trachite gialla; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: rivestimenti; spessore [cm] > 2. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto ad una lastra di spessore pari a [cm] = 2	1 m² * cm	0,20000	35,41€	7,08€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0035.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; geometria: coste a vista levigate. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di coste a vista levigate su lastre in marmo/pietra tenera	1 m * cm	3,00000	1,75€	5,25€
	LOM251.RM.38.10.10.Mb011.0075.0	Lastra di roccia naturale marmo generico; finitura: liscia (molata); geometria: con scuretto con gocciolatoio con ribasso passante; impiego: davanzali soglie; lato incavo (x) [cm] ≤ 1 lato incavo (y) [cm] ≤ 1. Escluso: lastra. Sovrapprezzo SPECIFICHE TECNICHE: sovrapprezzo per realizzazione di scuretti/gocciolatoi/ribassi passanti in lastre di marmo/pietra tenera	1 m	1,00000	3,64€	3,64€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05000	107,87€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					67,32€
	Spese generali (B)		15% di (A)			
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				7,74€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					85,16€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.a		OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura porta intonaco rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 16. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.			1 m	2,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.D0013.0000.a	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	1,10000	1,05€	1,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
		Sommano euro (A)				1,64€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.b		OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura porta intonaco rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 33. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.			1 m	3,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.D0013.0000.b	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m	1,10000	2,05€	2,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
		Sommano euro (A)				2,74€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,41€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.D0013.0000.c		OPERA: Strato di armatura, rete di plastica polipropilene (PP); funzione: armatura porta intonaco rinforzo; impiego: intonaci; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: rete flessibile/elastica; per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci.			1 m²	8,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.D0013.0000.c	Rete di plastica polipropilene (PP); impiego: riparazione fessure; altezza [cm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: flessibile ed elastica, per coprire le fessurazioni ed i movimenti del ritiro degli intonaci	1 m²	1,10000	5,97€	6,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
		Sommano euro (A)				7,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002.0000.-		OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: rasature sottili; peso (fibra di vetro) [g/m²] 100. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.			1 m²	4,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0250.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: rasature; grammatura [g/m²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per rasature sottili	1 m²	1,10000	1,30€	1,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	30,12€	1,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	27,06€	1,00€
		Sommano euro (A)				3,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.Oa002.0005.-		OPERA: Strato di armatura, rete di fibra sintetica di vetro; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (fibra di vetro) [g/m²] 150. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.			1 m²	5,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0255.-	Rete di fibra sintetica di vetro; funzione: strutturale; impiego: intonaco; grammatura [g/m²] ≤ 155 SPECIFICHE TECNICHE: fibra di vetro tessile, per intonaci a spessore	1 m²	1,10000	2,03€	2,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	30,12€	0,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	27,06€	0,87€
		Sommano euro (A)				4,06€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9700.R0000.0000.-		OPERA: Strato di armatura, rete di metallo generico; funzione: armatura; impiego: intonaci in spessore; peso (rete metallica) [g/m²] 850. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; adattamenti; fissaggi.			1 m²	5,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; peso [g/m²] = 850	1 m²	1,10000	2,05€	2,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	30,12€	0,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	27,06€	0,87€
		Sommano euro (A)				4,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0000.-		OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: fino a 4,00 m di altezza. Con piani di lavoro.			1 m²	14,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiczione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
	LOM251.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	27,83€	1,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					11,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0005.-		OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: da 4,01 a 8,00 m di altezza. Con piani di lavoro.			1 m²	17,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.15.40.D0010.0000.-	Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extraresistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
	LOM251.RM.32.15.00.R0000.0000.-	Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	27,83€	1,11€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.d	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 8,3 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 380. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,01700	59,63€	1,01€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.d); capacità massima di sollevamento [kg] = 380	1 gg	0,01700	2,59€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				13,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,56€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0010.a		OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. Escluso: ponteggi; piani di lavoro fissi o mobili, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. Senza piattaforma aerea.			1 m²	15,08€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.15.40.D0010.0000.-		Rete antipiccone di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extrar resistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
LOM251.RM.32.15.00.R0000.0000.-		Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	27,83€	1,11€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				11,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0010.0010.b		OPERA: Dispositivo antianimale, reti antivolatili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD). Incluso: tasselli, chiodi, ferramenta. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi, legature, sormonti. SPECIFICHE TECNICHE: oltre 8,01 m di altezza. Con piattaforma aerea.			1 m²	21,79€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.15.40.D0010.0000.-		Rete antipiccione di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: quadrata; spessore [mm] = 1,5 dimensione maglia x [mm] = 50 dimensione maglia y [mm] = 50; resistenza a trazione nominale [kN/m] = 60 resistenza nominale a punzonamento [kN] = 75 SPECIFICHE TECNICHE: rete antivolatili stabilizzata contro i raggi ultravioletti; tipo con nodo; extrar resistente; idrorepellente; rete fornita di bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro mediante treccia da 6,0 mm cucita alla rete	1 m²	1,10000	1,51€	1,66€
LOM251.RM.32.15.00.R0000.0000.-		Tassello di metallo generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: con vite in acciaio	100 cad	0,04000	27,83€	1,11€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0010.e		Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,02800	64,13€	1,80€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e		Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,02800	2,76€	0,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				17,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.D0017.0000.-	OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di plastica polivinilcloruro (PVC). LAVORO: Posa.				1 m	4,44€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.10.15.15.D0018.0000.-	Griglia parapasseri di plastica polivincloruro plastificato (PVC); geometria: pettine	1 m	1,10000	1,64€	1,80€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€	
	Sommano euro (A)				3,51€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0000.-		OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.			1 m	11,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.15.Sb008.0000.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: una fila; diametro (Ø) [mm] = 1,3 altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in polycarbonato resistente ai raggi UV	1 m	1,10000	4,62€	5,08€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,20€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				8,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0005.-		OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.			1 m	11,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.15.Sb008.0005.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: due file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in polycarbonato resistente ai raggi UV	1 m	1,10000	5,08€	5,59€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,20€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				9,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0010.-		OPERA: Dispositivo antianimale, dissuasori per piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: incollato con silicone.			1 m	13,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.15.Sb008.0010.-	Dissuasore antipiccione di lega ferrosa acciaio inox; geometria: quattro file; diametro (Ø) [mm] = 1,3 altezza [cm] = 10 ÷ 12. Componenti: punta, base SPECIFICHE TECNICHE: punte in lega ferrosa acciaio inox; inserite su base in policarbonato resistente ai raggi UV	1 m	1,10000	6,50€	7,15€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,20€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				10,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0250.-		OPERA: Dispositivo antianimale, sistema allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa.			1 cad	469,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.70.Za000.0005.-	Centralina elettrica di materiale generico; impiego: dissuasore antipiccone; potenza [V] = 220 frequenza [Hz] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori	1 cad	1,00000	239,35€	239,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	30,12€	69,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	27,06€	62,24€
	Sommano euro (A)					370,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			55,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			42,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					469,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sb008.0500.-		OPERA: Dispositivo antianimale, sistema elettrostatico allontanamento piccioni di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi delle piastrine con silicone neutro, sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree, pulizia del supporto prima della posa.			1 m	25,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.65.Sb008.0005.-	Barra elettrificabile di lega ferrosa acciaio inox; impiego: dissuasore antipiccione; diametro (ø) [mm] = 2 lunghezza [m] = 1	1 m	1,10000	10,50€	11,55€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0005.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml	1 cad	0,05000	4,20€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					20,34€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,34€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0000.-		OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa.			1 m	8,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.15.15.Sc000.0250.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: banda forata; spessore [mm] = 6/10	1 m	1,10000	3,08€	3,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				6,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0005.-		OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa.			1 m	10,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.15.15.Sc000.0255.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: pettine; spessore [mm] = 6/10	1 m	1,10000	4,18€	4,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				8,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9716.Sc000.0010.-		OPERA: Dispositivo antianimale, griglia parapasseri di lega rame generico. LAVORO: Posa.			1 m	16,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.15.15.Sc000.0260.-	Griglia parapasseri di lega rame generico; geometria: sagomata; spessore [mm] = 10/10 SPECIFICHE TECNICHE: sagomata per coppi	1 m	1,10000	8,65€	9,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				12,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000.0000.-		OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria: ad angolo retto; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie.			1 m	8,29€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.15.D0000.0000.-		Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria: ad angolo retto; funzione: protezione; impiego: gradini pavimentazioni	1 m	1,00000	3,55€	3,55€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				6,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.D0000.0005.-		OPERA: Parabordo di plastica generico; geometria: con prilo a toro; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenze murarie.			1 m	8,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.D0000.0005.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria: a toro; funzione: protezione; impiego: gradini pavimentazioni	1 m	1,00000	4,00€	4,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				7,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0000.-		OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria: colore nero a spigolo arrotondato; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie.			1 m	37,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.E0000.0000.-	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profili; funzione: protezione; impiego: gradini pavimentazioni; dimensione x [cm] = 52 dimensione y [cm] = 1200 spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	1,00000	16,87€	16,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					30,02€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,50€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0005.-		OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria: colori di produzione a spigolo arrotondato; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie.			1 m	40,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.E0000.0005.-	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: in vari colori; geometria: profili; funzione: protezione; impiego: gradini pavimentazioni; dimensione x [cm] = 52 dimensione y [cm] = 1200 spessore [mm] = 2,7 SPECIFICHE TECNICHE: spigolo arrotondato; composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	1,00000	18,84€	18,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					31,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0010.-		OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria: colore nero a spigolo vivo; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie.			1 m	61,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.E0000.0010.-	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: colore nero; geometria: profili; funzione: protezione; impiego: gradini pavimentazioni; dimensione x [m] = 1,2 dimensione y [m] = 3,61 sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	1,00000	34,71€	34,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
	Sommano euro (A)					48,43€
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					61,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9730.E0000.0015.-	OPERA: Parabordo, profilato di gomma generico; geometria: colori di produzione a spigolo vivo; impiego: gradini. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura o preparazione massetto; assistenze murarie.				1 m	67,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.E0000.0015.-	Paraspigolo angolare di gomma generico; finitura: vari colori; geometria: profili; funzione: protezione; impiego: gradini pavimentazioni; dimensione x [m] = 1,2 dimensione y [m] = 3,61 sviluppo [cm] = 54,5 SPECIFICHE TECNICHE: composto da alzata liscia; parabordo; pedata a bolli	1 m	1,00000	39,19€	39,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					53,49€
	Spese generali (B)	15% di (A)				8,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					67,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0000.-		OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata; funzione: antisdrucchiolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa.			1 m	46,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0000.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucchiolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	35,69€	35,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
		Sommano euro (A)				36,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0005.-		OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa.			1 cad	49,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0005.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	38,05€	38,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					39,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0010.-	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa.				1 m	61,67€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.15.10.D0018.0010.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	47,61€	47,61€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€	
	Sommano euro (A)				48,75€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,31€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,61€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0015.-		OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa.			1 cad	65,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0015.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	50,41€	50,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
		Sommano euro (A)				51,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0020.-		OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa.			1 m	81,77€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.15.10.D0018.0020.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	63,50€	63,50€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€	
	Sommano euro (A)				64,64€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,70€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0025.-		OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa.			1 cad	85,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0025.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	66,34€	66,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
		Sommano euro (A)				67,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0250.-		OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa.			1 m	34,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0030.-	Griglia di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: arrotondabile; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	26,34€	26,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					27,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0255.-		OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile superficie zigrinata angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa.			1 cad	48,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0035.-	Griglia di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: arrotondabile; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	37,10€	37,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
		Sommano euro (A)				38,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0260.-		OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa.			1 m	43,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0040.-	Griglia di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: arrotondabile; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	33,51€	33,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					34,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0265.-		OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile superficie zigrinata angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7. LAVORO: Posa.			1 cad	59,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0045.-	Griglia di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: arrotondabile; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 24,7 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	46,29€	46,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
		Sommano euro (A)				47,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0270.-		OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa.			1 m	51,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0050.-	Griglia di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: arrotondabile; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili	1 m	1,00000	39,65€	39,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					40,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.D0017.0275.-		OPERA: Griglia, trasversali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: arrotondabile superficie zigrinata angolo; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33. LAVORO: Posa.			1 cad	73,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.10.D0018.0055.-	Griglia di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: arrotondabile; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: griglia trasversale; per copertura di canalette pedonabili; angolare griglia	1 cad	1,00000	56,91€	56,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
		Sommano euro (A)				58,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0000.-		OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.			1 cad	261,18€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.40.R0000.0000.a		Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria compartimentazione; impiego: locali cantina vani tecnici interrati locali trasformatori locali quadri elettrici; lato x [mm] = 200 lato y [mm] = 300; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	173,30€	173,30€
LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-		Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	0,80000	6,00€	4,80€
LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e		Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,33€	2,64€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
		Sommano euro (A)				206,47€
		Spese generali (B) 15% di (A)				30,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				261,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0005.-		OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.			1 cad	291,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.R0000.0000.b	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria compartimentazione; impiego: locali cantina vani tecnici interrati locali trasformatori locali quadri elettrici; lato x [mm] = 300 lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	196,94€	196,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	0,80000	6,00€	4,80€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,33€	2,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	30,12€	13,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	27,06€	12,45€
		Sommano euro (A)				230,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			34,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				291,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0010.-		OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.			1 cad	317,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.R0000.0000.c	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria compartimentazione; impiego: locali cantina vani tecnici interrati locali trasformatori locali quadri elettrici; lato x [mm] = 400 lato y [mm] = 400; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	216,62€	216,62€
	LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	0,80000	6,00€	4,80€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,33€	2,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
	Sommano euro (A)					250,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)					37,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,86€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					317,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0015.-		OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.			1 cad	465,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.R0000.0000.d	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria compartimentazione; impiego: locali cantina vani tecnici interrati locali trasformatori locali quadri elettrici; lato x [mm] = 500 lato y [mm] = 500; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	330,84€	330,84€
	LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,00000	6,00€	6,00€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,33€	2,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					368,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			55,21€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			42,33€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					465,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0020.-		OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.			1 cad	732,09€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.40.R0000.0000.e	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria compartimentazione; impiego: locali cantina vani tecnici interrati locali trasformatori locali quadri elettrici; lato x [mm] = 750 lato y [mm] = 750; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	535,64€	535,64€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,50000	6,00€	9,00€	
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,33€	2,64€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€	
		Sommano euro (A)				578,73€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				86,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				66,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					732,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9740.Sb001.0025.-		OPERA: Griglia, ventilazione naturale/transito di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: tasselli per il fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione foro per applicazione griglia; sigillature. Escluso: predisposizione del foro su muratura in calcestruzzo armato. SPECIFICHE TECNICHE: griglie con telaio in materiale incombustibile costituito da lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente; griglia costituita da lamiera traforata.			1 cad	682,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.R0000.0000.f	Griglia di ventilazione naturale di metallo generico; geometria: lamiera traforata; funzione: ricambio d'aria compartimentazione; impiego: locali cantina vani tecnici interrati locali trasformatori locali quadri elettrici; lato x [mm] = 1000 lato y [mm] = 550; resistenza al fuoco [classe] = EI/REI 120 SPECIFICHE TECNICHE: griglia (di ventilazione naturale o di transito) con telaio di materiale incombustibile; lamelle sagomate, traforate con conformazione a "V" ricoperte da una guarnizione termo espandente	1 cad	1,00000	496,26€	496,26€
	LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,50000	6,00€	9,00€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	8,00000	0,33€	2,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					539,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			80,90€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			62,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					682,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0000.-		OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne.			1 cad	594,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.15.40.Sb010.0000.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno piscine residenziali; altezza [cm] = 40. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi	1 cad	1,00000	439,58€	439,58€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
	Sommano euro (A)				469,70€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,46€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				594,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0005.-		OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con tavola elastica antiscivolo; impiego: piscine residenziali; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con tavola elastica antiscivolo; per vasche a sfioro interne.			1 cad	1.403,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.40.Sb010.0000.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: vasche a sfioro interno piscine residenziali; altezza [cm] = 60. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: ancoraggi	1 cad	1,00000	1.079,23€	1.079,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					1.109,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			166,40€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			127,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.403,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0010.-		OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. LAVORO: Posa.			1 cad	10.440,74
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.40.Sb010.0005.a	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 100. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo	1 cad	1,00000	8.193,31€	8.193,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
		Sommano euro (A)				8.253,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.238,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			949,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.440,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9745.Sb010.0015.-	OPERA: Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: con piattaforma in legno lamellare; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. LAVORO: Posa.				1 cad	11.703,77
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.40.Sb010.0005.b	Trampolino di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; impiego: piscine agonistiche; altezza [cm] = 300. Componenti: blocco, attrezzatura sportiva piattaforma. Incluso: passamano; scaletta in acciaio; fissaggio a pavimento SPECIFICHE TECNICHE: con fulcro mobile per regolazione sbalzo	1 cad	1,00000	9.191,75€	9.191,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)					9.251,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.387,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.063,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11.703,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013.0000.-		OPERA: Blocco partenza, fisso di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica per vasche con muretto di testata. Incluso: ancoraggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati.			1 cad	906,39€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.10.25.Sb013.0000.-		Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: fisso; impiego: vasche con muretto di testata piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	1,00000	686,39€	686,39€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				716,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)				107,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				906,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9750.Sb013.0250.-		OPERA: Blocco partenza, regolabile di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; impiego: piscina agonistica per vasche senza muretto di testata. Incluso: ancoraggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con piattaforma antiscivolo e numeri di corsia posizionati sui 4 lati.			1 cad	1.673,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.10.25.Sb013.0005.-	Blocco partenza con piattaforma antiscivolo di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; geometria: regolabile; impiego: vasche con muretto di testata piscine agonistiche. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: numeri di corsia posizionati sui quattro lati	1 cad	1,00000	1.292,41€	1.292,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					1.322,53€
	Spese generali (B)		15% di (A)			198,38€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			152,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.673,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0000.-		OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20. LAVORO: Posa.			1 m	3,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.04.10.00.D0000.0250.a		Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 m	1,00000	1,89€	1,89€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				2,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0005.-		OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30. LAVORO: Posa.			1 m	4,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0250.b	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 25 ÷ 30	1 m	1,00000	2,63€	2,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				3,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0010.-		OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40. LAVORO: Posa.			1 m	5,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0250.c	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 40	1 m	1,00000	3,54€	3,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				4,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0015.-		OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50. LAVORO: Posa.			1 m	7,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0250.d	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 50	1 m	1,00000	5,61€	5,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				6,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,71€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0020.-		OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60. LAVORO: Posa.			1 m	9,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0250.e	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 60	1 m	1,00000	6,71€	6,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				7,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9760.D0000.0025.-		OPERA: Profilo perimetrale di plastica generico; funzione: chiusura contenimento getto; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70. LAVORO: Posa.			1 m	10,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0250.f	Cassero a perdere profilo perimetrale di plastica generico; funzione: contenimento; impiego: vespaio aerato; altezza [cm] = 70	1 m	1,00000	7,78€	7,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				8,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.D0008.0000.-		OPERA: Accessorio oscurante, guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende alla veneziana tende. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	11,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.15.95.D0008.0250.-		Ferramenta guida laterale di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: tende tende alla veneziana	1 cad	1,00000	6,41€	6,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				8,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.R0000.0000.-		OPERA: Accessorio oscurante, demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	65,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	1,00000	40,46€	40,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				51,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0000.-		OPERA: Accessorio oscurante, dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende alla veneziana tende. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	295,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.20.Za000.0000.-	Dispositivo di apertura a centralina di materiale generico; impiego: tende tende alla veneziana. Incluso: telecomando; ricevitore	1 cad	1,00000	226,15€	226,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				233,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				35,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				295,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0250.-		OPERA: Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende alla veneziana tende. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	38,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.20.Za000.1250.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: fune; impiego: tende tende alla veneziana	1 cad	1,00000	26,73€	26,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				30,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0255.-		OPERA: Accessorio oscurante, dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello asta volante; impiego: tende alla veneziana tende. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	61,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.20.Za000.1255.-	Dispositivo di apertura monocomando di materiale generico; geometria: arganello asta volante; impiego: tende tende alla veneziana	1 cad	1,00000	45,19€	45,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				48,80€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9761.Za000.0500.-		OPERA: Accessorio oscurante, dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende alla veneziana tende. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 cad	167,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.20.Za000.1500.-	Dispositivo di apertura motorizzato di materiale generico; impiego: tende tende alla veneziana	1 cad	1,00000	119,68€	119,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				132,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000.0000.-		OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli flessibile; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 30 Spessore [mm] = 2 ÷ 3. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	4,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.05.D0000.0000.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 30 spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile per raccordo quote pavimenti	1 m	1,05000	1,30€	1,37€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,89€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	Sommano euro (A)					3,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,54€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.D0000.0005.-		OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di plastica generico; geometria: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 Spessore [mm] = 5. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale; formazione giunti.			1 m	3,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.05.D0000.0005.-	Giunto coprisoglia di plastica generico; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 spessore [mm] = 5	1 m	1,05000	1,09€	1,14€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02500	4,89€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
		Sommano euro (A)				2,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,44€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0000.-		OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega alluminio generico; geometria: profilati; Larghezza [mm] = 30. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	15,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.00.Sa000.0000.-	Coprigiunto di lega alluminio generico; dimensione x [mm] = 30 dimensione y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	1 m	1,05000	4,84€	5,08€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,03500	4,89€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				12,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0250.-		OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; Piattina lato x [mm] = 40 Piattina lato y [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo piattina. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	35,20€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.25.Sa000.0500.-		Profilo piattina di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo pavimentazioni; dimensione x sezione piattina [mm] = 40 dimensione y sezione piattina [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	1,05000	19,82€	20,81€
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-		Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,15000	4,89€	0,73€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
		Sommano euro (A)				27,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sa000.0255.-		OPERA: Accessorio pavimento, profilo di lega alluminio generico; geometria: profilati; funzione: antiscivolo; Angolare lato x [mm] = 46 Angolare lato y [mm] = 22 Angolare lato z [mm] = 3. Incluso: inserti speciali antiscivolo angolare. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	35,64€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.25.Sa000.0000.-		Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: antiscivolo; impiego: profilo antiscivolo pavimentazioni; dimensione lato 1 [mm] = 46 dimensione lato 2 [mm] = 22 spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con inserti speciali antiscivolo	1 m	1,05000	19,04€	19,99€
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-		Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,27000	4,89€	1,32€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				28,17€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,23€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0000.-		OPERA: Accessorio pavimento, coprigiunto di lega rame ottone; geometria: profilati; Larghezza [mm] = 40. Incluso: Elementi di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	16,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.00.Sc006.0000.-	Coprigiunto di lega rame ottone; dimensione x [mm] = 40 dimensione y [mm] = 1,5. Incluso: accessori di fissaggio	1 m	1,05000	5,65€	5,93€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,03500	4,89€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				12,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0250.-		OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separazione pavimenti; impiego: moquette; Larghezza [mm] = 30 ÷ 35. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	5,91€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.15.05.Sc006.0000.-		Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti moquette; larghezza [mm] = 30 ÷ 35 spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile per raccordo quote pavimenti	1 m	1,05000	2,34€	2,46€
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-		Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,89€	0,10€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				4,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0255.-		OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 ÷ 30 Spessore [mm] = 2 ÷ 3. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria.			1 m	8,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.05.Sc006.0005.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 ÷ 30 spessore [mm] = 2 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: plastica generico flessibile per raccordo quote pavimenti	1 m	1,05000	3,95€	4,15€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,89€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	Sommano euro (A)					6,36€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,95€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Sc006.0260.-		OPERA: Accessorio pavimento, soglietta di lega rame ottone; geometria: listelli; funzione: separazione pavimenti; Larghezza [mm] = 25 Spessore [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria; posa verticale.			1 m	12,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.05.Sc006.0010.-	Giunto coprisoglia di lega rame ottone; geometria: profilo; funzione: raccordo; impiego: pavimenti; larghezza [mm] = 25 spessore [mm] = 6	1 m	1,05000	7,91€	8,31€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,02000	4,89€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
		Sommano euro (A)				10,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Za000.0000.-		OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.			1 m	8,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.30.D0007.0000.a	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 25. Componenti: profilo, nastro	1 m	1,05000	1,24€	1,30€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,08000	4,89€	0,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09050	30,12€	2,73€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09050	27,06€	2,45€
	Sommano euro (A)					6,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,03€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,79€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Za000.0005.-		OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.			1 m	12,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.30.D0007.0000.b	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50. Componenti: profilo, nastro	1 m	1,05000	2,40€	2,52€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,15000	4,89€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	30,12€	3,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	27,06€	3,11€
		Sommano euro (A)				9,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Za000.0010.-		OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su robusto supporto in poliestere; adatte a superfici piane.			1 m	18,33€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.15.30.D0007.0000.c	Striscia antiscivolo di plastica poliestere (PS); geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100. Componenti: profilo, nastro	1 m	1,05000	4,82€	5,06€	
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,35000	4,89€	1,71€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	30,12€	4,07€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	27,06€	3,65€	
		Sommano euro (A)				14,49€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Za000.0015.-		OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve.			1 m	12,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.30.Za000.0000.a	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 50. Componenti: profilo, nastro SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo	1 m	1,05000	3,04€	3,19€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,18000	4,89€	0,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				9,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9762.Za000.0020.-		OPERA: Accessorio pavimento, striscia di materiale generico; funzione: antiscivolo; Larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: Assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: posate su supporto sottile; adattabili a superfici irregolari e curve.			1 m	17,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.15.30.Za000.0000.b	Striscia antiscivolo di materiale generico; geometria: in profili; funzione: antiscivolo; impiego: pavimentazioni; larghezza [mm] = 100. Componenti: profilo, nastro SPECIFICHE TECNICHE: con rivestimento antiscivolo	1 m	1,05000	5,65€	5,93€	
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,30000	4,89€	1,47€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	30,12€	3,46€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11500	27,06€	3,11€	
		Sommano euro (A)				13,97€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0000.-		OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.			1 cad	205,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica	1 cad	1,00000	136,78€	136,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	Sommano euro (A)					162,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0005.-		OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a molla e tampone in gomma.			1 cad	141,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.15.95.Za000.0005.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli area anta [m²] ≤ 8; lunghezza corsa [mm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a molla e tampone in gomma	1 cad	1,00000	86,23€	86,23€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€	
	Sommano euro (A)				112,21€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,83€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,90€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				141,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0010.-		OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: ripristino a mezza testa magnetica.			1 cad	242,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.95.Za000.0010.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; geometria: regolabile; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli area anta [m²] ≤ 12; lunghezza corsa [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: con ripristino a mezzo testa magnetica	1 cad	1,00000	165,52€	165,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	Sommano euro (A)					191,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					22,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					242,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9763.Za000.0015.-		OPERA: Accessorio porta, ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: portoni scorrevoli area anta [m²] > 12. LAVORO: Posa. Incluso: azionamento diretto sul cavo di traino. SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione.			1 cad	306,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.95.Za000.0015.-	Ferramenta ammortizzatore fine corsa di materiale generico; funzione: completamento; impiego: porte scorrevoli area anta [m²] > 12 SPECIFICHE TECNICHE: senza limite di escursione; azionamento diretto sul cavo di traino	1 cad	1,00000	216,09€	216,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
		Sommano euro (A)				242,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			36,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			27,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				306,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0000.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia trasparente; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.			1 m²	25,43€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.10.D0023.0000.a	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 3		1 m²	1,00000	13,33€	13,33€
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)					20,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)					3,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0005.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia trasparente; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.			1 m²	28,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0023.0000.b	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 4	1 m²	1,00000	15,80€	15,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				22,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0010.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: stampata/liscia trasparente; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Termoplastica.			1 m²	33,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0023.0000.c	Lastra di plastica polimetilmetacrilato (PMMA); finitura: stampata liscia; geometria: trasparente; spessore [mm] = 5	1 m²	1,00000	19,81€	19,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					26,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0015.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 0,75. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	16,14€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0250.a	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 0,75	1 m²	1,00000	5,99€	5,99€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				12,76€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0020.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	18,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0250.b	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1	1 m²	1,00000	7,82€	7,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				14,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0025.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 1,5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	23,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0250.c	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 1,5	1 m²	1,00000	11,72€	11,72€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				18,49€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,13€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0030.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 2. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	28,41€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0250.d	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 2	1 m²	1,00000	15,69€	15,69€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				22,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,37€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,58€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0035.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	38,10€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0250.e	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3	1 m²	1,00000	23,35€	23,35€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				30,12€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,46€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0040.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 3. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	56,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0255.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 3	1 m²	1,00000	37,53€	37,53€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				44,30€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,65€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,10€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0045.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	47,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0260.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4	1 m²	1,00000	31,11€	31,11€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				37,88€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,68€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,36€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0050.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 4. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	71,89€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0265.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4	1 m²	1,00000	50,06€	50,06€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				56,83€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,52€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,54€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				71,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0055.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	57,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0270.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5	1 m²	1,00000	38,87€	38,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				45,64€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0060.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 5. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	87,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0275.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 5	1 m²	1,00000	62,44€	62,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				69,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0065.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	67,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0280.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6	1 m²	1,00000	46,64€	46,64€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				53,41€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,01€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,14€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0070.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 6. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	103,46€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0285.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6	1 m²	1,00000	75,01€	75,01€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				81,78€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,27€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,41€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				103,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0075.-	OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.				1 m²	87,26€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0290.-	Lastra di plastica polycarbonato; finitura: incolore; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8	1 m²	1,00000	62,21€	62,21€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	Sommano euro (A)				68,98€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,35€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,93€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0080.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: incolore; spessore [mm] = 8. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	134,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.10.D0024.0295.-	Lastra di plastica policarbonato; finitura: incolore antigraffio; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8	1 m²	1,00000	99,81€	99,81€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
Sommano euro (A)					106,58€	
Spese generali (B) 15% di (A)					15,99€	
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,26€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					134,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0085.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	19,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0000.a	Lastra monocamera di plastica polycarbonato; finitura: lucida trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 4,5; peso [g/m²] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	8,89€	8,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				15,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0090.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	23,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0000.b	Lastra monocamera di plastica polycarbonato; finitura: lucida trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	11,57€	11,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				18,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0095.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	24,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0005.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	12,23€	12,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				19,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0100.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1300. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	25,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0010.-	Lastra monocamera di plastica polycarbonato; finitura: colore bronzo opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 6; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	13,33€	13,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				20,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0105.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	24,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0015.a	Lastra monocamera di plastica polycarbonato; finitura: lucida trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 8; peso [g/m²] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	12,90€	12,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				19,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0110.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	27,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0015.b	Lastra monocamera di plastica polycarbonato; finitura: lucida trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	14,67€	14,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				21,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0115.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	29,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0020.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	16,22€	16,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				22,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0120.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	30,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0025.-	Lastra monocamera di plastica policarbonato; finitura: colore bronzo opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 10; peso [g/m²] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	17,12€	17,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				23,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0125.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: monocamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	40,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.D0024.0030.-	Lastra monocamera di plastica polycarbonato; finitura: lucida trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2850 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	24,92€	24,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				31,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0130.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: trasparente; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	40,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.T0003.0000.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: lucida trasparente; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	24,92€	24,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				31,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0135.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: opale; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	43,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.T0003.0005.-	Lastra bicamera di vetro sintetico policarbonato; finitura: opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	27,58€	27,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				34,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.C9764.Ca020.0140.-		OPERA: Lastra di plastica vetro sintetico (PMMA); finitura: bronzo opaco; geometria: bicamera; funzione: resistente ai raggi UV; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800. Incluso: materiale per il fissaggio al supporto. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lastre estruse.			1 m²	46,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.10.T0003.0010.-	Lastra bicamera di vetro sintetico polycarbonato; finitura: colore bronzo opaca; geometria: estrusa; spessore [mm] = 16; peso [g/m²] = 2800 SPECIFICHE TECNICHE: resistente ai raggi U.V.	1 m²	1,00000	30,24€	30,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				37,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D1200.J0012.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" quattro strati; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno sede stradale aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse pezzature. LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto materiale di risulta in discarica. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spessore strato di fondo [cm] = 20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. Spessore cassonetto [cm] = 30.			1 m²	43,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,05000	35,97€	1,80€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,03000	32,41€	0,97€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,05000	25,20€	1,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	7,08€	1,42€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,20000	13,83€	2,77€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,20000	8,61€	1,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				34,36€
	Spese generali (B)	15% di (A)			5,15€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,46€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3000.Sb008.0000.-		OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a U rovescia; Larghezza [cm] = 50. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione.			1 cad	97,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria: archetti a U tubolare; larghezza [cm] = 50	1 cad	1,00000	37,68€	37,68€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	83,57€	16,71€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,02000	39,50€	0,79€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,02000	5,54€	0,11€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,03000	18,73€	0,56€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,03000	10,81€	0,32€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6	1 h	0,15000	0,41€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1010.b	pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00050	27,26€	0,01€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00050	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00050	30,12€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				76,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3000.Sb008.0005.-		OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a U rovescia; Larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione.			1 cad	135,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.54.10.10.Sb008.0000.b	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria: archetti a U tubolare; larghezza [cm] = 100	1 cad	1,00000	67,83€	67,83€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	83,57€	16,71€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,02000	39,50€	0,79€
LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,02000	5,54€	0,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,03000	18,73€	0,56€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,03000	10,81€	0,32€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00050	27,26€	0,01€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00050	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00050	30,12€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				106,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,04€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					135,27€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sa000.0000.-		OPERA: Dissuasore di lega alluminio generico; finitura: vernicatura ferromicacea. Incluso: corpo di fissaggio a terra con perno e zanca. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione di foro di alloggiamento; raccolta di macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o scarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: In lega di alluminio fusa in conchiglia. Verniciatura a due mani.				1 cad	167,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.54.10.10.Sb010.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolati; geometria: paletti; diametro (Ø) [mm] = 100 spessore [mm] = 3 altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (Ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30	1 cad	1,00000	72,53€	72,53€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	83,57€	2,92€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€	
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€	
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,33000	18,73€	6,18€	
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,33000	10,81€	3,57€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,33000	30,12€	9,94€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	Sommano euro (A)				132,49€
	Spese generali (B)15% di (A)				19,87€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				15,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb003.0000.-		OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; diametro (Ø) [mm] = 159 spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa.			1 cad	1.384,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb001.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincati verniciati; geometria: paletti; diametro (Ø) [mm] = 159 altezza [mm] = 830 spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: verniciato con polveri termoindurenti; con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500	1 cad	1,00000	1.027,50€	1.027,50€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	83,57€	5,85€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,25000	23,32€	5,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,25000	7,08€	1,77€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,40000	18,73€	7,49€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,40000	10,81€	4,32€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	Sommano euro (A)				1.094,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				164,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				125,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.384,23€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb008.0000.-		OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox; diametro (Ø) [mm] = 154 spessore [mm] = 3. Incluso: viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa.			1 cad	1.723,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb008.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria: paletti; diametro (Ø) [mm] = 154 altezza [mm] = 830 spessore [mm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con movimentazione tramite pistone a gas che consente la scomparsa sotto filo strada; scatola di contenimento per interramento (dimensione circa 330 x 420 mm); coperchio in lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata; viteria in lega ferrosa acciaio inox; serratura con chiave per il blocco in posizione; altezza fuori terra [mm] = 500	1 cad	1,00000	1.295,42€	1.295,42€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,07000	83,57€	5,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,25000	23,32€	5,83€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,25000	7,08€	1,77€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,40000	18,73€	7,49€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,40000	10,81€	4,32€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	Sommano euro (A)				1.362,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				204,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				156,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.723,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb010.0000.-		OPERA: Dissuasore, paletti di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolato. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione foro alloggiamento; sigillatura con impasto calcestruzzo; ripristino pavimentazioni; pulizia sede lavori; raccolta macerie e trasporto a discarica e/o stoccaggio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 cad	117,48€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.10.Sb010.0000.-		Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; finitura: spazzolati; geometria: paletti; diametro (Ø) [mm] = 100 spessore [mm] = 3 altezza [cm] = 110; peso [kg] = 9. Incluso: flangia a filo terreno (Ø = 150 mm) SPECIFICHE TECNICHE: paletti dissuasori in lega ferrosa acciaio inox aisi 304; altezza fuori terra [cm] = 80; altezza interrata [cm] = 30	1 cad	1,00000	72,53€	72,53€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	83,57€	2,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.e		Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e		Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c		Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,10000	18,73€	1,87€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c		Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,10000	10,81€	1,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				92,87€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,93€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					117,48€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb030.0000.-	OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; geometria: sferico; funzione: transito. LAVORO: Posa.				1 cad	141,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.10.Sb030.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati verniciati; geometria: sferica; funzione: transito; diametro (Ø) [mm] = 300 altezza fuori terra [mm] = 420; peso [kg] = 21 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata e verniciata con polveri termoindurenti; con prolunga in lega ferrosa acciaio generico per inlega ferrosa ghisa genericoggio	1 cad	1,00000	100,76€	100,76€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
	Sommano euro (A)					112,19€
	Spese generali (B)	15% di (A)				16,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					141,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb030.0005.-		OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata.			1 cad	197,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb030.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 1000 dimensione x base [mm] = 200 dimensione y base [mm] = 200; peso [kg] = 25 ÷ 27. Componenti: dissuasore, innesto, base SPECIFICHE TECNICHE: finitura con verniciatura con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	133,40€	133,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,15000	18,73€	2,81€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,15000	10,81€	1,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	31,23€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	31,23€	3,90€
		Sommano euro (A)				156,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,96€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					197,59€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb030.0010.-		OPERA: Dissuasore di lega ferrosa ghisa generico; finitura: verniciato con polveri termoindurenti; funzione: transito. Incluso: innesto per fissaggio; viteria in acciaio inox. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione di ghisa sabbiata.			1 cad	232,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb030.0010.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 850 ÷ 900 dimensione x base [mm] = 200 dimensione y base [mm] = 200; peso [kg] = 32 ÷ 34 SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore di transito in fusione di lega ferrosa ghisa generico sabbiata; con innesto di 180 mm per il fissaggio; finitura con verniciatura con polveri termoindurenti; viterie sono in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox	1 cad	1,00000	148,11€	148,11€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,15000	23,32€	3,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,15000	7,08€	1,06€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,15000	18,73€	2,81€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,15000	10,81€	1,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				184,00€
	Spese generali (B)	15% di (A)			27,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				232,76€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb031.0000.-		OPERA: Dissuasore, fisso di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Dissusasore Parigina. Fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione.			1 cad	229,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb031.0000.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati sabbiati; geometria: parigina fisso; altezza [cm] = 93 diametro (Ø) [mm] = 10,2. Componenti: dissuasore, primer monocomponente, primer bicomponente, primer sintetico, ferramenta corpo di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione	1 cad	1,00000	142,39€	142,39€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	83,57€	2,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,30000	10,81€	3,24€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
Sommano euro (A)					181,78€
Spese generali (B) 15% di (A)					27,27€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,91€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					229,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Sb031.0250.-		OPERA: Dissuasore, mobile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciato con smalto alchidico; impiego: stradale. Incluso: fissaggio a terra in muratura di ghisa o dado di fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: predisposizione del foro di alloggiamento; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o scarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: Dissuasore Parigina. Fissaggio a terra altezza [cm] = 20 in unione con corpo dissasore da cementare al plinto di fondazione.			1 cad	242,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb031.0005.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciati sabbiati; geometria: parigina mobile; altezza [cm] = 93 diametro (Ø) [mm] = 10,2. Componenti: dissuasore, primer monocomponente, primer bicomponente, primer sintetico, ferramenta corpo di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: dissuasore con protezione mediante protezione con sabbiatura grado Sa 2; in unione con corpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio; da cementare al plinto di fondazione	1 cad	1,00000	152,08€	152,08€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	<p>PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.</p>	1 m³	0,03500	83,57€	2,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,30000	10,81€	3,24€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				191,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Za000.0000.-		OPERA: Dissuasore, colonnotti di materiale generico; funzione: di sosta. LAVORO: Posa. Incluso: Trasporto; movimentazione in cantiere; collocazione in carreggiata; oneri per posa e sgombero cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo.			1 cad	33,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	0,00000	17,27€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	83,57€	2,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,10000	18,73€	1,87€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,10000	10,81€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	Sommano euro (A)					26,20€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,14€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3002.Za000.0255.-		OPERA: Dissuasore di materiale generico; funzione: di sosta. LAVORO: Posa. Incluso: sigillature perimetrali con malta di cemento; sgombero cantiere; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio di recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Qualsiasi tipo.			1 cad	26,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	0,00000	17,27€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,03500	83,57€	2,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,04000	18,73€	0,75€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,04000	10,81€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				20,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0000.-		OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025.			1 m	23,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	1,00000	5,54€	5,54€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08500	4,84€	0,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,02500	120,44€	3,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14700	32,48€	4,77€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14700	27,06€	3,98€
	Sommano euro (A)				18,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0005.-		OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02.			1 m	19,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.J0005.0000.b	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 6 ÷ 10 dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	1,00000	4,19€	4,19€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08000	4,84€	0,39€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,02000	120,44€	2,41€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	32,48€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
	Sommano euro (A)				15,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,71€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0010.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. In orario normale.				1 m	20,19€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	0,00000	5,54€	0,00€	
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07500	4,84€	0,36€	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,02500	120,44€	3,01€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				15,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0015.-		OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 6 ÷ 10 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,02. In orario normale.			1 m	19,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.J0005.0000.a	Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione x sezione [cm] = 12 ÷ 15 dimensione y sezione [cm] = 25	1 m	0,00000	5,54€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07000	4,84€	0,34€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,02000	120,44€	2,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				15,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,40€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0250.-	OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15.			1 m	31,35€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.J0005.0250.-	Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del tipo sormontabile	1 m	1,00000	11,29€	11,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01700	120,44€	2,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,02000	23,32€	0,47€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02000	7,08€	0,14€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,48€	5,68€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	27,06€	4,74€
	Sommano euro (A)				24,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,35€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.0500.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo a raso; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale.			1 m	18,40€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	37,78€	0,00€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07000	4,84€	0,34€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01500	120,44€	1,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14400	32,48€	4,68€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				14,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.0505.-		OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo a raso; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,015. In orario normale.			1 m	22,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	37,78€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07000	4,84€	0,34€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01500	120,44€	1,81€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,35€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.0750.-		OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 40 lato x [cm] = 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	28,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	96,04€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08500	4,84€	0,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05500	120,44€	6,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				22,60€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,39€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,59€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.0755.-		OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 40 lato x [cm] = 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	32,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	96,04€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08500	4,84€	0,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05500	120,44€	6,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				25,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,69€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 30 lato x [cm] = 35 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	25,88€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	57,17€	0,00€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08000	4,84€	0,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
	Sommano euro (A)				20,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,88€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.1005.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 30 lato x [cm] = 35 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	29,99€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	57,17€	0,00€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,08000	4,84€	0,39€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€

ANALISI DEI PREZZI

e	LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,48€	9,09€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
Sommano euro (A)					23,70€
Spese generali (B) 15% di (A)					3,56€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,99€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.1500.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 lato x [cm] = 20,4 lato y [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.			1 m	22,40€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,30€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07500	4,84€	0,36€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,03000	120,44€	3,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				17,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,40€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb000.1505.-		OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria: sviluppo curvilineo; sezione [cm] = 15 lato x [cm] = 20,4 lato y [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.				1 m	26,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,30€	0,00€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,07500	4,84€	0,36€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,03000	120,44€	3,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03200	23,32€	0,75€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03200	7,08€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				20,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb041.0000.-		OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 40 lato x [cm] = 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale.			1 m	112,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0265.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	70,12€	70,12€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05500	120,44€	6,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					89,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,38€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					112,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb041.0250.-		OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 30 lato x [cm] = 35 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.				1 m	71,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0265.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	41,73€	41,73€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€	
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				56,65€
	Spese generali (B)15% di (A)				8,50€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				6,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				71,67€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb041.0500.-		OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 20 lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	53,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0265.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	28,87€	28,87€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				42,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb041.0750.-		OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito generico; finitura: grigia; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 15 lato x [cm] = 20,4 lato y [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Provenienza del granito certificata dalla D.L. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.			1 m	43,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0265.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: cordoni di importazione; parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	23,55€	23,55€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,84€	0,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,03000	120,44€	3,61€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	Sommano euro (A)				34,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,30€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb044.0000.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 40 lato x [cm] = 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale.			1 m	145,65€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	96,04€	96,04€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05500	120,44€	6,62€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				115,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				145,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb044.0250.-		OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 30 lato x [cm] = 35 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	91,11€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y			1 m	1,00000	57,17€	57,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	57,17€	57,17€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	7,08€	0,03€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,43€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				72,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				91,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb044.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 20 lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.				1 m	66,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	39,79€	39,79€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,84€	0,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	120,44€	5,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	7,08€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,43€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				52,82€
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,92€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					66,81€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb044.0750.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 15 lato x [cm] = 20,4 lato y [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.				1 m	61,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	38,30€	38,30€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,84€	0,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,03000	120,44€	3,61€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	7,08€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,43€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	Sommano euro (A)				48,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb044.1000.-		OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito bianco di montorfano; geometria: sviluppo rettilineo a raso; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Granito di Montorfano o Sanfedelino. Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale.			1 m	58,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	37,78€	37,78€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,04000	4,84€	0,19€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01800	120,44€	2,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	7,08€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,43€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				46,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,66€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045.0000.-		OPERA: Cordonata di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo a raso; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale.			1 m	24,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb045.0255.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 12 dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	1,00000	14,43€	14,43€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,02000	4,84€	0,10€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01800	137,95€	2,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00400	23,32€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	7,08€	0,03€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,43€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	32,48€	0,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)				19,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,12€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045.0250.-		OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 40 lato x [cm] = 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,055. In orario normale.			1 m	98,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb045.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	57,46€	57,46€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20.	1 m³	0,05500	137,95€	7,59€

ANALISI DEI PREZZI

g	LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,05500	137,95€	7,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
Sommano euro (A)					77,53€
Spese generali (B) 15% di (A)					11,63€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,92€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					98,08€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045.0500.-	OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 30 lato x [cm] = 35 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.			1 m	75,49€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb045.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	43,97€	43,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	137,95€	6,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				59,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				75,49€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045.0750.-		OPERA: Cordonata, tipo C di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 20 lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,045. In orario normale.				1 m	45,80€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb045.0250.c	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 20 ÷ 25 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	21,69€	21,69€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,04500	137,95€	6,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				36,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				45,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045.1000.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo a vista; sezione [cm] = 15 lato x [cm] = 20,4 lato y [cm] = 27. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,03. In orario normale.				1 m	38,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb045.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	1,00000	19,47€	19,47€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,05000	4,84€	0,24€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,03000	137,95€	4,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00600	17,37€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00600	11,43€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	Sommano euro (A)					30,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,61€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D3007.Mb045.1250.-		OPERA: Cordonata, tipo H di roccia naturale granito serizzo; geometria: sviluppo rettilineo a raso; lato x [cm] = 15 lato y [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C16/20 [m³/ml] ≥ 0,018. In orario normale.			1 m	27,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb045.0255.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito serizzo; finitura: bocciardatura; dimensione x sezione [cm] = 15 dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a raso	1 m	1,00000	17,24€	17,24€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,03000	4,84€	0,15€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,01800	137,95€	2,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00400	23,32€	0,09€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00400	7,08€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,00500	17,37€	0,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,00500	11,43€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	32,48€	0,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,04000	27,06€	1,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)				21,93€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,29€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,74€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4201.Sa000.0000.a	OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; diametro (Ø) [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso.				1 m²	1.614,66€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0285.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Componenti: cartello, pannello fotovoltaico, armadio stagno, pellicola rifrangente. Incluso: dispositivo a led	1 m²	1,00000	1.263,26€	1.263,26€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€	
	Sommano euro (A)				1.276,41€	
	Spese generali (B)15% di (A)				191,46€	
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				146,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.614,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4201.Sa000.0000.b		OPERA: Cartello stradale, a disco di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; diametro (Ø) [cm] = 60; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso.			1 m²	2.671,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0295.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale. Componenti: cartello, pannello fotovoltaico, armadio stagno, pellicola rifrangente. Incluso: dispositivo a led	1 m²	1,00000	2.098,96€	2.098,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
		Sommano euro (A)				2.112,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			316,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			242,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.671,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4201.Sa000.0250.-		OPERA: Cartello stradale, triangolari di lega alluminio generico; finitura: pellicola rinfrangente; lato x [cm] = 90; Alimentazione [V] = 12. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli in alluminio estruso.			1 m²	2.352,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0275.-	Cartello di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente classe 2; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 80. Componenti: cartello, pannello fotovoltaico, armadio stagno, pellicola rifrangente. Incluso: staffe di ancoraggio; dispositivo a led SPECIFICHE TECNICHE: numero led = 26 ÷ 52, posti lungo il perimetro del cartello; alimentazione a 12 volt in corrente continua; accensione automatica; gestione e accumulatore alloggiati in armadio stagno	1 m²	1,00000	1.846,30€	1.846,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
		Sommano euro (A)				1.859,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			278,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			213,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.352,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0000.-		OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. LAVORO: Posa.			1 m²	200,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0520.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. Incluso: fissaggi	1 m²	1,00000	142,85€	142,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)					158,86€
	Spese generali (B)	15% di (A)				23,83€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					200,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0005.-		OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. LAVORO: Posa.			1 m²	231,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0520.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio estruso; impiego: arredo stradale; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. Incluso: fissaggi	1 m²	1,00000	167,12€	167,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)					183,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)					27,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					231,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0010.-	OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. LAVORO: Posa.				1 m²	191,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0525.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; livello rifrangenza pellicola [classe] = 1. Incluso: fissaggi	1 m²	1,00000	135,07€	135,07€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€	
	Sommano euro (A)				151,08€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,66€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				191,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Sa000.0015.-	OPERA: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; ; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. LAVORO: Posa.				1 m²	226,75€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0525.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: pellicola rifrangente; geometria: supporto in alluminio scatolato; impiego: arredo stradale; spessore [mm] = 2,5; livello rifrangenza pellicola [classe] = 2. Incluso: fissaggi	1 m²	1,00000	163,24€	163,24€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€	
	Sommano euro (A)				179,25€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,89€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,61€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				226,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0000.-		OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.2 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. LAVORO: Posa.			1 cad	9.701,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.20.Za001.0005.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.2 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 lato y [mm] = 750 lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 99. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12	1 cad	1,00000	7.656,66€	7.656,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
		Sommano euro (A)				7.668,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.150,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			881,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.701,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0005.-		OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: display a n.3 caratteri numerici; funzione: misuratore di velocità; impiego: strade; ; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. LAVORO: Posa.			1 cad	10.540,45
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.20.Za001.0010.-	Misuratore velocita a sensore radar; geometria: display a n.3 caratteri numerici; impiego: sede stradale; lato x [mm] = 580 lato y [mm] = 950 lato z [mm] = 120; rilevazione velocità [km/h] = 5 ÷ 250. Componenti: dispositivo elettronico pannello di controllo, supporto attacco universale. Incluso: accumulatore di riserva o collegamento alla linea/pannello solare; caricabatterie; software registrazione dati con scheda di memoria [Mb] = 32; attacco universale SPECIFICHE TECNICHE: funzionamento con batteria ricaricabile [V] = 12	1 cad	1,00000	8.320,10€	8.320,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
	Sommano euro (A)					8.332,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.249,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					958,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10.540,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0010.-		OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12. LAVORO: Posa.			1 cad	2.237,64€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.53.10.15.Za001.0000.a	Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori	1 cad	1,00000	1.756,62€	1.756,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€	
		Sommano euro (A)				1.768,89€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				265,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				203,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.237,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4202.Za001.0015.-		OPERA: Segnaletica, elettronica a led; geometria: n.5 proiettori; funzione: impianto sequenziale; impiego: strade; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Posa.				1 cad	2.598,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.53.10.15.Za001.0000.b	Impianto sequenziale led; geometria: n.5 proiettori; livello di illuminazione [Lux] = 2000; potenza nominale [V] = 12 ÷ 230. Componenti: dispositivo elettronico proiettore led, cavo precablato, delineatore, adattatore. Incluso: scheda elettronica di gestione; cavo precablato; delineatori; adattatore delineatori	1 cad	1,00000	2.042,06€	2.042,06€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€	
		Sommano euro (A)				2.054,33€	
		Spese generali (B)	15% di (A)			308,15€	
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			236,25€	
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.598,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0000.-		OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare convesso; diametro (Ø) [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. LAVORO: Posa.			1 cad	102,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.25.Sb003.0000.a	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	1,00000	68,14€	68,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€
		Sommano euro (A)				80,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,12€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0005.-		OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare convesso; diametro (Ø) [cm] = 90. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria. LAVORO: Posa.			1 cad	131,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.25.Sb003.0000.b	Specchio stradale circolare di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: convesso; funzione: riflettente; diametro (Ø) [cm] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: attacchi a snodo in acciaio zincato per orientamento specchio; supporto in materiale infrangibile; bulloni in acciaio inox; rondelle in acciaio inox	1 cad	1,00000	88,73€	88,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				103,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,57€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				131,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.D0006.0000.-	OPERA: Barriera stradale, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: delimitazioni deviazioni stradali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con giunti e fori di riempimento/svuotamento.				1 m	79,89€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.05.D0006.0000.-	Barriera stradale a muretto di plastica polietilene (PE); finitura: colorato; funzione: delimitazione deviazione; impiego: stradale bordo laterale; dimensione x [cm] = 100 dimensione y [cm] = 40 altezza [cm] = 70. Incluso: giunti e fori di riempimento/svuotamento SPECIFICHE TECNICHE: colore bianco e/o rosso; giunti e fori di riempimento/svuotamento	1 m	1,00000	51,73€	51,73€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
	Sommano euro (A)				63,16€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,47€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,26€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.J0005.0000.-		OPERA: Barriera stradale, new jersey di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: spartitraffico. LAVORO: Posa.			1 m	193,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.J0005.0000.-	Barriera stradale a muretto di conglomerato cementizio vibrocompresso; funzione: sicurezza; impiego: spartitraffico; altezza [cm] = 100 larghezza alla base [cm] = 62; livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 ÷ H4b. Componenti: barriera stradale new jersey, piastra, barra filettata. Incluso: armatura; dadi e rondelle per barra filettata SPECIFICHE TECNICHE: calcestruzzo C35/45; armatura in barre ad aderenza migliorata B450C	1 m	1,00000	135,46€	135,46€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,10000	41,78€	4,18€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,10000	12,36€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,10000	24,52€	2,45€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,10000	11,03€	1,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					153,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					22,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					193,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000.0000.-		OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 Lc [k] = 288 indice ASI [-] 1 classe [-] = W6. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno.			1 m	281,47€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.05.Qa003.0000.-		Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria: bifilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento (Lc) [classe] = 288 livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 Indice ASI [nd] 1; larghezza utile [classe] W5. Componenti: barriera stradale guard rail, barriera stradale generico. Incluso: accessori SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare di conifera	1 m	1,00000	195,11€	195,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.25.0100.c		Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,06000	21,91€	1,31€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,23000	31,72€	7,30€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,23000	11,98€	2,76€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,48€	7,47€
		Sommano euro (A)				222,50€
		Spese generali (B) 15% di (A)				33,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000.0005.-		OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 Lc [kJ] = 288 indice ASI [-] 1 classe [-] = W6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale dritto (lunghezza elemento mm 310).			1 cad	243,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.30.Qa003.0250.-	Terminale barriera dritto di legno naturale conifera; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04	1 cad	1,00000	188,80€	188,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,03000	21,91€	0,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07600	30,12€	2,29€
		Sommano euro (A)				192,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				243,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000.0010.-		OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = H2 Lc [kJ] = 288 indice ASI [-] 1 classe [-] = W6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 675).			1 cad	669,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.30.Qa003.0000.-	Terminale barriera curvo di legno naturale conifera; lunghezza [mm] = 675 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con destinazione bordo laterale in classe di contenimento elevato H2 (livello di contenimento Lc= 288 kJ), indice ASI 1, classe W6 in conformità con il D.M. del Ministero Infrastrutture e trasporti del 21/06/04	1 cad	1,00000	522,36€	522,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,03000	21,91€	0,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					529,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			79,43€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			60,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					669,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000.0015.-		OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 Lc [kj] = 82 indice ASI [-] 1 classe [-] = W4. Incluso: montanti, accessori. Escluso: elementi terminali. LAVORO: Posa.			1 m	197,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Qa003.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di legno naturale conifera; geometria: monofilare; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale; livello di contenimento (Lc) [classe] = 82 livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 Indice ASI [nd] 1; larghezza utile [classe] W4. Componenti: barriera stradale guard rail, barriera stradale generico. Incluso: elementi metallici realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP tipo "corten" grado B; montanti e accessori	1 m	1,00000	126,18€	126,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,05000	21,91€	1,10€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26000	31,72€	8,25€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26000	11,98€	3,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
		Sommano euro (A)				156,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				197,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000.0020.-		OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 Lc [kj] = 82 indice ASI [-] 1 classe [-] = W4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale dritto (lunghezza elemento mm 310).			1 cad	199,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.30.Qa003.0255.-	Terminale barriera dritto di legno naturale conifera; lunghezza [mm] = 310 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kj, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4	1 cad	1,00000	154,22€	154,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,03000	21,91€	0,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07600	30,12€	2,29€
	Sommano euro (A)					157,98€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					199,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Qa000.0025.-		OPERA: Barriera stradale di legno naturale generico; funzione: bordo laterale; classe di contenimento [-] = N2 Lc [kj] = 82 indice ASI [-] 1 classe [-] = W4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: pezzo speciale terminale curvo (lunghezza elemento mm 660).			1 cad	551,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.30.Qa003.0005.-	Terminale barriera curvo di legno naturale conifera; lunghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: per barriere stradali con impieghi strutturali con destinazione bordo laterale in classe N2 Bordo Laterale, Livello di contenimento Lc=82 kj, Indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4	1 cad	1,00000	427,63€	427,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,05000	21,91€	1,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				435,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			65,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			50,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				551,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0000.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte. LAVORO: Posa.			1 m	1.442,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0000.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; altezza [mm] = 1620; livello di contenimento (Lc) [classe] = H4b. Componenti: barriera stradale, lamiera, piastra ortotrope, montante, tubo. Incluso: perni verticali; saldatori; bulloneria di collegamento e fissaggio in acciaio 8.8 zincata a caldo SPECIFICHE TECNICHE: saldatura giunti con sistema di controllo processo speciale certificato; barriere collegate con perni verticali; consolidamento al cordolo con piastre; montanti predisposti in sommità;	1 m	1,00000	1.105,12€	1.105,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,20000	41,78€	8,36€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,20000	12,36€	2,47€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,20000	24,52€	4,90€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,20000	11,03€	2,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					1.140,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			171,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			131,16€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.442,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0005.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N1 Lc [kJ] ≥ 44. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm.			1 m	70,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0005.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 40 livello di contenimento (Lc) [classe] = N1 - A1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Componenti: barriera stradale, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	43,40€	43,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,03300	21,91€	0,72€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,98€	1,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	27,06€	0,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					55,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,35€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,40€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0010.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N2 Lc [kJ] ≥ 82. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20 cm.			1 m	74,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0010.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] ≥ 80 livello di contenimento (Lc) [classe] = N2 - A2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 20. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	43,40€	43,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,03300	21,91€	0,72€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,13000	31,72€	4,12€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,13000	11,98€	1,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	27,06€	0,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
	Sommano euro (A)					58,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					74,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0015.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N3 Lc [kj] ≥ 127. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm.			1 m	100,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0015.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] = 127 livello di contenimento (Lc) [classe] = H1 - A3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 50. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	62,12€	62,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,04000	21,91€	0,88€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,14500	31,72€	4,60€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14500	11,98€	1,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	32,48€	4,71€
	Sommano euro (A)					79,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0020.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N4 Lc [kj] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm.			1 m	169,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0020.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] = 250 livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 65. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	113,76€	113,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,04500	21,91€	0,99€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,16600	31,72€	5,27€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,16600	11,98€	1,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16600	30,12€	5,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16600	32,48€	5,39€
	Sommano euro (A)					133,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					169,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0025.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: banchina a terra; classe [-] = N5 Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa. Incluso: nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm.			1 m	230,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0025.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo laterale banchina in terra; livello di contenimento (Lc) [classe] = 450 livello di contenimento (Lc) [classe] = H3 - B2; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 58. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	159,17€	159,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0100.c	Infissore. Incluso: treppiede, maglio, argano	1 h	0,06100	21,91€	1,34€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,19000	31,72€	6,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,19000	11,98€	2,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06100	27,06€	1,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	Sommano euro (A)					182,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					27,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					230,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0030.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H2 Lc [kJ] ≥ 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa.			1 m	241,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0030.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento (Lc) [classe] = 250 livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	150,19€	150,19€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,30000	13,26€	3,98€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,00625	55,75€	0,35€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,00625	6,16€	0,04€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,20000	41,78€	8,36€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,20000	12,36€	2,47€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,20000	24,52€	4,90€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,20000	11,03€	2,21€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,15000	5,35€	0,80€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,15000	0,36€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,20000	30,12€	6,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				190,80€
	Spese generali (B)15% di (A)				28,62€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				21,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				241,36€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0035.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H3 Lc [kJ] ≥ 463. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa.			1 m	254,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0030.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento (Lc) [classe] = 250 livello di contenimento (Lc) [classe] = H2 - B1; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 40. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	150,19€	150,19€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,40000	13,26€	5,30€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,00700	55,75€	0,39€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,00700	6,16€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,25000	41,78€	10,45€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,25000	12,36€	3,09€
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,17000	5,35€	0,91€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,17000	0,36€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				201,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				254,45€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa02.D6800.Sb001.0040.-		OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte; classe [-] = H4 Lc [kJ] ≥ 572. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse. LAVORO: Posa.			1 m	321,79€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.54.10.05.Sb001.0040.-	Barriera stradale a paletti e nastro di lega ferrosa acciaio generico; geometria: retta curva; funzione: sicurezza; impiego: bordo ponte; livello di contenimento (Lc) [classe] = 572 livello di contenimento (Lc) [classe] = H4 - B3; profondità normale all'asse stradale [cm] ≤ 45. Componenti: barriera stradale guard rail, montante, dispositivo rifrangente. Incluso: pezzi speciali; fascia orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: in acciaio zincato a caldo	1 m	1,00000	192,98€	192,98€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,50000	13,26€	6,63€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,00850	55,75€	0,47€
LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,00850	6,16€	0,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,30000	41,78€	12,53€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,30000	12,36€	3,71€
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,30000	24,52€	7,36€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,30000	11,03€	3,31€
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,20000	5,35€	1,07€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,20000	0,36€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)				254,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,16€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				29,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					321,79€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb003.0000.-		OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Acciaio zincato a caldo; verniciato con polveri termoindurenti.			1 cad	147,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.20.Sb003.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato zincata. Componenti: profilo, profilo. Incluso: tasselli/innesti in lega ferrosa acciaio generico per fissaggi SPECIFICHE TECNICHE: parti metalliche zincate a caldo e verniciate con polveri termoindurenti	1 cad	1,00000	101,96€	101,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					116,84€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,53€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7000.Sb008.0000.-		OPERA: Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; Larghezza [mm] = 550 Altezza [mm] = 470 Lunghezza [mm] = 3150. LAVORO: Posa.			1 cad	1.030,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.20.Sb008.0000.-	Portabicicletta di lega ferrosa acciaio inox; larghezza [mm] = 550 altezza [mm] = 470 lunghezza [mm] = 3150. Componenti: telaio, profilo, profilo. Incluso: piastre in lega ferrosa acciaio inox spessore 6 mm per fissaggio al suolo; tasselli	1 cad	1,00000	755,08€	755,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
		Sommano euro (A)				814,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			122,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			93,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.030,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb001.0000.-		OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato verniciato; geometria: corpo cilindrico. LAVORO: Posa. Incluso: Zincatura a caldo; trattamento protettivo anti spray repellente ai componenti delle vernici. SPECIFICHE TECNICHE: Vernice bi-componente ferro-micacea bi-componente. Colore vernice a scelta della D.L..			1 cad	675,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.00.Sb001.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata verniciato; geometria: lamiera cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 480; capienza [l] = 100. Componenti: anta, profilo, ferramenta piedini di drenaggio, profilo, profilo, anello porta sacco SPECIFICHE TECNICHE: piedini di drenaggio saldati al basamento montanti verticali di struttura; anello porta-sacco fissato all'anta laterale (estrazione automatica del sacco); vernice ferro-micacea bi-componente trattamento protettivo trasparente anti spray repellente ai componenti delle vernici; con marcatura: stemma del comune di di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino	1 cad	1,00000	505,32€	505,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				533,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			80,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			61,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				675,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb001.0005.-		OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato verniciato colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto .			1 cad	56,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata verniciato; geometria: lamiera sagomata cilindrico; altezza totale [mm] = 550 altezza cestino [mm] = 523 diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	1,00000	40,18€	40,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					44,70€
	Spese generali (B)	15% di (A)				6,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb001.0010.-		OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato verniciato colore RAL 6005. Incluso: staffe e collarini. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera in acciaio sagomata. In opera paletto prefabbricato in calcestruzzo.			1 cad	65,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata verniciato; geometria: lamiera sagomata cilindrico; altezza totale [mm] = 550 altezza cestino [mm] = 523 diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	1,00000	40,18€	40,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				51,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb007.0000.-		OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: verniciato verde RAL 6009; Peso [kg] ≥ 31,5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Lamiera elettro-zincata DC 01/04 - 2,5 micron.			1 cad	316,73€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.50.10.00.Sb007.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio elettro-zincato; finitura: colore verde; spessore [mm] = 2; peso [kg] = 31,5. Componenti: contenitore, sfere di chiusura, maniglia, anello porta sacco, coperchio, cordone, posacenere, sportello, adesivo SPECIFICHE TECNICHE: lamiera DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco; verniciato con RAL 6009; composto da: n.1 sfera di chiusura, n.1 contenitore, n.2 maniglie, n.1 bocca per introduzione rifiuto, n.1 coperchio cestino, n.4 cordoni, n.1 posacenere, n.1 sportello, n.1 adesivo logo	1 cad	1,00000	242,94€	242,94€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
		Sommano euro (A)				250,38€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				37,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					316,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb019.0000.-		OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Escluso: Contenitore interno; posacenere. LAVORO: Posa.			1 cad	599,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.00.Sb019.0000.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini	1 cad	1,00000	466,44€	466,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					473,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)					71,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					54,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					599,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D7010.Sb019.0005.-		OPERA: Portarifiuti, lamiera di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato; Peso [kg] ≥ 36. Incluso: posacenere. Escluso: Contenitore interno. LAVORO: Posa.			1 cad	667,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.00.Sb019.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: zincato a caldo; geometria: lamiera; capienza [l] = 100; peso [kg] ≥ 36. Componenti: doga, profilo, ferramenta piatto, basamento, coperchio, profilo, contenitore, contenitore, posacenere SPECIFICHE TECNICHE: doghe saldate su tubolari posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse; doghe posizionate ad intervalli con interdistanza di 11° 25' realizzando una superficie su base circolare; doghe cinturate nella parte superiore da piatto calandrato; basamento realizzato con piatto di base collegato con tubolare calandrato mediante saldatura delle doghe; basamento con elemento in lamiera calandrata e curvata; asse doghe basamento allineata con asse doghe contenitore; cerniera ruotante verso l'esterno e fissata al coperchio con ribattini	1 cad	1,00000	519,88€	519,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				527,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				79,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				667,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.R0001.0000.-	OPERA: Griglia carrabile di metallo ferro; impiego: intercapedini. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: anche con parti apribili. Incluse tutte le attività per compimento opera.				1 m²	533,56€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.40.R0001.0000.-	Griglia di metallo ferro; impiego: intercapedini. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia con parti apribili	1 kg	100,00000	3,27€	327,00€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	108,00000	0,48€	51,84€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	31,23€	21,86€	
		Sommano euro (A)				421,78€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				63,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				48,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					533,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0000.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 kg	7,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.40.Sb003.0000.a	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati pressato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	5,13€	5,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				6,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0005.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 kg	6,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.40.Sb003.0000.b	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati pressato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	4,45€	4,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				5,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0010.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 kg	6,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.40.Sb003.0000.c	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati pressato; spessore [mm] = 4. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	3,91€	3,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				4,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0015.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 kg	6,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.40.Sb003.0000.d	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati pressato; spessore [mm] = 5. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	3,81€	3,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				4,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0020.a		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 kg	8,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.40.Sb003.0005.a	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati elettroforgiato; spessore [mm] = 2. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	5,55€	5,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				6,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0020.b		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: ganci fermagrigliato, controtelai, accessori, piatti portanti. LAVORO: Posa. Escluso: assistenza muraria.			1 kg	6,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.40.Sb003.0005.b	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: bordati elettroforgiato; spessore [mm] = 3. Incluso: piatti portanti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	1,00000	4,55€	4,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
		Sommano euro (A)				5,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0025.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.			1 cad	150,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 luce (y) [mm] = 450 altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 32,7	1 cad	1,00000	97,48€	97,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	35,00000	0,48€	16,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				119,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					150,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb003.0250.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli bordati di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: pozzetti intercapedini canalette bocche di lupo. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato a caldo.			1 m²	674,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.Sb003.0000.-	Griglia di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: pressato; impiego: canalette bocche di lupo intercapedini pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: grigliato in acciaio zincato a caldo	1 kg	105,00000	4,09€	429,45€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	108,00000	0,48€	51,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	31,23€	26,55€
		Sommano euro (A)				533,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			80,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			61,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				674,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030.0000.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare sei pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera.			1 cad	1.530,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.Sb034.0000.-	Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: circolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo lato x [mm] = 200 sviluppo medio a pezzo lato y [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 4.144,80 mm in sei pezzi	1 cad	1,00000	1.094,49€	1.094,49€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4510.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi	1 m³	0,08100	986,90€	79,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,07200	54,22€	3,90€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,07200	18,22€	1,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07200	30,12€	2,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	31,23€	22,49€
	Sommano euro (A)					1.209,72€
	Spese generali (B)		15% di (A)			
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				139,12€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.530,30€
--	---------------------------	--	--	--	--	-----------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb030.0005.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa generico; geometria: circolare tre pezzi; impiego: fontanella tipo Milano; sviluppo medio lato x [mm] = 200 sviluppo medio lato y [mm] = 690,8. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa con malta fibrorinforzata o similare; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: In fusione ghisa grigia; Classe B125 per zone aperte occasionalmente al traffico. Comprensiva delle attività per portare a compimento l'opera.				1 cad	781,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.Sb034.0005.-	Griglia carrabili di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: semicircolare; impiego: zone pedonali; sviluppo medio a pezzo lato x [mm] = 200 sviluppo medio a pezzo lato y [mm] = 690,8; carico di rottura [classe] = B125. Incluso: telaio in ferro zincato per fontanella tipo Milano SPECIFICHE TECNICHE: zone pedonali aperte occasionalmente al traffico; griglia in fusione di ghisa grigia; 2.072,40 mm in tre pezzi	1 cad	1,00000	547,23€	547,23€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4510.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi	1 m³	0,05000	986,90€	49,35€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,04400	54,22€	2,39€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04400	18,22€	0,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	30,12€	1,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	31,23€	13,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				618,15€
	Spese generali (B)	15% di (A)			92,72€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			71,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				781,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0000.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.			1 cad	236,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 550 luce (y) [mm] = 550 altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 48	1 cad	1,00000	155,18€	155,18€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	51,00000	0,48€	24,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	30,12€	1,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
		Sommano euro (A)				187,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				236,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0005.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.			1 cad	351,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0000.c	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 650 luce (y) [mm] = 650 altezza [mm] = 41; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 77	1 cad	1,00000	222,51€	222,51€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	83,00000	0,48€	39,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,03100	54,22€	1,68€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03100	18,22€	0,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07700	30,12€	2,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	30,12€	0,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	31,23€	9,68€
	Sommano euro (A)					277,52€
	Spese generali (B)		15% di (A)			41,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			31,92€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					351,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0010.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.			1 cad	450,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0000.d	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata piana; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 750 luce (y) [mm] = 750 altezza [mm] = 43; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 95	1 cad	1,00000	288,57€	288,57€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	102,00000	0,48€	48,96€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,03800	54,22€	2,06€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03800	18,22€	0,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03800	30,12€	1,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	31,23€	11,87€
	Sommano euro (A)					356,15€
	Spese generali (B)		15% di (A)			53,42€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			40,96€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					450,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0015.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: piano di posa con idonea malta anche a presa rapida.			1 cad	150,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0005.-	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrata concava; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 450 luce (y) [mm] = 450 altezza [mm] = 38; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 34,1	1 cad	1,00000	97,48€	97,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	35,00000	0,48€	16,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				119,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					150,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0020.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	197,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0010.a_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 300 spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 24 superficie drenante [dm²] ≥ 10 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,34000	114,10€	152,89€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	Sommano euro (A)					155,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					197,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0025.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	240,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0010.b_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 400 spessore [mm] = 35; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 33 superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,34000	139,71€	187,21€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
		Sommano euro (A)				190,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				28,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				240,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0030.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	137,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0010.c_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 200 spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 11 superficie drenante [dm²] ≥ 7,5 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,34000	78,90€	105,73€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	Sommano euro (A)					108,79€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,51€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					137,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0035.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	152,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0010.d_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 250 spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 18 superficie drenante [dm²] ≥ 9 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,34000	87,40€	117,12€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	Sommano euro (A)					120,18€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,03€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					152,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0040.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	162,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0010.e_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 300 spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 21 superficie drenante [dm²] ≥ 11 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,34000	93,33€	125,06€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
		Sommano euro (A)				128,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				162,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0045.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	203,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0010.f_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 400 spessore [mm] = 30; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 24 superficie drenante [dm²] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,34000	117,52€	157,48€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	Sommano euro (A)					160,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			24,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					203,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0050.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	197,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0015.a_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 200 spessore [mm] = 30 luce [mm] = 150; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	113,94€	153,82€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	Sommano euro (A)					156,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					23,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					197,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0055.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	213,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0015.b_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 250 spessore [mm] = 30 luce [mm] = 200; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	123,17€	166,28€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	30,12€	1,08€
	Sommano euro (A)					168,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					213,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0060.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	240,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0015.c_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 300 spessore [mm] = 30 luce [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	138,93€	187,56€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	Sommano euro (A)					190,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					240,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0065.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	311,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0015.d_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 750 larghezza [mm] = 400 spessore [mm] = 30 luce [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: telaio in acciaio saldato; bloccaggio elementi a mezzo di barra elastica	1 cad	1,35000	180,23€	243,31€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	Sommano euro (A)					245,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			36,89€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			28,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					311,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0070.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchiolo autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 250 luce lato y [mm] = 250 altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	91,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0025.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 250 luce (y) [mm] = 250; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 14,9 superficie drenante [dm²] ≥ 3. Componenti: dispositivo elettronico batteria, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchiolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	55,55€	55,55€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	16,20000	0,48€	7,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
		Sommano euro (A)				72,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					91,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0075.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchiolo autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 300 luce lato y [mm] = 300 altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	113,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0030.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 300 luce (y) [mm] = 300; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 19 superficie drenante [dm²] ≥ 5,5. Componenti: motore trifase (3f), griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchiolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	70,82€	70,82€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	20,52000	0,48€	9,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
		Sommano euro (A)				89,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchiolo autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 400 luce lato y [mm] = 400 altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	153,40€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0035.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 400 luce (y) [mm] = 400; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 29,5 superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Componenti: ventilatore centrifugo, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchiolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	97,18€	97,18€	
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	31,00000	0,48€	14,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€	
		Sommano euro (A)				121,26€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				18,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					153,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0085.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchiolo autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 500 luce lato y [mm] = 500 altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	237,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0040.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 500 luce (y) [mm] = 500; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 40 superficie drenante [dm²] ≥ 12,8. Componenti: comando a 3 velocità, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchiolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	149,64€	149,64€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	43,00000	0,48€	20,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	31,23€	8,74€
	Sommano euro (A)					187,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					237,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0090.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchiolo autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 600 luce lato y [mm] = 600 altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	352,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0045.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 600 luce (y) [mm] = 600; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 61,5 superficie drenante [dm²] ≥ 17,6. Componenti: struttura, griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchiolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	222,78€	222,78€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	66,00000	0,48€	31,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
	Sommano euro (A)					279,00€
	Spese generali (B)		15% di (A)			41,85€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			32,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					352,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0095.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchiolo autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 700 luce lato y [mm] = 700 altezza telaio [mm] ≥ 39. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	465,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0050.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 700 luce (y) [mm] = 700; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 78,2 superficie drenante [dm²] ≥ 24,7. Componenti: motore trifase (3f), griglia. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchiolo e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	310,36€	310,36€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	84,40000	0,48€	40,51€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,03100	54,22€	1,68€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03100	18,22€	0,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	31,23€	9,68€
	Sommano euro (A)					368,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			55,21€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			42,33€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					465,60€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb031.0100.-		OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: rivestita con vernice protettiva; geometria: piane quadrate; funzione: antisdrucchio autobloccante; impiego: piste ciclabili; luce lato x [mm] = 350 luce lato y [mm] = 350 altezza telaio [mm] ≥ 100. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Sistema di incastro elastico privo di viti e bulloni per rotazione 90°; classe C250.			1 cad	212,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb031.0055.-_CAM	Griglia di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata; geometria: quadrata piana; luce x [mm] = 350 luce (y) [mm] = 350; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] ≥ 36,2 superficie di scarico [dm²] ≥ 7,8. Componenti: guarnizione, telaio. Incluso: telaio SPECIFICHE TECNICHE: griglia prodotta in stabilimento; rivestimento con vernice protettiva; rilievo antisdrucchio e autobloccante su telaio con incastro elastico privo di elementi meccanici (viti / bulloni); sistema d'incastro elastico tale da consentire indifferentemente la rotazione gradi [°] = 90 dalla griglia rispetto al telaio; maglia griglia non attraversabile da sfera di diametro [cm] = 2	1 cad	1,00000	140,22€	140,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	39,00000	0,48€	18,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
		Sommano euro (A)				168,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			25,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					212,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb034.0000.-		OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 135 altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.			1 m	47,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb034.0000.a	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 135 altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	35,29€	35,29€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					37,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,68€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb034.0005.-		OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.			1 m	51,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb034.0000.b	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 210 altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	38,47€	38,47€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					41,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb034.0010.-		OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 210 altezza [mm] = 48. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.			1 m	81,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb034.0000.c	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 210 altezza [mm] = 48; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	61,58€	61,58€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					64,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9715.Sb034.0015.-		OPERA: Griglia carrabile, ad asole di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave; impiego: canalette; larghezza [mm] = 270 altezza [mm] = 40. Escluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione materiale in cantiere; posa sul telaio già predisposto. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensione elementi 50 cm; classe C250.			1 m	81,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.86.15.05.Sb034.0000.d	Griglia di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare); geometria: concave ad asole; impiego: canalette; lunghezza [mm] = 500 larghezza [mm] = 270 altezza [mm] = 40; carico di rottura [classe] = C250. Escluso: telaio	1 m	1,00000	61,58€	61,58€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	3,00000	0,48€	1,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	32,48€	1,14€
	Sommano euro (A)					64,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,62€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720.E0000.0000.-		OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 60 Spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.			1 m	141,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.10.E0000.0000.a		Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebbrature gialle-nere; geometria: dosso in rilievo prefabbricato profilo convesso modulare rimovibile; lunghezza [cm] = 60 spessore [cm] = 3. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebbrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	1,00000	90,78€	90,78€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.a		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM251.RP.01.30.00.1030.a		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,43€	0,13€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				111,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,77€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				141,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720.E0000.0005.-		OPERA: Dosso artificiale, elementi prefabbricati di gomma generico; geometria: a profilo convesso modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 90 Spessore [cm] ≥ 5. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.			1 m	202,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.E0000.0000.b	Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebbrature gialle-nere; geometria: dosso in rilievo prefabbricato profilo convesso modulare rimovibile; lunghezza [cm] = 90 spessore [cm] = 5. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebbrature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	1,00000	139,29€	139,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,43€	0,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				160,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			24,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				202,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720.E0000.0250.-		OPERA: Dosso artificiale, elemento prefabbricato di gomma generico; geometria: a profilo convesso modulari; Lunghezza moduli [cm] ≥ 120 Spessore [cm] ≥ 7. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: Moduli facilmente rimovibili.			1 m	345,73€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.10.E0000.0000.c		Dissuasore velocità di gomma generico; finitura: colorato con zebature gialle-nere; geometria: dosso in rilievo prefabbricato profilo convesso modulare rimovibile; lunghezza [cm] = 120 spessore [cm] = 7. Incluso: ancoraggi SPECIFICHE TECNICHE: zebature di uguale larghezza e parallele a direzione di marcia; moduli completi di ancoraggi alla pavimentazione per impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi	1 m	1,00000	252,29€	252,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.a		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM251.RP.01.30.00.1030.a		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,43€	0,13€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				273,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				41,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,43€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				345,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9720.Za000.0000.b		OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Posa. Incluso: formazione fori per ancoraggio pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: qualsiasi onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte.			1 m	26,58€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.54.10.10.Za000.0000.-		Dissuasore velocità di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.a		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,30000	10,06€	3,02€
LOM251.RP.01.30.00.1030.a		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,30000	0,43€	0,13€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				21,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9770.Za001.0000.a		OPERA: Nastro adesivo; finitura: colore arancio colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica.			1 m	3,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.15.05.Za001.0000.-	Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	1,00000	1,76€	1,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	27,06€	1,00€
		Sommano euro (A)				2,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,41€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9770.Za001.0000.b		OPERA: Nastro adesivo; finitura: colore arancio colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 altezza segnaletica [m] ≤ 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: contestuale alla posa della segnaletica.			1 m	3,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.15.05.Za001.0000.-	Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: seganletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	1,00000	1,76€	1,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04450	27,06€	1,20€
		Sommano euro (A)				2,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.D9770.Za001.0000.c		OPERA: Nastro adesivo; finitura: colore arancio colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100 altezza segnaletica [m] ≥ 4. LAVORO: Posa.			1 m	5,34€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.53.15.05.Za001.0000.-		Nastro autoadesivo; finitura: colore arancio colore nero; funzione: copertura temporanea; impiego: segnaletica stradale; larghezza [mm] = 100. Incluso: con elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici per un periodo non inferiore a 90 giorni.	1 m	1,00000	1,76€	1,76€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0020.a		Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,00360	270,00€	0,97€
LOM251.RT.00.10.05.1020.a		Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00360	22,37€	0,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02900	30,12€	0,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				4,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0000.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.				1 kg	2,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,15€	1,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb019.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S235JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.				1 kg	2,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb019.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,19€	1,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,96€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,29€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0000.-		OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.			1 kg	2,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb020.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,19€	1,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,96€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,29€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,23€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb020.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.				1 kg	2,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb020.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S275JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,28€	1,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0000.-		OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.			1 kg	2,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb021.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,22€	1,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					1,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb021.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S355JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.				1 kg	2,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb021.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,35€	1,39€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,12€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0000.-		OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.			1 kg	2,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.26.10.05.Sb022.0000.a		Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,22€	1,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0010.b		Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM251.RP.00.40.15.1010.b		Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				1,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb022.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S355J0; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.				1 kg	2,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb022.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J0; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,36€	1,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,13€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0000.-		OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.			1 kg	2,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.26.10.05.Sb023.0000.a		Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,25€	1,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0010.b		Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
LOM251.RP.00.40.15.1010.b		Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
		Sommano euro (A)				2,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E0005.Sb023.0005.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S355J2; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 240 ÷ 600. Incluso: bulloneria. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: mano di antiruggine. Escluso: oneri per demolizioni; ripristini di opere murarie; opere di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo. Fissaggio per imbullonatura.				1 kg	2,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.05.Sb023.0000.b	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S355J2; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 240 ÷ 600 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	1,03000	1,36€	1,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0010.b	Autogrù telescopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4.	1 h	0,00200	30,00€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1010.b	Spese di esercizio: autogrù telescopica (RP.00.40.15.0010.b); portata [t] ≤ 25,0	1 h	0,00200	11,11€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	27,06€	0,16€
	Sommano euro (A)					2,13€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0250.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di recupero di legno naturale generico; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisoriale e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.			1 m³	743,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa000.0000.-	Trave di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	1,10000	355,00€	390,50€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	10,00000	1,80€	18,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
		Sommano euro (A)				587,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			88,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			67,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				743,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0500.-		OPERA: Strato di orditura, media di recupero di legno naturale generico; geometria: terzere arcarecci travetti capriatelle; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.			1 m³	517,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0000.-	Segato arcarecci di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	0,00000	113,00€	0,00€
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0250.-	Segato capriatelle di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m³	0,00000	113,00€	0,00€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	25,00000	0,39€	9,75€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b)	1 h	0,05000	2,75€	0,14€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.b	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.b); potenza [kW] > 6	1 h	0,05000	2,12€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	31,23€	203,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	30,12€	195,78€
	Sommano euro (A)					408,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)					61,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					47,01€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					517,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0750.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci travetti listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.			1 m²	32,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,00500	478,61€	2,39€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00500	347,30€	1,74€
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00500	436,25€	2,18€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				25,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0755.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci travetti listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.				1 m²	35,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,00700	478,61€	3,35€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00700	347,30€	2,43€
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00700	436,25€	3,05€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					28,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0760.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: arcarecci travetti listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione arcarecci [cm] = 13x19; sezione travetti [cm] = 8x10; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.			1 m²	29,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,00300	478,61€	1,44€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00300	347,30€	1,04€
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00300	436,25€	1,31€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				23,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0765.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.			1 m²	29,46€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00500	347,30€	1,74€
LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00500	436,25€	2,18€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)				23,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0770.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.			1 m²	31,44€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00700	347,30€	2,43€
LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00700	436,25€	3,05€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)				24,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.0775.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travetti listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione travetti [cm] = 8x8; sezione listelli [cm] = 5x3. Su grossa orditura in capriate ad un interasse adatto al tipo di manto.			1 m²	27,48€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,00300	347,30€	1,04€
LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00300	436,25€	1,31€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)				21,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa000.1000.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di recupero di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: legno di recupero.			1 m²	8,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,80€	0,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.b	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b)	1 h	0,04000	2,75€	0,11€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.b	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.b); potenza [kW] > 6	1 h	0,04000	2,12€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
		Sommano euro (A)				6,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0000.-		OPERA: Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi doppia catena tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto al volume di legname [m³].			1 m³	880,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,10000	461,66€	507,83€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	5,00000	1,80€	9,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
		Sommano euro (A)				696,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			104,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			80,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				880,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0005.-	OPERA: Strato di orditura, a capriatelle di legno naturale abete; geometria: smezzole con spigoli vivi doppia catena tavolame; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [cm] = 60. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; fissaggio; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: sezione smezzole [cm] = 5x20; sezione tavolame [cm] = 20x2,5; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].				1 m²	36,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	0,03500	432,01€	15,12€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	2,50000	1,80€	4,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				28,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0250.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 + 3,5 luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³].			1 m³	1.132,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,10000	461,66€	507,83€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	15,00000	1,80€	27,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
	Sommano euro (A)					894,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)					134,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					102,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.132,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0255.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].			1 m²	36,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	0,03500	461,66€	16,16€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,80€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				28,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0260.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto al volume di legname [m³].			1 m³	1.090,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	1,10000	432,01€	475,21€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	15,00000	1,80€	27,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
		Sommano euro (A)				862,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			129,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			99,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.090,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0265.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi a spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture; interasse [m] = 3 ÷ 3,5 luce [m] ≤ 12. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da capriate,colmi, puntoni; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²] .			1 m²	34,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	0,03500	432,01€	15,12€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,80€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				27,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0270.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³].			1 m³	1.077,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,05000	461,66€	484,74€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,80€	7,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
		Sommano euro (A)				851,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			127,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			97,98€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.077,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0275.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi squadrate "uso Trieste"; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].			1 m²	35,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	0,03500	461,66€	16,16€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,13000	1,80€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				27,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0280.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto al volume di legname [m³].			1 m³	1.038,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	1,05000	432,01€	453,61€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	4,00000	1,80€	7,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
	Sommano euro (A)					820,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					123,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					94,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.038,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0285.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale abete; geometria: travi con spigoli vivi; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: chioderia; ferramenta d'uso. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; adattamenti; incastri; lavorazioni con ascia; fissaggio; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsatura nelle murature. Escluso: opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da terzere/arcarecci, travetti, colmi; valutazione rispetto alla superficie coperta di legname [m²].			1 m²	33,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	0,03500	432,01€	15,12€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,13000	1,80€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					26,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0500.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5.			1 m²	11,45€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-		Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00600	436,25€	2,62€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-		Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				9,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0505.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5.			1 m²	13,65€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-		Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,01000	436,25€	4,36€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-		Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				10,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,62€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0510.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3x5.			1 m²	9,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00200	436,25€	0,87€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				7,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0750.-		OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole marsigliesi. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti.			1 m²	10,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00400	436,25€	1,75€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				8,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0755.-	OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto in tegole a canale. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti.				1 m²	11,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00700	436,25€	3,05€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				9,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.0760.-		OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: listelli; impiego: coperture con manto leggero in fibre/lamiera. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: sezione listelli [cm] = 3,5x(3,5÷5); voce compresa nella valutazione di piccole orditure delle strutture complete e non nei manti.			1 m²	9,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00200	436,25€	0,87€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				7,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qa006.1000.-		OPERA: Strato di orditura, sottomanto continuo di legno naturale abete; geometria: tavole; impiego: coperture a falde. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura.			1 m²	33,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,04000	493,27€	19,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				26,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.a		OPERA: Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 10. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua.			1 m²	20,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	LOM251.RM.38.10.35.Qb000.0000.a	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 10 lato x [cm] = 122 lato y [cm] = 244	1 m²	1,00000	10,00€	10,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				16,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.b		OPERA: Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 12,5. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua.			1 m²	22,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	LOM251.RM.38.10.35.Qb000.0000.b	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 12,5 lato x [cm] = 122 lato y [cm] = 244	1 m²	1,00000	11,56€	11,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				17,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E4805.Qb000.0000.c		OPERA: Strato di orditura, sottomanto continuo di legno artificiale generico; geometria: pannelli di compensato fenolico; impiego: coperture; spessore [mm] = 15,5. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattamenti; sfridi; fissaggio alla sottostante struttura. SPECIFICHE TECNICHE: formato pannello [cm] = 122x244; resistente all'acqua.			1 m²	28,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	5,00000	0,39€	1,95€
	LOM251.RM.38.10.35.Qb000.0000.c	Pannello compensato fenolico di legno artificiale generico; spessore [mm] = 15,5 lato x [cm] = 122 lato y [cm] = 244	1 m²	1,00000	15,88€	15,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				22,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001.0000.-		OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.			1 m	43,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.10.Sb001.0000.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,00000	22,62€	22,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				34,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5750.Sb001.0005.-		OPERA: Traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo orditure secondarie; impiego: solai in legno. LAVORO: Posa. Escluso: formazione delle sedi per l'incastro dei tralicci nei muri; la soletta armata, le puntellazioni; piani di lavoro; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: fissati con viti mordenti, da annegare nella soletta di completamento.			1 m	50,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.10.Sb001.0005.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,00000	28,29€	28,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					40,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 resistenza a trazione del laminato ffb [Mpa] ≥ 2700 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..				1 m²	84,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.a	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore della lamina [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	24,05€	25,25€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,06000	20,15€	1,21€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,20000	1,64€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	31,23€	20,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					66,67€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,00€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					84,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.b		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	100,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.b	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	35,20€	36,96€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,15€	2,02€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,25000	1,64€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	31,23€	20,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
		Sommano euro (A)				79,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.c		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	117,71€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.c		Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	36,10€	37,91€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM		Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,12000	20,15€	2,42€
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-		Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,35000	1,64€	0,57€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	31,23€	26,55€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
		Sommano euro (A)				93,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				117,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.d		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C150/2300 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2700 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 170. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	156,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.d		Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C150/2300; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	57,75€	60,64€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM		Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,15€	4,03€
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-		Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,55000	1,64€	0,90€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	31,23€	29,67€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	30,12€	28,61€
		Sommano euro (A)				123,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)				18,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				156,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.e		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	114,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.e	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 50; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	46,50€	48,83€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,06000	20,15€	1,21€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,20000	1,64€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	31,23€	20,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)					90,25€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,54€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,38€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					114,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.f		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	144,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.f	Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 80; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	68,60€	72,03€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,15€	2,02€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,25000	1,64€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	31,23€	20,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
		Sommano euro (A)				114,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.g		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	182,59€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.g		Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 100; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	84,95€	89,20€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM		Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,12000	20,15€	2,42€
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-		Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,35000	1,64€	0,57€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	31,23€	26,55€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
		Sommano euro (A)				144,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				21,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				182,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Zd002.0000.h		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con lamina poltrusa di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; spessore lamina [mm] = 1,4 larghezza lamina [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = C200/1800 resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2000 modulo elastico medio a trazione della lamina [Gpa] ≥ 200. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, incollaggio lamina. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Lamina pultrusa incollata al supporto. Il sistema è qualificato per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	256,36€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Zd002.0000.h		Lamina preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; spessore [mm] = 1,4 larghezza [mm] = 150; classe dei rinforzi FRP preformati [classe] = C200/1800; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità resina [kg/m³] = 1200	1 m	1,05000	132,80€	139,44€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM		Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,15€	4,03€
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-		Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,55000	1,64€	0,90€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	31,23€	29,67€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	30,12€	28,61€
		Sommano euro (A)				202,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				30,40€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				256,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0000.-		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con rete bidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato frib [Mpa] ≥ 2900 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2.			1 m²	164,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa001.0000.-_CAM	Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato frib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa.	1 m²	1,05000	26,10€	27,41€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,50000	20,40€	10,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					129,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					164,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0250.-		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.			1 m²	253,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0030.-		Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa.	1 m²	1,00000	54,65€	54,65€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM		Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,23€	11,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	31,23€	65,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	30,12€	63,25€
		Sommano euro (A)				200,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				30,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				253,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0255.-		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto multiassiale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 4000 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 340; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 2.			1 m²	211,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0030.-	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 127; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 340 gpa.	1 m²	1,00000	54,65€	54,65€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,40000	20,40€	8,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	31,23€	53,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	30,12€	51,20€
	Sommano euro (A)					167,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					211,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0500.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato frib [Mpa] ≥ 2900 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 280; peso della rete secca [g/m²] = 200. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C.				1 m²	211,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa001.0000.-_CAM	Rete impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso della rete secca [g/m²] = 200 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato frib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 280 gpa.	1 m²	1,05000	26,10€	27,41€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,23€	11,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	31,23€	62,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	Sommano euro (A)					167,39€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					211,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0505.-	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 5 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..				1 m²	221,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0000.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	36,00€	37,80€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,75000	11,23€	8,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	31,23€	62,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	Sommano euro (A)					174,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					221,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.a	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	244,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0005.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	44,75€	46,99€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,23€	11,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	31,23€	65,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	30,12€	63,25€
	Sommano euro (A)				193,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				244,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.b	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato frib [Mpa] ≥ 3200 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	281,40€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0010.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato frib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	61,50€	64,58€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,50000	11,23€	16,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	31,23€	68,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	30,12€	66,26€
	Sommano euro (A)				222,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.c	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	315,32€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0015.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa	1 m²	1,05000	106,75€	112,09€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,75000	11,23€	8,42€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	31,23€	62,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	Sommano euro (A)				249,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				315,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C resistenza a trazione del laminato frib [Mpa] ≥ 2900 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	376,10€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0020.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato frib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa.	1 m²	1,05000	144,00€	151,20€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,00000	11,23€	11,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	31,23€	65,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	30,12€	63,25€
	Sommano euro (A)				297,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				376,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0510.e	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C resistenza a trazione del laminato frib [Mpa] ≥ 3200 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: primer bicomponente epossidico, resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, applicato al supporto in n. 1 strato. Il sistema è qualificato per un numero massimo di strati pari a 3 e per il funzionamento alle temperature limite di utilizzo -15 °C / +43 °C..			1 m²	475,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0025.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato frib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa.	1 m²	1,05000	208,00€	218,40€
LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,30000	20,15€	6,05€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	1,50000	11,23€	16,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	31,23€	68,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	30,12€	66,26€
Sommano euro (A)					376,27€
Spese generali (B)				15% di (A)	56,44€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	43,27€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					475,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0515.-		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 5.			1 m²	173,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0000.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3000 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	36,00€	37,80€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,37500	20,40€	7,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					137,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					173,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.a		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3300 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.			1 m²	204,27€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0005.-_CAM		Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3300 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	44,75€	46,99€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,50000	20,40€	10,20€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	31,23€	53,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	30,12€	51,20€
		Sommano euro (A)				161,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				204,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.b		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 265; peso del tessuto secco [g/m²] = 500. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.			1 m²	256,27€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0010.-_CAM		Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 210C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 265 gpa.	1 m²	1,05000	61,50€	64,58€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,75000	20,40€	15,30€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	31,23€	62,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
		Sommano euro (A)				202,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				30,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				256,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.c		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3000 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.			1 m²	267,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0015.-_CAM		Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa	1 m²	1,05000	106,75€	112,09€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,37500	20,40€	7,65€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
		Sommano euro (A)				211,77€
		Spese generali (B) 15% di (A)				31,77€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				267,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.d	OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 2900 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 300; peso del tessuto secco [g/m²] = 400. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.				1 m²	336,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0020.-_CAM	Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 400 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 2900 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 390 gpa.	1 m²	1,05000	144,00€	151,20€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,50000	20,40€	10,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	31,23€	53,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	30,12€	51,20€
	Sommano euro (A)					265,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)					39,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					30,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					336,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa001.0520.e		OPERA: Placcaggio, fibrorinforzato con tessuto unidirezionale di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale; impiego: elementi in conglomerato cementizio armato elementi in conglomerato cementizio armato precompresso murature; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C resistenza a trazione del laminato ffib [Mpa] ≥ 3200 modulo elastico del composito Ef [Gpa] ≥ 400; peso del tessuto secco [g/m²] = 600. Incluso: resina bicomponente epossidica. LAVORO: Posa. Incluso: stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento. SPECIFICHE TECNICHE: Rete impregnata in situ, per n° 1 strato successivo al primo (vedi voce XXXX) fino ad un massimo di 3.			1 m²	450,85€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0025.-_CAM		Tessuto impregnato in situ di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 20 ÷ 50; classe dei rinforzi FRP realizzati in situ [classe] = 350/2800C; peso del tessuto secco [g/m²] = 600 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 3200 mpa, modulo elastico del composito ef ≥ 400 gpa.	1 m²	1,05000	208,00€	218,40€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0000.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,75000	20,40€	15,30€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	31,23€	62,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
		Sommano euro (A)				356,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				53,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				450,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.a	OPERA: Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 dimensioni maglia [mm] = 12x12 sezione del rinforzo [mm²/m] = 40; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 carico di rottura della rete [kN/m] = 56 modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 200. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento.				1 m²	985,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0500.-_CAM	Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 200 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 40 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 220 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 56 kn/m per ciascuna direzione. realizzata con fibre di vetro alcalino resistenti, caratterizzata da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0 %.	1 m²	1,10000	13,70€	15,07€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0000.-	Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	2,00000	10,65€	21,30€
	LOM251.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	17,00000	40,46€	687,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	31,23€	28,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	Sommano euro (A)					779,41€
	Spese generali (B)		15% di (A)			116,91€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			89,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					985,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5755.Oa002.0000.b		OPERA: Placcaggio, FRCM di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo antiribaltamento; impiego: murature in tufo/laterizio/pietrame; altezza nastro [cm] = 100 dimensioni maglia [mm] = 12x12 sezione del rinforzo [mm²/m] = 60; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] ≥ 1400 carico di rottura della rete [kN/m] = 84 modulo elastico [Gpa] ≥ 74; peso del tessuto secco [g/m²] = 300. Incluso: adesivo bicomponente epossidico, premiscelato di calce idraulica naturale. LAVORO: Posa. Incluso: applicazione primer, stesura resina, applicazione rete/tessuto, spargimento quarzifero. Escluso: rimozione intonaco prove di accettazione del materiale indagini/prove pre-post intervento.			1 m²	988,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa002.0505.-_CAM	Rete secca di fibra sintetica di vetro; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; altezza nastro [cm] = 100; tensione di rottura a trazione della fibra [MPa] = 1400; peso del tessuto secco [g/m²] = 300 densità fibra [kg/m³] = 1780 SPECIFICHE TECNICHE: sezione del rinforzo 60 mm²/m per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 300 g/m² , carico di rottura della rete ≥ 84 kn/m per ciascuna direzione. realizzato con fibre di vetro ar (alcalino resistenti) con contenuto di ossido di zirconio superiore al 16 %, caratterizzate da tensione di rottura ≥ 1.400 mpa, modulo elastico ≥ 74 gpa, allungamento a rottura 2,0%.	1 m²	1,10000	15,55€	17,11€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0000.-	Adesivo bicomponente; geometria: a base acqua; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; adesione al calcestruzzo a 28 gg [MPa] ≥ 3 resistenza a flessione a 28 gg [MPa] ≥ 5; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	2,00000	10,65€	21,30€
	LOM251.RM.14.15.95.R0000.1000.-	Ferramenta demoltiplicatore di metallo generico; geometria: tipo "pesante" comando ad asta; impiego: persiane avvolgibili	1 cad	17,00000	40,46€	687,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	31,23€	28,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	Sommano euro (A)					781,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					117,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					89,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					988,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.a		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	8,25€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.a_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 10; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	1,40€	1,40€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,03000	48,03€	1,44€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	31,23€	1,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
		Sommano euro (A)				6,52€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				0,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.b		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	9,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	1,65€	1,65€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,04000	48,03€	1,92€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	31,23€	1,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
		Sommano euro (A)				7,25€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.c		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	10,10€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.c_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 20; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	1,90€	1,90€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,05000	48,03€	2,40€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	31,23€	1,87€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
		Sommano euro (A)				7,98€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.d		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 30. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	12,31€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.d_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 30; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	2,55€	2,55€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,06000	48,03€	2,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	31,23€	2,19€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
		Sommano euro (A)				9,73€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.e		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	13,84€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	3,15€	3,15€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,06000	48,03€	2,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	
		Sommano euro (A)				10,94€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.f		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	16,10€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.f_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 50; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	3,85€	3,85€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,07000	48,03€	3,36€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	31,23€	2,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
		Sommano euro (A)				12,73€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.g		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	18,37€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	4,55€	4,55€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,08000	48,03€	3,84€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				14,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.h		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 70. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	19,67€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.h_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 70; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	5,10€	5,10€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,09000	48,03€	4,32€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
		Sommano euro (A)				15,55€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.i		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	21,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.i_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 80; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	6,05€	6,05€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,10000	48,03€	4,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				16,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.j		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 90. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	23,56€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.j_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 90; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	6,60€	6,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,11000	48,03€	5,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
		Sommano euro (A)				18,63€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,79€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Zd001.0000.k		OPERA: Connettore, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: a "L"; funzione: connessione strutturale; impiego: rete preformata; lunghezza [cm] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 cad	25,71€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.k_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 100; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	1,00000	7,20€	7,20€	
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,12000	48,03€	5,76€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	31,23€	3,75€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	Sommano euro (A)					20,32€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				3,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				2,34€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						25,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000.0000.-		OPERA: Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata scanalato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 160; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. Fissaggio con chiodatura a sparo.		1 cad	5,29€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.05.Oa000.0000.a	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 160. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza	1 cad	1,00000	3,64€	3,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
Sommano euro (A)					4,18€
Spese generali (B)				15% di (A)	0,63€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	0,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa000.0005.-	OPERA: Connettore, prismatico di fibra sintetica generico; geometria: testa svasata scanalato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 200; resistenza caratteristica a taglio (VRk) [kN] ≥ 21; modulo di scorrimento (Kser) [kN/mm] ≥ 15. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scanalatura per il posizionamento della rete elettrosaldata senza necessità di legature. Fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	5,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.05.Oa000.0000.b	Connettore prismatico di fibra sintetica generico; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: solai in legno; diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza x [mm] = 200. Incluso: (n.2) viti zincate SPECIFICHE TECNICHE: in materiale fibrorinforzato ad alta resistenza	1 cad	1,00000	4,19€	4,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)				4,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Oa003.0000.-		OPERA: Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno esterno; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM e CRM.			1 cad	8,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.05.Oa003.0000.-	Connettore di fibra sintetica di vetro AR; finitura: laccata ad aderenza migliorata; geometria: barra longitudinale; funzione: consolidamento strutturale miglioramento/adeguamento sismico; impiego: interno esterno; fornitura: confezione; sezione resistente [mm²] = 77,25; resistenza caratteristica a trazione della barra - σu [MPa] = 752 modulo elastico medio a trazione Em [GPa] = 53. Incluso: flangia di fissaggio in poliammide e fibra di vetro	1 cad	1,00000	7,01€	7,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
	Sommano euro (A)					7,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0000.-		OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 altezza [mm] ≤ 80. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	3,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.05.Sb003.0000.a	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 altezza [mm] ≤ 80. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo	1 cad	1,00000	2,34€	2,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				2,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0005.-		OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 altezza [mm] ≤ 125. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	4,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.05.Sb003.0000.b	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in acciaio; diametro (Ø) [mm] = 12 altezza [mm] ≤ 125. Incluso: testa e piastrina di ancoraggio SPECIFICHE TECNICHE: ribattuto a freddo	1 cad	1,00000	2,65€	2,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				3,19€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0010.-		OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato aggiuntivo in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato aggiuntivo di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	2,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.05.Sb003.0005.a	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale rondella flangiata; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	1,16€	1,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				1,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0015.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 lunghezza [mm] = 120. Escluso: strato aggiuntivo in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato aggiuntivo di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	2,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.05.Sb003.0005.b	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale rondella flangiata; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 10 lunghezza [mm] = 120 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	1,66€	1,66€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)				2,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0020.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 lunghezza [mm] = 110. Escluso: strato aggiuntivo in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato aggiuntivo di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	4,13€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.05.Sb003.0005.c	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale rondella flangiata; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 12 lunghezza [mm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	2,72€	2,72€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)				3,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5765.Sb003.0025.-	OPERA: Connettore, a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 lunghezza [mm] = 125. Escluso: strato addizionale in conglomerato cementizio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: per strutture in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60; strato addizionale di nuovo conglomerato cementizio di spessore [mm] ≥ 60 (da computare a parte); valutazione dell'idoneità dell'ancoraggio in accordo al Rapporto Tecnico EOTA TR 066. Fissaggio con chiodatura a sparo.			1 cad	5,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.05.Sb003.0005.d	Connettore a piolo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: testa esagonale rondella flangiata; funzione: armatura consolidamento strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio (fessurato/non fessurato); diametro (Ø) [mm] = 14 lunghezza [mm] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo; per azioni statiche e quasi-statiche in supporti di calcestruzzo con resistenza a compressione [classe] = C20/25 ÷ C50/60, in accordo con EN 206:2013+A1:2016	1 cad	1,00000	3,47€	3,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)				4,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Zd001.0000.-		OPERA: Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: solai in laterocemento; maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; installazione sistema fissaggio strutturale; ancoraggio alle pareti.			1 m²	75,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.15.15.Zd001.0000.-	Rete di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: antisfondellamento; impiego: controsoffitti; capacità di sostegno [kg/m²] ≤ 600. Incluso: connettori; tasselli; angolari metallici SPECIFICHE TECNICHE: materiale composito glass fiber reinforced polymer (fibra di vetro alcalino resistente e resina termoindurente di tipo epossidico); accessori per il fissaggio (connettori metallici ad espansione, tasselli, angolari metallici perimetrali) in numero adeguato	1 m²	1,00000	35,10€	35,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				59,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				75,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0000.-		OPERA: Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; ingombro [cm] = 5; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 allungamento a rottura [%] = 3,7 capacità di risposta flessionale [kg/m²] = 130 reazione al fuoco [classe] = B-s2,d0. LAVORO: Posa.			1 m²	114,25€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.30.05.00.Oa003.0000.-_CAM	Rete antisfondellamento di fibra sintetica di vetro AR; finitura: apprettata resina autoestinguente; geometria: maglia quadrata; funzione: antisfondellamento; impiego: interno esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 25x25; resistenza a trazione unitaria della rete apprettata per unità di lunghezza [kN/m] > 50 modulo elastico della rete apprettata [Gpa] > 40 allungamento a rottura [%] = 3,7 capacità portante di risposta flessionale [kg/m²] = 130 reazione al fuoco [classe] = B-S2,D0. Componenti: rete antisfondellamento, ferramenta vite, tassello meccanici ad espansione, flangia connettore SPECIFICHE TECNICHE: rete con contenuto di ossido di zirconio > 16% che garantisce elevata durabilità in ambiente umido, alcalino e salino; tessuto caratterizzato da n. 40 barre/metro in entrambe le direzioni, il cui peso apprettato è di 243 g/m² (± 10%)	1 m²	1,00000	70,00€	70,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€	
		Sommano euro (A)				90,31€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				13,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					114,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0250.-		OPERA: Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno esterno; maglia [mm] = 16x16; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 56. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCM senza angolari preformati.			1 m²	49,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.25.Oa003.0000.b		Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 16x16 spessore equivalente - teq [mm] = 0,099; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 963 modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 56; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 675 peso del tessuto greggio [g/m²] = 505	1 m²	1,00000	38,86€	38,86€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	30,12€	0,03€
		Sommano euro (A)				38,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0255.-		OPERA: Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno esterno; maglia [mm] = 20x20; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 modulo elastico medio - Em [Gpa] >= 64. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi FRCC senza angolari preformati.			1 m²	21,16€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.25.Oa003.0000.a	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 20x20 spessore equivalente - teq [mm] = 0,046; resistenza caratteristica a trazione - ordito [N/mm²] = 863 resistenza caratteristica a trazione - trama [N/mm²] = 575 modulo elastico medio - Em [Gpa] ≥ 64; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 320 peso del tessuto grezzo [g/m²] = 240		1 m²	1,00000	16,70€	16,70€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00100	30,12€	0,03€
	Sommano euro (A)					16,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5770.Oa003.0260.-		OPERA: Rete di fibra sintetica di vetro AR; impiego: interno esterno; maglia [mm] = 50x50; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare in sistemi CRM senza angolari preformati.			1 m²	22,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Oa003.0000.c	Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 50x50 sezione nominale del singolo filo [mm²] > 2,8; resistenza caratteristica a trazione - Fu [N/mm²] > 56 modulo elastico medio - Em [Gpa] > 30; peso del tessuto apprettato [g/m²] = 335 peso del tessuto greggio [g/m²] = 235	1 m²	1,00000	17,85€	17,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	30,12€	0,03€
		Sommano euro (A)				17,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.a		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 4; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	27,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0000.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 4 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 13 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	3,25€	3,25€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,20000	48,03€	9,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				22,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.a		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	52,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0000.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 30 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	21,75€	21,75€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,00€	9,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				41,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,72€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.b		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	32,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0000.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	3,45€	3,45€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,25000	48,03€	12,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				25,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.b		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	61,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0000.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	25,40€	25,40€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,30000	38,00€	11,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
		Sommano euro (A)				48,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.c		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	39,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0000.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 50 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	5,15€	5,15€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,30000	48,03€	14,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					31,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.c	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.				1 m	69,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0000.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 80 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	28,80€	28,80€	
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,35000	38,00€	13,30€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	31,23€	6,56€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€	
	Sommano euro (A)				54,99€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,25€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,32€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.d		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	44,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0000.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 79 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	5,85€	5,85€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,35000	48,03€	16,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	31,23€	6,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					35,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,33€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0000.d		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	75,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0000.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 115 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1190 modulo elastico medio [Mpa] = 130000; classe di durabilità [classe] = 80	1 m	1,00000	30,40€	30,40€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,40000	38,00€	15,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	31,23€	7,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	Sommano euro (A)					59,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0000.e		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; classe di durabilità [classe] = 95. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	50,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0000.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); finitura: aderenza migliorata; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 12 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 113 lunghezza [cm] = 200; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 560 modulo elastico medio [Mpa] = 35000; classe di durabilità [classe] = 95	1 m	1,00000	6,50€	6,50€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,40000	48,03€	19,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	31,23€	7,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
		Sommano euro (A)				39,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.a		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	14,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	3,00€	3,00€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,02500	48,03€	1,20€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	31,23€	3,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					11,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,36€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.a	OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.				1 cad	20,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	5,20€	5,20€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,02500	38,00€	0,95€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	31,23€	3,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					16,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.b		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	17,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	3,45€	3,45€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,05000	48,03€	2,40€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	31,23€	3,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				13,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.b		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	24,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	7,00€	7,00€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,05000	38,00€	1,90€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	31,23€	3,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					19,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,19€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.c		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	22,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	4,30€	4,30€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,07500	48,03€	3,60€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	31,23€	5,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
		Sommano euro (A)				17,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.c		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	30,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	8,75€	8,75€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,07500	38,00€	2,85€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	31,23€	5,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)					24,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.d		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	25,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	5,15€	5,15€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,09000	48,03€	4,32€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				20,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.d		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	34,84€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.d		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	10,50€	10,50€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,10000	38,00€	3,80€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				27,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.e		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	30,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	6,05€	6,05€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,12500	48,03€	6,00€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					23,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,75€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.e		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	39,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	12,25€	12,25€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,12500	38,00€	4,75€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					31,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,72€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.f		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	33,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	6,90€	6,90€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,15000	48,03€	7,20€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)					26,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,99€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.f		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	44,00€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.f		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	14,00€	14,00€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,15000	38,00€	5,70€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				34,78€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.g		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	38,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	7,70€	7,70€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,17500	48,03€	8,41€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	31,23€	7,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	Sommano euro (A)					30,47€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,57€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.g		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	49,81€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.g		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	15,80€	15,80€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,17500	38,00€	6,65€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	31,23€	7,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
		Sommano euro (A)				39,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.h		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	41,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	8,55€	8,55€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,19000	48,03€	9,13€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	31,23€	7,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	Sommano euro (A)					32,66€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,90€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.h		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	54,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	17,55€	17,55€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,20000	38,00€	7,60€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	31,23€	7,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	Sommano euro (A)					42,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,40€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,91€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.i		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	43,84€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.i		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	9,45€	9,45€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,20000	48,03€	9,61€
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-		Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				34,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,20€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.i		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	58,12€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.i		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	19,25€	19,25€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,22500	38,00€	8,55€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				45,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,89€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0005.j		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	48,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0005.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	10,30€	10,30€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,25000	48,03€	12,01€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,15000	1,64€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					38,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,78€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0005.j		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato da impregnare; in foro non passante.			1 cad	62,38€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0005.j		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su un lato	1 cad	1,00000	21,05€	21,05€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,00€	9,50€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,25000	11,23€	2,81€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				49,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,40€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.a		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	19,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.a	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	4,75€	4,75€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,02500	48,03€	1,20€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)					15,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.a		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 10 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	32,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.a		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 10; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	9,65€	9,65€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,02500	38,00€	0,95€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				25,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,81€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.b		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	21,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.b	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	5,15€	5,15€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,05000	48,03€	2,40€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				17,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,98€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.b		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 20 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	34,43€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.b		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 20; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	10,50€	10,50€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,05000	38,00€	1,90€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				27,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.c		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	26,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.c	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	6,05€	6,05€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,07500	48,03€	3,60€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	Sommano euro (A)					21,18€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,18€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,44€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.c		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 30 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	40,17€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.c		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 30; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	12,25€	12,25€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,07500	38,00€	2,85€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
		Sommano euro (A)				31,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,76€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.d		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	29,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	6,90€	6,90€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,09000	48,03€	4,32€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					23,36€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,50€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.d		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 40 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	43,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.d	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 40; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	14,00€	14,00€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,09000	38,00€	3,42€
	LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-	Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	Sommano euro (A)					34,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.e		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	34,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.e	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	7,70€	7,70€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,12500	48,03€	6,00€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	31,23€	6,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					27,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.e		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 50 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	49,41€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.e		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 50; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	15,80€	15,80€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,12500	38,00€	4,75€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	31,23€	6,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
		Sommano euro (A)				39,06€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,86€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.f		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	37,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.f	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	8,55€	8,55€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,15000	48,03€	7,20€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	31,23€	6,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				29,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.f		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 60 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	53,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.f		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 60; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	17,55€	17,55€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,15000	38,00€	5,70€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	31,23€	6,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				42,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.g		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	42,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.g	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	9,45€	9,45€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,17500	48,03€	8,41€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					33,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,87€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.g		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 70 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	59,28€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.g		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 70; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	19,25€	19,25€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,17500	38,00€	6,65€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				46,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,03€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				59,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.h		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	45,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.h	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	10,30€	10,30€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,19000	48,03€	9,13€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					35,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,38€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,13€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.h		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 80 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	63,05€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.h		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 80; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	21,05€	21,05€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,19000	38,00€	7,22€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	31,23€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				49,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				63,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.i		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	47,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.i	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	11,15€	11,15€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,20000	48,03€	9,61€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	31,23€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	30,12€	8,13€
	Sommano euro (A)					37,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,67€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.i		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 90 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	67,65€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.i		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 90; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	22,75€	22,75€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,22500	38,00€	8,55€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	31,23€	8,43€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	30,12€	8,13€
		Sommano euro (A)				53,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd001.0010.j		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	52,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Zd001.0010.j	Barra preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 42 lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	11,95€	11,95€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,25000	48,03€	12,01€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,30000	1,64€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	31,23€	8,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	Sommano euro (A)					41,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,24€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Zd002.0010.j		OPERA: Barra, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; lunghezza [cm] = 100 diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori; inghisaggio e stesa resina. SPECIFICHE TECNICHE: ddotata di fiocco su due lati da impregnare; in foro passante.			1 cad	71,84€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Zd002.0010.j		Barra preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione [mm²] = 43 lunghezza [cm] = 100; resistenza a trazione composito (medio) [Mpa] = 1700 resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico del filato [Gpa] = 245 allungamento a rottura del filato [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: dotata di fiocco su due lati	1 cad	1,00000	24,50€	24,50€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM		Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,00€	9,50€
LOM251.RM.00.10.15.H0000.0000.-		Premiscelato antincendio di gesso generico; funzione: sigillatura rivestimento; impiego: tamponamento REI; fornitura: sacchi da 25 kg	1 cad	0,50000	11,23€	5,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	31,23€	8,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
		Sommano euro (A)				56,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				71,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.a		OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	40,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb013.0000.a	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 6 area nominale [mm²] = 7,4 lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 957 modulo elastico [Gpa] = 156	1 m	1,00000	11,95€	11,95€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,25000	38,00€	9,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				31,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.b		OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.			1 m	47,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb013.0000.b	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 8 area nominale [mm²] = 10 lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 1013 modulo elastico [Gpa] = 148	1 m	1,00000	14,75€	14,75€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,30000	38,00€	11,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	31,23€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
		Sommano euro (A)				37,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,67€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E5775.Sb013.0000.c	OPERA: Barra, elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: realizzazione dei fori pilota di diametro[mm] = 2, solidarizzazione barre con ancorante.				1 m	54,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb013.0000.c	Barra elicoidale di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; diametro (Ø) [mm] = 10 area nominale [mm²] = 13 lunghezza [cm] = 100; tensione di snervamento [Mpa] = 955 modulo elastico [Gpa] = 169	1 m	1,00000	16,80€	16,80€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,35000	38,00€	13,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	31,23€	6,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
		Sommano euro (A)				42,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0000.-		OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno solai; altezza [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato.			1 m	38,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.10.Sb001.0000.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno solai; altezza [mm] = 40. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,05000	22,62€	23,75€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	1,00000	0,86€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				30,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0005.-		OPERA: Armatura, traliccio di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato; altezza [mm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: traliccio speciale sagomato e forato.			1 m	45,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.10.Sb001.0005.-	Traliccio speciale di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: strutture in legno; altezza [mm] = 60. Incluso: viteria da legno SPECIFICHE TECNICHE: viteria secondo normativa DIN 571	1 m	1,05000	28,29€	29,70€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	1,00000	0,86€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				36,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				45,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb001.0250.-	OPERA: Armatura, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: tesatura (anche in più riprese); testate e ancoraggi. SPECIFICHE TECNICHE: trefolo rivestito per precompressione di peso [kg/m] = 0,9.				1 m	4,06€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,01000	0,96€	0,97€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€	
	Sommano euro (A)				3,21€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012.0000.-		OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).			1 kg	7,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Sb012.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,05000	4,88€	5,12€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,48€	0,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	27,06€	0,49€
		Sommano euro (A)				6,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb012.0250.-		OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).			1 kg	7,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb012.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,14000	4,91€	5,60€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	27,06€	0,24€
		Sommano euro (A)				6,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,93€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,71€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014.0000.-		OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).			1 kg	10,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Sb014.0000.-	Barra di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,05000	7,19€	7,55€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,48€	0,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	27,06€	0,49€
	Sommano euro (A)					8,65€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,30€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,00€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb014.0250.-		OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: utilizzo in conformità al par. 11.3.2.8.1- "Norme tecniche per le costruzioni (NTC/2008)"; saldabilità acciaio certificata (art. 59 D.P.R. n. 380/2001).			1 kg	10,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb014.0000.-	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316L; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	1 kg	1,14000	6,54€	7,46€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	27,06€	0,24€
		Sommano euro (A)				8,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-		OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).			1 kg	2,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,01400	70,91€	0,99€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	27,06€	0,24€
		Sommano euro (A)				1,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-		OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).			1 kg	2,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,01050	59,29€	0,62€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,48€	0,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	27,06€	0,49€
		Sommano euro (A)				1,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0005.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: pali diaframmi strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).				1 kg	1,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.35.Sb001.0010.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	100 kg	0,01050	102,61€	1,08€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	LOM251.RM.83.10.40.R0000.0000.-	Valvola di non ritorno di metallo generico; funzione: armature di getto valvolate; impiego: micropali	1 cad	0,00200	1,77€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,48€	0,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	27,06€	0,08€
	Sommano euro (A)					1,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0010.-		OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: consolidamento strutturale cuciture; impiego: strutture in conglomerato cementizio sottomurazioni collegamenti. LAVORO: Posa. Incluso: tagli a misura; sfridi; adattamenti; sagomatura; legature; saldature. SPECIFICHE TECNICHE: barre ad aderenza migliorata; prodotto rispondente ai C.A.M..			1 kg	2,64€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM		Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,01050	59,29€	0,62€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-		Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	32,48€	0,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	27,06€	0,41€
		Sommano euro (A)				2,09€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0250.-		OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).			1 kg	2,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb017.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450C; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,01100	135,99€	1,50€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0500.-	Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto	1 kg	0,04000	0,86€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	27,06€	0,24€
		Sommano euro (A)				2,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0000.-		OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 10. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento.			1 m	119,82€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	18,43€	18,43€	
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,00000	0,08€	0,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€	
		Sommano euro (A)				94,72€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				14,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa001.0005.-		OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento strutturale rinforzo strutturale; impiego: incatenamento di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento.			1 m	124,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	22,00€	22,00€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,00000	0,08€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	Sommano euro (A)					98,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,30€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					124,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Oa005.0000.-		OPERA: Tirante, barre di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento strutturale rinforzo strutturale; impiego: incatenamenti di piano; diametro (Ø) [mm] = 12. Incluso: nastro in fibra di vetro. Escluso: piastre esterne/terminale di ancoraggio; tenditore. LAVORO: Posa. Escluso: perforazione muratura per attraversamento tiranti; livellamento testate di ancoraggio; prove obbligatorie di trazione. SPECIFICHE TECNICHE: diametro terminali di ancoraggio (Ø) = [mm] = 220; tenditore per pretensionamento.			1 m	118,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Oa005.0000.-	Barra di fibra sintetica di aramide; diametro (Ø) [mm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato	1 m	1,00000	17,14€	17,14€
	LOM251.RM.07.15.00.Oa002.0000.-	Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature tramezzi controsoffitti	1 m	1,00000	0,08€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				93,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				118,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0000.-		OPERA: Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 resistenza a trazione [t] ≤ 30. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.			1 m	71,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.00.Sb001.0000.-		Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,96€	0,96€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	2,80000	3,42€	9,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0010.c		Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,15000	101,93€	15,29€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c		Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,15000	20,03€	3,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
		Sommano euro (A)				56,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,44€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0005.-	OPERA: Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 resistenza a trazione [t] ≤ 50. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.				1 m	76,93€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.00.Sb001.0000.-		Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,96€	0,96€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	2,90000	3,42€	9,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0010.c		Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,16000	101,93€	16,31€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c		Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,16000	20,03€	3,20€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	Sommano euro (A)				60,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,93€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0010.-	OPERA: Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 resistenza a trazione [t] ≤ 70. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.				1 m	82,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,96€	0,96€	
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	3,00000	3,42€	10,26€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,17000	101,93€	17,33€	
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,17000	20,03€	3,41€	
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	Sommano euro (A)				65,36€
	Spese generali (B)15% di (A)				9,80€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,68€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9715.Sb001.0015.-		OPERA: Tirante, trefoli di lega ferrosa acciaio generico; funzione: ancoraggio; impiego: palificazioni diaframmi; lunghezza [m] ≤ 20; snervamento [kg/mm²] ≥ 85 resistenza a trazione [t] ≤ 90. Escluso: piastra di ripartizione e testa di ancoraggio; rivestimento provvisorio del foro. LAVORO: Posa. Incluso: preparazione piani di posa; tracciamento; perforazione a rotazione/rotopercussione terreno; tesatura; cementazione tratto di ancoraggio; carico e trasporto materiali di risulta in discariche autorizzate. Escluso: prove di carico; piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: cementazione ancoraggio con miscela cementizia (acqua, cemento con resistenza a compressione [classe] = 32,5 R, additivi antiritiro) con consumo fino a tre volte il volume teorico del foro; perforazione a rotazione in terreni esclusa roccia dura.			1 m	88,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Sb001.0000.-	Barra trefolo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestito; funzione: strutturale precompressione; impiego: conglomerato cementizio armato; diametro (Ø) ["] = 1/2; peso [kg/m] = 0,9	1 m	1,00000	0,96€	0,96€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	3,10000	3,42€	10,60€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,18000	101,93€	18,35€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,18000	20,03€	3,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	Sommano euro (A)				69,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,43€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.a		OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 m	57,26€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.10.Oa001.0000.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico medio [Gpa] = 245 deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di carbonio 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 80 kn.		1 m	1,00000	11,90€	11,90€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c		1 kg	0,10000	20,15€	2,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,40000	1,64€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				45,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,26€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.b		OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 m	61,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.10.Oa001.0005.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico medio [Gpa] = 245 deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di carbonio 28 mm² , carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 100 kn.	1 m	1,00000	14,05€	14,05€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,15000	20,15€	3,02€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,45000	1,64€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,50000	31,23€	15,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				48,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa001.0000.c	OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.				1 m	66,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.10.Oa001.0010.-	Corda secca di fibra sintetica di carbonio; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 4800 modulo elastico medio [Gpa] = 245 deformazione ultima media [%] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di carbonio 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 170 kn.	1 m	1,00000	16,75€	16,75€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,15€	4,03€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,50000	1,64€	0,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					52,28€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					66,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.a		OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 m	50,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.10.Oa002.0000.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 8 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 18 lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 8 mm, sezione delle fibre di vetro 18 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 22 kn	1 m	1,00000	6,65€	6,65€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,10000	20,15€	2,02€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,40000	1,64€	0,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					40,01€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,00€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,60€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.b		OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 m	52,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.10.Oa002.0005.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 10 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 28 lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 10 mm, sezione delle fibre di vetro 28 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 33 kn.	1 m	1,00000	7,15€	7,15€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,15000	20,15€	3,02€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,45000	1,64€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				41,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9740.Oa002.0000.c		OPERA: Corda, secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 lunghezza [cm] ≤ 100. LAVORO: Posa. Incluso: esecuzione perfori.			1 m	54,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.10.Oa002.0010.-	Corda secca di fibra sintetica di vetro; funzione: connessione strutturale; fornitura: rotolo; diametro nominale sezione impregnata (Ø) [mm] = 12 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 40 lunghezza [cm] ≤ 100; resistenza a trazione del filato [Mpa] = 1215 modulo elastico medio [Gpa] = 68,5 deformazione ultima media [%] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale della sezione impregnata 12 mm, sezione delle fibre di vetro 40 mm², carico di rottura a trazione teorico del fiocco ≥ 44 kn.	1 m	1,00000	7,70€	7,70€
	LOM251.RM.30.10.42.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 58 °c	1 kg	0,20000	20,15€	4,03€
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,50000	1,64€	0,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				43,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0000.-	OPERA: Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore. LAVORO: Posa.				1 cad	1.204,23€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.97.10.00.Sb008.0000.-	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto ascensore	1 cad	1,00000	161,90€	161,90€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€	
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	24,17€	188,04€	
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	26,98€	209,90€	
LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	7,78000	25,20€	196,06€	
	Sommano euro (A)				951,96€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				142,79€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				109,48€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.204,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0005.a		OPERA: Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. LAVORO: Posa.			1 cad	1.808,08€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.10.00.Sb008.0005.a	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi	1 cad	1,00000	1.034,28€	1.034,28€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
		Sommano euro (A)				1.429,31€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				214,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				164,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.808,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa02.M8950.Sb008.0005.b		OPERA: Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi. LAVORO: Posa.			1 cad	634,81€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.97.10.00.Sb008.0005.b	Porte di piano di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianto montacarichi	1 cad	1,00000	106,80€	106,80€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	24,17€	94,02€	
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	26,98€	104,95€	
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,89000	25,20€	98,03€	
		Sommano euro (A)				501,83€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				75,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				57,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					634,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000.0000.-	OPERA: Copertura, intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoio; impiego: orinatoio a stallo. LAVORO: Posa.				1 cad	207,17€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.40.Za000.0000.-	Copertura intermedia di materiale generico; funzione: divisione orinatoio; impiego: orinatoio a stallo	1 cad	1,00000	89,81€	89,81€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,06000	24,17€	73,96€	
	Sommano euro (A)				163,77€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,57€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,83€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				207,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N0900.Za000.0250.-		OPERA: Copertura, laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoio; impiego: orinatoio a stallo. LAVORO: Posa.			1 cad	214,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.40.Za000.0250.-	Copertura laterale di materiale generico; funzione: divisione orinatoio; impiego: orinatoio a stallo	1 cad	1,00000	95,51€	95,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	3,06000	24,17€	73,96€
		Sommano euro (A)				169,47€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				214,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0000.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; funzione: protezione; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	25,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1750.a	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passa-voce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	17,85€	17,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				20,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0005.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	28,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1750.b	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passavoce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] = 8,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo float; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	20,50€	20,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				22,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,44€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0010.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	37,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1755.a	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passavoce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] = 7 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	27,61€	27,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				30,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0015.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	46,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1755.b	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passavoce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] = 7,1 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	34,55€	34,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				36,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0020.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	61,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1755.c	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passavoce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] = 12,1 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	45,82€	45,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				48,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,23€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0025.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	73,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1755.d	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passavoce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] = 19,1 ÷ 27 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	55,67€	55,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				58,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9410.T0006.0030.-		OPERA: Foro passavoce, dischi di vetro cristallo; impiego: foro. LAVORO: Posa.			1 cad	87,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0006.1755.e	Vetratura di vetro cristallo; geometria: disco forato; funzione: protezione; impiego: fori passavoce; diametro (Ø) [cm] ≤ 30 spessore [mm] = 27,1 ÷ 38 SPECIFICHE TECNICHE: vetro cristallo di sicurezza; fori (eventuali) per il fissaggio con distanziatori in ottone	1 cad	1,00000	67,10€	67,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				69,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.D0000.0000.-		OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria: flessibile; lato x [mm] = 20 lato y [mm] = 20. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi.			1 m	7,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.D0000.0010.-	Paraspigolo angolare di plastica generico; geometria: profili; funzione: protezione; impiego: pavimentazioni; dimensione x [mm] = 20 dimensione y [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili	1 m	1,03000	2,40€	2,47€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,03500	2,30€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				5,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.D0000.0005.-		OPERA: Paraspigolo di plastica generico; geometria: flessibile; lato x [mm] = 40 lato y [mm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie; eventuali adattamenti e/o sfridi.			1 m	9,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.25.D0000.0000.-	Profilo angolare di plastica generico; funzione: paraspigoli; impiego: pavimentazioni; dimensione x sezione [mm] = 40 dimensione y sezione [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: flessibili	1 m	1,03000	3,61€	3,72€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca012.0250.-	Adesivo di resina sintetica acrilica; funzione: incollaggio; impiego: pavimenti vinilici materiali supportati in pvc SPECIFICHE TECNICHE: in dispersione acquosa esente da solvente a presa rapida	1 kg	0,07000	2,30€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
		Sommano euro (A)				7,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.D0026.0000.-		OPERA: Paraspigolo, verticale di plastica polimerica. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: In elastomero.			1 m	20,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.E0000.0250.-	Paraspigolo estruso verticale di gomma generico; geometria: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 75 spessore [mm] = 2 ÷ 7 lunghezza barra [m] = 3	1 m	1,03000	7,75€	7,98€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
		Sommano euro (A)				16,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.E0000.0000.-		OPERA: Paraspigolo, orizzontale di gomma generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi.			1 m	46,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.E0000.0500.-	Paraspigolo paracolpo orizzontale di gomma generico; geometria: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; altezza [mm] = 160 spessore [mm] = 2 lunghezza barra [m] = 3	1 m	1,03000	25,92€	26,70€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)					36,49€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.Sa000.0000.-		OPERA: Paraspigolo di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso ad assorbimento elastico all'urto.			1 m	20,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.Sa000.0005.-	Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; finitura: in resina acrovinilica; geometria: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50; ignifugo a parete [classe] = 1. Componenti: profilo estruso, profilo SPECIFICHE TECNICHE: sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica; finemente granulato; non poroso	1 m	1,03000	7,14€	7,35€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	27,06€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
	Sommano euro (A)					16,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.Sa000.0250.-		OPERA: Paraspigolo, orizzontale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso.			1 m	57,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.Sa000.0250.-	Paraspigolo paracolpo orizzontale di lega alluminio generico; finitura: gofrata; geometria: profili; funzione: antiurto; impiego: pavimentazioni; spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 ignifugo al fumo [classe] = F2. Componenti: profilo estruso, giunto, profilo SPECIFICHE TECNICHE: antiurto; autoestinguente; con superficie gofrata antigraffio; colorato in massa; esistente alla disinfezione chimica e meccanica	1 m	1,03000	30,96€	31,89€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,33€	1,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				45,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9415.Sa000.0500.-		OPERA: Paraspigolo, verticale di lega alluminio generico. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali adattamenti e/o sfridi. SPECIFICHE TECNICHE: profilo di alluminio estruso.			1 m	26,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.15.Sa000.0000.-	Paraspigolo estruso verticale di lega alluminio generico; geometria: profili; funzione: antiurto antigraffio; impiego: pavimentazioni; apertura alare [mm] = 50 spessore [mm] = 2,5; ignifugo a parete [classe] = 1 ignifugo al fumo [classe] = F2. Componenti: profilo estruso, profilo	1 m	1,03000	13,11€	13,50€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0000.a	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio	1 cad	4,00000	0,16€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
		Sommano euro (A)				21,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9722.Za000.0000.-		OPERA: Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete. LAVORO: Posa.			1 cad	50,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.30.Za000.0000.-	Colonna di materiale generico; funzione: sostegno lavabo; impiego: lavabo a parete	1 cad	1,00000	27,37€	27,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,25000	25,20€	6,30€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,25000	24,17€	6,04€
		Sommano euro (A)				39,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9724.Za000.0000.-		OPERA: Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria. LAVORO: Posa.			1 cad	57,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.35.Za000.0000.-	Coprigiunto di materiale generico; funzione: copertura giunzione tra lavabi; impiego: lavabo a canale in batteria	1 cad	1,00000	33,51€	33,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
	Sommano euro (A)					45,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0000.-		OPERA: Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 altezza [cm] = 55. Escluso: finiture. LAVORO: Posa.			1 cad	81,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.65.Za000.0000.-	Specchio di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 55 altezza [cm] = 55. Escluso: finiture	1 cad	1,00000	54,69€	54,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,38000	25,20€	9,58€
		Sommano euro (A)				64,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0005.-		OPERA: Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 altezza [cm] = 70. Escluso: finiture. LAVORO: Posa.			1 cad	114,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.65.Za000.0005.-	Specchio di materiale generico; geometria: rettangolare; funzione: riflessione; impiego: locale igienico; larghezza [cm] = 60 altezza [cm] = 70. Escluso: finiture	1 cad	1,00000	80,82€	80,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,38000	25,20€	9,58€
		Sommano euro (A)				90,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,56€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				114,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa02.N9735.Za000.0250.-		OPERA: Specchio, reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio. LAVORO: Posa.			1 cad	243,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.65.Za000.0250.-	Specchio reclinabile di materiale generico; funzione: riflessione; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: sistema di fissaggio	1 cad	1,00000	181,23€	181,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
		Sommano euro (A)				192,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				243,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0750.-		OPERA: Vetrazione, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.			1 m²	36,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0750.-	Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	0,00000	1.074,51€	0,00€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0000.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 kg	3,00000	4,25€	12,75€
	LOM251.RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	1,00000	7,73€	7,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				29,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa03.C3335.T0000.0755.-		OPERA: Vetrazione, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: tre strati. Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.			1 m²	48,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.25.T0000.0750.-	Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza al fuoco [classe] = REI1 20 SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore	1 m²	0,00000	1.074,51€	0,00€
	LOM251.RM.20.10.00.Za000.0000.-	Adesivo mastice plastico di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: trafilato	1 kg	4,50000	4,25€	19,13€
	LOM251.RM.30.15.00.Ca017.0005.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm	1 m	1,00000	7,73€	7,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				38,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0020.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita.			1 m³	173,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C16/20 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,03000	115,00€	118,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	31,23€	9,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
		Sommano euro (A)				137,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6415.J0001.0025.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianti a prestazione garantita.			1 m³	178,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,03000	118,52€	122,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	31,23€	9,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
		Sommano euro (A)				141,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				178,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0000.-		OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	330,47€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,00000	123,20€	123,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18000	9,67€	1,74€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18000	1,41€	0,25€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c		Autocarro con gru; portata [t] = 5 + 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,00200	18,73€	0,04€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c		Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 + 13,0	1 h	0,00200	10,81€	0,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	30,12€	42,17€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	27,06€	48,71€
	Sommano euro (A)				261,24€
	Spese generali (B)15% di (A)				39,19€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				30,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				330,47€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.J0001.0005.-	OPERA: Sottomurazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di cordoli; impiego: strati di murature sottostrutture. Escluso: additivo antiritiro. LAVORO: Formazione. Incluso: trasporto e getto in conglomerato cementizio. Escluso: scavo; demolizioni vecchie murature; cuciture tra muratura e cordoli; casseforme; armatura metallica; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: cordoli passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione; quantità di calcestruzzo [m³] > 30. Esecuzione a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	324,26€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,00000	123,20€	123,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18000	9,67€	1,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18000	1,41€	0,25€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,00200	18,73€	0,04€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,00200	10,81€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	27,06€	0,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	27,06€	48,71€
	Sommano euro (A)				256,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				324,26€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6420.L0011.0000.-		OPERA: Sottomurazione di ceramica terracotta/laterizio; impiego: strati di murature sottostrutture. LAVORO: Formazione. Incluso: opere di presidio. Escluso: scavo; piani di lavoro interni. SPECIFICHE TECNICHE: a tratti alternati; a tutto spessore o a fasi successive.				1 m³	808,76€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	Blocco pieno di ceramica terracotta/laterizio; funzione: portante; impiego: murature; lunghezza [cm] = 25 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 5,5; conducibilità termica (λ)			100 pz	4,85000	72,06€	349,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.07.10.00.L0011.0255.-_CAM	[W/mK] = 0,431 SPECIFICHE TECNICHE: conducibilità del mattone a secco	100 pz	4,85000	72,06€	349,49€
LOM251.RM.38.10.15.Qa006.0005.-	Segato tavolame/squadrato di legno naturale abete; spessore [mm] = 20 ÷ 60 lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole di assortimento 3°; falegnameria	1 m³	0,00400	567,55€	2,27€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,30000	121,43€	36,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,48€	129,92€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	27,06€	108,24€
	Sommano euro (A)				639,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				95,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				73,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				808,76€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.			1 m³	2,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g)	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM251.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,35€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€
LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	7,18€	0,04€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	27,06€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				2,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0005.-		OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta.			1 m³	25,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1020.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti rilevati opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: per copertura tubi	1 m³	1,20000	15,08€	18,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g)	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,35€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	7,18€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	27,06€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				20,40€
	Spese generali (B)	15% di (A)			3,06€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,81€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.				1 m³	36,96€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	1,20000	22,43€	26,92€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g)	1 h	0,00500	29,26€	0,15€	
LOM251.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,35€	0,06€	
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€	
LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,00500	20,20€	0,10€	
LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	7,18€	0,04€	
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€	
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,30€	0,06€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	27,06€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				29,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0015.-		OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.			1 m³	33,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,20000	19,92€	23,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g)	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,35€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,00500	20,20€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	7,18€	0,04€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	27,06€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				26,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,14€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0020.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.				1 m³	39,71€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	24,24€	29,09€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g)	1 h	0,00500	29,26€	0,15€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,35€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€
LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	7,18€	0,04€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,00500	13,85€	0,07€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00500	11,30€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	27,06€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				31,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,71€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0025.-		OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.			1 m³	25,62€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1005.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni	1 m³	1,30000	13,77€	17,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.g	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.g)	1 h	0,00500	29,26€	0,15€
LOM251.RP.00.00.00.1010.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	11,35€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€
LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,00500	20,20€	0,10€
LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,00500	7,18€	0,04€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,00600	13,85€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,00600	11,30€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00400	27,06€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	30,12€	0,93€
	Sommano euro (A)				20,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0030.a	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori a [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; deposito a bordo scavo di materiale di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale.				1 m³	29,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,25000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.c) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,03500	8,47€	0,30€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	0,03500	7,06€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					23,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0030.b		OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: spianamenti; costipazione a strati non superiori [cm] = 50; bagnatura; ricarichi; carico, trasporto e deposito materiale di scavo a bordo scavo entro 1.000 m dal luogo di impiego con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: reinterro manuale.			1 m³	20,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,02500	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.c) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,03500	8,47€	0,30€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	0,03500	7,06€	0,25€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,03500	54,22€	1,90€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03500	18,22€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				15,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,84€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0035.-		OPERA: Reinterro di terra generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.			1 m³	3,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0030.c	Piastra vibrante; peso [t] > 0,07. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.c) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,02000	8,47€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.c	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.c)	1 h	0,02000	7,06€	0,14€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,02000	54,22€	1,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,02000	18,22€	0,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	30,12€	0,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	27,06€	0,38€
		Sommano euro (A)				2,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.B1200.J0001.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, selciatoone di conglomerato cementizio; impiego: esterno piano di scorrimento acque; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = 20. Incluso: rinforzi in ferro. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico/manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pietre reperite in loco. Ferro in ragione [kg/m²] = 70; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (ove necessario); distanza spezzoni [mm] = 50 lungo il perimetro orizzontale di aderenza mentre distanza [mm] = 20 nelle restanti parti.			1 m³	354,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM		Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,50000	16,11€	40,28€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-		Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	24,24€	29,09€
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM		Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,70000	59,29€	41,50€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.00.0040.b		Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,03750	55,75€	2,09€
LOM251.RT.03.00.00.1040.b		Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,03750	6,16€	0,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.20.0020.a		Teleferica frontale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 gg	0,80000	31,14€	24,91€
LOM251.RP.00.40.20.1020.a		Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 h	0,80000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.00.00.0020.c		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,80000	1,39€	1,11€
LOM251.RP.01.00.00.1020.c		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,80000	0,58€	0,46€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	32,48€	45,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	30,12€	42,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
Sommano euro (A)					280,05€
Spese generali (B) 15% di (A)					42,01€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					32,21€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					354,27€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. Incluso: rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata / antisdrucciolo.			1 m²	16,52€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	1,00000	0,24€	0,24€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 500 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	140,00€	2,80€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)				13,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,52€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.a		OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	31,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
	LOM251.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	1,00000	0,24€	0,24€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16200	31,23€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16200	30,12€	4,88€
	Sommano euro (A)					24,54€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,04€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.G0000.0005.b		OPERA: Strato di sottofondo di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso rete metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: strato di sottofondo armato con rete metallica. Superficie lisciata a cazzuola.			1 m²	33,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
	LOM251.RM.06.10.55.R0000.0000.-	Rete di metallo generico; impiego: stato di sottofondo cappa; peso per unità di superficie [kg/m²] = 0,4	1 m²	1,00000	0,24€	0,24€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	31,23€	6,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	30,12€	5,87€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,98€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,05€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,59€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0000.-		OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale.			1 m³	51,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	1,00000	31,58€	31,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,03000	31,72€	0,95€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,03000	11,98€	0,36€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato.	1 h	0,05000	15,00€	0,75€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	0,05000	8,65€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				40,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,11€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,68€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,51€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0250.-		OPERA: Strato di sottofondo, in ghiaia grossa/minuta di roccia naturale generico. Incluso: ghiaia minuta; pietrisco; ghiaietto. LAVORO: Formazione. Incluso: intasamento, sistemazione e costipazione materiale.			1 m³	57,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,75000	31,58€	23,69€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,25000	25,20€	6,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,07000	31,72€	2,22€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,07000	11,98€	0,84€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato.	1 h	0,08500	15,00€	1,28€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	0,08500	8,65€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,48€	2,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				45,51€
	Spese generali (B)	15% di (A)			6,83€	

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					57,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb000.0500.-		OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura.			1 m²	11,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	19,92€	1,99€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	18,39€	1,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01500	54,03€	0,81€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01500	26,29€	0,39€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.b	Rullo compressore; peso [t] = 1,9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato.	1 h	0,01500	15,00€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.b	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)	1 h	0,01500	8,65€	0,13€
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,56€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				9,33€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.Zb031.0000.-		OPERA: Strato di vespaio, aerato di materiale mix laterizio-cemento; impiego: solai di copertura. Incluso: tavelloni forati; conglomerato cementizio. Escluso: armatura (rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Escluso: realizzazione sottostante struttura (muretti). SPECIFICHE TECNICHE: formato tavelloni [cm] = 100x25x6; spessore soletta [cm] = 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Posa tavelloni con interasse [cm] = 100.			1 m²	38,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.05.L0011.0000.-_CAM	Tavella forata di ceramica terracotta/laterizio; impiego: vespai aerati solai di copertura; lato x [cm] = 60 ÷ 100 lato y [cm] = 25 lato z [cm] = 6; conducibilità termica a secco (λ) [W/mK] = 0,34; foratura [%] = 45 ÷ 55	1 m²	1,05000	12,63€	13,26€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00300	121,43€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,05000	169,82€	8,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)				30,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,59€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0000.-		OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 26 ÷ 33 altezza cassero [cm] = 15 ÷ 20. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.			1 m²	63,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0000.a	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 15 ÷ 20	1 m²	1,05000	8,69€	9,12€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08000	169,82€	13,59€
	LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				50,02€
	Spese generali (B)15% di (A)				7,50€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				5,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				63,27€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.a	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 36 ÷ 43 altezza cassero [cm] = 25 ÷ 30. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.			1 m²	66,35€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.04.10.00.D0000.0000.b	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 25 ÷ 30	1 m²	1,05000	9,39€	9,86€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09000	169,82€	15,28€
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				52,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,35€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.b	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 51 ÷ 53 altezza cassero [cm] = 40. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.			1 m²	70,19€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.04.10.00.D0000.0000.c	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 40	1 m²	1,05000	10,67€	11,20€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della	1 m³	0,10000	169,82€	16,98€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	autocarrata.	1 m³	0,10000	169,82€	16,98€
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				55,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				70,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.c		OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 63 ÷ 65 altezza cassero [cm] = 50. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.			1 m²	71,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.04.10.00.D0000.0000.d	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 50		1 m²	1,05000	11,66€	12,24€
	OPERA COMPIUTA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10000	169,82€	16,98€
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				56,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				71,51€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.d		OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 73 ÷ 75 altezza cassero [cm] = 60. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.			1 m²	76,89€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.04.10.00.D0000.0000.e	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 60	1 m²	1,05000	14,09€	14,79€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,11000	169,82€	18,68€
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				60,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C1505.D0000.0005.e	OPERA: Strato di vespaio, aerato con casseri di plastica generico; spessore tot [cm] = 83 ÷ 85 altezza cassero [cm] = 70. Incluso: cassero a perdere; conglomerato cementizio. Escluso: armatura in ferro; (eventuali) bordi di contenimento. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (sottofondo, riempimento, soletta). SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di sottofondo [cm] = 8 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C16/20; spessore soletta superiore [cm] = 3 ÷ 5 in conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C25/30.	1 m²	82,23€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.04.10.00.D0000.0000.f	Cassero a perdere modulo di plastica generico; funzione: autoportante; impiego: vespai aerati; altezza [cm] = 70	1 m²	1,05000	16,49€	17,31€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,12000	169,82€	20,38€
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.	1 m²	1,00000	18,64€	18,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				65,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007.0000.-	OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.				1 m	16,37€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	1,30000	6,00€	7,80€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€	
	Sommano euro (A)				12,94€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ba007.0005.-		OPERA: Sigillatura di composto chimico silicato generico; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione in fessura del giunto per una profondità minima di [mm] = 130.			1 m	24,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.00.Ba007.0000.-	Adesivo mastice refrattario di composto chimico silicato generico; funzione: sigillatura. Componenti: legante, additivo cariche apirogene SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola; può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 °C; capienza cartuccia = 310ml	1 cad	2,10000	6,00€	12,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
	Sommano euro (A)					19,09€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 5 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.			1 m	3,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,05000	14,06€	0,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				3,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.b		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.			1 m	5,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,10000	14,06€	1,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				4,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.			1 m	7,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,17500	14,06€	2,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				5,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 15 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.			1 m	10,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,27500	14,06€	3,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				8,20€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0000.e		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti pavimenti; dimensione x sezione [mm] = 20 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante autolivellante; per interni ed esterni.			1 m	12,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretanico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,37000	14,06€	5,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				10,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0005.-		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti calcestruzzo pietra legno metalli giunti di dilatazione. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione.			1 m	3,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretanico tixotropico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310	1 cad	0,20000	4,12€	0,82€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				2,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca009.0010.-		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: giunti. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. Incluso: scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante, interposizione di cordone in materiale espanso.			1 m	10,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità	1 kg	0,18000	10,05€	1,81€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				7,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,91€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure superfici in calcestruzzo murature intonaci pietre naturali serramenti guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.			1 m	1,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,02000	2,33€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				1,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.b		OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure superfici in calcestruzzo murature intonaci pietre naturali serramenti guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.			1 m	2,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,06000	2,33€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					2,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure superfici in calcestruzzo murature intonaci pietre naturali serramenti guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.			1 m	4,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,33000	2,33€	0,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				3,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca012.0000.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica; impiego: fessure superfici in calcestruzzo murature intonaci pietre naturali serramenti guarnizioni di tenuta; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di tenuta.			1 m	5,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca012.0000.-	Sigillante di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 15 SPECIFICHE TECNICHE: polimeri acrilici in dispersione acquosa, applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, anche su supporti umidi ma temono il contatto continuo con l'acqua	1 cad	0,70000	2,33€	1,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				4,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca013.0000.-		OPERA: Sigillatura di resina sintetica acrilica tixotropica; impiego: giunti calcestruzzo armato marmo fibrocemento telai serramenti murature. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente.			1 m	2,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca012.0250.-	Sigillante poliacrilico tixotropico di resina sintetica acrilica; geometria: monocomponente	1 cad	0,14000	2,05€	0,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				1,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	2,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,10000	5,16€	0,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					1,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.b	OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	3,36€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,20000	5,16€	1,03€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)				2,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	4,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,40000	5,16€	2,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					3,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	6,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocimento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,60000	5,16€	3,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					5,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.e		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	8,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,78000	5,16€	4,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					6,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.f		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	9,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,98000	5,16€	5,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					7,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.g		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	16,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	1,80000	5,16€	9,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					12,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0000.h		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	24,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocimento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	3,15000	5,16€	16,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					19,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	2,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,04500	5,16€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					1,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.b		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	3,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,16500	5,16€	0,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					2,74€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,41€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,32€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	6,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,46000	5,16€	2,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					4,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0005.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione acetica con inibitori resistenti alla formazione di muffe; allungamento e compressione del giunto del 20% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	8,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0250.-	Sigillante siliconici a reticolazione acetica di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; spessore [mm] = 40; prestazione [classe] = F-EXT-INT prestazione [classe] = S1; allungamento esercizio [%] = 20 compressione esercizio [%] = 20. Componenti: legante, additivo inibitore SPECIFICHE TECNICHE: cartuccia da 280 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,82500	5,16€	4,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					6,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 5 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	3,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,08800	14,26€	1,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				2,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.b		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	5,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,18000	14,26€	2,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
		Sommano euro (A)				4,19€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	8,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,35000	14,26€	4,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				6,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 15 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	12,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,53000	14,26€	7,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				9,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.e		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 20 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	16,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,72000	14,26€	10,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				12,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.f		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 25 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	19,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,88000	14,26€	12,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				15,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.g		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 30 dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	32,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	1,60000	14,26€	22,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
		Sommano euro (A)				25,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0010.h		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti di dilatazione giunti intermedi pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; dimensione x sezione [mm] = 40 dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	55,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	2,84000	14,26€	40,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				43,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	2,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,04400	14,26€	0,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					1,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.b		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	5,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,17500	14,26€	2,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				4,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	9,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,37000	14,26€	5,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				7,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,16€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0015.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: impermeabilizzante sigillatura elastica; impiego: giunti d'angolo pannelli prefabbricati pavimenti rivestimenti vetri serramenti; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore a bassissima emissione di VOC; allungamento e compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali.			1 m	17,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0500.-_CAM	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; funzione: sigillatura elastica impermeabilizzante incollaggio; impiego: giunti su vetro vetro profilato vetrocemento; fornitura: cartucce; prestazione [classe] = F-EXT-INT-CC prestazione [classe] = G-CC prestazione [classe] = XS1 prestazione [classe] = PW-EXT-INT-CC; allungamento esercizio [%] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: esente da solventi, inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), cartuccia da 310 ml, applicazione a pistola	1 cad	0,75500	14,26€	10,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				13,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.a		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	3,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,17500	4,89€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					2,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.b		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 10 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	4,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,36000	4,89€	1,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					3,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.c		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 15 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	6,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,55000	4,89€	2,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				4,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.d		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 20 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	7,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,75000	4,89€	3,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					6,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.e		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 25 dimensione y sezione [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	9,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	0,95000	4,89€	4,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					7,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.f		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 30 dimensione y sezione [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	14,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	1,60000	4,89€	7,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
	Sommano euro (A)					11,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Ca030.0020.g		OPERA: Sigillatura di resina sintetica siliconica; funzione: sigillatura elastica; impiego: giunti lastre di polycarbonato pavimenti rivestimenti in marmo; dimensione x sezione [mm] = 40 dimensione y sezione [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante monocomponente a reticolazione neutra.			1 m	23,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0505.-	Sigillante siliconici a reticolazione neutra di resina sintetica siliconica; geometria: monocomponente; impiego: giunti tra lastre giunti elastici; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml, inodore, adatto a sigillatura di giunti tra lastre di polycarbonato e rivestimenti in marmo	1 cad	2,84000	4,89€	13,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					18,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.a		OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 6. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.			1 m	3,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.21.10.05.D0006.0000.a		Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici	1 m	1,05000	0,18€	0,19€
LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-		Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				2,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.b		OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.			1 m	3,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.05.D0006.0000.b	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici	1 m	1,05000	0,22€	0,23€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				2,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.c		OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.			1 m	3,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.05.D0006.0000.c	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici	1 m	1,05000	0,37€	0,39€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				3,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.d		OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.			1 m	4,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.05.D0006.0000.d	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici	1 m	1,05000	0,54€	0,57€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				3,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.e	OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.				1 m	4,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.05.D0006.0000.e	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici	1 m	1,05000	0,76€	0,80€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				3,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.D0006.0000.f		OPERA: Sigillatura di plastica polietilene (PE); geometria: cordone comprimibile; diametro (Ø) [mm] = 30. LAVORO: Formazione. Incluso: preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. SPECIFICHE TECNICHE: cordone fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione a cellule chiuse.			1 m	4,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.05.D0006.0000.f	Giunto di plastica polietilene (PE); diametro (Ø) [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici	1 m	1,05000	0,98€	1,03€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.0750.-	Primer consolidante di materiale generico; impiego: fondi assorbenti intonaci	1 l	0,02000	3,46€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				3,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0000.0000.-		OPERA: Sigillatura di gomma generico; geometria: profili; impiego: giunti di costruzione; dimensione x sezione [mm] = 20 dimensione y sezione [mm] = 10. Incluso: pasta sigillante idroespansiva. LAVORO: Formazione.			1 m	16,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.05.E0001.0000.a	Giunto di gomma naturale; dimensione x [mm] = 20 dimensione y [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: ad espansione laterale controllata per giunti di costruzione	1 m	1,00000	10,00€	10,00€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	0,10000	12,39€	1,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				13,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,54€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0001.0000.-		OPERA: Sigillatura di gomma naturale; geometria: profili autoadesivi; impiego: giunti di connessione elementi prefabbricati. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per elementi prefabbricati in presenza di acqua; sigillante in gomma naturale ad espansione controllata.			1 m	10,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.15.00.Ca017.0000.-	Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione: ripresa dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato	1 m	1,05000	5,16€	5,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					8,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0002.0000.-	OPERA: Sigillatura di gomma sintetica; impiego: fessure. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: per fessure in presenza di acqua; sigillante in gomma sintetica ad espansione controllata.				1 m	4,46€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	0,12000	12,39€	1,49€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	27,06€	2,03€	
	Sommano euro (A)				3,52€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.a		OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti contorni murature superfici in calcestruzzo superfici plastiche superfici metalliche vetro legno; lato [mm] = 5. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.			1 m	1,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,01800	2,63€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				1,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.b		OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti contorni murature superfici in calcestruzzo superfici plastiche superfici metalliche vetro legno; lato [mm] = 10. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.			1 m	2,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,05000	2,63€	0,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				2,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.c		OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti contorni murature superfici in calcestruzzo superfici plastiche superfici metalliche vetro legno; lato [mm] = 15. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.			1 m	4,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,30000	2,63€	0,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				3,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.E0006.0000.d		OPERA: Sigillatura di gomma butilica; impiego: giunti contorni murature superfici in calcestruzzo superfici plastiche superfici metalliche vetro legno; lato [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante elastoplastico.			1 m	5,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.E0006.0000.-	Sigillante di gomma butilica; geometria: monocomponente; impiego: giunti; fornitura: cartucce; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a pistola, cartuccia da 310 ml	1 cad	0,61000	2,63€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				4,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.F0002.0000.-		OPERA: Sigillatura di bitume polimero generico; impiego: giunti. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione delle superfici, interposizione di cordone in materiale espanso. SPECIFICHE TECNICHE: sigillante in fase solvente.			1 m	8,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)	1 kg	0,20000	3,94€	0,79€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca009.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR)	1 kg	0,00500	16,12€	0,08€
	LOM251.RM.21.10.00.Ca030.0000.-	Sigillante di resina sintetica siliconica; geometria: in pasta; impiego: piccole fessure SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso, ad espansione controllata, fessure in presenza di acqua	1 kg	0,02000	12,39€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				6,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0000.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 20 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.			1 m	25,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.a	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 20 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	17,65€	18,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				20,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0005.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.			1 m	29,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	19,98€	20,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				23,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,47€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0010.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 40 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.			1 m	37,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.c	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 40 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	26,01€	27,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				29,75€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0015.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.			1 m	43,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	29,71€	31,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
		Sommano euro (A)				34,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od000.0020.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale generico; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione larghezza 60 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: guarnizione antincendio costituita da guaina in tessuto minerale con componenti termoespandenti e isolanti.			1 m	52,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.e	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 60 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	36,24€	38,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				41,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,20€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0000.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.			1 m	35,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	19,98€	20,98€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio sigillatura; impiego: giunti bordi	1 kg	0,03500	33,07€	1,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					27,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0005.-	OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: mastice acrilico intumescente. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico intumescente [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.				1 m	48,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	29,71€	31,20€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio sigillatura; impiego: giunti bordi	1 kg	0,03500	33,07€	1,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					38,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,38€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0010.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza fino a 30 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.			1 m	35,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.b	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	19,98€	20,98€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio sigillatura; impiego: giunti bordi	1 kg	0,03500	33,07€	1,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					27,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9705.Od001.0015.-		OPERA: Sigillatura di fibra minerale lana di roccia; funzione: antincendio; impiego: giunto di dilatazione a parete larghezza da 31 a 50 mm; resistenza al fuoco [classe] = REI 180. Incluso: mastice refrattario. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: spessore mastice acrilico refrattario [mm] = 15; densità sigillante [kg/m³] = 50 in materiale spugnoso. Inserimento sigillante in fessura per uno spessore di [mm] = 50 mm.			1 m	48,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.89.10.00.Od000.0000.d	Guarnizione antincendio di fibra minerale generico; geometria: tessuto; funzione: sigillatura giunti antincendio; larghezza [mm] 50 SPECIFICHE TECNICHE: contenente fibra minerale generico e componenti termoespandenti; sublimanti e isolanti;	1 m	1,05000	29,71€	31,20€
	LOM251.RM.20.10.00.Za001.0250.-	Adesivo mastice intumescente; funzione: antincendio sigillatura; impiego: giunti bordi	1 kg	0,03500	33,07€	1,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					38,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,38€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Ca001.0000.-		OPERA: Ancoraggio di resina sintetica epossidica (EP); funzione: fissaggio inghisaggio intasamento. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio speciale; betoncino con inerti selezionati ed additivi.			1 dm³	32,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,00000	23,79€	23,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				25,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.G0000.0000.-		OPERA: Ancoraggio di cemento generico; funzione: fissaggio inghisaggio intasamento; impiego: zanche chiusini infissi inferriate. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: betoncino a base di cemento ed additivi.			1 dm³	3,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	1,00000	0,48€	0,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				2,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.J0001.0000.-		OPERA: Ancoraggio di conglomerato cementizio; funzione: fissaggio inghisaggio intasamento; impiego: macchinari pesanti. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio di precisione; betoncino fluido antiritiro a base di cemento, inerti selezionati ed additivi per macchinari soggetti a vibrazioni.			1 dm³	4,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za000.0305.-_CAM	Premiscelato di materiale generico; funzione: ancoraggio di precisione; impiego: strutture in conglomerato cementizio; granulometria (Ø) [cm] = 1 ÷ 10; classe malta strutturale [classe] = R4 resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] >= 78 resistenza a flessione (dopo 28 gg) [Mpa] >= 9 espansione contrastata all'aria (24 h metodo B) [µm/m] = 300 resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio [mm] 0,6 impermeabilità all'acqua [mm] 5; densità [kg/m³] = 2250. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, additivo generico SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari pesanti	1 dm³	1,00000	1,68€	1,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	27,06€	2,27€
	Sommano euro (A)					3,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.C9756.Sb008.0000.-		OPERA: Ancoraggio, squadra di lega ferrosa acciaio inox; impiego: esterno murature in blocchi. Incluso: sigillante poliuretano; rinforzo muratura. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di muratura [cm] = 25; ancoraggio alla struttura in conglomerato cementizio armato dell'elemento di chiusura verticale con squadra in acciaio inox; rinforzo con due fili di acciaio paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale mediante punti di saldatura.			1 cad	13,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca009.0250.-	Sigillante poliuretano tixotropico di resina sintetica poliuretana (PUR); geometria: monocomponente; fornitura: cartucce SPECIFICHE TECNICHE: igroindurente; cartucce da [ml] = 310	1 cad	0,50000	4,12€	2,06€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	0,02000	1,80€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				10,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.D3007.Mb000.0000.-	OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo A/B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 40 lato y [cm] = 25. LAVORO: Formazione.				1 cad	52,72€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.b	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	57,17€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€	
	Sommano euro (A)				41,68€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,25€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,72€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.D3007.Mb000.0250.-		OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione.			1 cad	37,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.d	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,30€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					29,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0000.-	OPERA: Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 5,5 lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.				1 m²	291,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.10.T0005.0250.a	Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato a tazza; impiego: interno esterno solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 lato y [cm] = 14,5 spessore [cm] = 5,5	1 cad	27,00000	3,64€	98,28€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,10000	59,29€	5,93€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02600	141,50€	3,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	32,48€	34,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	30,12€	31,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	27,06€	28,41€
		Sommano euro (A)				230,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			34,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				291,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0000.-		OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 20. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 10; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	92,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0000.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 15. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	24,22€	24,22€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	169,82€	11,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	LAVORO PROVVISORIALE					
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)					73,49€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				11,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0005.-		OPERA: Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati a tazza; funzione: praticabile; spessore [cm] = 7 lato diffusore x [cm] = 20; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.			1 m²	241,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.10.T0005.0250.b	Diffusore semplice di vetro ricotto; geometria: quadrato a tazza; impiego: interno esterno solai praticabili; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 7	1 cad	17,00000	5,26€	89,42€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,08000	59,29€	4,74€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,02100	141,50€	2,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				190,51€
	Spese generali (B)	15% di (A)			28,58€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				241,00€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0005.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 17. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	84,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08300	169,82€	14,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,24000	27,06€	6,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				66,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,33€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0005.-		OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 22. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	94,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0005.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 17. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	25,02€	25,02€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07400	169,82€	12,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
Sommano euro (A)					74,97€
Spese generali (B) 15% di (A)					11,25€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,62€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					94,84€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0010.-		OPERA: Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 10,5 lato diffusore x [cm] = 14,5; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.			1 m²	391,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.10.T0005.0000.a	Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno esterno solai praticabili; lato x [cm] = 14,5 lato y [cm] = 14,5 spessore [cm] = 10,5	1 cad	27,00000	5,79€	156,33€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,10000	59,29€	5,93€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,05300	141,50€	7,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
Sommano euro (A)					309,82€
Spese generali (B) 15% di (A)					46,47€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					35,63€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					391,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0010.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 21. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	90,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09300	169,82€	15,79€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				71,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0010.-		OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 24. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 14; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	96,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0010.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 19. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	25,68€	25,68€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07800	169,82€	13,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	LAVORO PROVVISORIALE					
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
Sommano euro (A)					76,31€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				11,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					96,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb022.0015.-		OPERA: Solaio, con diffusori di materiale mix vetro-cemento; geometria: quadrati a camera d'aria; funzione: praticabile; spessore [cm] = 8 lato diffusore x [cm] = 19; carico (max) [kg/m²] = 400. Incluso: conglomerato cementizio; armatura di acciaio tondo. LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: distanziamento diffusori [cm] = 5 annegati in getto di conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Su superfici perfettamente lisce e rasate sul vetro.			1 m²	242,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.10.T0005.0000.b	Diffusore a camera d'aria di vetro ricotto; geometria: quadrato; impiego: interno esterno solai praticabili; lato x [cm] = 19 lato y [cm] = 19 spessore [cm] = 8	1 cad	17,00000	4,85€	82,45€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,08000	59,29€	4,74€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,04000	141,50€	5,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				192,06€
	Spese generali (B)	15% di (A)			28,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0015.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 23. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	93,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 18 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,07€	16,56€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09800	169,82€	16,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,33000	27,06€	8,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				74,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				93,64€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0015.-		OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	98,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0015.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 21. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	26,41€	26,41€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08200	169,82€	13,93€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
Sommano euro (A)					77,72€
Spese generali (B) 15% di (A)					11,66€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,94€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					98,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0020.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 25. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	96,89€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento			1 cad	8,00000	2,07€	16,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10300	169,82€	17,49€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	30,12€	10,84€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	27,06€	9,74€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				76,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				96,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0020.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 28. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	99,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0020.-					1 m²	
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0020.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 23. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	27,06€	27,06€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08600	169,82€	14,60€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€	
LAVORO PROVVISORIALE						
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€	
	Sommano euro (A)				79,04€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,86€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,09€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0025.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 27. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	103,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM		Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 22 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,43€	19,44€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10800	169,82€	18,34€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38500	30,12€	11,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38500	27,06€	10,42€
LAVORO PROVVISORIO						
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
		Sommano euro (A)				81,76€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					103,42€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0025.-		OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 30. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	102,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0025.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 25. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	28,07€	28,07€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09000	169,82€	15,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 + 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				80,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,12€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0030.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 29. Incluso: monoblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	106,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.f_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 + 40 spessore [cm] = 24 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,50€	20,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,11300	169,82€	19,19€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				84,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,28€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb032.0030.-	OPERA: Solaio, con lastre predalles di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); spessore tot [cm] = 35. Incluso: lastre prefabbricate; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. SPECIFICHE TECNICHE: spessore lastra in conglomerato cementizio armato [cm] = 5; spessore lastra in polistirolo espanso [cm] = 25; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	105,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.28.10.00.Zb032.0030.-	Lastra predalles prefabbricata armata di materiale mix conglomerato cementizio-polistirene espanso (EPS); impiego: solai alleggeriti; spessore totale [cm] = 30. Componenti: lastra armata, lastra SPECIFICHE TECNICHE: armata con rete metallica elettrosaldata e con tralicci in acciaio tondo	1 m²	1,00000	29,68€	29,68€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09400	169,82€	15,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				83,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,02€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0035.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	115,63€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,12300	169,82€	20,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				91,41€
	Spese generali (B)15% di (A)				13,71€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				10,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				115,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0040.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 37. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	119,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,13300	169,82€	22,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	LAVORO PROVVISORIALE					
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				94,17€
	Spese generali (B)15% di (A)				14,13€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				10,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				119,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0045.-	<p>OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 41. Incluso: biblocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata).</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: biblocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20+16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.</p>	1 m²	121,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,07€	16,56€
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,14300	169,82€	24,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,03000	32,48€	0,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				96,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				121,68€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0050.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	113,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0005.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento solai a travetti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 38 lato z [cm] = 28	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento.	1 m³	0,20000	169,82€	33,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,20000	169,82€	33,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	30,12€	13,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	27,06€	11,91€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 + 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				89,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				113,11€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0055.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature incrociate; spessore tot [cm] = 33. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 28; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	122,88€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.08.10.00.L0011.0005.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento solai a travetti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 38 lato z [cm] = 28	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
LOM251.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 + 50	1 m	0,02000	493,35€	9,87€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,19000	169,82€	32,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	30,12€	13,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	27,06€	11,91€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				97,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				122,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0060.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	121,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0005.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento solai a travetti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 38 lato z [cm] = 32	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,22000	169,82€	37,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
	LAVORO PROVVISORIALE					
	LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)					95,76€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				14,36€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					121,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0065.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature incrociate; spessore tot [cm] = 37. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 32; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	131,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0005.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento solai a travetti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 38 lato z [cm] = 32	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
	LOM251.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	493,35€	9,87€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,21100	169,82€	35,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	32,48€	7,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				103,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				131,11€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0070.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera (comprensivo di formazione travetti); armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	129,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0005.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento solai a travetti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 38 lato z [cm] = 36	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,24000	169,82€	40,76€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	27,06€	14,07€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				102,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0075.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature incrociate; spessore tot [cm] = 41. Incluso: blocchi in laterizio; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri e puntelli (in corrispondenza nervature trasversali). Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: altezza blocchi [cm] = 36; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	139,32€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0005.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai in latero-cemento solai a travetti; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 38 lato z [cm] = 36	1 cad	6,00000	0,74€	4,44€
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
LOM251.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	493,35€	9,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,23200	169,82€	39,40€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	27,06€	14,07€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				110,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				139,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0080.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano nervature parallele; spessore tot [cm] = 26. Incluso: lastre predalles prefabbricate; blocchi di alleggerimento; conglomerato cementizio; travetto a traliccio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; casseri; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza lastre predalles in conglomerato cementizio armato [cm] = 80 ÷ 120; altezza blocchi di alleggerimento in laterizio [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 6; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C32/40; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	120,86€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0080.-					1 m²	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.00.J0001.0000.-	Lastra predalles prefabbricata armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: solai a struttura mista; larghezza [cm] = 80 ÷ 120; resistenza a compressione [classe] = C32/40. Componenti: lastra prefabbricata armata, blocco forato. Incluso: blocchi di alleggerimento in laterizio	1 m²	1,05000	25,48€	26,75€
	LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
	LOM251.RM.38.10.15.Qa006.0250.-	Segato tavole da ponte di legno naturale abete; impiego: ponteggio; spessore [mm] = 40 ÷ 50	1 m	0,02000	493,35€	9,87€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09700	176,53€	17,12€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,48€	10,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)					95,54€
	Spese generali (B)	15% di (A)				14,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					120,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0085.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	76,93€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM		Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-		Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07300	169,82€	12,40€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	32,48€	0,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LAVORO PROVVISORIO						
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
		Sommano euro (A)				60,82€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,12€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					76,93€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0090.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	80,52€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM		Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-		Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08300	169,82€	14,10€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	32,48€	0,78€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,24000	27,06€	6,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratta; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				63,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,52€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0095.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	81,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 18 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,07€	16,56€	
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08800	169,82€	14,94€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	32,48€	0,78€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
Sommano euro (A)					64,25€
Spese generali (B) 15% di (A)					9,64€
Utile di impresa (C) 10% di (A + B)					7,39€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,28€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0100.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	83,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,07€	16,56€
	LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09300	169,82€	15,79€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	32,48€	0,84€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
Sommano euro (A)					66,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					9,95€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,63€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					83,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0105.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	88,61€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 + 40 spessore [cm] = 22 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,43€	19,44€
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-	Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09800	169,82€	16,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	32,48€	0,84€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				70,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0110.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria/forma: piano; spessore tot [cm] = 29. Incluso: blocchi in laterizio; travetti prefabbricati a traliccio; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 24; spessore soletta [cm] = 5; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	91,92€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.f_CAM		Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 24 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,50€	20,00€
LOM251.RM.28.10.05.Sb001.0000.-		Travetto prefabbricato di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a traliccio; funzione: armatura; impiego: solai. Incluso: suola in cotto	1 m	2,00000	5,24€	10,48€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,10300	169,82€	17,49€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02800	32,48€	0,91€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
LAVORO PROVVISORIO						
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
		Sommano euro (A)				72,66€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				10,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					91,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0115.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 17. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 12; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	76,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.a_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 12 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,11€	16,88€
	LOM251.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,06800	169,82€	11,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	32,48€	0,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,22000	27,06€	5,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				60,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,14€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0120.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 21. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 16; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	79,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.b_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 16 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,10€	16,80€
	LOM251.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07800	169,82€	13,25€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	32,48€	0,78€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
Sommano euro (A)					63,02€
Spese generali (B) 15% di (A)					9,45€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,72€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0125.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 23. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 18; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	80,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.c_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 18 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento			1 cad	8,00000	2,07€	16,56€
	LOM251.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 12			1 m	2,00000	5,35€	10,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08300	169,82€	14,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02400	32,48€	0,78€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				63,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,49€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0130.-	OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 25. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 20; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	82,32€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.d_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 20 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,07€	16,56€
LOM251.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,08800	169,82€	14,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€
	Sommano euro (A)				65,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,76€
	Utile di impresa (C) 10% di (A + B)				7,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.Zb031.0135.-		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; spessore tot [cm] = 27. Incluso: blocchi in laterizio; travetti monotrave in cemento armato precompresso; conglomerato cementizio. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; armatura provvisoria di sostegno. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in laterizio rispondenti ai C.A.M.; altezza blocchi [cm] = 22; spessore soletta [cm] = 5; sezione travetti [cm] = 9x12; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per nervature; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	87,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.00.L0011.0000.e_CAM	Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; impiego: solai misti solai a travetti; lunghezza [cm] = 38 ÷ 40 spessore [cm] = 22 altezza [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: adatto per solette in latero-cemento	1 cad	8,00000	2,43€	19,44€
	LOM251.RM.28.10.05.J0015.0000.-	Travetto prefabbricato di conglomerato cementizio precompresso; funzione: armatura; impiego: solai con luce [m] ≤ 4; lato x [cm] = 9 lato y [cm] = 12	1 m	2,00000	5,35€	10,70€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,09300	169,82€	15,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	32,48€	0,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	LAVORO PROVVISORIALE					
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitratte; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.	1 m²	1,00000	7,77€	7,77€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				69,41€
	Spese generali (B)	15% di (A)			10,41€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.a	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 10 spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.				1 m²	82,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	169,82€	11,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.b		OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 10 spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	82,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della p o m p a	1 m³	0,07000	169,82€	11,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	autocarrata.	1 m³	0,07000	169,82€	11,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.c	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 10 spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	82,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autopерforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	169,82€	11,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.d		OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 10 spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	81,85€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-		Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-		Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07000	169,82€	11,89€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LAVORO PROVVISORIO						
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
		Sommano euro (A)				64,70€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,85€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.e		OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 12 spessore lamiera [mm] = 7/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	82,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€
	LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	169,82€	12,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 + 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.f	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 12 spessore lamiera [mm] = 8/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.	1 m²	82,92€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	169,82€	12,74€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.g	OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 12 spessore lamiera [mm] = 10/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.				1 m²	82,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€	
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€	
OPERA COMPIUTA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	169,82€	12,74€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0200.J0001.0000.h		OPERA: Solaio, con lamiera grecata di conglomerato cementizio; geometria/forma: piano inclinato; spessore tot [cm] = 12 spessore lamiera [mm] = 12/10. Incluso: lamiera grecata in acciaio zincato. Escluso: armature di distribuzione in acciaio (tondini d'armatura, rete elettrosaldata). LAVORO: Formazione. Incluso: getto in opera; (eventuali) casseri; fissaggio con viti alla struttura preesistente; rivettatura. SPECIFICHE TECNICHE: lamiera grecata collaborante con il getto di altezza [mm] = 55; conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25; armature da contabilizzare a parte in base ai calcoli dei cementi armati. Getto vibrato per riempimento greche/soletta; casseri con armatura provvisoria di sostegno fino ad un'altezza dal piano di appoggio di [m] = 4,50.			1 m²	82,92€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.08.10.15.Sb003.0000.-	Lamiera grecata di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: collaborante; impiego: solai SPECIFICHE TECNICHE: da completare con getto di conglomerato cementizio	1 kg	9,25000	1,72€	15,91€
LOM251.RM.38.15.95.R0000.0000.-	Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autop perforante; funzione: fissaggio lastre; impiego: controsoffitti murature	1 100 pz	0,10000	0,93€	0,09€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,07500	169,82€	12,74€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LAVORO PROVVISORIO					
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,00000	18,71€	18,71€
	Sommano euro (A)				65,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0000.-		OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata / antisdrucciolo.			1 m²	14,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 500 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	140,00€	2,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13800	32,48€	4,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13800	30,12€	4,16€
	Sommano euro (A)					11,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.a		OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura. SPECIFICHE TECNICHE: superficie tirata a frattazzo fine.			1 m²	29,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	Sommano euro (A)					22,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,44€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,64€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0005.b		OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: protezione manti impermeabili; spessore [cm] = 2,5 ÷ 3. Incluso: mastice bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: sigillatura spolvero di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata a cazzuola.			1 m²	31,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,03000	338,09€	10,14€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17300	31,23€	5,40€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17300	30,12€	5,21€
	Sommano euro (A)					24,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,75€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,87€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.a		OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 100. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.			1 m	61,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,06700	118,52€	7,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,12000	13,86€	1,66€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130	1 h	0,12000	16,69€	2,00€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,32€	1,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)				48,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,49€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.b		OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 101 ÷ 125. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.			1 m	66,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,09000	118,52€	10,67€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,14000	13,86€	1,94€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130	1 h	0,14000	16,69€	2,34€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,32€	1,48€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)				52,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,51€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.c		OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 150. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.			1 m	73,14€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32		1 m³	0,09500	118,52€	11,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso:		1 h	0,15000	13,86€	2,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.15.0010.e	apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,15000	13,86€	2,08€
LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130	1 h	0,15000	16,69€	2,50€
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,15000	40,68€	6,10€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,15000	12,32€	1,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				57,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.d	OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 151 ÷ 175. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.				1 m	91,06€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32		1 m³	0,12000	118,52€	14,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.		1 h	0,17000	13,86€	2,36€
LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130		1 h	0,17000	16,69€	2,84€
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)		1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10		1 h	0,12000	12,32€	1,48€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,40000	31,23€	12,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)				71,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				91,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.e		OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 200. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.			1 m	100,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,17000	118,52€	20,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,19000	13,86€	2,63€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130	1 h	0,19000	16,69€	3,17€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,32€	1,48€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)				79,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				100,08€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.f		OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 201 ÷ 225. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.			1 m	111,25€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32		1 m³	0,20000	118,52€	23,70€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso:		1 h	0,20000	13,86€	2,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.15.0010.e	apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,20000	13,86€	2,77€
LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130	1 h	0,20000	16,69€	3,34€
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,32€	1,48€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	31,23€	14,05€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	31,23€	14,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	31,23€	14,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)				87,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				111,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5705.G0000.0000.g		OPERA: Micropalo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: fondazioni sottofondazioni ancoraggi; diametro (Ø) [mm] = 226 ÷ 250. LAVORO: Formazione. Incluso: trivellazione in terreni generici; iniezione a pressione di miscela cementizia, anche in più fasi; tracciamento punti di infissione. Escluso: piani di lavoro; formazione di accessi; tubazione di rivestimento; armatura metallica; prove di carico; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione a rotazione/rotopercussione.			1 m	132,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	118,52€	29,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.e	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 40 ÷ 200; potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130; peso [t] = 1,25. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,22000	13,86€	3,05€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.e	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.e); potenza [kW] = 51,5 profondità [mm] = 130	1 h	0,22000	16,69€	3,67€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,12000	40,68€	4,88€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12000	12,32€	1,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	31,23€	17,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	31,23€	17,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	31,23€	17,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)				104,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				132,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	176,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,55000	118,52€	65,19€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,81€	0,11€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	1 h	0,65000	42,19€	27,42€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,65000	15,07€	9,80€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,29€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,76000	30,12€	22,89€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
Sommano euro (A)					139,78€
Spese generali (B) 15% di (A)					20,97€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,08€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					176,83€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0005.-		OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 60; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	206,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato	1 m³	0,63000	118,52€	74,67€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,63000	118,52€	74,67€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,81€	0,11€
LOM251.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	1 h	0,78000	42,19€	32,91€
LOM251.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,78000	15,07€	11,75€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,29€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,89000	30,12€	26,81€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	Sommano euro (A)				163,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				206,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-		OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	272,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,84000	118,52€	99,56€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,81€	0,11€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	1 h	1,04000	42,19€	43,88€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	1,04000	15,07€	15,67€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,29€	1,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,15000	30,12€	34,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	Sommano euro (A)				215,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				272,68€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m²	315,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,05000	118,52€	124,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,02000	18,73€	0,37€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,81€	0,22€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	1 h	1,10000	42,19€	46,41€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	1,10000	15,07€	16,58€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,29€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,22000	30,12€	36,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
Sommano euro (A)					249,16€
Spese generali (B) 15% di (A)					37,37€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,65€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					315,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0000.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.			1 m	33,15€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,10000	23,79€	2,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.00.Oa001.0000.a	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 8; resistenza a trazione [MPa] = 2000 modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	15,25€	15,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				26,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0005.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.			1 m	37,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,10000	23,79€	2,38€
LOM251.RM.30.10.00.Oa001.0000.b	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 10; resistenza a trazione [MPa] = 2000 modulo elastico [GPa] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	18,43€	18,43€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				29,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0010.-	OPERA: Cucitura, barre di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: posa in opera delle barre in composito. Escluso: perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro [mm] = 20; pulizia mediante aria compressa del perforo; iniezione di resine epossidiche; sarcitura della lesione; prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. SPECIFICHE TECNICHE: la qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.				1 m	41,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,10000	23,79€	2,38€
	LOM251.RM.30.10.00.Oa001.0000.c	Barra ad aderenza migliorata di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo strutturale consolidamento strutturale; diametro (Ø) [mm] = 12; resistenza a trazione [MPa] = 2000 modulo elastico [GPa] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotte per poltrusione	1 m	1,00000	22,00€	22,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				32,96€
	Spese generali (B)	15% di (A)			4,94€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,69€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa001.0250.-		OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di carbonio; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).			1 m²	201,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento ripristino strutturale stilatura cucì-scucì; impiego: interno esterno murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 modulo a compressione [GPa] = 8 uso [classe] = G uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	30,00000	1,62€	48,60€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa001.0250.-	Rete di fibra sintetica di carbonio; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 10 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN/m] = 260 modulo elastico [GPa] = 252; grammatura [g/m²] = 200	1 m²	1,10000	79,53€	87,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					158,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,28€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					201,07€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa003.0000.-		OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di vetro AR; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).			1 m²	148,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento ripristino strutturale stilatura cucì-scucì; impiego: interno esterno murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 modulo a compressione [GPa] = 8 uso [classe] = G uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	30,00000	1,62€	48,60€
	LOM251.RM.30.10.25.Oa003.0250.-	Rete sagomata di fibra sintetica di vetro AR; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature sistema CRM intonaco armato; fornitura: in rotoli; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 8; forza in trama [kN/m] > 55 forza in ordito [kN/m] > 65 resistenza a taglio [kN] > 0,7 resistenza a taglio [kN] > 1,7; grammatura [g/m²] > 400 temperatura di transizione vetrosa [°C] > 65 SPECIFICHE TECNICHE: rete in materiale composito a base di fibra di vetro alcali. Certificato ETA secondo normativa EAD-340392-00-0104	1 m²	1,10000	41,97€	46,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					117,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,65€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					148,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5745.Oa006.0000.-		OPERA: Cucitura, malta premiscelata di fibra sintetica di basalto; impiego: muratura portante. LAVORO: Formazione. Incluso: livellazione delle superfici, posa in opera del primo strato di malta, posa in opera di rete in materiale composito, posa in opera del secondo strato di malta. Escluso: sarciture delle lesioni. SPECIFICHE TECNICHE: sistema costituito da una malta premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale 1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo strutturale “armato” (FRCM).			1 m²	122,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2750.-_CAM	Premiscelato malta da muratura fibrorinforzata; finitura: colore chiaro; funzione: consolidamento ripristino strutturale stilatura cucì-scuci; impiego: interno esterno murature; resistenza a compressione[N/mm²] > 15 modulo a compressione [GPa] = 8 uso [classe] = G uso [classe] = GP cat. CS IV SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-Pozzolana, additivata con lattice, bicomponente ad elevata duttilità	1 kg	30,00000	1,62€	48,60€	
	LOM251.RM.30.10.25.Oa006.0250.-	Rete di fibra sintetica di basalto; funzione: strutturale; dimensione x maglia [mm] = 6 dimensione y maglia [mm] = 6; resistenza a trazione [kN/m] = 60 modulo elastico [GPa] = 89; grammatura [g/m²] = 250	1 m²	1,10000	23,19€	25,51€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
		Sommano euro (A)				96,98€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				14,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					122,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0750.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m	142,02€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0250.a		Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	65,31€	68,58€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				112,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,84€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,91€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				142,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0755.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	138,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0250.a	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	65,31€	68,58€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	31,23€	14,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	30,12€	13,86€
	Sommano euro (A)				109,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				138,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0760.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m	203,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	111,27€	116,83€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					160,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					203,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0765.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	201,04€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0250.b	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	111,27€	116,83€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47400	31,23€	14,80€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47400	30,12€	14,28€
	Sommano euro (A)				158,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				201,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0770.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 160 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.				1 m	273,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	164,50€	172,73€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					216,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)					32,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					24,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					273,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0775.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 160 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C150/2300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	272,99€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0250.c	Lamina poltrusa C150/2300 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 170000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2700 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	164,50€	172,73€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	31,23€	15,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	30,12€	14,76€
	Sommano euro (A)				215,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				272,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0780.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m	178,34€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0500.a		Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	92,66€	97,29€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				140,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				21,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				178,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0785.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.				1 m	175,24€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0500.a	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	92,66€	97,29€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	31,23€	14,37€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	30,12€	13,86€	
	Sommano euro (A)						138,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)						20,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)						15,93€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						175,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0790.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.		1 m	285,70€	
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0500.b		Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	173,49€	182,16€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				225,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)				33,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				285,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0795.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	283,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0500.b	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	173,49€	182,16€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47400	31,23€	14,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47400	30,12€	14,28€
		Sommano euro (A)				224,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			33,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			25,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					283,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0800.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 190 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.		1 m	370,93€	
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0500.c		Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	237,66€	249,54€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				293,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				43,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				370,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0805.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 190 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C190/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	370,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0500.c	Lamina poltrusa C190/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 190000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 3100 deformazione a rottura [%] = 1,6 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	237,66€	249,54€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	31,23€	15,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	30,12€	14,76€
		Sommano euro (A)				292,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			43,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			33,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					370,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0810.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m	227,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0750.a	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 deformazione a rottura [%] = 0,95 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	129,41€	135,88€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					179,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					227,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0815.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	224,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0750.a	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 50 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 deformazione a rottura [%] = 0,95 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	129,41€	135,88€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	31,23€	14,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	30,12€	13,86€
	Sommano euro (A)					177,12€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,57€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			20,37€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					224,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0820.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m	382,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0750.b	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 deformazione a rottura [%] = 0,95 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	246,15€	258,46€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					302,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)					45,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					34,75€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					382,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0825.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	380,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0750.b	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 100 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 deformazione a rottura [%] = 0,95 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	246,15€	258,46€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47400	31,23€	14,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47400	30,12€	14,28€
	Sommano euro (A)					300,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			45,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			34,56€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					380,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0830.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in c.a. solette in c.a.p.; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [Gpa] ≥ 250 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m	518,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0750.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 deformazione a rottura [%] = 0,95 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	349,03€	366,48€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)					410,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)					61,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					47,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					518,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0835.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico a trazione [GPa] ≥ 250 resistenza meccanica a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = C200/1800. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti . Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m	518,08€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.20.Oa001.0750.c	Lamina poltrusa C200/1800 di fibra sintetica di carbonio; finitura: pellicola di plastica; geometria: uniassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; larghezza [mm] = 150 spessore [mm] = 1,4; modulo elastico [N/mm²] = 250000 resistenza a trazione caratteristica [N/mm²] = 2400 deformazione a rottura [%] = 0,95 temperatura di transizione vetrosa [°C] = 64; densità fibra [g/cm³] = 1,8 densità matrice [g/cm³] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: protetta da ambo i lati con pellicola; preimpregnata	1 m	1,05000	349,03€	366,48€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	1,00000	13,01€	13,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	31,23€	15,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,49000	30,12€	14,76€
	Sommano euro (A)				409,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				518,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0840.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.			1 m²	263,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 modulo elastico a trazione [GPa] = 252 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	83,17€	87,33€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					207,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					31,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					23,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					263,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0845.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità [g/m²] = 300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	175,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; spessore [mm] = 40; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 modulo elastico a trazione [GPa] = 252 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	83,17€	87,33€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					138,65€
	Spese generali (B)		15% di (A)			20,80€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			15,95€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					175,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0850.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 252 ± 2% FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.			1 m²	370,73€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.b		Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 modulo elastico a trazione [GPa] = 252 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	164,21€	172,42€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-		Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
		Sommano euro (A)				293,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)				43,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				370,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0855.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 252 ± 2% resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	283,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4900 modulo elastico a trazione [GPa] = 252 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	164,21€	172,42€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
Sommano euro (A)					223,74€
Spese generali (B)				15% di (A)	33,56€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	25,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					283,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0860.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.			1 m²	445,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 modulo elastico a trazione [GPa] = 390 resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	220,29€	231,30€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					351,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			52,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			40,47€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					445,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0865.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	357,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.c	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 modulo elastico a trazione [GPa] = 390 resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	220,29€	231,30€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					282,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			42,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			32,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					357,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0870.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [Gpa] = 390 FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.			1 m²	737,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 modulo elastico a trazione [GPa] = 390 resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	440,56€	462,59€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
Sommano euro (A)					583,24€
Spese generali (B)				15% di (A)	87,49€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	67,07€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					737,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0875.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione (alto modulo [GPa] = 390 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4410 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 350/2800C; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.				1 m²	650,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0250.d	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] ≥ 4410 modulo elastico a trazione [GPa] = 390 resistenza trazione [classe] = 350/2800C; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	440,56€	462,59€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					513,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			77,09€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			59,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					650,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0880.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.			1 m²	331,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.10.Oa001.0005.-	Fibra di fibra sintetica di carbonio; spessore [mm] = 43 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	1,05000	50,05€	52,55€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					261,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					39,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					30,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					331,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0885.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.			1 m²	373,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0255.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 modulo elastico a trazione [GPa] = 252 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	82,12€	86,23€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					295,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					44,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					33,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					373,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0890.-	<p>OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 250 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4900 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 300. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.</p>			1 m²	174,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0255.a	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4900 modulo elastico a trazione [GPa] = 252 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 300	1 m²	1,05000	82,12€	86,23€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
Sommano euro (A)					137,55€
Spese generali (B)				15% di (A)	20,63€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	15,82€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					174,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0895.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.				1 m²	459,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0255.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 modulo elastico a trazione [GPa] = 230 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360	1 m²	1,05000	146,64€	153,97€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					363,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					54,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					41,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					459,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0900.-	<p>OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 360. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.</p>			1 m²	259,69€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0255.b	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: biassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 modulo elastico a trazione [GPa] = 230 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 360	1 m²	1,05000	146,64€	153,97€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
Sommano euro (A)					205,29€
Spese generali (B)				15% di (A)	30,79€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	23,61€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					259,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0905.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in c.a. elementi strutturali in c.a.p.; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato.				1 m²	438,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0260.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 modulo elastico a trazione [GPa] = 230 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380	1 m²	1,05000	130,97€	137,52€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					346,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)					52,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					39,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					438,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa001.0910.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di carbonio; funzione: rinforzo; impiego: elementi strutturali in conglomerato cementizio armato elementi strutturali in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 230 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 4800 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 210C; densità tessuto [g/m²] = 380. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	238,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa001.0260.-	Tessuto di fibra sintetica di carbonio; geometria: quadriassiale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 4800 modulo elastico a trazione [GPa] = 230 resistenza trazione [classe] = 210C; peso specifico [g/m³] = 380	1 m²	1,05000	130,97€	137,52€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					188,84€
	Spese generali (B)		15% di (A)			28,33€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			21,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					238,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0250.-	<p>OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [Gpa] = 80,7 FALSO resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: 1° strato; per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento.</p>			1 m²	188,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900	1 m²	1,05000	26,64€	27,97€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
Sommano euro (A)					148,62€
Spese generali (B) 15% di (A)					22,29€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					188,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa002.0255.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di vetro; funzione: rinforzo a flessione; impiego: travi travetti solette in conglomerato cementizio armato solette in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2560 resistenza meccanica a trazione caratteristica [classe] = 60G; densità tessuto [g/m²] = 900. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	100,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa002.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di vetro; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2560 modulo elastico a trazione [GPa] = 80,7 resistenza trazione [classe] = 60G; peso specifico [g/m³] = 900	1 m²	1,05000	26,64€	27,97€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					79,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,89€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa005.0000.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di aramide; funzione: consolidamento; impiego: pilastri in c.a. pilastri in c.a.p.. Incluso: materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento. LAVORO: Formazione. Incluso: spazzolatura della superficie, applicazione di primer e adesivo. Escluso: eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti, esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.), indagini ultrasoniche e termografiche. SPECIFICHE TECNICHE: strato unico; qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nastri soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione.			1 m²	317,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.10.Oa005.0005.-	Fibra di fibra sintetica di aramide; spessore [mm] = 44 SPECIFICHE TECNICHE: con sistema di pretensionamento	1 m²	1,05000	39,94€	41,94€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					251,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					37,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					317,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0000.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 FALSO; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	302,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	1,05000	28,63€	30,06€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					239,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					35,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					27,51€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					302,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0005.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 400. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	102,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa006.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 400	1 m²	1,05000	28,63€	30,06€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					81,38€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,21€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					102,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0010.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 FALSO; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	319,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	41,08€	43,13€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					252,25€
	Spese generali (B)		15% di (A)			37,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			29,01€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					319,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa006.0015.-	<p>OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di basalto; funzione: rinforzo a flessione rinforzo a taglio confinamento; impiego: travi travetti solette piene pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 70 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2500; densità tessuto [g/m²] = 600. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per rinforzo a taglio di travi e travetti disposti come staffe aperte, con conformazione ad "U" o in avvolgimento; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.</p>			1 m²	119,48€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa006.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di basalto; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2500 modulo elastico a trazione [GPa] = 70; peso specifico [g/m³] = 600	1 m²	1,05000	41,08€	43,13€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
Sommano euro (A)					94,45€
Spese generali (B) 15% di (A)					14,17€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,86€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0000.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. travi travetti pilastri in c.a. pilastri in c.a.p. elementi strutturali in conglomerato cementizio armato travi travetti pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 FALSO; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato.			1 m²	314,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650	1 m²	1,05000	37,70€	39,59€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					248,71€
	Spese generali (B)		15% di (A)			37,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			28,60€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					314,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0005.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. travi travetti pilastri in c.a. pilastri in c.a.p. elementi strutturali in conglomerato cementizio armato travi travetti pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 650. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.				1 m²	115,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa008.0000.a	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 650	1 m²	1,05000	37,70€	39,59€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					90,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,64€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					115,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0010.-	OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. travi travetti pilastri in c.a. pilastri in c.a.p. elementi strutturali in conglomerato cementizio armato travi travetti pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 FALSO; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; 1° strato.			1 m²	375,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200	1 m²	1,05000	83,59€	87,77€
LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	9,00000	13,01€	117,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	31,23€	46,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
Sommano euro (A)					296,89€
Spese generali (B) 15% di (A)					44,53€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					34,14€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					375,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.E5755.Oa007.0015.-		OPERA: Placcaggio di fibra sintetica di acciaio; funzione: rinforzo a flessione; impiego: elementi strutturali in c.a. travi travetti pilastri in c.a. pilastri in c.a.p. elementi strutturali in conglomerato cementizio armato travi travetti pilastri in conglomerato cementizio armato pilastri in conglomerato cementizio armato precompresso; modulo elastico a trazione [GPa] = 200 resistenza meccanica a trazione (dati tessuto secco) [N/mm²] ≥ 2580; densità tessuto [g/m²] = 2000. Incluso: primer adesivo epossidico lamina. Escluso: prove di pull-off prove di carico. LAVORO: Formazione. Incluso: livellamento superficie rimozione parti di resina eccedenti spaglio di sabbia di quarzo asciutta su ultimo strato di resina ancora fresca. Escluso: demolizioni di intonaci e rivestimenti trattamento di ripristino superfici ammalorate trattamenti filmogeni protettivi necessari indagini e prove pre e post intervento ponteggi impalcature e/o attrezzature per esecuzione lavori installazione coperture per protezione da agenti atmosferici. SPECIFICHE TECNICHE: fibra di acciaio ad elevata resistenza, applicata mediante ciclo di incollaggio con resine epossidiche; per n° strato [-] = 1 successivo al primo.			1 m²	175,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.30.Oa008.0000.b	Tessuto di fibra sintetica di acciaio galvanizzato; geometria: unidirezionale; funzione: rinforzo; impiego: strutture; resistenza meccanica a trazione [Mpa] = 2580 modulo elastico a trazione [GPa] = 200; peso specifico [g/m³] = 200	1 m²	1,05000	83,59€	87,77€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca001.0000.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rinforzo strutturale incollaggio sigillatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio elementi in pietra; resistenza a compressione [MPa] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio; sigillatura fessure di grosse dimensioni	1 kg	2,20000	13,01€	28,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					139,09€
	Spese generali (B)			15% di (A)		20,86€
	Utili di impresa (C)			10% di (A + B)		16,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					175,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001.0000.-		OPERA: Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: piú favorevole per gli impianti elettrici e piú basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte.			1 cad	4.613,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.10.10.Za001.0000.-	Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento elettrico SPECIFICHE TECNICHE: piú favorevole per gli impianti elettrici e piú basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte	1 cad	1,00000	3.350,17€	3.350,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	24,17€	70,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	26,98€	78,78€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
		Sommano euro (A)				3.646,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			547,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			419,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.613,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa04.M8935.Za001.0005.-		OPERA: Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: piú favorevole per gli impianti elettrici e piú basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte.			1 cad	2.188,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.97.10.10.Za001.0005.-	Dispositivo per l'invio al piano piú favorevole; impiego: ascensori ad azionamento oleodinamico SPECIFICHE TECNICHE: piú favorevole per gli impianti elettrici e piú basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte	1 cad	1,00000	1.433,38€	1.433,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	24,17€	70,58€
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	26,98€	78,78€
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	2,92000	25,20€	73,58€
	Sommano euro (A)					1.729,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			259,49€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			198,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.188,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.a		OPERA: Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] ≤ 124. LAVORO: Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle demolizione sottofondo ripristino sottofondo accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica oneri di smaltimento.			1 m	17,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,00062	338,09€	0,21€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,06000	5,00€	0,30€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,06000	3,65€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18500	31,23€	5,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18500	30,12€	5,57€
		Sommano euro (A)				13,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.C1250.Za001.0000.b		OPERA: Traccia; impiego: pavimento; sezione traccia [cm²] = 125 ÷ 250. LAVORO: Esecuzione con attrezzatura manuale. Incluso: rimozione piastrelle demolizione sottofondo ripristino sottofondo accatastamento macerie all'esterno. Escluso: carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica oneri di smaltimento.			1 m	26,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2255.a	Malta premiscelata di riempimento; funzione: antiritiro asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici speciali	1 m³	0,00125	338,09€	0,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,10000	5,00€	0,50€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,10000	3,65€	0,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27400	31,23€	8,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27400	30,12€	8,25€
	Sommano euro (A)					21,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001.0020.-		OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento formazione di cuciture armate; impiego: murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro.			1 m	30,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,60000	23,79€	14,27€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,12000	13,62€	1,63€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,12000	1,60€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				24,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.Ca001.0025.-		OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento formazione di cuciture armate; impiego: murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 35 mm di diametro.			1 m	64,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,60000	23,79€	38,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,15000	13,62€	2,04€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,15000	1,60€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				50,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0000.-		OPERA: Iniezione, boiacca di cemento generico; impiego: murature in laterizio murature miste murature in pietra. LAVORO: Esecuzione. Incluso: sigillatura giunti e lesioni; fissaggio ugelli; protezioni. Escluso: piani di lavoro interni; opere provvisionali per puntellamenti.			1 kg	4,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00100	640,89€	0,64€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,01500	40,68€	0,61€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,01500	12,32€	0,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				3,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0250.a		OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione.			100 kg	34,51€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.G0000.0250.-		Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,02500	640,89€	16,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.05.0050.a		Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,10000	40,68€	4,07€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a		Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,10000	12,32€	1,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				27,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0250.b		OPERA: Iniezione, miscela cementizia di cemento generico; impiego: micropali tiranti di ancoraggio; peso [kg/m³] = 2000. Incluso: fornitura del materiale. LAVORO: Esecuzione. Incluso: miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione.			1 m³	663,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0250.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; funzione: iniezione; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060. Incluso: additivo antiritiro SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,52000	640,89€	333,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	1,70000	40,68€	69,16€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	1,70000	12,32€	20,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,48€	55,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	27,06€	46,00€
	Sommano euro (A)					524,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			78,69€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			60,33€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					663,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0500.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento formazione di cuciture armate; impiego: murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori fino a 20 mm di diametro.				1 m	13,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00150	514,31€	0,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,12000	13,62€	1,63€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,12000	1,60€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					10,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0505.-	OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento formazione di cuciture armate; impiego: murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori da 21 a 34 mm di diametro.				1 m	17,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00250	514,31€	1,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,15000	13,62€	2,04€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,15000	1,60€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					13,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.E9725.G0000.0510.-		OPERA: Iniezione di cemento generico; funzione: consolidamento formazione di cuciture armate; impiego: murature. LAVORO: Esecuzione. Incluso: stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco; otturazione foro con malta. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro interni; ponteggi esterni; armature metalliche. SPECIFICHE TECNICHE: per cuciture di murature di natura e spessore generici; in perfori oltre 35 e fino a 65 mm di diametro.			1 m	27,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,01000	514,31€	5,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,20000	13,62€	2,72€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,20000	1,60€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					21,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.a		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsiasi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	3,62€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-		Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
		Sommano euro (A)				2,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.b		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	5,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				4,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.c		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	7,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19500	30,12€	5,87€
		Sommano euro (A)				5,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.d		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 spessore [mm] = 19,1 + 27. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	9,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
		Sommano euro (A)				7,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.e		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	11,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				9,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.f		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	13,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	30,12€	10,84€
		Sommano euro (A)				10,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.g		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	13,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,36000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	30,12€	10,84€
		Sommano euro (A)				10,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.h		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	16,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,43000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	30,12€	12,95€
		Sommano euro (A)				12,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.i		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	34,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,89500	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,89500	30,12€	26,96€
		Sommano euro (A)				26,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.j		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	51,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,35000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	30,12€	40,66€
		Sommano euro (A)				40,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.k		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	57,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,50000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
		Sommano euro (A)				45,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.I		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 10 spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	69,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,82000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,82000	30,12€	54,82€
		Sommano euro (A)				54,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.m		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 spessore [mm] ≤ 8. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	33,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,88000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
		Sommano euro (A)				26,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.n		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	38,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,02000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,02000	30,12€	30,72€
		Sommano euro (A)				30,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.o		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	56,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,47000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,47000	30,12€	44,28€
		Sommano euro (A)				44,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.p		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	73,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	1,93000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,93000	30,12€	58,13€
		Sommano euro (A)				58,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.q		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	80,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	2,12000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,12000	30,12€	63,85€
		Sommano euro (A)				63,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa05.N9410.T0000.0000.r		OPERA: Foro passavoce, foro di vetro generico; impiego: vetrate di qualsisi tipo; diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 20 spessore [mm] ≥ 38,1. LAVORO: Esecuzione.			1 cad	100,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	2,65000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,65000	30,12€	79,82€
		Sommano euro (A)				79,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				100,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	190,61€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	140,50€	140,50€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€	
		Sommano euro (A)				150,68€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				22,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				17,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					190,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	216,55€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	161,00€	161,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€	
		Sommano euro (A)				171,18€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				25,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					216,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.c		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	242,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	181,50€	181,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
	Sommano euro (A)					191,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					22,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					242,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.d		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	268,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	202,00€	202,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				212,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				268,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.e		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	370,24€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	282,50€	282,50€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€	
		Sommano euro (A)				292,68€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				43,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				33,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					370,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0000.f		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	396,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	303,00€	303,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
	Sommano euro (A)					313,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					46,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					36,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					396,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	190,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	140,50€	140,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				150,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				22,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	216,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	161,00€	161,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				171,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				216,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.c		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	242,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	181,50€	181,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				191,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				28,75€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.d		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	268,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	202,00€	202,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				212,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				31,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				268,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.e	OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.				1 m²	370,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	282,50€	282,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
	Sommano euro (A)					292,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					43,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					33,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					370,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0005.f		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	396,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	303,00€	303,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				313,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				46,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,02€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				396,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	184,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	140,50€	140,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)					145,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					184,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	210,10€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	161,00€	161,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€	
		Sommano euro (A)				166,09€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				24,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					210,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.c		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	236,04€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	181,50€	181,50€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€	
		Sommano euro (A)				186,59€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				27,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					236,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.d		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	261,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	202,00€	202,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
		Sommano euro (A)				207,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			23,82€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				261,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.e		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	363,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	282,50€	282,50€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€	
	Sommano euro (A)				287,59€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,14€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,07€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				363,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0010.f		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	389,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	303,00€	303,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
		Sommano euro (A)				308,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			46,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			35,43€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				389,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 5 [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	184,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.a_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 5; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	140,50€	140,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)					145,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					184,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 6 [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	210,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.d_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 6; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	161,00€	161,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
		Sommano euro (A)				166,09€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				210,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.c	OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 7 [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.				1 m²	236,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.e_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 7; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	181,50€	181,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)					186,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					27,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					236,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.d		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 8 [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	261,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.f_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 8; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	202,00€	202,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)					207,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					31,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					23,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					261,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.e		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 9 [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	363,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.g_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 9; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	282,50€	282,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
		Sommano euro (A)				287,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				43,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				363,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0015.f		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 10 [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	389,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.h_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 10; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	303,00€	303,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
		Sommano euro (A)				308,09€
		Spese generali (B) 15% di (A)				46,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,43€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				389,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0020.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	138,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	99,50€	99,50€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€	
	Sommano euro (A)				109,68€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,45€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,61€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				138,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0020.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	164,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€	
		Sommano euro (A)				130,18€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				19,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					164,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0025.a	OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.				1 m²	138,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	99,50€	99,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
		Sommano euro (A)				109,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,45€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				138,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0025.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	164,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	27,06€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17800	30,12€	5,36€
	Sommano euro (A)					130,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					164,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0030.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	132,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	99,50€	99,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)					104,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					132,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0030.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [-] = 5,8. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per riqualificazione energetica.			1 m²	158,24€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0000.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,002 reazione al fuoco [classe] = A1; traspirabilità permeabilità al vapore acqueo (μ) [nd] = 5,8 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€	
		Sommano euro (A)				125,09€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				18,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					158,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0035.a		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 3 [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	132,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.b_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 3; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	99,50€	99,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
		Sommano euro (A)				104,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				132,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C0900.Zb035.0035.b		OPERA: Strato di intonacatura, T1 di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: a basso spessore; funzione: termoisolante termoriflettente; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; spessore [mm] = 4 [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1. Incluso: fissativo antibatterico, finitura a calce bianca e bioprotettiva. LAVORO: Applicazione meccanica con pistola. SPECIFICHE TECNICHE: per protezione al fuoco.			1 m²	158,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Zb035.0005.c_CAM	Premiscelato isolante/incombustibile di materiale mix grassello di calce-silicio amorfo; geometria: in pasta umida; impiego: superfici verticali/orizzontali interne/esterne ferrose/vetro solai tetti terrazze; fornitura: fustini da 15 l; spessore [mm] = 4; reazione al fuoco [classe] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: composto da miscela di grassello di calce e silicio amorfo (aerogel); non propaga energia termica calore; esente da composti organici volatili (v.o.c. - c.o.v.); composto da materiali naturali ecologici, riciclabili al 100%; bio protettivo	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	27,06€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)					125,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					18,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					158,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato tombature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.			1 m²	76,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.0805.-	Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,02300	991,89€	22,81€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca001.0000.-_CAM	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti	1 kg	0,25000	28,42€	7,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
		Sommano euro (A)				60,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					76,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0250.-		OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); impiego: strutture orizzontali strutture verticali tombinature collettori fognari; spessore [μ] ≥ 350. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine epossidiche catramose. N.2 mani.			1 m²	12,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca001.0000.-_CAM	Pittura di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabilizzazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C)	1 kg	0,30000	17,55€	5,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)					10,09€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,51€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.Ca001.0260.-		OPERA: Strato di rivestimento di resina sintetica epossidica (EP); funzione: impermeabilizzante; impiego: condotti tombinature attive ; spessore [mm] ≥ 1. LAVORO: Applicazione a spatola. Escluso: preparazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: formulato a base di elastomeri epossipoliuretanici; dosaggio [kg/m²] = 2. Fondo per successiva piastrellatura.			1 m²	31,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0004.0010.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); impiego: copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 850/650 resistenza alla trazione delle giunzioni [N/50 mm] = 650/450. Componenti: membrana, membrana non tessuto SPECIFICHE TECNICHE: dichiarazione di prestazione DoP	1 m²	1,10000	13,87€	15,26€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,30000	5,89€	1,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				24,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.a		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.			1 m²	82,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.898,10€	28,47€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,20000	10,39€	2,08€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20000	9,82€	1,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53500	31,23€	16,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53500	30,12€	16,11€
		Sommano euro (A)				65,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.b	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.				1 m²	136,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,03000	1.898,10€	56,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01700	10,39€	0,18€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01700	9,82€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	31,23€	25,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	30,12€	25,00€
		Sommano euro (A)				108,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				136,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.c		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.			1 m²	170,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.898,10€	75,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02200	10,39€	0,23€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02200	9,82€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	31,23€	29,67€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	30,12€	28,61€
		Sommano euro (A)				134,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				20,20€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0000.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.				1 m²	203,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.898,10€	94,91€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02700	10,39€	0,28€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02700	9,82€	0,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,07000	31,23€	33,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,07000	30,12€	32,23€
		Sommano euro (A)				161,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				203,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.a		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.			1 m²	59,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.898,10€	28,47€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,00550	10,39€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00550	9,82€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				46,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.b		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.			1 m²	109,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,03000	1.898,10€	56,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01700	10,39€	0,18€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01700	9,82€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	31,23€	14,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
		Sommano euro (A)				86,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				109,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.c		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.			1 m²	140,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.898,10€	75,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02200	10,39€	0,23€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02200	9,82€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56000	31,23€	17,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56000	30,12€	16,87€
	Sommano euro (A)					110,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			16,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					140,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0005.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a cazzuola. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito manualmente.				1 m²	170,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.898,10€	94,91€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02700	10,39€	0,28€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02700	9,82€	0,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	31,23€	19,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	30,12€	19,28€
		Sommano euro (A)				134,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				20,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.a	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.				1 m²	50,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.898,10€	28,47€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,00500	10,39€	0,05€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00500	9,82€	0,05€
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,08500	7,37€	0,63€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,08500	1,14€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	31,23€	5,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	30,12€	5,27€
	Sommano euro (A)					40,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.b		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.			1 m²	95,04€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-		Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,03000	1.898,10€	56,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0020.a		Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01700	10,39€	0,18€
LOM251.RP.00.40.15.1020.a		Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01700	9,82€	0,17€
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,15000	7,37€	1,11€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,15000	1,14€	0,17€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	31,23€	8,43€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	30,12€	8,13€
		Sommano euro (A)				75,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.c		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.			1 m²	123,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.898,10€	75,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02200	10,39€	0,23€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02200	9,82€	0,22€
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,20000	7,37€	1,47€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,20000	1,14€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31500	31,23€	9,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31500	30,12€	9,49€
		Sommano euro (A)				97,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					123,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0010.d	OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] ≤ 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.				1 m²	151,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.898,10€	94,91€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02700	10,39€	0,28€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02700	9,82€	0,27€
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,25000	1,14€	0,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36500	31,23€	11,40€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36500	30,12€	10,99€
		Sommano euro (A)				119,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				151,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.a		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore [cm] ≥ 1,5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.			1 m²	43,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,01500	1.898,10€	28,47€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,00500	10,39€	0,05€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00500	9,82€	0,05€
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,03800	7,37€	0,28€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,03800	1,14€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	31,23€	2,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	30,12€	2,62€
		Sommano euro (A)				34,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.b		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 3. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.			1 m²	77,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,02800	1.898,10€	53,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01700	10,39€	0,18€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01700	9,82€	0,17€
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12200	31,23€	3,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12200	30,12€	3,67€
		Sommano euro (A)				61,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				77,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.c		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 4. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.			1 m²	110,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-	Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,04000	1.898,10€	75,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02200	10,39€	0,23€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02200	9,82€	0,22€
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07800	7,37€	0,57€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07800	1,14€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				87,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					110,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1220.G0000.0015.d		OPERA: Strato di rivestimento, in malta premiscelata tixotropica di cemento generico; funzione: ripristino consolidamento; impiego: interno collettore fognario con altezza utile [m] > 1,60; spessore medio [cm] = 5. LAVORO: Applicazione a spruzzo. Incluso: scrostamento intonaco/cemento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: malta a base di leganti speciali/additivi fibrorinforzata con fibre di lega metallica a base di cromo amorfe e fibre sintetiche a ritiro compensato e resistente ai solfati. Eseguito con impianto di spruzzatura.			1 m²	138,91€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.4515.-		Premiscelato malta strutturale fibrorinforzata; geometria: consistenza tixotropica; funzione: antiritiro ripristino strutturale ricostruzione parti mancanti; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; densità [kg/m³] = 2200 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati, fibre sintetiche e metalliche in ragione [kg/m³] = 15, additivi	1 m³	0,05000	1.898,10€	94,91€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0020.a		Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02700	10,39€	0,28€
LOM251.RP.00.40.15.1020.a		Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02700	9,82€	0,27€
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,10000	7,37€	0,74€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,10000	1,14€	0,11€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	31,23€	6,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				109,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,47€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				138,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Da037.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: in tinta trasparente; funzione: antigraffiti traspirante; impiego: superfici lapidee superfici intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione.			1 m²	15,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Da037.0000.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente in tinta; geometria: in soluzione acquosa con solventi; funzione: antigraffiti protezione SPECIFICHE TECNICHE: poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua	1 l	0,08500	78,06€	6,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
		Sommano euro (A)				12,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba038.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di composto chimico nitrocellulosa; finitura: opaco trasparente; funzione: fondo turapori antimuffa; impiego: superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.			1 m²	4,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.00.Ba038.0000.-	Fondo base di composto chimico nitrocellulosa; finitura: trasparente; funzione: primer turapori; impiego: interno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,97	1 l	0,16000	4,09€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					3,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi.			1 m²	6,61€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.25.Da038.0000.-		Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2	1 l	0,08000	10,71€	0,86€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				5,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Da038.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto in ambienti aggressivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	12,07€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.25.Da038.0000.-		Smalto di resina sintetica alchidica-uretanica; finitura: brillante; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,2	1 l	0,16000	10,71€	1,71€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				9,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba002.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ossido micaceo. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	13,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ba002.0000.-	Smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,35	1 l	0,20000	14,28€	2,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				10,69€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ba016.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di composto chimico fosfato di zinco; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.				1 m²	5,29€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ba016.0000.-	Vernice di composto chimico fosfato di zinco; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,26 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto sintetico	1 l	0,09000	6,38€	0,57€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	Sommano euro (A)				4,18€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: colore bianco smaltato; funzione: fondo; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.			1 m²	4,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.00.Ca000.0000.-	Fondo base di resina sintetica generico; finitura: colore bianco smaltata; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,65	1 l	0,08000	6,56€	0,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				3,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: finitura impregnante; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	10,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83	1 l	0,14000	6,10€	0,85€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€	
	Sommano euro (A)				8,68€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0010.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione.			1 m²	5,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca000.0505.-	Vernice di resina sintetica generico; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,45 SPECIFICHE TECNICHE: ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione	1 l	0,10000	7,50€	0,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				4,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0015.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica generico; funzione: primer ancorante antiruggine; impiego: superfici non ferrose superfici in lega metallica leggera superfici in metallo zincato. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	5,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.15.Ca000.0005.-	Primer di resina sintetica generico; funzione: antiruggine ancorante; impiego: superfici non ferrose superfici in lega metallica leggera superfici in metallo zincato	1 l	0,10000	7,33€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				4,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0250.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: smalto multiuso.			1 m²	6,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	0,09000	7,87€	0,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				5,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0255.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in metallo superfici in plastica. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	6,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca000.0005.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in metallo superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28	1 l	0,09000	9,14€	0,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				5,19€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0260.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; funzione: finitura; impiego: superfici in legno paraspigoli cornici. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: smalto sintetico.			1 m	3,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	0,20000	7,87€	1,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				2,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0265.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	11,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca000.0000.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,95 ÷ 1,1	1 l	0,18000	7,87€	1,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				9,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca000.0270.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in metallo superfici in plastica. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	12,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca000.0005.-	Smalto di resina sintetica generico; finitura: opaco; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in metallo superfici in plastica; peso specifico [kg/l] = 1,28	1 l	0,19000	9,14€	1,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				9,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca005.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: primer ancorante antiruggine; impiego: superfici non ferrose superfici in metallo zincato. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente.			1 m²	5,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.15.Ca005.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: antiruggine ancorante; impiego: superfici non ferrose superfici in metallo zincato	1 l	0,09000	7,91€	0,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					4,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucido; funzione: finitura antisdrucchiolo pedonabile; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio massetti pavimentazioni guaine. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua. Stesura n.2 mani.			1 m²	21,14€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0255.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: semilucida; funzione: finitura antisdrucchiolo pedonabile; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,1 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente priva di solventi	1 l	0,27500	38,89€	10,69€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
	Sommano euro (A)				16,71€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,51€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: antigraffiti traspirante; impiego: superfici lapidee superfici intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione.			1 m²	14,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0260.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti protezione SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente	1 l	0,38000	15,83€	6,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
		Sommano euro (A)				11,44€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0010.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	12,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0265.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); finitura: trasparente; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: monocomponente	1 l	0,14000	12,17€	1,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				9,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0250.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente.			1 m²	7,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno	1 l	0,10000	13,03€	1,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				5,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca009.0500.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	13,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca009.0000.-	Smalto bicomponente di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno	1 l	0,20000	13,03€	2,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					10,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: fondo; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa. Stesura n.1 mano; su superfici già carteggiate e spolverate.			1 m²	4,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer finitura; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	0,08000	5,91€	0,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				3,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione acquosa.			1 m²	5,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,09000	7,02€	0,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				4,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0010.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.				1 m	1,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01000	7,02€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04400	30,12€	1,33€
		Sommano euro (A)				1,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0015.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.				1 m	2,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01500	7,02€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	30,12€	1,75€
		Sommano euro (A)				1,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0020.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.			1 m	3,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,03000	7,02€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	30,12€	2,56€
		Sommano euro (A)				2,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0025.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Prima mano.				1 m	4,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,05000	7,02€	0,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					3,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0030.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.			1 m	1,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01000	7,02€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	30,12€	0,99€
		Sommano euro (A)				1,06€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0035.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.				1 m	1,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01500	7,02€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				1,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0040.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.				1 m	2,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,03000	7,02€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	30,12€	1,90€
		Sommano euro (A)				2,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0045.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: antiruggine; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Seconda mano.				1 m	3,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,05000	7,02€	0,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	30,12€	2,26€
		Sommano euro (A)				2,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0050.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] ≤ 3. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.				1 m	1,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01000	7,02€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				1,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0055.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 3,1 ÷ 5. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.			1 m	2,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,01500	7,02€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	30,12€	1,75€
	Sommano euro (A)					1,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0060.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 5,1 ÷ 10. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.			1 m	3,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,03000	7,02€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08300	30,12€	2,50€
		Sommano euro (A)				2,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0065.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: tubazioni di diametro (Ø) [cm] = 10,1 ÷ 15. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine acriliche in soluzione acquosa; adatto a manufatti lineari (tubi, paraspigoli, profilati e simili) con diametro/sviluppo equivalente. Stesura n.1 mano; su superfici già trattate con antiruggine.			1 m	4,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca012.0000.-	Vernice di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,25	1 l	0,05000	7,02€	0,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					3,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0250.-		OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione.			1 m²	23,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,83000	3,22€	9,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					18,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0255.-		OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione.			1 m²	23,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,83000	3,22€	9,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					18,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0260.-		OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione.			1 m²	23,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,83000	3,22€	9,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					18,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,76€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0500.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili.			1 m²	6,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,09000	7,70€	0,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				5,06€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,76€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca012.0505.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	11,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,18000	7,70€	1,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					9,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca024.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica fluorurata; finitura: trasparente; funzione: antigraffiti traspirante; impiego: superfici lapidee superfici intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante. A più riprese fino a saturazione.			1 m²	16,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca024.0000.-	Vernice di resina sintetica fluorurata; geometria: in soluzione acquosa; funzione: antigraffiti protezione SPECIFICHE TECNICHE: non pellicolante	1 l	0,38000	19,79€	7,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
		Sommano euro (A)				12,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocaucci; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	6,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocaucci; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno	1 l	0,10000	10,66€	1,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
	Sommano euro (A)					5,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca027.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica di clorocauciu; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	12,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca027.0000.-	Smalto di resina sintetica di clorocauciu; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno	1 l	0,20000	10,66€	2,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				9,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione.			1 m²	5,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca028.0000.-	Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,10000	5,56€	0,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					4,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0250.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti.			1 m²	6,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	0,10000	8,89€	0,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
		Sommano euro (A)				5,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,79€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca028.0255.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	12,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	0,20000	8,89€	1,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)					9,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene estruso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione.			1 m²	28,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,76000	4,75€	13,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					22,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,36€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in polistirene espanso; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione.			1 m²	28,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,76000	4,75€	13,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					22,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,36€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca029.0010.-		OPERA: Strato di verniciatura, pittura di resina sintetica silossanica; finitura: colorato; funzione: finitura; impiego: sistema a cappotto in lana di vetro; spessore [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione.			1 m²	28,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,76000	4,75€	13,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					22,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	6,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,08000	6,72€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
	Sommano euro (A)					4,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca030.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura, smalto di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	11,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,16000	6,72€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				8,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ca031.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica etilsilicato; funzione: primer zincante antiruggine; impiego: superfici in ferro sabbiate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Inorganico.			1 m²	7,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.15.Ca031.0000.-	Primer bicomponente di resina sintetica etilsilicato; funzione: antiruggine zincatura; impiego: superfici in ferro sabbiate superfici in acciaio sabbiate	1 kg	0,15000	9,66€	1,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
		Sommano euro (A)				6,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: al solvente.			1 m²	5,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.F0006.0000.-	Vernice di bitume ossidato; geometria: al solvente; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari	1 l	0,50000	2,71€	1,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				4,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.F0006.0005.-		OPERA: Strato di verniciatura di bitume ossidato; finitura: effetto specchio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: all'alluminio.			1 m²	9,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.F0006.0005.-	Vernice di bitume ossidato; geometria: all'alluminio; funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere complementari	1 l	0,50000	7,36€	3,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				7,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1232.Ua000.0000.-		OPERA: Strato di verniciatura di cera vegetale generico; finitura: trasparente; funzione: finitura impregnante; impiego: interno esterno superfici in legno. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate.			1 m²	11,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86	1 l	0,14000	7,87€	1,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
		Sommano euro (A)				8,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: interno superfici intonacate. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali.			1 m²	10,56€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3765.-		Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno esterno murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System	1 kg	1,40000	2,66€	3,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,05000	7,37€	0,37€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,05000	1,14€	0,06€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				8,35€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente colorato; impiego: superfici metalliche. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale.			1 m²	14,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Da037.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata trasparente; geometria: a solvente all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici metalliche	1 l	0,10000	64,75€	6,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16500	30,12€	4,97€
		Sommano euro (A)				11,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb027.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di materiale mix cemento-inerti; funzione: rivestimento fine; impiego: esterno superfici intonacate. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato cementizio a base di inerti ultrafini ed additivi speciali.			1 m²	11,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3765.-	Premiscelato malta da rivestimento; funzione: fotocatalica ecoattiva; impiego: interno esterno murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti ultrafini, additivi speciali; prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System	1 kg	1,40000	2,66€	3,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	27,06€	1,49€
		Sommano euro (A)				9,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente colorato; impiego: superfici intonacate superfici in conglomerato cementizio superfici in pietra. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura con solventi/all'acqua; durata ventennale.			1 m²	12,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Da037.0005.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata trasparente; geometria: a solvente all'acqua; funzione: protezione; impiego: superfici intonacate superfici in conglomerato cementizio superfici in pietra	1 l	0,10000	67,44€	6,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
		Sommano euro (A)				10,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Da037.0010.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: trasparente colorato; impiego: interno superfici in plastica. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura all'acqua.			1 m²	22,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Da037.0010.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica fluorurata; finitura: colorata trasparente; geometria: all'acqua; funzione: protezione; impiego: interno superfici in plastica	1 l	0,20000	73,88€	14,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
		Sommano euro (A)				18,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi.			1 m²	4,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ba004.0000.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,17000	6,73€	1,14€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
	Sommano euro (A)				3,85€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0005.-	OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucido satinato; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a smalto. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.				1 m²	6,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ba004.0005.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: lucida satinata; geometria: a smalto; impiego: interno murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: a smalto con inerti ultrafini, additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,12500	15,51€	1,94€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	Sommano euro (A)				5,19€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0010.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile; impiego: interno esterno superfici generiche. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua.			1 m²	11,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ba004.0010.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante; impiego: interno esterno superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese	1 l	0,05000	77,89€	3,89€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				8,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba004.0015.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico biossido di titanio; funzione: lavabile antibatterico antiodore; impiego: interno superfici generiche. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con acqua.			1 m²	12,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ba004.0015.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico biossido di titanio; finitura: trasparente; funzione: traspirante antibatterico antiodore; impiego: interno esterno superfici di materiale generico SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spruzzo su superficie pre-trattata (pulita con fondo); n.3 riprese; idoneo all'acquisizione del certificato da parte dell'Istituto Superiore della Sanità	1 l	0,06000	82,21€	4,93€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				10,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba008.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	5,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ba008.0000.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio modificato; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,54	1 l	0,30000	5,56€	1,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				4,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,54€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	8,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ba009.0000.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,17000	10,92€	1,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)					6,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0250.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato a grana media; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto in pasta. Finitura a frattazzo.			1 m²	14,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ba009.0250.-	Pittura minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato a grana media; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno esterno murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: a base di silicati di potassio, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	2,45000	2,70€	6,62€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	31,23€	0,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					11,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0255.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di composto chimico silicato di potassio; finitura: colorato a grana grossa; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.			1 m²	13,50€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ba007.0000.-		Pittura minerale di composto chimico silicato generico; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno esterno murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,8 SPECIFICHE TECNICHE: leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	4,15000	1,45€	6,02€
LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM		Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	31,23€	0,78€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				10,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ba009.0500.-		OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno murature fondi minerali. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	10,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ba009.0500.-	Pittura di composto chimico silicato di potassio; impiego: esterno murature fondi minerali SPECIFICHE TECNICHE: con sostanze minerali pure, pigmenti inorganici e silicato liquido speciale modificato	1 l	0,35000	8,88€	3,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
		Sommano euro (A)				8,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica generico; funzione: traspirante semilavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri sintetici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	5,06€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.10.Ca000.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante semilavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici	1 l	0,30000	2,50€	0,75€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				4,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0250.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/deumidificante.			1 m²	6,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca000.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica generico; geometria: in emulsione; funzione: traspirante semilavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 4000; peso specifico [kg/l] = 1,54 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri sintetici	1 l	0,60000	2,50€	1,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
		Sommano euro (A)				4,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca000.0255.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impermeabilizzante antigiallo; impiego: esterno murature faccia a vista. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	7,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0755.-	Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	0,15000	6,24€	0,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				6,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca004.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; funzione: lavabile non infiammabile antiriflesso effetto barriera; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione bicomponente con battericidi e fungicidi senza solvente; adatta a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	16,97€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca004.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente; geometria: in emulsione; funzione: lavabile non infiammabile antiriflesso effetto barriera; impiego: interno murature intonacate SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente	1 l	0,15000	67,80€	10,17€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
Sommano euro (A)					13,42€	
Spese generali (B) 15% di (A)					2,01€	
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,54€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. Stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	9,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca009.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno esterno murature intonacate	1 l	0,30000	8,88€	2,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
		Sommano euro (A)				7,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura bicomponente. Stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	9,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca009.0000.-	Pittura di resina sintetica poliuretanica (PUR); impiego: interno esterno murature intonacate	1 l	0,29000	8,88€	2,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				7,70€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0010.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro. LAVORO: Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.				1 cad	1.514,27€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0270.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallacanestro SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	158,09€	158,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,17000	30,12€	547,28€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	18,17000	27,06€	491,68€	
	Sommano euro (A)				1.197,05€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				179,56€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				137,66€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.514,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0015.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo. LAVORO: Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.			1 cad	1.131,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0275.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallavolo SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	89,18€	89,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,00000	30,12€	421,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,17000	27,06€	383,44€
	Sommano euro (A)					894,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			134,15€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			102,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.131,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0020.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano. LAVORO: Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.				1 cad	1.990,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0280.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pallamano SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	196,60€	196,60€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	24,00000	30,12€	722,88€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	24,17000	27,06€	654,04€	
	Sommano euro (A)				1.573,52€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				236,03€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				180,96€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.990,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0025.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey. LAVORO: Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.			1 cad	2.153,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0285.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da hockey SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	210,78€	210,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,00000	30,12€	783,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,17000	27,06€	708,16€
		Sommano euro (A)				1.702,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			255,31€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			195,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.153,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca009.0030.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio. LAVORO: Applicazione manuale. SPECIFICHE TECNICHE: su pavimenti in legno (nuovi) eseguita prima dell'ultima mano di verniciatura generake.				1 cad	2.178,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ca009.0290.-	Vernice di resina sintetica poliuretanica (PUR); funzione: segnatura; impiego: campi da pattinaggio SPECIFICHE TECNICHE: medesima composizione materica di base della vernice dei pavimenti lignei dei campi da gioco	1 cad	1,00000	231,03€	231,03€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,00000	30,12€	783,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,17000	27,06€	708,16€	
	Sommano euro (A)				1.722,31€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				258,35€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				198,07€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.178,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante superlavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri acrilici con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	5,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0750.-	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante superlavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 5000; peso specifico [kg/l] = 1,52 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici	1 l	0,30000	2,78€	0,83€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)				4,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante lavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	5,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0755.-	Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione: traspirante lavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,30000	4,44€	1,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					4,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0250.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: policromo; impiego: interno murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resine in soluzione e chips colorati. A spruzzo su superfici preparate ed isolate.			1 m²	24,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1000.-	Pittura di resina sintetica acrilica; finitura: policroma; geometria: in soluzione; impiego: interno murature	1 l	0,77000	9,70€	7,47€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.05.0010.a	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] = 500 ÷ 1499. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.a)	1 gg	0,05000	80,00€	4,00€	
LOM251.RP.01.10.05.1010.a	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.a); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 h	0,05000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				19,59€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,25€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0255.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno zoccolini di altezza [cm] = 10,5 ÷ 20. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m	4,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante lavabile; impiego: esterno murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,13000	4,44€	0,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				3,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0260.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno zoccolini di altezza [cm] ≤ 10. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m	4,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante lavabile; impiego: esterno murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,13000	4,44€	0,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				3,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0265.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: interno filettature sottili profilature. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione del fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m	3,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1005.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante lavabile; impiego: esterno murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,13000	4,44€	0,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
		Sommano euro (A)				2,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0270.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante lavabile; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	8,16€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1005.-		Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante lavabile; impiego: esterno murature; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000; peso specifico [kg/l] = 1,31 SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone	1 l	0,30000	4,44€	1,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				6,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0275.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	8,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,35000	3,65€	1,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				6,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0280.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco effetto lamato effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	6,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,65€	1,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	Sommano euro (A)				4,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0285.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido effetto lamato effetto bucciato fine; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno murature intonacate; rilievo max [mm] = 1,2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	6,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,65€	1,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
Sommano euro (A)					4,76€
Spese generali (B)				15% di (A)	0,71€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	0,55€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0290.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: opaco effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso/stuccate già preparate ed isolate.				1 m²	6,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,65€	1,10€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	
	Sommano euro (A)				4,76€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0295.-	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: lucido effetto bucciato medio; funzione: rivestimento plastico; impiego: esterno murature intonacate; rilievo max [mm] = 2. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo finissimo. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	6,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1010.-	Pittura di resina sintetica acrilica; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: con inerti di quarzo finissimi	1 l	0,30000	3,65€	1,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	Sommano euro (A)				4,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.a		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	21,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	1,70000	3,22€	5,47€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					17,15€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,57€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.b		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	24,15€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,30000	3,22€	7,41€	
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€	
	Sommano euro (A)					19,09€	
	Spese generali (B)		15% di (A)				2,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				2,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						24,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.c		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	28,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,90000	3,22€	9,34€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					22,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,60€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0300.d		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	31,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.0500.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica acrilica; finitura: colorata; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	3,50000	3,22€	11,27€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					24,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,68€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,82€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0305.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: articarbonatazione protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. Stesura n.2 mani.			1 m²	8,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1015.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici	1 l	0,25000	6,15€	1,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
	Sommano euro (A)					7,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca012.0310.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; funzione: uniformazione superficie anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile. Stesura n.2 mani.			1 m²	8,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca012.1015.-	Pittura di resina sintetica acrilica; funzione: protezione anticarbonatazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,36 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici	1 l	0,20000	6,15€	1,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€
		Sommano euro (A)				6,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca015.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: traspirante lavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione a base di copolimeri vinilversatati con battericidi e fungicidi. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	4,81€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca015.0000.-	Pittura idropittura di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); geometria: in emulsione; funzione: traspirante lavabile; impiego: interno murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 1000; peso specifico [kg/l] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: a base di copolimeri vinilversatati	1 l	0,31000	1,76€	0,55€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
Sommano euro (A)					3,80€	
Spese generali (B)		15% di (A)			0,57€	
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,44€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca025.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; sistema impermeabilizzante [categoria] = C. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici. Stesura n.2 mani.			1 m²	11,55€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca025.0000.-	Pittura di resina sintetica elastomerica; funzione: finitura; impiego: superfici in conglomerato cementizio; peso specifico [kg/l] = 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici	1 l	0,60000	6,01€	3,61€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	32,48€	5,52€	
	Sommano euro (A)				9,13€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca026.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura a solvente. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	8,51€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca026.0000.-		Pittura di resina sintetica elastomerica microporosa (pliolite); finitura: pigmentata; geometria: a solvente; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,3	1 l	0,32000	5,02€	1,61€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				6,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,01€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido satinato; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	7,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca028.0000.-	Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida satinata; impiego: interno esterno murature intonacate	1 l	0,30000	7,76€	2,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
		Sommano euro (A)				5,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca028.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica alchidica; finitura: lucido satinato; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	8,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca028.0000.-	Pittura di resina sintetica alchidica; finitura: lucida satinata; impiego: interno esterno murature intonacate	1 l	0,25000	7,76€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				7,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, fotocatalitico ecoattivo di resina sintetica silossanica; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	9,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0500.-	Pittura fotocatalitica ecoattiva di resina sintetica silossanica; impiego: esterno murature SPECIFICHE TECNICHE: composto a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini e additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del D.M. del 01/04/2004	1 l	0,17000	12,54€	2,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)					7,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0250.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: resine e dispersione acrilica idrodiluibile. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.			1 m²	8,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0750.-	Pittura di resina sintetica silossanica; geometria: in dispersione acrilica idrodiluibile; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,56	1 l	0,25000	6,49€	1,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				6,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.a		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 0,7. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	25,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	1,70000	4,75€	8,08€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	7,87€	3,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					20,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,36€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.b		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	29,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,30000	4,75€	10,93€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	7,87€	3,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					23,40€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,51€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,69€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.c		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 1,5. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	35,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	2,90000	4,75€	13,78€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	7,87€	3,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					27,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,17€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0255.d		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: colorato idrorepellente; funzione: traspirante; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulometria [mm] = 2. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pittura fibrorinforzata in pasta ad elevato riempimento. A spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.			1 m²	38,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0250.-_CAM	Pittura fibrorinforzata di resina sintetica silossanica; finitura: colorata idrorepellente; geometria: in pasta; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; resistenza agli urti [classe] = V2 assorbimento d'acqua [classe] = W3 reazione al fuoco [classe] = A2-s1,d0; massa volumica [g/cm³] = 1,65 ÷ 1,95 SPECIFICHE TECNICHE: elevato riempimento; da applicare a spatola	1 kg	3,50000	4,75€	16,63€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca030.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica siliconica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	7,87€	3,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					30,66€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,60€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,53€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0260.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: superfici in conglomerato cementizio. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. Stesura a più mani fino a saturazione del supporto.			1 m²	6,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0755.-	Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	0,14500	6,24€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				5,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Ca029.0265.-		OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: murature superfici in pietra. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata impregnazione. Stesura a più mani fino a saturazione del supporto.			1 m²	7,25€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.Ca029.0755.-		Pittura di resina sintetica silossanica; finitura: idrorepellente; funzione: protezione; impiego: esterno murature faccia a vista; peso specifico [kg/l] = 0,94 SPECIFICHE TECNICHE: adatta a murature in conglomerato cementizio/pietra/laterizio	1 l	0,17000	6,24€	1,06€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15500	30,12€	4,67€
		Sommano euro (A)				5,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000.0000.a		OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.1 mano (singola velatura).			1 m²	14,32€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.I0000.0000.-		Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,01000	11,93€	0,12€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.00.0030.a		Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
		Sommano euro (A)				11,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0000.0000.b		OPERA: Strato di pitturazione di calce generico; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.2 mani (doppia velatura).			1 m²	28,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,02000	11,93€	0,24€	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,48€	21,44€	
	Sommano euro (A)				22,16€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,32€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,55€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	5,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.I0001.0000.-	Pittura minerale di calce grassello; impiego: interno murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,4	1 l	0,35000	2,53€	0,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	32,48€	2,44€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				4,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0001.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di calce grassello; finitura: colorato; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature intonacate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: finitura a frattazzo.			1 m²	9,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.I0001.0005.-	Pittura minerale di calce grassello; finitura: colorata; geometria: in pasta; funzione: rivestimento; impiego: interno esterno murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,7 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi	1 kg	2,25000	1,28€	2,88€
	LOM251.RM.18.10.15.Ca012.0000.-_CAM	Primer di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; geometria: in dispersione acquosa; funzione: riempitivo uniformante fondo; impiego: interno esterno murature (da pitturare); massa volumica [g/cm³] = 1,58 SPECIFICHE TECNICHE: con quarzo microgranulare e cariche selezionate; da applicare a pennello/ruolo; stesura uno/più strati	1 kg	0,40000	5,89€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	31,23€	0,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				7,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di calce spenta; impiego: esterno murature. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: pigmenti stabili. Stesura n.2 mani; su superfici già preparate ed isolate.				1 m²	7,88€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.10.I0003.0000.-	Pittura minerale di calce spenta; finitura: pigmentata; impiego: esterno murature; peso specifico [kg/l] = 1,4	1 l	0,38000	2,92€	1,11€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€	
	Sommano euro (A)				6,23€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,93€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0250.a		OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] ≤ 50. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture. Stesura n.1 mano (singola velatura).			1 m²	7,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,00500	15,52€	0,08€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16500	32,48€	5,36€
		Sommano euro (A)				5,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0250.b		OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: patinato ad acquarello; funzione: copertura discromie/scalfiture; impiego: superfici intonacate; copertura [%] = 100. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, lacune, discontinuità, vecchie pitture. Stesura n.2 mani (doppia velatura).			1 m²	14,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,01000	15,52€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
		Sommano euro (A)				11,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0255.a		OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.1 mano (singola velatura).			1 m²	14,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,01000	15,52€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	32,48€	10,72€
	Sommano euro (A)					11,36€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,31€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.I0003.0255.b		OPERA: Strato di pitturazione di calce spenta; finitura: effetto antichizzato; impiego: superfici intonacate restaurate. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione manuale. Incluso: preparazione fondo. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: modalità campionata. Stesura n.2 mani (doppia velatura).			1 m²	28,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,02000	15,52€	0,31€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,08000	6,03€	0,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	32,48€	21,44€
	Sommano euro (A)					22,23€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,33€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,56€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, a tempera di materiale non rilevante; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	3,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Za001.0000.-	Pittura a tempera; funzione: traspirante; impiego: interno murature intonacate; peso specifico [kg/l] = 1,74	1 l	0,30000	1,91€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				2,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Za001.0250.-		OPERA: Strato di pitturazione, cementite di materiale non rilevante; finitura: opaco; impiego: interno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani (fondo, finitura); su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate.			1 m²	6,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Za001.0250.-	Pittura cementite; finitura: opaca; impiego: interno murature intonacate	1 l	0,30000	6,29€	1,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
		Sommano euro (A)				5,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0000.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato a grana fine effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.			1 m²	18,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2000.-	Malta premiscelata da rivestimento; finitura: colorata; funzione: finitura pietrificante finitura frattazzata fine; impiego: interno esterno murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	0,00340	1.097,33€	3,73€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,55€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				14,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0005.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato a grana media effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.			1 m²	19,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2005.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno esterno murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	0,00500	896,26€	4,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,55€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				15,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,16€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0010.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato a grana grossa effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.			1 m²	20,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2005.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante finitura frattazzata medio/grossa; impiego: interno esterno murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione manuale su supporti minerali rustici	1 m³	0,00600	896,26€	5,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,55€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				16,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0015.-	OPERA: Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato a grana fine effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.				1 m²	22,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2010.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante finitura lamata fine/media; impiego: interno esterno murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici	1 m³	0,00900	713,50€	6,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,55€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)					17,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1234.Zb005.0020.-		OPERA: Strato di pitturazione, minerale di materiale mix calce-cemento; finitura: colorato a grana media effetto pietra; funzione: rivestimento; impiego: esterno murature intonacate. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di leganti aerei/idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi. Stesura n.2 mani; finitura a frattazzo; su superfici in intonaco rustico.			1 m²	23,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.45.Za001.2010.-	Malta premiscelata da rivestimento; funzione: finitura pietrificante finitura lamata fine/media; impiego: interno esterno murature intonacate colorate; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di calce, leganti idraulici, pigmenti inorganici, sabbie silicee e additivi; applicazione a spruzzo su supporti minerali rustici	1 m³	0,01100	713,50€	7,85€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,01000	0,77€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,01000	0,55€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				18,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,17€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca000.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico. LAVORO: Applicazione. Incluso: stesura primer. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: consumo minimo [kg/m²] ≥ 2.			1 m²	25,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.Ca000.0000.-	Membrana liquida monocomponente di resina sintetica generico; geometria: elastica SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa; rispetto principi PI-MC-IR richiesti dalla norma EN 1504-2 (C)	1 kg	2,50000	6,31€	15,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					20,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,05€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.Ca001.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pittura bicomponente antiacida di resina sintetica epossidica (EP); impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate superfici metalliche interrate; spessore [µm] ≥ 250. LAVORO: Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria.			1 m²	16,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.18.10.10.Ca001.0000.-_CAM	Pittura di resina sintetica epossidica (EP); funzione: rivestimento impermeabilizzazione; impiego: superfici in conglomerato cementizio interrate superfici metalliche interrate SPECIFICHE TECNICHE: resina bicomponente modificata con resine idrocarburiche e additivi speciali; adatta anche in presenza d'acqua; rispetto principi PI-MC-RC-IP richiesti dalla norma EN 1504-2 (C)	1 kg	0,45000	17,55€	7,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€	
	Sommano euro (A)					13,05€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						16,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; geometria: in pasta. LAVORO: Applicazione a freddo. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura con spatola.			1 m²	6,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	1,00000	0,93€	0,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				5,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0005.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in emulsione di bitume generico; impiego: sistema di muratura controterra. LAVORO: Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.			1 m²	11,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	4,00000	0,93€	3,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				8,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,02€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.0750.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pittura monocomponente di bitume generico; geometria: in solvente; impiego: superfici in conglomerato cementizio superfici metalliche. LAVORO: Applicazione a pannello. Incluso: preparazione/pulizia del supporto; rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.			1 m²	9,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.F0000.0000.-	Pittura di bitume generico; geometria: in solvente; funzione: impermeabilizzazione antiruggine; impiego: superfici in conglomerato cementizio superfici metalliche SPECIFICHE TECNICHE: resina monocomponente	1 kg	0,40000	5,29€	2,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					7,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,09€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0000.1000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, primer di bitume generico; funzione: preparazione piano di posa. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: quantità [g/m²] = 200 ÷ 300.			1 m²	2,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.15.F0000.0000.-	Primer di bitume generico; geometria: emulsione acquosa; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa. Incluso: additivi	1 l	0,30000	2,23€	0,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04900	30,12€	1,48€
		Sommano euro (A)				2,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0250.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); impiego: opere di manutenzione opere di ripristino. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.			1 m²	19,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0004.0500.-	Membrana liquida di bitume elastomerico (BPE); funzione: impermeabilizzazione; impiego: opere di manutenzione opere di ripristino SPECIFICHE TECNICHE: emulsione di bitume all'acqua	1 kg	2,00000	5,53€	11,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				15,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,80€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.F0004.0500.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane armate di bitume elastomerico (BPE); impiego: terrazzi coperture piane. LAVORO: Posa. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: in modo da garantire adeguata resistenza e praticabilità. Applicata direttamente al supporto.			1 m²	36,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0004.0000.-	Membrana armata di bitume elastomerico (BPE); finitura: liscia; funzione: impermeabilizzazione; impiego: sottostrato di copertura; spessore [mm] = 4; flessibilità a freddo [°C] ≤ -20 stabilità di forma a caldo [°C] ≥ 100 resistenza a trazione a rottura L/T (-20%) [N/50 mm] = 450/300 SPECIFICHE TECNICHE: armatura con film il poliestere	1 m²	1,10000	10,45€	11,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					28,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 2. LAVORO: Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.			1 m²	30,59€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1805.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,02500	780,49€	19,51€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,08000	0,77€	0,06€	
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,08000	0,55€	0,04€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€	
		Sommano euro (A)					24,18€
		Spese generali (B)		15% di (A)			3,63€
		Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.G0000.0005.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in malta bicomponente di cemento generico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio intonaci cementizi; spessore [mm] ≥ 3. Incluso: rete in fibra di vetro. LAVORO: Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: rete resistente agli alcali. Stesura n.2 mani.			1 m²	46,39€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1805.-		Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,03800	780,49€	29,66€
LOM251.RM.34.10.25.Oa003.0000.-		Rete di fibra sintetica di vetro AR; funzione: portaintonaco SPECIFICHE TECNICHE: apprettata	1 m²	1,00000	1,74€	1,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,09000	0,77€	0,07€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,09000	0,55€	0,05€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				36,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura controterra in conglomerato cementizio impalcati stradali. LAVORO: Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.			1 m²	7,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.5250.-	Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in controspinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi	1 kg	1,50000	1,43€	2,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,06500	0,77€	0,05€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,06500	0,55€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
	Sommano euro (A)					5,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.G0009.0005.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in malta di cemento osmotico; impiego: sistema di muratura in conglomerato cementizio. LAVORO: Applicazione con spazzolone. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani.			1 m²	9,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.5250.-	Premiscelato osmotico; funzione: impermeabilizzante; impiego: strutture in contropinta SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti, additivi	1 kg	2,00000	1,43€	2,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,08000	0,77€	0,06€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,08000	0,55€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				7,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C1820.I0008.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, monocomponente di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: esterno; adesione al supporto (laterizio) [N/mm²] > 1 adesione al supporto (calcestruzzo) [N/mm²] > 1. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponetggi mobili e fissi. SPECIFICHE TECNICHE: previa completa pulizia del paramento murario dagli inquinanti presenti e operazioni di consolidamento corticale se necessarie..			1 kg	7,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.50.I0008.0000.-_CAM	Impermeabilizzante di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno; fornitura: sacco; adesione al supporto [N/mm²] > 1 SPECIFICHE TECNICHE: consistenza dell'impasto tixotropica; a base di calce idraulica naturale NHL5	1 kg/m²	1,00000	5,84€	5,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0030.a	Impastatrice; impiego: malte speciali (granuli di gomma, resine poliuretaiche e simili). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,07€	0,04€
	LOM251.RP.01.00.00.1030.a	Spese di esercizio: impastatrice (RP.01.00.00.0030.a)	1 h	0,00250	0,68€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				5,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C5700.Ba006.0000.-	OPERA: Strato di consolidante, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: consolidamento; impiego: superfici sfarinanti/friabili superfici minerali porose superfici umide pietra naturale intonaco terracotta cemento. LAVORO: Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi uv; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT.				1 m³	16,45€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.39.10.10.Ba006.0000.-	Consolidante sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: consolidante; impiego: pietra naturale intonaco terracotta cemento superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice inorganica; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide.	1 l	0,40000	19,50€	7,80€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€	
	Sommano euro (A)				13,00€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.a		OPERA: Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: a spruzzo.			1 m²	19,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,60000	6,72€	4,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)					15,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,32€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba037.0000.b		OPERA: Strato di protezione, superficiale di composto chimico polisilossano; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a pennello.			1 m²	20,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.25.Ca030.0000.-	Smalto sintetico di resina sintetica siliconica; finitura: lucido; funzione: protezione finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,07 ÷ 1,2	1 l	0,30000	6,72€	2,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				16,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ba006.0000.-		OPERA: Strato di protezione, sol-gel di composto chimico inorganico; funzione: protezione; impiego: superfici minerali porose superfici umide superfici in fase di carbonatazione pietra naturale intonaco terracotta cemento. LAVORO: Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione. SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. In soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT..			1 m³	5,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.39.10.15.Ba006.0000.-	Protettivo sol-gel di composto chimico inorganico; geometria: liquido; funzione: protettivo; impiego: pietra naturale intonaco terracotta cemento superfici minerali porose; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: a base di silice funzionalizzata; attivazione rapida (24h); stabile ai raggi UV; traspirante; idrorepellente. in soluzione alcolica ottenuta a temperatura ambiente, senza produzione di rifiuti e priva di sostanze PBT. Applicabile anche su superfici umide o in fase di carbonatazione.	1 l	0,15000	22,50€	3,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	32,48€	1,04€
	Sommano euro (A)					4,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,66€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.a		OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. A spruzzo.			1 m²	17,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer finitura; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	0,40000	5,91€	2,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				13,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Ca012.0000.b		OPERA: Strato di protezione, superficiale di resina sintetica acrilica; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: con resine in soluzione. A pennello.			1 m²	19,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.00.Ca012.0010.-	Fondo base di resina sintetica acrilica; geometria: in soluzione acquosa; funzione: primer finitura; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,45	1 l	0,20000	5,91€	1,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				15,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.I0009.0000.-	OPERA: Strato di protezione, superficiale di calce idrata; funzione: rallentamento degrado; impiego: murature. LAVORO: Applicazione con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: con acqua di calce. A spruzzo.				1 m²	15,88€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	0,08000	14,14€	1,13€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
	Sommano euro (A)				12,56€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,88€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0000.-		OPERA: Strato di protezione, con boiaccia passivante; funzione: anticorrosivo rialcalinizzante; impiego: armatura metallica di elementi strutturali. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.			1 m²	39,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	5,80000	3,42€	19,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)					31,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0005.-		OPERA: Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] ≤ 10. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.			1 m	4,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	0,20000	3,42€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
		Sommano euro (A)				3,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,38€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0010.-		OPERA: Strato di protezione, con boiacca passivante; funzione: anticorrosivo rialcalinizzante; impiego: armatura a tondo in acciaio di spessore [mm] = 12 ÷ 20. LAVORO: Applicazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani a pennello.			1 m	6,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0000.-	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; funzione: anticorrosiva; impiego: ferri d'armatura boiacche. Componenti: legante idraulico, additivo, additivo	1 kg	0,35000	3,42€	1,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	Sommano euro (A)					4,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0250.-		OPERA: Strato di protezione, con rasante; funzione: impermeabile traspirante; impiego: esterno murature intonacate. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad altissima traspirabilità; adatto a murature fessurate e/o con fenomeni di assorbimento acqua meteorica. Su intonaci fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica.			1 m²	21,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2255.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura impermeabilizzante; impiego: interno esterno murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	2,50000	3,31€	8,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					17,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,58€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6800.Za001.0255.-	OPERA: Strato di protezione, con rasante; funzione: anticarbonatazione anticorrosione impermeabile; impiego: esterno armature di strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: rasante bicomponente minerale, elastico ad alta traspirabilità a base cementizia; adatto per strutture civili, industriali e infrastrutture.				1 m²	23,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2260.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura impermeabilizzante; impiego: interno esterno murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	3,50000	2,84€	9,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				18,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900.Ba044.0000.-		OPERA: Strato di pulitore di composto chimico chelante; funzione: detergente; impiego: vetro ceramica pietra naturale intonaco cemento. LAVORO: Applicazione a pennello/nebulizzazione a bassa pressione.			1 m³	29,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.39.10.05.Ba044.0000.-	Pulitore chelante di composto chimico chelante; geometria: liquido; funzione: detergente; impiego: vetro ceramica pietra naturale intonaco cemento; fornitura: flacone SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa a base di chelanti naturali e tensioattivi non ionici. Agisce su sporco organico (patine biologiche, grasso, smog, residui di idrocarburi) ed inorganico (incrostazioni di calcare, solfatazione, depositi di metalli pesanti), ad elevata bagnabilità e lunga ritenzione.	1 l	0,30000	23,00€	6,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
		Sommano euro (A)				23,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0000.-	OPERA: Strato di pulitore; funzione: detergente rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi superfici decorate materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; spessore [mm] = 2. LAVORO: Applicazione a pennello/ruolo. Incluso: rimozione a mano con spazzole e acqua. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.				1 m²	17,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.39.10.05.Za001.0000.-	Pulitore; geometria: gel acquoso colore bianco; funzione: detergente rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi superfici decorate materiali ceramici/lignei/metallici/leghe; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso	1 kg	0,25000	24,00€	6,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edili di livello 5°; qualifica: 2^ categoria; assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	0,25000	32,12€	8,03€	
	Sommano euro (A)				14,03€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0005.-		OPERA: Strato di pulitore; funzione: detergente rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico manufatti cartacei/pergamenacei; spessore [mm] = 2. Incluso: pellicola protettiva. LAVORO: Applicazione a pennello. Incluso: rimozione a mano con un bastoncino cotonato imbevuto di acqua. SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Prima dell'applicazione la superficie non deve essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°c e 38°c.			1 m²	34.807,82
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.39.10.05.Za001.0005.-	Pulitore; geometria: gel acquoso colore bianco; funzione: detergente rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche/amilicee; impiego: materiale librario/archivistico manufatti cartacei/pergamenacei; fornitura: barattolo SPECIFICHE TECNICHE: a base di enzimi stabilizzati con matrici micro-nanotecnologiche. Pronto all'uso	200 g	250,00000	110,00€	27.500,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edili di livello 5°; qualifica: 2^ categoria; assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	0,50000	32,12€	16,06€
	Sommano euro (A)					27.516,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4.127,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3.164,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34.807,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C6900.Za001.0010.-		OPERA: Strato di pulitore; funzione: igienizzante rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi superfici decorate materiali ceramici/lignei/metallici/leghe superfici asciutte. LAVORO: Applicazione a spruzzo. SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale. Non necessita di risciaquo.			1 m²	9,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.39.10.05.Za001.0010.-	Pulitore; geometria: liquido; funzione: igienizzante rimozione di patine biologiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi superfici decorate materiali ceramici/lignei/metallici/leghe superfici asciutte; fornitura: flacone spray SPECIFICHE TECNICHE: a base di olio essenziale in soluzione acquosa. Risorsa materiale complementare al processo di detergenza.	1 l	0,25000	19,00€	4,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edili di livello 5°; qualifica: 2^ categoria; assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	0,08300	32,12€	2,67€
		Sommano euro (A)				7,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0000.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 8. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	10,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,17000	36,27€	6,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)					8,45€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,27€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0005.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 10. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	13,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,24000	36,27€	8,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)					10,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0010.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 12. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	16,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,30000	36,27€	10,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)					13,16€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,97€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,51€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0015.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 14. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	21,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,38000	36,27€	13,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					16,64€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,50€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0020.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 18. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	29,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,57000	36,27€	20,67€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					23,53€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,53€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,71€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0025.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	34,82€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,68000	36,27€	24,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€	
	Sommano euro (A)					27,52€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						34,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0030.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	47,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,93000	36,27€	33,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					37,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					47,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0035.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 28. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	59,76€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	1,20000	36,27€	43,52€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€	
	Sommano euro (A)					47,24€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				7,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						59,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0040.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP); impiego: barre nervate diametro (Ø) [mm] = 32. LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 m	76,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	1,55000	36,27€	56,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	30,12€	2,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	27,06€	2,03€
	Sommano euro (A)					60,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,96€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					76,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0045.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	6,55€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.a		Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M8 lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,03€	1,03€
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.a		Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,56€	1,56€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				5,17€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0050.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	7,06€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.b		Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M10 lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,21€	1,21€
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.b		Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,79€	1,79€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				5,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0055.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	7,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata; funzione: fissaggio; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,72€	1,72€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,92€	1,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				6,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0060.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	10,63€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.d		Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,89€	2,89€
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.d		Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	2,93€	2,93€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				8,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0065.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	15,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 260; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,80€	5,80€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	3,89€	3,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				12,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0070.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	24,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.f		Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 300; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	11,84€	11,84€
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.f		Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	4,98€	4,98€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				19,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0075.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	47,22€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0000.g		Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	26,16€	26,16€
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.g		Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	8,31€	8,31€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				37,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0080.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	7,32€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.a		Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 150; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,64€	1,64€
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.a		Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,56€	1,56€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				5,78€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0085.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	8,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,09€	2,09€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,79€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				6,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0090.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	8,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 220; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,35€	2,35€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,92€	1,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				6,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0095.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	13,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 270; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	4,92€	4,92€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	2,93€	2,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				10,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0100.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.				1 cad	18,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	8,16€	8,16€	
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	3,89€	3,89€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€	
	Sommano euro (A)				14,91€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,24€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,72€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0105.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	26,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 295; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	12,97€	12,97€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	4,98€	4,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					20,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0110.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro interni. Escluso: ferri da fissare. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	36,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0010.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°; zincatura a freddo	1 cad	1,00000	17,64€	17,64€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	8,31€	8,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				28,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0115.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	9,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	3,07€	3,07€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.a	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,56€	1,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				7,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0120.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	11,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	4,77€	4,77€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.b	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,79€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				9,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0125.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	14,06€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	6,61€	6,61€	
LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.c	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M12 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	1,92€	1,92€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€	
	Sommano euro (A)				11,11€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0130.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	22,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	11,97€	11,97€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.d	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M16 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	2,93€	2,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				17,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0135.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	40,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	25,60€	25,60€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.e	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M20 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	3,89€	3,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					32,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,85€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,72€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0140.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	70,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	48,10€	48,10€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.f	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M24 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	4,98€	4,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				55,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0145.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: iniezione resina epossidica fino a temperatura del supporto minima di -30°C, in fori già predisposti.			1 cad	164,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremità a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	118,72€	118,72€
	LOM251.RM.32.15.00.Ba000.0000.g	Tassello chimico di composto chimico generico; funzione: ancorante; impiego: calcestruzzo fessurato; diametro esterno (Ø) [metrica] = M30 SPECIFICHE TECNICHE: ancorante chimico predosato in fiala marcato CE ancorante applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C	1 cad	1,00000	8,31€	8,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				129,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					164,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0150.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	4,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	0,82€	0,82€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,01500	36,27€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				3,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0155.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	5,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,06€	1,06€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,02000	36,27€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				4,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0160.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	6,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,60€	1,60€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03500	36,27€	1,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				5,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0165.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	11,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,97€	2,97€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,09000	36,27€	3,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				8,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0170.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	18,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,66€	5,66€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,18000	36,27€	6,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				14,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0175.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	33,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	12,25€	12,25€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,33000	36,27€	11,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				26,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0180.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	51,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	18,52€	18,52€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,54000	36,27€	19,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				40,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0185.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M8 x 175; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	5,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 175; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,34€	1,34€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,02000	36,27€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				4,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0190.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M10 x 190; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	6,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 190; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,66€	1,66€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03000	36,27€	1,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				5,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0195.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	7,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,95€	1,95€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03500	36,27€	1,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				5,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0200.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	12,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	3,95€	3,95€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,09000	36,27€	3,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				9,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0205.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	22,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	8,54€	8,54€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,18000	36,27€	6,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				17,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0210.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	36,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	14,29€	14,29€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,33000	36,27€	11,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				28,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0215.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 8.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	53,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0015.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 8.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	19,65€	19,65€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,54000	36,27€	19,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				42,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0220.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	6,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	3,07€	3,07€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,02000	36,27€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				5,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0225.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	10,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	4,77€	4,77€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03000	36,27€	1,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)					8,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0230.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	13,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	6,61€	6,61€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,03500	36,27€	1,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				10,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0235.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	22,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	11,97€	11,97€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,09000	36,27€	3,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				17,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,67€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0240.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	43,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	25,60€	25,60€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,18000	36,27€	6,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				34,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0245.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	79,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	48,10€	48,10€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,33000	36,27€	11,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				62,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					79,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0250.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	177,85€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	118,72€	118,72€	
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1000.a	Resina epossidica di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 390; categoria di prestazione sismica [classe] = C1 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti	1 cad	0,54000	36,27€	19,59€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€	
		Sommano euro (A)				140,59€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				21,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				16,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					177,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0000.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	3,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 110; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	0,82€	0,82€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,01500	19,89€	0,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				3,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0005.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	4,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 130; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,06€	1,06€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,02000	19,89€	0,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				3,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0010.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	6,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	1,60€	1,60€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,03500	19,89€	0,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				4,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0015.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	9,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 200; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	2,97€	2,97€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,09000	19,89€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				7,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0020.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	15,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 290; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	5,66€	5,66€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,20000	19,89€	3,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				12,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0025.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	27,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 380; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	12,25€	12,25€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,35000	19,89€	6,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				21,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0030.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio con classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	41,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb001.0005.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 430; classe di resistenza [classe] = 5.8 SPECIFICHE TECNICHE: zincatura a freddo	1 cad	1,00000	18,52€	18,52€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,58000	19,89€	11,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				32,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0035.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M8 x 110; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	6,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.a	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M8 lunghezza [mm] = 110. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	3,07€	3,07€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,01500	19,89€	0,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				5,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0040.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M10 x 130; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	9,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.b	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M10 lunghezza [mm] = 130. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	4,77€	4,77€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,02000	19,89€	0,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				7,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0045.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M12 x 160; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	12,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.c	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M12 lunghezza [mm] = 160. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	6,61€	6,61€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,03500	19,89€	0,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				9,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0050.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M16 x 200; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	20,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.d	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M16 lunghezza [mm] = 190. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	11,97€	11,97€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,09000	19,89€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				16,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0055.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M20 x 290; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	40,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.e	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M20 lunghezza [mm] = 260. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	25,60€	25,60€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,20000	19,89€	3,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				32,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0060.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M24 x 380; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	72,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.f	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M24 lunghezza [mm] = 300. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	48,10€	48,10€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,35000	19,89€	6,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
		Sommano euro (A)				57,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					72,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca015.0065.-		OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base vinilestere; di barre filettate in acciaio in acciaio inossidabile A4-70, tipo M30 x 430; per applicazioni in muratura e in calcestruzzo fessurato. Iniezione resina vinilestere fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti, in fori già predisposti.			1 cad	166,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.32.10.00.Sb015.0000.g	Barra filettata di lega ferrosa acciaio inox A4-R70; finitura: inox; funzione: fissaggio; diametro nominale [mm] = M30 lunghezza [mm] = 380. Incluso: dado rosetta SPECIFICHE TECNICHE: estremita a doppio taglio simmetrico a 45°	1 cad	1,00000	118,72€	118,72€
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1750.-	Resina vinilestere di composto chimico generico; funzione: consolidamento; impiego: murature calcestruzzo fessurato; fornitura: cartuccia; cartuccia [ml] = 410; categoria di prestazione sismica [classe] = C1-C2 SPECIFICHE TECNICHE: iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 13 minuti	1 cad	0,58000	19,89€	11,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	Sommano euro (A)					131,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					166,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd002.0000.-		OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.			1 m²	49,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	1,10000	17,70€	19,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	31,23€	9,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	Sommano euro (A)					39,10€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,87€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.a	OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.			1 m²	44,67€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,10000	14,25€	15,68€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	31,23€	9,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	Sommano euro (A)				35,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0250.b		OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: pavimentazioni esistenti solai esistenti in legno/acciaio/laterocemento; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200. Escluso: soletta conglomerato cementizio di spessore [cm] = 5. LAVORO: Applicazione. Incluso: pulizia del supporto. Escluso: asportazione totale del calcestruzzo di sottofondo, connessioni collaboranti, getto soletta in conglomerato cementizio, lisciatura superficiale.			1 m²	55,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	1,10000	21,80€	23,98€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	31,23€	9,99€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€	
		Sommano euro (A)				43,61€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				6,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,02€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5770.Zd001.0255.-		OPERA: Rete, preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; impiego: antiribaltamento fuori piano antidistacco elementi di tamponamento/pannelli in muratura strutturali/non strutturali a singolo/doppio paramento murario; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200. Incluso: viti e tasselli in acciaio inox. LAVORO: Applicazione. Incluso: ancoraggio tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: valutata per applicazione su una faccia della parete.			1 m²	72,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,10000	14,25€	15,68€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0005.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	4,00000	0,79€	3,16€
	LOM251.RM.32.15.00.D0000.0005.e	Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 100. Incluso: vite in acciaio inox a1	1 cad	2,00000	0,79€	1,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	31,23€	18,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
		Sommano euro (A)				57,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				72,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.a		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	43,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd001.0000.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	1,00000	31,00€	31,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					34,07€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.a		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	32,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd002.0000.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200	1 m²	1,00000	22,90€	22,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					25,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,90€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.b		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	26,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd001.0000.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	1,00000	17,75€	17,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					20,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd002.0000.b		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	23,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd002.0000.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200	1 m²	1,00000	15,20€	15,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					18,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.c		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	21,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd001.0000.c_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25 resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 5,8; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 5.8 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 365 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.25 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m	1,00000	14,00€	14,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					17,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.d		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	39,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd001.0005.a_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 deformazione ultima media [%] = 1,5 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%.	1 m	1,00000	28,25€	28,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					31,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa06.E5780.Zd001.0000.e		OPERA: Angolare, preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: rinforzo strutturale collegamento consolidamento strutturale; impiego: incroci murari pilastri; maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395; piega angolare [°] = 90. Incluso: angolare preformato. LAVORO: Applicazione. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su metro lineare di angolo.			1 m	31,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.08.Zd001.0005.b_CAM	Angolare preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 deformazione ultima media [%] = 1,5 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43 resistenza caratteristica a trazione dell'angolare [kN] = 8,5; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza caratteristica a rottura dell'elemento d'angolo ≥ 8.5 kn, tensione a trazione caratteristica del composito 395 mpa, sezione nominale della singola barra ≥ 14.1 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 25500 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn, allungamento caratteristico a rottura 1.5 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0.43 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%.	1 m	1,00000	21,60€	21,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					24,67€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0000.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terra generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 1 pianta/m2				1 m²	12,65€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	1,00000	9,46€	9,46€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€	
	Sommano euro (A)				10,00€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0005.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terra generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 2 piante/m2.				1 m²	25,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	2,00000	9,46€	18,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
	Sommano euro (A)					20,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa08.B5705.Na000.0010.-	OPERA: Strato di armatura, vegetale di terra generico. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: terreno con specie erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, con funzione antierosiva superficiale e stabilizzazione corticale di pendii e arginature; valori di riferimento: resistenza al taglio di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm); n. 3 piante/m2.			1 m²	37,95€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2500.-	Pianta marze di vegetale generico; funzione: innesto	1 cad	3,00000	9,46€	28,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)				30,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0000.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità.			1 m³	245,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	114,96€	116,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.10.0010.b		Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b		Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	5,67€	0,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	30,12€	17,47€
		Sommano euro (A)				193,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				245,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0005.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere in betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 32,5 R; adatto per interventi parziali e limitate quantità.				1 m³	267,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	132,47€	133,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	5,67€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	30,12€	17,47€
	Sommano euro (A)					211,43€
	Spese generali (B)		15% di (A)			31,71€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			24,31€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					267,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.				1 m³	245,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C16/20 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	115,00€	116,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	5,67€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	30,12€	17,47€
	Sommano euro (A)					193,79€
	Spese generali (B)		15% di (A)			29,07€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			22,29€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					245,15€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0015.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.			1 m³	249,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	118,52€	119,71€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,07250	82,23€	5,96€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07250	5,67€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	30,12€	17,47€
	Sommano euro (A)					197,35€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					249,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.			1 m³	194,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	120,44€	121,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	Sommano euro (A)					154,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					23,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,72€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					194,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0035.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.			1 m³	217,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	137,95€	139,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	Sommano euro (A)					171,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					217,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0040.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.			1 m³	252,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	1,01000	165,76€	167,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	Sommano euro (A)					199,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			29,98€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			22,99€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					252,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0045.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato a mano; dosaggio cemento [kg/m³] = 300; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.			1 m³	275,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.h	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano.	1 m³	1,01000	183,27€	185,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	Sommano euro (A)					217,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			32,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			25,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					275,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0050.-		OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [I] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.			1 m³	194,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	120,44€	121,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	Sommano euro (A)					154,09€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,11€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,72€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					194,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0055.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; impiego: opere di manutenzione; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera da [I] = 250; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R.				1 m³	217,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	137,95€	139,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	Sommano euro (A)					171,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,77€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					217,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	218,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				173,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					218,85€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	218,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				172,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				218,08€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0000.c		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	310,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
Sommano euro (A)					245,68€
Spese generali (B) 15% di (A)					36,85€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,25€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					310,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	227,83€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				180,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				227,83€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.b		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	227,05€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				179,49€
	Spese generali (B)15% di (A)				26,92€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				20,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				227,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0005.c		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S4. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	323,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,10000	30,12€	3,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				255,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				323,58€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.a	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	239,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				189,63€
	Spese generali (B)15% di (A)				28,44€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				21,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				239,88€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	239,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				189,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				239,11€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	335,63€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				265,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				335,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	239,88€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				189,63€
	Spese generali (B)15% di (A)				28,44€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				21,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				239,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.e		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	239,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				189,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				28,35€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					239,11€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.f		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.				1 m³	335,63€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo		
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€		
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€		
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€		
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€		
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€		
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€		
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€		

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				265,32€
	Spese generali (B)15% di (A)				39,80€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				30,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				335,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.g	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	247,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	145,25€	146,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				195,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				247,02€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	246,25€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	145,25€	146,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				194,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				246,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.i		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	342,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	145,25€	146,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				270,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				342,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.j		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	236,73€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,20€	138,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				187,14€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				28,07€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					236,73€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.k		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	235,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,20€	138,57€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				186,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				235,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.I	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.				1 m³	332,48€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32		1 m³	1,01000	137,20€	138,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,88000	1,41€	1,24€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.		1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0		1 gg	0,10000	5,67€	0,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
Sommano euro (A)					262,83€
Spese generali (B) 15% di (A)					39,42€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					30,23€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					332,48€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.m		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	240,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
Sommano euro (A)					190,25€
Spese generali (B) 15% di (A)					28,54€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,88€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					240,67€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.n	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	239,90€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				189,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				239,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0010.o		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S5. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	336,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				265,94€
	Spese generali (B)	15% di (A)			39,89€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			30,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				336,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.a		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	241,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				191,02€
	Spese generali (B)15% di (A)				28,65€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				21,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				241,64€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.b		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	240,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				190,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				240,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	337,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				266,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				337,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.d	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	249,96€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				197,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				249,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	249,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				196,99€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,55€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					249,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.f		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	345,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				273,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				345,71€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.g		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	260,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
Sommano euro (A)					205,80€
Spese generali (B) 15% di (A)					30,87€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					23,67€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					260,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.h	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	259,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio;	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				205,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				259,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	356,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.i					1 m³	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					281,49€
	Spese generali (B)	15% di (A)				42,22€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				32,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					356,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.j		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	267,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,41€	163,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				211,59€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,74€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					267,66€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.k		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	266,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,41€	163,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				210,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				266,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0015.I		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	363,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,41€	163,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
Sommano euro (A)					287,28€
Spese generali (B) 15% di (A)					43,09€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					33,04€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					363,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.a		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	249,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
Sommano euro (A)					197,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					29,60€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					22,69€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					249,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.b	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	248,83€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				196,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				248,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.				1 m³	345,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				273,00€
	Spese generali (B)	15% di (A)			40,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			31,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				345,35€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.d		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	257,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				203,91€
	Spese generali (B)15% di (A)				30,59€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				23,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				257,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	257,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				203,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				257,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.f	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	353,69€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				279,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				353,69€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.g	<p>OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri.</p> <p>LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.</p>	1 m³	268,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.g					1 m³	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)					212,09€
	Spese generali (B)	15% di (A)				31,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					268,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.h		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	267,52€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				211,48€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,72€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					267,52€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.i	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.				1 m³	364,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				287,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				364,05€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.j		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	275,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
Sommano euro (A)					217,90€
Spese generali (B) 15% di (A)					32,69€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					25,06€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					275,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	274,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio;	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				217,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				274,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.I	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.	1 m³	371,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0020.I					1 m³	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)					293,59€
	Spese generali (B)	15% di (A)				44,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				33,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					371,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.a		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	262,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				207,79€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				23,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					262,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.b		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	262,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				207,18€
	Spese generali (B)15% di (A)				31,08€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				23,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				262,09€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.c	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.				1 m³	358,60€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€	
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€	
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€	
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
Sommano euro (A)					283,48€
Spese generali (B) 15% di (A)					42,52€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					32,60€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					358,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.d		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	271,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
Sommano euro (A)					214,38€
Spese generali (B) 15% di (A)					32,16€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					24,65€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					271,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.e	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	270,42€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				213,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				270,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.f		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	366,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				290,07€
	Spese generali (B)	15% di (A)			43,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			33,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				366,94€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.g		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	281,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				222,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.h		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	280,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.b	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				221,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				280,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.i		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.				1 m³	377,31€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20			1 m³	1,01000	172,29€	174,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				298,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				44,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				377,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.j		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	288,87€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	178,01€	179,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				228,36€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				34,25€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					288,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.k		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	288,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	178,01€	179,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
	Sommano euro (A)				227,75€
	Spese generali (B)15% di (A)				34,16€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				26,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				288,10€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0025.I		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF3. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Conglomerato cementizio confezionato in impianto di betonaggio.			1 m³	384,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	178,01€	179,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,88000	9,67€	8,51€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,88000	1,41€	1,24€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,10000	82,23€	8,22€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,10000	5,67€	0,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	32,48€	28,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	30,12€	26,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,88000	27,06€	23,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
Sommano euro (A)					304,05€
Spese generali (B) 15% di (A)					45,61€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					34,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					384,63€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0250.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. Conglomerato cementizio confezionato in betoniera.			1 m³	267,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150.	1 m³	1,01000	90,08€	90,98€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da	1 h	0,75000	9,67€	7,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,75000	9,67€	7,25€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,75000	1,41€	1,06€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,07500	82,23€	6,17€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07500	5,67€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	Sommano euro (A)				211,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				267,56€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0102.J0001.0255.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 32; classe di consistenza cemento [classe] = S3; per interventi parziali in limitate quantità. Conglomerato cementizio confezionato in betoniera.	1 m³	288,95€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.c	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200.	1 m³	1,01000	106,82€	107,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,75000	9,67€	7,25€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,75000	1,41€	1,06€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,07500	82,23€	6,17€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,07500	5,67€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	Sommano euro (A)				228,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				288,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0000.-		OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.			1 m²	23,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.G0000.0000.-	Aggregato graniglia di cemento generico; funzione: termoisolante fonoisolante; impiego: sottofondi	1 m³	0,17000	36,27€	6,17€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,25500	18,39€	4,69€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,56€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	32,48€	2,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	30,12€	2,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08500	27,06€	2,30€
		Sommano euro (A)				18,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,80€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,14€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0005.-		OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; geometria: a struttura cellulare; funzione: fonoassorbente termoisolante; spessore [cm] = 8. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.			1 m²	13,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Za000.0750.-	Aggregato graniglia di materiale generico; funzione: termoisolante fonoisolante; impiego: sottofondi SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi a struttura cellulare	1 m³	0,07000	11,17€	0,78€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,14000	18,39€	2,57€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,56€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				10,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,59€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,22€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0010.-		OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 conducibilità termica [W/mK] > 0,095 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità. Costipato e livellato a frattazzo lungo; quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30.			1 m²	21,48€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.05.K0002.0015.b_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: sciolta tondo; funzione: termoisolante alleggerimento miscele alleggerite; impiego: riempimenti isolamenti termici calcestruzzi leggeri impasti sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,04500	167,90€	7,56€	
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,07500	18,39€	1,38€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	0,97€	0,10€	
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,10000	0,56€	0,06€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€	
		Sommano euro (A)					16,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C0910.J0001.0260.-		OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; spessore [cm] = 4. LAVORO: Getto. SPECIFICHE TECNICHE: costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani.			1 m²	50,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150.	1 m³	0,03800	135,40€	5,15€
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200.	1 m³	0,03800	143,61€	5,46€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E0207.G0000.0000.-	OPERA: Strato di irrigidimento di cemento generico; funzione: livellamento di piani; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spolvero di puro cemento. SPECIFICHE TECNICHE: superficie lisciata / antisdrucchiolo.	1 m²	1,00000	11,44€	11,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				40,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,60€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0000.-		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.			1 m³	1.547,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	10,00000	30,88€	308,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	30,12€	481,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	27,06€	432,96€
	Sommano euro (A)					1.223,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					183,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					140,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.547,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0005.-		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: graniglia martellinata; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.			1 m³	2.207,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0005.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	10,00000	83,03€	830,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	30,12€	481,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	27,06€	432,96€
	Sommano euro (A)					1.745,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					261,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					200,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.207,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0010.-		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; volume [m³] ≥ 0,1. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad imitazione di pietra naturale, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R, gettato entro forme di gesso, con armatura in ferro.			1 m³	1.777,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	10,00000	48,99€	489,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	30,12€	481,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,00000	27,06€	432,96€
		Sommano euro (A)				1.404,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			210,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			161,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.777,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.a		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	55,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	30,88€	30,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
		Sommano euro (A)				44,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.b		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	68,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	40,49€	40,49€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€	
	Sommano euro (A)				54,21€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,13€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,23€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				68,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.c	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	87,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	52,23€	52,23€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				69,39€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,41€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,98€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.d		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	105,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	63,23€	63,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					83,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					12,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					105,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.e		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	123,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	72,22€	72,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					97,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					123,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0015.f		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	139,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0000.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista raschiata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, senza graniglia	1 m	1,00000	81,70€	81,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					110,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)					16,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					139,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.a	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] ≤ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	126,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0005.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	83,03€	83,03€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				100,19€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,03€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,52€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				126,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.b	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	146,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0005.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	95,98€	95,98€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
	Sommano euro (A)				115,99€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,40€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				146,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.c	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	173,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0005.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	111,77€	111,77€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
	Sommano euro (A)				137,50€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,63€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,81€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0020.d		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	199,43€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0005.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista martellinata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	129,06€	129,06€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
	Sommano euro (A)				157,65€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,65€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,13€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				199,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.a	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	78,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	48,99€	48,99€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€	
	Sommano euro (A)				62,14€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,32€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,15€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				78,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.b	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	95,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	61,40€	61,40€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€	
	Sommano euro (A)				75,12€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,27€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.c	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	118,69€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	76,67€	76,67€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				93,83€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,07€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				118,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.d	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	144,64€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	94,33€	94,33€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
	Sommano euro (A)				114,34€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,15€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,15€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				144,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.e	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	164,21€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	104,08€	104,08€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
	Sommano euro (A)				129,81€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,47€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,93€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				164,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0025.f	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	188,45€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0010.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista stuccata e levigata; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	120,38€	120,38€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
	Sommano euro (A)				148,97€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,35€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,13€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				188,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.a		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] ≤ 100. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	52,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0015.a	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] ≤ 100 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	27,12€	27,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				41,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.b		OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.			1 m	62,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.63.G0010.0015.b	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 100 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	35,19€	35,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
		Sommano euro (A)				49,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				62,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.c	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 151 ÷ 300. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	81,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0015.c	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 150 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	47,61€	47,61€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
	Sommano euro (A)				64,77€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,72€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.d	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	97,17€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0015.d	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 300 ÷ 500 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	56,81€	56,81€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€	
	Sommano euro (A)				76,82€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,52€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,83€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.e	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 501 ÷ 750. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	116,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0015.e	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 500 ÷ 750 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	66,05€	66,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
	Sommano euro (A)				91,78€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,77€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,56€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.C3900.G0010.0030.f	OPERA: Manufatto di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie; sezione [cm²] = 751 ÷ 1000. LAVORO: Getto fuori opera. Incluso: posa in opera, assistenza muraria. Escluso: piani di lavoro.				1 m	129,90€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.63.G0010.0015.f	Cielino di cemento decorativo; finitura: vista liscia; impiego: contorni spalle cappelli davanzali soglie manufatti; sezione [cm²] = 750 ÷ 1000 SPECIFICHE TECNICHE: prodotti in stabilimento, con graniglia	1 m	1,00000	74,10€	74,10€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
	Sommano euro (A)				102,69€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,40€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,81€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0010.-		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità.			1 m³	292,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	150,52€	152,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					230,88€
	Spese generali (B)		15% di (A)			

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					292,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.a		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità.			1 m³	303,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	159,55€	161,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,22000	27,06€	5,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				240,00€
	Spese generali (B)15% di (A)				36,00€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				27,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				303,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.b		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	244,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	159,55€	161,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				193,58€
	Spese generali (B)15% di (A)				29,04€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				22,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				244,88€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.c	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	244,72€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	159,55€	161,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				193,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				244,72€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.d	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC3 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità.				1 m³	303,60€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	159,55€	161,15€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				240,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				303,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.e		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC3 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	244,88€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA							

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	159,55€	161,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				193,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				244,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0015.f		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC3 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; per interventi parziali e limitate quantità. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	244,72€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	1,01000	159,55€	161,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				193,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				29,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					244,72€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.				1 m³	257,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€	
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€	
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€	
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				203,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				257,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	198,43€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				156,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				198,43€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.c		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	198,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					156,73€
Spese generali (B) 15% di (A)					23,51€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,02€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					198,26€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.d	<p>OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4.</p> <p>LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.</p>	1 m³	266,13€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				210,38€
	Spese generali (B)15% di (A)				31,56€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				24,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				266,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.e		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	207,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					163,96€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				24,59€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					207,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	207,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				163,83€
	Spese generali (B)15% di (A)				24,57€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				18,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				207,24€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.			1 m³	272,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C30/37 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,91€	136,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b)	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.10.0010.b	SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				215,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				272,12€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	213,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C30/37 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato	1 m³	1,01000	134,91€	136,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,91€	136,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				168,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				213,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.i		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C30/37 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	213,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C30/37 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	134,91€	136,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					168,56€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				25,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				19,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					213,22€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.j		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.			1 m³	278,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,70000	30,12€	21,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				219,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				278,11€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.k	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	219,38€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					173,43€
Spese generali (B)		15% di (A)			26,01€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,94€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					219,38€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0265.I	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	219,23€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				173,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				219,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.			1 m³	278,19€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b		Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b		Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				219,91€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				32,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				25,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					278,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	219,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				173,49€
	Spese generali (B)15% di (A)				26,02€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				19,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				219,46€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0270.c		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	219,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					173,36€
Spese generali (B) 15% di (A)					26,00€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,94€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					219,30€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.			1 m³	285,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	145,25€	146,70€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				225,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				285,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	226,60€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	145,25€	146,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				179,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				226,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0275.c		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	226,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	145,25€	146,70€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				179,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				26,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					226,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC3 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.			1 m³	274,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,15€	138,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				217,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				274,98€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC3 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	216,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,15€	138,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					170,95€
Spese generali (B) 15% di (A)					25,64€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,66€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					216,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0280.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC3 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	216,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0030.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,15€	138,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				170,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				216,08€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XA1 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.			1 m³	278,97€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] =		1 m³	1,01000	140,28€	141,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				220,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				278,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XA1 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	220,25€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				174,11€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				26,12€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					220,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0285.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XA1 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	220,09€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32		1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.		1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)		1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				173,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				220,09€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato.			1 m³	278,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					219,85€
Spese generali (B) 15% di (A)					32,98€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					25,28€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					278,11€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	219,38€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				173,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				219,38€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0290.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	219,23€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,60€	141,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				173,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				219,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	279,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				221,30€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				33,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				25,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					279,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	221,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				174,88€
	Spese generali (B)15% di (A)				26,23€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				20,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				221,22€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.c		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	221,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					174,75€
Spese generali (B) 15% di (A)					26,21€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,10€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					221,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.				1 m³	288,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				227,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				288,27€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.e		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	229,55€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				181,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				229,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.f		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	229,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					181,33€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				27,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					229,38€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.g		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	298,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				236,08€
	Spese generali (B)15% di (A)				35,41€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				27,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				298,64€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.h		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	239,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					189,66€
Spese generali (B) 15% di (A)					28,45€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,81€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					239,92€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.i		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	239,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				189,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				239,76€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.j		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	305,97€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] =	1 m³	1,01000	161,41€	163,02€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,41€	163,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				241,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				305,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.k		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	247,25€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,41€	163,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				195,45€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					247,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0295.I	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	247,08€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20		1 m³	1,01000	161,41€	163,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.		1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)		1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				195,32€
	Spese generali (B)15% di (A)				29,30€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				22,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				247,08€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.				1 m³	287,90€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€	
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€	
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€	
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					227,59€
Spese generali (B) 15% di (A)					34,14€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					26,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					287,90€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	229,19€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				181,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				229,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	229,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture;	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				181,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				229,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.d		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	296,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				35,13€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					296,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	237,53€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20		1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.		1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)		1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				187,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				237,53€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.f		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	237,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					187,64€
Spese generali (B) 15% di (A)					28,15€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,58€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					237,37€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.				1 m³	306,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				242,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				36,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				306,60€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.h		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	247,87€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				195,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				247,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.i		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	247,71€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				195,82€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				29,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					247,71€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.j		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	313,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				248,18€
	Spese generali (B)15% di (A)				37,23€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				28,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				313,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.k		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	255,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					201,76€
Spese generali (B) 15% di (A)					30,26€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					23,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					255,22€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0300.I		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	255,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.h_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	167,65€	169,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				201,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				255,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	301,16€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] =	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				238,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				301,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	242,44€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				191,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				28,75€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					242,44€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.c	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	242,28€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20		1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.		1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)		1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				191,52€
	Spese generali (B)15% di (A)				28,73€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				22,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,28€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.d	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.				1 m³	309,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					244,66€
Spese generali (B) 15% di (A)					36,70€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,14€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					309,50€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.e	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	250,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				198,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				250,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.f	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	250,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture;	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				198,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				250,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.g	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.				1 m³	319,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					252,86€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				37,93€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				29,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					319,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.h	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	261,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20		1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.		1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)		1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,22000	30,12€	6,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				206,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				261,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.i		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	260,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
Sommano euro (A)					206,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					30,95€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					23,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					260,99€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.j		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato.			1 m³	327,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	178,01€	179,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,08750	82,23€	7,20€
LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,08750	5,67€	0,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				258,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				327,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.k		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	268,46€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	178,01€	179,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	3,33€	0,73€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,22000	16,29€	3,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				212,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				268,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0305.I		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: portante; impiego: pilastri travi corree solette murature vani scala-ascensori; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C35/45 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: casseri; ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	268,29€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.I_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C35/45. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	178,01€	179,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,22000	9,67€	2,13€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,22000	1,41€	0,31€
LOM251.RP.00.30.05.0010.b		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,22000	2,74€	0,60€
LOM251.RP.00.30.05.1010.b		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,22000	16,27€	3,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				212,09€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				31,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					268,29€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0310.-		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri travi solette; resistenza a compressione [classe] = C20/25. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 350, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. Per piccoli e circoscritti quantitativi.				1 m³	225,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	146,98€	148,45€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
	Sommano euro (A)					178,22€	
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,73€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					225,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0000.J0001.0315.-		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri travi solette; resistenza a compressione [classe] = C25/30. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 400, con resistenza a compressione [classe] = 42,5 R. Per piccoli e circoscritti quantitativi.			1 m³	236,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.k	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	156,00€	157,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					187,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					236,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.a		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25.			1 m³	315,69€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	136,05€	137,41€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,80000	9,67€	7,74€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,80000	1,41€	1,13€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a		Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,09100	74,18€	6,75€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a		Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,09100	4,46€	0,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	30,12€	2,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				249,56€
	Spese generali (B)	15% di (A)			37,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				315,69€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.b		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	214,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	136,05€	137,41€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				169,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				214,82€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0000.c		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai vespai aerati; spessore [cm] = 5. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	214,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	136,05€	137,41€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				169,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				214,05€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.a		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25.			1 m³	324,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	142,69€	144,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,80000	9,67€	7,74€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,80000	1,41€	1,13€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤	1 gg	0,09100	74,18€	6,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.10.0010.a	0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,09100	74,18€	6,75€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,09100	4,46€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	30,12€	2,74€
	Sommano euro (A)				256,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				324,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.b	OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	223,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture;	1 m³	1,01000	142,69€	144,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	142,69€	144,12€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	3,33€	3,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,00000	16,29€	16,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				176,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				223,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0207.J0001.0005.c		OPERA: Strato di irrigidimento di conglomerato cementizio; impiego: solai; spessore [cm] = 6. Incluso: ferro di armatura e ripartizione; nervature trasversali di ripartizione. Escluso: armatura di distribuzione in acciaio (tondini, rete elettrosaldata); bordi di contenimento. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio con resistenza a compressione [classe] = C20/25. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	222,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XC1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	142,69€	144,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,10000	9,67€	0,97€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,10000	1,41€	0,14€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,00000	2,74€	2,74€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	1,00000	16,27€	16,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					175,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,39€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					222,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E0330.J0001.0000.-		OPERA: Pilastro/cordolo di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Escluso: ponteggi interni; casseri; armatura metallica; profilati in ferro; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in breccia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	233,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,05000	118,52€	124,45€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,09000	3,33€	0,30€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,09000	16,29€	1,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	32,48€	30,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	27,06€	25,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
		Sommano euro (A)				184,31€
	Spese generali (B)	15% di (A)			27,65€	

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					233,16€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0000.-		OPERA: Fondazione, armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. Escluso: armatura. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.			1 m³	240,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	137,95€	139,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				189,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,84€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				240,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità.			1 m³	251,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	144,61€	146,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					198,85€
	Spese generali (B)		15% di (A)			

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					251,55€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0250.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	209,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	144,61€	146,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				165,49€
	Spese generali (B)15% di (A)				24,82€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				19,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				209,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità.			1 m³	260,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	151,25€	152,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				205,55€
	Spese generali (B)15% di (A)				30,83€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				23,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				260,02€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0255.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; adatto per interventi parziali e limitate quantità. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	217,82€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0015.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso semifluido; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: test slump [mm] = 100 ÷ 150; diametro massimo aggregati [mm] = 30	1 m³	1,01000	151,25€	152,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				172,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				217,82€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.			1 m³	224,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				177,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				224,18€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	181,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	123,20€	124,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				143,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				181,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.			1 m³	233,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				184,32€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				27,65€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					233,17€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0265.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	190,96€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32		1 m³	1,01000	130,23€	131,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)		1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1		1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.		1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)		1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	30,12€	4,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				150,96€
	Spese generali (B)15% di (A)				22,64€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				17,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,96€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio.			1 m³	245,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				193,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				245,22€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0270.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	203,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	139,66€	141,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				160,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				203,02€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio.			1 m³	242,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,20€	138,57€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				191,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,07€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0275.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	199,87€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0025.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XC2. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	137,20€	138,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				158,00€
	Spese generali (B)15% di (A)				23,70€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				18,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				199,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XA1 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio.			1 m³	246,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					194,47€
	Spese generali (B)		15% di (A)			

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				22,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					246,00€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0280.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XA1 consistenza [classe] = S5. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in impianti di betonaggio. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	203,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0055.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C28/35 classe di esposizione [classe] = XA1. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,01000	140,28€	141,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				161,11€
	Spese generali (B)15% di (A)				24,17€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				18,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				203,81€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .				1 m³	246,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€	
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€	
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€	
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				195,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				246,98€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0285.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	204,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.a_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	141,04€	142,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				161,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				204,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .				1 m³	255,30€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da	1 h	0,08000	9,67€	0,77€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				201,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				255,30€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0290.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	213,10€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,55€	149,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				168,46€
	Spese generali (B)15% di (A)				25,27€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				19,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				213,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .			1 m³	265,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a		Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a		Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				210,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				31,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					265,67€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	223,48€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo		
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF1 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	155,67€	157,23€		
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€		
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€		
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€		
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€		
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€		
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€		
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€		

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				176,66€
	Spese generali (B)15% di (A)				26,50€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				20,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				223,48€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .				1 m³	254,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€	
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€	
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€	
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				201,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				254,94€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0300.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	212,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	147,27€	148,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				168,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				212,74€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .				1 m³	263,29€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da	1 h	0,08000	9,67€	0,77€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				208,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				263,29€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0305.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	221,09€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.f_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	153,80€	155,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				174,77€
	Spese generali (B)15% di (A)				26,22€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				20,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				221,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .			1 m³	273,64€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a		Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a		Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				216,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				32,45€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				24,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					273,64€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0310.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF2. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	231,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	161,90€	163,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				182,95€
	Spese generali (B)15% di (A)				27,44€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				21,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				231,43€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .			1 m³	268,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				212,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				268,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0315.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	226,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.i_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	157,64€	159,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				178,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				226,00€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .				1 m³	276,53€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da	1 h	0,08000	9,67€	0,77€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.00.0040.a	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				218,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				276,53€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0320.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposizione [classe] = XC1/XC2 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m³	234,33€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.j_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C28/35. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	164,17€	165,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				185,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				234,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.a		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio .			1 m³	286,90€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0040.a		Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
LOM251.RP.01.00.00.1040.a		Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
LOM251.RP.00.40.10.0010.a		Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,06250	74,18€	4,64€
LOM251.RP.00.40.10.1010.a		Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.a); portata [t] ≤ 0,8	1 gg	0,06250	4,46€	0,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				226,80€
		Spese generali (B) 15% di (A)				34,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					286,90€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0325.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF3. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio . Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m³	244,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.k_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	1,01000	172,29€	174,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,08000	9,67€	0,77€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,08000	1,41€	0,11€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,15000	3,33€	0,50€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,15000	16,29€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				193,44€
	Spese generali (B)15% di (A)				29,02€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				22,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				244,71€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0330.-	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.				1 m³	251,81€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	1,01000	146,98€	148,45€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	32,48€	27,61€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€	
	Sommano euro (A)				199,06€	
	Spese generali (B)15% di (A)				29,86€	
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				22,89€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				251,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0500.-		OPERA: Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 300. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.			1 m³	228,98€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.		1 m³	1,01000	137,95€	139,33€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	27,06€	18,94€
Sommano euro (A)						181,01€
Spese generali (B)		15% di (A)				27,15€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				20,82€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						228,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0505.-		OPERA: Fondazione, non armata di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C20/25. LAVORO: Getto manuale. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato in cantiere con betoniera; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5 R; dosaggio cemento [kg/m³] = 350. Per piccoli e circoscritti quantitativi in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico.			1 m³	240,52€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.i	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.		1 m³	1,01000	146,98€	148,45€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,70000	27,06€	18,94€
Sommano euro (A)						190,13€
Spese generali (B)		15% di (A)				28,52€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				21,87€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						240,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0000.-		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 diametro (Ø) [mm] = 360. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m	95,58€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,10000	118,52€	11,85€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0010.a		Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,30000	101,67€	30,50€
LOM251.RP.00.00.15.1010.a		Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,30000	20,02€	6,01€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a		Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,30000	3,33€	1,00€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a		Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,30000	16,29€	4,89€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				75,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,33€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					95,58€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.a		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 diametro (Ø) [mm] = 430. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m	105,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,16000	118,52€	18,96€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,30000	101,67€	30,50€	
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,30000	20,02€	6,01€	
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,32000	3,33€	1,07€	
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,32000	16,29€	5,21€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				83,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,07€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5700.J0001.0005.b		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 diametro (Ø) [mm] = 520. LAVORO: Getto. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m	146,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,25000	118,52€	29,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,38000	101,67€	38,63€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,38000	20,02€	7,61€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,38000	3,33€	1,27€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,38000	16,29€	6,19€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
	Sommano euro (A)				115,60€
	Spese generali (B)15% di (A)				17,34€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				13,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				146,23€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0500.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: solai sottotetti; conduttività termica [W/mK] = 0,041 reazione al fuoco [classe] = A1; densità [kg/m³] = 15. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente.			1 m³	134,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.15.Od004.0000.-	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: solai sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti; ; densità di applicazione [kg/m³] = 23	1 kg	15,00000	5,57€	83,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				15,96€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					134,62€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa11.C1515.Od004.0525.-		OPERA: Strato di isolamento, termico/acustico di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; geometria: in fiocchi; impiego: sistema di muratura sottotetti intercapedini perimetrali; conduttività termica [W/mK] = 0,036 reazione al fuoco [euroclasse] = A1. LAVORO: Insufflaggio. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resina termoindurente; ; densità di applicazione [kg/m³] = 23.			1 m³	216,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.15.Od004.0000.-	Fiocco di fibra minerale lana di vetro; finitura: colore bianco; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: solai sottotetti; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,041 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con vetro riciclato senza resine termoindurenti; ; densità di applicazione [kg/m³] = 23	1 kg	23,00000	5,57€	128,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
	Sommano euro (A)					171,00€
	Spese generali (B)		15% di (A)			25,65€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					216,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0005.c	OPERA: Palo di conglomerato cementizio; lunghezza [m] ≤ 20 diametro (Ø) [mm] = 620. LAVORO: Infissione. Incluso: infissione a vibrazione o battitura; estrazione del tuboforma; maggior impiego di conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico del palo. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: getto in tuboforma; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m	171,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,36800	118,52€	43,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,40000	101,67€	40,67€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,40000	20,02€	8,01€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,40000	3,33€	1,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,40000	16,29€	6,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	31,23€	10,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					135,18€
Spese generali (B)		15% di (A)				20,28€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					171,01€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0250.-		OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.				1 m	66,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo		
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.a	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 5 ÷ 9 diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,12500	17,27€	2,16€		
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	1 h	0,23000	110,55€	25,43€		
LOM251.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,23000	17,66€	4,06€		
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€		
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€		
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€		
	Sommano euro (A)				52,27€		
	Spese generali (B)	15% di (A)			7,84€		
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,01€		
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,12€		

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0255.-		OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.			1 m	83,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.b	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 9,01 ÷ 13 diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,13750	23,21€	3,19€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	1 h	0,24000	110,55€	26,53€
	LOM251.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,24000	17,66€	4,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
		Sommano euro (A)				65,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0260.-		OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.			1 m	86,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.c	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 13,01 ÷ 16 diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,17500	24,89€	4,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	1 h	0,26220	110,55€	28,99€
	LOM251.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,26220	17,66€	4,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26220	30,12€	7,90€
	Sommano euro (A)					68,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					86,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0265.-		OPERA: Palo, prefabbricato di conglomerato cementizio; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 diametro minimo in punta [cm] ≥ 24. LAVORO: Infissione. Incluso: tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; formazione di accessi; piani di lavoro; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio centrifugato. Infissione con battipalo meccanico.			1 m	89,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.d	Palo troncoconico di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni; lunghezza [m] = 16,01 ÷ 20 diametro punta [cm] ≥ 24	1 m	0,22500	1,10€	0,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0020.a	Infissore cingolato; impiego: pali prefabbricati. Incluso: apparato di battitura (maglio). Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.a)	1 h	0,29900	110,55€	33,05€
	LOM251.RP.00.00.15.1020.a	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.a)	1 h	0,29900	17,66€	5,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29900	30,12€	9,01€
		Sommano euro (A)				70,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				89,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.a		OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 diametro (Ø) [mm] = 500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m	147,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,26000	118,52€	30,82€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,42000	101,67€	42,70€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,42000	20,02€	8,41€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,19000	3,33€	0,63€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,19000	16,29€	3,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€
	Sommano euro (A)					116,72€
Spese generali (B)		15% di (A)				17,51€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,65€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.b		OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 diametro (Ø) [mm] = 600. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m	170,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,35000	118,52€	41,48€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,45000	101,67€	45,75€	
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,45000	20,02€	9,01€	
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,28000	3,33€	0,93€	
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,28000	16,29€	4,56€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	31,23€	10,93€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	Sommano euro (A)				134,64€
	Spese generali (B)15% di (A)				20,20€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				15,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.c		OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 diametro (Ø) [mm] = 800. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m	201,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,57000	118,52€	67,56€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,40000	101,67€	40,67€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,40000	20,02€	8,01€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,40000	3,33€	1,33€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,40000	16,29€	6,52€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	31,23€	10,93€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)				159,12€
	Spese generali (B)15% di (A)				23,87€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				18,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				201,29€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.d		OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 diametro (Ø) [mm] = 1000. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m	271,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,88000	118,52€	104,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,48000	101,67€	48,80€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,48000	20,02€	9,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,50000	3,33€	1,67€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,50000	16,29€	8,15€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				214,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				271,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.e	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 diametro (Ø) [mm] = 1200. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m	389,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,35000	118,52€	160,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,65000	101,67€	66,09€
LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,65000	20,02€	13,01€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,10000	3,33€	3,66€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,10000	16,29€	17,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	Sommano euro (A)				307,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				389,53€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa13.E5700.J0001.0500.f	OPERA: Palo, trivellati di conglomerato cementizio; profondità [m] = 20 diametro (Ø) [mm] = 1500. LAVORO: Infissione. Incluso: maggior consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; tracciamento punti di infissione. Escluso: prove di carico; armature metalliche; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura; trasporto a impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m	537,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture;	1 m³	1,80000	118,52€	213,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0005.d_CAM	fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	1,80000	118,52€	213,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.15.0010.a	Trivellatrice cingolata; impiego: pali trivellati; potenza [kW] ≤ 90. Incluso: apparato di trivellazione, tubo forma, morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo. Escluso: escavatore semovente cingolato o gommato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.a)	1 h	0,95000	101,67€	96,59€
LOM251.RP.00.00.15.1010.a	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.a); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,95000	20,02€	19,02€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	1,70000	3,33€	5,66€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	1,70000	16,29€	27,69€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	31,23€	21,86€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,95000	30,12€	28,61€
	Sommano euro (A)				424,82€
	Spese generali (B)15% di (A)				63,72€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				48,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				537,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa15.C9770.Za000.0000.-		OPERA: Giunto di materiale generico; impiego: strato di rivestimento in piastrelle strato di rivestimento in teli vinilici. LAVORO: Saldatura a caldo. Incluso: refilatura finale pulizia assistenze murarie.			1 m	3,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.05.Za000.0000.-	Giunto di materiale generico; funzione: saldatura; impiego: pavimenti vinilici; diametro (Ø) [mm] ≤ 4	1 m	1,00000	0,52€	0,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	31,23€	1,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	30,12€	1,08€
		Sommano euro (A)				2,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa18.C1820.F0006.0000.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume ossidato; funzione: preparazione piano di posa. LAVORO: Spalmatura. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione; quantità [kg/m²] = 1,2.			1 m²	3,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.F0006.0000.-	Collante di bitume ossidato; funzione: impermeabilizzazione preparazione piano di posa SPECIFICHE TECNICHE: ad alto punto di fusione	1 kg	1,20000	0,74€	0,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
		Sommano euro (A)				2,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0000.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.			1 m²	28,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	162,42€	2,92€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	738,75€	3,69€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07000	7,37€	0,52€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,14€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				22,75€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,41€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,62€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,78€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0000.a		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. LAVORO: Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfiango dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.			1 m²	135,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM		Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,25€	14,25€
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM		Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a	1 kg	60,00000	0,54€	32,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	60,00000	0,54€	32,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	Sommano euro (A)				107,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				135,75€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.a		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo antincendio; impiego: murature solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	25,89€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,04500	197,39€	8,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				20,47€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,07€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0000.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 ÷ 4 maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. LAVORO: Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfiango dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.			1 m²	135,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,25€	14,25€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	60,00000	0,54€	32,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	Sommano euro (A)				107,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				135,75€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0000.b		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo antincendio; impiego: murature solai; spessore [cm] ≥ 2; resistenza al fuoco [classe] = R120. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	19,87€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,04500	197,39€	8,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)				15,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,87€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0005.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-anidrite; finitura: liscia; impiego: interno superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; lisciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per incollaggio rivestimenti. Intonaco rustico con premiscelato a base di calce e anidrite; tirato a staggia; lisciatura a frattazzo con cura piani e squadre.			1 m²	40,81€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100	1 m³	0,02000	162,42€	3,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	162,42€	3,25€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	738,75€	4,14€
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,09100	7,37€	0,67€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,14€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,48€	2,96€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46600	30,12€	14,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				32,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,81€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.a	OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. LAVORO: Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfiango dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta.	1 m²	117,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.a		SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.			1 m²	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,25€	14,25€
	LOM251.RM.32.10.05.Sb013.0000.-	Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica.	1 cad	4,00000	2,45€	9,80€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,20000	38,00€	7,60€
	LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,48€	16,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
	Sommano euro (A)					92,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					117,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.a		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo antincendio; impiego: solai strutture in acciaio strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	35,16€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica		1 m³	0,06000	197,39€	11,84€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,35000	30,12€	10,54€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					27,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0005.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: estradosso di volte in foglio intradosso di affreschi/altri trattamenti decorativi; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato. LAVORO: Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione pavimento/sottofondo/riempimento fino alla quota del rinfiango dell'estradosso della volta; fissaggio/rinforzo della rete sulle murature d'ambito all'imposta della volta. SPECIFICHE TECNICHE: superficie d'estradosso di cappa modellata secondo la forma della volta.			1 m²	112,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	10,65€	10,65€
	LOM251.RM.32.10.05.Sb013.0000.-	Connettore a boccola di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: superfici voltate in muratura; fornitura: pezzo; diametro piastrina circolare (Ø) [mm] = 38 spessore piastrina circolare [mm] = 1,2 filettatura dado [classe] = M8 SPECIFICHE TECNICHE: incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina epossidica.	1 cad	4,00000	2,45€	9,80€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,20000	38,00€	7,60€
	LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	32,48€	16,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
	Sommano euro (A)				89,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				112,66€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb029.0005.b		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix gesso-inerti; finitura: rustico; funzione: ignifugo antincendio; impiego: solai strutture in acciaio strutture in conglomerato cementizio armato; spessore [cm] ≥ 3; resistenza al fuoco [classe] = R180. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo. Escluso: (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato di leganti a base di gesso con inerti silici espansi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	25,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1800.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: ignifugo; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: leganti a base gesso, silici amorfe espanse e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,06000	197,39€	11,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,08000	27,06€	2,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)				20,38€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0010.a		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. LAVORO: Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta.			1 m²	135,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,25€	14,25€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,14000	38,00€	5,32€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
Sommano euro (A)					107,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					16,10€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,34€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					135,75€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zd001.0010.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); funzione: consolidamento strutturale; impiego: intradosso di volte a botte in muratura/pietrame/mattoni; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori, fazzoletti. Escluso: elemento angolare preformato. LAVORO: Stesura. Incluso: pulizia meccanica superficie della volta con aspirazione di polvere e parti incoerenti; bagnatura della superficie; esecuzione perfori, inserimento in perfori dei connettori e fazzoletti; solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico; risvolto della rete sulle murature d'ambito; tagli; sfridi. Escluso: rimozione intonaco esistente. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco modellato secondo la forma della volta.			1 m²	131,20€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	10,65€	10,65€
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca002.0005.-_CAM	Resina bicomponente di resina sintetica epossidica tixotropica; funzione: incollaggio strutturale; fornitura: latta/cartuccia; resistenza alla compressione [Mpa] = 30; densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: temperatura di transizione vetrosa tg ≤ 63 °c	1 kg	0,14000	38,00€	5,32€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	Sommano euro (A)				103,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,93€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					131,20€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0250.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.			1 m²	15,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	162,42€	2,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				12,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,89€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb028.0255.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-anidrite; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-anidrite, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.			1 m²	20,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	162,42€	3,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07800	7,37€	0,57€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07800	1,14€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07800	32,48€	2,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
		Sommano euro (A)				15,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0000.-		OPERA: Strato di intonacatura di cemento generico; finitura: strollato; impiego: zoccolature. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento; dosaggio cemento [kg] = 300 per [m³] = 1 di malta; intonaco rustico in calce.			1 m²	32,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,52€	2,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	101,49€	1,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					25,83€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,87€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0250.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo di cemento generico; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.			1 m²	5,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00700	121,43€	0,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					4,21€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0255.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo di cemento generico; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.			1 m²	5,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				4,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0260.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo di cemento generico; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.			1 m²	5,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00700	121,43€	0,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					4,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0000.0265.-	OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo di cemento generico; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: spazzolatura; lavaggio. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di sabbia-cemento; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta.				1 m²	6,25€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00800	121,43€	0,97€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€	
	Sommano euro (A)				4,94€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,74€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,57€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.G0011.0000.-		OPERA: Strato di intonacatura di cemento additivato; finitura: liscia; funzione: idrofugo; impiego: esterno; spessore [cm] ≥ 2. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale di cemento additivata; dosaggio cemento [kg] = 400 per [m³] = 1 di malta. Applicazione a cazzuola per lisciatura.			1 m²	33,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,52€	2,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	121,43€	2,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					26,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0000.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno superfici verticali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.			1 m²	16,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1785.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno esterno murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale	1 m³	0,00500	572,76€	2,86€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07000	7,37€	0,52€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,14€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					12,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.H0000.0005.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di gesso generico; finitura: liscia; impiego: interno superfici orizzontali grezze; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico. Escluso: assistenza; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base gesso.			1 m²	21,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1785.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: in polvere colorato; funzione: finitura monostrato; impiego: interno esterno murature; granulometria (Ø) [mm] = 3; densità [kg/m³] = 1300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce e leganti idraulici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica direttamente su blocchi di vario materiale	1 m³	0,00560	572,76€	3,21€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,09100	7,37€	0,67€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,14€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,48€	2,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
	Sommano euro (A)					16,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.a		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 adesione al supporto [N/mm²] > 0,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,99€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0000.a_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 adesione al supporto [N/mm²] > 0,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,68€	0,68€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
		Sommano euro (A)				0,78€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,12€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.b		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 classe di resistenza [classe] = CSIII. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 classe di resistenza [classe] = CSIII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,39€	0,39€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0000.c		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 12 classe di resistenza [classe] = CSI. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0005.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 12 classe di resistenza [classe] = CSI SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ottimizzato per applicazione a macchina	1 kg	1,00000	0,34€	0,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
	Sommano euro (A)					0,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,06€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0005.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 classe di resistenza [classe] = CSII. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30			1 kg	1,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0010.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 classe di resistenza [classe] = CSII SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] = 3 ÷ 30	1 kg	1,00000	0,92€	0,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0010.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 classe di resistenza [classe] = CSII conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con perlite e silice espansa			1 kg	4,14€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0015.-_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 classe di resistenza [classe] = CSII conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,07 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con perlite e silice espansa	1 kg	1,00000	2,43€	2,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				3,27€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0015.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 classe di resistenza [classe] = CSI conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con aerogel			1 kg	63,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0020.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: isolamento termico; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 classe di resistenza [classe] = CSI conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,029 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con aerogel	1 kg	1,00000	49,25€	49,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				50,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				63,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0020.a		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0025.a_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,18€	0,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0020.b		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M10. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0025.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,20€	0,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0025.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M10. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta lavorabilità			1 kg	0,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0030.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M10; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta lavorabilità	1 kg	1,00000	0,34€	0,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0030.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5			1 kg	1,41€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0035.a_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 0,5; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	1,04€	1,04€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0035.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1			1 kg	1,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0035.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 1; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,92€	0,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,15€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,11€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0040.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 11 adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2			1 kg	1,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0035.c_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: rasante; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 11 adesione al supporto [N/mm²] > 0,4 assorbimento d'acqua per capillarità [classe] = Wc1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,86€	0,86€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€	
LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€	
	Sommano euro (A)				0,93€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0045.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 18 classe di resistenza [classe] = CSII assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 1,5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere ancorante e antisale			1 kg	1,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0040.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 18 classe di resistenza [classe] = CSII assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere ancorante e antisale	1 kg	1,00000	1,10€	1,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0050.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 6 classe di resistenza [classe] = CSII assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 2. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevata porosità			1 kg	1,58€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0045.-_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 6 classe di resistenza [classe] = CSII assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 2 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevata porosità	1 kg	1,00000	1,18€	1,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0055.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 35 classe di resistenza [classe] = CSIV assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alto potere idroepllente			1 kg	1,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0050.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 35 classe di resistenza [classe] = CSIV assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alto potere idroepllente	1 kg	1,00000	1,02€	1,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,16€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0060.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 10 resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] > 3,5 assorbimento d'acqua per capillarità (dopo 24h) [kg/m²] > 0,1. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Idrofobizzata in massa			1 kg	1.698,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0055.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: risanamento; impiego: strato di intonacatura esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 10 resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] > 3,5 assorbimento d'acqua per capillarità [kg/m²] > 0,1 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Idrofobizzata in massa	1 kg	1,00000	1.343,00€	1.343,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1.343,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			201,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			154,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.698,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.a		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M5 modulo elastico [GPa] 15. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,77€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0060.a_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M5 modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,44€	0,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.b		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M10 modulo elastico [GPa] 15. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,78€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0060.b_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M10 modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,45€	0,45€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,62€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0065.c		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M15 modulo elastico [GPa] 15. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici.			1 kg	0,79€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0060.c_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] = M15 modulo elastico [GPa] 15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland	1 kg	1,00000	0,46€	0,46€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,00250	7,37€	0,02€
LOM251.RP.01.10.00.1010.a		Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,00250	1,14€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,63€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0070.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; resistenza alla diffusione del vapore μ [-] = 25 classe di resistenza [classe] > M5 modulo elastico [GPa] 5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad elevato potere adesivo			1 kg	0,86€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0065.-_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) [-] = 25 classe di resistenza [classe] > M5 modulo elastico [GPa] 5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad elevato potere adesivo	1 kg	1,00000	0,61€	0,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] \leq 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] \leq 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,10€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0075.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; classe di resistenza [classe] > M5. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile			1 kg	1,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0070.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; classe di resistenza [classe] > M5; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Ad alta fluidità, consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,00000	1,13€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
	Sommano euro (A)					1,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0080.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: interno esterno; classe di resistenza [classe] > M15. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Consistenza dell'impasto colabile			1 kg	1,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0075.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; funzione: consolidamento strutturale; impiego: strato di intonacatura interno/esterno; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 2; classe di resistenza [classe] > M15; contenuto di cloruri [%] 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Consistenza dell'impasto colabile	1 kg	1,00000	1,12€	1,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1,19€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0085.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 20 resistenza a flessione a 28gg [N/mm²] = 4. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Applicabile in spessori [cm] > 4			1 kg	0,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.I0008.0080.-_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 4; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 20 resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Applicabile in spessori [cm] > 4	1 kg	1,00000	0,37€	0,37€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				0,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.I0008.0090.-		OPERA: Strato di intonacatura di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: interno esterno; resistenza a compressione a 28gg [N/mm²] = 1,2 conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. SPECIFICHE TECNICHE: Con inerte alleggerito			1 kg	1,40€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.I0008.0085.-_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 5; impiego: massetto galleggiante; granulometria inerti [mm] = 0 ÷ 3; resistenza a compressione (28gg) [N/mm²] = 1,2 conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: esente da cemento Portland. Con inerte alleggerito	1 kg	1,00000	1,03€	1,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,00250	0,77€	0,00€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,00250	0,55€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
		Sommano euro (A)				1,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0000.a		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	299,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	2,00000	17,70€	35,40€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
	LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				236,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				299,20€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0000.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	284,27€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.30.10.25.Zd002.0000.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidezza assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.		1 m²	2,00000	11,80€	23,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza		1 cad	4,00000	1,65€	6,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				224,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				284,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.a	OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.				1 m²	314,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.a_CAM		Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	2,00000	23,90€	47,80€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
Sommano euro (A)					248,92€
Spese generali (B) 15% di (A)					37,34€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					28,63€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					314,89€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	297,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	2,00000	14,25€	28,50€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,65€	5,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				234,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				297,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0005.c	<p>OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari.</p> <p>LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 60.</p>				1 m²	287,94€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM		Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	2,00000	10,65€	21,30€
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM		Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,65€	5,20€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione:	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				227,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				287,94€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0010.-		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 61.			1 m²	316,15€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a		1 m²	2,00000	21,80€	43,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	2,00000	21,80€	43,60€
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,65€	5,20€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				249,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,74€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					316,15€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0015.-		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce della parete; spessore parete [cm] = 62.			1 m²	302,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0255.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 395 modulo elastico medio [Gpa] = 25,5 deformazione ultima media [%] = 1,5 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,43; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	2,00000	16,55€	33,10€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	8,00000	0,65€	5,20€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.b_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 15; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	1,65€	6,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.g_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 60; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	4,55€	18,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	102,00000	0,54€	55,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,25000	7,37€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				239,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				302,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0020.a	OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	162,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza	1 m²	1,00000	17,70€	17,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Zd002.0000.a_CAM	caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidità assiale media a trazione $ea \geq 750$ kn, sezione nominale della singola barra $\geq 7,7$ mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 5,8$ kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,26$ kn, classe di durabilità 80.	1 m²	1,00000	17,70€	17,70€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)				128,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				162,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0020.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere murature in conglomerato cementizio/mattoni/pietra/tufo/calcare; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	154,56€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.30.10.25.Zd002.0000.b_CAM		Rete preformata di materiale composito resine - fibre di carbonio (CFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 10,2; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 800 modulo elastico medio [Gpa] = 80 deformazione ultima media [%] = 1,1 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,3; densità fibra [kg/m³] = 1780 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: spessore minimo 2,2 mm, rigidità assiale media a trazione ea ≥ 750 kn, sezione nominale della singola barra ≥ 7,7 mm², modulo elastico a trazione equivalente ≥ 90000 n/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5,8 kn, allungamento a rottura 1,0 %, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,26 kn, classe di durabilità 80.	1 m²	1,00000	11,80€	11,80€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM		Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-		Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM		Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.00.0010.a		Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)				122,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				154,56€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.a		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 33x33; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	173,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	23,90€	23,90€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l’ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)				136,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.b		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	160,94€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,25€	14,25€
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)				127,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				160,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.c		OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 365. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.			1 m²	156,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.c_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 99x99 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	10,65€	10,65€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
	LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
	LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
Sommano euro (A)					123,63€
Spese generali (B) 15% di (A)					18,54€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,22€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					156,39€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.d	OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 66x66; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari. LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.				1 m²	170,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	1,00000	21,80€	21,80€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)				134,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,50€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0025.e	<p>OPERA: Strato di intonacatura, armata CRM; geometria: rifinitura a frattazzo; funzione: rinforzo strutturale; impiego: murature di qualsiasi genere; spessore [cm] = 3 maglia rete [mm] = 99x99; resistenza caratteristica a trazione del composito [Mpa] = 395. Incluso: rete preformata, ancorante chimico, connettori. Escluso: elemento angolare preformato di rinforzo negli incroci murari.</p> <p>LAVORO: Stesura. Incluso: spicconatura intonaco; lavaggio e pulitura superficie muraria; esecuzione perfori; inserimento connettori; applicazione malta premiscelata.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una faccia della parete; spessore parete [cm] = 60.</p>	1 m²	170,50€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0255.a_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 14,1; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 4mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 5.5 kn.decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 15%	1 m²	1,00000	21,80€	21,80€
LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
LOM251.RM.32.10.05.Zd001.0000.e_CAM	Connettore preformato di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: forma a "L"; funzione: connessione strutturale; fornitura: pezzo; sezione nominale [mm] = 10x7 sezione nominale del singolo filo [mm²] = 78,9 lunghezza lato lungo [cm] = 40; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 380 modulo elastico medio [Gpa] = 26,5 deformazione ultima media [%] = 1,4 forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino [%] 5	1 cad	4,00000	3,15€	12,60€
LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,14000	48,03€	6,72€
LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	51,00000	0,54€	27,54€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,12500	7,37€	0,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	Sommano euro (A)				134,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,22€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					170,50€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0250.-		OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.			1 m²	15,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0009.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; funzione: stabilitura. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce idrata [kg] = 350 e sabbietta di fiume.	1 m³	0,00375	100,06€	0,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					11,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,80€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0255.-	OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.				1 m²	19,67€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0009.0000.-	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; funzione: stabilitura. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce idrata [kg] = 350 e sabbietta di fiume.	1 m³	0,00375	100,06€	0,38€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	30,12€	10,03€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€	
	Sommano euro (A)				15,55€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,33€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0260.-		OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.			1 m²	35,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; funzione: stabilitura. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbietta di fiume; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,15000	110,82€	16,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					28,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0265.-		OPERA: Strato di intonacatura, arricciatura; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: stabilitura a base di leganti aerei/idraulici. Eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico.			1 m²	22,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,16650	15,52€	2,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33250	30,12€	10,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18750	27,06€	5,07€
		Sommano euro (A)				17,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0500.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	33,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	162,42€	2,92€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	270,43€	1,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				26,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0505.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	42,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	162,42€	3,25€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	270,43€	1,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	32,48€	0,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37500	27,06€	10,15€
		Sommano euro (A)				33,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0510.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	29,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,01800	162,42€	2,92€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	270,43€	1,35€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07000	7,37€	0,52€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,14€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					23,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,69€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,62€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0515.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.					1 m²	37,48€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo		
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1750.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno murature; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione meccanica su murature nuove/esistenti	1 m³	0,02000	162,42€	3,25€		
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	270,43€	1,51€		
LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€		
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,09100	7,37€	0,67€		
LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,14€	0,10€		
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,48€	2,96€		
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46600	30,12€	14,04€		
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€		
Sommano euro (A)							29,63€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,48€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0520.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arriciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguta con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	36,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	270,43€	1,35€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	30,12€	14,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
	Sommano euro (A)					28,62€
Spese generali (B)		15% di (A)				4,29€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,20€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0525.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	45,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	161,29€	3,23€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	270,43€	1,51€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	32,48€	0,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	30,12€	19,28€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41250	27,06€	11,16€
	Sommano euro (A)					36,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,45€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,18€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,98€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0530.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arriciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	31,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	270,43€	1,35€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07000	7,37€	0,52€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,14€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)				25,12€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,78€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0535.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: liscia; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici; arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi.			1 m²	40,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	161,29€	3,23€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	270,43€	1,51€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,09100	7,37€	0,67€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,14€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,48€	2,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50540	30,12€	15,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€
	Sommano euro (A)				31,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,32€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0540.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno superfici verticali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.			1 m²	30,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	738,75€	3,69€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07000	7,37€	0,52€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07000	1,14€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,07000	32,48€	2,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				24,24€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,64€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,67€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0545.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo; impiego: esterno superfici orizzontali da rivestire. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: adatto per rivestimenti in ceramica/pietra; con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia in piano perfetto e ultimato a frattazzo.			1 m²	40,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	161,29€	3,23€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00560	738,75€	4,14€
	LOM251.RM.12.15.10.Sa000.0000.-	Profilo angolare di lega alluminio generico; funzione: orditura di sostegno; impiego: sistema a cappotto intonaci. Incluso: rete SPECIFICHE TECNICHE: con rete premontata	1 m	0,30000	1,10€	0,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,09100	7,37€	0,67€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,09100	1,14€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09100	32,48€	2,96€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				32,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,93€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0750.-	OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino.				1 m²	18,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,20000	27,06€	5,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				14,33€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,15€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0755.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo fino.			1 m²	20,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	161,29€	3,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					15,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,37€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0760.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.			1 m²	20,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					16,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0765.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, fibre sintetiche ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.			1 m²	17,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					13,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,06€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0770.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.			1 m²	12,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,10000	7,37€	0,74€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,10000	1,14€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				9,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0775.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: (eventuale) rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo.			1 m²	12,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,08000	7,37€	0,59€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,08000	1,14€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				10,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0780.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici con inerti minerali leggeri. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	37,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1790.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno murature; densità [kg/m³] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti minerali leggeri e additivi; applicazione manuale su murature già preparate con rinzafo	1 m³	0,04500	367,69€	16,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				29,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,43€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0785.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, perlite ed additivi. Finitura tirata in piano a frattazzo.			1 m²	42,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1795.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: termoisolante; impiego: esterno murature; densità [kg/m³] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, microsfele di polistirene e additivi; applicazione meccanica su murature già preparate con rinzaffo	1 m³	0,04500	484,98€	21,82€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				33,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0790.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: murature; spessore [cm] = 4. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato fibrorinforzato a base di leganti idraulici con inerti leggeri e additivi. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	53,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2005.-	Premiscelato malta da intonaco fibrorinforzato; finitura: idrorepellente; funzione: termoisolante; impiego: esterno murature; conducibilità termica (λ) [W/mK] 0,16; densità [kg/m³] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti leggeri e additivi; applicazione manuale/meccanica specifico per murature in calcestruzzo cellulare/laterizio poroso	1 m³	0,04500	645,14€	29,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				42,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0795.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: rustico; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature in conglomerato cementizio murature in laterizio; spessore medio [cm] = 1,5. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni; (eventuale) rasatura di finitura; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di leganti idraulici. Finitura tirata a staggia e frattazzo.			1 m²	34,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1805.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5	1 m³	0,01800	780,49€	14,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					27,35€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,10€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0800.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: colore chiaro; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. Rifinito a frattazzo.			1 m²	63,65€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3005.-_CAM	Premiscelato malta da restauro; finitura: colore chiaro; funzione: rinzafo desalinizzante risanamento R-CSII; impiego: interno esterno murature da risanare; densità [kg/m³] = 1700 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di VOC; applicazione su murature soggette a risalita capillare adeguatamente preparate		1 m³	0,03000	1.290,76€	38,72€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					50,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					63,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.0805.-		OPERA: Strato di intonacatura; finitura: colore cocciopesto; funzione: deumidificante; impiego: murature da risanare; spessore [cm] ≥ 3. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi; adatto a murature umide soggette a risalita capillare. Rifinito a frattazzo.			1 m²	78,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3015.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: deumidificante calcificante; impiego: interno esterno murature da risanare; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale su murature soggette a risalita capillare già trattate con impregnante antisale	1 m³	0,06000	845,91€	50,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					62,34€
	Spese generali (B)		15% di (A)			9,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			7,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					78,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1000.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine; impiego: interno superfici verticali superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.			1 m²	10,86€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-		Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	270,43€	1,35€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				8,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1005.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno superfici verticali superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di calce-gesso, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani su sottofondi base cemento.			1 m²	11,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1765.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	0,01000	195,14€	1,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					9,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1010.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno superfici in conglomerato cementizio solai predalles. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione n.2 mani.				1 m²	14,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1765.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno murature intonacate; densità [kg/m³] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei calce-gesso, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale	1 m³	0,02000	195,14€	3,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
	Sommano euro (A)					11,13€	
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,67€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,28€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1015.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile fine colore bianco colore grigio; impiego: esterno superfici verticali superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di cemento-calce, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani.			1 m²	13,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1775.-	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00500	270,43€	1,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					10,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,54€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1020.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia colore bianco; impiego: esterno superfici verticali superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani.			1 m²	13,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,00800	738,75€	5,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)					11,06€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,66€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1025.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: liscia; impiego: interno superfici in conglomerato cementizio solai predalles. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rasante a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati, additivi. Applicazione n.2 mani con spatola.			1 m²	18,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1780.a	Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura liscia; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica	1 m³	0,01000	738,75€	7,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					14,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1030.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; geometria: flessibile; funzione: impermeabilizzante; impiego: esterno superfici in conglomerato cementizio murature controterra ambienti aggressivi. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa; adatto a superfici soggette ad aggressioni chimiche.			1 m²	19,89€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2255.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore bianco; funzione: rasatura impermeabilizzante; impiego: interno esterno murature; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	2,50000	3,31€	8,28€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€	
	Sommano euro (A)					15,72€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						19,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1035.-		OPERA: Strato di intonacatura, rasatura; finitura: civile colore grigio; funzione: anticarbonatazione; impiego: esterno superfici in conglomerato cementizio. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili, additivi.			1 m²	23,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.2260.-	Premiscelato malta da intonaco minerale; finitura: colore grigio; funzione: rasatura impermeabilizzante; impiego: interno esterno murature; fornitura: sacchi; permeabilità all'anidride carbonica Sd [m] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, bicomponente, elastico, ad altissima traspirabilità; macatura CE	1 kg	3,50000	2,84€	9,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					18,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1250.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi.			1 m²	7,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzafo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00700	430,83€	3,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)					5,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1255.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cementi, inerti selezionati, additivi.			1 m²	7,99€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3000.-		Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzafo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00800	430,83€	3,45€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				6,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1260.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo; finitura: rustico; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi.			1 m²	8,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzafo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00700	430,83€	3,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					6,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Za001.1265.-		OPERA: Strato di intonacatura, rinzafo; finitura: rustico; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi.				1 m²	8,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3000.-	Premiscelato malta da restauro; funzione: rinzafo; impiego: murature ammalorate; densità [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati e additivi; applicazione manuale/meccanica sul 70% circa della superficie	1 m³	0,00800	430,83€	3,45€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
	Sommano euro (A)					6,88€	
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,03€	
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0000.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzafo; intonaco rustico; arriciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Arriccitura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia.			1 m²	32,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,52€	2,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				25,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0005.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; finitura eseguita sotto staggia.			1 m²	41,71€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM		Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,16700	15,52€	2,59€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	107,87€	2,16€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37500	27,06€	10,15€
		Sommano euro (A)				32,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0010.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno.			1 m²	32,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,15000	15,52€	2,33€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				25,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0015.-		OPERA: Strato di intonacatura, completo di materiale mix calce-cemento; finitura: civile; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: (eventuale) rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico in malta bastarda; arricciatura in stabilitura di calce idrata/cemento; rinzaffo ove opportuno.			1 m²	41,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,16650	15,52€	2,58€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	107,87€	2,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37500	27,06€	10,15€
		Sommano euro (A)				32,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0250.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.			1 m²	14,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
	Sommano euro (A)					11,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0255.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.			1 m²	15,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					12,23€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,83€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0260.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.			1 m²	12,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
	Sommano euro (A)					9,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0265.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato in piano a frattazzo.			1 m²	14,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	107,87€	2,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
	Sommano euro (A)					11,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0270.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno superfici verticali da piastrellare. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. Tirato in piano a frattazzo.			1 m²	18,61€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.		1 m³	0,02500	107,87€	2,70€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,21000	30,12€	6,33€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					14,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0275.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: interno superfici orizzontali da piastrellare. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafto. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione piastrelle incollate. Tirato in piano a frattazzo.			1 m²	20,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02500	107,87€	2,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)					15,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0280.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.			1 m²	16,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					12,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0285.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.			1 m²	17,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					13,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,09€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0290.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno superfici verticali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.			1 m²	14,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,01800	107,87€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					11,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0295.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici. Tirato a frattazzo.			1 m²	16,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	107,87€	2,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					13,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0300.-	OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno superfici verticali da piastrellare. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinaffo. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. Tirato a frattazzo.				1 m²	20,77€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02500	107,87€	2,70€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€	
	Sommano euro (A)				16,42€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0305.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; impiego: esterno superfici orizzontali da piastrellare. LAVORO: Stesura in piano. Incluso: rinzafto. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: con malta tradizionale bastarda o a base di leganti aerei/idraulici; per applicazione intonaco plastico o piastrelle incollate. Tirato a frattazzo.			1 m²	22,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02500	107,87€	2,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					17,57€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,64€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0310.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno superfici verticali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.			1 m²	15,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,01800	161,29€	2,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,06000	7,37€	0,44€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,06000	1,14€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				12,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C0900.Zb005.0315.-		OPERA: Strato di intonacatura di materiale mix calce-cemento; finitura: rustico; funzione: sottofondo; impiego: interno superfici orizzontali. LAVORO: Stesura con mezzi meccanici. Incluso: rinzaffo. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: con premiscelato a base di calce-cemento, inerti selezionati e additivi. Tirato a staggia ed ultimato a frattazzo; su supporti stabili ed assorbenti.			1 m²	20,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1755.-	Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno esterno murature; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici; applicazione manuale/meccanica su tutti i supporti tradizionali	1 m³	0,02000	161,29€	3,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,07800	7,37€	0,57€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,07800	1,14€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07800	32,48€	2,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
	Sommano euro (A)					15,82€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,37€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,82€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	118,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	70,29€	70,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,61€	2,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	27,06€	17,59€
		Sommano euro (A)				93,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				118,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	124,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.E0004.0005.-		Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	74,48€	74,48€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,55€	0,14€
LOM251.RP.00.10.05.0010.a		Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
LOM251.RP.00.10.05.1010.a		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,61€	2,24€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
		Sommano euro (A)				98,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	134,17€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.E0004.0010.-		Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	81,01€	81,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bichiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bichiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,55€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.a		Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
LOM251.RP.00.10.05.1010.a		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,61€	2,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	27,06€	18,40€
		Sommano euro (A)				106,06€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				134,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	143,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0015.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	87,44€	87,44€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,61€	2,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				113,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				143,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0270.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	159,79€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.E0004.0020.-		Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	99,21€	99,21€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bichiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bichiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,55€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.0010.a		Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
LOM251.RP.00.10.05.1010.a		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,61€	2,76€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	27,06€	19,48€
		Sommano euro (A)				126,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				18,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				159,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0275.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	105,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0025.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	59,59€	59,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,61€	2,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	27,06€	17,59€
		Sommano euro (A)				83,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0280.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	110,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0030.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	63,33€	63,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,61€	2,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
	Sommano euro (A)					87,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					110,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0285.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	120,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.E0004.0035.-		Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	70,29€	70,29€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,55€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.a		Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
LOM251.RP.00.10.05.1010.a		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,61€	2,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	27,06€	18,40€
		Sommano euro (A)				95,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				14,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				120,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0290.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	130,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0040.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	76,72€	76,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,61€	2,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				102,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				130,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0295.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap. n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.			1 m²	153,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0045.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	94,38€	94,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,55€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,61€	2,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	27,06€	19,48€
		Sommano euro (A)				121,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				153,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.G0004.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione di cemento quarzo; finitura: colore grigio naturale; geometria: a spina di pesce; impiego: rampa carrabile industriale. Incluso: conglomerato cementizio. Escluso: rete elettrosaldata. LAVORO: Stesura. Incluso: formazione massetto e giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio impasto quarzo [kg/m²] = 10 e cemento [kg/m²] = 10. Applicazione fresco su fresco su massetto di spessore [cm] = 8 in conglomerato cementizio [classe] = C20/25; su struttura sottostante esistente.			1 m²	49,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb010.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale quarzite generico; impiego: strato di pavimentazione industriali; fornitura: sacchi	100 kg	0,10000	6,88€	0,69€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,10000	16,11€	1,61€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0020.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C20/25. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,08000	134,23€	10,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,10000	38,67€	3,87€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,10000	25,71€	2,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				39,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,92€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,54€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0780.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. LAVORO: Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi.			1 m²	64,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato	1 m³	0,20000	83,65€	16,73€
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,02000	70,91€	1,42€
	LOM251.RM.18.10.05.Ba023.0000.-	Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti	1 kg	0,50000	1,41€	0,71€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,20000	1,39€	0,28€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,20000	0,58€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					50,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,62€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,84€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0785.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; geometria: tipo "seminato"; impiego: esterno. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Stesura. Incluso: formazione letto di posa. Escluso: formazione massetto di sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: impasto di cemento bianco con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fine e graniglia di marmo bianco di Carrara; su letto in malta di cemento con dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	70,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,20000	18,37€	3,67€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,20000	35,97€	7,19€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb011.0000.-	Aggregato graniglia di roccia naturale marmo generico; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione; marmo bianco	100 kg	0,20000	13,92€	2,78€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0000.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,25000	29,01€	7,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,20000	1,39€	0,28€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,20000	0,58€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)					55,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0790.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia colore neutro; impiego: esterno aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. LAVORO: Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. Su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con polverizzatore a bassa pressione.			1 m²	71,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	0,20000	22,43€	4,49€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0075.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	156,40€	31,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,05000	38,67€	1,93€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,05000	25,71€	1,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					56,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,46€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					71,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.C1206.J0001.0795.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: effetto ghiaia colorato; impiego: esterno aree verdi; spessore [cm] = 8. Incluso: additivo multifunzione; liquido ritardante di presa. LAVORO: Stesura. Incluso: posizionamento giunti di dilazione (ove previsto); applicazione trattamento protettivo su cordoli/zoccolature; confezionamento conglomerato cementizio in autobetoniera con l'aggiunta di additivo multifunzione; staggiatura e lisciatura della superficie con spatola; applicazione di liquido ritardante di presa sull'impasto fresco; lavaggio superficie (dopo 24 ore dalla gettata) con acqua fredda; applicazione trattamento idro-oleo repellente. SPECIFICHE TECNICHE: nei colori rosso, giallo e sabbia; resistenza cemento [classe] = C32/40; esposizione cemento [classe] = XF3; consistenza cemento (di partenza) [classe] = C2. Su fondo di terreno stabilizzato/soletta in conglomerato cementizio; dosaggio additivo in polvere multifunzione [kg/m³] = 25 in confezioni idrosolubili; dosaggio liquido ritardante di presa [m²/l] = 3,5 a base vegetale, steso con pulverizzatore a bassa pressione.			1 m²	77,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0250.-	Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	1 m³	0,20000	22,43€	4,49€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0075.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S5 classe di resistenza [classe] = C32/40 classe di esposizione [classe] = XF2/XF3. Componenti: legante idraulico, aggregato generico, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: diametro massimo aggregati [mm] = 32	1 m³	0,20000	156,40€	31,28€
	LOM251.RM.00.10.00.Ba002.0000.0	Additivo sintetico di composto chimico ossido di ferro; funzione: colorante agli ossidi rosso; lunghezza granuli [mm] = 2 ÷ 4 diametro granuli (Ø) [mm] = 2 ÷ 4; densità apparente [g/cm³] = 0,6 ÷ 1,3. Sovrapprezzo	1 m² * cm	2,00000	2,68€	5,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,05000	38,67€	1,93€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,05000	25,71€	1,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					61,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,07€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					77,81€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1200.J0009.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; finitura: colorato; impiego: manto stradale; spessore [cm] = 0,2. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine versatili, coloranti inorganici, polveri di quarzo selezionate. Su superfici in conglomerato bituminoso chiuso.			1 m²	16,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Da039.0000.-	Premiscelato di resina sintetica vinilversatica; finitura: colorato; geometria: liquido viscoso; funzione: trattamento superficiale di colorazione; impiego: pavimentazioni di conglomerati bituminosi a caldo strato di usura manto sportivo marciapiede vialetto pista ciclabile arredo urbano; fornitura: fusti SPECIFICHE TECNICHE: premiscelato a base di resine, coloranti inorganici e polveri di quarzo	1 kg	3,50000	1,99€	6,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	Sommano euro (A)					13,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0000.-		OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: uno strato; spessore [mm] = 7; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa.			1 m²	3,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8	1 t	0,01200	61,95€	0,74€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,01320	90,20€	1,19€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,00264	16,11€	0,04€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	0,00350	120,10€	0,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00700	31,23€	0,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00700	30,12€	0,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
	Sommano euro (A)					2,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa16.D1212.J0009.0005.-		OPERA: Strato di microtappeto, a freddo di conglomerato bituminoso; geometria: due strati; spessore [mm] = 14; coefficiente di attrito trasversale [-] = 0,6; tessitura geometrica [mm] = 0,5. LAVORO: Stesura. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [%] = 11 - 13 sul peso dell'inerte; dosaggio cemento [%] = 1 - 2 sul peso dell'inerte; strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa. Strato realizzato con impianto mobile di produzione e stesa.			1 m²	7,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb004.0000.a	Aggregato misto granulare di roccia naturale basaltica; geometria: sfusa; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: Perdita “Los Angeles” LA 18%, levigabilità CLA > 45% sulla massima pezzatura passante al n.10 UNI. Valore al test blu di metilene 0,8	1 t	0,02400	61,95€	1,49€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,02640	90,20€	2,38€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,00528	16,11€	0,09€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	0,00650	120,10€	0,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	31,23€	0,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	30,12€	0,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00650	30,12€	0,20€
		Sommano euro (A)				5,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,66€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.K0002.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di argilla espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con materiale sciolto. A pavimento.			1 m³	203,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.45.K0002.0000.-_CAM	Granulato di argilla espansa; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	1,05000	142,24€	149,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					160,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					203,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb065.0000.-	OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale perlite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 1 ÷ 5. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con materiale sciolto. A pavimento.				1 m³	200,45€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	1,05000	139,48€	146,45€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€	
	Sommano euro (A)				158,46€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,77€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,22€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				200,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.Mb067.0000.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di roccia naturale vermiculite espansa; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con materiale sciolto. A pavimento.			1 m³	118,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	1,05000	77,52€	81,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					93,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					118,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa21.C1515.Oc013.0250.-		OPERA: Strato di isolamento, termico di fibra vegetale sughero; geometria: in granuli; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140. Escluso: protezione superiore. LAVORO: Spandimento. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: con materiale sciolto. A pavimento.			1 m³	256,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	1,05000	181,53€	190,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
		Sommano euro (A)				202,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			30,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			23,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				256,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa27.C0005.Qa000.0255.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: superficie uniforme. LAVORO: Rasatura una mano. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su superfici già preparate, stuccate o verniciate con abrasivatura.				1 m²	4,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,18000	7,15€	1,29€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€	
	Sommano euro (A)				3,89€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa27.C0010.R0001.0020.-		OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici stuccate superfici verniciate. LAVORO: Rasatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Rasatura totale di superfici metalliche già preparate.			1 m²	11,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,60000	7,15€	4,29€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,50000	0,41€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
		Sommano euro (A)				9,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa28.C3336.T0000.0000.k		OPERA: Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. LAVORO: Smerigliatura. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.			1 m²	33,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,48€	14,62€
		Sommano euro (A)				26,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0000.-		OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66.			1 cad	1.018,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.45.10.00.Sb010.0000.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: cassetti SPECIFICHE TECNICHE: n° cassetti = 4 con dimensioni [m] = 0,6 x 0,6 x 0,66	1 cad	1,00000	782,54€	782,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					805,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					120,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					92,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.018,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb010.0005.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 306; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2.				1 cad	4.205,81€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.45.10.00.Sb010.0010.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 2	1 cad	1,00000	3.302,05€	3.302,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€	
	Sommano euro (A)				3.324,75€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				498,71€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				382,35€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.205,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9200.Sb011.0000.-	OPERA: Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 305; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4.				1 cad	3.138,65€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.45.10.00.Sb010.0005.-	Armadio di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. Incluso: ripiani; porte scorrevoli SPECIFICHE TECNICHE: n° ripiani = 2; n° porte scorrevoli = 4 con lunghezza [m] = 1,4	1 cad	1,00000	2.458,45€	2.458,45€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€	
	Sommano euro (A)				2.481,15€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				372,17€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				285,33€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.138,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0000.-		OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6.			1 cad	477,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.45.10.05.Sb010.0000.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 0,6 x 0,38 x 0,6	1 cad	1,00000	355,08€	355,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					377,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)					56,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					43,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					477,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0005.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7.				1 cad	663,86€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.45.10.05.Sb010.0005.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7	1 cad	1,00000	502,09€	502,09€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€	
	Sommano euro (A)				524,79€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				78,72€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,35€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				663,86€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0010.-		OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8.			1 cad	849,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.45.10.05.Sb010.0010.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: vano aperto; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8	1 cad	1,00000	649,10€	649,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					671,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					100,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					77,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					849,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0015.-		OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7.			1 cad	972,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.45.10.05.Sb010.0015.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,2 x 0,38 x 0,7	1 cad	1,00000	746,35€	746,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€
	Sommano euro (A)					769,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					115,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					88,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					972,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9205.Sb010.0020.-	OPERA: Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8.				1 cad	1.266,10€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.45.10.05.Sb010.0020.-	Mobile pensile di lega ferrosa acciaio inox AISI 304; geometria: porte scorrevoli; funzione: deposito stoviglie; impiego: cucina SPECIFICHE TECNICHE: ripiano con dimensioni [m] = 1,8 x 0,38 x 0,8	1 cad	1,00000	978,17€	978,17€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	31,23€	11,56€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37000	30,12€	11,14€	
	Sommano euro (A)				1.000,87€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				150,13€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				115,10€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.266,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006.0000.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. LAVORO: Montaggio.			1 cad	227,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc006.0250.a	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 15; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	173,91€	173,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	26,98€	2,97€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	24,65€	2,71€
		Sommano euro (A)				179,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			26,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				227,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006.0005.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. LAVORO: Montaggio.			1 cad	251,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc006.0250.b	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 20; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	193,18€	193,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	26,98€	2,97€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,11000	24,65€	2,71€
		Sommano euro (A)				198,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				251,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006.0010.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. LAVORO: Montaggio.			1 cad	311,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc006.0250.c	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 25; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	234,47€	234,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	26,98€	6,21€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	24,65€	5,67€
		Sommano euro (A)				246,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			36,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				311,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006.0015.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. LAVORO: Montaggio.			1 cad	342,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc006.0250.d	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 32; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	258,86€	258,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	26,98€	6,21€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	24,65€	5,67€
		Sommano euro (A)				270,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			40,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			31,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				342,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006.0020.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. LAVORO: Montaggio.			1 cad	521,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc006.0250.e	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 40; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	400,11€	400,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	26,98€	6,21€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,23000	24,65€	5,67€
	Sommano euro (A)					411,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					61,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					47,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					521,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc006.0025.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile. LAVORO: Montaggio.			1 cad	621,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc006.0250.f	Miscelatore termostatico di lega rame ottone; finitura: cromato; geometria: attacchi filettati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore impianto centralizzato; diametro nominale (Ø) [mm] = 50; pressione massima di esercizio [bar] = 14; temperatura massima di ingresso [°C] = 85. Incluso: cartuccia intercambiabile	1 cad	1,00000	467,65€	467,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,46000	26,98€	12,41€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,46000	24,65€	11,34€
		Sommano euro (A)				491,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			73,71€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			56,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				621,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc007.0000.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. LAVORO: Montaggio.			1 cad	2.467,70€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.49.15.00.Sc007.0000.a	Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 65; pressione massima di esercizio [bar] = 10 pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo	1 cad	1,00000	1.919,25€	1.919,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	26,98€	16,46€	
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	24,65€	15,04€	
		Sommano euro (A)				1.950,75€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				292,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				224,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.467,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Sc007.0005.-		OPERA: Miscelatore, termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo. LAVORO: Montaggio.			1 cad	2.864,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Sc007.0000.b	Miscelatore termostatico di lega rame bronzo; geometria: attacchi flangiati; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: bollitore; diametro nominale (Ø) [mm] = 80; pressione massima di esercizio [bar] = 10 pressione nominale [bar] = 10; temperatura di fabbrica [°C] = 48 temperatura massima di ingresso [°C] = 90. Incluso: controflange; collegamento di ricircolo	1 cad	1,00000	2.232,84€	2.232,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	26,98€	16,46€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,61000	24,65€	15,04€
		Sommano euro (A)				2.264,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			339,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			260,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.864,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Za001.0000.-		OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. LAVORO: Montaggio.			1 cad	214,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.00.Za001.0000.-		Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	1,00000	156,89€	156,89€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-		Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
LOM251.RU.00.01.00.0010.-		Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
		Sommano euro (A)				169,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				214,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Za001.0005.-		OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. LAVORO: Montaggio.			1 cad	187,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Za001.0005.-	Miscelatore termostatico; geometria: da esterno; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 15	1 cad	1,00000	135,66€	135,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)					148,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					22,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					187,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9700.Za001.0010.-		OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Montaggio.			1 cad	274,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.00.Za001.0010.-	Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20	1 cad	1,00000	204,31€	204,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	26,98€	6,48€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,24000	24,65€	5,92€
	Sommano euro (A)					216,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					32,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					24,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					274,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca000.0000.-		OPERA: Sedile, universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario.			1 cad	73,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.15.Ca000.0000.-	Sedile universale di resina sintetica generico; finitura: colore bianco; geometria: ergonomico; funzione: completamento vaso-bidet; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: cerniere di lega ferrosa acciaio inox; coperchio SPECIFICHE TECNICHE: di resina sintetica termoindurente; apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario	1 cad	1,00000	55,48€	55,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
	Sommano euro (A)					57,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010.0000.-	OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio.				1 cad	36,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.15.Ca010.0000.-	Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. Incluso: coperchio	1 cad	1,00000	25,03€	25,03€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,16000	24,17€	3,87€	
	Sommano euro (A)				28,90€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,34€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Ca010.0005.-		OPERA: Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio. LAVORO: Montaggio.			1 cad	52,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.15.Ca010.0005.-	Sedile di resina sintetica poliestere; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo scuola. Incluso: coperchio	1 cad	1,00000	37,32€	37,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,16000	24,17€	3,87€
		Sommano euro (A)				41,19€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9710.Za001.0000.-	OPERA: Sedile, pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico.				1 cad	480,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.15.Za001.0000.-	Sedile pensile; funzione: completamento vaso igienico; impiego: vaso tipo normale SPECIFICHE TECNICHE: da agganciare a maniglioni; telaio ed elementi sedile rivestiti in plastica poliammide - nylon (PA); anima in lega ferrosa acciaio generico/lega alluminio generico	1 cad	1,00000	369,15€	369,15€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,43000	24,17€	10,39€	
	Sommano euro (A)				379,54€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				56,93€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,65€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				480,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0000.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 660 larghezza [mm] = 660. LAVORO: Montaggio.			1 cad	140,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0000.a	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 660 larghezza [mm] = 660	1 cad	1,00000	100,44€	100,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
		Sommano euro (A)				110,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				140,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0005.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760. LAVORO: Montaggio.			1 cad	163,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0000.b	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760	1 cad	1,00000	119,22€	119,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)					129,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0010.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760 profondità [mm] = 1100. LAVORO: Montaggio.			1 cad	242,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0005.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760 profondità [mm] = 1100	1 cad	1,00000	181,57€	181,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
		Sommano euro (A)				191,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0015.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1150 larghezza [mm] = 1050. LAVORO: Montaggio.			1 cad	204,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0010.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1150 larghezza [mm] = 1050	1 cad	1,00000	151,29€	151,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
	Sommano euro (A)					161,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			24,24€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					204,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0020.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1600. LAVORO: Montaggio.				1 cad	168,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0015.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1600	1 cad	1,00000	124,06€	124,06€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€	
	Sommano euro (A)				132,84€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,93€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,28€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				168,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0025.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli.			1 cad	104,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0020.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: in misure libere, compresi angoli	1 cad	1,00000	75,65€	75,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				82,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				104,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0250.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400. LAVORO: Montaggio.			1 cad	75,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0250.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400	1 cad	1,00000	53,25€	53,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)					59,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0255.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600. LAVORO: Montaggio.			1 cad	83,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0250.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600	1 cad	1,00000	59,30€	59,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)					66,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					83,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0260.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 800. LAVORO: Montaggio.			1 cad	95,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0250.c	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 800	1 cad	1,00000	68,99€	68,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)					75,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					95,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0265.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1000. LAVORO: Montaggio.			1 cad	111,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0250.d	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1000	1 cad	1,00000	81,70€	81,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)					88,41€
	Spese generali (B)		15% di (A)			13,26€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			10,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					111,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0270.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 705 altezza [mm] = 210. LAVORO: Montaggio.			1 cad	106,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0255.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 705 larghezza [mm] = 210	1 cad	1,00000	75,04€	75,04€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€	
	Sommano euro (A)				83,82€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,57€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0275.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 300 altezza [mm] = 600. LAVORO: Montaggio.			1 cad	100,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0255.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 300 larghezza [mm] = 600	1 cad	1,00000	70,62€	70,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)					79,40€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,91€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0280.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400 altezza [mm] = 900. LAVORO: Montaggio.			1 cad	145,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0255.c	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400 larghezza [mm] = 900	1 cad	1,00000	106,50€	106,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)					115,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					145,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0285.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1100. LAVORO: Montaggio.			1 cad	161,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0255.d	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600 larghezza [mm] = 1100	1 cad	1,00000	119,22€	119,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
	Sommano euro (A)					128,00€
	Spese generali (B)	15% di (A)				19,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					161,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0290.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. LAVORO: Montaggio.				1 cad	281,01€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0260.a	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33	1 cad	1,00000	211,81€	211,81€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€	
	Sommano euro (A)				222,14€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,32€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,55€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0295.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1900 sporgenza [mm] = 167. LAVORO: Montaggio.			1 cad	215,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0260.b	Impugnatura di sicurezza di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1900 sporgenza [mm] = 167	1 cad	1,00000	163,39€	163,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				170,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			25,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				215,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0500.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. LAVORO: Montaggio.			1 cad	330,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0500.-	Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33	1 cad	1,00000	254,18€	254,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)					260,89€
	Spese generali (B)		15% di (A)			39,13€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			30,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					330,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sa000.0750.-	OPERA: Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1500 sporgenza [mm] = 167. LAVORO: Montaggio.				1 cad	192,21€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.20.Sa000.0750.-	Impugnatura di sicurezza sospesa di lega alluminio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1500 sporgenza [mm] = 167	1 cad	1,00000	145,24€	145,24€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€	
LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€	
	Sommano euro (A)				151,95€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,79€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,47€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				192,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0000.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 660 larghezza [mm] = 660. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	140,13€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0000.a	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 660 larghezza [mm] = 660 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	100,44€	100,44€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€	
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€	
		Sommano euro (A)				110,77€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				16,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					140,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0005.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	163,88€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0000.b	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo orizzontale; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	119,22€	119,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€	
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€	
		Sommano euro (A)				129,55€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				19,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				14,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0010.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760 profondità [mm] = 1100. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	242,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0005.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a doppio angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 760 larghezza [mm] = 760 profondità [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	181,57€	181,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
		Sommano euro (A)				191,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				242,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0015.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1150 larghezza [mm] = 1050. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	204,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0010.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1150 larghezza [mm] = 1050 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	151,29€	151,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
		Sommano euro (A)				161,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			24,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				204,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0020.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1600. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	168,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0015.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	124,06€	124,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
		Sommano euro (A)				132,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					168,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0025.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli.			1 cad	104,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0020.-	Impugnatura di sicurezza corrimano di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: doccia per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione; in misure libere, compresi angoli	1 cad	1,00000	75,65€	75,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				82,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				104,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0250.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	75,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0250.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	53,25€	53,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				59,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0255.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	83,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0250.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	59,30€	59,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				66,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0260.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 800. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	95,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0250.c	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	68,99€	68,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				75,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					95,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0265.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1000. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	111,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0250.d	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: rettilinea; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	81,70€	81,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				88,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				111,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0270.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 705 altezza [mm] = 210. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	106,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0255.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 705 larghezza [mm] = 210 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	75,04€	75,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
		Sommano euro (A)				83,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,57€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0275.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 300 altezza [mm] = 600. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	100,44€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0255.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 300 larghezza [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	70,62€	70,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€	
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€	
		Sommano euro (A)				79,40€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				11,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0280.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400 altezza [mm] = 900. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	145,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0255.c	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 400 larghezza [mm] = 900 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	106,50€	106,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
		Sommano euro (A)				115,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				145,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0285.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1100. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	161,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0255.d	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: ad angolo; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 lunghezza [mm] = 600 larghezza [mm] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	119,22€	119,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	26,98€	4,59€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,17000	24,65€	4,19€
		Sommano euro (A)				128,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					161,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0290.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	281,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0260.a	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	211,81€	211,81€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	26,98€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,20000	24,65€	4,93€
		Sommano euro (A)				222,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				33,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0295.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1900 sporgenza [mm] = 167. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	215,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0260.b	Impugnatura di sicurezza di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: da parete a pavimento; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1900 sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	163,39€	163,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				170,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			25,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				215,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0500.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	330,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0500.-	Impugnatura di sicurezza ribaltabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostegno per disabili; impiego: lavabo per disabili vaso-bidet per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	254,18€	254,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
		Sommano euro (A)				260,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			39,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			30,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				330,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Sb001.0750.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1500 sporgenza [mm] = 167. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione.			1 cad	192,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Sb001.0750.-	Impugnatura di sicurezza sospesa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: plastica poliammide - nylon (PA); geometria: a parete; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili; diametro (Ø) [mm] = 33 altezza [mm] = 1500 sporgenza [mm] = 167 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio trattato anticorrosione	1 cad	1,00000	145,24€	145,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	26,98€	3,51€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,13000	24,65€	3,20€
	Sommano euro (A)					151,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					22,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					192,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9715.Za000.0000.-		OPERA: Impugnatura di sicurezza, serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa.			1 cad	540,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.20.Za000.0000.-	Impugnatura di sicurezza serie completa di materiale generico; geometria: orizzontale verticale; funzione: sostegno per disabili; impiego: locale igienico per disabili. Incluso: tasselli di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: serie completa di maniglioni orizzontali e verticali in materiale anti-scivolo e anti-scossa	1 cad	1,00000	377,52€	377,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0020.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	26,98€	25,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0010.-	Operaio metalmeccanico di livello C1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,96000	24,65€	23,66€
		Sommano euro (A)				427,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			64,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			49,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				540,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9726.Za001.0000.-		OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio.			1 cad	31,06€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.50.Za001.0000.-		Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro	1 cad	1,00000	22,14€	22,14€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-		Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,10000	24,17€	2,42€
		Sommano euro (A)				24,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,82€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9730.Za000.0000.-		OPERA: Piletta, sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro Ø [pollici] = 1 1/4. LAVORO: Montaggio.			1 cad	66,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.60.Za000.0000.-	Piletta sifoide di materiale generico; finitura: cromata; geometria: a pavimento; funzione: smaltimento acqua; impiego: piatto doccia; diametro (Ø) [""] = 1 1/4	1 cad	1,00000	27,79€	27,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0015.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	25,20€	12,60€
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,50000	24,17€	12,09€
		Sommano euro (A)				52,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.D0000.0000.-		OPERA: Portaoggetti, per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico. LAVORO: Montaggio.			1 cad	26,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.70.D0000.0000.-	Portaoggetti per scopino di plastica generico; geometria: da muro; funzione: porta-scopino; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	12,75€	12,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
		Sommano euro (A)				21,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0000.-	OPERA: Portaoggetti, per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. LAVORO: Montaggio.				1 cad	50,04€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.70.Sb008.0000.-	Portaoggetti per rotolo di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	31,10€	31,10€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€	
	Sommano euro (A)				39,56€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,93€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,55€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0250.-		OPERA: Portaoggetti, per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta.			1 cad	106,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.70.Sb008.0250.-	Portaoggetti per salviette di lega ferrosa acciaio inox; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per salviette di carta	1 cad	1,00000	75,53€	75,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
		Sommano euro (A)				83,99€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sb008.0500.-	OPERA: Portaoggetti, per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. LAVORO: Montaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido.				1 cad	79,88€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.70.Sb008.0500.-	Portaoggetti per sapone di lega ferrosa acciaio inox; geometria: da parete; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico SPECIFICHE TECNICHE: per sapone liquido	1 cad	1,00000	54,69€	54,69€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€	
	Sommano euro (A)				63,15€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,47€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,26€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0000.-		OPERA: Portaoggetti, per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente. LAVORO: Montaggio.			1 cad	29,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.70.Sc006.0000.-	Portaoggetti per bicchiere di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-bicchiere; impiego: locale igienico. Incluso: bicchiere di colore trasparente	1 cad	1,00000	14,77€	14,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
		Sommano euro (A)				23,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0250.-		OPERA: Portaoggetti, per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico. LAVORO: Montaggio.			1 cad	30,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.70.Sc006.0250.-	Portaoggetti per rotolo di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-rotolo; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	15,73€	15,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
		Sommano euro (A)				24,19€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.Sc006.0500.-		OPERA: Portaoggetti, per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30. LAVORO: Montaggio.			1 cad	40,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.70.Sc006.0500.-	Portaoggetti per salviette di lega rame ottone; finitura: verniciato; funzione: porta-salviette; impiego: locale igienico; lunghezza [cm] = 30	1 cad	1,00000	23,24€	23,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
		Sommano euro (A)				31,70€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,76€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9740.T0006.0000.-		OPERA: Portaoggetti, per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato. LAVORO: Montaggio.			1 cad	29,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.70.T0006.0000.-	Portaoggetti per sapone di vetro cristallo; funzione: porta-sapone; impiego: locale igienico. Incluso: supporto di lega rame ottone verniciato	1 cad	1,00000	14,77€	14,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,35000	24,17€	8,46€
		Sommano euro (A)				23,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,67€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9745.Za001.0000.-		OPERA: Asciugamani, elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. LAVORO: Montaggio.			1 cad	280,85€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.49.15.75.Za001.0000.-		Asciugamani elettrico; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico	1 cad	1,00000	209,69€	209,69€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.01.00.0005.-		Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
		Sommano euro (A)				222,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				33,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				280,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa29.N9750.D0000.0000.-		OPERA: Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore. LAVORO: Montaggio.			1 cad	112,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.49.15.80.D0000.0000.-	Asciugacapelli di plastica generico; finitura: colore bianco; geometria: a parete; funzione: erogazione aria; impiego: locale igienico. Incluso: tubo flessibile; diffusore	1 cad	1,00000	76,71€	76,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0005.-	Operaio metalmeccanico di livello D2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	0,51000	24,17€	12,33€
	Sommano euro (A)					89,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					112,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.J0001.0575.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; impiego: interno. LAVORO: Levigatura in opera. Incluso: lucidatura in opera; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmette/marmettoni di cemento con graniglia/scaglie di marmo.			1 m²	20,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0045.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: lucidata; geometria: monostrato; impiego: interno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 1,6; resistenza al fuoco [classe] = 0 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta di cemento e granulati di marmo/granito calibrata e trattata ad altissima pressione con elevata resistenza meccanica; colori correnti; esente da colle/resine; lucidatura prefinita	1 m²	0,00000	28,26€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.b)	1 h	0,25000	11,25€	2,81€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,25000	0,71€	0,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				16,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb011.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere.			1 m²	23,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.b)	1 h	0,45000	11,25€	5,06€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,45000	0,71€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				18,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Mb041.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Levigatura in opera. Incluso: arrotatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.			1 m²	31,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb044.0000.-	Lastra di roccia naturale granito bianco di montorfano; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,00000	109,58€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.b)	1 h	0,60000	11,25€	6,75€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,60000	0,71€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
		Sommano euro (A)				25,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: in cera; impiego: interno. LAVORO: Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: ceratura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.1 mano di cera.			1 m²	20,55€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ua000.0000.-	Vernice di cera vegetale generico; funzione: impregnante; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,86	1 l	0,06000	7,87€	0,47€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.a)	1 h	0,30000	11,25€	3,38€	
LOM251.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,30000	0,71€	0,21€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
	Sommano euro (A)				16,24€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,44€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa30.C1206.Qa000.0255.-	OPERA: Strato di pavimentazione di legno naturale generico; finitura: laccato; impiego: interno. LAVORO: Levigatura con mezzo meccanico. Incluso: verniciatura; pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: n.3 mani di vernice sintetica trasparente.				1 m²	24,64€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.18.10.30.Ca000.0500.-	Vernice di resina sintetica generico; finitura: trasparente; funzione: impregnante; impiego: interno esterno superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 0,83	1 l	0,16500	6,10€	1,01€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.a)	1 h	0,30000	11,25€	3,38€	
LOM251.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,30000	0,71€	0,21€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€	
	Sommano euro (A)				19,48€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,92€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,24€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb011.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale marmo generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: marmo/pietre tenere.			1 m²	15,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.b)	1 h	0,30000	11,25€	3,38€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,30000	0,71€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					12,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa31.C1206.Mb041.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: levigato. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Lucidatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.			1 m²	26,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,00000	59,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.b)	1 h	0,50000	11,25€	5,63€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,50000	0,71€	0,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				21,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,16€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa34.C1206.Mb041.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale granito generico; finitura: superficie a piano di sega/frullonata. Escluso: fornitura lastra. LAVORO: Bocciardatura in opera. Incluso: pulizia finale. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: granito/pietra dura.			1 m²	23,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb046.0000.-	Lastra di roccia naturale granito serizzo antigorio; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: altra faccia grezza di sega; in alternativa in masselli con faccia vista bocciardata o a levigatura media	1 m²	0,00000	59,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.b	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmi e pietre. Incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.b)	1 h	0,45000	11,25€	5,06€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.b	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.b)	1 h	0,45000	0,71€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)					18,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa35.C3336.T0000.0000.I	OPERA: Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. LAVORO: Satinatura ad acido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.				1 m²	26,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35500	27,06€	9,61€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35500	32,48€	11,53€	
	Sommano euro (A)				21,14€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,17€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa36.C3336.T0000.0000.m		OPERA: Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. LAVORO: Givrettatura. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.			1 m²	19,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25500	27,06€	6,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25500	32,48€	8,28€
		Sommano euro (A)				15,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa37.C3336.T0000.0000.n		OPERA: Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. LAVORO: Opacatura a disegno lineare. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Finitura superficiale.			1 m²	26,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
		Sommano euro (A)				20,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa38.D3007.Mb000.0760.-		OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; lato x [cm] = 40 ÷ 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.			1 cad	12,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.a	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 40 ÷ 45 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	96,04€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				9,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa38.D3007.Mb000.1010.-		OPERA: Cordonata, tipo B di roccia naturale generico; lato x [cm] = 30 ÷ 35 lato y [cm] = 25. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.			1 cad	9,04€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.b		Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 30 ÷ 35 dimensione y sezione [cm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	57,17€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				7,15€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,82€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa38.D3007.Mb000.1250.-		OPERA: Cordonata, tipo C/D/E di roccia naturale generico. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.			1 cad	8,28€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.d		Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 ÷ 20,4 dimensione y sezione [cm] = 27 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	38,30€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
		Sommano euro (A)				6,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa38.D3007.Mb000.2000.-		OPERA: Cordonata, tipo F/G di roccia naturale generico. LAVORO: Intestatura. SPECIFICHE TECNICHE: sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore.			1 cad	6,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0250.e	Cordolo rettilineo di roccia naturale granito generico; finitura: bocciardatura; geometria: baverno montorfano sanfedelino; dimensione x sezione [cm] = 15 dimensione y sezione [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: parti in vista bocciardate; a vista	1 m	0,00000	37,78€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				5,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0005.-		OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di pittura spartitraffico premiscelata nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale.			1 m²	6,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Za000.0250.-	Pittura premiscelata di materiale generico; finitura: colore bianco; funzione: rinfrangente antisdrucchiolevole; impiego: segnaletica orizzontale	1 kg	0,20000	4,11€	0,82€
	LOM251.RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale	1 l	0,00480	2,25€	0,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.	1 h	0,05500	8,40€	0,46€
	LOM251.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	0,05500	4,36€	0,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	31,23€	1,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
		Sommano euro (A)				5,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0010.-		OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucchiù; geometria: bande in rilievo; funzione: rifrangente antisdrucciolevole effetto sonoro/vibrazione; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti che producono effetti sonori al passaggio dei veicoli.			1 m²	30,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Da040.0005.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucchiù; finitura: colorata colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfele ed additivo	1 kg	2,35000	1,96€	4,61€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.	1 h	0,10000	8,40€	0,84€
	LOM251.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	0,10000	4,36€	0,44€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05500	41,78€	2,30€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05500	12,36€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
		Sommano euro (A)				24,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Pa42.D4202.Da040.0015.-		OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; funzione: rifrangente antisdrucchiolevole; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: stesura di prodotti permanenti nei colori previsti dal Regolamento di attuazione del Codice Stradale. Garanzia perfetta efficienza triennale.			1 m²	29,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Da040.0005.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colorata colore bianco; funzione: rivestimento plastico; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente plastico a freddo con microsfere ed additivo	1 kg	2,35000	1,96€	4,61€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.20.0010.a	Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.	1 h	0,12000	8,40€	1,01€
	LOM251.RP.00.10.20.1010.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a)	1 h	0,12000	4,36€	0,52€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05500	41,78€	2,30€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05500	12,36€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				23,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0250.-		OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.			1 cad	19,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.50.15.05.Qa005.0250.-	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	1,00000	7,79€	7,79€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
		Sommano euro (A)					15,63€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0255.-		OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 Listelli lato y [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.			1 cad	38,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.15.05.Qa005.0255.a	Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 lunghezza [cm] = 195 larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	1,00000	22,71€	22,71€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				30,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa005.0260.-		OPERA: Seduta di legno naturale rovere; finitura: trattamento con fondo trasparente; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 Listelli lato y [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.			1 cad	43,55€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.50.15.05.Qa005.0255.b		Doga tipo milano di legno naturale rovere; finitura: fondo trasparente; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 lunghezza [cm] = 195 larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: fondo trasparente per esterni	1 cad	1,00000	26,59€	26,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				34,43€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0250.-		OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.			1 cad	16,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.15.05.Qa022.0250.-	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listelli; impiego: panchine SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	1,00000	5,18€	5,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00300	16,78€	0,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00300	11,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				13,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0255.-		OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 12,5 Listelli lato y [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione dogia; trasporto alle discariche del materiale di risulta.			1 cad	29,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.15.05.Qa022.0255.a	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 lunghezza [cm] = 195 larghezza [cm] = 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	1,00000	15,15€	15,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				22,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7020.Qa022.0260.-		OPERA: Seduta di legno naturale pino nordico; finitura: colore RAL 6005; geometria: listelli; Listelli lato x [cm] = 14,5 ÷ 15 Listelli lato y [cm] = 4,5. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione doga; trasporto alle discariche del materiale di risulta.			1 cad	32,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.15.05.Qa022.0255.b	Doga tipo milano di legno naturale pino nordico; finitura: colorata; geometria: listoni; impiego: panchine; spessore [mm] = 4,5 lunghezza [cm] = 195 larghezza [cm] = 14,5 ÷ 15 SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005	1 cad	1,00000	17,73€	17,73€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				25,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Ca000.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, appiglio da arrampicata di resina sintetica generico; finitura: diversi colori; geometria: diverse conformazioni; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	33,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.70.Mb010.0000.-	Presa arrampicata di roccia naturale quarzite generico; impiego: gioco SPECIFICHE TECNICHE: in sabbia di quarzo e resina; di diverse conformazioni e colori	1 cad	1,00000	24,30€	24,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	27,06€	2,19€
		Sommano euro (A)				26,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di plastica generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	606,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.10.D0000.0005.-	Sagoma di plastica generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	1,00000	373,18€	373,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,76000	27,06€	47,63€
	Sommano euro (A)					479,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)					71,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					55,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					606,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0250.-		OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.491,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.00.D0000.0010.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice gioco a una torre/modulo gioco a due torri/moduli gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	934,17€	934,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,45000	27,06€	93,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,45000	27,06€	93,36€
		Sommano euro (A)				1.179,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			176,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			135,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.491,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0255.-		OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.683,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.00.D0000.0015.-	Scivolo di plastica generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	1.113,64€	1.113,64€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	27,06€	79,29€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	27,06€	79,29€
		Sommano euro (A)				1.330,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			199,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			153,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.683,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0260.-		OPERA: Ricambio gioco, scivolo di plastica generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.071,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.00.D0000.0020.-	Scivolo di plastica generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	554,66€	554,66€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,32000	27,06€	116,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,32000	27,06€	116,90€
	Sommano euro (A)					846,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)					127,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					97,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.071,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0500.-		OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a gabbia di plastica generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	479,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.00.D0000.0000.-	Seduta a gabbia di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma poliuretano polietilene) rinforzati antiscivolo urtoassorbenti resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1,00000	293,78€	293,78€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
		Sommano euro (A)				379,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			56,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			43,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				479,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.D0000.0750.-		OPERA: Ricambio gioco, seggiolini a tavoletta di plastica generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	320,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.00.D0000.0250.-	Seduta a tavoletta di plastica generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; plastica generico (gomma poliuretano polietilene) rinforzati antiscivolo urtoassorbenti resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1,00000	167,96€	167,96€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
		Sommano euro (A)				253,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				320,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.			1 cad	373,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Qa000.0020.-	Montante di legno naturale generico; finitura: impregnato trattato/colorato; geometria: massello/lamellare; impiego: gioco altalena. Incluso: staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo) proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc); impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti; trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	1,00000	74,97€	74,97€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
		Sommano euro (A)				295,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			44,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			34,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				373,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0005.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.			1 cad	369,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Qa000.0025.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice gioco a una torre/modulo gioco a due torri/moduli gioco a tre torri/moduli gioco scivolo semplice gioco a una torre/modulo gioco a due torri/moduli gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1,00000	71,49€	71,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
		Sommano euro (A)				292,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			43,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			33,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				369,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0010.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	328,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Qa000.0030.-	Montante di legno naturale generico; funzione: uscita/discesa; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistenti a raggi ultravioletti e riciclabili; età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	69,88€	69,88€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,43000	27,06€	65,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,43000	27,06€	65,76€
		Sommano euro (A)				259,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				328,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0015.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	359,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Qa000.0035.-	Montante di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	55,07€	55,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,15000	27,06€	85,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,15000	27,06€	85,24€
		Sommano euro (A)				283,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			42,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			32,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				359,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0250.-		OPERA: Ricambio gioco, parapetto di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	383,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.50.Qa000.0000.-	Parapetto ricambio gioco di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	119,03€	119,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,32000	27,06€	62,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,32000	27,06€	62,78€
		Sommano euro (A)				302,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			45,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			34,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				383,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0500.-		OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	537,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.20.10.Qa000.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	161,66€	161,66€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,78000	27,06€	102,29€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,78000	27,06€	102,29€
	Sommano euro (A)					424,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					63,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					48,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					537,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.0750.-		OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di legno naturale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.476,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.15.Qa000.0000.-	Ponte di legno naturale generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	658,18€	658,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,55000	27,06€	150,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,55000	27,06€	150,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,55000	27,06€	150,18€
		Sommano euro (A)				1.167,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			175,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			134,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.476,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1000.-		OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di legno naturale generico; geometria: a pedane a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	866,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.05.Qa000.0000.-	Scala gradini/pedane di legno naturale generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	381,94€	381,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	27,06€	122,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	27,06€	122,31€
		Sommano euro (A)				684,87€
		Spese generali (B)	15% di (A)			102,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			78,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				866,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1250.-		OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di legno naturale generico; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.			1 cad	577,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.20.10.Qa000.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di legno naturale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico massello/lamellare	1 cad	1,00000	244,13€	244,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,85000	27,06€	77,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,85000	27,06€	77,12€
	Sommano euro (A)					456,68€
	Spese generali (B)		15% di (A)			68,50€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			52,52€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					577,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qa000.1500.-		OPERA: Ricambio gioco, traversa di legno naturale generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.			1 cad	448,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.30.Qa000.0000.-	Traverso di legno naturale generico; impiego: gioco altalena	1 cad	1,00000	138,92€	138,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	27,06€	78,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	27,06€	78,47€
		Sommano euro (A)				354,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			53,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				448,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, mono sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: legno lamellare.			1 cad	700,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.10.Qa000.0005.-	Sagoma di legno naturale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno naturale generico lamellare	1 cad	1,00000	431,67€	431,67€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,36000	27,06€	63,86€
	Sommano euro (A)					553,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)					83,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					63,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					700,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0250.-		OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo. SPECIFICHE TECNICHE: Sagome in HPL.			1 cad	551,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.10.Qb000.0000.-	Sagoma laminato ad alta pressione (HPL) di legno artificiale generico; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; durabilità del legno naturale generico secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	330,07€	330,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,76000	27,06€	47,63€
		Sommano euro (A)				436,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			65,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			50,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				551,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Qb000.0255.-		OPERA: Ricambio gioco, mono/pluri sagoma di legno artificiale generico; geometria: multistrato; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	669,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.10.Za000.0255.-	Sagoma di materiale generico; geometria: multistrato; impiego: gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco;	1 cad	1,00000	423,13€	423,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,76000	27,06€	47,63€
	Sommano euro (A)					529,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)					79,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					60,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					669,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sa000.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di lega alluminio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.			1 cad	509,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Sa000.0030.-	Montante di lega alluminio generico; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	1,00000	181,86€	181,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
		Sommano euro (A)				402,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			60,38€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			46,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				509,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, giunto di movimento di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. Incluso: cuscinetti a sfera. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	144,41€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.15.05.Sb001.0000.-	Giunto con cuscinetti a sfera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	1,00000	37,99€	37,99€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€	
		Sommano euro (A)				114,16€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				17,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0250.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.			1 cad	423,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Sb003.0025.-	Montante di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; lega ferrosa acciaio zincato a caldo; verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti	1 cad	1,00000	114,14€	114,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
	Sommano euro (A)					334,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			50,22€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			38,50€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					423,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0255.-		OPERA: Ricambio gioco, montante di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	509,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.25.Sb001.0005.-	Montante di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	159,68€	159,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,42000	27,06€	92,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,42000	27,06€	92,55€
		Sommano euro (A)				403,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			60,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			46,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				509,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0500.-		OPERA: Ricambio gioco, parapetto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	443,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.50.Sb001.0000.-	Parapetto ricambio gioco di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	161,59€	161,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,42000	27,06€	65,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,42000	27,06€	65,49€
	Sommano euro (A)					350,88€
	Spese generali (B)		15% di (A)			52,63€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			40,35€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					443,86€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.0750.-		OPERA: Ricambio gioco, pianale/pavimento di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.112,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.20.10.Sb001.0000.-	Attrezzatura sportiva pianale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; età utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	625,22€	625,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,62000	27,06€	97,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,62000	27,06€	97,96€
		Sommano euro (A)				879,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			131,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			101,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.112,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1000.-		OPERA: Ricambio gioco, ponte fisso di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	2.936,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.15.Sb001.0000.-	Ponte di lega ferrosa acciaio generico; geometria: fissi; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: durabilità del legno naturale generico secondo normativa; ricambio gioco pe reta di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	1.981,48€	1.981,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	27,06€	140,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	27,06€	140,71€
	Sommano euro (A)					2.321,21€
	Spese generali (B)		15% di (A)			348,18€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			266,94€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.936,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1250.-		OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a pedane a gradini; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	2.169,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.05.Sb001.0000.-	Scala gradini/pedane di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco complesso a una/due/tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi	1 cad	1,00000	1.412,05€	1.412,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	27,06€	122,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,52000	27,06€	122,31€
		Sommano euro (A)				1.714,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			257,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			197,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.169,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1500.-		OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	2.022,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.00.Sb001.0010.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice gioco a una torre/modulo gioco a due torri/moduli gioco a tre torri/moduli SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1,00000	1.375,57€	1.375,57€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	27,06€	82,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	27,06€	82,53€
		Sommano euro (A)				1.598,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			239,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			183,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.022,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1505.-		OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.864,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.00.Sb001.0015.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: con gradini/pedane/pioli/doghe con arrampicata in rete/parete rampa con/senza corda; funzione: accesso/salita; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	1.256,87€	1.256,87€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	27,06€	79,29€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,93000	27,06€	79,29€
	Sommano euro (A)					1.473,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			221,06€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			169,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.864,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1510.-		OPERA: Ricambio gioco, scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	1.334,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.00.Sb001.0020.-	Scivolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lineare; impiego: gioco complesso SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 6 mesi; durabilità del legno secondo UNI EN 350:2016	1 cad	1,00000	814,71€	814,71€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,36000	27,06€	90,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,36000	27,06€	90,92€
	Sommano euro (A)					1.054,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)					158,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					121,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.334,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.1750.-		OPERA: Ricambio gioco, trave/piano bilancia di lega ferrosa acciaio generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: legno massello o lamellare.			1 cad	810,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.20.10.Sb001.0250.-	Attrezzatura sportiva piano di bilancia di lega ferrosa acciaio generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	1,00000	409,37€	409,37€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	27,06€	86,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	27,06€	86,59€
	Sommano euro (A)					640,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			96,13€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			73,70€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					810,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb001.2000.-	OPERA: Ricambio gioco, traversa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale; montaggio pezzo. Escluso: trasporto; trasporto pezzo originale in discarica; smaltimento.				1 cad	537,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.10.30.Sb003.0010.-	Traverso di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: gioco altalena	1 cad	1,00000	209,70€	209,70€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	27,06€	78,47€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,90000	27,06€	78,47€	
	Sommano euro (A)				424,95€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,74€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				537,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Sb003.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, coppia di catene di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: altalena. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	151,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.25.Sb003.0005.-	Catena di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: coppia; impiego: gioco altalena SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	1,00000	43,54€	43,54€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,66000	27,06€	17,86€
		Sommano euro (A)				119,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				151,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0000.-		OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: quadrato; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	165,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.1250.-	Gioco pavimento di materiale generico; geometria: quadrato	1 cad	1,00000	124,20€	124,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				130,69€
		Spese generali (B) 15% di (A)				19,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				165,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0005.-		OPERA: Ricambio gioco, Pavimento di materiale generico; geometria: triangolare; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	141,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.1255.-	Gioco pavimento di materiale generico; geometria: triangolare	1 cad	1,00000	106,01€	106,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				111,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,79€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				141,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0250.-		OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a due falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	487,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.1500.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria: due falde; lunghezza [m] = 8 larghezza [m] = 2	1 cad	1,00000	366,22€	366,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	27,06€	19,48€
		Sommano euro (A)				385,70€
		Spese generali (B) 15% di (A)				57,86€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				487,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0255.-		OPERA: Ricambio gioco, Tetti per copertura di materiale generico; geometria: a quattro falde; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	903,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.1505.-	Gioco tetto di materiale generico; geometria: quattro falde	1 cad	1,00000	677,82€	677,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	27,06€	36,53€
		Sommano euro (A)				714,35€
		Spese generali (B) 15% di (A)				107,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				903,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0500.-		OPERA: Ricambio gioco, basamento di materiale generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	459,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.20.Za000.0005.-	Basamento di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo gioco a molla SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco	1 cad	1,00000	96,40€	96,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,85000	27,06€	104,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,85000	27,06€	104,18€
		Sommano euro (A)				363,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			54,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			41,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				459,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0750.-		OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. Incluso: cuscinetti a sfera. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	511,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.05.Za000.0000.-	Giunto con cuscinetti di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	1,00000	200,88€	200,88€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67500	27,06€	72,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67500	27,06€	72,39€
		Sommano euro (A)				403,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			60,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			46,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				511,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.0755.-		OPERA: Ricambio gioco, giunto/sistema di movimento di materiale generico; geometria: a molle; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	888,31€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.15.05.Za000.0250.-		Giunto con sistema a molle di materiale generico; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; giunto di movimento	1 cad	1,00000	424,73€	424,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,05000	27,06€	109,59€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,05000	27,06€	109,59€
		Sommano euro (A)				702,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				105,33€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				80,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				888,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1000.-		OPERA: Ricambio gioco, maniglia di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	198,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.50.D0000.0000.-	Maniglia di plastica generico; geometria: con sagoma senza sagoma; funzione: ricambio gioco; impiego: gioco bilico dondolo SPECIFICHE TECNICHE: materiale resistente ai raggi ultravioletti e riciclabile	1 cad	1,00000	64,26€	64,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,26000	27,06€	34,10€
		Sommano euro (A)				156,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				198,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1250.-		OPERA: Ricambio gioco, molla di materiale generico; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: gioco a molla. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	359,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.10.Za000.0000.-	Molla di materiale generico; funzione: portante; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; legno (pino, larice, robinia, castagno, quercia) massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (pefc o fsc), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 3 anni	1 cad	1,00000	235,15€	235,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,75000	16,78€	12,59€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,75000	11,41€	8,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				284,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			42,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			32,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				359,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1500.-		OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	428,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.15.Za000.0250.-	Pannello di protezione senza gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6	1 cad	1,00000	155,59€	155,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	27,06€	62,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,30000	27,06€	62,24€
	Sommano euro (A)					338,38€
	Spese generali (B)		15% di (A)			50,76€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			38,91€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					428,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1505.-		OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	774,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.15.Za000.0000.-	Pannello di protezione con gioco di materiale generico; funzione: ricambio gioco; impiego: arredi urbani giochi complessi a torre SPECIFICHE TECNICHE: età minima di utilizzo [mesi] >= 6	1 cad	1,00000	417,69€	417,69€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,52000	27,06€	68,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,52000	27,06€	68,19€
		Sommano euro (A)				612,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			91,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			70,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				774,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1510.-		OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Incluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	396,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.1000.-	Gioco pannello di materiale generico. Incluso: gioco	1 cad	1,00000	297,70€	297,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58000	27,06€	15,69€
		Sommano euro (A)				313,39€
		Spese generali (B) 15% di (A)				47,01€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				396,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1515.-		OPERA: Ricambio gioco, pannello di protezione di materiale generico; funzione: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; impiego: gioco ad una/due/tre torri/moduli. Escluso: gioco. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	200,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.1005.-	Gioco pannello di materiale generico. Escluso: gioco	1 cad	1,00000	150,99€	150,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€
		Sommano euro (A)				158,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				23,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				200,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1750.-		OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli a doghe a pedane; funzione: gioco per bambini di 3 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	975,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.05.Za000.0005.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco scivolo semplice SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici, età di utilizzo minimo 6 anni	1 cad	1,00000	532,80€	532,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33000	27,06€	90,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33000	27,06€	90,11€
	Sommano euro (A)					771,33€
	Spese generali (B)		15% di (A)			115,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			88,70€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					975,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.1755.-		OPERA: Ricambio gioco, scala di accesso di materiale generico; geometria: a pioli a doghe a pedane; funzione: gioco per bambini di 6 anni; impiego: scivolo semplice. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	894,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.10.05.Za000.0010.-	Scala gradini/pedane/pioli/doghe di materiale generico; impiego: gioco a una torre/modulo gioco a due torri/moduli gioco a tre torri/moduli. Incluso: pianali, pavimenti, parapetti, pannelli di protezione, staffe/supporti in lega ferrosa acciaio generico zincato per ancoraggio al suolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco per età di utilizzo minimo 3 anni; legno naturale generico (pino, larice, robinia, castagno, quercia), massello di tipo "a tronco intero" o lamellare/massello fuori cuore (sezioni di tronco prive di nucleo), proveniente da silvicoltura certificata (PEFC o FSC), impregnato a pressione con sali e soluzoi idrorepellenti, trattato/colorato in superficie con prodotti atossici	1 cad	1,00000	603,95€	603,95€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	27,06€	22,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,83000	27,06€	22,46€
	Sommano euro (A)					707,18€
	Spese generali (B)		15% di (A)			106,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			81,33€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					894,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.B7036.Za000.2000.-		OPERA: Ricambio gioco, seduta di materiale generico; geometria: con o senza sagoma; funzione: gioco per una persona gioco per due o quattro persone; impiego: bilico/dondolo. LAVORO: Sostituzione. Incluso: fornitura; trasporto; smontaggio pezzo originale con trasporto in discarica e smaltimento; montaggio pezzo.			1 cad	128,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.15.00.D0000.0755.-	Seduta di plastica generico; geometria: sagomate/non sagomate; impiego: gioco bilico/dondolo SPECIFICHE TECNICHE: ricambio gioco; materia sintetica/plastica resistnti a raggi ultravioletti e riciclabili	1 cad	1,00000	22,55€	22,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	1,00000	16,78€	16,78€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	1,00000	11,41€	11,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,77000	27,06€	20,84€
		Sommano euro (A)				101,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				128,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3363.Sa001.0000.-		OPERA: Maniglia di lega alluminio anodizzato; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie.			1 cad	20,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.90.Sa001.0010.-	Maniglia di lega alluminio anodizzato; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti	1 cad	1,00000	9,03€	9,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
		Sommano euro (A)				16,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3363.Sc006.0000.-		OPERA: Maniglia di lega rame ottone; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione. SPECIFICHE TECNICHE: coppia di maniglie.			1 cad	24,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.90.Sc006.0000.-	Maniglia di lega rame ottone; geometria: tipo "economico"; impiego: porte; fornitura: coppia. Incluso: copriviti	1 cad	1,00000	12,64€	12,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
		Sommano euro (A)				19,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0000.-		OPERA: Serratura, con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	16,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0250.-	Serratura con libero/occupato di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	4,90€	4,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
		Sommano euro (A)				13,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0250.-		OPERA: Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale"; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	23,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0500.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" a due giri; impiego: porte. Incluso: cilindro; tre chiavi	1 cad	1,00000	10,22€	10,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					18,61€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0255.-		OPERA: Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a pomolo; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	25,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0505.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" a pomolo; impiego: porte. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	11,93€	11,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					20,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0260.-		OPERA: Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	106,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0515.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	51,02€	51,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
		Sommano euro (A)				84,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0265.-		OPERA: Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali due aste; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	134,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0520.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali due aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	72,59€	72,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
	Sommano euro (A)					106,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					134,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0270.-		OPERA: Serratura, di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali quattro aste; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	167,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0525.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: a quattro giri laterali quattro aste; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	98,63€	98,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
		Sommano euro (A)				132,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0275.-		OPERA: Serratura, di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	9,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0530.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; impiego: porte. Incluso: chiave a doppia mappa	1 cad	1,00000	5,74€	5,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	27,06€	1,92€
		Sommano euro (A)				7,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,15€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0500.-		OPERA: Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" a scatola due giri; impiego: portoncini in legno. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	114,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0750.-	Serratura elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" a due giri; impiego: portoncini in legno. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	56,84€	56,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
		Sommano euro (A)				90,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				114,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0000.0505.-		OPERA: Serratura, elettrica di metallo generico; geometria: tipo "yale" a scatola due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	125,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0000.0510.-	Serratura di sicurezza di metallo generico; geometria: tipo "yale" a due giri; impiego: cancelli in ferro esterni. Incluso: chiavi	1 cad	1,00000	65,31€	65,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,24000	27,06€	33,55€
	Sommano euro (A)					98,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					125,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.C3366.R0001.0000.-		OPERA: Serratura di metallo ferro; impiego: interno porte. LAVORO: Sostituzione.			1 cad	11,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.80.R0001.0000.-	Serratura di metallo ferro; impiego: interno porte. Incluso: chiavi SPECIFICHE TECNICHE: da infilare	1 cad	1,00000	2,18€	2,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
		Sommano euro (A)				9,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0000.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: capriate arcarecci terzere correnti; funzione: portante; impiego: coperture. Incluso: (nuove) travi di grossa orditura; chioderia. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuove) travi all'orditura esistente; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuove) travi di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.			1 m³	1.073,53€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	1,10000	461,66€	507,83€	
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0005.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro	1 kg	15,00000	1,80€	27,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	32,48€	113,68€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	30,12€	105,42€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	27,06€	94,71€	
		Sommano euro (A)				848,64€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				127,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				97,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.073,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.0780.-	OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) elementi di piccola orditura; chioderia. LAVORO: Sostituzione. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) elementi alla grossa orditura; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) elementi in sostituzione (tipo smezzole) di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.				1 m³	906,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0500.-	Trave smezzola di legno naturale abete	1 m³	0,35000	478,61€	167,51€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0255.-	Trave di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 5	1 m³	0,35000	347,30€	121,56€
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,35000	436,25€	152,69€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	15,00000	0,39€	5,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	32,48€	97,44€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	30,12€	90,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
	Sommano euro (A)					716,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					107,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					82,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					906,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma02.E4805.Qa000.1250.-		OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture. Incluso: (nuovi) listelli; chioderia. LAVORO: Sostituzione non localizzata. Incluso: rimozione degli elementi ammalorati; fissaggio (nuovi) listelli alla sottostante orditura; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: revisione manto di copertura; (nuovi) listelli in sostituzione di eguale dimensione ed essenza rispetto alle preesistenti.			1 m	4,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.10.00.Qa006.0000.-	Listello di legno naturale abete; lunghezza [m] = 2 ÷ 4	1 m³	0,00100	436,25€	0,44€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0260.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: murature tramezzi	1 cad	3,00000	0,39€	1,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				3,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo preesistente.			1 m²	136,20€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0000.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	24,41€	25,63€	
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	32,48€	43,85€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,35000	27,06€	36,53€	
		Sommano euro (A)				107,67€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				16,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					136,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente.			1 m²	162,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0005.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	38,33€	40,25€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	32,48€	47,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	27,06€	39,24€
		Sommano euro (A)				128,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				19,24€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				162,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo presistente.			1 m²	218,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0010.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	75,28€	79,04€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	32,48€	50,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	27,06€	41,94€
	Sommano euro (A)					172,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					25,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,89€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					218,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma EPDM; finitura: colorato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione piastrelle in gomma danneggiate/usurate; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo; collante. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Da incollare su fondo preesistente.			1 m²	262,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.E0004.0015.-	Piastrella per pavimento di gomma EPDM; finitura: colorata; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 100	1 m²	1,05000	102,37€	107,49€
	LOM251.RM.20.10.00.Ca003.0005.-	Adesivo bicomponente di resina sintetica epossipoliuretaniche; funzione: incollaggio; impiego: rivestimenti in gomma pavimenti sportivi pavimenti in PVC SPECIFICHE TECNICHE: per interni ed esterni; anche su pavimenti preesistenti	1 kg	0,40000	4,16€	1,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	32,48€	53,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	27,06€	44,65€
		Sommano euro (A)				207,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			23,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					262,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0300.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	298,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	70,29€	70,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,61€	2,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	30,12€	159,64€
	Sommano euro (A)					235,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			35,38€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			27,13€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					298,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0305.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	303,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0005.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	74,48€	74,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,61€	2,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	30,12€	159,64€
	Sommano euro (A)					240,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)					36,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					27,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					303,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0310.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	328,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0010.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	81,01€	81,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,55€	0,15€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,61€	2,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	30,12€	171,68€
		Sommano euro (A)				259,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				328,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0315.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.				1 m²	340,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0015.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	87,44€	87,44€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,61€	2,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	30,12€	174,70€
	Sommano euro (A)					269,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					40,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					30,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					340,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0320.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e refilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	391,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0020.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	99,21€	99,21€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,55€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,61€	2,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	27,06€	202,95€
	Sommano euro (A)					309,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			46,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			35,63€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					391,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0325.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e rifilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	264,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0025.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	59,59€	59,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,25000	0,77€	0,19€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,25000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,25000	13,83€	3,46€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,25000	8,61€	2,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	27,06€	143,42€
		Sommano euro (A)				208,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				31,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				264,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0330.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e rifilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	269,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0030.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	63,33€	63,33€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,26000	0,77€	0,20€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,26000	0,55€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,26000	13,83€	3,60€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,26000	8,61€	2,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,30000	27,06€	143,42€
		Sommano euro (A)				212,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				269,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0335.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e rifilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	292,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0035.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	70,29€	70,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,28000	0,77€	0,22€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,28000	0,55€	0,15€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,28000	13,83€	3,87€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,28000	8,61€	2,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
	Sommano euro (A)					231,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					34,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					26,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					292,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0340.-		OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e rifilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.			1 m²	304,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0040.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 2,5. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	76,72€	76,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,30000	0,77€	0,23€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,30000	13,83€	4,15€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,30000	8,61€	2,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	27,06€	156,95€
		Sommano euro (A)				240,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			36,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			27,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				304,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma03.C1206.E0004.0345.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato tipo "melange"; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. LAVORO: Riparazione. Incluso: rimozione strato in gomma danneggiato/usurato; pulizia piano di posa; (eventuale) ripristino sottofondo. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero) con le stesse caratteristiche e colorazione di quella esistente. Taglio e rifilatura della zona danneggiata fino al raggiungimento del sottofondo; stesura e spianatura del primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile su massetto in conglomerato cementizio ripristinato; stesura e spianatura del secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10.				1 m²	385,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0045.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati melange; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 3. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (70% EPDM - 30% SBR nero); impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	1,00000	94,38€	94,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,32000	0,77€	0,25€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,32000	0,55€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,32000	13,83€	4,43€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,32000	8,61€	2,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	27,06€	202,95€
	Sommano euro (A)					304,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)					45,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					35,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					385,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0000.-	OPERA: Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 6. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). LAVORO: Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.				1 cad	56,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,01800	13,26€	0,24€
	LOM251.RM.30.10.05.Oa001.0000.a	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido fiocco; funzione: ancoraggio consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 lunghezza [mm] = 15 diametro (Ø) [mm] = 6; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	1,00000	37,05€	37,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
	Sommano euro (A)					44,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0005.-		OPERA: Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 8. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). LAVORO: Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.			1 cad	59,84€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,01800	13,26€	0,24€	
	LOM251.RM.30.10.05.Oa001.0000.b	Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido fiocco; funzione: ancoraggio consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 lunghezza [mm] = 15 diametro (Ø) [mm] = 8; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	1,00000	40,05€	40,05€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€	
		Sommano euro (A)				47,30€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				7,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma05.C0100.Za000.0010.-		OPERA: Sistema di muratura, a sacco di materiale generico; diametro connettore (Ø) [mm] = 10. Incluso: connettori pultrusi in fibra di carbonio; tessuto in composito (FRP). LAVORO: Consolidamento strutturale. Incluso: perforazione; pulizia del foro; iniezione con malte epossidiche; preparazione superficie; incollaggio tessuto in composito sulle barre e sulla parete. Escluso: prove pull-off; indagini termografiche; opere di bonifica muratura. SPECIFICHE TECNICHE: connettori impiegati per la realizzazione di collegamenti trasversali ortogonali al piano della parete. Perforazione con attrezzatura a rotazione; pulizia mediante aria compressa.			1 cad	64,93€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM		Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,01800	13,26€	0,24€
LOM251.RM.30.10.05.Oa001.0000.c		Connettore pultruso di fibra sintetica di carbonio; geometria: gambo rigido fiocco; funzione: ancoraggio consolidamento strutturale; impiego: sistema FRP sistema FRCM; lunghezza [cm] = 20 lunghezza [mm] = 15 diametro (Ø) [mm] = 10; modulo di elasticità a trazione (Et) [N/mm²] ≥ 150000 resistenza a trazione (σt) [N/mm²] ≥ 2100 allungamento a rottura (εt) [%] ≥ 1,47 modulo di elasticità a trazione [N/mm²] ≥ 230000 resistenza a trazione [N/mm²] ≥ 4800 allungamento a rottura [%] ≥ 2; densità [g/cm³] = 1,6 SPECIFICHE TECNICHE: ad elevata resistenza; filamento terminale da impregnare per la realizzazione di ancoraggi	1 cad	1,00000	44,08€	44,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				51,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.D1200.J0012.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" tre strati; impiego: esterno aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia calcarea in diverse pezzature. LAVORO: Ripristino. Incluso: fresatura/frantumazione; bagnatura della pavimentazione da ripristinare; livellamento; costipazione del fondo. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature.				1 m²	21,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,02500	35,97€	0,90€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01500	32,41€	0,49€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,02500	25,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1040.a)	1 h	0,02000	82,42€	1,65€
	LOM251.RP.00.10.00.1040.a	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.a); larghezza di fresatura [m] = 1	1 h	0,02000	70,47€	1,41€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,15000	13,83€	2,07€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,15000	8,61€	1,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					17,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,96€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,53€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.D3007.Mb000.0765.-	OPERA: Cordonata, tipo A di roccia naturale generico; sezione [cm] = 40 lato x [cm] = 45 lato y [cm] = 25. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica.				1 m	17,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,17500	4,84€	0,85€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,12000	4,38€	0,53€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,12000	0,41€	0,05€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,02000	17,37€	0,35€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,02000	11,43€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					13,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					17,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.D3007.Mb000.1510.-	OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] = 15 lato x [cm] = 20,4 lato y [cm] = 27. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica.				1 m	16,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,84€	0,73€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,01000	17,37€	0,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,01000	11,43€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					12,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.D3007.Mb000.1750.-		OPERA: Cordonata, tipo F di roccia naturale generico; lato x [cm] = 12 lato y [cm] = 25. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di posa con malta; ricollocazione in opera; pulizia; raccolta ed allontanamento dei detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica.			1 m	15,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,84€	0,73€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,01000	17,37€	0,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,01000	11,43€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,48€	5,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	27,06€	4,74€
	Sommano euro (A)					11,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,37€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.D9755.Za000.0000.-		OPERA: Elemento assorbitore di materiale generico; impiego: assorbitore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallineamento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.			1 cad	809,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.00.Za000.0005.-	Assorbitore di energia di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti e parti speciali metalliche SPECIFICHE TECNICHE: per ripristino in caso di urto	1 cad	1,00000	474,59€	474,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,46€	2,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,48€	55,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	30,12€	51,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	27,06€	46,00€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					639,52€
	Spese generali (B)		15% di (A)			95,93€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			73,55€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					809,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0000.-	OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.				1 m	50,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	0,65000	23,79€	15,46€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,60€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					39,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0005.-		OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.			1 m	66,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,05000	23,79€	24,98€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,60€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,48€	14,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					52,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					66,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0010.-		OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.			1 m	73,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,05000	23,79€	24,98€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,60€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					58,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					8,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					73,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma09.E9725.Ca001.0015.-		OPERA: Iniezione di resina sintetica epossidica (EP); funzione: ripristino lesioni; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. Incluso: resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità. LAVORO: Ripristino. Incluso: esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato. Escluso: opere di presidio; ponteggi. SPECIFICHE TECNICHE: per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm. Eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione.			1 m	97,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.20.Ba000.0500.-	Resina bicomponente epossidica di composto chimico generico; funzione: rinforzo statico; impiego: strutture lesionate; lavorabilità [min] = 30; densità [kg/m³] = 1100 SPECIFICHE TECNICHE: rinforzo statico di strutture in conglomerato cementizio/laterizio mediante iniezione con pompa	1 dm³	1,60000	23,79€	38,06€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,03000	13,62€	0,41€
	LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,03000	1,60€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	32,48€	21,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	27,06€	17,59€
	Sommano euro (A)					77,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)					11,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					97,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma15.C0102.J0001.0030.-		OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; impiego: interno; spessore [cm] ≤ 6. Escluso: armature metalliche ancorate a staffe. LAVORO: Rinforzo. Incluso: getto; vibratura. Escluso: fori; iniezioni per fissaggio staffe; casseforme; ponteggi esterni; installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio [classe] = C20/25. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	46,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0090.g_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF2 classe di resistenza [classe] = C32/40. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20	1 m³	0,03000	161,90€	4,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,18700	9,67€	1,81€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,18700	1,41€	0,26€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,17000	3,33€	0,57€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,17000	16,29€	2,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	32,48€	6,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	27,06€	5,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,37400	27,06€	10,12€
		Sommano euro (A)				37,15€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,99€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma20.C1206.Za000.0515.-	OPERA: Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: scale zoccolini. LAVORO: Pulizia. Incluso: spostamento arredi; rimozione materiali di vario tipo (carta, segatura, imballaggi, cassette etc.); asportazione macchie di vario tipo (pittura, vernici etc.); lavaggio con detersivi sgrassanti; allontanamento macerie. Escluso: solventi/detersivi.				1 m²	0,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.36.10.30.Ba000.0000.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici rimozione adesivi secchi	1 kg	0,00000	25,62€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€	
	Sommano euro (A)				0,54€	
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,08€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,06€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma20.C3354.Mb000.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale generico; impiego: davanzali finestre. LAVORO: Pulizia manuale. Incluso: detergente. SPECIFICHE TECNICHE: da depositi, incrostazioni, terriccio, guano.			1 m	20,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico pietre dure non lucide	1 l	0,60000	2,99€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					16,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,85€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma21.C0005.Qa000.0260.-		OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Lavaggio sgrassante. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione depositi untuosi; rimozione vecchie verniciature.			1 m²	2,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico pietre dure non lucide	1 l	0,05000	2,99€	0,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,48€	1,79€
		Sommano euro (A)				1,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma22.C0005.Qa000.0265.-		OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco.			1 m²	2,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.36.10.30.Ba000.0010.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: diluente; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: acqua ragia minerale	1 l	0,15000	2,25€	0,34€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,05000	0,41€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
		Sommano euro (A)				2,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0000.-		OPERA: Oggetto ligneo, fessurato di legno naturale generico. LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco sintetico a base di solvente.			1 m²	6,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,30000	7,15€	2,15€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,25000	0,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
		Sommano euro (A)				4,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0005.Qa000.0250.-		OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico; geometria: fessurato. LAVORO: Stuccatura saltuaria. Incluso: carteggiatura superfici post stuccatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su nodi e fessure; con stucco in pasta di resine in dispersione acquosa.			1 m²	3,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6250.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego: interno superfici in legno murature; peso specifico [kg/l] = 1,75 SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa	1 kg	0,18000	2,46€	0,44€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,25000	0,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
		Sommano euro (A)				3,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001.0010.-		OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.1 mano di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.			1 m²	5,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,25000	7,15€	1,79€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,50000	0,41€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				4,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,66€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma27.C0010.R0001.0015.-		OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici verniciate. LAVORO: Stuccatura. Incluso: n.2 mani di stucco; abrasivatura superfici stuccate. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Stuccatura saltuaria o parziale con stucco sintetico.			1 m²	8,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6255.-	Premiscelato stucco sintetico; geometria: a solvente; funzione: stuccatura; impiego: interno esterno superfici in legno superfici in ferro; peso specifico [kg/l] = 1,7	1 kg	0,40000	7,15€	2,86€
	LOM251.RM.38.15.95.Za000.0000.-	Ferramenta carta vetrata di materiale generico; fornitura: in fogli; dimensione x [cm] = 28	1 cad	0,50000	0,41€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
		Sommano euro (A)				6,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0000.-		OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; finitura: superfici ossidate; Grado pulitura [classe] = SA 2. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura commerciale su superfici ossidate con scaglie di calamina.			1 m²	24,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb003.0260.-	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 kg	30,00000	0,18€	5,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.05.0010.b	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.b)	1 gg	0,10000	110,00€	11,00€
	LOM251.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 h	0,10000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					19,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma29.C0010.R0001.0005.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro; Grado pulitura [classe] = SA 2½. LAVORO: Sabbiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sabbiatura a metallo quasi bianco.				1 m²	35,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.05.Mb003.0260.-	Aggregato sabbia di roccia naturale silicea; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 kg	40,00000	0,18€	7,20€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.05.0010.b	Sabbiatrice portatile; pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5; portata aria compressa [l/min] ≥ 1500. Escluso: sabbia. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1010.b)	1 gg	0,15000	110,00€	16,50€	
LOM251.RP.01.10.05.1010.b	Spese di esercizio: sabbiatrice portatile (RP.01.10.05.0010.b); pressione [bar] = 0,2 ÷ 7,5	1 h	0,15000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€	
	Sommano euro (A)				27,76€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,16€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,19€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma52.C1206.Za000.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; geometria: vecchio. LAVORO: Sgrassatura. Incluso: lavaggio superfici. SPECIFICHE TECNICHE: sgrassatura con gel di solventi speciali applicato a spatola.			1 m²	12,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.36.10.30.Ba000.0000.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: rimozione vernici rimozione adesivi secchi	1 kg	0,30000	25,62€	7,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	32,48€	1,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	30,12€	0,93€
	Sommano euro (A)					9,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Ma55.C1206.J0012.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" tre strati; impiego: esterno aree verdi; spessore [cm] = 10. Incluso: graniglia in diverse pezzature. LAVORO: Posa. Incluso: fresatura superficiale; livellamento, bagnatura e costipazione di ogni strato. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre); spessore strato di fondo [cm] = 4 in graniglia di diametro [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature.			1 m²	9,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,02000	35,97€	0,72€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	32,41€	0,32€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.b	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 6 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,02000	25,20€	0,50€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0040.a	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1040.a)	1 h	0,02000	82,42€	1,65€
	LOM251.RP.00.10.00.1040.a	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.a); larghezza di fresatura [m] = 1	1 h	0,02000	70,47€	1,41€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.a	Rullo compressore; peso [t] = 0,3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: tandem manuale.	1 h	0,04000	13,83€	0,55€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.a)	1 h	0,04000	8,61€	0,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,08€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,83€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,08€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mb04.E5785.Sb019.0000.-		OPERA: Sistema di flange di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; funzione: consolidamento rinforzo strutturale; impiego: capriate. LAVORO: Posa.			1 m²	397,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.00.05.Sb019.0005.-	Flange sagomate e preforate di lega ferrosa acciaio S235JR; finitura: verniciata; geometria: tagliata a laser e piegata su misura sviluppo lineare con nervature ed ali laterali svasate opportunamente sagomate su misura; funzione: consolidamento; impiego: capriate lignee; spessore [mm] = 6. Componenti: flange sagomate e preforate, fune flessibile, golfare femmina, tenditore a due occhi , ferramenta vite testa tonda quadro sottotesta, morsetti a cavallotto SPECIFICHE TECNICHE: sistema di consolidamento capriate per riequilibrare le sollecitazioni interne e consolidare la copertura composta da capriate in legno;	1 m²	1,00000	220,00€	220,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					314,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					47,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					36,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					397,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mb08.C3354.Mb011.0000.-		OPERA: Soglia di roccia naturale marmo generico; impiego: davanzali finestre. Incluso: mastice per marmo. LAVORO: Ripristino. Incluso: mastice per marmo. SPECIFICHE TECNICHE: Spazzolatura; asportazione polvere/residul; sistemazione sbeccature/ scheggiature di lievi dimensioni; sagomatura con spatole; levigatura; lucidatura con smerigliatrice angolare. .			1 m	32,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.6000.-_CAM	Premiscelato stucco epossidico; geometria: consistenza tixotropica; funzione: presa normale regolarizzazione superficie incollaggio strutturale; impiego: superfici in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo di elasticità [MPa] > 2000; temperatura di transizione vetrosa [°C] > 40 SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente, adatto al consolidamento/rinforzo con materiali compositi	1 kg	0,20000	13,26€	2,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					25,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0000.-	OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare. Escluso: strato di intonacatura, strato di controsoffittatura. LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su una sola faccia della parete.				1 m²	200,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.05.05.Sb013.0005.-	Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti	1 m²	1,00000	80,10€	80,10€
	LOM251.RM.30.10.40.Ca015.0000.-	Resina bicomponente di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); funzione: incollaggio strutturale; fornitura: cartuccia; forza di estrazione dei connettori da supporto laterizio - lanc=300mm [kN] = 21,3; densità matrice [kg/m³] = 1200	1 kg	0,33000	48,03€	15,85€
	LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	17,00000	0,54€	9,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,87000	31,23€	27,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,87000	30,12€	26,20€
	Sommano euro (A)					158,50€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,78€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			18,23€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					200,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mb11.C0100.Mb000.0005.-		OPERA: Sistema di muratura, in pietrame di media-piccola pezzatura di roccia naturale generico; geometria: faccia a vista; spessore [cm] ≤ 60. Incluso: connettori, sistema angolare, strato di intonacatura armata CRM. LAVORO: Ristilatura con tecnica Reticolatus; funzione: consolidamento rinforzo. Incluso: scarnitura dei giunti su lato a vista di circa [cm] = 6; lavaggio; applicazione ed inserimento trefoli; rimozione intonaco esistente lato non a vista. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su due facce delle pareti.			1 m²	308,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.05.05.Sb013.0005.-	Kit ristilatura armata di lega ferrosa acciaio inox AISI 316; funzione: consolidamento strutturale; impiego: murature di spessore [cm] ≤ 60; diametro nominale fili longitudinali (Ø) [mm] = 3 ÷ 5 diametro nominale fili trasversali (Ø) [mm] = 8 maglia [cm] = 40x40; resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 907 resistenza allo snervamento caratteristica di fili longitudinali [MPa] = 1026 resistenza allo snervamento caratteristica di fili trasversale [Mpa] = 828. Componenti: trefolo, kit ristilatura armata. Incluso: sistema di aggancio ai trefoli, rinforzo angolare, morsetti	1 m²	1,00000	80,10€	80,10€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0260.-_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: pezzo; maglia [mm] = 33x33 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 cad	4,00000	0,65€	2,60€
	LOM251.RM.30.10.25.Zd001.0250.b_CAM	Rete preformata di materiale composito resine - fibre di vetro (GFRP); geometria: maglia quadra monolitica; funzione: consolidamento strutturale; fornitura: rotolo; maglia [mm] = 66x66 altezza [cm] = 200 sezione nominale minima dei trefoli [mm²] = 8,9; resistenza caratteristica a trazione [Mpa] = 365 modulo elastico medio [Gpa] = 25 deformazione ultima media [%] = 1,45 resistenza a strappo nodo [kN] = 0,25; densità fibra [kg/m³] = 2600 densità matrice [kg/m³] = 1200 SPECIFICHE TECNICHE: diametro nominale dei trefoli > 3mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4.3 kn. decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino 10%.	1 m²	1,00000	14,25€	14,25€
	LOM251.RM.00.10.15.I0007.0000.b_CAM	Premiscelato di calce idraulica naturale NHL 3,5; geometria: polvere; funzione: consolidamento strutturale; impiego: intonaco armato interno/esterno; fornitura: sacco; tipologia [classe] = M15 resistenza a compressione (28 gg) [MPa] ≥ 15 modulo elastico a compressione (a 28 gg) [GPa] ≤ 10	1 kg	68,00000	0,54€	36,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	31,23€	56,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
Sommano euro (A)						244,10€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				36,62€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					308,79€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.J0001.0000.-	OPERA: Edificio, residenziale di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in c.a. e solai generici; prefabbricati pesanti in calcestruzzo. Con mezzi meccanici.				1 m³	19,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,02000	31,72€	0,63€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,02000	11,98€	0,24€	
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,21000	5,35€	1,12€	
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,21000	0,36€	0,08€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€	
	Sommano euro (A)					15,33€
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,30€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,76€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,39€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.R0001.0000.-		OPERA: Edificio di metallo ferro. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.			1 kg	1,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.26.00.00.R0001.0000.-	Telaio di metallo ferro	1 kg	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,36€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)				1,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za000.0000.-		OPERA: Edificio, industriale di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante. Con mezzi meccanici.			1 m³	10,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,05000	31,72€	1,59€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,05000	11,98€	0,60€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,16000	5,35€	0,86€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,16000	0,36€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	Sommano euro (A)					8,54€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,28€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,98€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za000.0250.-	OPERA: Edificio, residenziale di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico; trasporto a discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: anche pericolante; struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. Con mezzi meccanici.				1 m³	11,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,03000	31,72€	0,95€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,03000	11,98€	0,36€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,11000	5,35€	0,59€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,11000	0,36€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	Sommano euro (A)					9,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za000.0500.-		OPERA: Edificio, tettoie-pensiline di materiale generico. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: demolizione eventuale base di appoggio. SPECIFICHE TECNICHE: carico con mezzi meccanici e/o manuale; trasporto a discariche autorizzate.			1 m³	6,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.00.00.Za000.0000.-	Tettoia-pensilina di materiale generico	1 kg	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,05000	31,72€	1,59€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,05000	11,98€	0,60€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,05000	5,35€	0,27€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,05000	0,36€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					5,50€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,83€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,63€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0000.Za001.0000.-		OPERA: Edificio; impiego: edificio container baracca prefabbricati. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: carico con mezzi meccanici / manuale demolizione eventuale base di appoggio. Escluso: trasporto alle discariche autorizzate. SPECIFICHE TECNICHE: sono esclusi i prefabbricati pesanti in conglomerato cementizio.			1 m³	11,57€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-		Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.10.0060.b		Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.b)	1 h	0,01600	13,75€	0,22€
LOM251.RT.03.00.10.1060.b		Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,01600	11,30€	0,18€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.05.0010.c		Minipala cingolata; potenza [kW] ≤ 70; peso [t] = 5,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1010.c) SPECIFICHE TECNICHE: compatta.	1 h	0,06000	35,00€	2,10€
LOM251.RP.00.00.05.1010.c		Spese di esercizio: minipala cingolata (RP.00.00.05.0010.c); potenza [kW] ≤ 70	1 h	0,06000	20,18€	1,21€
LOM251.RP.01.30.20.0020.b		Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,01800	5,00€	0,09€
LOM251.RP.01.30.20.1020.b		Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,01800	3,65€	0,07€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	30,12€	0,54€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	Sommano euro (A)				9,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000.0000.a		OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisoriali/protezione.			1 m²	8,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,02500	4,38€	0,11€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,02500	0,41€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				6,59€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,34€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.H0000.0000.b	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso generico; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione.				1 m²	10,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,03000	4,38€	0,13€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,03000	0,41€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					7,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,91€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,00€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.H0002.0000.-	OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; impiego: interno tramezzi. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: rimozione (eventuali) rivestimenti; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione per ogni lastra rimossa di spessore [cm] ≤ 2,5.				1 m²	3,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,01000	4,38€	0,04€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,01000	0,41€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					3,04€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,46€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,35€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	104,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,10000	4,38€	4,82€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,10000	0,41€	0,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	30,12€	33,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
		Sommano euro (A)				82,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				104,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	126,19€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,60000	4,38€	7,01€	
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,60000	0,41€	0,66€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	30,12€	48,19€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€	
		Sommano euro (A)					99,76€
		Spese generali (B)		15% di (A)			14,96€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,47€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					126,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	232,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	4,00000	4,38€	17,52€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	4,00000	0,41€	1,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
		Sommano euro (A)				183,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			27,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				232,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za000.0500.d		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; sottomurazioni; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sistema misto entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	338,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.a)	1 h	6,50000	3,13€	20,35€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	6,50000	0,21€	1,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	30,12€	195,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	31,23€	43,72€
		Sommano euro (A)				267,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			40,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			30,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				338,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0000.-		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	76,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,70000	4,38€	3,07€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,70000	0,41€	0,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	30,12€	21,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
		Sommano euro (A)				60,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				76,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	88,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,90000	4,38€	3,94€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,90000	0,41€	0,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
		Sommano euro (A)				69,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	114,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,50000	4,38€	6,57€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,50000	0,41€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
		Sommano euro (A)				90,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				114,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0005.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0,05. LAVORO: Demolizione totale/parziale. Incluso: aperture vani porte/finestre; fori passanti; movimentazione con mezzo manuale/meccanico in cantiere. Escluso: tagli murature; carico e trasporto a discariche autorizzate; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio; sistemi entro/fuori terra. Uso di attrezzatura manuale.			1 m³	260,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.a)	1 h	5,00000	3,13€	15,65€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	5,00000	0,21€	1,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,00000	30,12€	150,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
		Sommano euro (A)				205,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			30,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			23,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				260,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 7. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.			1 m²	10,00€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,03000	4,38€	0,13€	
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,03000	0,41€	0,01€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
		Sommano euro (A)					7,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,91€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 11. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.			1 m²	14,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,41€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				11,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0010.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.			1 m²	17,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,07000	4,38€	0,31€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,07000	0,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
		Sommano euro (A)				13,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.			1 m²	14,22€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-		Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.20.0010.b		Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,06000	4,38€	0,26€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b		Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06000	0,41€	0,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				11,24€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.			1 m²	16,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,07000	4,38€	0,31€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,07000	0,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				13,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0100.Za001.0250.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato rivestito; impiego: interno tramezzi; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione. SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali assimilabili.			1 m²	19,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,09000	4,38€	0,39€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,09000	0,41€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
		Sommano euro (A)				15,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0910.J0001.0250.-		OPERA: Strato di sottofondo di conglomerato cementizio; impiego: esterno pavimentazioni platee; spessore [cm] ≤ 8. LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: sottofondo leggermente armato.			1 m²	9,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0001.0000.-	Strato di sottofondo di conglomerato cementizio	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.b)	1 h	0,09000	13,75€	1,24€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,09000	11,30€	1,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,09000	5,00€	0,45€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,09000	3,65€	0,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				7,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C0910.Za001.0000.-		OPERA: Strato di sottofondo; impiego: interno pavimentazioni; spessore [cm] ≤ 4. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento.			1 m²	8,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.Za000.0000.-	Strato di sottofondo di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,41€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					6,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.E0000.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di gomma generico; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto delle macerie a discarica autorizzata/impianto di riciclaggio; pulizia dell'area. Escluso: rimozione cordoli e sottofondi; oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi spessore.			1 m²	13,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.E0004.0000.-	Impasto preconfezionato di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: due strati; impiego: esterno pavimenti antitrauma gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 ÷ 1. Componenti: premiscelato, premiscelato SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata; impasto con collante a base poliuretanica; duplice strato da stendere e spianare su massetto in conglomerato cementizio	1 m²	0,00000	70,29€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,10000	7,70€	0,77€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,10000	17,37€	1,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,10000	11,43€	1,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					11,02€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,65€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,27€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.J0009.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato bituminoso; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatestamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle di asfalto.			1 m²	6,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.10.J0009.0005.a	Mattonella per pavimento di conglomerato bituminoso; finitura: liscia; impiego: esterno; lato x [cm] = 10 lato y [cm] = 20 spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto naturale	1 m²	0,00000	8,78€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,07000	7,70€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				5,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000.0500.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi spessore.			1 m²	12,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,20000	7,70€	1,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					10,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Mb000.0505.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione.			1 m²	11,08€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.15.J0001.0005.-		Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: spessore strato di finitura [mm] = 12 costituito da granulato sferoidale di quarzo con indurenti in quantità [kg/m²] = 12	1 m²	0,00000	9,26€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.25.0150.a		Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,16000	7,70€	1,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				8,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,08€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto.			1 m²	10,62€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0025.a	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria: graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 lato y [cm] = 25 spessore [cm] = 1,7 ÷ 2,3 SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti	1 m²	0,00000	11,49€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,15000	7,70€	1,16€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				8,39€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: cernita; pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisorie di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto.			1 m²	7,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.G0000.0000.-	Lastra prefabbricata di cemento generico; geometria: armata; impiego: esterno pavimenti; spessore [cm] ≥ 4 larghezza [cm] = 30 ÷ 50 lunghezza [cm] = 50 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio conglomerato cementizio [kg] = 300	1 m²	0,00000	11,74€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,09000	7,70€	0,69€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
	Sommano euro (A)				6,11€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0500.-		OPERA: Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum, gomma generica.			1 m²	5,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.50.D0018.0255.a	Telo per pavimento di plastica polivincloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	0,00000	23,44€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,05000	7,70€	0,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				4,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1206.Za000.0505.-		OPERA: Strato di pavimentazione di materiale generico; impiego: interno. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno, moquette.			1 m²	5,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.35.Qa005.0000.-	Listone per pavimento di legno naturale rovere; finitura: piallato; geometria: coste parallele; impiego: interno; larghezza [cm] = 6 ÷ 7 lunghezza [cm] = 60 ÷ 120 spessore [cm] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: lavorato a maschio/femmina; superficie da lamare in opera; tipologia legno Rovere Europa UNI B	1 m²	0,00000	62,16€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,04000	7,70€	0,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				4,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,63€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,49€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031.0250.a		OPERA: Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. Eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola.			1 m²	43,07€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.20.05.Za000.0000.-		Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.20.0010.b		Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,20000	4,38€	0,88€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b		Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,20000	0,41€	0,08€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
		Sommano euro (A)				34,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505.Zb031.0250.b	OPERA: Strato di vespaio di materiale mix laterizio-cemento; impiego: interno; spessore tot [cm] ≤ 80. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: costituito da tavellonato in laterizio e cappa in conglomerato cementizio su muretti. Eseguita con miniescavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata.				1 m²	40,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.c	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.c)	1 h	0,18000	16,88€	3,04€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.c	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 15,8	1 h	0,18000	4,82€	0,87€
	LOM251.RP.00.00.05.0020.a	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1020.a)	1 h	0,38000	16,25€	6,18€
	LOM251.RP.00.00.05.1020.a	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.a); potenza [kW] ≤ 40	1 h	0,38000	14,09€	5,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
		Sommano euro (A)				32,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000.0000.a	OPERA: Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. LAVORO: Demolizione con attrezzatura manuale. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con martello pneumatico; trasporto alla zona di carico con carriola o motocarriola.				1 m³	74,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,21000	4,38€	0,92€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,21000	0,41€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€
		Sommano euro (A)				58,75€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,81€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				74,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C1505.Mb000.0000.b		OPERA: Strato di vespaio, in ghiaia di roccia naturale generico; impiego: interno. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con mini escavatore; trasporto alla zona di carico su autocarro con minipala gommata.			1 m³	33,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.20.05.Za000.0000.-	Aggregato ghiaia di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.c	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,8; peso [t] = 2,9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.c)	1 h	0,12000	16,88€	2,03€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.c	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.c); potenza [kW] ≤ 15,8	1 h	0,12000	4,82€	0,58€
	LOM251.RP.00.00.05.0020.a	Minipala gommata; potenza [kW] ≤ 40; peso [t] = 2,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1020.a)	1 h	0,34000	16,25€	5,53€
	LOM251.RP.00.00.05.1020.a	Spese di esercizio: minipala gommata (RP.00.00.05.0020.a); potenza [kW] ≤ 40	1 h	0,34000	14,09€	4,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,34000	30,12€	10,24€
		Sommano euro (A)				26,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.C3015.J0001.0000.-		OPERA: Parapetto di conglomerato cementizio. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione in cantiere del blocco tagliato; demolizione del blocco; demolizione del parapetto ancorato al frontale del balcone; taglio dei ferri di ancoraggio; carico, trasporto e scarico macerie a discarica autorizzata. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: parapetto in conglomerato cementizio. Lavorazione da effettuarsi previa affrancatura alla gru e taglio orizzontale eseguito con idonea attrezzatura affiancata al parapetto con apposita guida tassellata alla muratura.			1 m³	263,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,00000	4,38€	4,38€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,00000	0,41€	0,41€
	LOM251.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a)	1 h	1,00000	12,33€	12,33€
	LOM251.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	1,00000	0,65€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	31,23€	31,23€
	Sommano euro (A)					208,34€
	Spese generali (B)		15% di (A)			31,25€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			23,96€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					263,55€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0000.-		OPERA: Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o mista. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.			1 dm³	3,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,36€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
		Sommano euro (A)				2,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb031.0000.-	OPERA: Struttura, solaio di materiale mix laterizio-cemento; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] ≤ 15. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: solaio di tipo misto. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.				1 dm³	5,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.Za000.0000.-	Sistema solaio di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,03000	5,35€	0,16€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,03000	0,36€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)					4,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Zb034.0005.-	OPERA: Struttura, muratura di materiale mix laterizio-pietra; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: muratura in mattoni pieni, pietrame o miste. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.			1 dm³	6,52€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,36€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)				5,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.				1 m³	191,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	0,30000	8,75€	2,63€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	0,30000	8,41€	2,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,00000	5,35€	5,35€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,00000	0,36€	0,36€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,00000	4,38€	4,38€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,00000	0,41€	0,41€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	Sommano euro (A)				151,67€
	Spese generali (B)15% di (A)				22,75€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				17,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				191,86€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.b		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	255,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	0,40000	8,75€	3,50€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	0,40000	8,41€	3,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,33333	5,35€	7,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,33333	0,36€	0,48€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,33333	4,38€	5,84€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,33333	0,41€	0,55€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,53333	4,21€	2,25€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,53333	0,55€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33333	30,12€	100,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06667	30,12€	32,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,06667	32,48€	34,65€
	Sommano euro (A)				202,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				255,82€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.c	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	246,70€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,20000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotoperussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	0,30000	8,75€	2,63€
LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	0,30000	8,41€	2,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,00000	5,35€	5,35€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,00000	0,36€	0,36€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,00000	4,38€	4,38€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,00000	0,41€	0,41€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€
	Sommano euro (A)				195,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				246,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.d	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.				1 m³	328,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	0,40000	8,75€	3,50€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	0,40000	8,41€	3,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,33333	5,35€	7,13€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,33333	0,36€	0,48€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,33333	4,38€	5,84€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,33333	0,41€	0,55€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,33333	30,12€	100,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	Sommano euro (A)				260,01€
	Spese generali (B)15% di (A)				39,00€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				29,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				328,91€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.e	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.				1 m³	399,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	0,40000	8,75€	3,50€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	0,40000	8,41€	3,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,26000	5,35€	1,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,26000	0,36€	0,09€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,30000	4,38€	5,69€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,30000	0,41€	0,53€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,16000	30,12€	65,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	30,12€	108,43€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	32,48€	116,93€
	Sommano euro (A)				315,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				399,26€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.f	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	532,38€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotoperussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	0,53333	8,75€	4,67€
LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	0,53333	8,41€	4,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,34667	5,35€	1,85€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,34667	0,36€	0,12€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,73333	4,38€	7,59€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,73333	0,41€	0,71€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,53333	4,21€	2,25€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,53333	0,55€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,88000	30,12€	86,75€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	30,12€	144,58€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	32,48€	155,90€
	Sommano euro (A)				420,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				532,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.g		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	617,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	1,80000	8,75€	15,75€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	1,80000	8,41€	15,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,30000	5,35€	6,96€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,30000	0,36€	0,47€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,30000	4,38€	5,69€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,30000	0,41€	0,53€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	30,12€	138,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,70000	30,12€	141,56€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,70000	32,48€	152,66€
	Sommano euro (A)				487,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				617,25€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0000.h		OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	823,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.a	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotoperussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.a)	1 h	2,40000	8,75€	21,00€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.a	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.a); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min] 7000	1 h	2,40000	8,41€	20,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,73333	5,35€	9,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,73333	0,36€	0,62€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,73333	4,38€	7,59€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,73333	0,41€	0,71€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,53333	4,21€	2,25€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,53333	0,55€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,13333	30,12€	184,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,26667	30,12€	188,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,26667	32,48€	203,54€
	Sommano euro (A)				650,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				97,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				823,00€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.			1 dm³	6,72€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,16000	5,35€	0,86€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,16000	0,36€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
Sommano euro (A)					5,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					0,80€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,61€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,72€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0005.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.			1 dm³	8,75€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00900	5,35€	0,05€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00900	0,36€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
Sommano euro (A)					6,91€
Spese generali (B) 15% di (A)					1,04€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,80€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,75€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.a	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.	1 dm³	5,23€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,36€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,00200	30,12€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	Sommano euro (A)				4,13€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,62€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,23€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0250.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.			1 dm³	7,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,36€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,95€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,98€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.a		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	151,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,80000	5,35€	4,28€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,80000	0,36€	0,29€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,80000	4,38€	3,50€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,80000	0,41€	0,33€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,75000	30,12€	22,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€
	Sommano euro (A)				119,74€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				151,47€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.b		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	201,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	1,06667	5,35€	5,71€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	1,06667	0,36€	0,38€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,06667	4,38€	4,67€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,06667	0,41€	0,44€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,40000	30,12€	72,29€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	Sommano euro (A)				159,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				201,95€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.c		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	180,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,24000	5,35€	1,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,24000	0,36€	0,09€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,24000	4,38€	1,05€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,24000	0,41€	0,10€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	30,12€	20,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	30,12€	52,71€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	32,48€	56,84€
	Sommano euro (A)				142,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				180,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.d	OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	240,71€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,32000	5,35€	1,71€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,32000	0,36€	0,12€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,32000	4,38€	1,40€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,32000	0,41€	0,13€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90667	30,12€	27,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,33333	30,12€	70,28€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,33333	32,48€	75,79€
	Sommano euro (A)				190,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				240,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.e		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	293,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,21000	5,35€	1,12€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,21000	0,36€	0,08€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,21600	4,38€	0,95€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,21600	0,41€	0,09€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64800	30,12€	19,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	30,12€	96,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	32,48€	103,94€
		Sommano euro (A)				232,25€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				34,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				26,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					293,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.f		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,051 ÷ 0,5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	392,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,28800	31,72€	9,14€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,28800	11,98€	3,45€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,28800	5,35€	1,54€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,28800	0,36€	0,10€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,28800	4,38€	1,26€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,28800	0,41€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,86400	30,12€	26,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,26667	30,12€	128,51€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,26667	32,48€	138,58€
	Sommano euro (A)				310,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				392,93€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.g		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	554,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,21600	5,35€	1,16€
	LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,21600	0,36€	0,08€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,21600	4,38€	0,95€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,21600	0,41€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63200	30,12€	19,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	30,12€	195,78€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,50000	32,48€	211,12€
	Sommano euro (A)				438,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				554,57€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.J0001.0500.h		OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,0051 ÷ 0, 5. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.			1 m³	739,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,26667	31,72€	8,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,26667	11,98€	3,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,28800	5,35€	1,54€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,28800	0,36€	0,10€
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,28800	4,38€	1,26€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,28800	0,41€	0,12€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,40000	4,21€	1,68€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,40000	0,55€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,84267	30,12€	25,38€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,66667	30,12€	261,04€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,66667	32,48€	281,49€
	Sommano euro (A)				584,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)				87,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				67,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				739,37€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0000.-		OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali incassature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] = 2,01 ÷ 5. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia dura. Eseguita a più riprese con l'impiego di martello elettrico e scalpello.			1 dm³	6,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0260.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: scogliera; pezzatura [m³] = 1	1 m³	0,00000	89,60€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,00200	5,35€	0,01€
LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,00200	0,36€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	Sommano euro (A)				5,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,93€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0000.Mb000.0005.-		OPERA: Struttura di roccia naturale generico; funzione: alloggiamento elementi strutturali incasserature fori isolati passanti/ciechi di forma generica; volume foro [dm³] ≤ 2. LAVORO: Demolizione a sezione ristretta. Incluso: sagomatura vano; pulizia; allontanamento macerie; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: opere di presidio; piani di lavoro; ponteggi; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita a più riprese con mazza e scalpello con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità.			1 dm³	10,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0030.a	Martello elettrico demolitore; potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a)	1 h	0,01000	5,35€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1030.a	Spese di esercizio: martello elettrico demolitore (RP.01.30.20.0030.a); potenza [kW] ≤ 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100	1 h	0,01000	0,36€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				8,63€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,91€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb033.0000.-	OPERA: Solaio di materiale mix laterizio-ferro. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: smuramento profilati; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisorie di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travi in ferro e blocchi in laterizio piani/curvi con riempimento/cappa in conglomerato cementizio; spessore generico.				1 m²	22,45€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,20000	5,00€	1,00€	
LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,20000	3,72€	0,74€	
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,20000	4,21€	0,84€	
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,20000	0,55€	0,11€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				17,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,45€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.a		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano inclinato; spessore tot [cm] ≤ 16. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.			1 m²	22,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,41€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				17,40€
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,61€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,01€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.b		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano inclinato; spessore tot [cm] = 16,1 ÷ 22. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.			1 m²	22,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05000	4,38€	0,22€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05000	0,41€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
	Sommano euro (A)					17,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.c		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano inclinato; spessore tot [cm] = 22,1 ÷ 30. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.			1 m²	29,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				23,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Zb031.0000.d		OPERA: Solaio, misto di materiale mix laterizio-cemento; geometria: piano inclinato; spessore tot [cm] > 30. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione soletta collaborante; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: con travetti in laterizio e sovrastante soletta in conglomerato cementizio.			1 m²	33,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.L0011.0000.-	Sistema solaio di ceramica terracotta/laterizio	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)					26,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.a	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato e grossa armatura; carico e trasporto al punto di scarico; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: rimozione (eventuale) caldaia; opere provvisionali di sostegno e protezione; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.				1 m²	17,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,30000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,35000	5,00€	1,75€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,35000	3,72€	1,30€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,10000	4,21€	0,42€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,10000	0,55€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				14,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.b		OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione impalcato; carico e trasporto al punto di scarico; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: rimozione (eventuale) caldaia; rimozione grossa orditura; opere provvisionali di sostegno e protezione; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico. Impalcato con travetti ed assito.			1 m²	5,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,20000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,10000	5,00€	0,50€	
	LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,10000	3,72€	0,37€	
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,10000	4,21€	0,42€	
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,10000	0,55€	0,06€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
		Sommano euro (A)					4,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)					0,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc01.E0200.Qa000.0000.c	OPERA: Solaio di legno naturale generico; geometria: semplice composto. LAVORO: Demolizione parziale/totale. Incluso: rimozione grossa orditura; carico e trasporto al punto di scarico; carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: rimozione (eventuale) caldaia; opere provvisionali di sostegno e protezione; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spessore generico.				1 m²	4,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.08.00.00.Qa000.0000.-	Sistema solaio di legno naturale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,08000	5,00€	0,40€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,08000	3,72€	0,30€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,10000	4,21€	0,42€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,10000	0,55€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				3,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.B7020.Qa000.0000.-		OPERA: Seduta di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: taglio dei ferri; rimozione dei plinti; trasporto delle macerie alle discariche.			1 cad	55,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.25.Qa000.0005.-	Panchina di legno naturale generico	1 cad	0,30000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,02500	55,75€	1,39€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02500	6,16€	0,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,60000	4,38€	2,63€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,60000	0,41€	0,25€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,40000	16,78€	6,71€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,40000	11,41€	4,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)					43,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C0910.Mb000.0750.-		OPERA: Strato di sottofondo, zavorrato di roccia naturale generico; impiego: manti sintetici. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico delle macerie; movimentazione in cantiere. Escluso: carico e trasporto a discarica autorizzata; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in ghiaia/ghiaietto.			1 m³	61,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.20.05.Za000.0250.-	Aggregato di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	30,12€	25,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,85000	27,06€	23,00€
		Sommano euro (A)				48,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1206.Za000.0510.-		OPERA: Strato di pavimentazione di materiale generico; funzione: resiliente; impiego: interno. LAVORO: Rimozione. Incluso: incapsulamento temporaneo del materiale; distacco massetto; imballaggio con teli di polietilene; abbassante e stoccaggio provvisorio in cantiere; carico e trasporto nelle apposite discariche. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di confinamento dei locali. SPECIFICHE TECNICHE: in plastica polivinilcloruro (PVC), linoleum con modesta presenza di fibre in cemento amianto. Distacco del massetto mediante applicazione a spruzzo di n.2 mani di diverso colore di fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante.			1 m²	13,83€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.50.D0018.0255.a		Telo per pavimento di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); finitura: a rilievo; geometria: multistrato; funzione: impermeabile; impiego: interno; altezza [cm] ≤ 200 spessore [cm] = 0,25 SPECIFICHE TECNICHE: con strato di usura in plastica polivinilcloruro (PVC) e supporto in plastica polivinilcloruro (PVC) plastificato e stabilizzato con fibra di vetro	1 m²	0,00000	23,44€	0,00€
LOM251.RM.18.10.15.Za000.1505.-		Primer di materiale generico; geometria: a base acquosa; impiego: fondi	1 kg	0,80000	2,36€	1,89€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.25.0150.a		Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,04000	7,70€	0,31€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				10,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Qa009.0000.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in arelle di legno naturale bambù; finitura: intonacato. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4.			1 m²	13,56€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.09.00.00.Za000.0000.-		Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.10.0050.a		Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00900	82,00€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.20.0020.a		Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,04000	5,00€	0,20€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b		Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,00200	4,21€	0,01€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b		Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,00200	0,55€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,46€	0,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				10,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,56€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.R0000.0000.-	<p>OPERA: Sistema di controsoffittatura, in rete di metallo generico; finitura: intonacato; geometria: tipo "nervometal".</p> <p>LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisoriale e protezione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per un'altezza di interpiano [m] = 4.</p>	1 m²	12,12€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00900	82,00€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,04000	5,00€	0,20€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,00200	4,21€	0,01€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,00200	0,55€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,46€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,13000	27,06€	3,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				9,58€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,44€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,12€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0250.-		OPERA: Sistema di controsoffittatura, in pannelli di materiale generico; geometria: moduli mobili. Incluso: elementi di sostegno; isolante. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento elementi riutilizzabili; movimentazione macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in materiale metallico, fibre minerali, cartongesso, legno, plastica polivinilcloruro (PVC). Per un'altezza di interpiano [m] = 4.			1 m²	12,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00900	82,00€	0,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,03000	5,00€	0,15€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,00200	4,21€	0,01€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,00200	0,55€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,46€	0,23€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)				9,53€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,43€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1210.Za000.0500.-	OPERA: Sistema di controsoffittatura di materiale generico. Incluso: isolanti; elementi di sostegno. LAVORO: Rimozione materiale pericoloso. Incluso: imballaggio; etichettatura; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: isolanti contenenti fibre vetrose artificiali (FAV)/fibre ceramiche refrattarie (FCR) cangerogene. Imballaggio con robusti involucri atti a garantire l'integrità della confezione.			1 m²	15,13€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.09.00.00.Za000.0000.-	Sistema di controsoffittatura di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00900	82,00€	0,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,03000	5,00€	0,15€
LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,02000	4,21€	0,08€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,02000	0,55€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,03000	17,94€	0,54€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,03000	11,46€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				11,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,13€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0000.-		OPERA: Strato di copertura, lastre di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: orditura leggera; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: lastre metalliche/in fibrocemento.			1 m²	13,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.Za000.0000.-	Tegola di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				10,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,85€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1215.Za000.0250.-		OPERA: Strato di copertura, tegole di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento al piano di carico; movimentazione in cantiere; cernita e pulizia materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: orditura leggera; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: tegole in laterizio/cemento.			1 m²	14,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.10.10.45.Za000.0000.-	Tegola di materiale generico	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,30000	4,21€	1,26€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,30000	0,55€	0,17€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
	Sommano euro (A)				11,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,23€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.L0002.0250.-		OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti.			1 m²	19,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.05.L0002.0250.-	Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,10000	82,00€	8,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02000	10,39€	0,21€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02000	9,82€	0,20€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				15,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,88€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura. Incluso: strato di zoccolatura. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale.			1 m²	25,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02500	10,39€	0,26€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02500	9,82€	0,25€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,25000	4,38€	1,10€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,25000	0,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				20,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,77€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0005.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: pedate alzate frontali scale soglie. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale.			1 m	11,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0010.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01600	10,39€	0,17€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01600	9,82€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,37€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,54€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale generico; impiego: davanzali cornici porte cornici finestre. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento in cantiere ; cernita; pulizia e stoccaggio materiale riutilizzabile; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: roccia naturale/artificiale.				1 m	9,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0010.-	Lastra di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01000	10,39€	0,10€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01000	9,82€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
		Sommano euro (A)				7,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb041.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento di roccia naturale granito generico; impiego: cunicolo di fondo canali tombinature; spessore [cm] ≤ 5. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e trasporto dei materiali riutilizzati ai depositi comunali/agli impianti di stoccaggio/di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore.			1 m²	132,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.10.Mb041.0000.-	Lastra di roccia naturale granito generico; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni e forme generiche	1 m²	0,00000	127,92€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,05500	39,50€	2,17€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,05500	5,54€	0,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,45000	4,38€	1,97€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,45000	0,41€	0,18€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,30000	18,73€	5,62€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,30000	10,81€	3,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	27,06€	35,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	27,06€	35,18€
	Sommano euro (A)					105,06€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				15,76€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					132,90€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Mb056.0005.-	OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di roccia naturale beola; funzione: banchina fondo; impiego: interno canali attivi tombinature attive. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto materiale all'esterno; cernita, carico e movimentazione elementi riutilizzabili; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: di qualsiasi dimensione/spessore.				1 m²	41,81€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.16.10.10.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; impiego: strato di rivestimento SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni generiche	1 m²	0,00000	47,14€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,01800	39,50€	0,71€
LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,01800	5,54€	0,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,12000	18,73€	2,25€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,12000	10,81€	1,30€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	27,06€	20,30€
	Sommano euro (A)				33,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,81€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Oa015.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in teli di fibra sintetica tessile. Incluso: malta di allettamento/collante. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o scarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: moquettes. Conservazione dei supporti.			1 m²	4,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.35.Oa000.0000.-	Tappezzeria moquette di fibra sintetica generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01000	10,39€	0,10€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01000	9,82€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				3,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,37€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,06€
--	---------------------------	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000.0000.a	OPERA: Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline.				1 m²	4,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.16.10.25.Mb000.0000.-	Perlina di roccia naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€	
	Sommano euro (A)				3,25€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Qa000.0000.b		OPERA: Strato di rivestimento, in pannelli di legno naturale generico; impiego: lavagne a muro. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per perline.			1 m²	2,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.25.Qa000.0000.-	Perlina di legno naturale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,00200	10,39€	0,02€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00200	9,82€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	Sommano euro (A)					2,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Sb001.0000.-		OPERA: Strato di rivestimento, in lastre di lega ferrosa acciaio generico; geometria: lamiera; funzione: chiusura; impiego: porte finestre; spessore [mm] ≤ 3. Incluso: accessori di fissaggio immurati/saldati. LAVORO: Rimozione. Incluso: ripristino; abbassamento, carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica.			1 m²	14,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.Sb001.0000.-	Lastra lamiera di lega ferrosa acciaio generico; impiego: strato di rivestimento; spessore [mm] = 3	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,02000	10,39€	0,21€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,02000	9,82€	0,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				11,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0045.-		OPERA: Strato di rivestimento, in pellicola di materiale generico; funzione: sicurezza riflettente; impiego: interno esterno vetrate. LAVORO: Rimozione.			1 m²	7,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.15.15.Za000.1250.-	Pellicola di materiale generico; impiego: strato di rivestimento	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20500	27,06€	5,55€
		Sommano euro (A)				5,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0250.-		OPERA: Strato di rivestimento, in teli di materiale generico. Incluso: malta di allettamento/collante. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: teli vinilici/linoleum. Conservazione dei supporti.			1 m²	5,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.30.Ca015.0250.-	Telo di resina sintetica vinilica/vinilestere (VE); impiego: strato di rivestimento	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,00250	10,39€	0,03€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00250	9,82€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	30,12€	4,07€
	Sommano euro (A)					4,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1220.Za000.0770.-		OPERA: Strato di rivestimento, tappezzeria in carta di materiale generico; impiego: strato di muratura. LAVORO: Rimozione. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.			1 m²	3,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.36.10.30.Ba000.0020.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: staccaparati	1 kg	0,15000	5,75€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07600	27,06€	2,06€
		Sommano euro (A)				2,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0000.-		OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: piastrelle; impiego: battiscopa. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in ceramica, ceramica gres, roccia naturale marmo generico. Conservazione dei supporti.			1 m	2,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				1,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,24€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0005.-		OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: inchiodato incollato; impiego: battiscopa. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti.			1 m	0,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00060	16,78€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00060	11,41€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	30,12€	0,57€
		Sommano euro (A)				0,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1240.Za000.0010.-		OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: avvitato; impiego: battiscopa. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione dei supporti.			1 m	1,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.15.20.Za000.0000.a	Zoccolino di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00060	16,78€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00060	11,41€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03100	30,12€	0,93€
		Sommano euro (A)				0,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,14€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C1515.Za000.0000.-		OPERA: Strato di isolamento di materiale generico; impiego: a parete a pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento e accatastamento macerie in cantiere; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: di forma e dimensione generica.			1 m²	2,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.12.10.00.Za000.0000.-	Pannello di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a)	1 h	0,01000	12,33€	0,12€
	LOM251.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	0,01000	0,65€	0,01€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.b	Argano a tamburo; potenza [kW] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.b)	1 h	0,03000	4,21€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.b	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.b); potenza [kW] = 3,0	1 h	0,03000	0,55€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				1,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0000.a		OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione.			1 m²	8,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.00.R0001.0000.-	Cancello di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,06000	10,06€	0,60€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,06000	0,43€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				7,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0000.b		OPERA: Recinzione, cancello/cancellata di metallo generico; funzione: chiusura. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione.			1 m²	9,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.05.00.R0001.0000.-		Cancello di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.a		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,06000	10,06€	0,60€
LOM251.RP.01.30.00.1030.a		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,06000	0,43€	0,03€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,41€	0,11€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				7,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.a		OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione.			1 m²	7,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,05000	10,06€	0,50€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,48€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
		Sommano euro (A)				5,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0250.b		OPERA: Recinzione, inferriata di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: inferriate di qualunque natura, forma e dimensione.			1 m²	8,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,05000	10,06€	0,50€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,05000	0,43€	0,02€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01000	10,39€	0,10€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01000	9,82€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	32,48€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	27,06€	1,76€
		Sommano euro (A)				6,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,96€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,74€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3005.R0000.0500.-		OPERA: Recinzione, rete di metallo generico; funzione: delimitazione. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; rimozione pali e saette.			1 m²	3,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.20.R0001.0000.-	Recinzione di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,03500	10,06€	0,35€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,03500	0,43€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,41€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	27,06€	0,95€
		Sommano euro (A)				2,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.a		OPERA: Parapetto di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici.			1 m²	12,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				9,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3015.R0001.0000.b	OPERA: Parapetto di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.. SPECIFICHE TECNICHE: parapetti di natura, forma e dimensione generici.				1 m²	10,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.05.05.R0001.0000.-	Parapetto di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,41€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
		Sommano euro (A)				8,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001.0000.a		OPERA: Corrimano, profilato di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: recupero con smontaggio.			1 m	1,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.20.R0001.0000.-	Corrimano di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	27,06€	0,41€
		Sommano euro (A)				0,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3020.R0001.0000.b	OPERA: Corrimano, profilato di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica.				1 m	0,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.20.R0001.0000.-	Corrimano di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00900	16,78€	0,15€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00900	11,41€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	27,06€	0,24€
		Sommano euro (A)				0,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.a		OPERA: Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.			1 m	7,16€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.10.Za000.0250.-		Imbotte di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,48€	3,09€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	27,06€	2,57€
		Sommano euro (A)				5,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3305.Za000.0000.b		OPERA: Controtelaio, isolato di materiale generico. Incluso: stipiti. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	5,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.10.Za000.0250.-	Imbotte di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,41€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				3,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.a		OPERA: Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno esterno. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere/deposito; carico e trasporto a deposito/discardica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili.			1 m²	23,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.10.Qa000.0000.-	Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	32,48€	10,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
		Sommano euro (A)				18,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.Qa000.0000.b		OPERA: Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno esterno. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno; carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di recupero. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili.			1 m²	18,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.10.Qa000.0000.-	Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00820	82,00€	0,67€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,06500	5,00€	0,33€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a)	1 h	0,05200	2,53€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,05200	0,29€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00980	16,78€	0,16€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00980	11,41€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05200	30,12€	1,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00980	30,12€	0,30€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,07800	31,23€	2,44€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,07800	31,23€	2,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15600	30,12€	4,70€
	Sommano euro (A)				14,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,15€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0000.-	OPERA: Sistema porta di metallo generico; impiego: interno esterno. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio e deposito in cantiere/trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione.				1 m²	23,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.00.10.R0001.0000.-	Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30600	32,48€	9,94€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30600	27,06€	8,28€	
	Sommano euro (A)				18,22€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,10€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3310.R0000.0005.-		OPERA: Sistema porta di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero/discarica. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione.			1 m²	17,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.10.R0001.0000.-	Sistema finestra/porta-finestra di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00780	82,00€	0,64€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,06200	5,00€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a)	1 h	0,04900	2,53€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,04900	0,29€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00930	16,78€	0,16€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00930	11,41€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06200	30,12€	1,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06200	30,12€	1,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04900	30,12€	1,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00930	30,12€	0,28€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07400	31,23€	2,31€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				13,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,30€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3340.Za000.0000.-		OPERA: Lucernario di materiale generico; impiego: coperture. LAVORO: Rimozione. Escluso: opere provvisionali di sostegno/protezione; movimentazione in cantiere; cernita rottami; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discarda; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque natura, forma e dimensione.			1 m²	17,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.00.05.D0000.0275.g	Monoblocco lucernario fisso di plastica generico; finitura: trasparente opale; geometria: cupola rettangolare parete doppia; funzione: autoportante; impiego: coperture; lato x interno [cm] = 235 lato y interno [cm] = 135 spessore vetratura [mm] = 4+3. Incluso: morsetti; guarnizioni di tenuta. Escluso: base in cemento/metallica/prefabbricata VTR SPECIFICHE TECNICHE: materia plastica tipo metacrilato/polycarbonato/polimetacrilato; fissaggio alla base senza forare il serramento	1 cad	0,00000	384,43€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,01150	10,39€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,01150	9,82€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01150	30,12€	0,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,22000	27,06€	5,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)				13,68€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,05€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,30€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000.0000.a		OPERA: Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; accatastamento in cantiere/trasporto a deposito.			1 m	7,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.35.Za000.0255.-	Cassonetto di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	32,48€	3,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	27,06€	2,57€
		Sommano euro (A)				5,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3351.Za000.0000.b		OPERA: Cassonetto di materiale generico; funzione: coprirullo; impiego: avvolgibili. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	5,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.35.Za000.0255.-	Cassonetto di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,41€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				3,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000.0000.a		OPERA: Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre porte finestre. Incluso: accessori. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.			1 m²	10,55€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.55.Qa000.0000.-		Tapparella di legno naturale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,48€	4,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
		Sommano euro (A)				8,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,96€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356.Qa000.0000.b		OPERA: Avvolgibile di legno naturale generico; impiego: finestre porte finestre. Incluso: accessori. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m²	8,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.55.Qa000.0000.-	Tapparella di legno naturale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,41€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				6,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000.0000.a		OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera in profilati; impiego: finestre porte finestre. Incluso: accessori. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio; deposito in cantiere/trasporto a deposito.			1 m²	10,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.55.R0001.0000.-	Tapparella di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	32,48€	4,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	27,06€	3,65€
		Sommano euro (A)				8,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3356.R0000.0000.b		OPERA: Avvolgibile di metallo generico; geometria: in lamiera in profilati; impiego: finestre porte finestre. Incluso: accessori. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m²	6,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.55.R0001.0000.-	Tapparella di metallo ferro	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,41€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	30,12€	2,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	27,06€	2,03€
		Sommano euro (A)				5,42€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000.0000.a		OPERA: Manufatto, massello di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali di sostegno e protezione.			1 m³	141,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.05.Za000.0000.-		Massello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.10.0050.a		Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,20000	82,00€	16,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.20.0020.c		Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,80000	5,00€	4,00€
LOM251.RP.01.30.20.1020.c		Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,80000	3,72€	2,98€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,02000	16,78€	0,34€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,02000	11,41€	0,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,82000	30,12€	24,70€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	30,12€	33,13€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
		Sommano euro (A)				111,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				141,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900.Mb000.0000.b		OPERA: Manufatto, massello di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smuramenti; imbragature; abbassamento/innalzamento manufatti; trasporto al piano di carico; trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di sostegno e protezione.			1 m³	157,18€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.05.Za000.0000.-	Massello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,20000	82,00€	16,40€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,80000	5,00€	4,00€	
	LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,80000	3,72€	2,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,14000	16,78€	2,35€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,14000	11,41€	1,60€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,94000	30,12€	28,31€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€	
		Sommano euro (A)					124,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)					18,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					157,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000.0000.a		OPERA: Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito.			1 m	1,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.20.Za000.0000.-	Listello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	27,06€	0,97€
		Sommano euro (A)				0,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C3900.Qa000.0000.b		OPERA: Manufatto, listelli-cornici-scossini-corrimani-paraspigoli-appendiabiti a muro di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero/discardica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	1,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.16.10.20.Za000.0000.-	Listello di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,41€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	27,06€	0,41€
		Sommano euro (A)				0,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000.0000.a		OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; recupero con accurato smontaggio; deposito in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.			1 m²	7,95€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.40.R0001.0005.-		Griglia di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
		Sommano euro (A)				6,29€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.C9740.Za000.0000.b		OPERA: Griglia di materiale generico; impiego: pavimento. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione telai; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SPECIFICHE TECNICHE: griglie di qualsiasi forma e dimensione.			1 m²	7,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.40.R0001.0005.-	Griglia di metallo ferro	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00600	16,78€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00600	11,41€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				6,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.D3000.R0000.0000.-		OPERA: Archetto stradale di metallo generico; geometria: a U rovescia. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico, trasporto e deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica; fornitura materiale per ripristino pavimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: archetto di qualsiasi dimensione. Orario normale.			1 cad	18,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Sb008.0000.a	Dissuasore stradali di lega ferrosa acciaio inox; geometria: archetti a U tubolare; larghezza [cm] = 50	1 cad	0,00000	37,68€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	5,54€	0,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,10000	10,39€	1,04€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,10000	9,82€	0,98€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	31,23€	3,75€
	Sommano euro (A)					14,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,14€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,07€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.D3002.Za000.0250.-		OPERA: Dissuasore di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; fornitura e posa ghiaia per riempimento scavo; carico e trasporto e scarico manufatti riutilizzabili ai depositi comunali; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Rimozione di segnaimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Orario normale.			1 cad	24,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Za000.0250.-	Dissuasore di materiale generico	1 cad	0,00000	17,27€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,03500	19,92€	0,70€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,00800	82,00€	0,66€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.a	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9	1 h	0,00800	5,00€	0,04€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,04000	18,73€	0,75€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,04000	10,81€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				19,12€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2,87€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,19€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.D4201.Za000.0000.-		OPERA: Cartello stradale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione quadri pubblicitari/supporti; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cartelli di dimensione generica.			1 m²	30,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,15000	35,63€	5,34€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15000	12,13€	1,82€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,15000	16,78€	2,52€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,15000	11,41€	1,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				24,49€
	Spese generali (B)	15% di (A)			3,67€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,98€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.D4202.Da040.0000.-		OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; impiego: strade; . LAVORO: Rimozione. Incluso: pulizia. Escluso: oneri di smaltimento; trasporto dei rifiuti a discarica autorizzata. SPECIFICHE TECNICHE: asportazione meccanica.			1 m²	4,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.18.10.10.Da040.0000.-	Pittura spartitraffico di resina sintetica alchidica-clorocaucciù; finitura: colore giallo; funzione: rinfrangente; impiego: segnaletica orizzontale stradale SPECIFICHE TECNICHE: ecologica	1 kg	0,00000	1,20€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.05.0030.a	Idroscarificatrice; potenza [kW] = 2,2 pressione di esercizio [bar] = 150 portata [l/h] = 440. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: ad alta pressione.	1 h	0,00750	150,79€	1,13€
	LOM251.RP.01.10.05.1030.a	Spese di esercizio: idroscarificatrice (RP.01.10.05.0030.a); potenza [kW] = 2,2 pressione di esercizio [bar] = 150 portata [l/h] = 440	1 h	0,00750	6,67€	0,05€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00150	27,26€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00150	11,81€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00750	30,12€	0,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00150	30,12€	0,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	Sommano euro (A)				3,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,50€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.D7010.Sb001.0250.-	OPERA: Portarifiuti di lega ferrosa acciaio generico; Capacità [l] = 35. LAVORO: Rimozione. Incluso: Carico e trasporto alle discariche. Escluso: Demolizione del plinto.				1 cad	16,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.50.10.00.Sb001.0005.-	Cestino porta-rifiuti di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincata verniciato; geometria: lamiera sagomata cilindrico; altezza totale [mm] = 550 altezza cestino [mm] = 523 diametro interno cestino (Ø) [mm] = 300; capienza [l] = 35. Componenti: contenitore, basamento, anello fermasacco, ferramenta cerniera, ferramenta nasello, ferramenta nasello SPECIFICHE TECNICHE: colore RAL 6005; basamento saldato al cestino con puntatrice (16 punti di saldatura); anello superiore incernierato al cestino; cerniera fissata con rivetti e saldatura; nasello superiore ed inferiore fissato al cestino con saldatura a filo continuo	1 cad	0,00000	40,18€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,20000	16,78€	3,36€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,20000	11,41€	2,28€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)				13,28€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,99€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,80€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.D9720.Za000.0000.a	OPERA: Dosso artificiale di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione tasselli di fissaggio; sigillatura fori; trasporto magazzini comunali o alle discariche autorizzate.			1 m	26,24€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.54.10.10.Za000.0000.-	Dissuasore velocità di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.21.10.00.Ca009.0000.-_CAM	Sigillante poliuretanico di resina sintetica poliuretanic (PUR); geometria: bicomponente; impiego: giunti di dilatazione; resistenza alla trazione [N/mm²] = 0,6 modulo al 100% [N/mm²] = 0,3; allungamento esercizio [%] = 25 allungamento a rottura [%] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: per giunti anche a contatto con benzine e lubrificanti (parcheggi, piste aeroportuali, strade, aree logistiche), basso modulo elastico ed alta deformabilità	1 kg	0,10000	10,05€	1,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,18000	16,78€	3,02€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,18000	11,41€	2,05€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				20,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,11€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,24€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0000.-	OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: travi; funzione: portante; impiego: coperture; lato x [cm] = 20 lato y [cm] = 30. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.				1 m	8,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,02500	10,73€	0,27€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02500	9,84€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
	Sommano euro (A)					6,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0005.-		OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni diagonali dormienti capriate; funzione: portante; impiego: coperture. LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto al volume di legname da rimuovere [m³].			1 m³	222,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,35000	18,73€	6,56€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,35000	10,81€	3,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	32,48€	84,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	27,06€	70,36€
	Sommano euro (A)					175,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			20,20€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					222,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0010.-	OPERA: Strato di orditura, grossa di legno naturale generico; geometria: puntoni diagonali dormienti capriate; funzione: portante; impiego: coperture. LAVORO: Rimozione totale. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione rispetto alla superficie coperta di legname da rimuovere [m²].			1 m²	11,11€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,04000	10,39€	0,42€
LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,04000	9,82€	0,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)				8,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0250.-		OPERA: Strato di orditura, media di legno naturale generico; geometria: terzere arcarecci; impiego: coperture; lato x [cm] = 13 lato y [cm] = 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	4,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,02200	10,73€	0,24€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02200	9,84€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02200	30,12€	0,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					3,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0500.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: listelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 3 ÷ 4 lato y [cm] = 4 ÷ 5. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	0,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,00100	10,73€	0,01€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,00100	9,84€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	30,12€	0,03€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	27,06€	0,22€
	Sommano euro (A)					0,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa000.0505.-		OPERA: Strato di orditura, piccola di legno naturale generico; geometria: travicelli; impiego: coperture; lato x [cm] = 8 lato y [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	2,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,01600	10,73€	0,17€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,01600	9,84€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				1,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,28€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0000.-		OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: sottotegole in listelli; impiego: coperture. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m²	1,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,01200	10,73€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,01200	9,84€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	30,12€	0,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	27,06€	0,89€
	Sommano euro (A)					1,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc04.E0205.Qa006.0005.-	OPERA: Strato di orditura, sottomanto di legno naturale abete; geometria: assito in tavole accostate; impiego: coperture. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento parti riutilizzabili; movimentazione in cantiere; trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.				1 m²	11,21€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.15.Qa000.0500.-	Segato travetti di legno naturale generico; funzione: strutturale SPECIFICHE TECNICHE: in legno di recupero	1 m²	0,00000	113,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,02000	10,73€	0,21€	
LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	9,84€	0,20€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29000	27,06€	7,85€	
	Sommano euro (A)				8,86€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,33€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.a		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica.			1 m²	13,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,10000	7,70€	0,77€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,10000	17,37€	1,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,10000	11,43€	1,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
		Sommano euro (A)				11,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206.Mb059.0000.b		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica.			1 m²	16,93€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,10000	7,70€	0,77€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€	
		Sommano euro (A)					13,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2,01€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.a		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: accatastamento in cantiere dei masselli di recupero; trasporto a discarica macerie residue. Escluso: opere di protezione e segnaletica.			1 m²	11,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00000	8,89€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,05000	7,70€	0,39€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,10000	17,37€	1,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,10000	11,43€	1,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					9,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1206.Za000.0000.b		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: letto in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica residue macerie. Escluso: opere di protezione e segnaletica.			1 m²	14,53€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	0,00000	8,89€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,05000	7,70€	0,39€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,14000	17,37€	2,43€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,14000	11,43€	1,60€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€	
		Sommano euro (A)					11,49€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1820.Ca000.0250.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione di resina sintetica generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali superfici verticali superfici inclinate. LAVORO: Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato/in resina.			1 m²	15,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0000.0250.-	Membrana di bitume generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,19000	4,38€	0,83€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,19000	0,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					12,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc06.C1820.F0000.0500.-		OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in membrane/fogli sintetici di bitume generico; funzione: manto; impiego: superfici orizzontali superfici verticali superfici inclinate. LAVORO: Disfacimento. Incluso: movimentazione in cantiere (manodopera); carico in automezzo. Escluso: trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: ad uno o più strati alternati.			1 m²	3,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.F0000.0250.-	Membrana di bitume generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,41€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	30,12€	1,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	27,06€	1,22€
	Sommano euro (A)					3,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc07.C3336.T0000.0005.-		OPERA: Lastra di vetro generico; geometria: danneggiata/rotta; impiego: finestre. LAVORO: Smontaggio. Incluso: carico e trasporto ad impianti di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: su serramento da riutilizzare.			1 m²	11,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,00700	17,94€	0,13€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,00700	11,46€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00700	30,12€	0,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
		Sommano euro (A)				9,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.a		OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.			1 m³	2,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,02000	16,78€	0,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,02000	11,41€	0,23€
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,01000	20,20€	0,20€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,01000	7,18€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)					2,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.b	OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.				1 m³	14,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,06000	16,78€	1,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,06000	11,41€	0,68€
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,12000	20,20€	2,42€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,12000	7,18€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					11,74€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0005.-		OPERA: Scotico di terra generico; spessore [cm] > 20. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: a sezione aperta eseguita con escavatore; alberi di piccole dimensioni eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera.			1 m³	5,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00600	35,63€	0,21€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00600	12,13€	0,07€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00600	16,78€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00600	11,41€	0,07€
	LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,01200	48,01€	0,58€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,01200	15,96€	0,19€
	LOM251.RP.00.00.20.0020.a	Dumper pesante; capacità cassone [m³] = 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.a)	1 h	0,00600	36,59€	0,22€
	LOM251.RP.00.00.20.1020.a	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.a); capacità cassone [m³] = 6	1 h	0,00600	17,55€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato.				1 m³	7,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,05500	54,22€	2,98€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05500	18,22€	1,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05500	32,48€	1,79€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)					6,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0000.b		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato.			1 m³	11,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,08000	54,22€	4,34€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,08000	18,22€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				9,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0005.-		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.			1 m³	12,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	18,22€	1,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
		Sommano euro (A)				9,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0010.-		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: pozzetti profondi allacciamento fognature; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione.			1 m³	30,37€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0020.d		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	18,22€	1,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
		Sommano euro (A)				24,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.a		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisori di segnaletica e protezione.			1 m³	10,81€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,04000	54,22€	2,17€	
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	18,22€	0,73€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€	
		Sommano euro (A)					8,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,98€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0015.b		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.			1 m³	24,74€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,07000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,04000	54,22€	2,17€	
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	18,22€	0,73€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,48€	4,55€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€	
		Sommano euro (A)					19,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,25€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.a		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.			1 m³	14,37€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,05000	54,22€	2,71€	
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	18,22€	0,91€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€	
		Sommano euro (A)					11,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,31€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.b	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.				1 m³	29,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	18,22€	0,91€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	32,48€	5,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
		Sommano euro (A)				22,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.c		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.			1 m³	15,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	18,22€	1,09€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					12,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0020.d		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≥ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione.			1 m³	31,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,06000	54,22€	3,25€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,06000	18,22€	1,09€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	32,48€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				24,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,83€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0025.-		OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi, in sede tram.			1 m³	24,98€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€	
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€	
	LOM251.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.15.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale.	1 h	0,01500	5,54€	0,08€	
	LOM251.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	0,01500	5,60€	0,08€	
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,01000	7,70€	0,08€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
		Sommano euro (A)					19,75€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2,96€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,98€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0030.-		OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi; in sede tram.			1 m³	42,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,19000	23,32€	4,43€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,19000	7,08€	1,35€
	LOM251.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.15.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale.	1 h	0,00104	5,54€	0,01€
	LOM251.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	0,00104	5,60€	0,01€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,00103	7,70€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				33,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,82€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0035.a		OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi.			1 m³	22,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,16000	7,08€	1,13€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	Sommano euro (A)				17,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,41€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0035.b		OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di stoccaggio o di recupero. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno in presenza di reti di servizi.			1 m³	32,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,16000	7,08€	1,13€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	Sommano euro (A)				25,73€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,86€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,55€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.a		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.			1 m³	69,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	31,23€	28,11€
		Sommano euro (A)				55,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.b		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.			1 m³	86,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,98€	1,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,97000	30,12€	29,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,97000	31,23€	30,29€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				68,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.c	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.				1 m³	120,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	30,12€	46,69€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	31,23€	48,41€	
	Sommano euro (A)				95,10€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,27€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,94€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				120,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.d		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 0,81 ÷ 2. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.			1 m³	138,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,98€	1,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,63000	30,12€	49,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,63000	31,23€	50,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				109,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				138,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.e	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.				1 m³	147,47€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	30,12€	57,23€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	31,23€	59,34€	
	Sommano euro (A)				116,57€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,49€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,41€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				147,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.f		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] = 2 ÷ 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.			1 m³	164,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,98€	1,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,97000	30,12€	59,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,97000	31,23€	61,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				129,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				164,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.g		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.			1 m³	194,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	31,23€	78,08€
	Sommano euro (A)					153,38€
	Spese generali (B)		15% di (A)			23,01€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					194,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0040.h		OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] > 3. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche.			1 m³	211,77€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,14000	31,72€	4,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,14000	11,98€	1,68€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,58000	30,12€	77,71€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,58000	31,23€	80,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				167,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				25,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				211,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: esterno sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti.				1 m³	125,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,20000	4,38€	5,26€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,20000	0,41€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
	Sommano euro (A)					99,26€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,89€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			11,42€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					125,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.b	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: esterno sottomurazioni; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti.				1 m³	154,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,50000	4,38€	6,57€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,50000	0,41€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,40000	27,06€	64,94€
	Sommano euro (A)					122,51€
	Spese generali (B)		15% di (A)			18,38€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,09€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					154,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0045.c	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: esterno sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. LAVORO: Scavo con attrezzatura manuale. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; movimentazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti.				1 m³	182,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	1,50000	4,38€	6,57€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	1,50000	0,41€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,20000	27,06€	86,59€
	Sommano euro (A)					144,37€
	Spese generali (B)		15% di (A)			21,66€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			16,60€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					182,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0050.-		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.			1 m³	116,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,65000	11,64€	7,57€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,65000	2,87€	1,87€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,65000	7,70€	5,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	27,06€	56,83€
		Sommano euro (A)				92,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.a		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore.			1 m³	90,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,05000	11,64€	12,22€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,05000	2,87€	3,01€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,05000	7,70€	8,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,05000	30,12€	31,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				71,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				90,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.b		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore.			1 m³	139,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,55000	11,64€	18,04€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,55000	2,87€	4,45€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,55000	7,70€	11,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,55000	30,12€	46,69€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
		Sommano euro (A)				110,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				139,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.c		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] = 0,750; deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione; trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con mini escavatore e a mano in piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni/muri esistenti; (eventuali) demolizioni eseguite con martello demolitore montato sul mini escavatore.			1 m³	168,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,85000	11,64€	21,53€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,85000	2,87€	5,31€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,85000	7,70€	14,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	30,12€	55,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	27,06€	29,77€
		Sommano euro (A)				133,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				168,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.d		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno sottomurazioni; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.			1 m³	139,34€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,75000	11,64€	8,73€	
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,75000	2,87€	2,15€	
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,75000	7,70€	5,78€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€	
		Sommano euro (A)					110,15€
		Spese generali (B)		15% di (A)			16,52€
		Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			12,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					139,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.e		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno sottomurazioni; profondità [m] = 0,81 ÷ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.			1 m³	195,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,25000	11,64€	14,55€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,25000	2,87€	3,59€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,25000	7,70€	9,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,25000	30,12€	37,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,10000	27,06€	83,89€
		Sommano euro (A)				154,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				195,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0055.f		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: interno sottomurazioni; profondità [m] = 1,51 ÷ 3. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: demolizione di trovanti rocciosi/relitti di murature [m³] ≤ 0,750; trasporto all'esterno del materiale di risulta: carico su automezzo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione; trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica; oneri di smaltimento.			1 m³	221,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,45000	11,64€	16,88€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,45000	2,87€	4,16€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	1,45000	7,70€	11,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,45000	30,12€	43,67€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	27,06€	94,71€
		Sommano euro (A)				175,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			26,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				221,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.a	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.				1 m³	14,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	18,22€	0,91€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
	Sommano euro (A)					11,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,31€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,37€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.b	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.				1 m³	31,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,05000	54,22€	2,71€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,05000	18,22€	0,91€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					24,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,68€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,00€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.c		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.			1 m³	27,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,13000	54,22€	7,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,13000	18,22€	2,37€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,10000	27,06€	2,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				21,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,04€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0060.d	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] > 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in galleria.				1 m³	33,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,13000	54,22€	7,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,13000	18,22€	2,37€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				26,42€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,96€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,42€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0070.-		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: sezione trapezoidale; impiego: realizzazione fossati; base minore [cm] = 40 base maggiore [cm] = 70 altezza media [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 m	49,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	0,30000	29,40€	8,82€
	LOM251.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione strato separatore strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	2,20000	2,01€	4,42€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	1 h	0,10000	29,79€	2,98€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.a); potenza [kW] ≤ 35	1 h	0,10000	11,37€	1,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				38,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,06€

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.0075.-		OPERA: Trincea di terra generico; impiego: formazione vallo paramassi . LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento materiale di risulta a valle trincea.			1 m³	13,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,09000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	1 h	0,09000	29,79€	2,68€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.a	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.a); potenza [kW] ≤ 35	1 h	0,09000	11,37€	1,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
		Sommano euro (A)				10,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,64€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0000.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.				1 m³	4,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,01700	54,22€	0,92€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01700	18,22€	0,31€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,46€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	30,12€	0,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
		Sommano euro (A)				3,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,54€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,42€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,57€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.a		OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.			1 m³	12,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,03300	54,22€	1,79€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03300	18,22€	0,60€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,46€	1,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	30,12€	0,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				10,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,15€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,66€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6402.Na000.0005.b		OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.			1 m³	20,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,09000	54,22€	4,88€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,09000	18,22€	1,64€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,46€	1,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	27,06€	0,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				15,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,38€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,82€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,06€
--	---------------------------	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000.0000.a		OPERA: Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; deposito in cantiere. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose.			1 m³	72,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	1 h	0,35000	42,19€	14,77€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,35000	15,07€	5,27€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				57,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				72,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6430.Na000.0000.b		OPERA: Pozzo di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianti di stoccaggio. Escluso: opere provvisoriali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose.			1 m³	89,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.c	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)	1 h	0,35000	42,19€	14,77€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.c	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.c); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,35000	15,07€	5,27€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	11,46€	1,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				70,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				89,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] ≤ 2. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisoriali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	19,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,32400	10,06€	3,26€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,32400	0,43€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28620	27,06€	7,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14310	30,12€	4,31€
	Sommano euro (A)					15,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.b	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 2,1 + 3,5. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	41,46€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43200	30,12€	13,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43200	30,12€	13,01€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21600	31,23€	6,75€
	Sommano euro (A)				32,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.c	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 3,6 ÷ 6,5. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	38,38€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	1 h	0,54000	13,33€	7,20€
LOM251.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,54000	0,74€	0,40€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	27,06€	14,61€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	30,12€	8,13€
	Sommano euro (A)				30,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.d	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 6,6 ÷ 9. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	48,41€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	1 h	0,64000	13,33€	8,53€
LOM251.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,64000	0,74€	0,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,64000	30,12€	19,28€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	31,23€	9,99€
	Sommano euro (A)				38,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				48,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.C0100.Za000.0505.e	OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di materiale generico; diametro foro (Ø) [cm] = 9,1 ÷ 11. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia del perforo; allontanamento macerie. Escluso: assistenza muraria; opere provvisionali; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: mista o in blocchi di pietrame. Con attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta; per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	60,52€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.00.0030.b	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	1 h	0,80000	13,33€	10,66€
LOM251.RP.01.30.00.1030.b	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,80000	0,74€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
	Sommano euro (A)				47,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] ≤ 20. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	27,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0030.a	Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,32500	10,06€	3,27€
	LOM251.RP.01.30.00.1030.a	Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,32500	0,43€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32500	27,06€	8,79€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32500	30,12€	9,79€
		Sommano euro (A)				21,99€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.b		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 21 + 35. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamantata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	38,52€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-		Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.a		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 35. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.a)	1 h	0,45000	10,06€	4,53€
LOM251.RP.01.30.00.1030.a		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.a)	1 h	0,45000	0,43€	0,19€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
		Sommano euro (A)				30,45€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,57€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.c		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 36 + 65. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamantata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	46,86€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-		Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.b		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	1 h	0,52000	13,33€	6,93€
LOM251.RP.01.30.00.1030.b		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,52000	0,74€	0,38€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	27,06€	14,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,52000	30,12€	15,66€
		Sommano euro (A)				37,04€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,56€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.d		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 66 + 90. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamantata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	58,59€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-		Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.b		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	1 h	0,65000	13,33€	8,66€
LOM251.RP.01.30.00.1030.b		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,65000	0,74€	0,48€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	27,06€	17,59€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	30,12€	19,58€
		Sommano euro (A)				46,31€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc11.E0000.J0001.0260.e		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 + 110. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamantata per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.			1 m	66,69€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-		Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0030.b		Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)	1 h	0,74000	13,33€	9,86€
LOM251.RP.01.30.00.1030.b		Spese di esercizio: carotatrice diamantata (RP.01.30.00.0030.b)	1 h	0,74000	0,74€	0,55€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	27,06€	20,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,74000	30,12€	22,29€
		Sommano euro (A)				52,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.a		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: fino a d 40 cm.			1 cad	34,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,27€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,12500	20,20€	2,53€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,12500	7,18€	0,90€
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,15000	5,00€	0,75€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,15000	3,65€	0,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	31,23€	9,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
		Sommano euro (A)				26,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,10€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.b		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 42 a 70 cm.			1 cad	51,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,27€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,14000	20,20€	2,83€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,14000	7,18€	1,01€
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,19000	5,00€	0,95€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,19000	3,65€	0,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
		Sommano euro (A)				40,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.c		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 72 a 100 cm.			1 cad	106,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,27€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,22000	20,20€	4,44€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,22000	7,18€	1,58€
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,50000	5,00€	2,50€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,50000	3,65€	1,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	31,23€	34,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,10000	30,12€	33,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				84,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,67€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5700.J0001.0010.d		OPERA: Palo di conglomerato cementizio; impiego: testa pali. LAVORO: Scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: da 120 a 150 cm.			1 cad	188,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.G0000.0000.-	Palo di cemento generico; funzione: strutturale; impiego: palificazioni	1 m	0,00000	17,27€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0030.a	Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a)	1 h	0,40000	20,20€	8,08€
	LOM251.RP.00.00.05.1030.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,40000	7,18€	2,87€
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	1,10000	5,00€	5,50€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	1,10000	3,65€	4,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	31,23€	59,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	30,12€	57,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				149,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				188,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.a		OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 50. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.			1 m	44,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	139,78€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,32000	55,54€	17,77€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,32000	7,70€	2,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)					35,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,29€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,06€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.b		OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.			1 m	53,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0000.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 50; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	139,78€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,38000	55,54€	21,11€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,38000	7,70€	2,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	27,06€	6,49€
		Sommano euro (A)				41,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.c		OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.			1 m	73,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0010.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 80; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	215,56€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,53000	55,54€	29,44€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,53000	7,70€	4,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	30,12€	15,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				58,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				8,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc12.E5710.J0001.0020.d		OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scapitozzatura. Escluso: taglio acciaio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con escavatore cingolato su cui è montato il martello demolitore.			1 m	92,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa04.E5710.J0001.0015.-	OPERA: Paratia, armata di conglomerato cementizio; geometria: setti accostati/isolati; spessore [cm] = 100; resistenza a compressione [classe] = C20/25. Escluso: armatura metallica. LAVORO: Formazione. Incluso: preparazione piani di posa; trasporto di andata e ritorno; approntamento attrezzature; tracciamento; scavo con benna mordente bivalve; fanghi bentonitici; demolizione cordoli guida. Escluso: assistenza muraria; carico e trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate; prove di carico; installazione della pompa autocarrata; scapitozzatura. SPECIFICHE TECNICHE: consumo conglomerato cementizio fino al 10% del volume teorico dello scavo; armatura da conteggiare a parte in base al calcolo dei cementi armati. Getto a tramoggia; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m²	0,00000	249,16€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,68000	55,54€	37,77€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,68000	7,70€	5,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	30,12€	20,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	27,06€	9,74€
		Sommano euro (A)				73,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,98€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				92,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.a	OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.				1 m	15,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00160	101,49€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,04500	4,38€	0,20€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,04500	0,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				12,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.b		OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	25,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00200	101,49€	0,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				19,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.J0001.0000.c		OPERA: Sistema di muratura di conglomerato cementizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	32,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00250	101,49€	0,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,07000	4,38€	0,31€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,07000	0,41€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				25,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 50. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	7,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00160	101,49€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,02000	4,38€	0,09€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,02000	0,41€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,05000	17,37€	0,87€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,05000	11,43€	0,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	30,12€	2,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	27,06€	2,03€
		Sommano euro (A)				5,99€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,90€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,69€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 51 ÷ 100. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	9,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00170	101,49€	0,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,02500	4,38€	0,11€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,02500	0,41€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
		Sommano euro (A)				7,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,07€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,82€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0000.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	13,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00180	101,49€	0,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,03000	4,38€	0,13€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,03000	0,41€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
		Sommano euro (A)				10,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,59€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,22€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	15,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00160	101,49€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,04500	4,38€	0,20€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,04500	0,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				12,40€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1,86€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	17,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00200	101,49€	0,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	30,12€	5,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19000	27,06€	5,14€
		Sommano euro (A)				13,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,57€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.L0011.0250.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni di ceramica terracotta/laterizio; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m	26,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.L0011.0000.-	Sistema murario di ceramica terracotta/laterizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00250	101,49€	0,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,06500	4,38€	0,28€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06500	0,41€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
		Sommano euro (A)				20,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,09€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.a		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] ≤ 104. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio.			1 m	12,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00160	101,49€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,04500	4,38€	0,20€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,04500	0,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	Sommano euro (A)					10,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.b		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 105 ÷ 250. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio.			1 m	13,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00200	101,49€	0,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,05500	4,38€	0,24€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,05500	0,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,02000	17,37€	0,35€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,02000	11,43€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	27,06€	4,60€
		Sommano euro (A)				10,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,61€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.EEA.Mc13.C0100.Za000.0250.c		OPERA: Sistema di muratura, in blocchi di materiale generico; sezione [cm²] = 251 ÷ 400. LAVORO: Tracce. Incluso: chiusura con malta; accatastamento; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/di recupero o a discarica. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: in blocchi di conglomerato cementizio/laterizio.			1 m	25,32€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.07.00.00.Za000.0000.-	Sistema murario di materiale generico	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,00250	101,49€	0,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,06500	4,38€	0,28€	
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,06500	0,41€	0,03€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.b	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b)	1 h	0,08000	17,37€	1,39€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.b	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0	1 h	0,08000	11,43€	0,91€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€	
		Sommano euro (A)					20,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)					3,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,30€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc18.C0005.Qa000.0270.-		OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Sverniciatura totale. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati.			1 m²	35,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.36.10.30.Ba000.0005.-	Solvente di composto chimico generico; funzione: sverniciatore; impiego: legno metallo; peso specifico [kg/l] = 1,2 SPECIFICHE TECNICHE: universale	1 l	0,50000	8,02€	4,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.50.00.0020.a	Levigatrice/lucidatrice; impiego: pavimenti in legno. Incluso: abrasivi. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.50.00.1020.a)	1 h	0,50000	11,25€	5,63€
	LOM251.RP.01.50.00.1020.a	Spese di esercizio: levigatrice/lucidatrice (RP.01.50.00.0020.a)	1 h	0,50000	0,71€	0,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
		Sommano euro (A)				27,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc18.C0010.R0001.0025.-	OPERA: Oggetto metallico di metallo ferro. LAVORO: Sverniciatura. Incluso: soffiatura; pulizia finale. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: Sverniciatura totale con sistema a bassa pressione mediante l'uso di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici iettati in miscela acquosa.				1 m²	25,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.36.10.00.Ba018.0000.-	Detergente tensioattivo di composto chimico acido minerale; impiego: supporto generico pietre dure non lucide	1 l	1,55000	2,99€	4,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,40000	7,37€	2,95€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,40000	1,14€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				20,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc19.C1206.J0001.0750.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: formazione di giunti formazione tagli formazione cavidotti. LAVORO: Taglio con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: pavimentazione e solette di conglomerato cementizio armato.			1 m * cm	0,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.05.Za001.0005.-	Strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: strato di pavimentazione/soletta in conglomerato cementizio armato	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0020.b	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.b)	1 h	0,00250	5,00€	0,01€
	LOM251.RP.01.30.20.1020.b	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.b)	1 h	0,00250	3,65€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				0,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,11€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc19.C1206.J0009.0500.-		OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato bituminoso; impiego: esterno; spessore [cm] ≤ 5. Escluso: esclusa fornitura materiale. LAVORO: Taglio con fresa a disco.			1 m	1,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.15.0010.a	Taglia asfalto; diametro disco [m] = 0,5; peso [t] = 0,1. Incluso: disco o scalpello. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.15.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale.	1 h	0,03500	5,54€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.15.1010.a	Spese di esercizio: Taglia asfalto (RP.00.10.15.0010.a)	1 h	0,03500	5,60€	0,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03300	30,12€	0,99€
		Sommano euro (A)				1,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc19.C3336.T0000.0000.a		OPERA: Lastra di vetro generico. Escluso: lastra. LAVORO: Taglio sagomato. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo.			1 m²	3,76€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-		Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
		Sommano euro (A)				2,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,45€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001.0255.a		OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. LAVORO: Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 da un solo lato su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani.			1 m²	374,89€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-		Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.30.00.0010.a		Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a)	1 h	2,00000	12,33€	24,66€
LOM251.RP.01.30.00.1010.a		Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	2,00000	0,65€	1,30€
LOM251.RP.00.40.05.0010.a		Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a)	1 h	0,50000	2,53€	1,27€
LOM251.RP.00.40.05.1010.a		Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,50000	0,29€	0,15€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	32,48€	97,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	30,12€	90,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	27,06€	81,18€
		Sommano euro (A)				296,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				44,45€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,08€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				374,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc19.E0000.J0001.0255.b	OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: con giunti/aperture. LAVORO: Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto della struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani.			1 m²	504,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a)	1 h	3,00000	12,33€	36,99€
LOM251.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	3,00000	0,65€	1,95€
LOM251.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a)	1 h	0,50000	2,53€	1,27€
LOM251.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,50000	0,29€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,48€	129,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	27,06€	108,24€
Sommano euro (A)					399,00€
Spese generali (B)				15% di (A)	59,85€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	45,89€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					504,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc19.E0000.L0011.0000.-		OPERA: Struttura, in blocchi di ceramica terracotta/laterizio; geometria: con giunti/aperture. LAVORO: Taglio. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro; (eventuale ed ulteriore) demolizione blocchi per trasporto; allontanamento macerie dal cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: profondità di taglio [cm] = 70 su struttura esistente con seghe a disco diamantato per formazione giunti/aperture vani.			1 m²	219,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.J0001.0000.-	Sistema murario di conglomerato cementizio	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.00.0010.a	Sega diamantata; impiego: taglio calcestruzzo. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1010.a)	1 h	1,50000	12,33€	18,50€
	LOM251.RP.01.30.00.1010.a	Spese di esercizio: sega diamantata (RP.01.30.00.0010.a)	1 h	1,50000	0,65€	0,98€
	LOM251.RP.00.40.05.0010.a	Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.05.1010.a)	1 h	0,50000	2,53€	1,27€
	LOM251.RP.00.40.05.1010.a	Spese di esercizio: argano a tamburo (RP.00.40.05.0010.a); potenza [kW] = 1,5	1 h	0,50000	0,29€	0,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	32,48€	55,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	30,12€	51,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,70000	27,06€	46,00€
	Sommano euro (A)					173,32€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,00€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,93€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					219,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.b		OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 6. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.			1 m	3,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
		Sommano euro (A)				2,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,34€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.c		OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 6,1 ÷ 8. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.			1 m	4,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
		Sommano euro (A)				3,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.d		OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.			1 m	5,26€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-		Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	27,06€	1,89€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
		Sommano euro (A)				4,16€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.e	OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 12,1 ÷ 19. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.				1 m	15,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€	
	Sommano euro (A)				11,91€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.f	OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 19,1 ÷ 27. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.				1 m	30,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€	
	Sommano euro (A)				23,81€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,57€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,74€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.g	OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 27,1 ÷ 38. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.				1 m	33,90€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,48€	14,62€	
	Sommano euro (A)				26,80€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,02€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,08€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.h		OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] > 38. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a filo lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.			1 m	41,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-		Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
		Sommano euro (A)				32,74€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.i	OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] ≤ 8. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.				1 m	4,52€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-	Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€	
	Sommano euro (A)				3,57€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,54€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,41€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,52€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc20.C3336.T0000.0000.j		OPERA: Lastra di vetro generico; spessore [mm] = 8,1 ÷ 12. Escluso: lastra. LAVORO: Molatura a becco di civetta lucido. SPECIFICHE TECNICHE: vetro/cristallo di qualsiasi tipo. Bordi.			1 m	6,78€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.14.10.70.T0000.0000.-		Lastra di vetro generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
		Sommano euro (A)				5,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,80€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000.0065.a		OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm.			1 m³	3,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.a)	1 h	0,07500	2,97€	0,22€
	LOM251.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,07500	0,18€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	27,06€	2,03€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€
		Sommano euro (A)				3,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6401.Na000.0065.b		OPERA: Trincea di terra generico. LAVORO: Aggottamento a mano. Escluso: oneri si smaltimento; armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di acqua; battente massimo di 20 cm.			1 m³	10,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.a)	1 h	0,10000	2,97€	0,30€
	LOM251.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,10000	0,18€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	27,06€	3,79€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	32,48€	4,55€
		Sommano euro (A)				8,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.EEA.Mc35.A6402.Na000.0010.-	OPERA: Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Aggottamento con mezzo meccanico. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione.				1 m³	1,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0090.a	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 50. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.a)	1 h	0,03000	2,97€	0,09€
	LOM251.RT.03.00.10.1090.a	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.a)	1 h	0,03000	0,18€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	31,23€	0,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
		Sommano euro (A)				1,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa01.D9740.Za000.0000.-		OPERA: Frontale di materiale generico; funzione: ripristino elemento danneggiato; impiego: attenuatore d'urto redirettivo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzi speciali. LAVORO: Installazione. Incluso: riallineamento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico; trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore danneggiato a seguito di incidente. Smontaggio parti danneggiate e sostituzione con nuovo elemento della stessa tipologia.			1 cad	332,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.10.Za000.0000.-	Frontale di testata generico di materiale generico; finitura: colorati; impiego: attenuatore d'urto. Incluso: con frecce rinfrangenti in pellicola al alta rinfrangenza	1 cad	1,00000	142,97€	142,97€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,46€	2,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
		Sommano euro (A)				263,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			39,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			30,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				332,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa01.D9775.Za001.0000.-		OPERA: Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230. LAVORO: Installazione.			1 cad	335,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.15.20.Za001.0000.-	Riduttore di tensione; impiego: cartelli; riduzione di tensione [V] = 12 ÷ 230	1 cad	1,00000	252,52€	252,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20300	31,23€	6,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20300	30,12€	6,11€
		Sommano euro (A)				264,97€
		Spese generali (B) 15% di (A)				39,75€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				335,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 3,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 m	45,10€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.20.G0004.0000.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorata; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno pavimenti percorsi tattili scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 larghezza [cm] = 60 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transponder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	25,15€	25,15€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03300	101,49€	3,35€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
Sommano euro (A)					35,65€
Spese generali (B)				15% di (A)	5,35€
Utili di impresa (C)				10% di (A + B)	4,10€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					45,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 3,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 m	34,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.G0004.0005.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorata; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno pavimenti percorsi tattili scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	20,06€	20,06€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02200	101,49€	2,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					27,05€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,06€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,11€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucchiolo antigeliva indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 3,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 m	31,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.G0004.0010.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorata; funzione: antisdrucchiolo antigeliva indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno pavimenti percorsi tattili scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 larghezza [cm] = 40 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	17,56€	17,56€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02200	101,49€	2,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	32,48€	2,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	27,06€	2,19€
	Sommano euro (A)					24,61€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,69€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,83€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					31,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] ≥ 3,2 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 cad	37,94€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.10.20.G0004.0015.-	Lastra di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorata; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno pavimenti percorsi tattili scivoli; spessore [cm] ≥ 3,2 lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; parte inferiore costituita da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	21,29€	21,29€	
	PRODOTTO IN OPERA						
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02700	101,49€	2,74€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
	Sommano euro (A)						29,99€
	Spese generali (B)			15% di (A)			4,50€
Utili di impresa (C)			10% di (A + B)			3,45€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)						37,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 m	55,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.G0004.0000.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo antigelivo indicazione di direzione rettilinea; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 60 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	33,29€	33,29€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03300	101,49€	3,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	32,48€	3,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
	Sommano euro (A)					43,79€
	Spese generali (B)		15% di (A)			6,57€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,04€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 m	40,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.G0004.0005.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo antigelivo indicazione di attenzione indicazione di servizio indicazione di pericolo valicabile; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	25,41€	25,41€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02200	101,49€	2,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
	Sommano euro (A)					32,40€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,86€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,73€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 m	37,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.G0004.0010.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo antigelivo indicazione di arresto indicazione di pericolo; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; larghezza [cm] = 40 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 m	1,00000	22,84€	22,84€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02200	101,49€	2,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	32,48€	2,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08100	27,06€	2,19€
	Sommano euro (A)					29,89€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,48€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,44€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.G0004.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; funzione: antisdrucciolo antigeliva indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa.			1 cad	44,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.G0004.0015.-	Massello di cemento quarzo; finitura: a rilievo colorato; geometria: doppio strato; funzione: antisdrucciolo antigelivo indicazione di incrocio indicazione di svolta ad angolo; impiego: esterno percorsi tattili scivoli; lato x [cm] = 60 lato y [cm] = 80 spessore [cm] ≥ 5,5 spessore rilievo [cm] ≥ 0,3; coefficiente contrasto luminanza [-] ≥ 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: strato a vista composto da scaglie di pietre naturali e cemento Portland 42,5; strato inferiore costituito da sabbie basaltiche, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; colorazione superficiale a scelta della Committenza; integrazione con transpoder passivo e radiofrequenza conforme al D.P.R. n.503/1996, D.M. n.236/1989 e con le tabelle 3-"WT6" della CEN/TS 15209	1 cad	1,00000	26,60€	26,60€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02700	101,49€	2,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					35,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5,30€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4,06€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					44,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.J0001.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; funzione: guida per ipo/non vedenti; impiego: esterno scivoli; spessore [cm] ≥ 4 lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30. Incluso: malta di cemento. LAVORO: Posa. Incluso: formazione letto di posa. SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino etc...); strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente in quarzo sferoidale; letto in malta di cemento.			1 m²	91,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.15.J0001.0000.-	Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale effetto pietra; impiego: esterno; lato x [cm] = 30 lato y [cm] = 30 spessore [cm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: colorazione simile alle pietre naturali; strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco uniti a cementi ad altissima resistenza	1 m²	1,00000	53,59€	53,59€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,05500	101,49€	5,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	32,48€	7,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	27,06€	5,95€
	Sommano euro (A)					72,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			10,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,31€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					91,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.J0005.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6 dimensione x [cm] = 50 dimensione y [cm] = 50. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiaccia di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastre di calcestruzzo vibrocompresso / lastre prefabbricate fornite in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .			1 m²	22,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.J0005.0000.-	Lastra di conglomerato cementizio vibrocompresso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00300	514,31€	1,54€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03000	121,43€	3,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	32,48€	6,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
		Sommano euro (A)				17,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.				1 m²	42,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	19,92€	1,99€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,26000	5,35€	1,39€
	LOM251.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,26000	1,21€	0,31€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,13000	10,73€	1,39€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,13000	9,84€	1,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	32,48€	8,44€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	27,06€	7,04€
	Sommano euro (A)					33,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,04€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,49€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.			1 m²	51,72€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.05.Mb041.0000.-		Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-		Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	19,92€	1,99€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.05.0040.a		Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,32000	5,35€	1,71€
LOM251.RP.00.10.05.1040.a		Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,32000	1,21€	0,39€
LOM251.RP.00.40.15.0020.b		Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,16000	10,73€	1,72€
LOM251.RP.00.40.15.1020.b		Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,16000	9,84€	1,57€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,48€	10,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	Sommano euro (A)				40,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,72€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.			1 m²	45,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	19,92€	1,99€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,28000	5,35€	1,50€
	LOM251.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,28000	1,21€	0,34€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,14000	10,73€	1,50€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	9,84€	1,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,48€	9,09€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)				36,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				45,57€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb041.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale granito generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; spessore [cm] = 16. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita masselli in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: masselli forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 8 - 10.				1 m²	64,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb041.0000.-	Massello di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 16	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,10000	19,92€	1,99€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0040.a	Vibrocostipatore a colonna; lunghezza [m] = 0,35 larghezza [m] = 0,25 ; peso [t] = 0,06. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,40000	5,35€	2,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: vibrocostipatore a colonna (RP.00.10.05.0040.a)	1 h	0,40000	1,21€	0,48€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,20000	10,73€	2,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,20000	9,84€	1,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)				50,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,02€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	37,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	32,48€	14,62€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				29,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,69€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	42,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	32,48€	16,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
		Sommano euro (A)				33,35€
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					42,19€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.				1 m²	40,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	32,48€	15,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
	Sommano euro (A)					32,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	49,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,22000	15,44€	3,40€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,48€	17,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	27,06€	14,34€
	Sommano euro (A)					39,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0020.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	39,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,48€	15,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
	Sommano euro (A)					31,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					39,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	46,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	32,48€	18,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	27,06€	15,42€
	Sommano euro (A)					36,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	43,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					34,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)					5,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia spessore [cm] = 10.			1 m²	50,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				40,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0040.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	49,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,48€	17,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	27,06€	14,34€
		Sommano euro (A)				38,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0045.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	54,47€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b		Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-		Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150.	1 m³	0,03500	90,08€	3,15€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	32,48€	20,14€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	27,06€	16,78€
		Sommano euro (A)				43,06€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0050.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	51,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	32,48€	17,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	27,06€	14,61€
		Sommano euro (A)				40,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0055.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	58,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	32,48€	20,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,63000	27,06€	17,05€
		Sommano euro (A)				46,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,92€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				58,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0060.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	50,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
		Sommano euro (A)				39,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0065.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 4 ÷ 8. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	60,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.b	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 8 ÷ 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,15000	19,92€	2,99€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150.	1 m³	0,03500	90,08€	3,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				47,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0070.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	53,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	32,48€	18,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,57000	27,06€	15,42€
		Sommano euro (A)				42,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0075.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 8 ÷ 12. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa a mano. Incluso: cernita cubetti in cantiere; adattamenti; intestature; battitura con pestelli; bagnatura; intasamento giunti con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti forniti in cantiere dal Committente; letto di sabbia e cemento spessore [cm] = 10; dosaggio cemento [kg/m³] = 400.			1 m²	64,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.c	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 10	1 m²	0,00000	15,44€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,22000	19,92€	4,38€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71000	32,48€	23,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,71000	27,06€	19,21€
	Sommano euro (A)					50,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,64€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,85€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Mb059.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 6. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita materiale; adattamenti; battitura; bagnatura; sigillatura giunti con boiaccia di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in lastrine / piastrelle regolari di porfido forniti in cantiere dal Committente. Posa a disegno su malta spessore [cm]= 2 e con cemento tipo 32,5 R dosaggio [kg/m³] = 400 .			1 m²	35,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb059.0010.-	Lastra di roccia naturale porfido generico; spessore [cm] = 4 ÷ 6	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00300	514,31€	1,54€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,02000	121,43€	2,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					27,78€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4,17€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3,20€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connesure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 10.				1 m²	39,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	32,48€	14,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,46000	27,06€	12,45€
		Sommano euro (A)				30,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,65€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,56€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 11.			1 m²	45,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	32,48€	17,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	27,06€	14,61€
		Sommano euro (A)				35,74€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				45,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0010.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciottoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciottoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 12.			1 m²	40,70€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	32,48€	15,59€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48000	27,06€	12,99€
	Sommano euro (A)				32,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0015.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciottoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciottoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 13.			1 m²	49,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)				39,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona periferica sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.				1 m²	49,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,48€	17,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	27,06€	14,34€
		Sommano euro (A)				39,39€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona periferica sede tram; lato [cm] = 7 + 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.			1 m²	56,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	32,48€	20,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	27,06€	16,78€
	Sommano euro (A)					44,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0030.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona centrale sede stradale; lato [cm] = 7 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.				1 m²	51,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	32,48€	17,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)					40,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					51,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0035.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di materiale generico; impiego: strada urbana zona centrale sede tram; lato [cm] = 7 + 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; cernita dei ciotoli; adattamenti; battitura; bagnatura; intasamento connessure con sabbia. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata forniti in cantiere da Committente. Posa a disegno su malta.				1 m²	64,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,18000	19,92€	3,59€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.	1 m³	0,03500	121,43€	4,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	32,48€	23,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,72000	27,06€	19,48€
	Sommano euro (A)					50,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D1200.Za000.0500.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di materiale generico; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 4 ÷ 10. Escluso: fornitura. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; adattamenti; costipazione con piastra vibrante. SPECIFICHE TECNICHE: posa a disegno su letto di sabbia spessore [cm] = 8.			1 m²	15,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.c	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 10	1 m²	0,00000	12,06€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,23000	19,92€	4,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0030.b	Piastra vibrante; peso [t] = 0,07. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1030.b) SPECIFICHE TECNICHE: timone ammortizzato.	1 h	0,03000	12,26€	0,37€
	LOM251.RP.00.10.05.1030.b	Spese di esercizio: piastra vibrante (RP.00.10.05.0030.b)	1 h	0,03000	6,93€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)					12,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.a		OPERA: Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con almeno 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno.			1 m	2,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio COR-TEN SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	0,00000	75,88€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,81€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	Sommano euro (A)					2,11€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.b		OPERA: Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: carico; trasporto; scarico; posizionamento di transenne. Escluso: sbarramenti. SPECIFICHE TECNICHE: Interventi pianificati con meno di 24 ore di preavviso a qualsiasi orario o giorno.			1 m	5,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio COR-TEN SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	0,00000	75,88€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,02000	18,73€	0,37€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,81€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€
	Sommano euro (A)					4,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb000.0000.c		OPERA: Transenna, in tubolari di lega ferrosa generico. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione di transenne o sbarramenti metallici precedentemente posizionati. SPECIFICHE TECNICHE: in qualsiasi località indicata dalla D.L.			1 m	3,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio COR-TEN SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	0,00000	75,88€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
		Sommano euro (A)				2,44€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb008.0000.-		OPERA: Transenna, in tubolari di lega ferrosa acciaio inox. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavi; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	193,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	1,00000	111,89€	111,89€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	83,57€	16,71€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	5,54€	0,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,05000	23,32€	1,17€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,05000	7,08€	0,35€
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,02000	18,73€	0,37€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,81€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,33000	30,12€	9,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
	Sommano euro (A)				152,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				193,14€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0000.a		OPERA: Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a macchina; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	147,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio COR-TEN SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	1,00000	75,88€	75,88€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	83,57€	16,71€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	5,54€	0,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6	1 h	0,15000	0,41€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.30.20.1010.b	pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,05000	18,73€	0,94€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,05000	10,81€	0,54€
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,02000	23,32€	0,47€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02000	7,08€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
	Sommano euro (A)				116,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				147,57€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0000.b		OPERA: Transenna, in profilati di lega ferrosa acciaio COR-TEN. LAVORO: Posa. Incluso: demolizioni; scavo a mano; basamenti in calcestruzzo; ripristini pavimentazioni; pulizia ed allontanamento delle macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	161,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.Sb024.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio COR-TEN SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	1,00000	75,88€	75,88€
	PRODOTTO IN OPERA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,20000	83,57€	16,71€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	5,54€	0,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,05000	18,73€	0,94€
LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,05000	10,81€	0,54€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	27,06€	14,88€
	Sommano euro (A)				128,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				161,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3001.Sb024.0250.-		OPERA: Transenna di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: protezione muri spondali; altezza [cm] = 110 peso [kg/ml] = 27,5. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine con resine alchidiche anticorrosivo e promotori di adesione; due mani di smalto acrilico con pigmenti inalterabili; predisposizione fori di ancoraggio al muro; pulizia; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.			1 m	338,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.15.R0001.0000.-	Transenna stradale di metallo ferro; funzione: protezione; impiego: murature; peso [kg/m] = 27,5 SPECIFICHE TECNICHE: transenna a protezione dei muri spondali dei navigli come da disegni dell'amministrazione;	1 m	1,00000	170,93€	170,93€
	LOM251.RM.18.10.25.Ca012.0000.-	Smalto di resina sintetica acrilica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno; peso specifico [kg/l] = 1,22 SPECIFICHE TECNICHE: con pigmenti inalterabili	1 l	0,25000	7,70€	1,93€
	LOM251.RM.18.10.30.Ca028.0000.-	Vernice di resina sintetica alchidica; funzione: antiruggine; impiego: interno esterno superfici in metallo; peso specifico [kg/l] = 1,65 SPECIFICHE TECNICHE: resina con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione	1 l	0,15000	5,56€	0,83€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,02000	18,73€	0,37€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,02000	10,81€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07500	30,12€	2,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)					267,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					40,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					30,76€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					338,39€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.a	OPERA: Risolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 dimensione x risvolta [cm] = 40 dimensione y risvolta [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.				1 cad	136,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0500.a	Cordolo risolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 dimensione x [cm] = 40 dimensione y [cm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	1,00000	82,82€	82,82€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	114,96€	6,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	7,08€	0,50€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,46€	0,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	Sommano euro (A)				107,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				136,20€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.b		OPERA: Risvolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 dimensione x risvolta [cm] = 50 dimensione y risvolta [cm] = 50. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	145,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 dimensione x [cm] = 50 dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	1,00000	87,70€	87,70€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	114,96€	6,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,08000	23,32€	1,87€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08000	7,08€	0,57€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02500	17,94€	0,45€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02500	11,46€	0,29€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	32,48€	7,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	Sommano euro (A)				115,34€
	Spese generali (B)15% di (A)				17,30€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				13,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				145,90€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D3005.Mb041.0000.c	OPERA: Risolte, in massello di roccia naturale granito generico; impiego: accessi carrai; spessore risvolta [cm] = 15 ÷ 20 dimensione x risvolta [cm] = 60 dimensione y risvolta [cm] = 60. LAVORO: Posa. Incluso: scarico e movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	154,91€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0500.b	Cordolo risolto di roccia naturale granito generico; geometria: massello; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 dimensione x [cm] = 50 dimensione y [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 cad	1,00000	87,70€	87,70€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,06000	114,96€	6,90€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte:	1 h	0,10000	23,32€	2,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0010.e	spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,03000	17,94€	0,54€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,03000	11,46€	0,34€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,48€	10,39€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				122,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				154,91€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.a	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	9,55€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0505.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 5	1 cad	1,00000	1,59€	1,59€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
	Sommano euro (A)				7,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,55€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.b	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.				1 cad	10,04€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0505.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 5,1 ÷ 9	1 cad	1,00000	1,98€	1,98€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€	
	Sommano euro (A)				7,94€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.c	OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 9,1 ÷ 19. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.				1 cad	13,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0505.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 9 ÷ 19	1 cad	1,00000	4,76€	4,76€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€	
	Sommano euro (A)				10,72€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.d		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 19,1 ÷ 28. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	19,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0505.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 19 ÷ 28	1 cad	1,00000	9,21€	9,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
		Sommano euro (A)				15,17€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.e		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 28,1 ÷ 36. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	21,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0505.e	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 28 ÷ 36	1 cad	1,00000	10,90€	10,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
		Sommano euro (A)				16,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.f		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	16,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0510.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 3	1 cad	1,00000	5,36€	5,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25700	30,12€	7,74€
		Sommano euro (A)				13,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.g		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 3,1 ÷ 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	17,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0510.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 3 ÷ 6	1 cad	1,00000	6,05€	6,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25700	30,12€	7,74€
		Sommano euro (A)				13,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.h		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 6,1 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	18,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0510.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 6 ÷ 10	1 cad	1,00000	7,04€	7,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25700	30,12€	7,74€
		Sommano euro (A)				14,78€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.i		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 10,1 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	25,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0510.d	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: bifacciale; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 10 ÷ 20	1 cad	1,00000	12,29€	12,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25700	30,12€	7,74€
		Sommano euro (A)				20,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.j		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] ≤ 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	13,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0515.a	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale fotoluminescente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] ≤ 4	1 cad	1,00000	4,76€	4,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
		Sommano euro (A)				10,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.k		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 4,1 ÷ 7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	17,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0515.b	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale fotoluminescente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 4 ÷ 7	1 cad	1,00000	7,72€	7,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
		Sommano euro (A)				13,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,05€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0000.I		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata; superficie [dm²] = 7,1 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: tipologia di segnaletica generica.			1 cad	19,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0515.c	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciati; geometria: monofacciale fotoluminescente; impiego: arredi urbani; superficie [dm²] = 7 ÷ 10	1 cad	1,00000	9,11€	9,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
		Sommano euro (A)				15,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0005.a		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica.			1 cad	7,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0520.-	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: monofacciale; impiego: arredo stradale	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19800	30,12€	5,96€
		Sommano euro (A)				5,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Sa000.0005.b		OPERA: Cartellonistica, antincendio di lega alluminio generico; finitura: verniciata. LAVORO: Posa. Escluso: fornitura cartellonistica. SPECIFICHE TECNICHE: segnaletica di dimensione generica.			1 cad	9,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0525.-	Cartello segnaletico di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: bifacciale; impiego: arredo stradale	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25700	30,12€	7,74€
		Sommano euro (A)				7,74€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,89€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0005.-		OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche.			1 cad	240,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,22000	140,94€	31,01€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,22000	68,88€	15,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,35000	30,12€	70,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,35000	31,23€	73,39€
		Sommano euro (A)				190,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				240,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0010.-		OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di superficie e dimensioni generiche; su sostegno diverso dal portale.			1 cad	31,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,02750	140,94€	3,88€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02750	68,88€	1,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	30,12€	9,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	31,23€	9,68€
		Sommano euro (A)				24,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Pa02.D4200.Za000.0500.-	OPERA: Cartellonistica, struttura grande di materiale generico; impiego: ingresso aree verdi; lato x [cm] = 162 lato x [cm] = 255. LAVORO: Posa.				1 cad	1.455,96€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.53.10.00.Sa000.0005.-	Cartello informativo di lega alluminio generico; geometria: struttura grande; impiego: arredi urbani; dimensione x [cm] = 166 dimensione y [cm] = 255. Componenti: pannello, bacheca, profilo distanziatore, montante verticale. Incluso: brugole viti o elemento di fissaggio in acciaio secondo modello depositato presso il settore parchi e giardini SPECIFICHE TECNICHE: per cartello con planimetria (dimensioni = 120 x 80 cm); fissato tramite 4 viti agli angoli della bacheca; composto da: n. 1 bacheca, n. 3 pareti e n. 1 copertura inclinata, n. 2 distanziatori cilindrici, montanti laterali	1 cad	1,00000	986,33€	986,33€	
	LOM251.RM.18.10.25.Ca028.0000.-	Smalto di resina sintetica alchidica; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro superfici in legno SPECIFICHE TECNICHE: resina modificata con clorocaucciù e plastificanti	1 l	2,37000	8,89€	21,07€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,34000	30,12€	70,48€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,34000	31,23€	73,08€	
		Sommano euro (A)				1.150,96€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				172,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				132,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.455,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041.0000.-		OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 altezza [cm] = 110 altezza (fuori terra) [cm] = 80. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfilanco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio.			1 cad	275,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Mb041.0000.a	Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria: paracarri; diametro (Ø) [cm] = 30 altezza [cm] = 110 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione;	1 cad	1,00000	136,42€	136,42€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,84€	0,73€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,22000	120,44€	26,50€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,10000	10,73€	1,07€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,10000	9,84€	0,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	32,48€	24,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B) 15% di (A)					32,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					25,00€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					275,03€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D6805.Mb041.0005.-		OPERA: Paracarro di roccia naturale granito generico; diametro (Ø) [cm] = 30 altezza [cm] = 60 altezza (fuori terra) [cm] = 40. LAVORO: Posa. Incluso: scavo; fondazione; rinfilanco in calcestruzzo; adattamenti; posa e disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o stoccaggio.			1 cad	231,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.10.10.Mb041.0000.b	Dissuasore stradali di roccia naturale granito generico; geometria: paracarri; diametro (Ø) [cm] = 30 altezza [cm] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: paracarro come da disegni dell'amministrazione;	1 cad	1,00000	121,81€	121,81€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.3030.-	Premiscelato malta da restauro; geometria: granulometria fine SPECIFICHE TECNICHE: a base di calce con pozzolana	1 kg	0,15000	4,84€	0,73€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.	1 m³	0,18000	120,44€	21,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,13€	0,97€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b)	1 h	0,08000	10,73€	0,86€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.b	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.b); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,08000	9,84€	0,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	32,48€	17,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	30,12€	15,96€
	Sommano euro (A)				182,86€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				27,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					231,32€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003.0000.-		OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie.			1 cad	859,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.20.Sb003.0500.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio	1 cad	1,00000	629,07€	629,07€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa06.C9755.Ca001.0160.-	OPERA: Ancoraggio chimico di resina sintetica epossidica (EP). LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio chimico con resina a base epossidica; con barre filettate in acciaio, classe di resistenza 5.8, zincate a freddo, tipo M12 x 160; per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1 e C2. Iniezione resina epossidica fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, in fori già predisposti.	1 cad	4,00000	5,45€	21,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					679,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)				78,14€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					859,52€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001.0005.-		OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: tipo trapezoidale in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiango; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	735,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale elementi prefabbricati 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	1,00000	154,82€	154,82€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,92300	114,96€	106,11€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	2,00000	23,32€	46,64€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	2,00000	7,08€	14,16€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	1,80000	17,94€	32,29€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	1,80000	11,46€	20,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				581,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				87,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				66,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				735,20€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9735.J0001.0010.-		OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: tipo trapezoidale in quattro elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiaccio; adattamenti; posa a disegno; raccordi e ripristini pavimentazioni adiacenti; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	777,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.J0001.0005.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore bianco; geometria: trapezoidale elementi prefabbricati 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	1,00000	185,32€	185,32€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,92300	114,96€	106,11€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	2,00000	23,32€	46,64€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	2,00000	7,08€	14,16€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	1,80000	17,94€	32,29€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	1,80000	11,46€	20,63€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	32,48€	68,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
	Sommano euro (A)				614,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				92,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				70,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				777,89€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.a		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 410 altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 58. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	356,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0000.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 410 altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 58. Componenti: sella, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	255,22€	255,22€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,02500	35,63€	0,89€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02500	12,13€	0,30€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	Sommano euro (A)				281,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				356,16€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.b		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 610 altezza sigillo [mm] = 130; peso sigillo [kg] = 101. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	595,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0005.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 610 altezza [mm] = 130; carico di rottura [classe] = D400; peso [kg] = 101. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	434,13€	434,13€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,03000	35,63€	1,07€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03000	12,13€	0,36€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,07000	30,12€	32,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
Sommano euro (A)					471,09€
Spese generali (B) 15% di (A)					70,66€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					54,18€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					595,93€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0000.c	OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi telaio rotondo; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 61. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	257,96€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0010.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 61. Componenti: motore monofase (1f), telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	176,34€	176,34€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	12,13€	0,50€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	30,12€	1,23€
	Sommano euro (A)				203,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				257,96€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0005.-		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi telaio quadrato; diametro luce sigillo x (Ø) [mm] = 600; peso sigillo [kg] = 69. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	278,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0015.-	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondo; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; diametro (Ø) [mm] = 600 altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250; peso [kg] = 69. Componenti: dispositivo elettronico batteria, telaio SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	192,38€	192,38€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	12,13€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,73000	30,12€	21,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	30,12€	1,23€
	Sommano euro (A)				219,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				32,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				278,25€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.a		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 270 luce sigillo y [mm] = 270. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	125,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0020.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 270 dimensione y luce [mm] = 270 altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	83,36€	83,36€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01600	35,63€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01600	12,13€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	Sommano euro (A)				99,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				125,68€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.b		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 400 luce sigillo y [mm] = 400. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	166,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0020.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 400 dimensione y luce [mm] = 400 altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	115,40€	115,40€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01600	35,63€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01600	12,13€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				131,39€
	Spese generali (B)	15% di (A)			19,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				166,21€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.c		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 520 luce sigillo y [mm] = 520. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	205,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0020.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 520 dimensione y luce [mm] = 520 altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	134,65€	134,65€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	12,13€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	30,12€	1,23€
	Sommano euro (A)				162,23€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				24,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,22€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb031.0010.d		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 590 luce sigillo y [mm] = 590. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	237,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.83.10.20.Sb031.0020.d	Sigillo di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrato; funzione: chiusura; impiego: pavimenti; dimensione x luce [mm] = 590 dimensione y luce [mm] = 590 altezza [mm] = 100; carico di rottura [classe] = C250 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	160,31€	160,31€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04100	35,63€	1,46€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04100	12,13€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04100	30,12€	1,23€
		Sommano euro (A)				187,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,18€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					237,68€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.a		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 395 luce sigillo y [mm] = 395; peso sigillo [kg] = 58. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	144,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.68.10.45.Sb033.0000.a	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 luce x [mm] = 395 luce y [mm] = 395; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 58 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	86,35€	86,35€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04200	35,63€	1,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04200	12,13€	0,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	30,12€	1,27€
	Sommano euro (A)					114,02€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,10€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,11€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,23€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.b		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 495 luce sigillo y [mm] = 495; peso sigillo [kg] = 79. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	182,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.68.10.45.Sb033.0000.b	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 luce x [mm] = 495 luce y [mm] = 495; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 79 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	116,21€	116,21€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04200	35,63€	1,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04200	12,13€	0,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	30,12€	1,27€
		Sommano euro (A)				143,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				182,01€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa02.D9760.Sb033.0000.c		OPERA: Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; luce sigillo x [mm] = 595 luce sigillo y [mm] = 595; peso sigillo [kg] = 107. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione piano di posa; posa del telaio e del coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti.			1 cad	222,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.68.10.45.Sb033.0000.c	Sigillo di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrato; altezza [mm] = 115 luce x [mm] = 595 luce y [mm] = 595; carico di rottura [classe] = 250; peso [kg] = 107 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con pavimenti	1 cad	1,00000	148,53€	148,53€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	5,00000	0,48€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04200	35,63€	1,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04200	12,13€	0,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,73000	30,12€	21,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	30,12€	1,27€
	Sommano euro (A)					176,20€
	Spese generali (B)		15% di (A)			26,43€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			20,26€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					222,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.			1 m² * cm	1,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato	1 m³	0,01070	78,96€	0,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,00300	9,67€	0,03€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,00300	1,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.40.10.0010.b	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34 sbraccio [m] ≤ 31; portata [t] ≤ 1,0. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.	1 gg	0,00038	82,23€	0,03€
	LOM251.RP.00.40.10.1010.b	Spese di esercizio: gru a torre a rotazione in alto (RP.00.40.10.0010.b); portata [t] ≤ 1,0	1 gg	0,00038	5,67€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	27,06€	0,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	27,06€	0,08€
		Sommano euro (A)				1,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,14€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,58€
--	----------------------------------	--	--	--	--------------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.b	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [m³] ≤ 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.				1 m² * cm	1,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato	1 m³	0,01070	78,96€	0,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,00058	9,67€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,00058	1,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,00003	3,33€	0,00€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,00003	16,29€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	32,48€	0,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	30,12€	0,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	27,06€	0,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	27,06€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				0,93€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,14€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,18€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.c		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12. Quantità di calcestruzzo gettato [mc] > 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m² * cm	1,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; peso specifico [kg/m³] = 150. Componenti: legante idraulico, legante generico, legante idraulico riciclato	1 m³	0,01070	78,96€	0,84€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0040.a	Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a)	1 h	0,00058	9,67€	0,01€
	LOM251.RP.01.00.00.1040.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1	1 h	0,00058	1,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,00003	2,74€	0,00€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,00003	16,27€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	32,48€	0,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	30,12€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	27,06€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00058	27,06€	0,02€
	Sommano euro (A)				0,93€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,18€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0085.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: impasto confezionato in betoniera; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.				1 m² * cm	2,43€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
PRODOTTO IN OPERA						
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,01700	83,57€	1,42€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00840	32,48€	0,27€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00840	27,06€	0,23€	
	Sommano euro (A)				1,92€	
	Spese generali (B)15% di (A)				0,29€	
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,22€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,43€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0000.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico.				1 m³	64,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1010.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti rilevati opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400	1 m³	1,01000	13,94€	14,08€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0010.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo normale 32.5N; fornitura: silos	100 kg	0,75000	17,43€	13,07€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,08000	70,30€	5,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b)	1 h	0,05000	40,54€	2,03€
	LOM251.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,05000	21,47€	1,07€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01000	25,30€	0,25€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01000	11,74€	0,12€
	LOM251.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)	1 h	0,10000	56,22€	5,62€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,10000	26,38€	2,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06300	27,06€	1,70€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				51,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,70€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0005.-		OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto cementato di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: misto cementato costituito da miscela di inerti (dimensione massima [mm] = 30 e peso specifico medio asciutto [Kg/m³] = 1.500), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti; spessore generico.			1 m³	53,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1010.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: riempimenti rilevati opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 0 ÷ 70; peso specifico medio [kg/m³] = 1400	1 m³	1,01000	13,94€	14,08€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0010.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo normale 32.5N; fornitura: silos	100 kg	0,75000	17,43€	13,07€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,08000	70,30€	5,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b)	1 h	0,02500	40,54€	1,01€
	LOM251.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,02500	21,47€	0,54€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00500	25,30€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00500	11,74€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)	1 h	0,05000	56,22€	2,81€
LOM251.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,05000	26,38€	1,32€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,48€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03150	27,06€	0,85€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)				41,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,10€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0250.-		OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale.			1 m³	50,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,01000	19,92€	20,12€
	LOM251.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	0,20000	14,14€	2,83€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0020.b	Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b)	1 h	0,04500	40,54€	1,82€
LOM251.RP.00.10.05.1020.b	Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,04500	21,47€	0,97€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00950	25,30€	0,24€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00950	11,74€	0,11€
LOM251.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)	1 h	0,09500	56,22€	5,34€
LOM251.RP.00.50.00.1110.b	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,09500	26,38€	2,51€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	32,48€	1,46€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00950	32,48€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09500	30,12€	2,86€
	Sommano euro (A)				40,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0255.-		OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale.			1 m³	39,92€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-		Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,01000	19,92€	20,12€
LOM251.RM.00.10.10.I0009.0000.-		Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	0,20000	14,14€	2,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.05.0020.b		Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b)	1 h	0,02250	40,54€	0,91€
LOM251.RP.00.10.05.1020.b		Spese di esercizio: motolivellatrice (RP.00.10.05.0020.b); potenza [kW] > 50	1 h	0,02250	21,47€	0,48€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f		Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00475	25,30€	0,12€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00475	11,74€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.0110.b		Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)	1 h	0,04750	56,22€	2,67€
LOM251.RP.00.50.00.1110.b		Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.b); portata [m³] = 9 ÷ 12,0	1 h	0,04750	26,38€	1,25€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02250	32,48€	0,73€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00475	32,48€	0,15€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04750	30,12€	1,43€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				31,56€
	Spese generali (B)	15% di (A)			4,73€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,92€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0000.a		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	19,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,38€	13,87€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	26,29€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				15,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,87€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0000.b		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante	100 kg	2,35000	7,38€	17,34€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,38€	17,34€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	54,03€	0,29€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	26,29€	0,14€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00530	40,31€	0,21€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,69€	0,09€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	31,23€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				19,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	29,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,38€	20,81€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	40,31€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,69€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	31,23€	0,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				23,22€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,48€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,37€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0005.b		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	37,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	7,38€	26,01€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,01040	54,03€	0,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	(RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				29,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	22,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,38€	13,87€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,74€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,44€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.b	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	27,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,38€	17,34€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,01590	36,20€	0,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.a	(RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,62€	0,41€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01590	40,31€	0,64€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,69€	0,28€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	31,23€	0,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				21,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0010.c	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	33,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0035.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio di compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale, aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,38€	20,81€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,62€	0,51€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01980	40,31€	0,80€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,69€	0,35€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	31,23€	0,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				26,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,25€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0015.a		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	20,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,62€	14,33€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	26,29€	0,12€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0015.b		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	25,27€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,62€	17,91€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-		Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.b		Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	54,03€	0,29€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b		Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	26,29€	0,14€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g		Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00530	40,31€	0,21€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,69€	0,09€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a		Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a		Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	31,23€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				19,97€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,00€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,27€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.a	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	30,24€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,62€	21,49€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,00660	54,03€	0,36€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	(RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	40,31€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,69€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	31,23€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				23,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0020.b		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	38,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	7,62€	26,86€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				30,22€
	Spese generali (B)15% di (A)				4,53€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,23€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.a		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	23,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,62€	14,33€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,01320	36,20€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.a	(RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.b		OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	28,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,62€	17,91€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,62€	0,41€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01590	40,31€	0,64€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,69€	0,28€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	31,23€	0,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				22,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,39€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0025.c	OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	34,12€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0040.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,62€	21,49€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,01980	36,20€	0,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.a	(RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,62€	0,51€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01980	40,31€	0,80€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,69€	0,35€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	31,23€	0,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				26,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0250.-		OPERA: Strato di base, alto modulo di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	39,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0045.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazione - alto modulo; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 7,0 ÷ 10,0 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	7,87€	27,74€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				31,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,35€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	18,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	6,89€	12,95€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	26,29€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				14,64€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,52€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0500.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,91€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	6,89€	16,19€
LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	54,03€	0,29€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	26,29€	0,14€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00530	40,31€	0,21€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,69€	0,09€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	31,23€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,11€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2,72€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,08€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,91€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	27,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	6,89€	19,43€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	40,31€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,69€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	31,23€	0,21€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,00660	30,12€	0,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					21,70€
Spese generali (B) 15% di (A)					3,26€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,50€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,46€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0505.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	34,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	6,89€	24,29€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				27,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	21,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	6,89€	12,95€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,68€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,50€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,10€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	26,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	6,89€	16,19€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,62€	0,41€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01590	40,31€	0,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,69€	0,28€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	31,23€	0,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				20,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,04€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0510.c	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	31,34€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant,	100 kg	2,82000	6,89€	19,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	6,89€	19,43€
LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,62€	0,51€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01980	40,31€	0,80€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,69€	0,35€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	31,23€	0,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				24,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0515.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	20,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,54€	14,18€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	26,29€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,00440	30,12€	0,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,25€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0515.b	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	25,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,54€	17,72€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	54,03€	0,29€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	26,29€	0,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00530	40,31€	0,21€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,69€	0,09€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	31,23€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				19,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,03€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.a	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	29,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,54€	21,26€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	40,31€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,69€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	31,23€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				23,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,94€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0520.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	37,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	7,54€	26,58€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,01040	31,23€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				29,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,87€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,54€	14,18€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	28,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,54€	17,72€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01590	36,20€	0,58€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01590	25,62€	0,41€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01590	40,31€	0,64€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01590	17,69€	0,28€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	31,23€	0,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,01590	30,12€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01590	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				22,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,15€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0525.c	OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	33,80€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0030.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume generico totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,54€	21,26€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01980	36,20€	0,72€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01980	25,62€	0,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01980	40,31€	0,80€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01980	17,69€	0,35€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01980	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				26,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,80€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0530.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	21,20€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,94€	14,93€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	26,29€	0,12€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,51€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,20€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0530.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	26,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	7,94€	18,66€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	54,03€	0,29€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	26,29€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00530	40,31€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,69€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	31,23€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					20,72€
Spese generali (B) 15% di (A)					3,11€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,38€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,21€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	31,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica	100 kg	2,82000	7,94€	22,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	7,94€	22,39€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	40,31€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,69€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	31,23€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				24,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0535.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	39,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0145.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	7,94€	27,99€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				31,35€
	Spese generali (B)15% di (A)				4,70€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,66€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,46€	15,90€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,00440	54,03€	0,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	(RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00440	26,29€	0,12€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0540.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	27,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,35000	8,46€	19,88€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00530	54,03€	0,29€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00530	26,29€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00530	40,31€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00530	17,69€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	31,23€	0,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00530	30,12€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				21,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,75€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.a		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	33,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,82000	8,46€	23,86€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio	1 h	0,00660	54,03€	0,36€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	(RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	40,31€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00660	17,69€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	31,23€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				26,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0900.J0009.0545.b		OPERA: Strato di base di conglomerato bituminoso; geometria: due strati tout-venant; impiego: opere stradali; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	41,98€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0150.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	3,52500	8,46€	29,82€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-		Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.b		Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	54,03€	0,56€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b		Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,01040	26,29€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g		Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01040	40,31€	0,42€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01040	17,69€	0,18€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a		Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a		Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	31,23€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01040	30,12€	0,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				33,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,98€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.a		OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	14,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,18€	9,61€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	31,23€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,09€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0000.b		OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	21,42€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,18€	15,38€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.a		OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	15,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,18€	9,61€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,74€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	31,23€	0,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,01050	30,12€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,96€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0005.b	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	23,36€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0070.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,18€	15,38€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,36€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.a		OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	14,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound	100 kg	1,17500	8,46€	9,94€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,46€	9,94€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	31,23€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0010.b		OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,46€	15,90€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,00080	30,12€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,45€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,62€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,08€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.a	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	16,38€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,46€	9,94€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,74€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	31,23€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,38€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0015.b	OPERA: Strato di binder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound	100 kg	1,88000	8,46€	15,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0075.-_CAM	polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,46€	15,90€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.a		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	13,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	7,64€	8,98€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	31,23€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,12€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0250.b		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	19,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,64€	14,36€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					15,77€
Spese generali (B) 15% di (A)					2,37€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,81€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,95€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.a		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	14,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	7,64€	8,98€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,74€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	31,23€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0255.b		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	25,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0060.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,64€	14,36€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	31,23€	1,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	30,12€	1,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	30,12€	1,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03960	30,12€	1,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				20,51€
	Spese generali (B)	15% di (A)			3,08€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,95€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0260.a		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	14,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,49€	9,98€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	31,23€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					11,51€
Spese generali (B) 15% di (A)					1,73€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,32€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,56€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0260.b	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,15€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,49€	15,96€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.a		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	16,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,49€	9,98€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	25,30€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01050	11,74€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	31,23€	0,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,43€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0265.b		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0065.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,2 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,49€	15,96€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	25,30€	0,33€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	31,23€	0,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					19,05€
Spese generali (B) 15% di (A)					2,86€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,19€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					24,10€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0270.a		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	15,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0155.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al	100 kg	1,17500	8,81€	10,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0155.-_CAM	grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,81€	10,35€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	31,23€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0270.b		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,91€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0155.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,81€	16,56€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-		Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.b		Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f		Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a		Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,91€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0275.a		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	15,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0160.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	9,40€	11,05€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	31,23€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,92€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0901.J0009.0275.b		OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,31€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0160.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di binder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 30 ÷ 45 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	9,40€	17,67€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00440	54,03€	0,24€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	25,30€	0,11€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	31,23€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				19,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	13,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	7,78€	9,14€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,62€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	40,31€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,69€	0,06€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,51€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.b	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	20,71€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,78€	14,63€	
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00440	36,20€	0,16€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,62€	0,11€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,48€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0000.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	28,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	7,78€	20,11€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,62€	0,15€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00580	40,31€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,69€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				22,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,06€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	15,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	7,78€	9,14€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	40,31€	0,42€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,69€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,48€	0,34€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	23,43€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,78€	14,63€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-		Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.a		Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a		Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g		Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a		Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a		Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,48€	0,43€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,43€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0010.c	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici a moderata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	31,64€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0050.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici a moderata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	7,78€	20,11€	
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01740	36,20€	0,63€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,62€	0,45€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01740	40,31€	0,70€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,69€	0,31€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,48€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				25,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	13,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,03€	9,44€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,62€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	40,31€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,69€	0,06€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,89€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	21,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,03€	15,10€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00440	36,20€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,62€	0,11€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,48€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0020.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	28,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,03€	20,76€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,62€	0,15€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00580	40,31€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,69€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				22,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,88€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	16,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,03€	9,44€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	40,31€	0,42€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,69€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,48€	0,34€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,03€	15,10€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,48€	0,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,02€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0030.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e compound polimerici ad elevata additivazione; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	32,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0055.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); dosaggio compound polimerici ad elevata additivazione (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”) [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,03€	20,76€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01740	36,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,62€	0,45€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01740	40,31€	0,70€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,69€	0,31€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,48€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				25,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	12,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	7,26€	8,53€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,62€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	40,31€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,69€	0,06€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,07€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,74€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	19,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,26€	13,65€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,62€	0,11€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,48€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				15,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,47€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0040.c	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	26,37€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato,	100 kg	2,58500	7,26€	18,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	7,26€	18,77€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,62€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00580	40,31€	0,23€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,69€	0,10€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,48€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				20,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	14,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	7,26€	8,53€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,69€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,48€	0,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,89€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	22,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	7,26€	13,65€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,48€	0,43€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,19€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0050.c	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	29,94€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato,	100 kg	2,58500	7,26€	18,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0000.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	7,26€	18,77€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,62€	0,45€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01740	40,31€	0,70€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,69€	0,31€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,48€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				23,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	13,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno eleastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,02€	9,42€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,62€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	40,31€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,69€	0,06€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,96€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,64€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,86€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	21,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,02€	15,08€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,62€	0,11€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,48€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,27€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0060.c	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	28,84€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato,	100 kg	2,58500	8,02€	20,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,02€	20,73€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,62€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00580	40,31€	0,23€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,69€	0,10€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,48€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				22,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	16,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,02€	9,42€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,69€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,48€	0,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,66€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,90€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,02€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,02€	15,08€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,48€	0,43€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,00€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0070.c	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume modificato; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	32,42€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato,	100 kg	2,58500	8,02€	20,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0005.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,0 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,02€	20,73€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,62€	0,45€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01740	40,31€	0,70€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,69€	0,31€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,48€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				25,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32,42€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	14,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,36€	9,82€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00350	36,20€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,62€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	40,31€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,69€	0,06€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,36€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,37€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.b	OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	22,09€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,36€	15,72€	
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00440	36,20€	0,16€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,62€	0,11€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,48€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0080.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	29,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,36€	21,61€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00580	36,20€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,62€	0,15€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00580	40,31€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,69€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,48€	0,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				23,68€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,95€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	15,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,91€	10,47€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00350	36,20€	0,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00350	25,62€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	40,31€	0,14€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00350	17,69€	0,06€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	23,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,91€	16,75€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00440	36,20€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00440	25,62€	0,11€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00440	40,31€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00440	17,69€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	32,48€	0,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00440	30,12€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				18,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,39€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0090.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	31,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,91€	23,03€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00580	36,20€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00580	25,62€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00580	40,31€	0,23€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00580	17,69€	0,10€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	32,48€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00580	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				25,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	16,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,36€	9,82€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	40,31€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,69€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,48€	0,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				13,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,52€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	24,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,36€	15,72€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,48€	0,43€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				19,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0100.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	33,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0010.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,36€	21,61€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01740	36,20€	0,63€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,62€	0,45€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01740	40,31€	0,70€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,69€	0,31€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,48€	0,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				26,51€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,98€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,54€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.a		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	16,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,91€	10,47€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,00700	0,93€	0,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01050	36,20€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01050	25,62€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01050	40,31€	0,42€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01050	17,69€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	32,48€	0,34€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				13,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.b		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	25,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,88000	8,91€	16,75€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,00700	0,93€	0,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01320	36,20€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01320	25,62€	0,34€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01320	40,31€	0,53€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01320	17,69€	0,23€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	32,48€	0,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01320	30,12€	0,40€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				20,02€
	Spese generali (B)15% di (A)				3,00€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,32€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D0902.J0009.0110.c		OPERA: Strato di basebinder, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore [cm] = 11. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: impasto con bitume normale e supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9; dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	34,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0015.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di basebinder; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	2,58500	8,91€	23,03€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,00700	0,93€	0,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01740	36,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01740	25,62€	0,45€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01740	40,31€	0,70€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,01740	17,69€	0,31€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	32,48€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01740	30,12€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				27,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.a		OPERA: Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	40,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.Zb037.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	44,10€	31,09€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00300	54,03€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	26,29€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	42,65€	0,13€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00300	12,39€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				32,39€
	Spese generali (B)	15% di (A)			4,86€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,98€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.Zb037.0000.b		OPERA: Strato di usura stradale di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	54,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.Zb037.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di materiale mix conglomerato-legante sintetico chiaro; impiego: opere stradali strato di usura. Componenti: legante sintetico, aggregato generico SPECIFICHE TECNICHE: impasto con legante sintetico chiaro; aggregati impastati a caldo con legante; dosaggio su miscela [%] = 6,5 ÷ 8; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	44,10€	41,45€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	42,65€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00330	12,39€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00080	30,12€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				42,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,23€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.a	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).			1 m²	11,79€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o	100 kg	0,70500	11,21€	7,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4	100 kg	0,70500	11,21€	7,90€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00310	54,03€	0,17€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00310	26,29€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00310	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00310	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				9,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.b		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).			1 m²	15,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4	100 kg	0,94000	11,21€	10,54€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00330	30,12€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,02€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,20€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.c	OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).				1 m²	18,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4	100 kg	1,17500	11,21€	13,17€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					14,70€
Spese generali (B) 15% di (A)					2,21€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,69€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0000.d		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevata aderenza di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 5,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva (dosaggio su peso aggregati [%] = 0,2 ÷ 0,6).			1 m²	22,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0100.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura ad elevata aderenza; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 18 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 48 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 5,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e dosaggio di compound di polimeri e fibre di pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva [%] = 0,2 ÷ 0,6 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] = 2 ÷ 4	100 kg	1,41000	11,21€	15,81€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00380	54,03€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00380	26,29€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00380	25,30€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00380	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,48€	0,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00380	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				17,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,00€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.a		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	9,94€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6		100 kg	0,70500	9,15€	6,45€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice		100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00300	54,03€	0,16€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	26,29€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				7,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.b		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	12,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 + 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 + 6	100 kg	0,94000	9,15€	8,60€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00330	30,12€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,75€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.c		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	15,54€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6		100 kg	1,17500	9,15€	10,75€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice		100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0255.d		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") a moderata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	18,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0090.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 + 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), moderata additivazione con dosaggio [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 + 6	100 kg	1,41000	9,15€	12,90€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00390	54,03€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	26,29€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,74€	0,05€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,48€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00390	30,12€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				14,53€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,38€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.a		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).			1 m²	10,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	9,48€	6,68€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00300	36,20€	0,11€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00300	25,62€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
Sommano euro (A)					8,04€
Spese generali (B) 15% di (A)					1,21€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,93€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.b		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).			1 m²	13,06€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	9,48€	8,91€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-		Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.a		Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00330	36,20€	0,12€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a		Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00330	25,62€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f		Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a		Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a		Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00330	30,12€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,06€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.c		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).			1 m²	15,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	9,48€	11,14€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00360	36,20€	0,13€
LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00360	25,62€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0260.d		OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo di bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita") ad elevata additivazione (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).			1 m²	18,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0095.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound polimerico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 35 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e compound polimerici (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), elevata additivazione con dosaggio [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,41000	9,48€	13,37€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00390	36,20€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00390	25,62€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,74€	0,05€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,48€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00390	30,12€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				14,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,89€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0500.-		OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta strade a lento scorrimento controviai; spessore [cm] = 2,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento superficiale di graniglia nera; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: bitume con penetrazione 60/70, dosaggio [%] ≥ 8 su miscela. Mescolamento a caldo di inerti e filler.			1 m²	15,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature	100 kg	0,59000	13,68€	8,07€
	LOM251.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	0,04700	61,39€	2,89€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	32,48€	0,41€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	27,06€	0,34€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01250	27,06€	0,34€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	27,06€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,31€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0505.-		OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; geometria/forma: asfalto tipo rosso granigliato; impiego: piste ciclabili viali pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). LAVORO: Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: bitumi con penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; graniglia in pietra naturale di colore rosso; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.			1 m²	22,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0135.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; impiego: opere stradali piste ciclabili viali pedonali. Componenti: legante idraulico, aggregato, additivo, aggregato	100 kg	0,47000	29,53€	13,88€
	LOM251.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	0,04500	61,39€	2,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	27,06€	0,02€
Sommano euro (A)					17,55€
Spese generali (B) 15% di (A)					2,63€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,02€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,20€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0510.-		OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; finitura: colore rosso; funzione: sicurezza stradale riduzione scivolosità visibilità attraversamenti pedonali; impiego: attraversamenti pedonali; spessore [cm] = 2. Incluso: fresato rigenerato [%] ≤ 10% con attivanti chimici funzionali (rigeneranti). LAVORO: Formazione. Incluso: difese aree di lavoro; segnaletica stradale; pulizia fondo; spargimento di graniglia sulla superficie finita. SPECIFICHE TECNICHE: granigliato con bitumi penetrazione 60/70, dosaggio dosaggio [%] ≥ 9,5 su miscela; filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro.			1 m²	26,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature	100 kg	0,47000	13,68€	6,43€
	LOM251.RM.00.10.10.F0000.0005.-	Legante idraulico di bitume generico; geometria: sfuso; impiego: conglomerati bituminosi; prova penetrazione [-] = 60/70	100 kg	0,04500	61,39€	2,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
LOM251.RP.01.60.00.0120.a	Nebulizzatore; capacità serbatoio [l] = 3,5 gittata [cm] = 70; tensione [V] = 18. Escluso: batterie, caricatore, mezzo portante SPECIFICHE TECNICHE: portato.	1 h	0,10000	2,89€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	27,06€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)				20,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,46€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.a	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	9,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	8,47€	5,97€
LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00300	54,03€	0,16€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	26,29€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				7,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,16€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.b	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.				1 m²	11,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	8,47€	7,96€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	42,65€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00330	12,39€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				9,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,84€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.c		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	14,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,47€	9,95€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0785.d		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	16,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,41000	8,47€	11,94€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00390	54,03€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	26,29€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,74€	0,05€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,48€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				13,43€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,01€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,98€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.a		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	10,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	8,47€	5,97€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00900	36,20€	0,33€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00900	25,62€	0,23€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00900	25,30€	0,23€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00900	11,74€	0,11€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	32,48€	0,29€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				8,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.b		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	13,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	8,47€	7,96€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,00990	36,20€	0,36€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,00990	25,62€	0,25€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00990	25,30€	0,25€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00990	11,74€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	32,48€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	30,12€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00990	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,70€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,61€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,54€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.c		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	16,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	8,47€	9,95€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01080	36,20€	0,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01080	25,62€	0,28€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01080	25,30€	0,27€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01080	11,74€	0,13€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00240	27,26€	0,07€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00240	11,81€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	32,48€	0,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	30,12€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	30,12€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01080	30,12€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0790.d		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	19,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0080.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,41000	8,47€	11,94€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.a	Vibrofinitrice cingolata; impiego: sede tranviaria. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.a)	1 h	0,01170	36,20€	0,42€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a)	1 h	0,01170	25,62€	0,30€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01170	25,30€	0,30€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,01170	11,74€	0,14€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	32,48€	0,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	30,12€	0,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	30,12€	0,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01170	30,12€	0,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				15,07€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,26€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,06€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.a	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	10,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	9,40€	6,63€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00300	54,03€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	26,29€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				8,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.b		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	13,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	9,40€	8,84€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,32€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,55€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,06€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.c	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrici meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	15,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	9,40€	11,05€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0795.d		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato (dosaggio su miscela [%] = 4,80) ed additivo attivante l'adesione.			1 m²	18,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0085.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80; dosaggio di bitume totale [%] = 4,80 su miscela con additivo attivante l'adesione (dopes di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,41000	9,40€	13,25€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00390	54,03€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	26,29€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,74€	0,05€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,48€	0,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				14,88€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,23€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,82€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.a		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.			1 m²	10,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	0,63000	10,68€	6,73€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00310	54,03€	0,17€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00310	26,29€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00310	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00310	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00310	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				8,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.b		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.			1 m²	13,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	0,84000	10,68€	8,97€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00330	30,12€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,22€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.c		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.			1 m²	16,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	1,05000	10,68€	11,21€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00350	54,03€	0,19€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00350	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00350	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00350	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00350	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,74€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0800.d		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: semidrenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale su miscela [%] = 4,8; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8.			1 m²	19,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	1,26000	10,68€	13,46€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00380	54,03€	0,21€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00380	26,29€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00380	25,30€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00380	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	32,48€	0,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,00380	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00380	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				15,04€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,26€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,03€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0815.a		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	12,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 20	100 kg	0,84000	10,17€	8,54€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				10,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0815.b		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: elevata percentuale di vuoti; funzione: drenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.			1 m²	15,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0105.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura drenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8 sul peso degli aggregati; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 20	100 kg	1,05000	10,17€	10,68€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,46€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0820.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma: moderata percentuale di vuoti; funzione: semidrenante fonoassorbente; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70.				1 m²	16,13€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0110.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura semidrenante-fonoassorbente; resistenza alla frammentazione (LA) [%] = 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 60. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: impasto a moderata percentuale di vuoti; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 10 ÷ 20 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4); dosaggio minimo di bitume generico totale del 4,8% su miscela; dosaggio additivo attivante l'adesione (dopes di adesività) e stabilizzanti e addensanti costituiti da fibre di cellulosa e vetro con dosaggio [%] = 0,2 ÷ 0,8; percentuale dei vuoti in opera [%] ≥ 16	100 kg	1,05000	10,68€	11,21€	
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				12,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.a		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 30. Incluso: emulsione bituminosa cationica. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.			1 m²	11,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi piste ciclabili opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	0,64500	10,11€	6,52€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,00620	38,67€	0,24€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00620	25,71€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00620	54,03€	0,33€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00620	26,29€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00620	42,65€	0,26€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00620	12,39€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	30,12€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	32,48€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	30,12€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	30,12€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00620	30,12€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				9,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,88€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.b		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 40. Incluso: emulsione bituminosa cationica. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.			1 m²	14,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi piste ciclabili opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori	100 kg	0,86000	10,11€	8,69€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	0,86000	10,11€	8,69€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,00660	38,67€	0,26€
LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00660	25,71€	0,17€
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00660	54,03€	0,36€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00660	26,29€	0,17€
LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00660	42,65€	0,28€
LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00660	12,39€	0,08€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	32,48€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00660	30,12€	0,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,76€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,81€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.c	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 50. Incluso: emulsione bituminosa cationica. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.				1 m²	17,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi piste ciclabili opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	1,07500	10,11€	10,87€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,00710	38,67€	0,27€
	LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00710	25,71€	0,18€
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00710	54,03€	0,38€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00710	26,29€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00710	42,65€	0,30€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00710	12,39€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	30,12€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	32,48€	0,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	30,12€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	30,12€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00710	30,12€	0,21€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				14,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,74€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0825.d		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: esterno piste ciclabili; spessore compresso [mm] = 60. Incluso: emulsione bituminosa cationica. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia della sede stradale; costipazione impasto. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato bituminoso con dosaggio di granulato a freddo [%] = 100 e apposito rigenerante; dosaggio emulsione bituminosa cationica [%] = 55 in ragione di [kg/m²] = 0,7.			1 m²	20,75€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi piste ciclabili opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	1,29000	10,11€	13,04€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0110.a	Autobetoniera; portata [m³] ≤ 8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.a)	1 h	0,00760	38,67€	0,29€
LOM251.RP.00.50.00.1110.a	Spese di esercizio: autobetoniera (RP.00.50.00.0110.a); portata [m³] ≤ 8,0	1 h	0,00760	25,71€	0,20€
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00760	54,03€	0,41€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00760	26,29€	0,20€
LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00760	42,65€	0,32€
LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,00760	12,39€	0,09€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	30,12€	0,23€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	32,48€	0,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	30,12€	0,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	30,12€	0,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00760	30,12€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,75€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.a		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	10,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	9,91€	6,99€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00300	54,03€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	26,29€	0,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				8,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,63€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.b	<p>OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55.</p> <p>LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).</p>	1 m²	13,66€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0165.- _ CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	9,91€	9,32€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				10,80€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1,62€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,66€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.c		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	16,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio “Plastica Seconda Vita”), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	9,91€	11,64€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				13,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,68€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0830.d	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 3,0 ÷ 4,9).			1 m²	19,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0165.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con supermodificante polimerico monocomponentea base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 3,0 ÷ 4,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,41000	9,91€	13,97€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00390	54,03€	0,21€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	26,29€	0,10€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,74€	0,05€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,48€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				15,60€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,34€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,73€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.a	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).				1 m²	11,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,70500	10,62€	7,49€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00300	54,03€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00300	26,29€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	25,30€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00300	11,74€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	32,48€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				8,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,26€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.b	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).			1 m²	14,50€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,94000	10,62€	9,98€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00330	54,03€	0,18€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00330	26,29€	0,09€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00330	25,30€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00330	11,74€	0,04€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	32,48€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00330	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				11,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,50€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.c	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 50; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).				1 m²	17,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = 15 ÷ 30 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = 5,0 ÷ 6,9 sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	1,17500	10,62€	12,48€
	LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00360	54,03€	0,19€
	LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00360	26,29€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00360	25,30€	0,09€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00360	11,74€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	32,48€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00360	30,12€	0,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				14,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,73€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0835.d	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa mediante finitrice meccanica; costipazione a mezzo di rulli. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 0,70; impasto con: aggregati impastati a caldo con bitume normale (dosaggio minimo bitume totale su miscela [%] = 4,6), additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio su peso bitume totale [%] = 5,0 ÷ 6,9).			1 m²	21,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di usura; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 20 resistenza alla levigazione (PSV) [-] ≥ 44 valore di aderenza superficiale (BPN) [-] ≥ 55. Componenti: legante, aggregato generico,	100 kg	1,41000	10,62€	14,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0170.-_CAM	additivo dopes, additivo chimico, compound SPECIFICHE TECNICHE: impasto ad elevate prestazioni; dosaggio di fresato rigenerato [%] = $15 \div 30$ su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 4,6 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) ed elevata additivazione con supermodificante polimerico monocomponente a base di nanotecnologie al grafene (dotato di marchio "Plastica Seconda Vita"), aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore; dosaggio supermodificante al grafene [%] = $5,0 \div 6,9$ sul peso del bitume totale; percentuale dei vuoti in opera [%] = $3 \div 6$	100 kg	1,41000	10,62€	14,97€
LOM251.RM.00.10.20.F0011.0000.-	Emulsione di bitume modificato; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 60 - 65; modificata con lattice	100 kg	0,00700	90,20€	0,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.10.0010.b	Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1010.b)	1 h	0,00390	54,03€	0,21€
LOM251.RP.00.10.10.1010.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b)	1 h	0,00390	26,29€	0,10€
LOM251.RP.00.10.05.0010.f	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00390	25,30€	0,10€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,00390	11,74€	0,05€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	32,48€	0,13€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00390	30,12€	0,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
	Sommano euro (A)				16,60€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2,49€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,91€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,00€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0840.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; dosaggio fresato rigenerato [%] ≤ 10 con attivanti chimici funzionali.				1 m²	10,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0140.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali marciapiedi. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato adatto all'utilizzo a basse temperature	100 kg	0,47000	13,68€	6,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00800	27,26€	0,22€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00800	11,81€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
		Sommano euro (A)				7,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,19€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,91€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,00€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1201.J0009.0845.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiede; spessore [mm] = 20. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento su peso del granulato [%] = 1,0 ÷ 2,0.			1 m²	12,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0115.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: marciapiedi piste ciclabili opere stradali; stabilità Marshall [kN] > 4 resistenza a trazione indiretta [kPa] > 50 perdita in peso prova Cantabro [%] 10. Componenti: granulato, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: freddo ad alte prestazioni; con utilizzo del 100% di granulato di conglomerato bituminoso frantumato, vagliato e stoccato con aggiunta di additivi composti da rigenerante, derivati idrocarburici e plastificanti; miscela costipata a 50 colpi per faccia; impasto con valori di stabilità Marshall dopo 7 giorni [kN] > 4 (misurati a temperatura [°C] =25), resistenza a trazione indiretta dopo 7 giorni [kPa] > 50 (misurata a temperatura [°C] =25), perdita in peso prova Cantabro [%] 10; dosaggio additivo [%] = 1,5 - 3,0 sul peso del granulato, in funzione delle caratteristiche dello stesso e del tipo di intervento	100 kg	0,47000	10,11€	4,75€
LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-		Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,00700	70,30€	0,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.10.05.0010.f		Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,03000	25,30€	0,76€
LOM251.RP.00.10.05.1010.f		Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)	1 h	0,03000	11,74€	0,35€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a		Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00800	27,26€	0,22€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a		Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00800	11,81€	0,09€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
	Sommano euro (A)				9,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,23€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0000.-	OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	10,97€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15000	20,12€	3,02€
LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	35,97€	0,43€
LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	32,41€	0,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,01500	23,32€	0,35€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01500	7,08€	0,11€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	31,23€	0,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
	Sommano euro (A)				8,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,97€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0005.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	10,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15000	20,12€	3,02€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	35,97€	0,43€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	32,41€	0,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00750	23,32€	0,17€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00750	7,08€	0,05€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00750	31,23€	0,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00750	30,12€	0,23€
	Sommano euro (A)				7,97€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,09€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.				1 m²	11,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15100	20,12€	3,04€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01210	35,97€	0,44€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01100	32,41€	0,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,01800	23,32€	0,42€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01800	7,08€	0,13€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	31,23€	0,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	30,12€	0,54€
	Sommano euro (A)				9,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,40€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0015.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	10,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15100	20,12€	3,04€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01210	35,97€	0,44€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01100	32,41€	0,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00900	23,32€	0,21€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00900	7,08€	0,06€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	31,23€	0,28€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	30,12€	0,27€
	Sommano euro (A)				8,18€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,35€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0020.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.				1 m²	11,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15200	20,12€	3,06€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01220	35,97€	0,44€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	32,41€	0,39€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,02100	23,32€	0,49€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02100	7,08€	0,15€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02100	31,23€	0,66€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02100	30,12€	0,63€
	Sommano euro (A)				9,34€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,40€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,81€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0025.-	OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.				1 m²	10,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.a	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 40 ÷ 80 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,15200	20,12€	3,06€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01220	35,97€	0,44€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	32,41€	0,39€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,01050	23,32€	0,24€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01050	7,08€	0,07€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	31,23€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
	Sommano euro (A)				8,37€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,26€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,59€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0030.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	9,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,10000	28,86€	2,89€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00600	35,97€	0,22€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00500	32,41€	0,16€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,01200	23,32€	0,28€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01200	7,08€	0,08€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	31,23€	0,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	30,12€	0,36€
	Sommano euro (A)				7,88€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,97€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0035.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 3,5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	9,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.b		Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,10000	28,86€	2,89€
LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-		Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a		Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00600	35,97€	0,22€
LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b		Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00500	32,41€	0,16€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.e		Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00600	23,32€	0,14€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e		Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00600	7,08€	0,04€
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	31,23€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00600	30,12€	0,18€
	Sommano euro (A)				7,34€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,10€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,28€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0040.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	10,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,11000	28,86€	3,17€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00700	35,97€	0,25€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,00550	32,41€	0,18€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,01500	23,32€	0,35€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01500	7,08€	0,11€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	31,23€	0,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
	Sommano euro (A)				8,50€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,28€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,76€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1202.Mb000.0045.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 ÷ 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione bituminosa a semipenetrazione [kg/m²] = 3 e pezzatura graniglia [mm] = 3 ÷ 6; secondo con dosaggio emulsione bituminosa [kg/m²] = 2 e pezzatura graniglia [mm] = 1 ÷ 3.			1 m²	10,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0750.b	Aggregato pietrisco di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 20 ÷ 40 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,13000	28,86€	3,75€
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0010.-	Emulsione di bitume generico; impiego: strade SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di bitume [%] = 55	100 kg	0,05000	70,30€	3,52€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.a	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01200	35,97€	0,43€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb002.0000.b	Aggregato graniglia di roccia naturale calcarea/dolomitica; diametro (Ø) [mm] = 1 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione	1 m³	0,01000	32,41€	0,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00500	23,32€	0,12€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00500	7,08€	0,04€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
	Sommano euro (A)				8,49€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,27€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,74€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0000.-	OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 altezza [m] ≤ 3; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete elettrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.				1 m²	124,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.20.D0010.0000.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno fino a 3,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	2,00000	3,26€	6,52€
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,06000	70,91€	4,25€
	LOM251.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti scarpare; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	4,00000	4,67€	18,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,35000	17,94€	6,28€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,35000	11,46€	4,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,35000	35,63€	12,47€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,35000	12,13€	4,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	32,48€	22,74€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)				98,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,15€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0005.-		OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 altezza [m] = 3,01 ÷ 6; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete elettrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.			1 m²	144,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.20.D0010.0005.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 90 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 3,01 fino a 6,00 m; stabilizzata agli UV mediante impiego di carbon black	1 m²	2,00000	4,19€	8,38€
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,06000	70,91€	4,25€
	LOM251.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	5,00000	4,67€	23,35€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,40000	17,94€	7,18€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,40000	11,46€	4,58€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,40000	35,63€	14,25€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	12,13€	4,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
Sommano euro (A)					114,47€
Spese generali (B) 15% di (A)					17,17€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,16€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					144,80€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D1500.Za000.0010.-		OPERA: Barriera antirumore, terra rinforzata di materiale generico; geometria: trapezoidale; funzione: fonoassorbente; larghezza sommitale [m] ≤ 3 altezza [m] = 6,01 ÷ 9; resistenza massima a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120. LAVORO: Formazione. Escluso: scavo; sbancamenti; fornitura a piè d'opera del terreno di riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: con paramento a vista inclinato di [°] = 65 rispetto all'orizzontale; con strati di geogriglie monorientate in HDPE, prodotte per estrusione continua, senza successive saldature, di resistenza a trazione dipendente da caratteristiche geometriche del rilevato; geogriglie contenute in un cassero di guida e di appoggio "a perdere" in rete elettrosaldata e rivestite internamente in facciata con stuoia vegetale idroseminata.			1 m²	168,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.20.D0010.0010.-	Geogriglia monodirezionale di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] = 45 ÷ 120 SPECIFICHE TECNICHE: per altezze terreno da 6,01 fino a 9,00 m; stabilizzata agli UV	1 m²	2,00000	6,14€	12,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.20.D0010.0010.-	mediante impiego di carbon black	1 m²	2,00000	6,14€	12,28€
LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,06000	70,91€	4,25€
LOM251.RM.61.10.30.D0013.0255.-	Geostuoia di plastica polipropilene (PP); geometria: tridimensionale; funzione: antierosione; impiego: rivestimenti scarpate; spessore [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: monofilamenti termosaldati nei punti di contatto; strutture con base a maglia piatta e/o a cuspidi	1 m²	6,00000	4,67€	28,02€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,45000	17,94€	8,07€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,45000	11,46€	5,16€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,45000	35,63€	16,03€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,45000	12,13€	5,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,48€	29,23€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
	Sommano euro (A)				132,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				168,06€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D3003.Mb059.0000.-	OPERA: Cordolo, binderi di roccia naturale porfido generico; impiego: strada urbana; sezione x [cm] = 10 ÷ 12 sezione y [cm] = 12. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfianco; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico. Escluso: trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; oneri di discarica.			1 m	21,76€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Mb059.0000.-	Cordolo binderi di roccia naturale porfido generico; dimensione x sezione [cm] = 10 ÷ 12 dimensione y sezione [cm] = 12	1 m	1,00000	9,10€	9,10€
PRODOTTO IN OPERA					
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,00600	114,96€	0,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.00010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,02000	23,32€	0,47€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.00010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,02000	7,08€	0,14€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02000	17,94€	0,36€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02000	11,46€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.00005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
LOM251.RU.00.00.00.00010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
LOM251.RU.00.00.00.00010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.00010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	Sommano euro (A)				17,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9700.Mb041.0000.-		OPERA: Accesso carrabile, lastre di roccia naturale granito generico; spessore [cm] = 15 ÷ 20 larghezza [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Formazione. Incluso: scarico; movimentazione in cantiere; scavo; fondazione; rinfiango; adattamenti; posa a disegno; pulizia con carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: lastre lavorate in punta.			1 m²	236,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Mb041.0750.-	Cordolo scivolo di roccia naturale granito generico; geometria: lastra; impiego: accessi carrai; spessore [cm] = 15 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: lavorate a punta	1 m²	1,00000	154,77€	154,77€
	PRODOTTO IN OPERA					
	LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.	1 m³	0,15000	114,96€	17,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,08000	23,32€	1,87€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08000	7,08€	0,57€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,08000	17,94€	1,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,08000	11,46€	0,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				187,24€
	Spese generali (B)	15% di (A)			28,09€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				236,86€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.Ca009.0000.-		OPERA: Sigillatura di resina sintetica poliuretanica (PUR); geometria: monocomponente; impiego: giunti masselli pietra naturale. Incluso: primer consolidante. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto; imprimitura con mano di primer.			1 m²	29,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.Ca000.0250.-	Sigillante poliuretatico autolivellante di resina sintetica generico; geometria: bicomponente; impiego: giunti orizzontali; allungamento esercizio [%] 5 SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a colatura	1 kg	0,76000	14,06€	10,69€
	LOM251.RM.18.10.15.Za000.1510.-	Primer di materiale generico; geometria: in dispersione acquosa; funzione: trattamento consolidante/aggrappante; impiego: sottofondi assorbenti lisci SPECIFICHE TECNICHE: per sottofondi di cemento gesso anidride e superfici lisce	1 l	0,30000	2,87€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
	Sommano euro (A)					23,00€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.				1 m²	26,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)	1 kg	1,53000	3,94€	6,03€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
	Sommano euro (A)				21,09€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,16€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0005.-		OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 2.			1 m²	30,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.21.10.00.F0002.0000.-	Sigillante di bitume polimero generico SPECIFICHE TECNICHE: bitume polimero in fase solvente (in latte)	1 kg	3,04000	3,94€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
		Sommano euro (A)				24,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000.0000.-		OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti cubetti porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia segatura boiaccia in eccesso; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 3.			1 m²	11,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.G0000.0255.-	Impasto preconfezionato di cemento generico; geometria: fluido; impiego: boiacche; peso specifico [kg/m³] = 2060 SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento tipo 325 [kg/m³] = 1.500	1 m³	0,00460	514,31€	2,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				9,00€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.G0000.0005.-		OPERA: Sigillatura di cemento generico; impiego: giunti pavimentazioni cubetti di porfido. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia preliminare fughe; stesa; pulizia finale. SPECIFICHE TECNICHE: per profondità di [cm] ≥ 4.			1 m²	21,62€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.15.Za001.5750.-		Premiscelato stucco; funzione: stuccatura; impiego: pavimentazioni; granulometria max (Ø) [mm] = 2; resistenza meccanica [classe] = C45/55 resistenza a flessione (28 gg) [MPa] = 8 esposizione ambientale [classe] = XF4 SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti ed aggregati di prima qualità; resistente a cicli di gelo/disgelo e sali disgelanti	1 kg	20,51000	0,51€	10,46€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	30,12€	6,63€
		Sommano euro (A)				17,09€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,56€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.J0009.0000.-		OPERA: Sigillatura di conglomerato bituminoso; impiego: giunto generico pavimentazione stradale lastre in conglomerato cementizio conglomerato bituminoso. Incluso: conglomerato bituminoso. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunti. SPECIFICHE TECNICHE: completamento con asfalto colato. Sigillatura a caldo del conglomerato bituminoso.			1 m²	4,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,02000	13,91€	0,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.10.00.0010.a	Impianto di spruzzatura. Incluso: tramoggia, pompa di spinta, tubi, valvola, lancia, tubazioni, raccorderia, impianto di miscelazione, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1010.a)	1 h	0,05000	7,37€	0,37€
	LOM251.RP.01.10.00.1010.a	Spese di esercizio: Impianto di spruzzatura (RP.01.10.00.0010.a)	1 h	0,05000	1,14€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					3,87€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,58€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005.0250.a	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 6. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.				1 m²	28,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.a	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 6	1 m²	0,20000	8,89€	1,78€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,09000	17,94€	1,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
	Sommano euro (A)					22,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,61€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,74€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.J0005.0250.b	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: esterno; spessore [cm] = 8. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.				1 m²	34,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.J0005.0000.b	Massello autobloccante prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: colore naturale; geometria: monostrato; impiego: esterno strato di pavimentazione; spessore [cm] = 8	1 m²	0,27000	10,13€	2,74€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,05400	9,80€	0,53€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,27000	21,09€	5,69€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	27,06€	6,22€
	Sommano euro (A)				26,91€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,05€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0000.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	60,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
	Sommano euro (A)				48,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,92€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	74,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
	Sommano euro (A)				58,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				74,16€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	65,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,26000	17,94€	4,66€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
Sommano euro (A)					51,63€
Spese generali (B) 15% di (A)					7,74€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,94€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,31€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0015.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	80,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] =	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,33000	17,94€	5,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	30,12€	15,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
	Sommano euro (A)				63,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,23€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0020.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	63,79€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
	Sommano euro (A)				50,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				63,79€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0025.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	77,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
	Sommano euro (A)					60,90€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,14€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					77,04€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0030.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione ciottoli; rettifica del piano; ricollocazione ciottoli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	63,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
	Sommano euro (A)				50,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				63,79€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0035.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: ciottoli sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	83,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,33000	17,94€	5,92€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	30,12€	15,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
Sommano euro (A)					65,70€
Spese generali (B) 15% di (A)					9,86€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,56€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					83,12€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	60,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] =	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 + 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
	Sommano euro (A)				48,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,92€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0500.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	42,15€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,07000	17,94€	1,26€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	27,06€	12,18€
	Sommano euro (A)				33,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,15€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0505.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	60,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	30,12€	20,48€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,68000	27,06€	18,40€
	Sommano euro (A)				47,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,60€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0510.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	44,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	OPERA COMPIUTA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,07100	17,94€	1,27€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	30,12€	2,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	27,06€	8,93€
	Sommano euro (A)				35,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,81€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo			
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb000.0515.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione masselli; rettifica del piano; ricollocazione masselli; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	69,72€			
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE								
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-		Massello di roccia naturale generico			1 m²	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,13000	17,94€	2,33€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	30,12€	15,96€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	27,06€	14,34€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,53000	27,06€	14,34€
Sommano euro (A)					55,11€
Spese generali (B) 15% di (A)					8,27€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,34€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					69,72€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0080.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	74,16€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
	Sommano euro (A)				58,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				74,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0085.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	65,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,26000	17,94€	4,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
	Sommano euro (A)					51,63€
	Spese generali (B)		15% di (A)			7,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			5,94€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,31€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0090.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	79,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,04000	9,80€	0,39€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,32000	17,94€	5,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	30,12€	9,64€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	30,12€	15,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				62,95€
	Spese generali (B)	15% di (A)			9,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,63€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0095.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	63,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,24000	17,94€	4,31€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,24000	30,12€	7,23€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	30,12€	11,45€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,38000	27,06€	10,28€
	Sommano euro (A)				50,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				63,79€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0100.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	77,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
	LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,30000	17,94€	5,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	30,12€	14,16€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,47000	27,06€	12,72€
Sommano euro (A)					60,90€
Spese generali (B) 15% di (A)					9,14€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,00€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					77,04€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0105.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona periferica. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.			1 m²	67,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,25000	17,94€	4,49€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	27,06€	11,09€
	Sommano euro (A)				53,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,58€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Mb059.0110.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia; cemento. LAVORO: Ripristino in zona centrale. Incluso: rimozione cubetti; rettifica del piano; ricollocazione cubetti; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: cubetti sconnessi; letto in sabbia-cemento.	1 m²	83,12€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.00.Mb059.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido generico; finitura: colore naturale; impiego: esterno; lato x [cm] = 6 ÷ 8	1 m²	0,00000	16,92€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1750.-	Aggregato sabbione di roccia naturale minerale; geometria: sfusa; impiego: sottofondi massicciate SPECIFICHE TECNICHE: privo di impurità terrose o argillose	1 m³	0,00500	9,80€	0,05€
LOM251.RM.00.10.10.G0003.0005.-	Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	0,10000	26,06€	2,61€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,33000	17,94€	5,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33000	30,12€	9,94€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	30,12€	15,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,51000	27,06€	13,80€
	Sommano euro (A)				65,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D1200.Za000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di materiale generico; impiego: esterno. Incluso: malta. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione lastre; rettifica del piano; ricollocazione lastre; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre sconnesse a base di cemento, sabbie silicee, granulati di quarzi, porfidi, graniti, marmi; letto in malta.			1 m²	63,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Za000.0000.-	Lastra di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.00.10.40.I0001.0000.-_CAM	Impasto preconfezionato di calce grassello; funzione: intonaco; impiego: strato di muratura; fornitura: sacchi; densità [kg/m³] = 1350. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: impasto di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio	100 kg	0,36000	15,52€	5,59€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,16000	17,94€	2,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	30,12€	11,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	27,06€	10,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,39000	27,06€	10,55€
	Sommano euro (A)					50,35€
Spese generali (B)		15% di (A)			7,55€	

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					63,69€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000.0000.-	OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: riallineamento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.				1 cad	310,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.20.Za000.0000.-	Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto parallelo	1 cad	1,00000	125,36€	125,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,46€	2,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					245,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)					36,82€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				28,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					310,51€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9745.Za000.0005.-	OPERA: Supporto, anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto redirettivo non parallelo. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: riallineamento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di incidente; lavorazione eseguita ai fini del collaudo e rilascio del certificato di corretto funzionamento. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.				1 cad	427,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.54.15.20.Za000.0005.-	Supporto anteriore/intermedio di materiale generico; impiego: attenuatore d'urto non parallelo	1 cad	1,00000	218,14€	218,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,21000	17,94€	3,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,46€	2,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	27,06€	32,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					338,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					50,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				38,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					427,88€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma09.D9750.Za000.0000.-		OPERA: Lama di materiale generico; geometria: asolata; impiego: attenuatore d'urto redirettivo; spessore [mm] = 3,2 lunghezza [mm] = 1250. Incluso: bulloneria; elementi di collegamento; pezzo speciale. LAVORO: Ripristino. Incluso: collaudo attenuatore; riallineamento sistema; verifica corretta funzionalità; pulizia elementi assorbitori e piano di scorrimento; verifica corretto tensionamento funi; onere carico, trasporto e scarico materiali di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: attenuatore d'urto danneggiato a seguito di un incidente. Smontaggio parti danneggiate; fornitura in opera di nuovo elemento della tipologia di quella da sostituire.				1 cad	222,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.54.15.15.R0000.0000.-	Lama asolate di metallo generico; impiego: attenuatore d'urto; spessore [mm] = 3,2 lunghezza [mm] = 1250	1 cad	1,00000	79,76€	79,76€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,21000	17,94€	3,77€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,21000	11,46€	2,41€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	32,48€	30,21€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	30,12€	28,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,93000	27,06€	25,17€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€	
	Sommano euro (A)					175,66€	
Spese generali (B)		15% di (A)			26,35€		

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				20,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					222,21€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma20.D1200.Mb000.0750.-	OPERA: Strato di pavimentazione di roccia naturale generico; impiego: esterno sede stradale. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: irruvidimento; lavaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con pallinatura meccanica per la prima passata.					1 m²7,85€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.10.05.0020.a	Pallinatrice; potenza [kW] = 2,2 portata aria [m³/min] = 7,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.05.1020.a)	1 h	0,03000	28,48€	0,85€	
LOM251.RP.01.10.05.1020.a	Spese di esercizio: pallinatrice (RP.01.10.05.0020.a); potenza [kW] = 2,2 portata aria [m³/min] = 7,5	1 h	0,03000	12,88€	0,39€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13500	30,12€	4,07€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€	
Sommano euro (A)						6,21€
Spese generali (B)						0,93€
Utili di impresa (C)						0,71€
PREZZO TOTALE (A + B + C)						7,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.a		OPERA: Strada; impiego: strada marciapiede vialetto strato di pavimentazione. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: pulizia raccolta materiale di risulta smaltimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva.			1 m²	0,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.05.Za001.0000.-	Strato di pavimentazione	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00030	16,78€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00030	11,41€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00300	4,70€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00300	2,20€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	26,43€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00300	24,32€	0,07€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00240	26,43€	0,06€
		Sommano euro (A)				0,18€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,02€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,23€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma34.D0000.Za001.0000.b		OPERA: Strada; impiego: strada marciapiede vialetto strato di pavimentazione. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia raccolta materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: strade con presenza di flora invasiva.			1 m²	0,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.05.Za001.0000.-	Strato di pavimentazione	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00060	16,78€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00060	11,41€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00300	4,70€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00300	2,20€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00060	26,43€	0,02€
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00300	26,43€	0,08€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00350	22,39€	0,08€
	Sommano euro (A)					0,23€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,29€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0520.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.				1 m²	27,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,07000	17,94€	1,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
	Sommano euro (A)					21,89€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					27,69€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0525.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Riassetto in zona periferica. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	37,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,10000	17,94€	1,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	30,12€	10,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	27,06€	9,74€
	Sommano euro (A)					29,60€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,44€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0530.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno sede stradale. Incluso: sabbia. LAVORO: Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	29,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,07100	17,94€	1,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07100	30,12€	2,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	Sommano euro (A)					23,64€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3,55€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,91€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Ma54.D1200.Mb000.0535.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; funzione: rettifica piani; impiego: esterno sede tram. Incluso: sabbia. LAVORO: Riassetto in zona centrale. Incluso: rettifica del piano; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporto macerie. SPECIFICHE TECNICHE: masselli sconnessi; letto in sabbia.			1 m²	43,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.05.Mb000.0000.-	Massello di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D9725.F0000.0000.-	OPERA: Sigillatura, mastice di bitume generico; impiego: giunti masselli pietra naturale. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia giunto fino alla profondità da sigillare.. SPECIFICHE TECNICHE: mastice bituminoso arricchito con elastomeri; per profondità di [cm] = 3.	1 m²	0,20000	21,09€	4,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,13000	17,94€	2,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	30,12€	12,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,42000	27,06€	11,37€
	Sommano euro (A)					34,49€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,63€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0000.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	9,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.	1 m² * cm	0,00000	1,25€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,06000	23,32€	1,40€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,02600	40,68€	1,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02600	30,12€	0,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	30,12€	0,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				7,79€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,86€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0005.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≤ 12. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	5,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12. LAVORO: Formazione con gru. SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.	1 m² * cm	0,00000	1,25€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03000	23,32€	0,70€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01300	40,68€	0,53€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	30,12€	0,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	30,12€	0,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,03000	30,12€	0,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				4,35€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,65€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,50€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0010.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 13. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	11,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,06500	23,32€	1,52€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,06500	7,08€	0,46€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,02800	40,68€	1,14€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,02800	12,32€	0,34€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01400	41,78€	0,58€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01400	12,36€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,02800	30,12€	0,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,02800	30,12€	0,84€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	30,12€	0,42€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
	Sommano euro (A)				9,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,88€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0015.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 13. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.				1 m²	6,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03250	23,32€	0,76€	
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03250	7,08€	0,23€	
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01400	40,68€	0,57€	
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01400	12,32€	0,17€	
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01400	41,78€	0,58€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01400	12,36€	0,17€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03250	30,12€	0,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	30,12€	0,42€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	30,12€	0,42€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03250	30,12€	0,98€
Sommano euro (A)					5,28€
Spese generali (B) 15% di (A)					0,79€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,61€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,68€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0020.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 14. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	12,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	7,08€	0,50€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03000	40,68€	1,22€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03000	12,32€	0,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01500	41,78€	0,63€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01500	12,36€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	Sommano euro (A)				10,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,79€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0025.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 14. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	7,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03500	23,32€	0,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03500	7,08€	0,25€
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01500	40,68€	0,61€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01500	12,32€	0,18€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01500	41,78€	0,63€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01500	12,36€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	Sommano euro (A)				5,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,18€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0030.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 15. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	13,55€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07400	23,32€	1,73€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07400	7,08€	0,52€
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03200	40,68€	1,30€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03200	12,32€	0,39€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01600	41,78€	0,67€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01600	12,36€	0,20€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07400	30,12€	2,23€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03200	30,12€	0,96€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07400	30,12€	2,23€
	Sommano euro (A)				10,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0035.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 15. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	7,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03700	23,32€	0,86€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03700	7,08€	0,26€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01600	40,68€	0,65€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01600	12,32€	0,20€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01600	41,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01600	12,36€	0,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	30,12€	1,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03700	30,12€	1,11€
		Sommano euro (A)				6,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,69€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,61€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0040.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 16. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	14,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07900	23,32€	1,84€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07900	7,08€	0,56€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03400	40,68€	1,38€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03400	12,32€	0,42€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01700	41,78€	0,71€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01700	12,36€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	30,12€	2,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03400	30,12€	1,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	30,12€	0,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07900	30,12€	2,38€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				11,41€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,43€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0045.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 16. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	8,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,03950	23,32€	0,92€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,03950	7,08€	0,28€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01700	40,68€	0,69€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01700	12,32€	0,21€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01700	41,78€	0,71€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01700	12,36€	0,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03950	30,12€	1,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	30,12€	0,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01700	30,12€	0,51€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03950	30,12€	1,19€
	Sommano euro (A)				6,42€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,96€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,12€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0050.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 17. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.				1 m²	15,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,08400	23,32€	1,96€	
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08400	7,08€	0,59€	
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03600	40,68€	1,46€	
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03600	12,32€	0,44€	
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01800	41,78€	0,75€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,36€	0,22€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	30,12€	2,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	30,12€	1,08€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	30,12€	0,54€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08400	30,12€	2,53€
	Sommano euro (A)				12,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,31€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0055.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 17. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	8,62€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,04200	23,32€	0,98€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,04200	7,08€	0,30€
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01800	40,68€	0,73€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01800	12,32€	0,22€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,01800	41,78€	0,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.e	esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,36€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	30,12€	1,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	30,12€	0,54€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	30,12€	0,54€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04200	30,12€	1,27€
	Sommano euro (A)				6,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,62€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0060.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 18. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	16,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,08900	23,32€	2,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08900	7,08€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03800	40,68€	1,55€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03800	12,32€	0,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01900	41,78€	0,79€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01900	12,36€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03800	30,12€	1,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	30,12€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08900	30,12€	2,68€
	Sommano euro (A)				12,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,21€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0065.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] = 18. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	9,11€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.a	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] = 13 ÷ 18		1 m²	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,04450	23,32€	1,04€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,04450	7,08€	0,32€
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01900	40,68€	0,77€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01900	12,32€	0,23€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01900	41,78€	0,79€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01900	12,36€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04450	30,12€	1,34€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	30,12€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	30,12€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04450	30,12€	1,34€
	Sommano euro (A)				7,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0070.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] ≥ 18,1. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m³	74,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.b	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,41000	23,32€	9,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,41000	7,08€	2,90€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,17400	40,68€	7,08€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,17400	12,32€	2,14€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,08700	41,78€	3,63€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08700	12,36€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17400	30,12€	5,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	30,12€	2,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,41000	30,12€	12,35€
	Sommano euro (A)					58,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			8,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			6,78€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					74,57€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D0200.J0001.0075.-		OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada extraurbana; spessore [cm] ≥ 18,1. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m³	41,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.00.J0009.0000.b	Strato di sottofondo di conglomerato bituminoso; spessore [cm] > 18	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,20500	23,32€	4,78€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20500	7,08€	1,45€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,08700	40,68€	3,54€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,08700	12,32€	1,07€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,08700	41,78€	3,63€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08700	12,36€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20500	30,12€	6,17€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	30,12€	2,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08700	30,12€	2,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20500	30,12€	6,17€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				33,13€
	Spese generali (B)	15% di (A)			4,97€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,91€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0000.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m³	20,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,13000	23,32€	3,03€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,13000	7,08€	0,92€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,06000	40,68€	2,44€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,06000	12,32€	0,74€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02000	41,78€	0,84€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02000	12,36€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	Sommano euro (A)				16,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,69€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0005.-		OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	10,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,06500	23,32€	1,52€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,06500	7,08€	0,46€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03000	40,68€	1,22€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03000	12,32€	0,37€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01000	41,78€	0,42€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01000	12,36€	0,12€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06500	30,12€	1,96€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)				8,17€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,23€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,34€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0010.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede tram. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m³	22,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,14000	23,32€	3,26€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,14000	7,08€	0,99€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,07000	40,68€	2,85€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,07000	12,32€	0,86€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,02100	41,78€	0,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.e	esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02100	41,78€	0,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02100	12,36€	0,26€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02100	30,12€	0,63€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	Sommano euro (A)				18,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,99€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc01.D1202.Za000.0015.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale generico; impiego: strada extraurbana sede tram. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 m²	11,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.10.20.Mb000.0000.-	Lastra di roccia naturale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	7,08€	0,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,03500	40,68€	1,42€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,03500	12,32€	0,43€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01050	41,78€	0,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01050	12,36€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03500	30,12€	1,05€
	Sommano euro (A)				9,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,48€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	17,66€		
	Codice dettaglio		Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a		Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco;		100 kg	0,00000	21,67€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,14500	23,32€	3,38€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,14500	7,08€	1,03€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00950	41,78€	0,40€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00950	12,36€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00950	30,12€	0,29€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14500	30,12€	4,37€
	Sommano euro (A)				13,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17,66€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	22,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,18700	23,32€	4,36€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,18700	7,08€	1,32€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01220	41,78€	0,51€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01220	12,36€	0,15€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01220	30,12€	0,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18700	30,12€	5,63€
	Sommano euro (A)				17,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,74€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0260.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede stradale. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	19,47€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,16000	23,32€	3,73€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,16000	7,08€	1,13€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01050	41,78€	0,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01050	12,36€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01050	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)				15,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,47€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0265.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in cubetti di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: esterno sede tram. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	27,98€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,23000	23,32€	5,36€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,23000	7,08€	1,63€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01500	41,78€	0,63€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01500	12,36€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,23000	30,12€	6,93€
	Sommano euro (A)				22,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,98€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.a		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	15,24€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,12500	23,32€	2,92€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,12500	7,08€	0,89€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.0030.e)	1 h	0,00820	41,78€	0,34€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00820	12,36€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00820	30,12€	0,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
	Sommano euro (A)				12,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,24€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.b		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	18,25€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,15000	23,32€	3,50€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,15000	7,08€	1,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.0030.e)	1 h	0,00980	41,78€	0,41€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00980	12,36€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00980	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				14,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,25€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.c		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	21,38€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,17500	23,32€	4,08€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,17500	7,08€	1,24€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.0030.e)	1 h	0,01140	41,78€	0,48€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01140	12,36€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	30,12€	5,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	30,12€	0,42€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	30,12€	5,27€
	Sommano euro (A)				16,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,38€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.d		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	24,30€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	7,08€	1,42€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01300	12,36€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	30,12€	0,39€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				19,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,30€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.e		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] ≤ 6. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	18,61€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,12500	23,32€	2,92€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,12500	7,08€	0,89€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,04000	41,78€	1,67€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,04000	12,36€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
	Sommano euro (A)				14,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,61€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.f		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 6,1 ÷ 9. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	22,33€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,15000	23,32€	3,50€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,15000	7,08€	1,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,04800	41,78€	2,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,04800	12,36€	0,59€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	30,12€	1,45€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				17,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,33€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.g		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] = 9,1 ÷ 12. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	25,72€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,17500	23,32€	4,08€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,17500	7,08€	1,24€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05300	41,78€	2,21€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05300	12,36€	0,66€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	30,12€	5,27€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05300	30,12€	1,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	30,12€	5,27€
	Sommano euro (A)				20,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,72€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0510.h		OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre di roccia naturale generico; spessore [cm] > 12,1. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita, accatastamento e trasporto a deposito dei materiali da recuperare; movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica/impianti di stoccaggio. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: lastre di qualsiasi dimensione. In orario normale.			1 m²	29,11€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.20.Mb012.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo bianco di carrara; finitura: faccia a vista levigatura media; geometria: coste fresate a giunto; impiego: pavimenti rivestimenti; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: marmo di Carrara tpo "C"; altra faccia grezza di sega	1 m²	0,00000	65,08€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	7,08€	1,42€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05800	41,78€	2,42€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05800	12,36€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05800	30,12€	1,75€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				23,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,11€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0785.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.				1 m²	24,30€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,20000	23,32€	4,66€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,20000	7,08€	1,42€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01300	41,78€	0,54€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01300	12,36€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01300	30,12€	0,39€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				19,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,30€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0790.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	31,61€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,26000	23,32€	6,06€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,26000	7,08€	1,84€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01690	41,78€	0,71€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01690	12,36€	0,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01690	30,12€	0,51€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26000	30,12€	7,83€
	Sommano euro (A)				24,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,61€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0795.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede stradale; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	26,14€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,21500	23,32€	5,01€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,21500	7,08€	1,52€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01400	41,78€	0,58€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01400	12,36€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	30,12€	6,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01400	30,12€	0,42€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21500	30,12€	6,48€
	Sommano euro (A)				20,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,14€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ITA.Mc04.C1206.Mb000.0800.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli di roccia naturale generico; geometria: giunti sigillati; impiego: sede tram; spessore [cm] ≤ 16. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. Escluso: opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	35,85€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.06.10.00.Mb060.0000.a	Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; geometria: squadrato a spacco; impiego: esterno; lato x [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: a piano naturale di cava	100 kg	0,00000	21,67€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.0010.e)	1 h	0,29500	23,32€	6,88€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,29500	7,08€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01900	41,78€	0,79€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01900	12,36€	0,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29500	30,12€	8,89€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	30,12€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,29500	30,12€	8,89€
	Sommano euro (A)				28,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,85€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D3001.R0001.0000.-	OPERA: Transenna, in profilati di metallo ferro. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti; carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili; la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Escluso: ripristino pavimentazione; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: retilinee/in curva; tipologia e dimensione generiche. Attività da svolgersi in orario normale.			1 m	22,24€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.34.10.15.Sb008.0000.-	Transenna stradale di lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: transenne come da disegni dell'amministrazione	1 m	0,00000	111,89€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.a	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.a)	1 gg	0,00600	39,50€	0,24€
LOM251.RT.03.00.00.1040.a	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.a); potenza [kVA] ≤ 5	1 gg	0,00600	5,54€	0,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,15000	4,38€	0,66€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,15000	0,41€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,15000	17,94€	2,69€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,15000	11,46€	1,72€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	27,06€	2,44€
	Sommano euro (A)				17,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0000.-		OPERA: Cartellonistica, segnale-targa di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali e targhe di tipologia e dimensioni generiche. Rimozione cartellonistica da lasciare in sito.			1 cad	241,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,22500	140,94€	31,71€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,22500	68,88€	15,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,34000	30,12€	70,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,34000	31,23€	73,08€
		Sommano euro (A)				190,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					241,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D4200.Za000.0250.-		OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di tipologia e dimensioni generiche.			1 cad	13,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.10.00.Za000.0000.-	Cartello segnaletico di materiale generico	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,00625	140,94€	0,88€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,00625	68,88€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	31,23€	4,68€
	Sommano euro (A)					10,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D6805.Mb000.0000.-		OPERA: Paracarro di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: scavo; demolizione rinfianco; riempimento scavo con ghiaia o misto; carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti riutilizzabili; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.			1 cad	29,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0500.b	Aggregato ghiaietto di roccia naturale minerale; impiego: impasti; diametro (Ø) [mm] = 4 ÷ 8	1 m³	0,08000	22,06€	1,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,02100	35,63€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02100	12,13€	0,25€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,02300	17,94€	0,41€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,02300	11,46€	0,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	32,48€	10,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02300	30,12€	0,69€
		Sommano euro (A)				23,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,48€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,67€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D7005.Za000.0000.-		OPERA: Fioriera di materia generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione cartello pubblicitario; carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare; movimentazione carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: natura e dimensione generici.			1 cad	68,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.05.Za001.0000.-	Fioriera	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,40000	35,63€	14,25€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,35000	18,73€	6,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				54,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				68,59€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D7020.Za000.0000.-		OPERA: Rastrelliera di materiale generico; impiego: deposito biciclette. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione basamenti.			1 cad	34,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.50.10.20.Sb003.0500.-	Portabicicletta universali di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: modulare 6 posti bici; impiego: arredo urbano; spessore [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche; supporti porta biciclette saldati ai supporti delle ruote e del telaio	1 cad	0,00000	629,07€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,17500	35,63€	6,24€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,17500	12,13€	2,12€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,14000	17,94€	2,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,14000	11,46€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	32,48€	5,68€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17500	27,06€	4,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	Sommano euro (A)					27,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,12€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					34,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc04.D9735.J0001.0000.-		OPERA: Scivolo, prefabbricati di conglomerato cementizio. Incluso: carico, movimentazione, scarico. LAVORO: Rimozione. Escluso: assistenze murarie.			1 m²	53,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.J0001.0000.-	Cordolo scivolo di conglomerato cementizio; finitura: colore grigio; geometria: trapezoidale elementi prefabbricati 4 elementi; funzione: abbattimento barriere architettoniche SPECIFICHE TECNICHE: scivolo in 4 elementi prefabbricati	1 cad	0,00000	154,82€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,28000	35,63€	9,98€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,28000	12,13€	3,40€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,27000	18,73€	5,06€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,27000	10,81€	2,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	32,48€	4,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	27,06€	7,31€
	Sommano euro (A)					41,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					53,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia. LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	10,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	7,08€	0,50€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02100	41,78€	0,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02100	12,36€	0,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	30,12€	0,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	Sommano euro (A)					8,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.C1206.Mb000.0010.-		OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia; tappeto bituminoso. LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare. SPECIFICHE TECNICHE: in orario normale.			1 m²	12,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,00000	18,37€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,08500	23,32€	1,98€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,08500	7,08€	0,60€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02500	41,78€	1,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02500	12,36€	0,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08300	30,12€	2,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08300	30,12€	2,50€
		Sommano euro (A)				9,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.D0000.J0009.0000.-		OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio..			1 m³	13,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.06.00.10.J0009.0000.-	Sovrastruttura stradale di conglomerato bituminoso	1 m³	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,03000	55,54€	1,67€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03000	18,27€	0,55€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,01500	40,68€	0,61€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,01500	12,32€	0,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					10,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0760.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.			1 m²	0,83€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.e		Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00450	23,32€	0,10€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e		Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00450	7,08€	0,03€
LOM251.RP.00.00.10.0010.b		Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,00200	40,68€	0,08€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b		Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00200	12,32€	0,02€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00100	41,78€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00100	12,36€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00450	30,12€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	30,12€	0,03€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00450	30,12€	0,14€
		Sommano euro (A)				0,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,10€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,83€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0765.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana sede stradale. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.			1 m²	0,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00225	23,32€	0,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00225	7,08€	0,02€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,00100	40,68€	0,04€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00100	12,32€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00100	41,78€	0,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00100	12,36€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00225	30,12€	0,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	30,12€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	30,12€	0,03€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00225	30,12€	0,07€
	Sommano euro (A)				0,37€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,06€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,47€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0770.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana marciapiede. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.			1 m²	2,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,01100	23,32€	0,26€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,01100	7,08€	0,08€
	LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,00480	40,68€	0,20€
	LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00480	12,32€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00230	41,78€	0,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00230	12,36€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	30,12€	0,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00480	30,12€	0,14€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00230	30,12€	0,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	30,12€	0,33€
Sommano euro (A)					1,60€
Spese generali (B) 15% di (A)					0,24€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,18€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,02€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0775.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada extraurbana marciapiede. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.			1 m²	1,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00550	23,32€	0,13€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00550	7,08€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,00240	40,68€	0,10€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00240	12,32€	0,03€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00230	41,78€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00230	12,36€	0,03€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00240	30,12€	0,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00230	30,12€	0,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	30,12€	0,17€
	Sommano euro (A)				0,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,16€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc06.D1201.J0009.0780.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: strada urbana marciapiede. LAVORO: Disfacimento a mano. Incluso: movimentazione, carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: in asfalto colato.			1 m²	4,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; funzione: impermeabile resistente all'usura; impiego: opere stradali. Componenti: legante, aggregato, additivo	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0130.-_CAM	SPECIFICHE TECNICHE: asfalto colato per pavimentazione di ponti e viadotti in acciaio o conglomerato cementizio; filler ed aggregati di adeguata granulometria; completamente impermeabile; resistente all'usura	100 kg	0,00000	13,91€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.b	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.b)	1 h	0,02340	13,75€	0,32€
LOM251.RT.03.00.10.1060.b	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.b); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 7001 ÷ 13000	1 h	0,02340	11,30€	0,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,00270	23,32€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,00270	7,08€	0,02€
LOM251.RP.00.00.10.0010.b	Terna a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 70; peso [t] = 9,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.10.1010.b)	1 h	0,00340	40,68€	0,14€
LOM251.RP.00.00.10.1010.b	Spese di esercizio: terna a telaio fisso (RP.00.00.10.0010.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 70	1 h	0,00340	12,32€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00160	41,78€	0,07€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00160	12,36€	0,02€
LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,02340	7,70€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00270	30,12€	0,08€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00340	30,12€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00160	30,12€	0,05€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02340	30,12€	0,70€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02340	30,12€	0,70€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02340	30,12€	0,70€
	Sommano euro (A)				3,44€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,52€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,36€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0000.-	OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento.				1 m³	15,65€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,05000	23,32€	1,17€	
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,05000	7,08€	0,35€	
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,07000	16,78€	1,17€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,07000	11,41€	0,80€	
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,00260	28,97€	0,08€	
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,00260	9,85€	0,03€	
LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,07000	7,70€	0,54€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	32,48€	1,62€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19260	30,12€	5,80€
	Sommano euro (A)				12,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,65€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.0005.-		OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] > 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento.			1 m³	18,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,07000	23,32€	1,63€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,07000	7,08€	0,50€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,07000	16,78€	1,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,07000	11,41€	0,80€
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,00260	28,97€	0,08€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,00260	9,85€	0,03€
	LOM251.RP.00.00.25.0150.a	Martello demolitore; peso [kg] 50	1 h	0,07000	7,70€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,06000	32,48€	1,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,06000	32,48€	1,95€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21260	30,12€	6,40€
	Sommano euro (A)				14,72€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,21€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,62€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0750.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.			1 m²	3,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,00000	6,89€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1040.b)	1 h	0,00550	181,24€	1,00€
	LOM251.RP.00.10.00.1040.b	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.b); larghezza di fresatura [m] = 2	1 h	0,00550	74,22€	0,41€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,01200	17,94€	0,22€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,01200	11,46€	0,14€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,00550	34,26€	0,19€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	32,48€	0,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00550	30,12€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01200	30,12€	0,36€
	Sommano euro (A)				2,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,44€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ITA.Mc16.D1201.J0009.0755.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede tram. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con fresatura a freddo; per spessore [cm] ≤ 6.			1 m²	10,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali strato di base; resistenza alla frammentazione (LA) [%] ≤ 25. Componenti: legante, aggregato tout-venant, additivo dopes, additivo chimico SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio di fresato rigenerato [%] = 35 ÷ 50 su miscela con attivanti chimici funzionali (rigeneranti); aggregati impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o	100 kg	0,00000	6,89€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0009.0025.-_CAM	70/100; dosaggio minimo di bitume totale [%] = 3,8 su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); percentuale dei vuoti in opera [%] = 3 ÷ 6	100 kg	0,00000	6,89€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0040.b	Fresatrice; larghezza di fresatura [m] = 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1040.b)	1 h	0,01650	181,24€	2,99€
LOM251.RP.00.10.00.1040.b	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.b); larghezza di fresatura [m] = 2	1 h	0,01650	74,22€	1,22€
LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00080	27,26€	0,02€
LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00080	11,81€	0,01€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,03600	17,94€	0,65€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,03600	11,46€	0,41€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,01650	34,26€	0,57€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01650	32,48€	0,54€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01650	30,12€	0,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00080	30,12€	0,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03600	30,12€	1,08€
	Sommano euro (A)				8,01€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,20€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,13€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0000.a		OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 3 larghezza [m] = 3 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.			1 m²	65,60€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0040.a		Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 dimensione y [m] = 3 dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,11111	116,36€	12,93€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-		Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-		Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	17,89€	8,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0020.b		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08889	35,63€	3,17€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08889	12,13€	1,08€
LOM251.RP.00.00.05.0040.c		Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,08889	43,45€	3,86€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c		Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,08889	23,20€	2,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,04444	55,54€	2,47€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,04444	18,27€	0,81€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	32,48€	5,77€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04444	32,48€	1,44€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35556	27,06€	9,62€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				51,86€
	Spese generali (B)	15% di (A)			7,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,60€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0000.b		OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; lunghezza [m] = 4 larghezza [m] = 3 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.			1 m²	58,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0040.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 dimensione y [m] = 3 dimensione [m] = 0,3. Componente: motore trifase (3f), SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,08333	139,48€	11,62€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	17,89€	8,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,07692	35,63€	2,74€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07692	12,13€	0,93€
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,07692	43,45€	3,34€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,07692	23,20€	1,78€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,03846	55,54€	2,14€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03846	18,27€	0,70€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15384	32,48€	5,00€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03846	32,48€	1,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30769	27,06€	8,33€
Sommano euro (A)					46,48€
Spese generali (B) 15% di (A)					6,97€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,35€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					58,80€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0005.a	OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 3 larghezza [m] = 3 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.	1 m²	72,64€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0045.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 3 dimensione y [m] = 3 dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,11111	166,51€	18,50€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	17,89€	8,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,08889	35,63€	3,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0020.b	esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08889	35,63€	3,17€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08889	12,13€	1,08€
LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,08889	43,45€	3,86€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,08889	23,20€	2,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,04444	55,54€	2,47€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,04444	18,27€	0,81€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	32,48€	5,77€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04444	32,48€	1,44€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35556	27,06€	9,62€
	Sommano euro (A)				57,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				72,64€

OPERA COMPIUTA - INFRASTRUTTURE - IDRAULICA - CANALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.IIC.Pa02.E5740.R0000.0005.b		OPERA: Materasso tipo reno di metallo generico; finitura: rivestito con polimero plastico; lunghezza [m] = 4 larghezza [m] = 3 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafilato a freddo, diametro 2,2 mm, galvanizzato a caldo con rivestimento in lega Zn-Al, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava di opportuna pezzatura.			1 m²	67,06€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0045.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: materassi; dimensione x [m] = 4 dimensione y [m] = 3 dimensione [m] = 0,3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,08333	217,86€	18,15€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	1,00000	0,06€	0,06€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,48000	17,89€	8,59€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,07692	35,63€	2,74€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07692	12,13€	0,93€
LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,07692	43,45€	3,34€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,07692	23,20€	1,78€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,03846	55,54€	2,14€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03846	18,27€	0,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15384	32,48€	5,00€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03846	32,48€	1,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30769	27,06€	8,33€
	Sommano euro (A)				53,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.				1 cad	770,20€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.05.00.D0000.0000.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	514,14€	514,14€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,50000	27,06€	94,71€	
	Sommano euro (A)				608,85€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				91,33€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				70,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				770,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0005.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di plastica generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.			1 cad	1.231,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.D0000.0005.-	Gioco a molla di plastica generico; geometria: per due/quattro persone; impiego: attrezzature ricreative; lunghezza [cm] = 152,5 larghezza [cm] = 274 altezza [cm] = 76; peso [kg] = 750 ÷ 800. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	827,68€	827,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,40000	27,06€	146,12€
	Sommano euro (A)					973,80€
	Spese generali (B)		15% di (A)			146,07€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			111,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.231,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	2.312,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.2000.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.514,45€	1.514,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	27,06€	156,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,80000	27,06€	156,95€
	Sommano euro (A)					1.828,35€
		Spese generali (B) 15% di (A)				274,25€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				210,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.312,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0255.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	3.347,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.1000.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.131,74€	2.131,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	27,06€	257,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	27,06€	257,07€
		Sommano euro (A)				2.645,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)				396,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				304,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.347,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0260.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	2.822,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.2010.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; struttura scala a gradini/pedane scivolo di discesa/uscita ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.871,11€	1.871,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,65000	27,06€	179,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,65000	27,06€	179,95€
	Sommano euro (A)					2.231,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)					334,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					256,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.822,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0265.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	4.102,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.1250.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.888,97€	2.888,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,55000	27,06€	177,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,55000	27,06€	177,24€
	Sommano euro (A)					3.243,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					486,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					373,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.102,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0000.0270.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di plastica generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	3.476,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.2020.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.323,48€	2.323,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,85000	27,06€	212,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,85000	27,06€	212,42€
	Sommano euro (A)					2.748,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					412,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					316,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.476,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, nastro segnacampo impianto volley di plastica polietilene (PE); impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.			1 m	1,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.10.00.Sb001.0000.-	Struttura campo sportivo nastro segnacampo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva tabellone, elemento strutturale telaio, rete retina. Incluso: occhielli, elastici e picchetti per il fissaggi	1 m	1,00000	0,74€	0,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02150	27,06€	0,58€
		Sommano euro (A)				1,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≤ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche.			1 m²	7,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.10.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 dimensione x maglia [mm] = 100 dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60	1 m²	1,00000	1,30€	1,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	27,06€	4,33€
		Sommano euro (A)				5,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0255.-		OPERA: Gioco da giardino, rete di protezione di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; funzione: evitare uscita palloni; Altezza di posa [m] ≥ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: Usate per sopraelevare le recinzioni metalliche.			1 m²	8,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.10.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglia quadrata; impiego: basket; spessore [mm] = 3 dimensione x maglia [mm] = 100 dimensione y maglia [mm] = 100; carico di rottura [kg] ≥ 480; grammatura [g/m²] ≥ 60	1 m²	1,00000	1,30€	1,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.20.0010.a	Sollevatore a cremagliera carrellato; impiego: movimentazione masserizia (es. traslochi); altezza operativa [m] ≤ 28. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 h	0,00500	23,18€	0,12€
	LOM251.RP.00.30.20.1010.a	Spese di esercizio: sollevatore a cremagliera carrellato (RP.00.30.20.0010.a); altezza operativa [m] ≤ 28	1 h	0,00500	1,19€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	32,48€	5,20€
		Sommano euro (A)				6,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,38€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0500.-		OPERA: Gioco da giardino, rete impianto volley di plastica polietilene (PE); finitura: idrorepellente; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.			1 m²	10,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.10.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo rete di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: attrezzatura sportiva corda, banda perimetrale, attrezzatura sportiva corda	1 m²	1,00000	4,71€	4,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	27,06€	3,25€
		Sommano euro (A)				7,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0006.0750.-		OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcio di plastica polietilene (PE); geometria: a maglia quadrata; impiego: calcio; Profondità minima [cm] = 190 Diametro minimo [mm] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa.			1 cad	160,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.35.D0006.0000.-	Rete da calcio di plastica polietilene (PE)	1 cad	1,00000	110,41€	110,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,62000	27,06€	16,78€
		Sommano euro (A)				127,19€
		Spese generali (B) 15% di (A)				19,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				160,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.D0008.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, rete porta da calcetto di plastica poliammide - nylon (PA); finitura: colore bianco; geometria: a maglia esagonale; impiego: calcetto; Profondità minima [cm] = 80 ÷ 100 Diametro minimo [mm] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa.			1 cad	44,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.35.D0008.0000.-	Rete da calcio di plastica poliammide - nylon (PA)	1 cad	1,00000	26,27€	26,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,32000	27,06€	8,66€
		Sommano euro (A)				34,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,24€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,02€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 Lato x [cm] = 520 Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	21.906,92
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.G0000.0500.-	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 lunghezza [m] = 6,5 larghezza [m] = 6,6	1 cad	1,00000	15.405,05€	15.405,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	32,48€	370,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	27,06€	308,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	27,06€	308,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	27,06€	308,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	27,06€	308,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,40000	27,06€	308,48€
	Sommano euro (A)					17.317,72€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2.597,66€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.991,54€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					21.906,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0005.-		OPERA: Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 Lato x [cm] = 650 Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	25.984,79
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.G0000.0505.-	Struttura pista da skate funbox piramide di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 lunghezza [m] = 6,5 larghezza [m] = 6,6. Incluso: ledge, rail	1 cad	1,00000	18.335,03€	18.335,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,15000	32,48€	427,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,15000	27,06€	355,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,15000	27,06€	355,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,15000	27,06€	355,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,15000	27,06€	355,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,15000	27,06€	355,84€
		Sommano euro (A)				20.541,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.081,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.362,25€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25.984,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0010.-		OPERA: Gioco da giardino, funbox di cemento generico; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 Lato x [cm] = 375 Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	15.249,60
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.G0000.0250.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 lunghezza [m] = 3,75 larghezza [m] = 5,9	1 cad	1,00000	10.242,99€	10.242,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	32,48€	350,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€
	Sommano euro (A)					12.055,02€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.808,25€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.386,33€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					15.249,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, mini rampa di cemento generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 Lato x [m] = 3,75 Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	47.465,76
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.G0000.0750.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di cemento generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,25 ÷ 1,6 dimesioni [m] = 3,75 ÷ 5	1 cad	1,00000	34.519,10€	34.519,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	32,48€	581,39€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	27,06€	484,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	27,06€	484,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	27,06€	484,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	27,06€	484,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	17,90000	27,06€	484,37€
	Sommano euro (A)					37.522,34€
	Spese generali (B)		15% di (A)			5.628,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			4.315,07€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					47.465,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.G0000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, rampa di partenza di cemento generico; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	12.555,15
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.G0000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di cemento generico; impiego: pista da skate	1 cad	1,00000	9.015,74€	9.015,74€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	32,48€	259,84€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	27,06€	216,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	27,06€	216,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	27,06€	216,48€	
	Sommano euro (A)				9.925,02€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.488,75€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.141,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12.555,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.J0001.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, tavolo ping-pong di conglomerato cementizio; finitura: trattato colore verde; Lato x [cm] = 152,5 Lato y [cm] = 274 Altezza [cm] = 76; Peso indicativo [kg] = 750 ÷ 800. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Dimensioni regolamentari della Federazione Internazionale di tennis da tavolo.			1 cad	3.077,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.J0001.0000.-	Gioco tavolo ping-pong di conglomerato cementizio. Componenti: piano da gioco, profilo, rete SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni regolamentari della federazione internazionale di tennis da tavolo (ittf)	1 cad	1,00000	2.373,42€	2.373,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
	Sommano euro (A)					2.432,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)					364,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					279,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.077,69€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di legno naturale generico; finitura: trattato colorato; geometria: due seggiolini a tavoletta struttura portante in legno; Durabilità naturale [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario.			1 cad	1.412,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.1500.-	Gioco altalena doppia di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti traversa 2 sedili ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	856,46€	856,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	27,06€	129,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	27,06€	129,89€
		Sommano euro (A)				1.116,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			167,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			128,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.412,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di legno naturale generico; geometria: trave/piano di bilancia in legno; Portata [persone] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Trave/piano di bilancia in legno massello o lamellare; certificato di collaudo necessario.			1 cad	3.144,81€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.1750.-	Gioco bilico/dondolo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.320,96€	2.320,96€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	27,06€	82,53€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,05000	27,06€	82,53€	
	Sommano euro (A)					2.486,02€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				372,90€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				285,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						3.144,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0500.-		OPERA: Gioco da giardino, capanna di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 194 Larghezza [cm] = 184 Altezza [cm] = 180 Area min sicurezza [m²] = 23,9. Incluso: accessori per fissaggio; pedana. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.			1 cad	1.079,87€
Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.05.00.Qa023.0000.-	Gioco capanna di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche. Componenti: elemento strutturale trave, piano da calpestio. Incluso: viti zinco-cromate auto-svasanti SPECIFICHE TECNICHE: tredici tavole formano il piano di calpestio; età di utilizzo minimo 6 anni; area minima di sicurezza 494 x 484 cm		1 cad	1,00000	686,94€	686,94€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	2,80000	32,48€	90,94€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	2,80000	27,06€	75,77€
	Sommano euro (A)					853,65€
	Spese generali (B)	15% di (A)				128,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				98,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.079,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.0750.-		OPERA: Gioco da giardino, casetta di legno naturale generico; Lunghezza [cm] = 320 Larghezza [cm] = 370 Altezza [cm] = 210. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.			1 cad	5.099,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa023.0250.-	Gioco casetta di legno naturale pino svedese; finitura: vernici pigmentate acriliche; lunghezza [cm] = 320 larghezza [cm] = 370 altezza [cm] = 210. Componenti: montante, vasca, pompa antinfortunistica, elemento strutturale capriata, tavola, piano da gioco, serbatoio SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate acriliche per proteggere il legno naturale generico dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti	1 cad	1,00000	3.064,83€	3.064,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	32,48€	276,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	Sommano euro (A)					4.030,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			604,64€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			463,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.099,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1000.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	6.062,99€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0000.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	3.951,81€	3.951,81€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	32,48€	240,35€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	27,06€	200,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	27,06€	200,24€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,40000	27,06€	200,24€	
		Sommano euro (A)				4.792,88€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				718,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				551,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.062,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1005.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	7.325,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0005.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torre 2 accesso/salita 2 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.834,07€	4.834,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	32,48€	220,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	Sommano euro (A)					5.790,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			868,65€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			665,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.325,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1010.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	8.788,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0010.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.849,68€	5.849,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	32,48€	253,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	27,06€	211,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	27,06€	211,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	27,06€	211,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,80000	27,06€	211,07€
	Sommano euro (A)					6.947,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.042,10€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			798,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.788,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1015.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso con scivolo lineare in plastica o acciaio con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	12.594,01
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0015.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.590,76€	8.590,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	32,48€	315,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	Sommano euro (A)					9.955,74€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.493,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.144,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.594,01€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1020.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	13.682,57
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0020.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.338,70€	9.338,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	32,48€	341,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	Sommano euro (A)					10.816,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.622,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.243,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13.682,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1025.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.166,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0025.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.281,45€	5.281,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	32,48€	227,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	27,06€	189,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	27,06€	189,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	27,06€	189,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,00000	27,06€	189,42€
	Sommano euro (A)					6.455,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			968,39€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			742,43€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.166,73€
--	---------------------------	--	--	--	--	-----------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1030.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.635,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0030.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.551,71€	5.551,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	32,48€	246,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	Sommano euro (A)					6.826,86€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.024,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				785,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.635,98€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1035.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso con scivolo lineare in plastica o acciaio con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	11.585,45
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0035.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.480,66€	7.480,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	32,48€	324,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	Sommano euro (A)				9.158,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.373,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.053,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.585,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1040.-	<p>OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante con scivolo lineare in plastica o acciaio con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 2 ÷ 4. Incluso: accessori per fissaggio.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.</p>	1 cad	13.908,68

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0040.-	Gioco a due torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.132,62€	9.132,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	32,48€	360,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	27,06€	300,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	27,06€	300,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	11,10000	27,06€	300,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	11,10000	27,06€	300,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	27,06€	300,37€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,10000	27,06€	300,37€
	Sommano euro (A)				10.995,00€
	Spese generali (B)15% di (A)				1.649,25€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.264,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.908,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1250.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno naturale generico; geometria: versione mono sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.			1 cad	1.260,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0250.-	Gioco a molla di legno naturale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	872,33€	872,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	27,06€	124,48€
		Sommano euro (A)				996,81€
		Spese generali (B)15% di (A)				149,52€
		Utili di impresa (C)10% di (A + B)				114,63€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.260,96€
--	---------------------------	--	--	--	--	-----------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1500.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.				1 cad	10.349,60
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0500.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamenti ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.915,02€	6.915,02€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	32,48€	292,32€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	Sommano euro (A)					8.181,50€	
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.227,23€	
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			940,87€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.349,60€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1505.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.				1 cad	11.252,27
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0505.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.472,74€	7.472,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	32,48€	237,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	27,06€	197,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	27,06€	197,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	27,06€	197,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	27,06€	197,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	27,06€	197,54€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,30000	27,06€	197,54€
	Sommano euro (A)				8.895,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.334,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.022,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.252,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1510.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	13.426,40
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0510.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.967,34€	8.967,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	32,48€	274,46€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	27,06€	228,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	27,06€	228,66€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	27,06€	228,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	27,06€	228,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	27,06€	228,66€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,45000	27,06€	228,66€
	Sommano euro (A)				10.613,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.592,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.220,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.426,40€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1515.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	20.118,00
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0515.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	13.497,29€	13.497,29€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	32,48€	401,13€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	27,06€	334,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	27,06€	334,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	27,06€	334,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	27,06€	334,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	27,06€	334,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,35000	27,06€	334,19€
	Sommano euro (A)				15.903,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.385,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.828,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20.118,00€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1520.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	19.463,80	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0520.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	13.048,32€	13.048,32€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	32,48€	389,76€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
	Sommano euro (A)				15.386,40€
	Spese generali (B)15% di (A)				2.307,96€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.769,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.463,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1525.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	14.168,15
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0525.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.524,47€	9.524,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	32,48€	279,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	27,06€	232,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	27,06€	232,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	27,06€	232,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	27,06€	232,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	27,06€	232,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,60000	27,06€	232,72€
	Sommano euro (A)					11.200,12€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.680,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.288,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14.168,15€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1530.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso ponte mobile/oscillante con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	19.804,27
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0530.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	13.317,47€	13.317,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	32,48€	389,76€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,00000	27,06€	324,72€
	Sommano euro (A)				15.655,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.348,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.800,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.804,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1535.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	16.815,78
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0535.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	11.162,83€	11.162,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	32,48€	311,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
	Sommano euro (A)				13.293,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.993,97€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.528,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16.815,78€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1540.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	20.787,51
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0540.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o	1 cad	1,00000	14.025,21€	14.025,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0540.-	inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	14.025,21€	14.025,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	32,48€	352,41€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,85000	27,06€	293,60€
	Sommano euro (A)				16.432,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.464,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.889,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20.787,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1545.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	22.101,45
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0545.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	14.786,48€	14.786,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	32,48€	393,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,10000	27,06€	327,43€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				17.471,50€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2.620,73€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.009,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22.101,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1550.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti mobili/oscillanti con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	24.053,55
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0550.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	15.852,55€	15.852,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	32,48€	462,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
	Sommano euro (A)				19.014,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.852,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.186,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24.053,55€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1555.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	19.046,20
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0555.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	12.693,05€	12.693,05€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	32,48€	345,91€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,65000	27,06€	288,19€
	Sommano euro (A)				15.056,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.258,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.731,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.046,20€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1560.-	<p>OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso ponte mobile/oscillante con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.</p>	1 cad	24.053,55

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0560.-	Gioco a tre torri/moduli di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, elemento strutturale ponte, scivolo, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	15.852,55€	15.852,55€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	32,48€	462,84€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,25000	27,06€	385,61€
	Sommano euro (A)				19.014,66€
	Spese generali (B)15% di (A)				2.852,20€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2.186,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24.053,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1750.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	2.776,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0750.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.848,55€	1.848,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,40000	27,06€	173,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,40000	27,06€	173,18€
	Sommano euro (A)					2.194,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					329,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					252,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.776,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1755.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	3.117,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0755.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.075,02€	2.075,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	27,06€	129,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	27,06€	129,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,80000	27,06€	129,89€
	Sommano euro (A)					2.464,69€
	Spese generali (B)		15% di (A)			369,70€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			283,44€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.117,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1760.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	4.177,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0760.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.847,42€	2.847,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,60000	27,06€	151,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,60000	27,06€	151,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,60000	27,06€	151,54€
	Sommano euro (A)					3.302,04€
	Spese generali (B)		15% di (A)			495,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			379,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.177,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1765.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	7.048,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0765.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.881,59€	4.881,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	Sommano euro (A)					5.571,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			835,74€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			640,74€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.048,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1770.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	8.091,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0770.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.673,91€	5.673,91€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,90000	27,06€	240,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,90000	27,06€	240,83€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,90000	27,06€	240,83€
	Sommano euro (A)					6.396,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					959,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					735,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.091,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1775.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	4.526,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0775.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.987,28€	2.987,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	32,48€	168,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	27,06€	140,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	27,06€	140,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,20000	27,06€	140,71€
	Sommano euro (A)					3.578,31€
	Spese generali (B)		15% di (A)			536,75€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			411,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.526,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1780.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	5.653,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0780.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	3.798,28€	3.798,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	32,48€	191,63€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	27,06€	159,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	27,06€	159,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,90000	27,06€	159,65€
	Sommano euro (A)					4.468,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			670,33€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			513,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.653,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1785.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.077,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0785.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.510,52€	5.510,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	32,48€	250,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
		Sommano euro (A)				6.385,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			957,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			734,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.077,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.1790.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di legno naturale generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; ancoraggio al suolo tramite staffe e/o supporti in acciaio zincato. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.725,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.0790.-	Gioco a una torre/modulo di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.999,75€	5.999,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	32,48€	256,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	27,06€	213,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	27,06€	213,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	27,06€	213,77€
	Sommano euro (A)					6.897,65€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.034,65€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			793,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.725,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2000.-		OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 3 Lato y [m] = 1,5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	1.777,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa021.0000.a	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 3 dimensione y [m] = 1,5. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute	1 cad	1,00000	1.315,83€	1.315,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	27,06€	40,59€
	Sommano euro (A)					1.405,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					210,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					161,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.777,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2005.-		OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 4 Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	1.973,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa021.0000.b	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 4 dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi uva. i pannelli sono disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute	1 cad	1,00000	1.462,02€	1.462,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	32,48€	53,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,65000	27,06€	44,65€
	Sommano euro (A)					1.560,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					234,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					179,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.973,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2010.-		OPERA: Gioco da giardino, sabbiera di legno naturale generico; finitura: verniciato; geometria: pannelli scorrevoli di copertura; Lato x [m] = 8 Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	3.336,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa021.0005.-	Gioco sabbiera di legno naturale pino; finitura: vernici pigmentate; geometria: pannelli di copertura scorrevoli; dimensione x [m] = 8 dimensione y [m] = 2. Componente: batteria, SPECIFICHE TECNICHE: legno naturale generico lamellare impregnato a pressione con sali di rame ulteriormente trattato con vernici pigmentate per la protezione del legno naturale generico dai raggi UVA; pannelli disposti a formare n° 4 sponde e n° 4 sedute	1 cad	1,00000	2.485,45€	2.485,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,55000	32,48€	82,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,55000	27,06€	69,00€
	Sommano euro (A)					2.637,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					395,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					303,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.336,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qa000.2250.-		OPERA: Gioco da giardino, tavolo da gioco di legno naturale generico; impiego: gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni; Lunghezza [cm] = 150 Larghezza [cm] = 80 Altezza [cm] = 43. Incluso: accessori per fissaggio; vasca; coperchio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini di età da 3 ad 11 anni.			1 cad	553,17€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.05.00.Qa010.0000.-	Gioco tavolo di legno naturale betulla. Componenti: pannello, vasca, gamba, coperchio SPECIFICHE TECNICHE: la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura dai 3 a 11	1 cad	1,00000	387,23€	387,23€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,85000	27,06€	50,06€	
	Sommano euro (A)				437,29€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,59€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,29€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				553,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.			1 cad	567,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qb000.0000.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	356,61€	356,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,40000	27,06€	92,00€
	Sommano euro (A)					448,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				67,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					567,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0005.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.			1 cad	821,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qb000.0005.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	524,75€	524,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	27,06€	124,48€
	Sommano euro (A)					649,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)				97,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					821,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0010.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario; legno HPL.			1 cad	1.625,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qb000.0010.-	Gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: HPL; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma laminato ad alta pressione (HPL), ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.101,08€	1.101,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	Sommano euro (A)					1.285,09€
		Spese generali (B) 15% di (A)				192,76€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				147,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.625,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0015.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 1. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.			1 cad	841,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0000.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per una persona; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	567,51€	567,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	27,06€	97,42€
	Sommano euro (A)					664,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				99,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				76,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					841,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0020.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.			1 cad	931,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0005.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per due persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	613,34€	613,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,55000	27,06€	123,12€
	Sommano euro (A)					736,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				110,47€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				84,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					931,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Qb000.0025.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a molla di legno artificiale generico; geometria: versione mono/pluri sagoma; Portata [persone] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Sagoma in legno multistrato; certificato di collaudo necessario.			1 cad	1.405,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0010.-	Gioco a molla di materiale generico; geometria: per quattro persone; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: sagoma, ferramenta molla, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	946,34€	946,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,09000	27,06€	164,80€
	Sommano euro (A)					1.111,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					166,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					127,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.405,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico funi intrecciate; Lato x [m] = 6 Lato y [m] = 6 Altezza [m] = 3,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	15.350,94
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.R0000.0000.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza raccordo pressofuso speciale puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni	1 cad	1,00000	9.123,14€	9.123,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	32,48€	860,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	27,06€	717,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	27,06€	717,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	26,50000	27,06€	717,09€
		Sommano euro (A)				12.135,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.820,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.395,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.350,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0005.-	OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico funi intrecciate; Lato x [m] = 9 Lato y [m] = 9 Altezza [m] = 5,8. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	25.987,84
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.05.00.R0000.0005.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza raccordo pressofuso speciale puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni	1 cad	1,00000	17.162,35€	17.162,35€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	32,48€	966,28€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
	Sommano euro (A)				20.543,75€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.081,56€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.362,53€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25.987,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.R0000.0010.-		OPERA: Gioco da giardino, piramide di metallo generico; geometria: pilone centrale metallico funi intrecciate; Lato x [m] = 11 Lato y [m] = 11 Altezza [m] = 7,4. Incluso: accessori per fissaggio; tenditori a vite di sicurezza, raccordo pressofuso speciale e puntuale. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	33.803,30
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.R0000.0010.-	Gioco piramide di metallo generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale pilone centrale, rete. Incluso: tenditori a vite di sicurezza raccordo pressofuso speciale puntale SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 8 anni	1 cad	1,00000	23.033,69€	23.033,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	32,48€	1.053,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	27,06€	878,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	27,06€	878,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	32,45000	27,06€	878,10€
	Sommano euro (A)					26.721,97€
	Spese generali (B)		15% di (A)			4.008,30€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			3.073,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					33.803,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta montanti in alluminio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in alluminio o lega di alluminio verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.			1 cad	2.080,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0750.-	Gioco altalena doppia di lega alluminio generico; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti traversa 2 sedili ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.360,17€	1.360,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,25000	27,06€	142,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,25000	27,06€	142,07€
	Sommano euro (A)					1.644,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					246,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					189,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.080,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	7.206,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0000.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.965,84€	4.965,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€
	Sommano euro (A)					5.696,46€
	Spese generali (B)		15% di (A)			854,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			655,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.206,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0255.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	8.958,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0005.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.253,92€	6.253,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,20000	27,06€	276,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,20000	27,06€	276,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,20000	27,06€	276,01€
	Sommano euro (A)					7.081,95€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.062,29€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			814,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.958,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0260.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.085,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0010.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.528,07€	5.528,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	32,48€	246,85€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,60000	27,06€	205,66€
	Sommano euro (A)					6.391,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			958,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			735,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.085,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0265.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.982,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0015.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.202,55€	6.202,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	32,48€	256,59€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	27,06€	213,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	27,06€	213,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,90000	27,06€	213,77€
	Sommano euro (A)					7.100,45€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.065,07€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			816,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.982,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0270.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	14.429,59
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0020.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.116,75€	10.116,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	32,48€	368,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	Sommano euro (A)					11.406,79€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.711,02€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.311,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14.429,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0275.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega alluminio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	15.879,83
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0025.-	Gioco a una torre/modulo di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	11.200,69€	11.200,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	32,48€	386,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€
	Sommano euro (A)					12.553,23€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.882,98€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.443,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15.879,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sa000.0500.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcio di lega alluminio generico; finitura: verniciata colore bianco; geometria: profilati; impiego: calcio; Lato x [cm] = 732 Altezza [cm] = 244. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Certificata TUV.			1 cad	692,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.15.Sa000.0000.-	Porta da calcio regolamentare di lega alluminio generico; finitura: vernice poliuretanica colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 732 dimensione y [cm] = 244. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato ribaltina alza rete. Incluso: accessori per fissaggio	1 cad	1,00000	443,50€	443,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	32,48€	56,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,75000	27,06€	47,36€
	Sommano euro (A)					547,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			82,16€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			62,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					692,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena doppia di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato verniciato; geometria: due seggiolini a tavoletta montanti in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; certificato di collaudo necessario.			1 cad	1.554,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0750.-	Gioco altalena doppia di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, seduta a tavoletta/a gabbia, traverso, catena, giunto di movimento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: montanti traversa 2 sedili ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	966,42€	966,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,85000	27,06€	131,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,85000	27,06€	131,24€
		Sommano euro (A)				1.228,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			184,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			141,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.554,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: trave/piano di bilancia in acciaio; Portata [persone] = 2 + 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: certificato di collaudo necessario.			1 cad	3.928,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.1000.-	Gioco bilico/dondolo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: elemento strutturale trave, seduta, giunto di movimento, basamento. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato per due/tre/quattro persone; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.902,69€	2.902,69€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,75000	27,06€	101,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,75000	27,06€	101,48€
	Sommano euro (A)					3.105,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				465,85€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				357,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.928,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.				1 cad	12.250,77
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0000.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.816,03€	8.816,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	32,48€	248,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	27,06€	206,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	27,06€	206,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,64000	27,06€	206,74€
	Sommano euro (A)					9.684,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.452,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.113,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.250,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0505.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	11.098,76
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0005.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.690,18€	7.690,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	32,48€	250,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	Sommano euro (A)					8.773,72€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.316,06€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.008,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11.098,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0510.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	12.890,43
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0010.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	9.106,52€	9.106,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	32,48€	250,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,70000	27,06€	208,36€
	Sommano euro (A)					10.190,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.528,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.171,86€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.890,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0515.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	11.343,56
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0015.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.771,12€	7.771,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	32,48€	276,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,50000	27,06€	230,01€
		Sommano euro (A)				8.967,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.345,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.031,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11.343,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0520.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte mobile/oscillante con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	15.125,59	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0020.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.690,51€	10.690,51€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	32,48€	292,32€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,00000	27,06€	243,54€	
	Sommano euro (A)						11.956,99€
	Spese generali (B)					15% di (A)	1.793,55€
	Utili di impresa (C)					10% di (A + B)	1.375,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						15.125,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0525.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	15.064,98
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0025.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.231,28€	10.231,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	32,48€	324,80€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	Sommano euro (A)					11.909,08€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.786,36€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1.369,54€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					15.064,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0530.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	16.337,08
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0030.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	11.153,00€	11.153,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	32,48€	341,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
		Sommano euro (A)				12.914,69€
		Spese generali (B)				1.937,20€
		Utili di impresa (C)				1.485,19€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16.337,08€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0535.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte fisso uno scivolo a chiocciola/curvilineo uno scivolo lineare in materiale plastico o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi; scivolo lineare in materiale plastico / acciaio..				1 cad	18.310,55
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0035.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	12.570,44€	12.570,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	32,48€	368,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,35000	27,06€	307,13€
	Sommano euro (A)					14.474,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2.171,21€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.664,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18.310,55€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0540.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a due torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: ponte mobile/oscillante con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.				1 cad	20.175,51
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0040.-	Gioco a due torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo, elemento strutturale ponte, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 2 torri 2 accesso/salita 2 uscita/discesa 1 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	13.952,46€	13.952,46€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	32,48€	386,51€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	11,90000	27,06€	322,01€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	11,90000	27,06€	322,01€
	Sommano euro (A)				15.949,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.392,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.834,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20.175,51€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0750.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	15.202,70
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0250.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo, elemento strutturale ponte. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamenti ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	10.540,39€	10.540,39€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	32,48€	341,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	Sommano euro (A)				12.017,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.802,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.382,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.202,70€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0755.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	23.846,33
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0255.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	16.551,73€	16.551,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	32,48€	383,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	27,06€	319,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	27,06€	319,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	11,80000	27,06€	319,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	11,80000	27,06€	319,31€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	27,06€	319,31€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	27,06€	319,31€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,80000	27,06€	319,31€
	Sommano euro (A)				18.850,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.827,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.167,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23.846,33€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0760.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	28.391,46
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0250.a	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	19.433,54€	19.433,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	32,48€	501,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	27,06€	418,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	27,06€	418,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	27,06€	418,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	27,06€	418,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	27,06€	418,08€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,45000	27,06€	418,08€
	Sommano euro (A)				22.443,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.366,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.581,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28.391,46€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0765.-	OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	26.054,94
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Za000.0250.b	Gioco a tre torri/moduli di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di	1 cad	1,00000	18.171,01€	18.171,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.57.05.00.Za000.0250.b	protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	18.171,01€	18.171,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	32,48€	404,38€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	27,06€	336,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	27,06€	336,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	27,06€	336,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	27,06€	336,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,45000	27,06€	336,90€
	Sommano euro (A)				20.596,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.089,52€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.368,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				26.054,94€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0770.-	<p>OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti con due scivoli lineari in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio.</p> <p>LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.</p>	1 cad	27.243,54

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0260.-	Gioco a tre torri/moduli di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale ponte, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	18.474,16€	18.474,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	32,48€	448,22€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	13,80000	27,06€	373,43€
	Sommano euro (A)				21.536,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.230,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.476,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27.243,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0775.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: due ponti fissi o mobili/oscillanti con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica o acciaio con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	33.493,58
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0750.a	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	22.893,45€	22.893,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	32,48€	524,55€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	16,15000	27,06€	437,02€
	Sommano euro (A)					26.477,14€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				3.971,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3.044,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33.493,58€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.0780.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco a tre torri di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: ponte fisso ponte mobile/oscillante con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	37.819,93
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0750.b	Gioco di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 3 torri 3 accesso/salita 2 uscita/discesa 2 collegamento ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	25.481,39€	25.481,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	32,48€	646,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	19,90000	27,06€	538,49€
	Sommano euro (A)				29.897,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4.484,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.438,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37.819,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1000.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica o acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	5.783,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0500.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	3.973,98€	3.973,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,05000	27,06€	299,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,05000	27,06€	299,01€
	Sommano euro (A)					4.572,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				685,80€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				525,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.783,58€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1005.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	6.380,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0505.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.297,26€	4.297,26€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,20000	27,06€	248,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,20000	27,06€	248,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,20000	27,06€	248,95€
	Sommano euro (A)					5.044,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					756,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					580,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.380,80€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1010.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	6.944,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0510.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	4.726,92€	4.726,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,40000	27,06€	254,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,40000	27,06€	254,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,40000	27,06€	254,36€
		Sommano euro (A)				5.490,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			823,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			631,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.944,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1015.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	8.513,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0515.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	5.934,68€	5.934,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,80000	27,06€	265,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,80000	27,06€	265,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,80000	27,06€	265,19€
	Sommano euro (A)					6.730,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.009,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					773,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.513,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1020.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	10.043,57	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0520.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.050,65€	7.050,65€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,95000	27,06€	296,31€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,95000	27,06€	296,31€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,95000	27,06€	296,31€	
		Sommano euro (A)				7.939,58€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1.190,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				913,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10.043,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1025.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.794,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0525.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.031,63€	6.031,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	32,48€	263,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	27,06€	219,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	27,06€	219,19€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,10000	27,06€	219,19€
	Sommano euro (A)					6.952,29€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.042,84€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			799,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.794,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1030.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo lineare in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	8.918,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0530.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	6.118,57€	6.118,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	32,48€	266,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	27,06€	221,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	27,06€	221,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	27,06€	221,89€
	Sommano euro (A)					7.050,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.057,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			810,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.918,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1035.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in plastica; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	10.073,28	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0535.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	7.025,36€	7.025,36€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	32,48€	267,96€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	27,06€	223,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	27,06€	223,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,25000	27,06€	223,25€	
		Sommano euro (A)				7.963,07€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1.194,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				915,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					10.073,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1040.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco ad una torre di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: con scivolo a chiocciola/curvilineo in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	11.520,38	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.0540.-	Gioco a una torre/modulo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scala gradini/pedane/pioli/doghe, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; 1 torre 1 accesso/salita 1 uscita/discesa ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	8.072,70€	8.072,70€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	32,48€	295,57€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	27,06€	246,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	27,06€	246,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,10000	27,06€	246,25€	
		Sommano euro (A)				9.107,02€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1.366,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.047,31€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					11.520,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1250.-		OPERA: Gioco da giardino, monopalo di lega ferrosa acciaio generico; geometria: multiplo; Altezza [m] = 2,5. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria; in opera su plinto in calcestruzzo. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	957,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Sb001.0255.-	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; larghezza [m] = 2,5 diametro (Ø) [m] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: sistema di recupero palle con 3 uscite casuali	1 cad	1,00000	667,96€	667,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	27,06€	40,59€
		Sommano euro (A)				757,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			113,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			87,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				957,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1500.-		OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 48. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.			1 m	10,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.15.10.Sb003.0250.a	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 48. Incluso: tappi in resina	1 m	1,00000	5,66€	5,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
		Sommano euro (A)				8,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,86€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1505.-		OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; funzione: antirotazione; Diametro [m] = 60. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.			1 m	11,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.15.10.Sb003.0250.b	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; funzione: antirotazione; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 68. Incluso: tappi in resina	1 m	1,00000	6,18€	6,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
		Sommano euro (A)				9,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,37€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1510.-		OPERA: Gioco da giardino, palo di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; geometria: liscio; Diametro [m] = 90. Incluso: tappo in resina. LAVORO: Posa. Escluso: formazione scavo; plinto di fondazione.			1 m	15,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.53.15.10.Sb003.0255.-	Profilo sostegno semaforico di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tubolare; impiego: semaforo; diametro (Ø) [mm] = 90. Incluso: tappi in resina	1 m	1,00000	9,40€	9,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	32,48€	2,92€
		Sommano euro (A)				12,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,59€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1750.-		OPERA: Gioco da giardino, ribaltina alza rete porta da calcio di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: calcio; Lato x [m] = 7,32 Lato y [m] = 2,44. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa.			1 cad	172,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.15.15.Za000.0000.-	Pezzo speciale ribaltina di materiale generico; funzione: alza rete	1 cad	1,00000	128,14€	128,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,31000	27,06€	8,39€
		Sommano euro (A)				136,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				172,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2000.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	2.779,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.2005.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.862,01€	1.862,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,20000	27,06€	167,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,20000	27,06€	167,77€
	Sommano euro (A)					2.197,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					329,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					252,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.779,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2005.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante verniciata; geometria: versione lineare montanti in alluminio; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 mesi. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in alluminio/lega di alluminio verniciata con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 6 mesi.			1 cad	3.975,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.1005.-	Gioco scivolo semplice di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, elemento strutturale scala, scivolo. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 mesi; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.601,45€	2.601,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,00000	27,06€	270,60€
		Sommano euro (A)				3.142,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			471,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			361,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.975,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2010.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	4.000,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.2015.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.713,15€	2.713,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,30000	27,06€	224,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,30000	27,06€	224,60€
	Sommano euro (A)					3.162,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)					474,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					363,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.000,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2015.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante zincata e verniciata; geometria: versione lineare struttura portante in acciaio; impiego: gioco per bambini di età minima di 3 anni. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche termoindurenti; gioco per bambini di età minima di 3 anni.			1 cad	2.813,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sb003.1255.-	Gioco scivolo semplice di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 3 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.853,02€	1.853,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,85000	27,06€	185,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,85000	27,06€	185,36€
	Sommano euro (A)					2.223,74€
	Spese generali (B) 15% di (A)					333,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					255,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.813,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2020.-		OPERA: Gioco da giardino, scivolo semplice di lega ferrosa acciaio generico; finitura: struttura portante trattata/colorata; geometria: versione lineare struttura portante in legno; impiego: gioco per bambini di età minima di 6 anni; Durabilità naturale struttura portante [classe] = 1 ÷ 3. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: struttura portante in legno tipo pino, larice, robinia, castagno o quercia con massello a "tronco intero" o lamellare derivato da sezioni di tronco prive di nucleo provenienti da silvicoltura certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione con Sali e soluzioni idrorepellenti e trattato/colorato in superficie con prodotti atossici; certificato di collaudo necessario; gioco per bambini di età minima di 6 anni.			1 cad	4.358,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.2025.-	Gioco scivolo semplice di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, scivolo, scala gradini/pedane/pioli/doghe. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: età di utilizzo minimo 6 anni; ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	2.926,22€	2.926,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,60000	27,06€	259,78€
	Sommano euro (A)					3.445,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)					516,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					396,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.358,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2250.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura impianto volley di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato; impiego: impianto volley. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Da esterno; impianto volley.			1 cad	339,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.10.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo di lega ferrosa acciaio generico; impiego: volley. Componenti: tubo, ferramenta bussola di ancoraggio, sistema di regolazione	1 cad	1,00000	230,60€	230,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	Sommano euro (A)					268,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					40,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					30,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					339,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2500.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura multiuso di lega ferrosa acciaio generico. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.			1 cad	22.419,67
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.0755.-	Gioco di materiale generico; lunghezza [m] = 4 larghezza [m] = 2	1 cad	1,00000	15.481,94€	15.481,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	32,48€	373,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	32,48€	373,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	32,48€	373,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	32,48€	373,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	32,48€	373,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,50000	32,48€	373,52€
		Sommano euro (A)				17.723,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2.658,46€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.038,15€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22.419,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.2750.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura porta da calcetto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: tubolari sezione ovale; impiego: calcetto; Lato x [m] = 3 Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa.			1 cad	254,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.15.Sb001.0000.-	Porta da calcio fissa di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice poliestere colore bianco; impiego: urbano; dimensione x [cm] = 300 dimensione y [cm] = 200. Componenti: profilato pali-traverse, rete da calcio, profilato bussole. Incluso: accessori per fissaggio	1 cad	1,00000	175,32€	175,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	32,48€	13,97€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	27,06€	11,64€
		Sommano euro (A)				200,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				30,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				254,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0000.-	OPERA: Gioco da giardino, 1/2 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 Lato x [m] = 6 Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	12.179,61
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.0000.-	Struttura pista da skate 1/2 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 lunghezza [m] = 6 larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail, curb SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	8.446,12€	8.446,12€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	32,48€	272,83€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	27,06€	227,30€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	27,06€	227,30€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	27,06€	227,30€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,40000	27,06€	227,30€	
	Sommano euro (A)				9.628,15€	
	Spese generali (B)	15% di (A)			1.444,22€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.107,24€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12.179,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, 3/4 Funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 Lato x [m] = 6 Lato y [m] = 3,85. Incluso: accessori per fissaggio; rail e curb. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	16.555,28
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.Ca001.0250.-	Struttura pista da skate 3/4 funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 lunghezza [m] = 6 larghezza [m] = 3,85. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura. Incluso: rail SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	11.461,87€	11.461,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	32,48€	375,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	27,06€	312,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	27,06€	312,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	27,06€	312,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,55000	27,06€	312,54€
		Sommano euro (A)				13.087,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.963,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.505,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16.555,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, Piramide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,95 Lato x [m] = 5 Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	16.437,76
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.1250.-	Struttura pista da skate piramide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,95 lunghezza [m] = 5 larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	11.354,89€	11.354,89€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	32,48€	378,39€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	27,06€	315,25€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	27,06€	315,25€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	27,06€	315,25€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	11,65000	27,06€	315,25€	
	Sommano euro (A)				12.994,28€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.949,14€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.494,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16.437,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1000.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 cestone in polietilene a stampo rotazionale. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone in polietilene; certificato TUV.			1 cad	2.244,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0500.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti 2 cardini 1 cestone 4 funi rivestimento perimetrale ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.466,18€	1.466,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
		Sommano euro (A)				1.774,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)				266,20€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				204,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.244,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1005.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in alluminio EN AW 6060 cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Montanti verniciati con polveri epossidiche termoindurenti; cestone con rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.			1 cad	2.283,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Sa000.0250.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di lega alluminio generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti 2 cardini 1 cestone 4 funi rivestimento perimetrale ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.496,31€	1.496,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
		Sommano euro (A)				1.804,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			270,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			207,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.283,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1010.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare cestone a stampo rotazionale in polietilene. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone in polietilene a stampo rotazionale.			1 cad	1.842,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.1250.-	Gioco altalena con cestone nido a stampo rotazionale di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, cestone nido, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata tuv; 4 montanti 2 cardini 1 cestone 4 funi rivestimento perimetrale ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.148,37€	1.148,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
	Sommano euro (A)					1.456,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					218,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					167,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.842,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1015.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena con cestone di materiale generico; geometria: montanti in legno lamellare cestone con rete a maglia in acciaio. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: montanti il legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici e cestone a rete a maglia fitta in trefoli di acciaio rivestito in nylon/polipropilene.			1 cad	1.894,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Qa000.1000.-	Gioco altalena con cestone nido a rete di legno naturale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, montante, traverso, cardine, elemento strutturale fune, montante. Incluso: ferramenta e minuteria varia in lega ferrosa acciaio generico zincato o inox SPECIFICHE TECNICHE: struttura altalena certificata TUV; 4 montanti 2 cardini 1 cestone 4 funi rivestimento perimetrale ferramenta e minuteria varia antivandalo (con eventuale sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti)	1 cad	1,00000	1.189,46€	1.189,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€
		Sommano euro (A)				1.497,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			224,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			172,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.894,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1250.-	OPERA: Gioco da giardino, altalena rotante di materiale generico. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo.				1 cad	3.269,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.57.05.00.Za000.0500.-	Gioco altalena ruotante di materiale generico; impiego: attrezzature ricreative. Componenti: montante, traverso, giunto di movimento, giunto di movimento, seduta	1 cad	1,00000	2.276,40€	2.276,40€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,70000	27,06€	154,24€	
	Sommano euro (A)				2.584,88€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				387,73€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				297,26€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.269,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.1500.-	OPERA: Gioco da giardino, funbox di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 Lato x [m] = 6,5 Lato y [m] = 8,5. Incluso: accessori per fissaggio; scivolo e corrimano. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	18.306,57
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.0500.-	Struttura pista da skate funbox di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 lunghezza [m] = 6,5 larghezza [m] = 8,5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	12.684,46€	12.684,46€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	32,48€	412,50€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	27,06€	343,66€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	27,06€	343,66€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	27,06€	343,66€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,70000	27,06€	343,66€	
	Sommano euro (A)				14.471,60€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.170,74€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.664,23€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18.306,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2000.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: struttura ski climber con 3 pali montanti tetto tematico tre pannelli colorati tre tubi in acciaio galvanizzato; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 5,7 Altezza tubi in acciaio [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.			1 cad	7.489,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.10.Za000.0000.-	Struttura climbing di materiale generico. Componenti: montante, elemento strutturale tetto tematico, pannello, tubo SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato	1 cad	1,00000	5.270,84€	5.270,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	32,48€	243,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	27,06€	202,95€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,50000	27,06€	202,95€
	Sommano euro (A)					5.920,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)					888,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					680,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.489,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2005.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: parete da arrampicata con 4 pali montanti tubolare acciaio galvanizzato tre pareti ondulate con spazi sagomati per l'arrampicata; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza pali montanti [m] = 4. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.			1 cad	5.850,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.10.Za000.0250.-	Struttura climbing parete di materiale generico. Componenti: tubo, montante, attrezzatura sportiva parete SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate	1 cad	1,00000	4.036,22€	4.036,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	32,48€	220,86€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,80000	27,06€	184,01€
	Sommano euro (A)					4.625,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)					693,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					531,89€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.850,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2010.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco motore di materiale generico; geometria: teleferica con 4 pali fune in acciaio inox terminali con molloni smorzacolpi carrello in lamiera in acciaio inox sedile di sicurezza in gomma; impiego: gioco per bambini oltre i due anni; Altezza teleferica [m] = 30 Diametro fune [mm] = 10. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Necessario certificato di collaudo; gioco per bambini oltre i due anni.			1 cad	9.078,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.10.Za000.0500.-	Struttura climbing teleferica di materiale generico; lunghezza [m] = 30. Componenti: montante, attrezzatura sportiva fune, attrezzatura sportiva mollone, attrezzatura sportiva sedile, seduta sedile di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura.	1 cad	1,00000	6.466,40€	6.466,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	32,48€	266,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	27,06€	221,89€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,20000	27,06€	221,89€
	Sommano euro (A)					7.176,52€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1.076,48€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			825,30€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9.078,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2500.-	OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico; impiego: esterno, aree verdi. Incluso: accessori per fissaggio; struttura monotubolare; tabelloni; canestri; retine . LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	1.480,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.00.Sb001.0250.-	Struttura campo sportivo impianto monotubolare di lega ferrosa acciaio generico; impiego: basket; sbalzo [m] = 2,2 SPECIFICHE TECNICHE: da inserire in bussola a pavimento in acciaio zincato a caldo	1 cad	1,00000	1.110,90€	1.110,90€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€	
	Sommano euro (A)				1.170,44€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				175,57€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				134,60€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.480,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.2750.-	OPERA: Gioco da giardino, jump-ramp di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 Lato x [m] = 1,75 Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	2.578,22€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.0750.-	Struttura pista da skate jump ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 lunghezza [m] = 1,75 larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	1.788,05€	1.788,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,20000	32,48€	136,42€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,20000	27,06€	113,65€	
	Sommano euro (A)				2.038,12€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				305,72€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				234,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.578,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3000.-		OPERA: Gioco da giardino, mini rampa di materiale generico; geometria: chiusa; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,5 Lato x [m] = 9,2 Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	21.041,11
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.Ca001.1000.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,5 lunghezza [m] = 9,2 larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	14.599,87€	14.599,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	32,48€	469,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	27,06€	391,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	27,06€	391,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	27,06€	391,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	14,45000	27,06€	391,02€
		Sommano euro (A)				16.633,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2.494,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.912,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21.041,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3500.-	OPERA: Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; geometria: due livelli; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 Lato x [m] = 3,04 Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	13.400,68
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.1750.-	Struttura pista da skate quarter pipe ramp a due livelli di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,8 ÷ 1,2 lunghezza [m] = 3,04 larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	9.291,75€	9.291,75€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	32,48€	300,44€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	27,06€	250,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	27,06€	250,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	27,06€	250,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,25000	27,06€	250,31€	
	Sommano euro (A)				10.593,43€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.589,01€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.218,24€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.400,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3505.-	OPERA: Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,2 Lato x [m] = 3,22 Lato y [m] = 2. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	7.547,76€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.1500.a	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,2 lunghezza [m] = 3,22 larghezza [m] = 2. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	5.241,90€	5.241,90€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	32,48€	167,27€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	27,06€	139,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	27,06€	139,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	27,06€	139,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,15000	27,06€	139,36€	
	Sommano euro (A)				5.966,61€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				894,99€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				686,16€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.547,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3510.-		OPERA: Gioco da giardino, quarterpipe di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 1,8 Lato x [m] = 3,5 Lato y [m] = 3,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	14.112,29
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.Ca001.1500.b	Struttura pista da skate quarter pipe ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 1,8 lunghezza [m] = 3,5 larghezza [m] = 3,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	9.790,98€	9.790,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	32,48€	315,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,70000	27,06€	262,48€
		Sommano euro (A)				11.155,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.673,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.282,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14.112,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.3750.-	OPERA: Gioco da giardino, rampa di materiale generico; geometria: chiusa verticale; impiego: pista skate; Altezza [m] = 3,3 Lato x [m] = 12,4 Lato y [m] = 5. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	43.187,24
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.2000.-	Struttura pista da skate rampa verticale di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 3,3 lunghezza [m] = 12,4 larghezza [m] = 5. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	29.953,67€	29.953,67€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	32,48€	966,28€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	29,75000	27,06€	805,04€	
	Sommano euro (A)				34.140,11€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				5.121,02€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3.926,11€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43.187,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4000.-	OPERA: Gioco da giardino, slide di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,4 Lunghezza [m] = 6 Diametro [m] = 0,05. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	1.357,27€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.2250.-	Struttura pista da skate slide di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,4. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura, slide SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	932,22€	932,22€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	27,06€	70,36€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,60000	27,06€	70,36€	
	Sommano euro (A)				1.072,94€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				160,94€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				123,39€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.357,27€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4250.-	OPERA: Gioco da giardino, spine di materiale generico; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,9 Lato x [m] = 3,25 Lato y [m] = 1,6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	8.348,33€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Ca001.2500.-	Struttura pista da skate spine ramp di resina sintetica epossidica (EP); impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,9 lunghezza [m] = 3,25 larghezza [m] = 1,6. Componenti: struttura, foglio, foglio, struttura SPECIFICHE TECNICHE: elementi per pista da skate costituiti da: struttura metallica, fogli in feltro (strato intermedio), foglio in vetroresina (pista)	1 cad	1,00000	5.776,77€	5.776,77€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	32,48€	308,56€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	27,06€	257,07€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	9,50000	27,06€	257,07€	
	Sommano euro (A)				6.599,47€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				989,92€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				758,94€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.348,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4500.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket.			1 cad	24.874,97
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Sb001.0000.-	Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da tre pali montanti, tre tubi in acciaio galvanizzato	1 cad	1,00000	16.974,83€	16.974,83€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	32,48€	350,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	32,48€	350,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	32,48€	350,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	32,48€	350,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	32,48€	350,78€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,80000	27,06€	292,25€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				19.664,01€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2.949,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.261,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24.874,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4505.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 24 Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcio/basket; campo da gioco calcio/basket.			1 cad	20.458,43
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Sb001.0500.-	Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcio/basket; larghezza [m] = 24 lunghezza [m] = 16. Componenti: montante, pannello, attrezzatura sportiva tabellone, pannello, pannello, seduta seggiolino, attrezzatura sportiva torre SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura. struttura ski climber composta da quattro pali montanti, tre pareti ondulate	1 cad	1,00000	14.006,35€	14.006,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	32,48€	282,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	32,48€	282,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	32,48€	282,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	32,48€	282,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	32,48€	282,58€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	32,48€	282,58€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	27,06€	235,42€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,70000	27,06€	235,42€
	Sommano euro (A)				16.172,67€
	Spese generali (B)15% di (A)				2.425,90€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.859,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20.458,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4510.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura completamente chiusa; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket.			1 cad	28.902,18
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.00.Sb001.0005.-	Struttura campo sportivo chiusa di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone SPECIFICHE TECNICHE: fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi: il nome e l'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato; il riferimento dell'attrezzatura e l'anno di fabbricazione; il segno del livello di base; il numero e la data della norma europea; la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l'attrezzatura.	1 cad	1,00000	19.759,99€	19.759,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	12,40000	32,48€	402,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	32,48€	402,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	32,48€	402,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	32,48€	402,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	32,48€	402,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	32,48€	402,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	32,48€	402,75€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	27,06€	335,54€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,40000	27,06€	335,54€
	Sommano euro (A)				22.847,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.427,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.627,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28.902,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Za000.4515.-		OPERA: Gioco da giardino, struttura sportiva polivalente di materiale generico; geometria: Struttura parzialmente aperta; impiego: campo da gioco calcio/basket; Lato x struttura [m] = 25 Lato y struttura [m] = 16. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: Per calcetto/pallavolo/basket; campo da gioco calcio/basket.			1 cad	23.911,98	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.56.05.00.Sb001.0505.-	Struttura campo sportivo parzialmente aperta di lega ferrosa acciaio generico; impiego: calcetto/pallavolo/basket; larghezza [m] = 25 lunghezza [m] = 16. Componenti: pannello, pannello, pannello, pannello, pannello, attrezzatura sportiva arrampicata, maniglia, pannello, attrezzatura sportiva piattaforma, rete da calcio, tubo, attrezzatura sportiva tabellone	1 cad	1,00000	16.313,17€	16.313,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	32,48€	337,79€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	32,48€	337,79€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	32,48€	337,79€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	32,48€	337,79€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	32,48€	337,79€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	32,48€	337,79€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	27,06€	281,42€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,40000	27,06€	281,42€
	Sommano euro (A)				18.902,75€
	Spese generali (B)15% di (A)				2.835,41€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				2.173,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23.911,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0000.-		OPERA: Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 97 Lato x [cm] = 520 Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	14.501,60
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.Qa000.0250.a	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 97 lunghezza [m] = 5,2 larghezza [m] = 5,9	1 cad	1,00000	9.702,02€	9.702,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	32,48€	341,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,50000	27,06€	284,13€
		Sommano euro (A)				11.463,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.719,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.318,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14.501,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0005.-		OPERA: Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo piramide; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 Lato x [cm] = 650 Lato x [cm] = 660. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	19.913,05
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.Qa000.0250.b	Struttura pista da skate funbox piramide di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 lunghezza [m] = 6,5 larghezza [m] = 6,6	1 cad	1,00000	13.602,32€	13.602,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	32,48€	414,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	27,06€	345,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	27,06€	345,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	27,06€	345,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	27,06€	345,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	12,75000	27,06€	345,02€
	Sommano euro (A)					15.741,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2.361,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.810,28€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					19.913,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0010.-		OPERA: Gioco da giardino, funbox di materia mix legno-plastica; geometria: tipo curb cut; impiego: pista skate; Altezza [cm] = 53 ÷ 99 Lato x [cm] = 375 Lato x [cm] = 590. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	11.048,00	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.56.05.05.Zb001.0000.-	Struttura pista da skate funbox curb cut di materiale mix legno-plastica; impiego: pista da skate; altezza [cm] = 53 ÷ 99 lunghezza [m] = 3,75 larghezza [m] = 5,9	1 cad	1,00000	6.997,08€	6.997,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	32,48€	336,17€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	27,06€	280,07€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	27,06€	280,07€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	27,06€	280,07€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	27,06€	280,07€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	10,35000	27,06€	280,07€	
		Sommano euro (A)				8.733,60€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1.310,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.004,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11.048,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0250.-		OPERA: Gioco da giardino, rampa di partenza di materia mix legno-plastica; geometria: dritta tipo bank; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,6 Lato x [m] = 2,5 ÷ 3,85. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.			1 cad	9.210,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.56.05.05.Qa000.0000.-	Struttura pista da skate flat bank/quarter pipe ramp di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate	1 cad	1,00000	6.423,18€	6.423,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	32,48€	245,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	27,06€	204,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	27,06€	204,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	7,55000	27,06€	204,30€
		Sommano euro (A)				7.281,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.092,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			837,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.210,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa02.B7035.Zb001.0500.-	OPERA: Gioco da giardino, slide di materia mix legno-plastica; impiego: pista skate; Altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 Lato x [m] = 3,75 Lato y [m] = 6. Incluso: accessori per fissaggio. LAVORO: Posa. Incluso: assistenza muraria. Escluso: scavi e plinti di cemento.				1 cad	28.946,06
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.56.05.05.Qa000.0500.-	Struttura pista da skate mini rampa chiusa di legno naturale generico; finitura: plastica generico; impiego: pista da skate; altezza [m] = 0,99 ÷ 1,8 dimesioni [m] = 3,75 ÷ 6	1 cad	1,00000	20.332,01€	20.332,01€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,20000	32,48€	493,70€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,20000	27,06€	411,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,20000	27,06€	411,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,20000	27,06€	411,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,20000	27,06€	411,31€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	15,20000	27,06€	411,31€	
	Sommano euro (A)				22.882,26€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.432,34€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.631,46€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28.946,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0000.-		OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	3,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0000.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: butomus umbellatus calla palustris caltha palustris eichornia crassipes iris pseudacorus potamogeton amphibium ranunculus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,91€	1,91€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
	Sommano euro (A)					2,53€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,38€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,29€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0005.-		OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	4,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0005.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: cemicifuga simplex acorus calamus phragmites spp pistia straiotes sagittaria spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,71€	2,71€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
		Sommano euro (A)				3,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0010.-		OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	14,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0010.-	Pianta acquatica di vegetale generico; geometria: nymphaea; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: piante con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,59€	10,59€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
		Sommano euro (A)				11,21€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0250.a		OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 14. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	4,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0340.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp lippia citriodora matricaria camomilla melissa officinalis menta glaciale myrtus tarentina origanum majorana origanum vulgare rhem rhabarbarum rosmarinus officinalis ruta graveolens salvia officinalis santolina camaecyparissus thymus spp valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,54€	1,54€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
	Sommano euro (A)					3,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0250.b		OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	12,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0340.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: lavandula spp lippia citriodora matricaria camomilla melissa officinalis menta glaciale myrtus tarentina origanum majorana origanum vulgare rhem rhabarbarum rosmarinus officinalis ruta graveolens salvia officinalis santolina camaecyparissus thymus spp valeriana officinalis; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: piante aromatiche con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				10,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,68€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.a		OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	18,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1500.a	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachis aurea phyllostachis nigra pleiobatus viridi seriatus pseudosasa japonica sasa palmata shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,54€	9,54€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				14,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,24€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,72€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.b		OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	40,07€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1500.b	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachis aurea phyllostachis nigra pleiobatus viridi seriatus pseudosasa japonica sasa palmata shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	22,76€	22,76€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€	
		Sommano euro (A)					31,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,75€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,64€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0500.c		OPERA: Specie erbacea, bambù di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 32. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	56,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1500.c	Pianta bambù di vegetale generico; geometria: phyllostachis aurea phyllostachis nigra pleiobatus viridi seriatus pseudosasa japonica sasa palmata shibatea kumasasa; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: bambù con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	31,46€	31,46€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,01€	0,68€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,41€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,00€	11,76€
	Sommano euro (A)					44,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,13€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0750.-		OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico. Incluso: formazione buca; rinterro; concimazione. Escluso: bulbi; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora.			100 cad	29,04€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,90000	1,01€	0,91€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	0,01800	21,16€	0,38€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	0,01800	14,10€	0,25€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	23,50€	0,42€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€	
		Sommano euro (A)					22,96€
		Spese generali (B) 15% di (A)					3,44€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0755.-		OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	1,54€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1750.-		Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: convallaria majalis convallaria japonica; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	1,00000	0,66€	0,66€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-		Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,00900	1,01€	0,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.a		Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	0,00018	21,16€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.1020.a		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	0,00018	14,10€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00018	23,50€	0,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02600	21,00€	0,55€
		Sommano euro (A)				1,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.0760.-		OPERA: Specie erbacea, bulbi di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	2,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1755.-	Pianta bulbo di vegetale generico; geometria: muscari spp hyacinthus spp iris spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9	1 cad	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,00900	1,01€	0,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	0,00018	21,16€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.a	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.a); potenza [kW] = 30 ÷ 52	1 h	0,00018	14,10€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00018	23,50€	0,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02600	21,00€	0,55€
		Sommano euro (A)				2,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,33€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1000.a		OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	2,19€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0335.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp cyrtorium fortunei dryopteris ssp pteridium aquilinum onocles sensibilis polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,11€	1,11€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€	
		Sommano euro (A)					1,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)				0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1000.b	OPERA: Specie erbacea, felci di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.				1 cad	5,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0335.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: atyrium spp cyrtorium fortunei dryopteris ssp pteridium aquilinum onocles sensibilis polystichum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: felci con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,32€	2,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				4,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,71€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1250.a		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 9 ÷ 12 dimensione buca x [cm] = 15 dimensione buca y [cm] = 15 dimensione buca z [cm] = 15. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	0,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
		Sommano euro (A)				0,62€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1250.b		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 13 ÷ 17 dimensione buca x [cm] = 22 dimensione buca y [cm] = 22 dimensione buca z [cm] = 22. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	3,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				2,39€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1255.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 18 ÷ 24 dimensione buca x [cm] = 28 dimensione buca y [cm] = 28 dimensione buca z [cm] = 28. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] ≤ 80; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	6,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				5,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1260.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 25 ÷ 30 dimensione buca x [cm] = 35 dimensione buca y [cm] = 35 dimensione buca z [cm] = 35. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 81 ÷ 110; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	11,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
		Sommano euro (A)				8,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1265.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] = 31 ÷ 35 dimensione buca x [cm] = 45 dimensione buca y [cm] = 45 dimensione buca z [cm] = 45. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] = 111 ÷ 130; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	16,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,01€	0,68€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,41€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,00€	11,76€
		Sommano euro (A)				13,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1270.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; geometria/forma: in vaso; dimensione vaso [cm] > 36 dimensione buca x [cm] = 60 dimensione buca y [cm] = 60 dimensione buca z [cm] = 60. Escluso: piantine; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: altezza arbusti [cm] > 131; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	25,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,89000	1,01€	0,90€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,21600	7,41€	1,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,84000	21,00€	17,64€
		Sommano euro (A)				20,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1275.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	1,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2000.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: achillea spp aegopodium podograria ajuga reptans alchemilla mollis spp alyssum saxatile anemone spp aquilegia spp arabis caucasica armeria marittima arum italicum aster spp astilbe spp aubrietia spp bergenia spp campanula spp cerastium tomentosum chrysanthemum crimson robinson coreopsis spp delphinium spp dianthus spp digitalis spp echinacea spp gaillardia spp festuca glauca geranium spp geum spp gypsophila spp helicrysum petiolanum hepatica triloba herniaria glabra heuchera spp hypericum spp iberis spp kniphofia spp lamium spp leontopodium spp lobelia spp lupinus spp lychnis viscaria lythrum salicaria lysimachia nummularia mesembryanthemum spp mombretia crocosmiflora nepeta faassenii oenothera spp oxalis spp papaver spp phlox spp plumbago spp potentilla spp primula spp polypodium vulgare rudbeckia spp saponaria spp sedum spp silene marittima solidago spp stachys spp verbena spp vinca minor vinca major centranthus ruber; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	0,66€	0,66€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
	Sommano euro (A)					1,28€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,19€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,15€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1280.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	3,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2005.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: agapanthus spp aruncus dioicus caltha palustris eichhornia crassipes gentiana asclepiadea gunnera spp helleborus niger helleborus orientalis hemerocallis spp hosta spp lippia citriodora smilacinia spp thalictrum spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,28€	2,28€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
		Sommano euro (A)				2,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1285.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	1,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2010.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: ageratum spp begonia spp bellis spp cosmos spp impatiens spp petunia spp portulaca spp tagetes spp viola spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	0,35€	0,35€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
	Sommano euro (A)					0,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1290.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	2,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2015.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: asplenium ruta blechnum spicant borago officinalis cheiranthus cheiri eunoymus fortunei emerald gold glechoma hederacea heracleum mantegazzianum mimulus spp muscari spp omphalodes verna osmunda regalis pelagornium spp polygonatum spp tradescantia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
	Sommano euro (A)					2,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,34€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,26€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1295.-		OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 22. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	21,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2020.-	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: paeonia spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 22 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	11,91€	11,91€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				17,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.a		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	7,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2025.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii hakonechloa macra miscanthus sinensis phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,53€	3,53€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€	
		Sommano euro (A)					5,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)					0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,68€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.b		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	12,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2025.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii hakonechloa macra miscanthus sinensis phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				10,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1500.c		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	19,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2025.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex buchananii hakonechloa macra miscanthus sinensis phalaris arundinacea; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,79€	9,79€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				15,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.a		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	8,87€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2030.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€	
		Sommano euro (A)					7,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,81€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.b		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	15,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2030.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,51€	6,51€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				11,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1505.c		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	23,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2030.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: carex siderostica variegata; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,00€	13,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				18,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,76€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,12€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.a		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	6,46€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2035.a	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,71€	2,71€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€	
		Sommano euro (A)					5,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)				0,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.b		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	12,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2035.b	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				10,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.1510.c		OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	16,80€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2035.c	Pianta erbacea di vegetale generico; geometria: cortaderia selloana; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: graminacee con garanzia d'uso; di pronto effetto, prive di malattie; ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,87€	7,87€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
		Sommano euro (A)					13,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,53€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2000.-		OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	2,19€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0305.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: canina; diametro vaso (Ø) [cm] = 9 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,11€	1,11€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€	
		Sommano euro (A)					1,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)					0,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,20€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2005.-		OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	2,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0310.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rugosa; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,68€	1,68€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
		Sommano euro (A)				2,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,35€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2010.-		OPERA: Specie erbacea, rosai di vegetale generico. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione.			1 cad	13,44€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0315.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: r. little white pet s. molineaux partidge polyantha nana katarina zeimot white diamond m.me hardy SPECIFICHE TECNICHE: rosa inglese a radice nuda con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,01€	10,01€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€	
		Sommano euro (A)					10,63€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,59€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2250.-		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	15,79€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0285.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,07€	7,07€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
		Sommano euro (A)					12,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,79€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2255.-		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: ad alberello; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	20,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0290.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: ad alberello; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,59€	10,59€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				16,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2260.-		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 altezza [cm] = 20 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	11,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0320.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: tappenzante; funzione: ornamentale; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,65€	3,65€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2265.-		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 15 altezza [cm] = 20 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	10,88€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0325.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 altezza [cm] = 20 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,40€	3,40€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
		Sommano euro (A)					8,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,29€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,99€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2270.-		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio; diametro vaso [cm] = 15 altezza [cm] = 40 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	14,34€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0325.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 altezza [cm] = 40 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai in vaso quadro; con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,93€	5,93€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
		Sommano euro (A)					11,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2275.-		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali di vegetale generico; geometria/forma: a cespuglio rugose; diametro vaso [cm] = 15 altezza [cm] = 50 ÷ 60. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	9,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0330.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: cespuglio rugosa; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 altezza [cm] = 50 ÷ 60 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,66€	2,66€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
	Sommano euro (A)					7,86€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,18€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,90€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2500.a		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	19,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0295.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: rosai con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,02€	10,02€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
		Sommano euro (A)					15,43€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2,31€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Pa08.B4527.P0000.2500.b		OPERA: Specie erbacea, rosai ornamentali rampicanti di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	37,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0300.-	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: rampicanti; funzione: ornamentale; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: rosa con garanzia d'uso, di pronto effetto; prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	20,92€	20,92€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
		Sommano euro (A)				29,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,48€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				37,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.a	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.				1 m²	0,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00150	16,78€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00150	11,41€	0,02€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00030	27,26€	0,01€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00030	11,81€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	26,43€	0,04€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	22,39€	0,00€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00140	22,39€	0,03€
	Sommano euro (A)					0,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,02€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,18€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.b		OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 5000. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.			1 m²	0,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00020	16,78€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00020	11,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00130	27,26€	0,04€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00130	11,81€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00020	26,43€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00130	24,32€	0,03€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	22,39€	0,00€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00110	22,39€	0,02€
	Sommano euro (A)					0,12€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,15€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Ma20.B4547.Za001.0000.c		OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] > 5000. LAVORO: Pulizia con attrezzatura manuale. Incluso: asportazione foglie carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: pulizia per singole superfici.			1 m²	0,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00015	16,78€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00015	11,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.10.10.0050.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a)	1 h	0,00100	27,26€	0,03€
	LOM251.RP.00.10.10.1050.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3	1 h	0,00100	11,81€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00015	26,43€	0,00€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	24,32€	0,02€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	22,39€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00080	22,39€	0,02€
	Sommano euro (A)				0,08€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.0750.-		OPERA: Gioco da giardino, altalena di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.			1 cad	48,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.2250.-	Gioco altalena di materiale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,40000	10,39€	4,16€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,40000	9,82€	3,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					38,34€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				5,75€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				4,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					48,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.1750.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco complesso di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.			1 cad	172,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.2500.-	Gioco complesso di materiale generico; geometria: castello	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,20000	4,38€	0,88€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,20000	0,41€	0,08€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,60000	10,39€	6,23€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,60000	9,82€	5,89€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,60000	27,06€	97,42€
		Sommano euro (A)				136,48€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,47€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,70€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					172,65€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc04.B7035.Za000.2250.-		OPERA: Gioco da giardino, gioco semplice di materiale generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica. SPECIFICHE TECNICHE: Gioco a molla o a castello con una torre, scivoli, scale, attrezzature.			1 cad	23,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.2000.-	Gioco semplice di materiale generico; geometria: molla castello	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,10000	4,38€	0,44€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,10000	0,41€	0,04€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,20000	10,39€	2,08€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20000	9,82€	1,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
		Sommano euro (A)				18,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000.2505.-		OPERA: Gioco da giardino, impianto basket di materiale generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per discarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di discarica.			1 cad	46,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.3000.-	Gioco impianto basket di materiale generico; geometria: singola	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,15000	10,39€	1,56€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,15000	9,82€	1,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
		Sommano euro (A)				36,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc07.B7035.Za000.3250.-		OPERA: Gioco da giardino, porta da calcio di materiale generico. LAVORO: Smontaggio. Incluso: smontaggio e/o riduzione in pezzi componenti gioco; suddivisione materiali per scarica o riciclo; taglio dei materiali; demolizione e/o rimozione zanche; carico e scarico; trasporto alle discariche. Escluso: demolizione plinti e oneri di scarica.			1 cad	42,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.57.05.00.Za000.2750.-	Gioco porta da calcio di materiale generico; geometria: singola	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,30000	16,78€	5,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,30000	11,41€	3,42€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
		Sommano euro (A)				33,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.a		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00150	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00150	5,05€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00150	4,70€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00150	2,20€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00050	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00050	1,06€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00100	16,78€	0,02€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00100	11,41€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	24,32€	0,04€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	24,32€	0,04€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	24,32€	0,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00025	26,43€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00025	22,39€	0,01€
	Sommano euro (A)				0,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,23€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.b	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] ≤ 300. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.				1 m²	0,31€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00250	0,00€	0,00€	
LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00250	5,05€	0,01€	
LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00150	4,70€	0,01€	
LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00150	2,20€	0,00€	
LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00050	1,51€	0,00€	
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00050	1,06€	0,00€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00150	16,78€	0,03€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00150	11,41€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00250	24,32€	0,06€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	24,32€	0,04€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	24,32€	0,04€
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	26,43€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00050	22,39€	0,01€
	Sommano euro (A)				0,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,31€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.c		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a)	1 h	0,00100	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0170.a	SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00100	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00100	5,05€	0,01€
LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00080	4,70€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00080	2,20€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00080	16,78€	0,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00080	11,41€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00035	26,43€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00035	22,39€	0,01€
	Sommano euro (A)				0,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.d	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 301 ÷ 500. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.				1 m²	0,22€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-		Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0170.a		Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00130	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1170.a		Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00130	5,05€	0,01€
LOM251.RP.01.60.00.0070.a		Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00080	4,70€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1070.a		Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00080	2,20€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0185.a		Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00030	1,51€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a		Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00030	1,06€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00110	16,78€	0,02€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00110	11,41€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00130	24,32€	0,03€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00110	24,32€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00075	26,43€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00075	22,39€	0,02€
	Sommano euro (A)				0,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.e		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00070	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00070	5,05€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00070	4,70€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00070	2,20€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00020	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00020	1,06€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00070	16,78€	0,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00070	11,41€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00020	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00013	27,35€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00013	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00013	22,39€	0,00€
	Sommano euro (A)				0,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.f		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 501 ÷ 2000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00110	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00110	5,05€	0,01€
LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,20€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00070	16,78€	0,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00070	11,41€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00110	24,32€	0,03€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00070	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00040	27,35€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00040	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00040	22,39€	0,01€
	Sommano euro (A)				0,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.g		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00040	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00040	5,05€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00040	4,70€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00040	2,20€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00030	16,78€	0,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00030	11,41€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00040	24,32€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00040	24,32€	0,01€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00030	27,35€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00030	22,39€	0,01€
	Sommano euro (A)				0,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,09€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.h		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] = 2001 ÷ 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00100	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00100	5,05€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,20€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00050	16,78€	0,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00050	11,41€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00010	27,35€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00010	22,39€	0,00€
	Sommano euro (A)				0,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,09€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.i		OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.			1 m²	0,02€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-	Tappeto erboso			1 m²	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0170.a	Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00060	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1170.a	Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00060	5,05€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,20€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00010	16,78€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00010	11,41€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00060	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00007	27,35€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00007	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00007	22,39€	0,00€
	Sommano euro (A)				0,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc19.B4547.Za001.0005.j	OPERA: Tappeto erboso; impiego: aree verdi; superficie [m²] > 5000. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: numero tagli annui [-] = 8 ÷ 12; materiali di risulta omogeneamente distribuiti.				1 m²	0,11€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.00.00.Za001.0000.-		Tappeto erboso	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0170.a		Rasaerba; funzione: sfalcio tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1170.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente, taglio a lama rotante, con o senza raccolta. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00080	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1170.a		Spese di esercizio: rasaerba (RP.01.60.00.0170.a); potenza [kW] ≤ 5 larghezza di taglio [cm] ≤ 50	1 h	0,00080	5,05€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0070.a		Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1070.a		Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,20€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.0185.a		Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a		Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.0030.a		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00050	16,78€	0,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00050	11,41€	0,01€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00080	24,32€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00030	27,35€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00030	22,39€	0,01€
	Sommano euro (A)				0,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc27.B0010.Za001.0000.-		OPERA: Scarpata; superficie [m²] > 5000. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.			1 m²	0,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.00.10.Za001.0000.-	Scarpata; impiego: strada	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00010	16,78€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00010	11,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,00070	44,30€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00070	17,49€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00050	4,70€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00050	2,20€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00010	27,35€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00070	27,35€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00050	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00020	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00150	22,39€	0,03€
	Sommano euro (A)				0,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,13€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.a		OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 500. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.			1 m²	3,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	0,03000	38,13€	1,14€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00250	16,78€	0,04€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00250	11,41€	0,03€
LOM251.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1160.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00750	11,08€	0,08€
LOM251.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	0,00750	5,38€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00250	26,43€	0,07€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00750	22,39€	0,17€
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01250	26,43€	0,33€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,02250	22,39€	0,50€
	Sommano euro (A)				2,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,04€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.b	OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] = 500,01 ÷ 2000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.			1 m²	2,60€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20	1 kg	0,03000	38,13€	1,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.15.P0008.0005.a	SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	0,03000	38,13€	1,14€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00200	16,78€	0,03€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00200	11,41€	0,02€
LOM251.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1160.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00650	11,08€	0,07€
LOM251.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	0,00650	5,38€	0,03€
LOM251.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura sfalcio regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale scarpata fosso; potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1015.a) SPECIFICHE TECNICHE: braccio idraulico. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00100	17,24€	0,02€
LOM251.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,00100	18,03€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00200	26,43€	0,05€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00650	22,39€	0,15€
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	26,43€	0,03€
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00700	26,43€	0,19€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01350	22,39€	0,30€
	Sommano euro (A)				2,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.c		OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] > 2000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.			1 m²	2,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0008.0005.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] > 1000 sul livello del mare	1 kg	0,03000	38,13€	1,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00150	16,78€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00150	11,41€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.0160.a	Seminatrice; funzione: carotatura cura tappeti erbosi; potenza [kW] ≤ 15 larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1160.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00550	11,08€	0,06€
	LOM251.RP.01.60.00.1160.a	Spese di esercizio: seminatrice (RP.01.60.00.0160.a); potenza [kW] ≤ 15 larghezza di lavoro [m] = 0,6 ÷ 0,8	1 h	0,00550	5,38€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura sfalcio regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale scarpata fosso; potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1015.a) SPECIFICHE TECNICHE: braccio idraulico. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00100	17,24€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,00100	18,03€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00150	26,43€	0,04€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00550	22,39€	0,12€
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00100	26,43€	0,03€
	LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00650	26,43€	0,17€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00950	22,39€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				1,89€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc27.B4547.Za001.0010.d		OPERA: Tappeto erboso; superficie [m²] ≤ 5000. Incluso: rete metallica. LAVORO: Decespugliamento con mezzo meccanico. Escluso: raccolta. SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio apposito per rigenerazione; dosaggio seme [g/m²] = 30. Decespugliamento / taglio di erbe infestanti per intervento.			1 m²	0,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.00.10.Za001.0000.-	Scarpata; impiego: strada	1 m²	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00010	16,78€	0,00€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00010	11,41€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,00070	44,30€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00070	17,49€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,00060	4,70€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,00060	2,20€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,00010	1,51€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,00010	1,06€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00010	27,35€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00070	27,35€	0,02€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00060	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00010	24,32€	0,00€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00020	27,35€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00030	24,32€	0,01€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,00200	22,39€	0,04€
	Sommano euro (A)				0,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,17€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.a		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.			1 cad	2,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0000.a	Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00800	16,78€	0,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00800	11,41€	0,09€
LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,02000	4,32€	0,09€
LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,02000	0,84€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00800	24,32€	0,19€
LOM251.RU.01.01.00.0010.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello B; qualifica: specializzato SPECIFICHE TECNICHE: vivaista potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,02000	26,43€	0,53€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00400	27,35€	0,11€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01200	24,32€	0,29€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01200	22,39€	0,27€
	Sommano euro (A)				1,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.b		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.			1 cad	2,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0000.a	Pianta; altezza [m] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,00600	16,78€	0,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,00600	11,41€	0,07€
LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,02000	4,32€	0,09€
LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,02000	0,84€	0,02€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00600	27,35€	0,16€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,02000	24,32€	0,49€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01000	24,32€	0,24€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,03000	22,39€	0,67€
	Sommano euro (A)				1,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,33€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.c		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.			1 cad	4,79€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0000.b	Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01200	16,78€	0,20€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01200	11,41€	0,14€
LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,06000	4,32€	0,26€
LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,06000	0,84€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01200	27,35€	0,33€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,06000	24,32€	1,46€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	22,39€	1,34€
	Sommano euro (A)				3,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,79€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.d		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 2. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.			1 cad	8,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0000.d	Pianta; altezza [m] = 1,01 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01500	16,78€	0,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01500	11,41€	0,17€
LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,11000	4,32€	0,48€
LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,11000	0,84€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01500	27,35€	0,41€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,11000	24,32€	2,68€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,11000	22,39€	2,46€
	Sommano euro (A)				6,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.e		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per macchie.			1 cad	11,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0000.c	Pianta; altezza [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01600	16,78€	0,27€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01600	11,41€	0,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,16000	4,32€	0,69€
LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,16000	0,84€	0,13€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01600	27,35€	0,44€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	24,32€	3,89€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,16000	22,39€	3,58€
	Sommano euro (A)				9,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,62€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4541.Za001.0000.f	OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 2,01 ÷ 3. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per arbusti isolati.				1 cad	16,19€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Za001.0000.e	Pianta; altezza [m] = 2,01 ÷ 3 SPECIFICHE TECNICHE: arbusto / cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,02500	16,78€	0,42€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,02500	11,41€	0,29€	
LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a)	1 h	0,22000	4,32€	0,95€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0060.a	SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,22000	4,32€	0,95€
LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,22000	0,84€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,02500	27,35€	0,68€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,22000	24,32€	5,35€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,22000	22,39€	4,93€
	Sommano euro (A)				12,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,19€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001.0000.a		OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati.			1 m	3,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,01000	16,78€	0,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,01000	11,41€	0,11€
	LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,05000	4,32€	0,22€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,05000	0,84€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01000	27,35€	0,27€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,05000	24,32€	1,22€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,00400	27,35€	0,11€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01400	22,39€	0,31€
	Sommano euro (A)				2,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc29.B4543.Za001.0000.b	OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. LAVORO: Potatura con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura sui tre lati.				1 m	11,04€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,08300	16,78€	1,39€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,08300	11,41€	0,95€	
LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	0,14000	4,32€	0,60€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	0,14000	0,84€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,08300	27,35€	2,27€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,14000	24,32€	3,40€
	Sommano euro (A)				8,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,04€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.g		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.			1 cad	3,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0010.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,03000	16,78€	0,50€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,03000	11,41€	0,34€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.b)	1 h	0,02000	12,58€	0,25€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,02000	2,90€	0,06€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,03000	27,35€	0,82€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,02000	24,32€	0,49€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,03000	22,39€	0,67€
	Sommano euro (A)				3,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.h		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,51 ÷ 2,51. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.			1 cad	7,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0010.c	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,05000	16,78€	0,84€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,05000	11,41€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.b)	1 h	0,04000	12,58€	0,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,04000	2,90€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,05000	27,35€	1,37€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,04000	24,32€	0,97€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,01000	27,35€	0,27€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,01000	24,32€	0,24€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	22,39€	1,34€
	Sommano euro (A)				6,22€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,87€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.i	OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] = 1,01 ÷ 1,5. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli isolati.			1 cad	5,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Za001.0010.b	Pianta; altezza media [m] = 1,01 ÷ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04000	16,78€	0,67€
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04000	11,41€	0,46€
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,03000	2,75€	0,08€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,03000	2,12€	0,06€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04000	27,35€	1,09€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,03000	24,32€	0,73€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,04000	22,39€	0,90€
	Sommano euro (A)				3,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,05€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4541.Za001.0000.j		OPERA: Arbusto/cespuglio; altezza pianta [m] ≤ 1. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: potatura per cespugli a macchia.			1 m²	2,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0010.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1 SPECIFICHE TECNICHE: cespuglio	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,03000	16,78€	0,50€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,03000	11,41€	0,34€
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00700	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00700	2,12€	0,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,03000	27,35€	0,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00700	24,32€	0,17€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,00300	24,32€	0,07€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,01000	22,39€	0,22€
	Sommano euro (A)				2,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,72€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.c		OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.			1 m	10,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04400	16,78€	0,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04400	11,41€	0,50€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.b)	1 h	0,04400	12,58€	0,55€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,04400	2,90€	0,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04400	27,35€	1,20€
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04400	27,35€	1,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,17800	22,39€	3,99€
	Sommano euro (A)				8,31€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,25€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,52€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.d		OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.			1 m	15,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,06600	16,78€	1,11€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,06600	11,41€	0,75€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.b)	1 h	0,06600	12,58€	0,83€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,06600	2,90€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06600	27,35€	1,81€
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06600	27,35€	1,81€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,26600	22,39€	5,96€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1,87€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,76€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.e	OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] = 2,51 ÷ 3,5. LAVORO: Eliminazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.				1 m	20,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.c	Pianta; altezza media [m] = 2,51 ÷ 3,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,10000	16,78€	1,68€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,10000	11,41€	1,14€	
LOM251.RP.00.00.00.0010.b	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 15,7; peso [t] = 1,8. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.b)	1 h	0,10000	12,58€	1,26€	
LOM251.RP.00.00.00.1010.b	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.b); potenza [kW] ≤ 15,7	1 h	0,10000	2,90€	0,29€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,10000	27,35€	2,74€	
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,10000	27,35€	2,74€	
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,26600	22,39€	5,96€	
	Sommano euro (A)					15,81€
	Spese generali (B)	15% di (A)				2,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,82€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,00€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.f		OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] ≤ 1,5. LAVORO: Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.			1 m	20,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.a	Pianta; altezza media [m] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,04400	16,78€	0,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,04400	11,41€	0,50€
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,05000	2,75€	0,14€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,05000	2,12€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,04400	27,35€	1,20€
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,05000	27,35€	1,37€
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,10600	27,35€	2,90€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,40000	22,39€	8,96€
		Sommano euro (A)				15,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc37.B4543.Za001.0000.g		OPERA: Siepe; altezza media pianta [m] = 1,51 ÷ 2,5. LAVORO: Eliminazione a mano. Incluso: raccolta materiale di risulta carico materiale di risulta trasporto materiale di risulta conferimento materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento.			1 m	29,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Za001.0005.b	Pianta; altezza media [m] = 1,51 ÷ 2,5 SPECIFICHE TECNICHE: siepe	1 m	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,13300	16,78€	2,23€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,13300	11,41€	1,52€
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,06700	2,75€	0,18€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,06700	2,12€	0,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,13300	27,35€	3,64€
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06700	27,35€	1,83€
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,06700	27,35€	1,83€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,53300	22,39€	11,93€
		Sommano euro (A)				23,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,68€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0000.a		OPERA: Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] ≤ 50. LAVORO: Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento colmatatura buca con terreno vegetale riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .			1 cad	56,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.45.Qa000.0000.a	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,30000	16,78€	5,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,30000	11,41€	3,42€
	LOM251.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura sfalcio regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale scarpata fosso; potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1015.a) SPECIFICHE TECNICHE: braccio idraulico. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,20000	17,24€	3,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,20000	18,03€	3,61€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,05000	1,51€	0,08€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,05000	1,06€	0,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,30000	27,35€	8,21€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,20000	24,32€	4,86€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,05000	24,32€	1,22€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,05000	24,32€	1,22€
	LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,60000	22,39€	13,43€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,40€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0000.b	OPERA: Ceppo di legno naturale generico; impiego: strada; diametro colletto [cm] > 50. LAVORO: Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento colmatatura buca con terreno vegetale riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .				1 cad	79,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.45.Qa000.0000.b	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,30000	16,78€	5,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,30000	11,41€	3,42€
	LOM251.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura sfalcio regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale scarpata fosso; potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1015.a) SPECIFICHE TECNICHE: braccio idraulico. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,30000	17,24€	5,17€
	LOM251.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,30000	18,03€	5,41€
	LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,06000	1,51€	0,09€
	LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,06000	1,06€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,30000	27,35€	8,21€
	LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,30000	24,32€	7,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	22,39€	1,34€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,15000	27,35€	4,10€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,15000	24,32€	3,65€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,84000	22,39€	18,81€
	Sommano euro (A)				62,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				79,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0005.a	OPERA: Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] ≤ 50. LAVORO: Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento colmatatura buca con terreno vegetale riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .				1 cad	36,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.45.Qa000.0000.a	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] ≤ 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,20000	16,78€	3,36€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,20000	11,41€	2,28€	
LOM251.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura sfalcio regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale scarpata fosso; potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1015.a) SPECIFICHE TECNICHE: braccio idraulico. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,10000	17,24€	1,72€	
LOM251.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,10000	18,03€	1,80€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,05000	1,51€	0,08€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,05000	1,06€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,20000	27,35€	5,47€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,10000	24,32€	2,43€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,05000	22,39€	1,12€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,10000	24,32€	2,43€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,35000	22,39€	7,84€
	Sommano euro (A)				28,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - PARCHI-GIARDINI-AREE VERDI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVA.Mc40.B4535.Qa000.0005.b		OPERA: Ceppo di legno naturale generico; impiego: aree verdi; diametro colletto [cm] > 50. LAVORO: Estirpazione con mezzo meccanico. Incluso: raccolta materiale di risulta trasporto materiale di risulta in discarica autorizzata. Escluso: onere smaltimento colmatatura buca con terreno vegetale riempimento con terra. SPECIFICHE TECNICHE: ceppaie poste su strada; esclusi platani affetti da Ceratocystis fimbriata. Estirpazione / frantumazione di ceppaie .			1 cad	54,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.45.Qa000.0000.b	Ceppo di legno naturale generico; diametro colletto [cm] > 50	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,15000	16,78€	2,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,15000	11,41€	1,71€
LOM251.RP.00.20.00.0015.a	Macchina operatrice gommata 4 r.m.; funzione: trinciatura sfalcio regolazione vegetazione; impiego: bordo stradale scarpata fosso; potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100. Incluso: trinciatore, sfibratore. Escluso: raccolta. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1015.a) SPECIFICHE TECNICHE: braccio idraulico. criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,15000	17,24€	2,59€
LOM251.RP.00.20.00.1015.a	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata 4 r.m. (RP.00.20.00.0015.a); potenza [kW] ≤ 65 larghezza taglio [cm] = 80 ÷ 100	1 h	0,15000	18,03€	2,70€
LOM251.RP.01.60.00.0185.a	Soffiatore portato; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1185.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.	1 h	0,06000	1,51€	0,09€
LOM251.RP.01.60.00.1185.a	Spese di esercizio: soffiatore portato (RP.01.60.00.0185.a); potenza [kW] ≤ 3	1 h	0,06000	1,06€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,15000	27,35€	4,10€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,15000	24,32€	3,65€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,06000	22,39€	1,34€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,20000	27,35€	5,47€
LOM251.RU.01.01.00.0020.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello D; qualifica: qualificato SPECIFICHE TECNICHE: aiuto: vivaista, potatore, innestatore, giardiniere	1 h	0,20000	24,32€	4,86€
LOM251.RU.01.01.00.0025.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello E; qualifica: comune	1 h	0,64000	22,39€	14,33€
	Sommano euro (A)				43,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.a		OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo; circonferenza [cm] = 10 ÷ 14 altezza [cm] = 201 ÷ 300. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.			1 cad	29,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,02600	42,19€	1,10€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02600	12,38€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02600	41,78€	1,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02600	12,36€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,02600	27,97€	0,73€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,02600	27,97€	0,73€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,32000	27,97€	8,95€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,32000	25,50€	8,16€
	Sommano euro (A)					23,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,72€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					29,92€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.b	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo; circonferenza [cm] = 16 ÷ 20 altezza [cm] = 301 ÷ 350. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.				1 cad	41,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,03700	42,19€	1,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03700	12,38€	0,46€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,03700	41,78€	1,55€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,03700	12,36€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,03700	27,97€	1,03€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,03700	27,97€	1,03€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,46000	27,97€	12,87€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,46000	25,50€	11,73€
	Sommano euro (A)					32,94€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				4,94€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					41,67€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.c		OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 altezza [cm] = 351 ÷ 400. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.			1 cad	54,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,04900	42,19€	2,07€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04900	12,38€	0,61€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,04900	41,78€	2,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,04900	12,36€	0,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,04900	27,97€	1,37€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,04900	27,97€	1,37€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	27,97€	17,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,61000	25,50€	15,56€
	Sommano euro (A)				42,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,33€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa000.0250.d		OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 altezza [cm] = 401 ÷ 500. Escluso: piante. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; concimazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [l/pianta] = 50; bagnatura ad acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200.			1 cad	85,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,08000	42,19€	3,38€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,38€	0,99€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,08000	41,78€	3,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08000	12,36€	0,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,08000	27,97€	2,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,08000	27,97€	2,24€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98000	27,97€	27,41€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,98000	25,50€	24,99€
	Sommano euro (A)				67,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,80€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0505.-		OPERA: Albero di legno naturale generico. LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: raccolta residui vegetali e materiali estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci.			1 cad	8,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 5,8 larghezza piattaforma [cm] = 70 lunghezza piattaforma [cm] = 130 estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,00170	46,03€	0,08€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.a); capacità massima di sollevamento [kg] = 240	1 gg	0,00170	2,07€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,00850	10,39€	0,09€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,00850	9,82€	0,08€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,01360	27,97€	0,38€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,00850	27,97€	0,24€
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,21250	27,35€	5,81€
	Sommano euro (A)				6,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma35.B4542.Qa000.0510.-		OPERA: Albero di legno naturale generico. LAVORO: Spollonatura al piede. Incluso: disinfezione dei tagli con diametro superiore a [cm] > 5; raccolta residui vegetali ed estranei; trasporto a discariche. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: spollonatura e scacchiatura piante, soggette a patologie particolari come Ceratocystis fimbriata - Graphium ulmi - Verticillium spp, fino ad altezza [m] = 3; taglio al colletto di polloni e ricacci.			1 cad	11,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,01140	64,13€	0,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,01140	2,76€	0,03€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,08500	2,75€	0,23€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,08500	2,12€	0,18€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01400	31,72€	0,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01400	11,98€	0,17€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,08500	25,50€	2,17€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09120	25,50€	2,33€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,01400	25,50€	0,36€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,07400	27,97€	2,07€
	Sommano euro (A)				9,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVB.Ma36.B4542.Qa000.0500.-		OPERA: Albero di legno naturale generico. Escluso: pali tutori. LAVORO: Manutenzione annuale. Incluso: operazioni di apertura tornelli e successiva chiusura; zappatura; diserbo tornello; concimazione; spollonatura colletto e tronco; taglio di correzione sviluppo chioma; sostituzione o rilegatura pali tutori. SPECIFICHE TECNICHE: fino a cinque anni da posa.			1 cad	30,62€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	1,62000	1,01€	1,64€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.a	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 5,8 larghezza piattaforma [cm] = 70 lunghezza piattaforma [cm] = 130 estensione piattaforma [cm] = 60; capacità massima di sollevamento [kg] = 240. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,02250	46,03€	1,04€
LOM251.RT.00.10.05.1010.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.a); capacità massima di sollevamento [kg] = 240	1 gg	0,02250	2,07€	0,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,11250	11,64€	1,31€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,11250	2,87€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0005.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello A; qualifica: specializzato super SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltore, irbridatore, selezionatore, giardiniere	1 h	0,11250	27,35€	3,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,18000	27,97€	5,03€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	27,97€	5,87€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	27,97€	5,87€
	Sommano euro (A)				24,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				30,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma37.B4542.Qa000.0515.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo. Incluso: anello di innaffiamento. LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immissione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200.				1 cad	14,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1120.a)	1 h	0,03300	22,32€	0,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1120.a	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.a)	1 h	0,03300	41,25€	1,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,14700	27,97€	4,11€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,14700	27,97€	4,11€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,03300	25,50€	0,84€
	Sommano euro (A)					11,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma37.B4542.Qa000.0520.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo. Escluso: anello di innaffiamento. LAVORO: Innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: immissione acqua nel tubo drenante posto ad anello attorno all'apparato radicale o nel tornello piante in ragione [l/pianta] = 150 ÷ 200.				1 cad	16,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1120.a)	1 h	0,03800	22,32€	0,85€
	LOM251.RP.00.50.00.1120.a	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.a)	1 h	0,03800	41,25€	1,57€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,16600	27,97€	4,64€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,16600	27,97€	4,64€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,03800	25,50€	0,97€
	Sommano euro (A)					12,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma38.B4542.Qa000.0525.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. LAVORO: Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattrice munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1. Trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettati.			1 cad	391,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-		Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-		Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,36€	0,71€
LOM251.RM.61.10.10.Oc000.0005.-		Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; (juta, cocco, lino, cotone) con sormonto 20 cm	1 m²	1,00000	2,98€	2,98€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-		Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,00000	15,74€	15,74€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-		OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,90000	7,41€	6,67€
LOM251.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.0010.-		OPERA: Rinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	1 m³	0,30000	29,22€	8,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,93000	44,30€	41,20€
LOM251.RP.00.00.00.0020.a		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 35; peso [t] = 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.a)	1 h	0,85000	29,79€	25,32€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,85000	25,50€	21,68€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,93000	25,50€	23,72€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,85000	27,97€	23,77€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,00000	27,97€	55,94€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,00000	27,97€	55,94€
	Sommano euro (A)				309,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				391,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0000.-		OPERA: Albero, a foglia caduca di legno naturale generico. LAVORO: Potatura annuale. Incluso: raccolta; trasporto a discariche del materiale di risulta. Escluso: onere di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: robinie piramidali. Parziale svettatura pianta; speronatura vegetazione.			1 cad	25,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.b	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 35; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,01200	319,65€	3,84€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.b	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.b)	1 gg	0,01200	12,59€	0,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,02000	31,72€	0,63€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,02000	31,72€	0,63€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,02000	11,98€	0,24€
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,09000	2,75€	0,25€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,09000	2,12€	0,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	25,50€	2,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,01200	27,97€	0,34€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,02000	27,97€	0,56€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	27,97€	5,87€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,21000	27,97€	5,87€
	Sommano euro (A)				20,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,61€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0535.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.				1 cad	315,21€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,30000	64,13€	19,24€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,30000	2,76€	0,83€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,40000	2,75€	6,60€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,40000	2,12€	5,09€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,98€	4,79€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,40000	25,50€	61,20€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,40000	25,50€	61,20€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,40000	25,50€	10,20€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	25,50€	1,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,10000	27,97€	30,77€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,10000	27,97€	30,77€
	Sommano euro (A)				249,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				315,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0540.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	428,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,41000	64,13€	26,29€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,41000	2,76€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,30000	2,75€	9,08€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,30000	2,12€	7,00€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,55000	31,72€	17,45€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,55000	11,98€	6,59€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,30000	25,50€	84,15€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,28000	25,50€	83,64€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,55000	25,50€	14,03€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	25,50€	1,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	27,97€	41,96€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	27,97€	41,96€
	Sommano euro (A)				339,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				428,92€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0545.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	456,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,43500	64,13€	27,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,43500	2,76€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,48000	2,75€	9,57€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,48000	2,12€	7,38€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,58000	31,72€	18,40€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,58000	11,98€	6,95€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,48000	25,50€	88,74€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,48000	25,50€	88,74€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,58000	25,50€	14,79€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	25,50€	2,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,59500	27,97€	44,61€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,59500	27,97€	44,61€
	Sommano euro (A)				361,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				456,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0550.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 + 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	604,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,58000	64,13€	37,20€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,58000	2,76€	1,60€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,63000	2,75€	12,73€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,63000	2,12€	9,82€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,77000	31,72€	24,42€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,77000	11,98€	9,22€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,63000	25,50€	118,07€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,64000	25,50€	118,32€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,77000	25,50€	19,64€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	25,50€	2,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,12000	27,97€	59,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,12000	27,97€	59,30€
	Sommano euro (A)				477,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				604,51€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0555.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	584,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,56000	64,13€	35,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,56000	2,76€	1,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,42000	2,75€	12,16€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,42000	2,12€	9,37€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,74000	31,72€	23,47€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,74000	11,98€	8,87€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,42000	25,50€	112,71€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,48000	25,50€	114,24€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,74000	25,50€	18,87€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	27,97€	56,78€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	27,97€	56,78€
	Sommano euro (A)				461,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				584,20€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0560.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 + 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	773,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,75000	64,13€	48,10€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,75000	2,76€	2,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,88000	2,75€	16,17€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,88000	2,12€	12,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,98000	31,72€	31,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,98000	11,98€	11,74€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,88000	25,50€	149,94€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,00000	25,50€	153,00€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,98000	25,50€	24,99€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,70000	27,97€	75,52€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,70000	27,97€	75,52€
	Sommano euro (A)				611,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				91,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				70,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				773,83€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0565.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	755,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,73000	64,13€	46,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,73000	2,76€	2,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,70000	2,75€	15,68€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,70000	2,12€	12,08€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,96000	31,72€	30,45€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,96000	11,98€	11,50€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,70000	25,50€	145,35€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,84000	25,50€	148,92€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,96000	25,50€	24,48€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,50€	4,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,60000	27,97€	72,72€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,60000	27,97€	72,72€
	Sommano euro (A)				597,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)				89,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				68,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				755,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0570.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati con tecnica del taglio di rinnovo; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale.			1 cad	1.002,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,97000	64,13€	62,21€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,97000	2,76€	2,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	7,60000	2,75€	20,90€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	7,60000	2,12€	16,11€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,28000	31,72€	40,60€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,28000	11,98€	15,33€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	7,60000	25,50€	193,80€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	7,76000	25,50€	197,88€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,28000	25,50€	32,64€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,50€	4,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,50000	27,97€	97,90€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,50000	27,97€	97,90€
	Sommano euro (A)				792,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				118,90€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				91,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.002,73€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0575.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	263,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,25000	64,13€	16,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,25000	2,76€	0,69€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,12€	4,24€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,33000	31,72€	10,47€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,33000	11,98€	3,95€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,00000	25,50€	51,00€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,00000	25,50€	51,00€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,33000	25,50€	8,42€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	25,50€	1,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,92000	27,97€	25,73€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,92000	27,97€	25,73€
	Sommano euro (A)				208,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				263,81€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0580.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	347,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,33000	64,13€	21,16€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,33000	2,76€	0,91€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,66000	2,75€	7,32€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,66000	2,12€	5,64€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,44000	31,72€	13,96€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,44000	11,98€	5,27€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,66000	25,50€	67,83€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,64000	25,50€	67,32€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,44000	25,50€	11,22€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	25,50€	1,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,22000	27,97€	34,12€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,22000	27,97€	34,12€
	Sommano euro (A)				274,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				347,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0585.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	384,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,36500	64,13€	23,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,36500	2,76€	1,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,92000	2,75€	8,03€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,92000	2,12€	6,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,48000	31,72€	15,23€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,48000	11,98€	5,75€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,92000	25,50€	74,46€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,92000	25,50€	74,46€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,48000	25,50€	12,24€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	25,50€	2,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,34000	27,97€	37,48€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,34000	27,97€	37,48€
	Sommano euro (A)				303,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				384,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0590.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 + 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	508,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,49000	64,13€	31,42€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,49000	2,76€	1,35€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,88000	2,75€	10,67€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,88000	2,12€	8,23€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,64000	31,72€	20,30€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,64000	11,98€	7,67€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,88000	25,50€	98,94€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,88000	25,50€	98,94€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,64000	25,50€	16,32€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	25,50€	2,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,78000	27,97€	49,79€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,78000	27,97€	49,79€
	Sommano euro (A)				401,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				60,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				46,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				508,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0595.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	496,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,47000	64,13€	30,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,47000	2,76€	1,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,77000	2,75€	10,37€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,77000	2,12€	7,99€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,62000	31,72€	19,67€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,62000	11,98€	7,43€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,77000	25,50€	96,14€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,77000	25,50€	96,14€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,62000	25,50€	15,81€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,72000	27,97€	48,11€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,72000	27,97€	48,11€
	Sommano euro (A)				392,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				496,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0600.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 + 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	656,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,63000	64,13€	40,40€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,63000	2,76€	1,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,01000	2,75€	13,78€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,01000	2,12€	10,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,83000	31,72€	26,33€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,83000	11,98€	9,94€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,01000	25,50€	127,76€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,01000	25,50€	127,76€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,83000	25,50€	21,17€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,29000	27,97€	64,05€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,29000	27,97€	64,05€
	Sommano euro (A)				518,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				77,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				59,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				656,17€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0605.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	607,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,57000	64,13€	36,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,57000	2,76€	1,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,60000	2,75€	12,65€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,60000	2,12€	9,75€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,76000	31,72€	24,11€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,76000	11,98€	9,10€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,60000	25,50€	117,30€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,60000	25,50€	117,30€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,76000	25,50€	19,38€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,50€	4,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
	Sommano euro (A)				479,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				71,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				55,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				607,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0610.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	802,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,76000	64,13€	48,74€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,76000	2,76€	2,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	6,12000	2,75€	16,83€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,12000	2,12€	12,97€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,01000	31,72€	32,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,01000	11,98€	12,10€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,12000	25,50€	156,06€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,12000	25,50€	156,06€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,01000	25,50€	25,76€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,50€	4,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
	Sommano euro (A)				634,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				95,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				802,03€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0615.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	94,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,08500	64,13€	5,45€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,08500	2,76€	0,23€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,68000	2,75€	1,87€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,68000	2,12€	1,44€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,11000	31,72€	3,49€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,11000	11,98€	1,32€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	25,50€	17,34€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	25,50€	17,34€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,11000	25,50€	2,81€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	25,50€	1,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,32000	27,97€	8,95€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,32000	27,97€	8,95€
	Sommano euro (A)				74,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				94,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0620.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	109,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,10000	64,13€	6,41€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,10000	2,76€	0,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,80000	2,75€	2,20€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,80000	2,12€	1,70€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,13000	31,72€	4,12€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,13000	11,98€	1,56€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,06500	57,65€	3,75€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,06500	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,80000	25,50€	20,40€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,80000	25,50€	20,40€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,13000	25,50€	3,32€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,06500	25,50€	1,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,37000	27,97€	10,35€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,37000	27,97€	10,35€
	Sommano euro (A)				86,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				109,90€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0625.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	187,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,17000	64,13€	10,90€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,17000	2,76€	0,47€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,37000	2,75€	3,77€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,37000	2,12€	2,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,23000	31,72€	7,30€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,23000	11,98€	2,76€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,09000	57,65€	5,19€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,37000	25,50€	34,94€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,37000	25,50€	34,94€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,23000	25,50€	5,87€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,09000	25,50€	2,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,64000	27,97€	17,90€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,64000	27,97€	17,90€
	Sommano euro (A)				147,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				187,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0630.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 + 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	301,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-		Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-		Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0010.e		Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,28000	64,13€	17,96€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e		Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,28000	2,76€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a		Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,22000	2,75€	6,11€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a		Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,22000	2,12€	4,71€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,38000	31,72€	12,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,38000	11,98€	4,55€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b		Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b		Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0015.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,22000	25,50€	56,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,22000	25,50€	56,61€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,38000	25,50€	9,69€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,04000	27,97€	29,09€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,04000	27,97€	29,09€
	Sommano euro (A)				237,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				301,05€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0635.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	290,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,27500	64,13€	17,64€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27500	2,76€	0,76€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,15000	2,75€	5,91€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,15000	2,12€	4,56€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,36000	31,72€	11,42€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,36000	11,98€	4,31€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,15000	25,50€	54,83€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,15000	25,50€	54,83€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,36000	25,50€	9,18€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98500	27,97€	27,55€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98500	27,97€	27,55€
	Sommano euro (A)				229,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				290,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0640.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 + 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	382,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,37000	64,13€	23,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,37000	2,76€	1,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,86000	2,75€	7,87€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,86000	2,12€	6,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,48000	31,72€	15,23€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,48000	11,98€	5,75€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,12000	57,65€	6,92€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,12000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,86000	25,50€	72,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,86000	25,50€	72,93€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,48000	25,50€	12,24€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,12000	25,50€	3,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,31000	27,97€	36,64€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,31000	27,97€	36,64€
	Sommano euro (A)				302,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				45,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				34,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				382,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0645.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	417,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,40000	64,13€	25,65€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,40000	2,76€	1,10€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,10000	2,75€	8,53€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,10000	2,12€	6,57€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,52000	31,72€	16,49€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,52000	11,98€	6,23€
LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,10000	25,50€	79,05€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,10000	25,50€	79,05€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,52000	25,50€	13,26€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,50€	4,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,42000	27,97€	39,72€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,42000	27,97€	39,72€
	Sommano euro (A)				330,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				417,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0650.-		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: eliminazione del secco.			1 cad	551,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,53000	64,13€	33,99€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,53000	2,76€	1,46€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,13000	2,75€	11,36€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,13000	2,12€	8,76€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,70000	31,72€	22,20€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,70000	11,98€	8,39€
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,16000	57,65€	9,22€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,16000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,13000	25,50€	105,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,13000	25,50€	105,32€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,70000	25,50€	17,85€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,16000	25,50€	4,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	27,97€	53,14€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	27,97€	53,14€
	Sommano euro (A)				435,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				551,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.a	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	298,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,29000	64,13€	18,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,29000	2,76€	0,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,33000	2,75€	6,41€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,33000	2,12€	4,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,39000	31,72€	12,37€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,39000	11,98€	4,67€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,33000	25,50€	59,42€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,33000	25,50€	59,42€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,39000	25,50€	9,95€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,06000	27,97€	29,65€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,06000	27,97€	29,65€
	Sommano euro (A)				236,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				298,87€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	418,06€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,41800	64,13€	26,81€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,41800	2,76€	1,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,25000	2,75€	8,94€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,25000	2,12€	6,89€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,54000	31,72€	17,13€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,54000	11,98€	6,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,25000	25,50€	82,88€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,25000	25,50€	82,88€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,54000	25,50€	13,77€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	27,97€	41,40€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	27,97€	41,40€
	Sommano euro (A)				330,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)				49,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				418,06€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.c		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	523,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiabile, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,52000	64,13€	33,35€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,52000	2,76€	1,44€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,06000	2,75€	11,17€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,06000	2,12€	8,61€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,68000	31,72€	21,57€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,68000	11,98€	8,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,06000	25,50€	103,53€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,06000	25,50€	103,53€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	25,50€	17,34€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,86000	27,97€	52,02€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,86000	27,97€	52,02€
	Sommano euro (A)				413,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				523,53€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.d	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	690,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,68000	64,13€	43,61€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,68000	2,76€	1,88€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,35000	2,75€	14,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,35000	2,12€	11,34€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,91000	31,72€	28,87€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,91000	11,98€	10,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,35000	25,50€	136,43€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,35000	25,50€	136,43€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,91000	25,50€	23,21€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,45000	27,97€	68,53€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,45000	27,97€	68,53€
	Sommano euro (A)				545,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				81,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				690,51€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	223,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,22000	64,13€	14,11€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,22000	2,76€	0,61€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,74000	2,75€	4,79€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,74000	2,12€	3,69€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,29000	31,72€	9,20€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,29000	11,98€	3,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,74000	25,50€	44,37€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,74000	25,50€	44,37€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,29000	25,50€	7,40€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,79000	27,97€	22,10€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,79000	27,97€	22,10€
	Sommano euro (A)				176,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				223,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.f		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	346,97€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-		Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-		Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0010.e		Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,34000	64,13€	21,80€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e		Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,34000	2,76€	0,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a		Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,70000	2,75€	7,43€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a		Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,70000	2,12€	5,72€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,45000	31,72€	14,27€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,45000	11,98€	5,39€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0015.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,70000	25,50€	68,85€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,70000	25,50€	68,85€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,45000	25,50€	11,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	27,97€	34,40€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	27,97€	34,40€
	Sommano euro (A)				274,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				346,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.g		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	453,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,45000	64,13€	28,86€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,45000	2,76€	1,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,50000	2,75€	9,63€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,50000	2,12€	7,42€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 + 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,60000	31,72€	19,03€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	0,60000	11,98€	7,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,50000	25,50€	89,25€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,50000	25,50€	89,25€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,60000	25,50€	15,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,61000	27,97€	45,03€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,61000	27,97€	45,03€
	Sommano euro (A)				358,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				453,32€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.h	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie particolari come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp e su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	553,44€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,55000	64,13€	35,27€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,55000	2,76€	1,52€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,34000	2,75€	11,94€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,34000	2,12€	9,20€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,73000	31,72€	23,16€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,73000	11,98€	8,75€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,34000	25,50€	110,67€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,34000	25,50€	110,67€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,73000	25,50€	18,62€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	27,97€	53,14€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,90000	27,97€	53,14€
	Sommano euro (A)				437,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				65,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				50,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				553,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.i		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	83,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,08000	64,13€	5,13€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,08000	2,76€	0,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,65000	2,75€	1,79€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,65000	2,12€	1,38€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,11000	31,72€	3,49€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,11000	11,98€	1,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,65000	25,50€	16,58€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,65000	25,50€	16,58€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,11000	25,50€	2,81€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,29000	27,97€	8,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,29000	27,97€	8,11€
	Sommano euro (A)				65,90€
	Spese generali (B)15% di (A)				9,89€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,37€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.j		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	173,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,17000	64,13€	10,90€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,17000	2,76€	0,47€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,34000	2,75€	3,69€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,34000	2,12€	2,84€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,23000	31,72€	7,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	0,23000	11,98€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,34000	25,50€	34,17€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,34000	25,50€	34,17€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,23000	25,50€	5,87€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	27,97€	17,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	27,97€	17,06€
	Sommano euro (A)				137,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,37€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.k	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 + 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.				1 cad	281,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27000	2,76€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,10000	2,75€	5,78€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,10000	2,12€	4,45€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,46000	31,72€	14,59€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,46000	11,98€	5,51€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,10000	25,50€	53,55€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,10000	25,50€	53,55€
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,46000	25,50€	11,73€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,97000	27,97€	27,13€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,97000	27,97€	27,13€
	Sommano euro (A)				222,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0655.I		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	417,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,41000	64,13€	26,29€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,41000	2,76€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,11000	2,75€	8,55€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,11000	2,12€	6,59€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,68000	31,72€	21,57€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,68000	11,98€	8,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,11000	25,50€	79,31€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,11000	25,50€	79,31€
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,68000	25,50€	17,34€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,43000	27,97€	40,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,43000	27,97€	40,00€
	Sommano euro (A)				329,66€
	Spese generali (B)15% di (A)				49,45€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				37,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				417,02€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	471,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,44000	64,13€	28,22€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,44000	2,76€	1,21€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,54000	2,75€	9,74€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,54000	2,12€	7,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,72000	31,72€	22,84€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,72000	11,98€	8,63€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,54000	25,50€	90,27€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,54000	27,97€	99,01€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,72000	27,97€	20,14€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	27,97€	42,51€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	27,97€	42,51€
	Sommano euro (A)				372,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				471,79€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	668,77€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,65000	64,13€	41,68€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,65000	2,76€	1,79€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,87000	2,75€	13,39€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,87000	2,12€	10,32€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,06000	31,72€	33,62€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,06000	11,98€	12,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,87000	25,50€	124,19€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,87000	27,97€	136,21€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,06000	27,97€	29,65€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,23000	27,97€	62,37€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,23000	27,97€	62,37€
	Sommano euro (A)				528,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				79,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				60,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				668,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	617,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,60000	64,13€	38,48€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,60000	2,76€	1,66€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,49000	2,75€	12,35€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,49000	2,12€	9,52€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,98000	31,72€	31,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,98000	11,98€	11,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,49000	25,50€	114,50€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,49000	27,97€	125,59€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98000	27,97€	27,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,06000	27,97€	57,62€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,06000	27,97€	57,62€
	Sommano euro (A)				488,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				617,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	884,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,86000	64,13€	55,15€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,86000	2,76€	2,37€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	6,42000	2,75€	17,66€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,42000	2,12€	13,61€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,41000	31,72€	44,73€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,41000	11,98€	16,89€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,42000	25,50€	163,71€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,42000	27,97€	179,57€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,41000	27,97€	39,44€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,95000	27,97€	82,51€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,95000	27,97€	82,51€
	Sommano euro (A)				698,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				104,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				80,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				884,13€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	839,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,82000	64,13€	52,59€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,82000	2,76€	2,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	6,09000	2,75€	16,75€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,09000	2,12€	12,91€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,34000	31,72€	42,50€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,34000	11,98€	16,05€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,09000	25,50€	155,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,09000	27,97€	170,34€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,34000	27,97€	37,48€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
	Sommano euro (A)				663,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				99,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				76,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				839,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.f		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 + 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	1.107,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	1,01000	64,13€	64,77€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	1,01000	2,76€	2,79€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	8,10000	2,75€	22,28€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	8,10000	2,12€	17,17€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,78000	31,72€	56,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,78000	11,98€	21,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	8,10000	25,50€	206,55€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,10000	27,97€	226,56€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,78000	27,97€	49,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,70000	27,97€	103,49€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,70000	27,97€	103,49€
	Sommano euro (A)				875,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				131,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.107,89€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.g		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	1.085,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,99000	64,13€	63,49€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,99000	2,76€	2,73€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	7,92000	2,75€	21,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	7,92000	2,12€	16,79€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 + 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,74000	31,72€	55,19€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	1,74000	11,98€	20,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	7,92000	25,50€	201,96€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	7,92000	27,97€	221,52€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,74000	27,97€	48,67€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,64000	27,97€	101,81€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,64000	27,97€	101,81€
	Sommano euro (A)				858,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				128,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				98,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.085,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.h		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di diradamento. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; alleggerimento della chioma con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero e di quelli essiccati; diradamento non superiore al 40% della densità iniziale; rimozione di branche e rami con la tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	1.442,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	1,32000	64,13€	84,65€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	1,32000	2,76€	3,64€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	10,53000	2,75€	28,96€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	10,53000	2,12€	22,32€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,31000	31,72€	73,27€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,31000	11,98€	27,67€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	10,53000	25,50€	268,52€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	10,53000	27,97€	294,52€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,31000	27,97€	64,61€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,84000	27,97€	135,37€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,84000	27,97€	135,37€
	Sommano euro (A)				1.140,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				171,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				131,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.442,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.i	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	364,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,33000	64,13€	21,16€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,33000	2,76€	0,91€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,65000	2,75€	7,29€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,65000	2,12€	5,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,59000	31,72€	18,71€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,59000	11,98€	7,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,65000	25,50€	67,58€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,65000	27,97€	74,12€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,59000	27,97€	16,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	27,97€	34,40€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	27,97€	34,40€
	Sommano euro (A)				288,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				364,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.j		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	467,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,40000	64,13€	25,65€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,40000	2,76€	1,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,20000	2,75€	8,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,20000	2,12€	6,78€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,81000	31,72€	25,69€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,81000	11,98€	9,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,20000	25,50€	81,60€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,20000	27,97€	89,50€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,81000	27,97€	22,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,75000	27,97€	48,95€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,75000	27,97€	48,95€
	Sommano euro (A)				369,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				55,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				42,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				467,74€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.k		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	532,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,48000	64,13€	30,78€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,48000	2,76€	1,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,87000	2,75€	10,64€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,87000	2,12€	8,20€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,86000	31,72€	27,28€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,86000	11,98€	10,30€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,87000	25,50€	98,69€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,87000	27,97€	108,24€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,86000	27,97€	24,05€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	27,97€	50,35€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	27,97€	50,35€
	Sommano euro (A)				420,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				532,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.I		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 + 20. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	709,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,64000	64,13€	41,04€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,64000	2,76€	1,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,15000	2,75€	14,16€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,15000	2,12€	10,92€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,15000	31,72€	36,48€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,15000	11,98€	13,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,15000	25,50€	131,33€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,15000	27,97€	144,05€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	27,97€	32,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	27,97€	67,13€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	27,97€	67,13€
	Sommano euro (A)				560,72€
	Spese generali (B)15% di (A)				84,11€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				64,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				709,31€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.m	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	693,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,63000	64,13€	40,40€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,63000	2,76€	1,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,03000	2,75€	13,83€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,03000	2,12€	10,66€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,12000	31,72€	35,53€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,12000	11,98€	13,42€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,03000	25,50€	128,27€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,03000	27,97€	140,69€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,12000	27,97€	31,33€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,34000	27,97€	65,45€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,34000	27,97€	65,45€
	Sommano euro (A)				547,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				82,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				63,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				693,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.n	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	923,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,84000	64,13€	53,87€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,84000	2,76€	2,32€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	6,69000	2,75€	18,40€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,69000	2,12€	14,18€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,50000	31,72€	47,58€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,50000	11,98€	17,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,69000	25,50€	170,60€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,69000	27,97€	187,12€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	27,97€	41,96€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,12000	27,97€	87,27€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,12000	27,97€	87,27€
	Sommano euro (A)				729,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				109,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				83,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				923,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.o	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	907,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,82000	64,13€	52,59€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,82000	2,76€	2,26€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	6,56000	2,75€	18,04€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	6,56000	2,12€	13,91€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,47000	31,72€	46,63€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,47000	11,98€	17,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	6,56000	25,50€	167,28€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,56000	27,97€	183,48€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,47000	27,97€	41,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,10000	27,97€	86,71€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,10000	27,97€	86,71€
	Sommano euro (A)				717,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				107,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				907,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.p		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di rinnovo. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	1.207,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	1,09000	64,13€	69,90€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	1,09000	2,76€	3,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	8,73000	2,75€	24,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	8,73000	2,12€	18,51€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 + 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,96000	31,72€	62,17€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	1,96000	11,98€	23,48€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	8,73000	25,50€	222,62€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,73000	27,97€	244,18€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,96000	27,97€	54,82€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,12000	27,97€	115,24€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,12000	27,97€	115,24€
	Sommano euro (A)				954,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				143,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				109,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.207,57€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.q	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.				1 cad	133,30€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-		Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-		Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,12000	64,13€	7,70€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,12000	2,76€	0,33€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,96000	2,75€	2,64€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,96000	2,12€	2,04€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,22000	31,72€	6,98€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,22000	11,98€	2,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,96000	25,50€	24,48€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,96000	27,97€	26,85€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,22000	27,97€	6,15€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,45000	27,97€	12,59€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,45000	27,97€	12,59€
	Sommano euro (A)				105,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				133,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.r		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	177,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,16000	64,13€	10,26€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,16000	2,76€	0,44€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,28000	2,75€	3,52€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,28000	2,12€	2,71€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,29000	31,72€	9,20€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,29000	11,98€	3,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,28000	25,50€	32,64€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,28000	27,97€	35,80€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,29000	27,97€	8,11€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,60000	27,97€	16,78€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,60000	27,97€	16,78€
	Sommano euro (A)				140,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				177,21€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.s		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	295,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27000	2,76€	0,75€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,12000	2,75€	5,83€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,12000	2,12€	4,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,49000	31,72€	15,54€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,49000	11,98€	5,87€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,12000	25,50€	54,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,12000	27,97€	59,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,49000	27,97€	13,71€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€
	Sommano euro (A)				233,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				295,47€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.t	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.				1 cad	391,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza	1 gg	0,35000	64,13€	22,45€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,35000	64,13€	22,45€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,35000	2,76€	0,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,82000	2,75€	7,76€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,82000	2,12€	5,98€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,65000	31,72€	20,62€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,65000	11,98€	7,79€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,82000	25,50€	71,91€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,82000	27,97€	78,88€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,65000	27,97€	18,18€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,33000	27,97€	37,20€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,33000	27,97€	37,20€
	Sommano euro (A)				309,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				391,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.u		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	448,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,40000	64,13€	25,65€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,40000	2,76€	1,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,22000	2,75€	8,86€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,22000	2,12€	6,83€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,75000	31,72€	23,79€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,75000	11,98€	8,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,22000	25,50€	82,11€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,22000	27,97€	90,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,75000	27,97€	20,98€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	27,97€	42,51€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,52000	27,97€	42,51€
	Sommano euro (A)				354,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)				53,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				40,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				448,47€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.v		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	597,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,54000	64,13€	34,63€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,54000	2,76€	1,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,28000	2,75€	11,77€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,28000	2,12€	9,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,28000	25,50€	109,14€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,28000	27,97€	119,71€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	27,97€	56,78€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,03000	27,97€	56,78€
	Sommano euro (A)				472,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				597,30€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.w		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	619,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza	1 gg	0,56000	64,13€	35,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,56000	64,13€	35,91€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,56000	2,76€	1,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,44000	2,75€	12,21€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,44000	2,12€	9,41€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,04000	31,72€	32,99€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,04000	11,98€	12,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,44000	25,50€	113,22€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,44000	27,97€	124,19€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,04000	27,97€	29,09€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
	Sommano euro (A)				489,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				619,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Ma39.B4542.Qa000.0660.x		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Potatura di eliminazione. Incluso: trattamento tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: potatura del secco in vie alberate su specie soggette a patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	824,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,74000	64,13€	47,46€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,87000	2,76€	2,40€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	5,91000	2,75€	16,25€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	5,91000	2,12€	12,53€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,38000	31,72€	43,77€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,38000	11,98€	16,53€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	5,91000	25,50€	150,71€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,91000	27,97€	165,30€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,38000	27,97€	38,60€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
	Sommano euro (A)				651,61€
	Spese generali (B)15% di (A)				97,74€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				74,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				824,29€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	89,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,33000	31,72€	10,47€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,33000	11,98€	3,95€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,33000	27,97€	9,23€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,84000	27,97€	23,49€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,84000	27,97€	23,49€
		Sommano euro (A)				70,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,12€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				89,34€
--	---------------------------	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	178,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,67000	31,72€	21,25€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,67000	11,98€	8,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,67000	27,97€	18,74€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,66000	27,97€	46,43€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,66000	27,97€	46,43€
		Sommano euro (A)				140,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				178,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.c		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	268,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,51000	27,97€	70,20€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,51000	27,97€	70,20€
		Sommano euro (A)				212,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				268,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	447,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,67000	31,72€	52,97€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,67000	11,98€	20,01€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,67000	27,97€	46,71€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,18000	27,97€	116,91€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,18000	27,97€	116,91€
		Sommano euro (A)				353,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			53,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				447,19€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0665.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	531,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,00000	27,97€	55,94€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,95000	27,97€	138,45€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,95000	27,97€	138,45€
		Sommano euro (A)				420,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			63,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			48,33€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				531,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	113,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,43000	31,72€	13,64€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,43000	11,98€	5,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,43000	27,97€	12,03€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,05000	27,97€	29,37€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,05000	27,97€	29,37€
		Sommano euro (A)				89,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				113,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	226,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,86000	31,72€	27,28€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,86000	11,98€	10,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,86000	27,97€	24,05€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
		Sommano euro (A)				179,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			26,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					226,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.c		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	346,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,36000	31,72€	43,14€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,36000	11,98€	16,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,36000	27,97€	38,04€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,15000	27,97€	88,11€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,15000	27,97€	88,11€
		Sommano euro (A)				273,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			41,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			31,47€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				346,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	565,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,18000	31,72€	69,15€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,18000	11,98€	26,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,18000	27,97€	60,97€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,20000	27,97€	145,44€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,20000	27,97€	145,44€
		Sommano euro (A)				447,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			67,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			51,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					565,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0670.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	681,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,60000	31,72€	82,47€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,60000	11,98€	31,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,60000	27,97€	72,72€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,30000	27,97€	176,21€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,30000	27,97€	176,21€
		Sommano euro (A)				538,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			80,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			61,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				681,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	143,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,49000	31,72€	15,54€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,49000	11,98€	5,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,49000	27,97€	13,71€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,40000	27,97€	39,16€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,40000	27,97€	39,16€
		Sommano euro (A)				113,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				143,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	287,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,98000	31,72€	31,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,98000	11,98€	11,74€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,98000	27,97€	27,41€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,80000	27,97€	78,32€
		Sommano euro (A)				226,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			34,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				287,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.c		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	431,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,48000	31,72€	46,95€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,48000	11,98€	17,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	27,97€	41,40€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,20000	27,97€	117,47€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,20000	27,97€	117,47€
		Sommano euro (A)				341,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			51,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			39,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				431,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	711,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,46000	31,72€	78,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,46000	11,98€	29,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,46000	27,97€	68,81€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,90000	27,97€	192,99€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,90000	27,97€	192,99€
		Sommano euro (A)				562,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			84,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			64,66€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				711,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0675.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: tagli; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa.			1 cad	847,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,95000	31,72€	93,57€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,95000	11,98€	35,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,95000	27,97€	82,51€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,20000	27,97€	229,35€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,20000	27,97€	229,35€
		Sommano euro (A)				670,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			100,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			77,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				847,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	208,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-		Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-		Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,36€	0,71€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-		Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,75000	15,74€	11,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,56000	31,72€	17,76€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,56000	11,98€	6,71€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a		Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,34600	11,64€	4,03€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a		Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,34600	2,87€	0,99€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0000.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,46600	27,97€	13,03€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,56000	27,97€	15,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,68000	27,97€	46,99€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,68000	27,97€	46,99€
		Sommano euro (A)				164,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,70€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,94€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				208,32€
--	---------------------------	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 6 ÷ 10. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	315,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,34000	2,36€	0,80€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,85000	15,74€	13,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,86700	31,72€	27,50€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,86700	11,98€	10,39€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,54000	11,64€	6,29€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,54000	2,87€	1,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,54000	27,97€	15,10€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,86700	27,97€	24,25€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,68000	27,97€	74,96€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,68000	27,97€	74,96€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				249,18€
	Spese generali (B)	15% di (A)			37,38€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				315,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.c		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 10 ÷ 20. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	422,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-		Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-		Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,38000	2,36€	0,90€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-		Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,96000	15,74€	15,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,19000	31,72€	37,75€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,19000	11,98€	14,26€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a		Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,74600	11,64€	8,68€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a		Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,74600	2,87€	2,14€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.01.00.0000.-		Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,74600	27,97€	20,87€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,19000	27,97€	33,28€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,60000	27,97€	100,69€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,60000	27,97€	100,69€
	Sommano euro (A)				334,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				50,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				38,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				422,98€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] = 20 ÷ 30. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	678,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,61000	2,36€	1,44€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,54000	15,74€	24,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,89000	31,72€	59,95€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,89000	11,98€	22,64€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,19000	11,64€	13,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,19000	2,87€	3,42€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,19000	27,97€	33,28€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,89000	27,97€	52,86€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,80000	27,97€	162,23€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,80000	27,97€	162,23€
	Sommano euro (A)				536,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				678,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0680.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: tappeto erboso su luoghi privi di impedimenti; altezza [m] > 30. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfezione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi; risemina del terreno circostante pianta rimossa. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	792,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,69000	2,36€	1,63€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,75000	15,74€	27,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	2,20000	31,72€	69,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,20000	31,72€	69,78€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,20000	11,98€	26,36€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,39000	11,64€	16,18€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,39000	2,87€	3,99€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,39000	27,97€	38,88€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,20000	27,97€	61,53€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,80000	27,97€	190,20€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	6,80000	27,97€	190,20€
	Sommano euro (A)				626,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				72,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				792,28€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0685.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] ≤ 6. Incluso: teli protettivi. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	244,89€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,36€	0,71€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 + 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,75000	15,74€	11,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 + 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,65000	31,72€	20,62€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	0,65000	11,98€	7,79€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,40000	11,64€	4,66€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,40000	2,87€	1,15€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,40000	27,97€	11,19€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,65000	27,97€	18,18€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,10000	27,97€	58,74€
	Sommano euro (A)				193,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				244,89€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.				1 cad	391,56€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,34000	2,36€	0,80€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,85000	15,74€	13,38€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,07000	31,72€	33,94€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,07000	11,98€	12,82€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,67000	11,64€	7,80€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,67000	2,87€	1,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,67000	27,97€	18,74€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,07000	27,97€	29,93€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,40000	27,97€	95,10€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,40000	27,97€	95,10€
	Sommano euro (A)				309,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				391,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.b	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	532,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,38000	2,36€	0,90€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,96000	15,74€	15,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,50000	31,72€	47,58€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,50000	11,98€	17,97€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,94000	11,64€	10,94€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,94000	2,87€	2,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,94000	27,97€	26,29€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	27,97€	41,96€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,60000	27,97€	128,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,60000	27,97€	128,66€
	Sommano euro (A)				420,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				63,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,39€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				532,28€
--	---------------------------	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.c		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	861,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,61000	2,36€	1,44€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,54000	15,74€	24,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,40000	31,72€	76,13€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,40000	11,98€	28,75€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,51000	11,64€	17,58€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,51000	2,87€	4,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,51000	27,97€	42,23€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	27,97€	67,13€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	7,50000	27,97€	209,78€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	7,50000	27,97€	209,78€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				681,39€
	Spese generali (B)	15% di (A)			102,21€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			78,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				861,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0690.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	1.018,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,69000	2,36€	1,63€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,75000	15,74€	27,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,88000	31,72€	91,35€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,88000	11,98€	34,50€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,81200	11,64€	21,09€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,81200	2,87€	5,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,81200	27,97€	50,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,88000	27,97€	80,55€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,80000	27,97€	246,14€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	8,80000	27,97€	246,14€
	Sommano euro (A)				804,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)				120,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				92,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.018,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] ≤ 6. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	282,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,30000	2,36€	0,71€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,75000	15,74€	11,81€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,78000	31,72€	24,74€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,78000	11,98€	9,34€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,48000	11,64€	5,59€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,48000	2,87€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,48000	27,97€	13,43€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,78000	27,97€	21,82€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	27,97€	67,13€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,40000	27,97€	67,13€
	Sommano euro (A)				223,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				282,19€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 6 ÷ 10. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	460,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,34000	2,36€	0,80€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,85000	15,74€	13,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	1,28000	31,72€	40,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,28000	31,72€	40,60€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,28000	11,98€	15,33€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	0,80000	11,64€	9,31€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	0,80000	2,87€	2,30€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,80000	27,97€	22,38€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,28000	27,97€	35,80€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,00000	27,97€	111,88€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,00000	27,97€	111,88€
	Sommano euro (A)				363,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				54,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				41,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				460,03€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 10 ÷ 20. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	640,44€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	4,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,38000	2,36€	0,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 + 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,96000	15,74€	15,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 + 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,80000	31,72€	57,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	1,80000	11,98€	21,56€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,13000	11,64€	13,15€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,13000	2,87€	3,24€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,13000	27,97€	31,61€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	27,97€	50,35€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,60000	27,97€	156,63€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	5,60000	27,97€	156,63€
	Sommano euro (A)				506,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				75,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				640,44€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] = 20 ÷ 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	1.048,95€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,61000	2,36€	1,44€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,54000	15,74€	24,24€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,88000	31,72€	91,35€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,88000	11,98€	34,50€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	1,81000	11,64€	21,07€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	1,81000	2,87€	5,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,81000	27,97€	50,63€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,88000	27,97€	80,55€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	9,30000	27,97€	260,12€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	9,30000	27,97€	260,12€
	Sommano euro (A)				829,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				124,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				95,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.048,95€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc03.B4542.Qa000.0695.e	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: strada con linee filotranviarie; altezza [m] > 30. LAVORO: Abbattimento. Incluso: disinfezione; tagli; sradicamento; rimozione apparato radicale; carico e trasporto legna che passa in proprietà all'impresa; riempimento con terra di coltivo del vuoto lasciato da ceppaia rimossa; disinfestazione terreno e attrezzi; disinfezione dei residui legnosi. SPECIFICHE TECNICHE: su piante con patologie come: Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp.			1 cad	1.232,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,69000	2,36€	1,63€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,75000	15,74€	27,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	3,46000	31,72€	109,75€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	3,46000	11,98€	41,45€
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	1 h	2,18000	11,64€	25,38€
LOM251.RP.00.00.00.1010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	1 h	2,18000	2,87€	6,26€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,18000	27,97€	60,97€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,46000	27,97€	96,78€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	10,80000	27,97€	302,08€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	10,80000	27,97€	302,08€
	Sommano euro (A)				973,93€
	Spese generali (B)	15% di (A)			146,09€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			112,00€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.232,02€
--	---------------------------	--	--	--	-----------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.a		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	251,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiabile, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,23000	64,13€	14,75€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,23000	2,76€	0,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,80000	2,75€	4,95€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,80000	2,12€	3,82€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,42000	31,72€	13,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,42000	11,98€	5,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,80000	25,50€	45,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,80000	27,97€	50,35€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,42000	27,97€	11,75€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,85000	27,97€	23,77€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,85000	27,97€	23,77€
	Sommano euro (A)				198,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				251,00€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.b		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	358,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,32000	64,13€	20,52€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,32000	2,76€	0,88€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,57000	2,75€	7,07€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,57000	2,12€	5,45€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,61000	31,72€	19,35€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,61000	11,98€	7,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,57000	25,50€	65,54€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,57000	27,97€	71,88€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,61000	27,97€	17,06€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,21000	27,97€	33,84€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,21000	27,97€	33,84€
	Sommano euro (A)				283,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				42,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				32,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				358,63€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.c	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	439,37€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,39000	64,13€	25,01€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,39000	2,76€	1,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,14000	2,75€	8,64€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,14000	2,12€	6,66€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,75500	31,72€	23,95€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,75500	11,98€	9,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,14000	25,50€	80,07€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,14000	27,97€	87,83€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,75500	27,97€	21,12€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	27,97€	41,40€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,48000	27,97€	41,40€
	Sommano euro (A)				347,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				52,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				439,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.d		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di diradamento. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; alleggerimento chioma pianta con selezione e rimozione branche e rami in sovrannumero ed essiccati; intensità diradamento non superiore al 30% della densità iniziale; rimozione branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	581,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,52000	64,13€	33,35€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,52000	2,76€	1,44€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	4,16000	2,75€	11,44€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	4,16000	2,12€	8,82€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	4,16000	25,50€	106,08€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	4,16000	27,97€	116,36€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,95300	27,97€	54,63€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,95300	27,97€	54,63€
	Sommano euro (A)				459,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				68,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				52,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				581,70€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.e		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	208,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,19000	64,13€	12,18€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,19000	2,76€	0,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,50000	2,75€	4,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,50000	2,12€	3,18€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,35000	31,72€	11,10€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,35000	11,98€	4,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,50000	25,50€	38,25€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,50000	27,97€	41,96€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,35000	27,97€	9,79€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,70600	27,97€	19,75€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,70600	27,97€	19,75€
	Sommano euro (A)				165,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				208,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.f		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	297,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-fungicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,27000	64,13€	17,32€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,27000	2,76€	0,75€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,13000	2,75€	5,86€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,13000	2,12€	4,52€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50600	31,72€	16,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50600	11,98€	6,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,13000	25,50€	54,32€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,13000	27,97€	59,58€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,50600	27,97€	14,15€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,00000	27,97€	27,97€
	Sommano euro (A)				235,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				297,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.g	OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 + 30. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.				1 cad	366,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,33000	64,13€	21,16€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,33000	2,76€	0,91€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,61000	2,75€	7,18€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,61000	2,12€	5,53€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,63000	31,72€	19,98€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,63000	11,98€	7,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,61000	25,50€	66,56€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,61000	27,97€	73,00€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,63000	27,97€	17,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	27,97€	34,40€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,23000	27,97€	34,40€
	Sommano euro (A)				289,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				366,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.h		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di rinnovo. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; su specie: di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e quelle soggette a patologie come Ceratocystis fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp; rimozione di branche e rami con tecnica del taglio di rinnovo.			1 cad	482,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,43000	64,13€	27,58€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,43000	2,76€	1,19€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	3,45000	2,75€	9,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	3,45000	2,12€	7,31€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,83000	31,72€	26,33€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,83000	11,98€	9,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	3,45000	25,50€	87,98€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	3,45000	27,97€	96,50€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,83000	27,97€	23,22€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,62000	27,97€	45,31€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,62000	27,97€	45,31€
	Sommano euro (A)				381,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				57,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				43,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				482,70€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.i		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.			1 cad	77,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,16000	2,36€	0,38€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,07000	64,13€	4,49€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,07000	2,76€	0,19€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,56000	2,75€	1,54€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,56000	2,12€	1,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,13000	31,72€	4,12€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,13000	11,98€	1,56€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	0,56000	25,50€	14,28€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,56000	27,97€	15,66€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,13000	27,97€	3,64€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,26000	27,97€	7,27€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,26000	27,97€	7,27€
	Sommano euro (A)				61,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				77,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.j		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 11 ÷ 20. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.			1 cad	160,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,32000	2,36€	0,76€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,14000	64,13€	8,98€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,14000	2,76€	0,39€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,15000	2,75€	3,16€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,15000	2,12€	2,44€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,27500	31,72€	8,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,27500	11,98€	3,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,15000	25,50€	29,33€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	27,97€	32,17€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,27500	27,97€	7,69€
	LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,53700	27,97€	15,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,53700	27,97€	15,02€
	Sommano euro (A)				126,97€
	Spese generali (B)15% di (A)				19,05€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				14,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				160,62€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.k		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] = 21 ÷ 30. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.			1 cad	243,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,48000	2,36€	1,13€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,22000	64,13€	14,11€
	LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,22000	2,76€	0,61€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,73000	2,75€	4,76€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,73000	2,12€	3,67€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,41500	31,72€	13,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	0,41500	11,98€	4,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	1,73000	25,50€	44,12€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,73000	27,97€	48,39€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,41500	27,97€	11,61€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,82000	27,97€	22,94€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,82000	27,97€	22,94€
	Sommano euro (A)				192,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				243,40€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - VERDE URBANO - VERDE STRADALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AVB.Mc19.B4542.Qa000.0530.I		OPERA: Albero di legno naturale generico; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] > 30. LAVORO: Taglio di eliminazione. Incluso: trattamento dei tagli superiori a diametro [cm] > 5. SPECIFICHE TECNICHE: taglio di potatura; eliminazione del secco.			1 cad	343,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.0000.-	Pianta arbustiva di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.15.Ba024.0000.-	Disinfettante battericida-funghicida-germicida di composto chimico ammonio quaternario	1 l	0,60000	2,36€	1,42€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0010.e	Piattaforma di lavoro elevabile a pantografo ; altezza di lavoro [m] = 10,1 larghezza piattaforma [cm] = 80 lunghezza piattaforma [cm] = 225 estensione piattaforma [cm] = 90; capacità massima di sollevamento [kg] = 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: semovente elettrica, pavimento estensibile in lamiera	1 gg	0,31000	64,13€	19,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.10.05.0010.e	antisdrucchiolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere.	1 gg	0,31000	64,13€	19,88€
LOM251.RT.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile a pantografo (RT.00.10.05.0010.e); capacità massima di sollevamento [kg] = 250	1 gg	0,31000	2,76€	0,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,45000	2,75€	6,74€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,45000	2,12€	5,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,59000	31,72€	18,71€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,59000	11,98€	7,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.01.00.0015.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello C; qualifica: qualificato super SPECIFICHE TECNICHE: aiuto innestatore, giardiniere	1 h	2,45000	25,50€	62,48€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	2,45000	27,97€	68,53€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	0,59000	27,97€	16,50€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	27,97€	32,17€
LOM251.RU.01.01.00.0000.-	Operaio giardiniere-florovivaista di livello 1°; qualifica: specializzato super A	1 h	1,15000	27,97€	32,17€
	Sommano euro (A)				271,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				343,73€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.a	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 larghezza [m] = 1 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e	1 m	147,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.a		riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica Ø90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.			1 m	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.55.R0000.0000.-	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 dimensione y [m] = 1 dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: pannello drenante testato secondo prove di laboratorio per la caratterizzazione delle prestazioni in condizioni di esercizio simulato (test idraulico sotto carico)	1 cad	0,52500	146,77€	77,05€
	LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composta delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,67€	12,25€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				116,41€
	Spese generali (B)	15% di (A)			17,46€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				147,26€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.b	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 larghezza [m] = 0,5 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.				1 m	106,68€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.55.R0000.0005.a	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 dimensione y [m] = 0,5 dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	92,37€	48,49€
LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,67€	12,25€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	30,12€	2,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	27,06€	2,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	27,06€	2,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				84,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0000.c	<p>OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 larghezza [m] = 0,75 spessore [m] = 0,5.</p> <p>LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, massa areica ≥ 100 g/mq, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m; nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm; legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.</p>	1 m	151,35€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.55.R0000.0005.b	Pannello drenante prefabbricato di metallo generico; geometria: maglia esagonale scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 dimensione y [m] = 0,75 dimensione [m] = 0,5; portata minima [l/s] = 1,41 capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	152,91€	80,28€
LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composta delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,67€	12,25€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				119,64€
	Spese generali (B)15% di (A)				17,95€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				13,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				151,35€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0005.a	OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 larghezza [m] = 1 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.				1 m	155,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.55.R0000.0250.a	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 dimensione y [m] = 1 dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	158,42€	83,17€
	LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4 punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,67€	12,25€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	30,12€	3,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12500	27,06€	3,38€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				122,53€
	Spese generali (B)15% di (A)				18,38€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				14,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				155,00€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B2715.R0000.0005.b		OPERA: Pannello drenante, prefabbricato di metallo generico; funzione: drenaggio; impiego: per trincea drenante; lunghezza [m] = 2 larghezza [m] = 0,5 spessore [m] = 0,3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: fili di legatura; fascette di sovrapposizione in geotessile; posa di guaina in HDPE da installare al fondo del pannello drenante per smaltimento acque. Escluso: scavo di sbancamento; successivo rinterro con materiale in loco; smaltimento di materiale non utilizzato. SPECIFICHE TECNICHE: con involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geotessile di rivestimento in polietilene alta densità, apertura di pori caratteristica O90 300 µm e permeabilità normale al piano ≥180 l/mq sec (ViH50); nucleo drenante in trucioli di polistirolo, di prima produzione, non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua; dimensioni trucioli maggiori uguali a 10 x 20 mm. Legatura con punti metallici (ferro zincato), esternamente allo scavo, per creazione linea posata in uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali.			1 m	114,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.55.R0000.0250.b	Pannello drenante prefabbricato con tubo di metallo generico; geometria: maglia esagonale scatolare; funzione: drenante; impiego: terreno; dimensione x [m] = 2 dimensione y [m] = 0,5 dimensione [m] = 0,3; portata minima [l/s] = 1,41 capacità drenante [m³/m*s] = 2 ,82e-03. Componenti: rete a doppia torsione, aggregato trucioli, geotessile, tubo, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità garantita 120 anni	1 cad	0,52500	103,93€	54,56€
	LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	Geocomposito armato di bitume elastomerico (BPE); finitura: strato minerale; geometria: su strato termoadesivo; funzione: impermeabilizzazione rinforzo antipumping; impiego: opere stradali; spessore [mm] = 2,5; resistenza a trazione L/T [kN/m] = 40 flessibilità a freddo [°C] = -25 resistenza al taglio (prova ASTRA) [MPa] ≥ 0,3 resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione (520 N a 30°C) [cicli] > 12600 resistenza dinamica flessionale (su 4	1 m²	1,05000	11,67€	12,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.15.F0004.0000.-	punti con carico 0,8 kN) [cicli] > 32600 resistenza alla spellatura (su lamina di acciaio) [N/5 cm] ≥ 120; allungamento a rottura L/T [%] = 4. Componenti: geomembrana armata, geogriglia, geotessile. Incluso: giunzioni di testa/laterali SPECIFICHE TECNICHE: armatura composita delle geomembrana con geogriglia e tessuto non tessuto di poliestere; giunzioni di testa/laterali con impermeabilità dinamica a pressione [kPa] = 500 (EN 14694) e impermeabilità all'aria al Vacuum test (EN 12730)	1 m²	1,05000	11,67€	12,25€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	20,00000	0,06€	1,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	30,12€	2,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	27,06€	2,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08330	27,06€	2,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				90,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				114,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000.0000.a	OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 12. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.				1 m²	11,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.15.D0026.0000.-	Geocomposito di plastica polimerica; funzione: drenante separazione filtrazione protezione; impiego: terreno; spessore [mm] = 12. Componenti: geotessile, geotessile SPECIFICHE TECNICHE: ottenuto da accoppiamento per termosaldatura continua di anima drenante in monofilamenti polimerici estrusi con due strati in geotessile	1 m²	1,10000	6,03€	6,63€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)					8,73€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,31€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,00€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa000.0000.b		OPERA: Strato antierosione di fibra sintetica generico; funzione: drenaggio planare; spessore [cm] = 20. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fibre sintetiche di monofilamenti polimerici estrusi e due strati di geotessile, con funzione di separazione, filtrazione e protezione, accoppiati per termosaldatura continua; fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	11,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.15.D0008.0000.b	Geocomposito di plastica poliammide - nylon (PA); geometria: struttura tridimensionale; funzione: drenante filtrazione separazione; impiego: terreno; spessore [mm] = 9; peso [g/m²] = 640. Componenti: struttura, geotessile	1 m²	1,10000	6,14€	6,75€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
		Sommano euro (A)				8,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,33€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,02€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0000.-		OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo; spessore [mm] = 10; resistenza a trazione (nella direzione longitudinale) [kN/m] > 20 allungamento [%] 12,5. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad elevato modulo; rivestimento polimerico inerte.			1 m²	13,74€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	1,00000	6,04€	6,04€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,03000	43,45€	1,30€	
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,03000	23,20€	0,70€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€	
		Sommano euro (A)					10,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.a	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 32,2 Tb [kN/m] ≥ 50. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.				1 m²	5,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.20.D0007.0000.-	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 resistenza a trazione [kN/m] ≥ 32,2 SPECIFICHE TECNICHE: deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	1,10000	2,35€	2,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)					4,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,70€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.b	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 51,9 Tb [kN/m] ≥ 80. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni.				1 m²	6,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.20.D0007.0005.a	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 80 resistenza a trazione [kN/m] ≥ 51,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	1,10000	2,72€	2,99€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	30,12€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,01066	27,06€	0,29€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				5,09€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,76€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,44€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0005.c	OPERA: Strato antierosione, geogriglia di fibra sintetica poliestere; geometria: monodirezionale struttura planare; funzione: antierosivo; Td [kN/m] ≥ 78,9 Tb [kN/m] ≥ 120. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: PET ad alta tenacità; protetto con rivestimento polimerico, di tipo tessuto, estruso o a nastri; prestazioni del rinforzo (Tb e Td) calcolate a 120 anni. Su superfici orizzontali e/o inclinate.				1 m²	6,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.20.D0007.0005.b	Geogriglia monodirezionale di plastica poliestere (PS); finitura: rivestimento polimerico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 120 resistenza a trazione [kN/m] ≥ 78,9 SPECIFICHE TECNICHE: la geogriglia, deve possedere idonea certificazione emessa da ente terzo qualificato quale bba o similari, indicante le prestazioni del rinforzo in rete metallica nel breve periodo tb e nel tempo di progetto td @120 anni.	1 m²	1,10000	3,00€	3,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,01066	32,48€	0,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				5,40€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,83€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.a		OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	3,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.a	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 90 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	0,41€	0,45€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
Sommano euro (A)					2,44€
Spese generali (B) 15% di (A)					0,37€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,28€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,09€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.b	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	4,14€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,16€	1,28€
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,14€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa009.0250.c		OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica poliestere; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	4,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,61€	1,77€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0000.-	OPERA: Strato antierosione, geocelle di fibra sintetica polipropileniche; geometria: a nido d'ape; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con terreno vegetale e fissaggio in testa con picchetti in acciaio a "U" e ancoraggi (1 ogni 2 celle). Su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.			1 m²	22,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.06.10.40.D0006.0000.a	Griglia alveolari di plastica polietilene (PE); geometria: a nido d'ape; funzione: antierosione; impiego: opere a verde; diametro medio celle [mm] = 300 altezza celle [mm] = 75; resistenza a taglio giunzioni [kN] = 0,8 resistenza a sbucciatura [kN] = 0,35; peso complessivo [g/m²] ≥ 800 SPECIFICHE TECNICHE: realizzate mediante estrusione continua senza successive saldature	1 m²	1,00000	5,30€	5,30€
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	6,00000	1,09€	6,54€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)				17,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,61€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.a	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 15; massa areica [g] > 200. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	3,51€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.d	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 165 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	0,71€	0,78€
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				2,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,51€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.b		OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 20; massa areica [g] > 300. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	4,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.g	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,16€	1,28€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,14€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.c		OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione [kN/m] > 30; massa areica [g] > 400. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	4,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0255.i	Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 350 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	1 m²	1,10000	1,61€	1,77€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.d		OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	4,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.D0013.0750.a	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 15 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	1,10000	1,22€	1,34€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,21€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oa010.0250.e	OPERA: Strato antierosione, geotessile non tessuto di fibra sintetica polipropileniche; funzione: antierosivo; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] > 40. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: sovrapposizioni; fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	5,14€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.35.D0013.0750.b	Geotessile tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: trama ordito; impiego: terreno; resistenza a trazione longitudinale e trasversale [kN] ≥ 40 SPECIFICHE TECNICHE: a trama ordito prodotto da filamenti in plastica polipropilene (PP)	1 m²	1,10000	1,88€	2,07€
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
Sommano euro (A)					4,06€
Spese generali (B) 15% di (A)					0,61€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,47€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,14€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0000.-		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37. LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi, fertilizzanti granulari e ammendanti, escluso collanti, reti, fibre o film sintetici. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibre cellulosiche (biofeltro), preseminato con sementi di specie erbacee. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	19,99€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro		1 cad	0,50000	1,09€	0,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.15.Oc017.0000.-	Geocomposito di fibra vegetale cellulosa pura; funzione: consolidazione antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile	1 m²	1,10000	12,45€	13,70€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				15,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,99€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0250.a		OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). Su scarpata.			1 m²	15,16€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.10.Oc000.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	1 m²	1,00000	1,82€	1,82€
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,09€	2,18€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				11,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0250.b		OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale generico; funzione: antierosivo; quantità paglia [%] > 40. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: mix paglia-cocco; fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq). Su scarpata di elevata pendenza.			1 m²	18,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.10.Oc000.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale generico; funzione: antierosione; impiego: terreno. Componenti: telo, microrete SPECIFICHE TECNICHE: fibre vegetali confinate tra due microreti; 50% fibra naturale paglia e 50% cocco con sormonto 10 cm	1 m²	1,00000	1,82€	1,82€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,09€	2,18€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno;	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)				14,69€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,58€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc000.0500.-	OPERA: Strato antierosione, georete grimpante di fibra vegetale generico; geometria: tridimensionale; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio, interramento, sovrapposizioni e intasamento per inerbimento accelerato. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio, lungo bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde maggiori o uguali a 20 cm; sovrapposizione tra rotoli > 10 cm, ancorati con picchetti sagomati ad U, diametro 8 e lunghezza 15-30 cm (2/mq); intasamento con idonea miscela tamponante per l'inerbimento accelerato. Su superficie regolarizzata, con pendenza 45-50°, libera da pietre e radici.			1 m²	26,38€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,05000	15,74€	0,79€
LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	1,00000	6,04€	6,04€
LOM251.RM.30.10.00.R0000.0000.-	Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiegata come: picchetto e cambra	1 cad	2,00000	1,29€	2,58€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
Sommano euro (A)					20,85€
Spese generali (B) 15% di (A)					3,13€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,40€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,38€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc004.0000.-		OPERA: Strato antierosione, biostuoia di fibra vegetale paglia; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 300. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con interro ai bordi e picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/m²).			1 m²	13,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.10.Oc004.0000.-	Biostuoia biodegradabile di fibra vegetale paglia; peso [g/m²] = 400	1 m²	1,00000	1,71€	1,71€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,09€	2,18€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				10,52€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1,58€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,31€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0000.-		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	15,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.05.Oc005.0000.a	Biotessile di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione antierosiva SPECIFICHE TECNICHE: sfogo del vapore sotto guaina	1 m²	1,10000	9,27€	10,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00500	24,52€	0,12€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00500	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00500	55,54€	0,28€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00500	18,27€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,01000	27,06€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				12,19€
	Spese generali (B)15% di (A)				1,83€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,42€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0005.-		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 50; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10 filo diametro 2,70mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	16,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.15.Oc005.0005.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: consolidazione antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra	1 m²	1,10000	10,15€	11,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				13,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,79€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0010.-		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza a trazione nominale [kN/m] > 37; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa a mano. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; rete metallica a doppia torsione, maglia 6x8 filo diametro 2,20/3,20 mm, rivestito in lega di Zn/AL; accoppiata meccanicamente per punti metallici con un biotessile in cocco; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	18,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	LOM251.RM.61.10.15.Oc005.0010.-	Geocomposito di fibra vegetale cocco; funzione: consolidazione antierosione; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a doppia torsione, biotessile di fibra	1 m²	1,10000	11,61€	12,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00533	55,54€	0,30€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00533	18,27€	0,10€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	32,48€	0,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01066	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				14,87€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,23€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,81€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0000.-		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.			1 m²	14,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,42€	1,42€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	2,00000	1,09€	2,18€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,20000	27,06€	5,41€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
	Sommano euro (A)				11,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,65€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0005.-		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≤ 500. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti in ferro (n° 2-4/mq); intasamento con miscela di: miscuglio di sementi, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti; maglia di 1x1,5 cm. Su scarpata regolarizzata.			1 m²	19,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,42€	1,42€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	4,00000	1,09€	4,36€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04500	11,58€	0,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,01000	114,30€	1,14€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,01000	24,54€	0,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				15,21€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,24€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0010.a		OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] = 500 ÷ 3000. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.			1 m²	18,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,42€	1,42€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	4,00000	1,09€	4,36€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04500	11,58€	0,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,00700	114,30€	0,80€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,00700	24,54€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	27,06€	4,87€
	Sommano euro (A)					14,25€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,14€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,03€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0010.b	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale juta; funzione: antierosivo; superficie [m²] ≥ 3000. LAVORO: Posa a mano. Incluso: semina e fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti (o staffe) in acciaio; previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq); maglia di 1x1,5 cm. Su scarpate di sponde fluviali o lacustri (bassa pendenza e bassa velocità della corrente), su substrati denudati o di neoformazione.				1 m²	16,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	1,00000	1,42€	1,42€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	4,00000	1,09€	4,36€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04500	11,58€	0,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,00600	114,30€	0,69€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,00600	24,54€	0,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€
	Sommano euro (A)					13,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16,84€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc016.0250.-		OPERA: Strato antierosione, georete di fibra vegetale juta; geometria: a maglia aperta; funzione: antierosivo; resistenza meccanica [kN/m] > 5. LAVORO: Posa a mano. Incluso: fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: larghezza maglia > 4-5 mm; fissaggio con picchetti di legno o metallici. Su scarpate e sponde fluviali.			1 m²	4,97€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno		1 m²	1,00000	1,42€	1,42€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro		1 cad	2,00000	1,09€	2,18€
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati		1 h	0,01000	27,06€	0,27€
		Sommano euro (A)					3,93€
		Spese generali (B)		15% di (A)			0,59€
		Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0000.-		OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. Incluso: intasamento, fissaggio e semina (40 gr/mq). SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biorete in fibre naturali: cocco; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; biorete a maglia aperta con massa areica maggiore uguale a 700 g/mq, resistenza a trazione longitudinale di 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale di 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%; legature con punti metallici (3 punti/mq). Su scarpata precedentemente livellate, prive di radici e sassi sporgenti.			1 m²	25,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.Sb001.0000.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; funzione: antierosione antinutria antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, geocomposito, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad una biorete; rete a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzata con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%); resistenza a trazione nominale ≥ 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 43 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; in possesso di marcatura CE, in conformità al regolamento prodotti da costruzione (UE) 305/2011; certificazione ambientale EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; rete tessuta con trafilato di acciaio, di diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; punti di assemblaggio di tipo metallico posti uniformemente al fine di garantire un’adesione il più corretta possibile fra rete e biorete, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq	1 m²	1,05000	12,89€	13,53€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,00000	1,09€	1,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
		Sommano euro (A)				20,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,73€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0005.-	OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica, maglia 6x8, a doppia torsione accoppiato a biotessile in fibre naturali: cellulosiche biodegradabili; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 37 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 43 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm.; biotessile di peso minore uguale a 250 g/mq e spessore minore uguale a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee, compresi fertilizzanti granulari, esclusi collanti, reti, fibre e film sintetici; legature con punti metallici (3 punti/mq).				1 m²	26,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.R0000.0000.-	Geocomposito di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico rivestimento plasico; funzione: antierosione antinutria antigambero; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 43. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: geocomposito in rete metallica accoppiata meccanicamente ad un biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e ammendanti granulari senza l’ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici.	1 m²	1,05000	13,49€	14,16€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,00000	1,09€	1,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	Sommano euro (A)					20,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B5700.Zb000.0010.-		OPERA: Strato antierosione, geocomposito di materia mix generico; funzione: antierosivo; spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: sfridi, sovrapposizioni. Escluso: saturazione di geostuoia con terreno vegetale e idrosemina. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica e geostuoia tridimensionale polimerica in fibre sintetiche termosaldate; polipropilene; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro pari a 2,70 mm, lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; geostuoia con massa areica maggiore uguale a 450 g/mq in due strutture termosaldate (superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, inferiore a maglia piatta). Su sponde e/o scarpate stabilizzate.			1 m²	26,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.D0026.0005.-	Geocomposito di plastica polimerica; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65. Componenti: geostuoia, rete a maglia sciolta, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: durabilità 120 anni; coefficiente C opportunamente determinato con test a supporto che garantisca, in caso di precipitazione con intensità di pioggia i = 50 mm/h, un valore C ≤ 0.0030; rete metallica e geostuoia tridimensionale compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; certificato nei confronti delle capacità antierosive secondo ASTM D6459; rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10; in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n. 69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3; tessuta con trafilato di acciaio, Ø 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; rete con resistenza a trazione nominale ≥ 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3); resistenza a punzonamento nominale ≥ 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); filo ricoperto da rivestimento polimerico grigio con spessore nominale 0,5 mm; polimero del rivestimento protettivo con temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere > 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); geostuoia tridimensionale polimerica, con massa areica ≥ 450 g/mq, costituita da due strutture realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta	1 m²	1,05000	14,80€	15,54€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	1,00000	1,09€	1,09€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,01000	18,73€	0,19€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,01000	10,81€	0,11€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,01500	54,22€	0,81€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01500	18,22€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
Sommano euro (A)					21,32€
Spese generali (B) 15% di (A)					3,20€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2,45€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					26,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000.0000.-	OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antigambero; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio; preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico, grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm.				1 m²	13,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.15.Sb001.0005.-	Geocomposito di lega ferrosa acciaio generico; finitura: rivestimento plasico; funzione: antigambero antinutria; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 37. Componenti: rete a maglia sciolta, biorete SPECIFICHE TECNICHE: preaccoppiata con georete tessuta in PET con rivestimento polimerico del peso unitario non inferiore a 120 g/mq, con grado medio di apertura della maglia quadrata non superiore a 4 mm	1 m²	1,00000	8,95€	8,95€
	LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00400	24,52€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,00400	11,03€	0,04€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00400	55,54€	0,22€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00400	18,27€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,48€	0,26€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	27,06€	0,22€
	Sommano euro (A)				10,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,48€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6800.R0000.0005.-	OPERA: Sistema antintrusione, in rete di metallo generico; geometria: a doppia torsione con maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione nominale (rete) [kN/m] > 37. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: maglie 6x8 filo diam. 2.20/3.20 mm; filo di acciaio rivestito in lega Zinco-Alluminio.				1 m²	9,27€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.65.R0000.0250.-	Rete maglia sciolta di metallo generico; finitura: rivestimento plastico; geometria: a doppia torsione a maglie esagonali; funzione: antinutria; resistenza a trazione [kN] ≥ 37; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore trifase (3f),	1 m²	1,00000	5,63€	5,63€	
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00400	24,52€	0,10€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00400	11,03€	0,04€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00400	55,54€	0,22€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00400	18,27€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	32,48€	0,26€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	30,12€	0,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	27,06€	0,22€
	Sommano euro (A)				7,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.a		OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] = 100 spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.			1 m²	647,74€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata		1 m³	0,10000	20,43€	2,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	440,99€	440,99€
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,60000	16,11€	9,67€
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,17000	59,29€	10,08€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,10000	48,01€	4,80€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,10000	15,96€	1,60€
LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	31,23€	18,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				512,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)				76,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				58,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				647,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0000.b	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi quadrati; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] = 100 spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.				1 m²	921,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,10000	20,43€	2,04€
	LOM251.RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	661,46€	661,46€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,60000	16,11€	9,67€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,17000	59,29€	10,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,09000	48,01€	4,32€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,09000	15,96€	1,44€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,09000	23,32€	2,10€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,09000	7,08€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	31,23€	17,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)				728,21€	

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				109,23€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				83,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					921,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.a	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] ≥ 25 spessore [cm] = 15. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio con boiacca di cemento. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.				1 m²	680,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,12000	20,43€	2,45€
	LOM251.RM.60.10.20.Mb000.0000.a	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	440,99€	440,99€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,48000	16,11€	7,73€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,16700	59,29€	9,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,15000	48,01€	7,20€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,15000	15,96€	2,39€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	31,23€	31,23€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				538,06€
	Spese generali (B)15% di (A)				80,71€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				61,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				680,65€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B6805.Mb059.0005.b	OPERA: Copertina, con malta di roccia naturale porfido generico; geometria: blocchi rettangolari; impiego: per gaveta di briglia; lunghezza [cm] = 100 larghezza [cm] ≥ 25 spessore [cm] = 30. LAVORO: Posa con mezzo meccanico. Incluso: stilatura dei giunti; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: con due fori passanti di diametro [mm] = 30 necessari a permettere l'ancoraggio del blocco alla sottostante struttura; ancoraggio con barre d'acciaio di diametro [mm] = 26 e lunghezza [m] = 1.				1 m²	982,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1505.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata	1 m³	0,12000	20,43€	2,45€
	LOM251.RM.60.10.20.Mb000.0000.b	Lastra di roccia naturale generico; impiego: gavete; spessore [cm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: materiale lapideo lavorato	1 m²	1,00000	661,46€	661,46€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,48000	16,11€	7,73€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,16700	59,29€	9,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,15000	48,01€	7,20€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,15000	15,96€	2,39€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,10000	23,32€	2,33€
LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,10000	7,08€	0,71€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	31,23€	40,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	30,12€	39,16€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				776,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				116,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				89,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				982,83€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0000.a		OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] = 770. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce. Su superfici orizzontali e/o inclinate.			1 m²	14,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0010.0005.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi semisferici; funzione: protezione ventilazione drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 770. Componenti: membrana, membrana non tessuto	1 m²	1,15000	7,07€	8,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotato di lettore codice a barre.	1 h	0,02000	2,00€	0,04€
	LOM251.RP.01.20.00.1010.a	Spese di esercizio: saldatrice automatica (RP.01.20.00.0010.a)	1 h	0,02000	0,51€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,01000	24,52€	0,25€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,01000	11,03€	0,11€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,01000	55,54€	0,56€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,01000	18,27€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)				11,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,00€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0000.b		OPERA: Strato di geomembrana di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 2; peso [g/m²] = 800. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta densità con entrambe le superfici lisce.			1 m²	13,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.02.10.00.D0010.0010.-	Membrana autoadesiva di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); geometria: a rilievi emisferici; funzione: protezione ventilazione drenaggio; impiego: strutture controterra; peso [g/m²] = 800. Componenti: membrana, geotessile	1 m²	1,15000	6,15€	7,07€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.20.00.0010.a	Saldatrice automatica; impiego: tubi in polietilene; diametro operativo [mm] = 20 ÷ 710. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.20.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: polivalente, dotato di lettore codice a barre.	1 h	0,02667	2,00€	0,05€
LOM251.RP.01.20.00.1010.a	Spese di esercizio: saldatrice automatica (RP.01.20.00.0010.a)	1 h	0,02667	0,51€	0,01€
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,01333	24,52€	0,33€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,01333	11,03€	0,15€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,01333	55,54€	0,74€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,01333	18,27€	0,24€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02666	32,48€	0,87€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	30,12€	0,80€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02666	27,06€	0,72€
	Sommano euro (A)				10,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,89€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0250.a		OPERA: Strato di geomembrana, presaldato di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 240. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.			1 m²	9,98€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€
LOM251.RM.61.10.25.D0010.0250.a	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 240 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	1,02500	6,12€	6,27€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00533	41,78€	0,22€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00533	12,36€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00533	32,48€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				7,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,98€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.B9710.D0010.0250.b	OPERA: Strato di geomembrana, presaldata di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); spessore [mm] = 1; peso [g/m²] ≥ 380. LAVORO: Posa a mano. SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato con struttura in tessuto HDPE e tripla spalmatura in LDPE.			1 m²	14,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta picchetti di metallo ferro	1 cad	0,50000	1,09€	0,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	1,02500	9,34€	9,57€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00533	24,52€	0,13€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00533	11,03€	0,06€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00533	32,48€	0,17€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	30,12€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01067	27,06€	0,29€
	Sommano euro (A)				11,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,03€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0000.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.			1 m³	144,97€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0015.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale	1 cad	0,50000	111,20€	55,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0015.-	SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	111,20€	55,60€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)				114,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				144,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0005.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 55 resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 78. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 6x8; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al.				1 m³	125,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0035.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	77,49€	38,75€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				99,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,90€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,42€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				125,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0010.-		OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.			1 m³	121,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0010.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	73,31€	36,66€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					95,66€
	Spese generali (B)		15% di (A)			14,35€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					121,01€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0015.-	OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 65. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al.				1 m³	108,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0020.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	50,72€	25,36€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	Sommano euro (A)					85,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					12,89€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					108,69€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0020.-		OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 60 resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 77. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3 mm, in lega eutettica Zn-Al.				1 m³	121,36€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo		
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0025.-	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	70,76€	35,38€		
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€		
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€		
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€		
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€		
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€		
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€		
Sommano euro (A)							95,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)				14,39€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				11,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					121,36€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0025.-		OPERA: Gabbione, a scatola di metallo generico; geometria: rettangolare; altezza [m] = 1; resistenza a trazione nominale [kN/m] ≥ 80 resistenza a punzonamento nominale [kN/m] ≥ 93. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con maglia esagonale tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 3,4 mm, in lega eutettica Zn-Al.				1 m³	139,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0030.-		Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni rettangolari; altezza [m] = 1. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	0,50000	99,32€	49,66€	
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-		Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€	
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-		Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.00.00.00.0020.b		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€	
LOM251.RP.00.00.00.1020.b		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€	
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€	
		Sommano euro (A)				110,22€	
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,53€	

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					139,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.a		OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm.				1 cad	96,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0000.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 lunghezza [m] = 2. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013)	1 cad	1,00000	26,87€	26,87€	
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,96000	17,89€	17,17€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,14546	43,45€	6,32€	
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,14546	23,20€	3,37€	
	LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€	
	LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,70€	2,31€	
	LOM251.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	1 h	0,02667	50,30€	1,34€	
	LOM251.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	69,25€	1,85€	
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,02667	2,75€	0,07€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,12€	0,06€	
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,01334	141,72€	1,89€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	21,54€	0,29€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	12,13€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07273	30,12€	2,19€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14546	31,23€	4,54€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	31,23€	2,08€
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	34,26€	0,91€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	31,23€	0,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	30,12€	0,80€
	Sommano euro (A)				76,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				96,81€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0250.b		OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm.			1 cad	131,14€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0000.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 lunghezza [m] = 3. Componente: sella, SPECIFICHE TECNICHE: conforme a “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013)	1 cad	1,00000	41,77€	41,77€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,44000	17,89€	25,76€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,17778	43,45€	7,72€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,17778	23,20€	4,12€
LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,70€	2,31€
LOM251.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
LOM251.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	69,25€	1,85€
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,12€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	21,54€	0,29€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	12,13€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08889	30,12€	2,68€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	31,23€	5,55€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	31,23€	2,08€
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	34,26€	0,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	31,23€	0,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	30,12€	0,80€
	Sommano euro (A)				103,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				131,14€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.a		OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.			1 cad	102,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0005.a	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 lunghezza [m] = 2. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	1,00000	31,30€	31,30€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,96000	17,89€	17,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,14546	43,45€	6,32€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,14546	23,20€	3,37€
	LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
	LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,70€	2,31€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
LOM251.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	69,25€	1,85€
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,12€	0,06€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	21,54€	0,29€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01334	35,63€	0,48€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	12,13€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07273	30,12€	2,19€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14546	31,23€	4,54€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	31,23€	2,08€
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	34,26€	0,91€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	31,23€	0,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	30,12€	0,80€
	Sommano euro (A)				80,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				102,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa02.E5735.R0000.0255.b		OPERA: Gabbione di metallo generico; geometria: cilindrico; diametro [m] = 0,65 lunghezza [m] = 3. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in rete metallica a doppia torsione; con rivestimento in lega Zinco-Alluminio; maglia tipo 8x10; filo diametro 2,7 mm; rivestimento con polimero plastico di spessore nominale 0,5 mm.			1 cad	140,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.00.Sb025.0005.b	Gabbia di lega ferrosa acciaio galvanizzato; finitura: rivestimento polimerico; geometria: rete; impiego: gabbioni cilindrici; diametro (Ø) [m] = 0,65 lunghezza [m] = 3. Componenti: rete a doppia torsione, strato superficiale SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5%	1 cad	1,01333	48,44€	49,09€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,44000	17,89€	25,76€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,17778	43,45€	7,72€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,17778	23,20€	4,12€
	LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,06667	44,94€	3,00€
	LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,06667	34,70€	2,31€
	LOM251.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	1 h	0,02667	50,30€	1,34€
	LOM251.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,02667	69,25€	1,85€
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,02667	2,75€	0,07€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,02667	2,12€	0,06€
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,01334	141,72€	1,89€
	LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01334	21,54€	0,29€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01334	35,63€	0,48€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01334	12,13€	0,16€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08889	30,12€	2,68€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17778	31,23€	5,55€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06667	31,23€	2,08€
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,02667	34,26€	0,91€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	31,23€	0,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02667	30,12€	0,80€
	Sommano euro (A)				110,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				140,40€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0000.-		OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego.			1 m³	3,27€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,01000	54,22€	0,54€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01000	18,22€	0,18€
LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,00100	44,94€	0,04€
LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,00100	34,70€	0,03€
LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,00100	43,91€	0,04€
LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,00100	21,87€	0,02€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00500	35,63€	0,18€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	12,13€	0,06€
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,00500	48,01€	0,24€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00500	15,96€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00300	40,31€	0,12€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00300	17,69€	0,05€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	31,23€	0,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	30,12€	0,75€
	Sommano euro (A)				2,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0005.-		OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone entro 5km dal cantiere.			1 m³	5,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,01000	54,22€	0,54€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01000	18,22€	0,18€
	LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,00600	44,94€	0,27€
	LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,00600	34,70€	0,21€
	LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,00600	43,91€	0,26€
	LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,00600	21,87€	0,13€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00600	35,63€	0,21€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00600	12,13€	0,07€
	LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,00600	48,01€	0,29€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00600	15,96€	0,10€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00600	40,31€	0,24€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00600	17,69€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,01500	31,23€	0,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	31,23€	0,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	Sommano euro (A)				4,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,41€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0010.-		OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali inerti prelevati dall'alveo in zone tra i 5 e 10 km dal cantiere.			1 m³	6,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,01000	54,22€	0,54€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01000	18,22€	0,18€
	LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,01000	44,94€	0,45€
	LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,01000	34,70€	0,35€
	LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,01000	43,91€	0,44€
	LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01000	21,87€	0,22€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,00600	35,63€	0,21€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0020.b	esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00600	35,63€	0,21€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00600	12,13€	0,07€
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,00600	48,01€	0,29€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00600	15,96€	0,10€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00600	40,31€	0,24€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00600	17,69€	0,11€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	31,23€	0,47€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04800	30,12€	1,45€
	Sommano euro (A)				5,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,48€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0015.-		OPERA: Rilevato, imbottimento a tergo di terra generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: lo scavo e la sistemazione dell'area di scavo; la compattazione e della profilatura delle scarpate; trasporto del materiale con caricamento su autocarro. SPECIFICHE TECNICHE: con materiali di natura ghiaiosa mista o con materiale arido fornito dall'Impresa proveniente da cave di prestito non demaniali.			1 m³	47,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550	1 m³	0,75000	24,24€	18,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,75000	24,24€	18,18€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,90000	19,92€	17,93€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	12,13€	0,12€
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,00500	48,01€	0,24€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00500	15,96€	0,08€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00400	40,31€	0,16€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00400	17,69€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01900	32,48€	0,62€
	Sommano euro (A)				37,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				47,76€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0250.-		OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte.			1 m³	4,83€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,01500	28,97€	0,43€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,01500	9,85€	0,15€
LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01500	42,65€	0,64€
LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01500	12,39€	0,19€
LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,01700	20,16€	0,34€
LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01700	22,31€	0,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04700	30,12€	1,42€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,83€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0255.-		OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi.			1 m³	3,95€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,01500	28,97€	0,43€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,01500	9,85€	0,15€
LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,01500	20,16€	0,30€
LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01500	22,31€	0,33€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				3,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,95€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0260.-		OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: adattamenti sagome.			1 m²	5,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,85€	0,20€
LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,02500	20,16€	0,50€
LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,02500	22,31€	0,56€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01500	31,72€	0,48€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01500	11,98€	0,18€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				4,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,80€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0265.-		OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi.			1 m³	6,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,02500	31,72€	0,79€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,02500	11,98€	0,30€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04000	35,63€	1,43€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04000	12,13€	0,49€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	Sommano euro (A)				5,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,48€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0500.a	OPERA: Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; fornitura materiale; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione.			1 m²	5,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,64€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,01000	28,97€	0,29€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,01000	9,85€	0,10€
LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,01000	20,16€	0,20€
LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01000	22,31€	0,22€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00000	31,72€	0,00€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00000	11,98€	0,00€
LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01000	42,65€	0,43€
LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,39€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)				4,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0500.b	OPERA: Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento. SPECIFICHE TECNICHE: previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto in discarica, eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione.			1 m²	7,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,64€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,85€	0,20€
LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,00500	20,16€	0,10€
LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,00500	22,31€	0,11€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01000	42,65€	0,43€
LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,39€	0,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
	Sommano euro (A)				5,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0505.-		OPERA: Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; scotico; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale.			1 m²	6,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,64€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,85€	0,20€
	LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,01000	20,16€	0,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,01000	22,31€	0,22€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,98€	0,06€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01000	42,65€	0,43€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,39€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)					5,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,81€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,83€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0510.-		OPERA: Rilevato, piano di posa di terra generico; impiego: sponde argini. LAVORO: Formazione. Incluso: scavo; deposito; compattamento; riempimento; rimozione strato di vegetazione. SPECIFICHE TECNICHE: su strati superficiali di terreno tipo A4, A5, A2-6, A2-7 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale.			1 m²	6,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-	Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	1,10000	1,64€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.10.00.0010.a	Dozer; potenza [kW] ≤ 75. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.a)	1 h	0,02000	28,97€	0,58€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.a	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 75	1 h	0,02000	9,85€	0,20€
	LOM251.RP.00.20.00.0010.d	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.d)	1 h	0,00500	20,16€	0,10€
	LOM251.RP.00.20.00.1010.d	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.d); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,00500	22,31€	0,11€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.e	Rullo compressore; peso [t] = 7,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.e) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,01000	42,65€	0,43€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.e	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.e)	1 h	0,01000	12,39€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04500	30,12€	1,36€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,01000	27,06€	0,27€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				5,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,84€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0750.-		OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli. SPECIFICHE TECNICHE: con terreno reperito nelle immediate vicinanze.			1 m³	3,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	12,13€	0,12€
	LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,01000	48,01€	0,48€
	LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,01000	15,96€	0,16€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00500	40,31€	0,20€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00500	17,69€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02500	32,48€	0,81€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)				2,49€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,37€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,15€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0755.-	OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico, trasporto e scarico; profilatura e sistemazione delle area di scavo; sollevamento delle materie scavate; eliminazione delle impurità; gradonature e immorsature; corretta miscelatura dei componenti argillosi. SPECIFICHE TECNICHE: con terra generico demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavo in alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo entro 5 km.				1 m³	4,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,00500	54,22€	0,27€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,00500	18,22€	0,09€
	LOM251.RP.00.50.05.0030.a	Motrice con semirimorchio a bilico; massa a pieno carico [t] ≤ 44. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.05.1030.a) SPECIFICHE TECNICHE: semirimorchio a bilico.	1 h	0,00300	44,94€	0,13€
	LOM251.RP.00.50.05.1030.a	Spese di esercizio: motrice con semirimorchio a bilico (RP.00.50.05.0030.a); massa a pieno carico [t] ≤ 44	1 h	0,00300	34,70€	0,10€
	LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,00800	43,91€	0,35€
	LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,00800	21,87€	0,17€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00550	35,63€	0,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00550	12,13€	0,07€
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,00800	48,01€	0,38€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00800	15,96€	0,13€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00400	40,31€	0,16€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00400	17,69€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	32,48€	0,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00800	27,06€	0,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03350	30,12€	1,01€
	Sommano euro (A)				3,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,90€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa04.A6605.Na000.0760.-		OPERA: Rilevato, ringrosso arginale di terra generico; geometria: in strati orizzontali. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: le gradonature e le immorsature; la corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; lo stendimento del terreno e la relativa compattazione; la spondinatura delle scarpate e dei cigli . SPECIFICHE TECNICHE: con terreno fornito dall'Appaltatore.			1 m³	2,55€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00800	35,63€	0,29€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00800	12,13€	0,10€
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,00800	48,01€	0,38€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,00800	15,96€	0,13€
LOM251.RP.00.10.05.0010.g	Rullo compressore; peso [t] = 11,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.g) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.	1 h	0,00400	40,31€	0,16€
LOM251.RP.00.10.05.1010.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g)	1 h	0,00400	17,69€	0,07€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00900	27,06€	0,24€
	Sommano euro (A)				2,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,55€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0025.Za000.0005.-	OPERA: Alveo di materiale generico; geometria: a sezione semicircolare; funzione: per deflusso delle acque; spessore cls [cm] = 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: con massi reperiti in loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata.			1 m³	158,63€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800	1 m³	1,10000	19,92€	21,91€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,10000	19,92€	21,91€
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	16,11€	64,44€
LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,01000	70,91€	0,71€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,03750	140,94€	5,29€
LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,03750	68,88€	2,58€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	1,39€	0,14€
LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,10000	0,58€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,30000	31,72€	9,52€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,30000	11,98€	3,59€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				125,40€
	Spese generali (B)15% di (A)				18,81€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				14,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				158,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0000.-		OPERA: Scogliera, a corso regolare a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: deviazione delle acque. Escluso: scavo. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava compatto e non gelivo, peso min 3 ton ciascuno, a sagoma squadrata, stabilizzati su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasati negli interspazi.			1 m³	187,87€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.50.Mb002.0000.-		Masso di roccia naturale calcarea/dolomitica; geometria: ciclopici squadrata; impiego: scogliera; peso specifico [kg/m³] = 2700 ÷ 2800 peso [t] = 3 SPECIFICHE TECNICHE: con tolleranza di +/- 10%	1 t	2,20000	36,91€	81,20€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM		Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,15000	128,07€	19,21€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.10.0090.d		Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d)	1 h	0,20000	10,69€	2,14€
LOM251.RT.03.00.10.1090.d		Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,20000	0,47€	0,09€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.05.0040.c		Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,15000	43,45€	6,52€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c		Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,15000	23,20€	3,48€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,25000	35,63€	8,91€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	12,13€	3,03€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,25000	27,06€	6,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				148,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				187,87€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0250.-		OPERA: Scogliera, di massi ciclopici di roccia naturale generico; altezza (masso) [m] = 1. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, per strati costipati. SPECIFICHE TECNICHE: massi reperiti in loco al piede del vallo.			1 m²	24,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,12000	23,32€	2,80€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,12000	7,08€	0,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,12000	30,12€	3,61€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				19,53€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2,93€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,71€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.a		OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale scarpata pennelli briglie e soglie; peso [kg] = 300 ÷ 1000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.			1 t	41,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.50.Mb037.0000.a	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 300 ÷ 1000	1 t	1,00000	24,19€	24,19€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04848	35,63€	1,73€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04848	12,13€	0,59€
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,02424	43,45€	1,05€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,02424	23,20€	0,56€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01212	41,78€	0,51€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01212	12,36€	0,15€
	LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,01212	43,91€	0,53€
	LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01212	21,87€	0,27€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09696	31,23€	3,03€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01212	30,12€	0,37€
	Sommano euro (A)				32,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				4,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,72€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.b		OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale scarpatà pennelli briglie e soglie; peso [kg] = 1000 ÷ 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.			1 t	43,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.50.Mb037.0000.b	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] = 1000 ÷ 2000	1 t	1,00000	24,74€	24,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,05333	35,63€	1,90€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05333	12,13€	0,65€
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,02667	43,45€	1,16€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,02667	23,20€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01333	41,78€	0,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01333	12,36€	0,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,01333	43,91€	0,59€
LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01333	21,87€	0,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10666	31,23€	3,33€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01333	30,12€	0,40€
	Sommano euro (A)				34,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,52€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0105.Mb000.0505.c	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico; impiego: per rivestimento spondale scarpata pennelli briglie e soglie; peso [kg] > 2000. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua.			1 t	44,87€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.50.Mb037.0000.c	Masso da cava di roccia naturale pietra delle prealpi generico; fornitura: blocchi; peso [kg] ≥ 2000	1 t	1,00000	24,74€	24,74€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,05926	35,63€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05926	12,13€	0,72€
LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,02963	43,45€	1,29€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷	1 h	0,02963	23,20€	0,69€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.05.1040.c	120	1 h	0,02963	23,20€	0,69€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01482	41,78€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01482	12,36€	0,18€
LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,01482	43,91€	0,65€
LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,01482	21,87€	0,32€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11853	31,23€	3,70€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01482	30,12€	0,45€
	Sommano euro (A)				35,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				44,87€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003.0000.-	OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con piloti d'acciaio ad aderenza migliorata diametro>24 mm e lunghezza almeno di 1,5 m, opportunamente incastrati alle spalle ed ammorsati lateralmente.				1 m³	432,73€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	0,50000	29,40€	14,70€	
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,03000	59,29€	1,78€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,03000	59,29€	1,78€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,40000	1,23€	0,49€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,86€	0,26€
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	0,60000	128,42€	77,05€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,02500	140,94€	3,52€
LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02500	68,88€	1,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,40000	2,75€	1,10€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,40000	2,12€	0,85€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,98€	1,20€
LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,25000	49,91€	12,48€
LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	26,14€	6,54€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	30,12€	75,30€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,50000	27,06€	67,65€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				342,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,31€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				39,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					432,73€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0110.Zb003.0005.-		OPERA: Briglia, in alvei di materia mix legno-pietra. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo; cassone di contenimento; riempimento in pietrame. Escluso: fondazioni indirette. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura (incastellatura) in tondame scortecciato di larice, castagno o quercia, diametro 20 cm e lunghezza 3 m, fissati tra di loro con barre ad aderenza migliorata, diametro>12 mm, chiodi e graffe; ancorata alla base con fondazioni indirette: micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi meccanicamente, ecc..			1 m³	351,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.0000.-	Aggregato ciottolo di roccia naturale minerale; impiego: strato di pavimentazione SPECIFICHE TECNICHE: di fiume selezionato	100 kg	0,70000	18,37€	12,86€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,08000	59,29€	4,74€
	LOM251.RM.60.10.20.Mb056.0000.-	Lastra di roccia naturale beola; geometria: contorno irregolare; funzione: rivestimento; impiego: gavete briglie opere idrauliche; lato x [cm] = 100 lato y [cm] = 50 spessore [cm] ≥ 10	1 m²	0,25000	22,82€	5,71€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	2,00000	1,23€	2,46€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	0,60000	128,42€	77,05€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1000.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro	1 q	0,05000	5,28€	0,26€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3500.-	Pianta talea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 lunghezza [cm] ≥ 80	1 cad	5,00000	0,36€	1,80€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2,00000	3,28€	6,56€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,30000	35,63€	10,69€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,30000	12,13€	3,64€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,25000	44,30€	11,08€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,25000	17,49€	4,37€
LOM251.RP.00.00.25.0150.f	Martello demolitore; peso [kg] = 200,01 ÷ 300	1 h	0,10000	13,77€	1,38€
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,80000	2,75€	2,20€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,80000	2,12€	1,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	32,48€	42,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,55000	30,12€	16,57€
	Sommano euro (A)				277,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				41,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				351,08€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000.0005.-	<p>OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico; spessore [cm] ≥ 30.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio; lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia; formazione di viabilità di servizio e successiva rimozione. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: pietrame duro di cava in lastre, contro terra e malta. Previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.</p>	1 m²	144,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb000.0005.-				1 m²	
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.45.Mb026.0000.-	Lastra di roccia naturale marmo rosso asiago; spessore [cm] = 30	1 t	1,00000	34,19€	34,19€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.3500.-_CAM	Premiscelato malta da ripristino fibrorinforzata; funzione: riparazione superficiale riempimento; impiego: interno esterno strutture in conglomerato cementizio; resistenza a compressione [N/mm²] > 30 modulo a compressione [GPa] = 11 uso [classe] = R2 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità; sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo [categoria] = MC - IR	1 kg	7,00000	1,87€	13,09€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,10000	128,07€	12,81€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	1 h	0,02000	33,59€	0,67€
LOM251.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,02000	20,13€	0,40€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,02000	35,63€	0,71€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02000	12,13€	0,24€
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,10000	48,01€	4,80€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,10000	15,96€	1,60€
LOM251.RP.00.30.05.0010.a	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,10000	3,33€	0,33€
LOM251.RP.00.30.05.1010.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a)	1 m³	0,10000	16,29€	1,63€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,20000	30,12€	6,02€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				114,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,11€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				144,32€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B0115.Mb062.0000.-	OPERA: Difesa spondale, a faccia a vista di roccia naturale trachite generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; interposizione di malta cementizia tra gli elementi in pietra; stuccatura; carico; trasporto e scarico del materiale lapideo; approntamento di superfici interessate dal rivestimento. SPECIFICHE TECNICHE: su piano di posa in malta cementizia, con la faccia in vista bocciardata.			1 m³	593,02€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,16000	25,12€	4,02€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,16000	19,92€	3,19€
LOM251.RM.61.10.50.Mb062.0000.-	Masso di roccia naturale trachite generico; geometria: faccia in vista bocciardata; peso [kg] = 20 ÷ 40	1 m³	1,00000	241,10€	241,10€
LOM251.RM.34.10.30.Qa015.0005.-	Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato smussato; impiego: montante staccionate; dimensione x [mm] = 90 dimensione y [mm] = 90	1 m	0,01000	3,98€	0,04€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0750.-	Trave uso Trieste di legno naturale abete; geometria: squadrata	1 m³	0,01200	461,66€	5,54€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.1250.-	Premiscelato malta da inghisaggio; funzione: antiritiro presa rapida fissaggio; impiego: zanche chiusini infissi inferriate; densità [kg/m³] = 2000 SPECIFICHE TECNICHE: a base di cemento, inerti selezionati, additivi; utilizzabile su tutti i supporti resistenti	1 dm³	0,00007	0,48€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 lunghezza [m] = 4	1 m³	0,01200	493,27€	5,92€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.00.00.35.0010.b	SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,01200	493,27€	5,92€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,36000	41,78€	15,04€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,36000	12,36€	4,45€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	1,30000	35,63€	46,32€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,30000	12,13€	15,77€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	32,48€	42,22€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	30,12€	39,16€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,30000	27,06€	35,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36000	30,12€	10,84€
	Sommano euro (A)				468,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				593,02€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.B6820.Qa028.0000.-	<p>OPERA: Copertura diffusa, con astoni di legno naturale salice; impiego: su sponda di alveo; altezza di sponda [m] ≤ 3.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: modellamento sponda con mezzo meccanico; scavo; messa in opera; infissione; inserimento e fissaggio degli elementi costitutivi l'opera.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: costituito da: fosso alla base della sponda (larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm); 3 file di paletti di legname (diametro: 5 cm, lunghezza: 80 cm) infissi per 60 cm con interasse di 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm); strato di ciottoli; difesa in pietrame (volume > 0,20 m³) per protezione al piede della scarpata;</p>	1 m	269,42€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ADA.Pa04.B6820.Qa028.0000.-		ricoprimento di astoni con terreno vegetale (spessore 3 cm).			1 m	
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,30000	15,74€	4,72€	
LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0250.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: massicciate; pezzatura [cm] = 20 ÷ 30	1 m³	0,10000	29,40€	2,94€	
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,50000	0,86€	0,43€	
LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25	1 cad	6,00000	0,99€	5,94€	
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1250.-	Pianta astoni di vegetale generico; geometria: salice astoni; diametro (Ø) [cm] = 11	1 cad	30,00000	3,14€	94,20€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00500	31,72€	0,16€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,98€	0,06€	
LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,20000	49,91€	9,98€	
LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	26,14€	5,23€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	30,12€	42,17€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€	
	Sommano euro (A)				212,98€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,95€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,49€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					269,42€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408.J0001.0000.-		OPERA: Platea di dissipazione di conglomerato cementizio; altezza [cm] = 100 spessore cls [cm] = 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa e sistemazione accostata del pietrame; intasamento con cls Rck 300 opportunamente vibrato fino a 2/3 dell'altezza del pietrame, gettato con ausilio di idonea pompa, compresa assistenza al getto. Escluso: scavo; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; piano in cls (Rck 300), con rete elettrosaldata, maglia 20x20, a 5 cm dal fondo di appoggio e inserimento di pietrame, compatto e non gelivo, da cava. Consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.			1 m²	267,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700	1 t	2,00000	30,75€	61,50€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0115.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C20/25 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,45000	128,07€	57,63€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,03190	59,29€	1,89€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d)	1 h	0,30000	10,69€	3,21€
	LOM251.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,30000	0,47€	0,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,45000	2,74€	1,23€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,45000	16,27€	7,32€
	LOM251.RP.00.30.05.0010.b	Pompa autocarrata. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.	1 m³	0,45000	2,74€	1,23€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	1 m³	0,45000	16,27€	7,32€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,35000	35,63€	12,47€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,35000	12,13€	4,25€
LOM251.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	1 h	0,25000	33,59€	8,40€
LOM251.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,25000	20,13€	5,03€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	32,48€	11,37€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				211,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				267,65€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Pa04.E5408.Mb000.0000.-		OPERA: Platea di dissipazione, a secco di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: posa; sistemazione accostata di pietrame. Escluso: compensazione del piano. SPECIFICHE TECNICHE: sia piane che a grezza sagoma; con pietrame compatto e non gelivo proveniente da cava, non inferiore a 0,80 mc.				1 m²	132,45€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0255.-	Masso di roccia naturale generico; geometria: ciclopici; pezzatura [m³] ≥ 0,8; peso specifico [kg/m³] = 2300 ÷ 2700			1 t	2,00000	30,75€	61,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0090.d	Elettropompa; diametro bocca aspirante [mm] = 200. Incluso: tubazione, accessori. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1090.d)	1 h	0,15000	10,69€	1,60€
LOM251.RT.03.00.10.1090.d	Spese di esercizio: elettropompa (RT.03.00.10.0090.d)	1 h	0,15000	0,47€	0,07€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	1 h	0,15000	33,59€	5,04€
LOM251.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,15000	20,13€	3,02€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,25000	35,63€	8,91€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	12,13€	3,03€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				104,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				132,45€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Pa10.B0110.J0001.0005.-	OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. LAVORO: Getto. Incluso: paramento esterno in pietrame recuperato in loco; formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe; ferro di armatura; casseri per la formazione del paramento interno; riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura; posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso: tubi in PVC. SPECIFICHE TECNICHE: C20/25 (Rck 25).				1 m³	597,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0005.-	Pietrame di roccia naturale generico SPECIFICHE TECNICHE: reperito in loco	1 m³	0,36000	48,87€	17,59€
	LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0260.-	Masso di roccia naturale generico; impiego: scogliera; pezzatura [m³] = 1	1 m³	0,21000	89,60€	18,82€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0115.c_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: strutturale non strutturale drenante; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C16/20 classe di esposizione [classe] = X0. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	1 m³	0,53000	123,84€	65,64€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,16400	59,29€	9,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	1,50000	49,91€	74,87€
	LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,50000	26,14€	39,21€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	32,48€	48,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,80000	30,12€	84,34€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LAVORO PROVVISORIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.	1 m²	1,20000	16,00€	19,20€
	Sommano euro (A)				472,01€
	Spese generali (B) 15% di (A)				70,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				54,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				597,09€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0000.-		OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi.			1 m²	12,98€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,09000	35,63€	3,21€	
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09000	12,13€	1,09€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€	
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€	
		Sommano euro (A)				10,26€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,18€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,98€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0005.-		OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a monte di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. A seguito di frana.			1 m²	5,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,02000	55,54€	1,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,02000	18,27€	0,37€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,01000	30,12€	0,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)				4,06€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,14€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Ma05.B0010.Za000.0010.-		OPERA: Scarpata, di alveo di materiale generico. LAVORO: Consolidamento con mezzo meccanico; funzione: per prevenzione di movimenti franosi. Incluso: scoronamento ed esportazione del cotico erboso; asportazione del pietrame e del materiale esuberante; rimozione del terreno vegetale; accumulo e successivo utilizzo per la copertura della scarpata; estirpazione delle ceppaie; rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti; eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina. SPECIFICHE TECNICHE: a valle di sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada. A seguito di frana.			1 m²	5,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,02000	55,54€	1,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,02000	18,27€	0,37€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	32,48€	0,65€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)				4,06€
	Spese generali (B)15% di (A)				0,61€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,14€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Ma09.B0025.Za000.0000.-		OPERA: Alveo di materiale generico; funzione: per deflusso delle acque. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: risagomatura del tracciato.			1 m	22,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,10000	49,91€	4,99€
	LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	26,14€	2,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	27,06€	4,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				17,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,67€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Ma25.B9730.Za000.0005.-		OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Stilatura a mano. Escluso: ponteggi; opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: in malta cementizia Rck 20.			1 m²	57,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,15000	16,11€	2,42€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,05000	24,24€	1,21€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,03750	55,75€	2,09€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,03750	6,16€	0,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,10000	1,39€	0,14€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,10000	0,58€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,05000	31,72€	1,59€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷	1 h	0,05000	11,98€	0,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.d	13,5	1 h	0,05000	11,98€	0,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	31,23€	18,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	Sommano euro (A)				45,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Ma42.B0105.Mb000.0500.-	OPERA: Scogliera di roccia naturale generico. LAVORO: Rimaneggiamento con mezzo meccanico. Incluso: regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte; accatastamento dei massi esistenti; ripresa e ricollocamento dei massi; deviazione delle acque; misurazione scogliera finita. SPECIFICHE TECNICHE: dissestata o movimentata da cause naturali, a corsi regolari e/o alla rinfusa.			1 m³	27,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.05.0040.b	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 55,01 ÷ 90. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.b)	1 h	0,01500	33,59€	0,50€
LOM251.RP.00.00.05.1040.b	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.b); potenza [kW] = 55,01 ÷ 90	1 h	0,01500	20,13€	0,30€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,25000	35,63€	8,91€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,25000	12,13€	3,03€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26500	31,23€	8,28€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01500	30,12€	0,45€
	Sommano euro (A)				21,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Mc01.B0110.J0001.0000.-		OPERA: Briglia di conglomerato cementizio. Incluso: roccia. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: accatastamento in loco del materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: fino alla quota di imposta della fondazione.			1 m³	96,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,50000	23,32€	11,66€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,50000	7,08€	3,54€
	LOM251.RP.00.00.00.0010.e	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e)	1 h	0,50000	23,32€	11,66€
	LOM251.RP.00.00.00.1010.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30	1 h	0,50000	7,08€	3,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,50000	30,12€	15,06€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				76,14€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				96,32€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Mc04.B0040.Qa000.0000.-		OPERA: Cumulo, biomassa legnosa di legno naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinvii di ancoraggio del natante se in presenza di corrente; sommaria sistemazione del fondo alveo. Escluso: allontanamento del materiale di risulta; rimozione di eventuali rifiuti presenti. SPECIFICHE TECNICHE: su fondo di alveo attivo.			1 m²	1,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	1 h	0,00286	50,30€	0,14€
	LOM251.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,00286	69,25€	0,20€
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00286	2,75€	0,01€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00286	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00571	35,63€	0,20€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00571	12,13€	0,07€
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00286	2,75€	0,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00286	2,12€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,00286	34,26€	0,10€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00286	31,23€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00286	30,12€	0,09€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00857	31,23€	0,27€
	Sommano euro (A)				1,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,52€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Mc04.B0115.Mb000.0000.-		OPERA: Difesa spondale di roccia naturale generico. LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico; funzione: per rimaneggiamento e riutilizzo per variazione della conformazione del paraggio idraulico. Incluso: ricollocazione nelle immediate vicinanze in posizione utile per l'assetto idraulico esistente.			1 m³	18,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,13€	0,97€
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,04000	43,45€	1,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.05.0040.c	esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	0,04000	43,45€	1,74€
LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	0,04000	23,20€	0,93€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02000	41,78€	0,84€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02000	12,36€	0,25€
LOM251.RP.00.00.20.0020.b	Dumper pesante; capacità cassone [m³] ≤ 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1020.b)	1 h	0,02000	43,91€	0,88€
LOM251.RP.00.00.20.1020.b	Spese di esercizio: dumper pesante (RP.00.00.20.0020.b); capacità cassone [m³] ≤ 20	1 h	0,02000	21,87€	0,44€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	31,23€	5,00€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	Sommano euro (A)				14,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,35€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Mc09.A6402.Na000.0020.-		OPERA: Sbancamento di terra generico; funzione: per alveo di deflusso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 m³	5,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.70.00.0010.a	Rimorchiatore; potenza [kW] ≥ 185. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.70.00.1010.a)	1 h	0,01000	50,30€	0,50€
LOM251.RP.00.70.00.1010.a	Spese di esercizio: rimorchiatore (RP.00.70.00.0010.a); potenza [kW] ≥ 185	1 h	0,01000	69,25€	0,69€
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,00800	141,72€	1,13€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,00800	21,54€	0,17€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00800	35,63€	0,29€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00800	12,13€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	32,48€	0,32€
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,03000	34,26€	1,03€
	Sommano euro (A)				4,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,64€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,41€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - MARITTIME-FLUVIALI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADA.Mc17.B9730.Za000.0000.-		OPERA: Giunto, di paramenti di facciata e cordoli di gaveta di briglie di materiale generico. LAVORO: Scrostamento con mezzo meccanico. Escluso: ponteggi; opere provvisionali.			1 m²	42,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,00000	16,11€	0,00€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,00000	24,24€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,02125	55,75€	1,18€
LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02125	6,16€	0,13€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,98€	1,20€
LOM251.RP.01.30.20.0010.a	Martello elettrico perforatore; peso [kg] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.a)	1 h	0,17000	3,13€	0,53€
LOM251.RP.01.30.20.1010.a	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.a)	1 h	0,17000	0,21€	0,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				33,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-		OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.			1 cad	1,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1,00000	0,27€	0,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
		Sommano euro (A)				0,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,12€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.a		OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 125. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura.			1 m	21,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.35.Sb001.0005.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali	1 m	1,00000	14,55€	14,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
		Sommano euro (A)				16,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.b		OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura.			1 m	27,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.Za000.0000.a	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 126 ÷ 175	1 m	1,00000	18,80€	18,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				21,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,51€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb000.0000.c		OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa generico; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura.			1 m	34,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.28.10.40.Za000.0000.b	Palo di materiale generico; funzione: rivestimento provvisorio; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 176 ÷ 250	1 m	1,00000	23,50€	23,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
		Sommano euro (A)				27,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				34,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021.0000.-	OPERA: Armatura micropalo di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: tubo non valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura.			1 kg	2,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.35.Sb001.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	1 kg	1,00000	1,10€	1,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)				1,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa02.E9710.Sb021.0250.-		OPERA: Armatura micropalo, rivestimento provvisorio di lega ferrosa acciaio S355JR; geometria: tubo valvolato; impiego: micropali; diametro (Ø) [mm] = 85 ÷ 250. LAVORO: Posa. Incluso: fornitura.			1 kg	2,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.35.Sb001.0000.-	Tubo di lega ferrosa acciaio generico; funzione: armatura non valvolata; impiego: micropali SPECIFICHE TECNICHE: anima tubolare tipo s355	1 kg	1,00000	1,10€	1,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	30,12€	0,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01100	30,12€	0,33€
		Sommano euro (A)				1,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,20€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,22€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0000.-		OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: a struttura mista; impiego: esterno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 40; spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia e nella muratura esistente di diametro [cm] = 2 e distanti [cm] = 50 lungo il perimetro verticale di aderenza.			1 m³	476,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,50000	16,11€	40,28€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	24,24€	29,09€
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,33000	59,29€	19,57€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,10000	55,75€	5,58€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,10000	6,16€	0,62€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 gg	2,00000	31,14€	62,28€
	LOM251.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 h	2,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	1,39€	0,70€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,50000	0,58€	0,29€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	31,23€	62,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
Sommano euro (A)					376,31€
Spese generali (B) 15% di (A)					56,45€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					43,28€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					476,04€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.B0100.J0001.0005.-	OPERA: Strato di muratura di conglomerato cementizio; geometria: diritto curvo a struttura mista; impiego: briglia. Escluso: coronamento di gaveta. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: resistenza cubica caratteristica del conglomerato cementizio (Rck) [MPa] = 20, pietra (reperita in loco) e ferro in ragione [kg/m³] = 30; spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti.			1 m³	518,07€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,50000	16,11€	40,28€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	1,20000	24,24€	29,09€
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,30000	59,29€	17,79€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,12500	55,75€	6,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,12500	6,16€	0,77€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,30000	1,39€	0,42€
LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,30000	0,58€	0,17€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,50000	31,23€	140,54€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,60000	30,12€	138,55€
	Sommano euro (A)				409,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				61,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				47,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				518,07€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000.0000.-		OPERA: Palificata, a parete doppia di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 2 profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: incastellatura (intelaiatura) in pali scortecciati di specie arboree di castagno fissati tramite tondino di ferro e cambre; struttura infissa con piloti in acciaio ad aderenza migliorata; riempimento della struttura con inerte terroso; traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm.			1 m³	288,35€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,00600	59,29€	0,36€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	10,00000	1,23€	12,30€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,86€	0,26€
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,25000	120,25€	30,06€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,02500	140,94€	3,52€
LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02500	68,88€	1,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,60000	2,75€	1,65€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,60000	2,12€	1,27€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,20000	49,91€	9,98€
LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	26,14€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				227,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,21€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					288,35€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5400.Qa000.0250.-		OPERA: Palificata, a parete singola di legno naturale generico; geometria: con base in contropendenza; funzione: per rivestimento spondale; altezza totale [m] = 1,8 lunghezza palo [m] = 1,5 diametro (Ø) [cm] = 15 distanza tra pali [m] = 1,5; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: infissione. SPECIFICHE TECNICHE: intelaiatura in pali scortecciati di specie arboree di essenze generiche fissati tramite tondino di ferro; pali infissi per almeno 2/3 e riempimento della struttura con inerte terroso; tondino di ferro diametro 14 mm.			1 m	213,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,50000	59,29€	29,65€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	0,50000	1,23€	0,62€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,50000	0,86€	0,43€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,30000	120,25€	36,08€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,07500	140,94€	10,57€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,07500	68,88€	5,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,60000	2,75€	1,65€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,60000	2,12€	1,27€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,10000	49,91€	4,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	26,14€	2,61€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	32,48€	6,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	Sommano euro (A)				168,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				213,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5400.Zb003.0000.-	OPERA: Palificata, a parete singola mista (arcia) di materia mix legno-pietra; altezza totale [m] = 2 profondità totale [m] = 2; contropendenza [%] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo di fondazione; formazione degli incastri; messa a dimora di talee. SPECIFICHE TECNICHE: in pietrame e pali scortecciati di specie arboree di larice o castagno; fissaggio con chiodi, staffe e cambre; intasamento con talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e materiale arido e drenante (provenienza anche da scavi); traversi di castagno di lunghezza 2 m e diametro 15 cm (ad intervalli di 2 m); pali orizzontali di lunghezza 3 m e diametro 25 cm; tondino di ferro diametro 14 mm; piloti diametro 32 mm.			1 m³	283,09€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,00500	59,29€	0,30€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	10,00000	1,23€	12,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,86€	0,26€
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,30000	120,25€	36,08€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,00000	8,13€	81,30€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,02500	140,94€	3,52€
LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,02500	68,88€	1,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,10000	2,75€	0,28€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,10000	2,12€	0,21€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,98€	1,20€
LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,40000	49,91€	19,96€
LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	26,14€	10,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)				223,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,74€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					283,09€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5401.Qa011.0000.-	OPERA: Grata di legno naturale castagno; geometria: a maglie quadrate; lunghezza maglia [m] = 1,5 larghezza maglia [m] = 1,5 diametro (Ø) [cm] = 20 lunghezza palo [m] = 3; densità [talee/m²] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: fissaggio; intasamento con materiale vegetativo; inerbimento. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate in erosione (previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea); fissaggio con picchetti in ferro, diametro 14 mm e filo di ferro zincato ed inserimento di talee; ricoprimento di inerte terroso e protezione della sommità con carta catramata; inerbimento con idoneo miscuglio di specie erbacee.				1 m²	625,82€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.25.D0010.0250.b	Geomembrana sintetica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: LDPE; peso [g/m²] ≥ 380 SPECIFICHE TECNICHE: tripla spalmatura di LDPE	1 m²	1,00000	9,34€	9,34€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,86€	0,26€
LOM251.RM.30.10.00.Sb017.0000.-_CAM	Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento	100 kg	0,15000	59,29€	8,89€
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scorciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	2,00000	128,42€	256,84€
LOM251.RM.38.15.05.Qa018.0000.a	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 sezione y [cm] = 5 lunghezza [cm] = 30	1 cad	0,20000	0,81€	0,16€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,00000	8,13€	81,30€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,20000	11,58€	2,32€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.00.0040.d	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d)	1 gg	0,05000	140,94€	7,05€
LOM251.RT.03.00.00.1040.d	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.d); potenza [kVA] ≤ 65	1 gg	0,05000	68,88€	3,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,10000	2,75€	0,28€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,10000	2,12€	0,21€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,40000	49,91€	19,96€
LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,40000	26,14€	10,46€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
Sommano euro (A)					494,72€
Spese generali (B) 15% di (A)					74,21€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					56,89€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					625,82€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5402.Na000.0000.-		OPERA: Gradonata di terra generico; profondità [cm] = 50 larghezza [cm] = 30 ÷ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con specie arboree/arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità.			1 m	43,36€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	4,00000	1,42€	5,68€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpare su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	1,50000	8,13€	12,20€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,98€	0,02€
LOM251.RP.00.00.00.0060.c	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,02000	49,91€	1,00€
LOM251.RP.00.00.00.1060.c	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,02000	26,14€	0,52€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	Sommano euro (A)				34,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				5,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5403.Qa011.0000.-		OPERA: Viminata, viva di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: versante/pendio; diametro pali (Ø) [cm] 10 lunghezza pali [m] = 1 distanza tra pali [m] = 0,5 altezza fuori terra [cm] = 30. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di verghe vive di salice (diametro 3 cm e lunghezza 1,5 m), parzialmente o totalmente interrate, fissate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm).			1 m	36,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,86€	0,26€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	2,00000	3,88€	7,76€
	LOM251.RM.62.10.30.Qa028.0000.-	Pianta verghe di legno naturale salice; geometria: verghe; impiego: viminate; diametro (Ø) [cm] = 3 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,07000	52,79€	3,70€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,98€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				29,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,35€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5404.Qa011.0000.-		OPERA: Graticciata di legno naturale castagno; geometria: inclinazione pali quasi normale al piano del pendio; impiego: su versante o pendio; diametro pali [cm] 10 lunghezza pali [m] = 1 distanza tra pali [m] = 0,5 altezza fuori terra [cm] = 30. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: pali infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza; collegati con intreccio di rami flessibili (castagno, nocciolo, ecc) (diametro rami 3 cm e lunghezza 1,5 m) parzialmente interrati ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro (diametro 3 mm).			1 m	38,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	1,00000	0,86€	0,86€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	3,00000	3,88€	11,64€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3000.-	Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento pacciamatura drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco	1 m³	0,10000	61,19€	6,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,98€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	27,06€	0,14€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				30,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,56€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000.0000.-		OPERA: Fascinata, drenante di legno naturale generico; geometria: disposta perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; funzione: lungo pendio per la captazione di acque sotterranee; profondità solco [cm] = 40 diametro fascina [cm] = 50 lunghezza fascina [m] = 4 distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe; pali di legno. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina) inseriti obliquamente.			1 m	49,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.00.R0000.0000.-	Barra ad aderenza migliorata di metallo generico; geometria: sezione rotonda; diametro (Ø) [mm] = 8 lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: barra impiagata come: picchetto e cambra	1 cad	2,00000	1,29€	2,58€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,50000	0,86€	0,43€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25	1 cad	1,00000	0,99€	0,99€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	1,50000	8,13€	12,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00500	31,72€	0,16€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00500	11,98€	0,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	32,48€	0,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				39,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,92€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,54€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					49,91€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5405.Qa000.0250.-		OPERA: Fascinata, viva di legno naturale generico; funzione: per consolidamento piede di sponde di corsi d'acqua con velocità moderata; profondità solco [cm] = 40 diametro fascina [cm] = 50 lunghezza fascina [m] = 4 distanza tra pali [cm] = 80. Incluso: solco rinforzato con ramaglia sporgente; 30 verghe di salice rosso o di ripa; pali di legno. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: apertura di buca; posa di fascina; fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: fascinata fuori da livello medio dell'acqua per almeno metà del suo diametro; verghe fissate ogni 30 cm con filo di ferro, diametro 3 mm; fascina fissata con pali di legno (diametro 10 cm, lunghezza > diametro della fascina).			1 m	38,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-	Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	1,50000	0,86€	1,29€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.a	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] > 25	1 cad	2,00000	0,99€	1,98€
	LOM251.RM.62.10.30.Qa028.0000.-	Pianta verghe di legno naturale salice; geometria: verghe; impiego: viminate; diametro (Ø) [cm] = 3 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,30000	52,79€	15,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	27,06€	5,41€
		Sommano euro (A)				30,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,52€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5406.Qa000.0000.-		OPERA: Cordonata di legno naturale generico; impiego: su pendii inclinati ed instabili; profondità [cm] = 50 lunghezza stanghe [m] = 2 diametro stanghe [cm] = 8; contropendenza a monte [gradi] = 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: posa di stanghe; stesura ramaglie; copertura; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: con banchina a "L" parallela alle curve di livello; stanghe sul fondo come sostegno; stesura di ramaglia morta di conifere; copertura con strato di terreno; messa a dimora di talee di salice (altezza 60 cm, 10 piante/m); ricoprimento con terreno di riporto della cordonata superiore distanziata di circa 2 m.			1 m²	173,13€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.25.Qa021.0000.-		Palo di legno naturale pino; finitura: scortecciato; impiego: staccionate; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16	1 cad	1,00000	12,95€	12,95€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.3000.-		Pianta ramaglia di vegetale generico; geometria: ramaglia; funzione: riempimento pacciamatura drenaggio SPECIFICHE TECNICHE: materiale fresco	1 m³	0,02000	61,19€	1,22€
LOM251.RM.38.15.05.Qa018.0000.a		Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 sezione y [cm] = 5 lunghezza [cm] = 30	1 cad	0,20000	0,81€	0,16€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-		Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,00000	8,13€	81,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,98€	0,02€
LOM251.RP.00.00.00.0060.c		Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≤ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.c)	1 h	0,20000	49,91€	9,98€
LOM251.RP.00.00.00.1060.c		Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.c); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	26,14€	5,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	32,48€	0,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				136,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				173,13€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5407.Qa000.0000.-		OPERA: Palizzata di legno naturale generico; geometria: pali infissi verticalmente; diametro pali [cm] = 20 lunghezza pali [m] = 1,5 diametro pertiche [cm] = 10 lunghezza pertiche [m] = 2 distanza tra pali [m] = 1,5. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: messa a dimora di talee in salice. SPECIFICHE TECNICHE: pertiche in pali di specie arboree di castagno disposti orizzontalmente alla base (a ridosso della parte emergente); legate con filo di ferro diametro 3 mm, per la trattenuta del materiale di risulta; pali infissi per i 2/3 della lunghezza; intasamento con talee in salice.			1 m	152,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0505.-		Ferramenta filo di metallo ferro; finitura: zincata	1 kg	0,30000	0,86€	0,26€
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0025.a		Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	2,50000	3,88€	9,70€
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-		Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	10,00000	8,13€	81,30€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,98€	0,02€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,30000	32,48€	9,74€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,30000	32,48€	9,74€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)				120,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				152,99€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.G0000.0000.-	OPERA: Diaframma, sottile o lamellare di cemento generico; spessore [cm] ≤ 15. LAVORO: Formazione tramite gettiniezione di bifluido in miscela cementizia ed aria compressa con mezzo meccanico. Incluso: additivi; iniezione di bentonite; mantenimento di piani di lavoro; gestione di reflu. Escluso: perforazione. SPECIFICHE TECNICHE: cemento R 325 in quantità non inferiore a 600 kg/m³.				1 m²	88,39€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,50000	16,11€	24,17€	
LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,04000	21,96€	0,88€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,10000	101,93€	10,19€	
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,10000	20,03€	2,00€	
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,10000	40,68€	4,07€	
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,10000	12,32€	1,23€	
LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da	1 h	0,10000	13,62€	1,36€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.10.00.0020.a	conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,10000	13,62€	1,36€
LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,10000	1,60€	0,16€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,05000	55,54€	2,78€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,05000	18,27€	0,91€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	32,48€	2,60€
	Sommano euro (A)				69,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.a	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	190,39€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
LOM251.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,66000	124,49€	82,16€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,08889	101,93€	9,06€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,08889	20,03€	1,78€
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,08889	40,68€	3,62€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,08889	12,32€	1,10€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,04445	141,72€	6,30€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,04445	21,54€	0,96€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,08889	55,54€	4,94€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,08889	18,27€	1,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,08889	41,78€	3,71€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,08889	12,36€	1,10€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,13€	0,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,48001	30,12€	14,46€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
	Sommano euro (A)				150,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.b	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.				1 m²	236,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
	LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,88000	124,49€	109,55€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,10667	101,93€	10,87€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,10667	20,03€	2,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,10667	40,68€	4,34€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,10667	12,32€	1,31€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,05334	141,72€	7,56€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,05334	21,54€	1,15€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,10667	55,54€	5,92€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,10667	18,27€	1,95€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,10667	41,78€	4,46€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,10667	12,36€	1,32€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,13€	0,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,56002	30,12€	16,87€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
	Sommano euro (A)				187,13€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				236,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.c		OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.			1 m²	288,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
	LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	1,10000	124,49€	136,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,13333	101,93€	13,59€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,13333	20,03€	2,67€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,13333	40,68€	5,42€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,13333	12,32€	1,64€
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,06667	141,72€	9,45€
	LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,06667	21,54€	1,44€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,13333	55,54€	7,41€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,13333	18,27€	2,44€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,13333	41,78€	5,57€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.e	esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,13333	41,78€	5,57€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,13333	12,36€	1,65€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,08000	35,63€	2,85€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,08000	12,13€	0,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,67999	30,12€	20,48€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
	Sommano euro (A)				228,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				288,92€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.d	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 60 profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.			1 m²	206,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,66000	124,49€	82,16€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,12308	101,93€	12,55€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,12308	20,03€	2,47€
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,12308	40,68€	5,01€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,12308	12,32€	1,52€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,06154	141,72€	8,72€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,06154	21,54€	1,33€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,12308	55,54€	6,84€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,12308	18,27€	2,25€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,12308	41,78€	5,14€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,12308	12,36€	1,52€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,03556	35,63€	1,27€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03556	12,13€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,58942	30,12€	17,75€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€
	Sommano euro (A)				163,58€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				24,54€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					206,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.e		OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 80 profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.				1 m²	256,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€	
	LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€	
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	0,88000	124,49€	109,55€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,14545	101,93€	14,83€	
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,14545	20,03€	2,91€	
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,14545	40,68€	5,92€	
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,14545	12,32€	1,79€	
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,07273	141,72€	10,31€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0030.b	esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,07273	141,72€	10,31€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,07273	21,54€	1,57€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,14545	55,54€	8,08€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,14545	18,27€	2,66€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,14545	41,78€	6,08€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,14545	12,36€	1,80€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,03556	35,63€	1,27€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03556	12,13€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,69009	30,12€	20,79€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€
	Sommano euro (A)				202,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				256,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.f		OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 100 profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.			1 m²	300,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
	LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
	LOM251.RM.00.10.40.J0001.0010.d_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: aggregati ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5; confezionato in impianto di betonaggio	1 m³	1,10000	124,49€	136,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,16000	101,93€	16,31€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,16000	20,03€	3,20€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,16000	40,68€	6,51€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,16000	12,32€	1,97€
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,08000	141,72€	11,34€
	LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,08000	21,54€	1,72€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,16000	55,54€	8,89€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,16000	18,27€	2,92€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,16000	41,78€	6,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.e	esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,16000	41,78€	6,68€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,16000	12,36€	1,98€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,03556	35,63€	1,27€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03556	12,13€	0,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	31,23€	2,50€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75556	30,12€	22,76€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	31,23€	1,25€
	Sommano euro (A)				237,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				35,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				300,49€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.g	OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 profondità [m] = 15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.	1 m²	215,03€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
LOM251.RM.00.10.15.Za001.0500.-	Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale ripristino strutturale rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25;	1 m³	0,34500	411,69€	142,03€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.15.Za001.0500.-	densità a secco [kg/m³] = 1400	1 m³	0,34500	411,69€	142,03€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,05333	101,93€	5,44€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,05333	20,03€	1,07€
LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,05333	40,68€	2,17€
LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,05333	12,32€	0,66€
LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,02667	55,54€	1,48€
LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,02667	18,27€	0,49€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,02667	41,78€	1,11€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,02667	12,36€	0,33€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	31,23€	5,00€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€
	Sommano euro (A)				169,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				215,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5715.Zb006.0000.h		OPERA: Diaframma, a parete continua di materia mix conglomerato cementizio-bentonite; spessore [cm] = 50 profondità [m] = 15 ÷ 30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sopra falda o in falda; impiego di fanghi bentonitici; getto del conglomerato cementizio mediante apposita attrezzatura; scapitozzatura del diaframma; formazione e demolizione dei cordoli di guida; uso tuboforma previa apposizione nel cavo di apposita armatura metallica. Escluso: armatura metallica. SPECIFICHE TECNICHE: classe di resistenza conglomerato cementizio = C25/30.			1 m²	217,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.15.15.Za000.0000.-	Cordolo guida di materiale generico; impiego: diaframmi a parete continua SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni diaframma a parete continua 70x30 cm	1 cad	0,04200	128,20€	5,38€
	LOM251.RM.00.10.15.Za001.0500.-	Premiscelato calcestruzzo leggero strutturale; funzione: strutturale ripristino strutturale rinforzo strutturale; fornitura: sacchi; resistenza caratteristica a compressione [N/mm²] = 25; densità a secco [kg/m³] = 1400	1 m³	0,34500	411,69€	142,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,06667	101,93€	6,80€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,06667	20,03€	1,34€
	LOM251.RP.01.00.05.0050.a	Impianto di miscelazione; funzione: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; impiego: micropali tiranti iniezioni del terreno; capacità [t/gg] ≤ 10. Incluso: miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti, quadri elettrici. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.05.1050.a)	1 h	0,06667	40,68€	2,71€
	LOM251.RP.01.00.05.1050.a	Spese di esercizio: impianto di miscelazione (RP.01.00.05.0050.a); impiego: confezionamento stoccaggio iniezione miscele cementizie a basse e media pressione; capacità [t/gg] ≤ 10	1 h	0,06667	12,32€	0,82€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,03334	55,54€	1,85€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,03334	18,27€	0,61€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,03334	41,78€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,03334	12,36€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20002	31,23€	6,25€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,06667	30,12€	2,01€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,06667	30,12€	2,01€
	Sommano euro (A)				171,60€
	Spese generali (B)15% di (A)				25,74€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				19,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				217,07€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.a		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.			1 m²	168,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0250.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 3x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	138,59€	69,30€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 + 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	12,13€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)				133,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				168,36€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.b		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.				1 m²	179,60€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE							
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0255.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 4x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test			1 cad	0,50000	156,35€	78,18€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.10.05.R0000.0255.-	eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	156,35€	78,18€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	12,13€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)				141,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				179,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.c		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.			1 m²	191,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0260.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 5x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all'abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	175,32€	87,66€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	12,13€	2,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,50000	27,06€	13,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)				151,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,72€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				191,59€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0000.d		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: ciottolame; riempimento e sistemazione meccanica e manuale dello stesso. SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali e paramento in pietrame, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; legatura con punti metallici; paramento con elemento scatolare, compreso geotessile non tessuto.			1 m²	202,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0265.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componente: motore monofase (1f), SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati 6x2x1 m; resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746); resistenza all’abrasione > 100.000 cicli (secondo test eseguito in accordo alla EN 60229)	1 cad	0,50000	191,88€	95,94€
	LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	1,10000	17,89€	19,68€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	30,00000	0,06€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	0,05000	17,94€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	0,05000	11,46€	0,57€
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,20000	35,63€	7,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,20000	12,13€	2,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)				159,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				202,06€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.a		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldato zincato, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.			1 m²	176,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.10.05.R0000.0300.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	201,92€	82,75€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	17,89€	10,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	18,22€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)				139,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				176,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.b		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldato zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.			1 m²	186,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0305.-		Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	220,96€	90,56€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-		Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-		Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	17,89€	10,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0020.d		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	18,22€	3,10€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,	1 h	0,50000	27,06€	13,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)				147,65€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				186,78€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.c	<p>OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 70.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina).</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldato zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.</p>	1 m²	198,94€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0310.-	<p>Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari</p>	1 cad	0,40984	244,41€	100,17€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	17,89€	10,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	18,22€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)				157,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				198,94€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0005.d		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 + 10; inclinazione del paramento [gradi] = 70. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN; rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm; elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm.			1 m²	210,50€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0315.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; la rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	266,71€	109,31€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.61.10.60.Mb000.0000.-	Pietrame di roccia naturale generico; funzione: drenaggio; impiego: vespai gabbioni SPECIFICHE TECNICHE: vagliato; di pezzatura varia	1 t	0,60000	17,89€	10,73€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,17000	54,22€	9,22€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,17000	18,22€	3,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)				166,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				210,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.a		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldata, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	158,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0270.-		Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	174,10€	71,35€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-		Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-		Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0020.d		Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d		Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				125,09€
	Spese generali (B)15% di (A)				18,76€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				14,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				158,24€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.b		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	168,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0275.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 4 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	194,25€	79,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				133,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				168,69€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.c	<p>OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina).</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.</p>	1 m²	179,14€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0280.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	214,39€	87,87€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 + 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				141,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				179,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.d		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	190,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0285.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	235,71€	96,60€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				150,34€
	Spese generali (B)15% di (A)				22,55€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				17,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.e		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 10 ÷ 12; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	204,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0290.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 7 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	264,12€	108,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				161,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				204,92€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0010.f	<p>OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 12 ÷ 15; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina).</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 65 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.</p>	1 m²	216,41€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0295.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 50 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 65; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 8 m; realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	286,31€	117,34€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 + 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				171,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				216,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.a	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 0 ÷ 4; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	144,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0320.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 3 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	148,06€	60,68€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 + 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				114,42€
	Spese generali (B)15% di (A)				17,16€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				13,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				144,74€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.b		OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 4 ÷ 6; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	152,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.10.05.R0000.0325.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati lunghezza 4 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma en14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. dovrà avere durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato. dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla uni en 10245-1 ed alla en iso 9227, con temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°c in conformità alla astm d746 e con alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla en 60229:2008). la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla en iso 9227). la resistenza a lungo termine ltds a 120 anni, in condizioni di ph compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali bba o similari	1 cad	0,40984	162,86€	66,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				120,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,07€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				152,42€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.c	<p>OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 6 ÷ 8; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80.</p> <p>LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina).</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.</p>	1 m²	160,09€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0330.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldata SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 5 m; rete sagomata metallica, realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	177,67€	72,82€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 + 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				126,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				160,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa04.E5725.Na000.0015.d	OPERA: Terra armata (rinforzata) di terra generico; altezza del paramento (misurata sulla verticale) [m] = 8 ÷ 10; inclinazione del paramento [gradi] = 45 ÷ 80. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Escluso: scavi; cordoli di fondazione; formazione del rilevato strutturale; posa del terreno vegetale; rinverdimento (idrosemina). SPECIFICHE TECNICHE: con elementi di armatura planari orizzontali, in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, e paramento in pietrame; filo trafilato di acciaio, diametro 2,20 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale maggiore uguale a 35 kN/m e resistenza a punzonamento nominale maggiore uguale a 36 kN; rivestimento di filo con materiale polimerico, spessore nominale 0,5 mm; paramento in vista con pannello di rete elettrosaldato, maglia differenziata e diametro minimo 8 mm; legature con punti metallici; armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm; pannello corredato da geostuoia in fibre vegetali e/o sintetiche per idrosemina.			1 m²	167,46€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.10.05.R0000.0335.-	Rete sagomata di metallo generico; finitura: rivestimento polimerico; geometria: a doppia torsione; funzione: rinforzo terreni; dimensione x maglia [mm] = 8 dimensione y maglia [mm] = 10; resistenza a trazione [kN] ≥ 35 resistenza a punzonamento nominale [kN] ≥ 36; massa di rivestimento Zn [classe] = A. Componenti: filo, rete elettrosaldato SPECIFICHE TECNICHE: per terreni rinforzati di lunghezza 6 m; rete sagomata metallica realizzata in conformità alla norma EN 14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura; durabilità certificata a 120 anni da ente terzo qualificato; caratteristiche tecniche e resistenza all'invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 e alla EN ISO 9227; temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C, in conformità alla ASTM D746, e alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008); la rete con rivestimento polimerico deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227); la resistenza a lungo termine LTDS a 120 anni, in condizioni di pH compreso tra 3 e 13 e terreno di contatto caratterizzato da diametro fino a 200 mm, dovrà essere riportata e certificata con relativo certificato terza parte quali BBA o similari	1 cad	0,40984	191,88€	78,64€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.0750.-	Ferramenta punto di fissaggio di metallo ferro	1 m²	40,00000	0,06€	2,40€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,60000	15,74€	9,44€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,15000	30,12€	4,52€
	Sommano euro (A)				132,38€
	Spese generali (B)15% di (A)				19,86€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				15,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,46€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.a	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.				1 m²	179,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.a	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	99,00€	99,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,12500	24,99€	3,12€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,12500	15,76€	1,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,12500	24,52€	3,07€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,12500	11,03€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,25000	34,26€	8,57€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				141,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				179,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.b	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.				1 m²	196,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.b	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	110,00€	110,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,13300	24,99€	3,32€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,13300	15,76€	2,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,13300	24,52€	3,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,13300	11,03€	1,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,26700	34,26€	9,15€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	32,48€	8,67€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	32,48€	8,67€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	30,12€	8,04€
	Sommano euro (A)				155,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				196,58€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.c		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	214,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.c	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	121,00€	121,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.c	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	121,00€	121,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,14300	24,99€	3,57€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,14300	15,76€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,14300	24,52€	3,51€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,14300	11,03€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,28600	34,26€	9,80€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	32,48€	9,29€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	32,48€	9,29€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	30,12€	8,61€
	Sommano euro (A)				169,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				214,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.d	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	233,16€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.d	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	132,00€	132,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,15400	24,99€	3,85€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,15400	15,76€	2,43€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,15400	24,52€	3,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,15400	11,03€	1,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,30800	34,26€	10,55€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	32,48€	10,00€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	32,48€	10,00€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	30,12€	9,28€
	Sommano euro (A)				184,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				27,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				233,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.e		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	280,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.e	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	165,00€	165,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.e	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	165,00€	165,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,16700	24,99€	4,17€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,16700	15,76€	2,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,16700	24,52€	4,09€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,16700	11,03€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,33300	34,26€	11,41€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,48€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,48€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	30,12€	10,03€
	Sommano euro (A)				221,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				33,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				25,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				280,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.f	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	314,58€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.f	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	187,00€	187,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,18200	24,99€	4,55€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,18200	15,76€	2,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,18200	24,52€	4,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,18200	11,03€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,36400	34,26€	12,47€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36400	32,48€	11,82€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36400	32,48€	11,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36400	30,12€	10,96€
	Sommano euro (A)				248,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				314,58€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.g		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	433,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.g	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	275,00€	275,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.g	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	275,00€	275,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,20000	24,99€	5,00€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,20000	15,76€	3,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,20000	24,52€	4,90€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,20000	11,03€	2,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,40000	34,26€	13,70€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)				342,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				433,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.h	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	733,03€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.h	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	495,00€	495,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotoperussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,25000	24,99€	6,25€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,25000	15,76€	3,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,50000	34,26€	17,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				579,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				86,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				66,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				733,03€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.i		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	941,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.i	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione	1 m²	1,00000	660,00€	660,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.i	mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	660,00€	660,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,25000	24,99€	6,25€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,25000	15,76€	3,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,50000	34,26€	17,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				744,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				111,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				85,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				941,75€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0000.j	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	1.220,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0000.j	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%)	1 m²	1,00000	880,00€	880,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,25000	24,99€	6,25€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,25000	15,76€	3,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,50000	34,26€	17,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				964,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				144,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				110,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.220,05€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.a		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 100 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	167,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.a	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 0 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 100 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	90,00€	90,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,12500	24,99€	3,12€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,12500	15,76€	1,97€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,12500	24,52€	3,07€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,12500	11,03€	1,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,25000	34,26€	8,57€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)				132,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.b	OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	183,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.b	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 2 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	100,00€	100,00€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,13300	24,99€	3,32€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,13300	15,76€	2,10€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,13300	24,52€	3,26€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,13300	11,03€	1,47€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,26700	34,26€	9,15€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	32,48€	8,67€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	32,48€	8,67€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,26700	30,12€	8,04€
	Sommano euro (A)				145,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				183,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.c		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	200,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.c	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 3 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	110,00€	110,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,14300	24,99€	3,57€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,14300	15,76€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,14300	24,52€	3,51€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,14300	11,03€	1,58€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,28600	34,26€	9,80€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	32,48€	9,29€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	32,48€	9,29€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28600	30,12€	8,61€
	Sommano euro (A)				158,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				200,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.d		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 1500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	217,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.d	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 4 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 1500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	120,00€	120,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,15400	24,99€	3,85€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,15400	15,76€	2,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,15400	24,52€	3,78€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,15400	11,03€	1,70€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,30800	34,26€	10,55€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	32,48€	10,00€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	32,48€	10,00€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30800	30,12€	9,28€
	Sommano euro (A)				172,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				25,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				19,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				217,98€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.e		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 2000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	261,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.e	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 5 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 2000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	150,00€	150,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,16700	24,99€	4,17€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,16700	15,76€	2,63€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,16700	24,52€	4,09€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,16700	11,03€	1,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,33300	34,26€	11,41€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,48€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	32,48€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,33300	30,12€	10,03€
	Sommano euro (A)				206,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				261,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.f		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 3000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	293,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.f		Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 3000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	170,00€	170,00€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-		OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.10.0060.c		Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,18200	24,99€	4,55€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c		Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,18200	15,76€	2,87€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0020.d		Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,18200	24,52€	4,46€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,18200	11,03€	2,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,36400	34,26€	12,47€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36400	32,48€	11,82€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36400	32,48€	11,82€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,36400	30,12€	10,96€
	Sommano euro (A)				231,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				293,07€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.g		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 4500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	401,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.g	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 6 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 4500 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	250,00€	250,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,20000	24,99€	5,00€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,20000	15,76€	3,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,20000	24,52€	4,90€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,20000	11,03€	2,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,40000	34,26€	13,70€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	Sommano euro (A)				317,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				47,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				401,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.h		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 8000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	676,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.h		Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 8000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	450,00€	450,00€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-		OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.03.00.10.0060.c		Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,25000	24,99€	6,25€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c		Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,25000	15,76€	3,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0020.d		Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,50000	34,26€	17,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				534,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				80,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				61,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				676,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.i		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 9000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	865,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.i	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 9000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	600,00€	600,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,25000	24,99€	6,25€
LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,25000	15,76€	3,94€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,50000	34,26€	17,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				684,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				102,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				78,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				865,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa06.E6800.Sb003.0005.j		OPERA: Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] >= 11000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: plinti debolmente armati. LAVORO: Applicazione. Incluso: tracciamento barriera sul terreno preparazione e livellamento del terreno sollevamento manuale o con mezzi meccanici dal piano stradale getto di conglomerato cementizio per realizzazione plinti non strutturali per livellamento del terreno. Escluso: fondazioni con tiranti, ancoraggi o micropali sollevamento con elicottero sbancamento in roccia. SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo; struttura di intercettazione protetta da corrosione mediante lega eutettica zinco alluminio (zinco al 95%, alluminio al 5%); dimensione x plinti [cm] ≤ 60; dimensione y [cm] ≤ 60; dimensione z plinti [cm] ≤ 40. Posa in opera a qualunque livello dal piano stradale.			1 m²	1.118,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.60.05.00.Sb003.0005.j	Barriera paramassi di lega ferrosa acciaio zincato; classe di energia [-] = 8 massima energia di intercettazione garantita dalla barriera (MEL) [kJ] ≥ 11000 classe energia di assorbimento [-] = A classe altezza residua [-] = A. Incluso: struttura di intercettazione struttura di sostegno funi di supporto e collegamento morsetti grilli sistemi frenanti SPECIFICHE TECNICHE: acciaio ad alto assorbimento di energia; carpenteria e struttura di intercettazione protette dalla corrosione mediante zincatura	1 m²	1,00000	800,00€	800,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0260.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri; installazione della pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Getto per quantità di calcestruzzo [m³] = 30; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	1 m³	0,00400	143,86€	0,58€
	LOM251.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	1 kg	0,09000	1,59€	0,14€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0060.c	Compressore endotermico; impiego: perforazione a percussione rotopercussione; pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1060.c)	1 h	0,25000	24,99€	6,25€
	LOM251.RT.03.00.10.1060.c	Spese di esercizio: compressore endotermico (RT.03.00.10.0060.c); pressione [bar] = 8 ÷ 10 portata [l/min]= 13001 ÷ 21000	1 h	0,25000	15,76€	3,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,25000	24,52€	6,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 + 21,0	1 h	0,25000	11,03€	2,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	0,50000	34,26€	17,13€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	Sommano euro (A)				884,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				132,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				101,71€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.118,85€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Pa16.B6810.D0000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, telo pacciamante di plastica generico; spessore [mm] > 0,06 larghezza [m] > 1. LAVORO: Stesura a mano. Incluso: ancoraggio al suolo. Escluso: messa a dimora delle piante; lavorazione del terreno. SPECIFICHE TECNICHE: ancorato al suolo con picchetti metallici.			1 m	3,20€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1,00000	0,37€	0,37€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	27,06€	2,16€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				2,53€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,38€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,20€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.a	OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 altezza [m] = 6. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.				1 m	1.081,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,12000	70,91€	8,51€
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	12,00000	1,42€	17,04€
	LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	56,00000	6,04€	338,24€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	3,00000	15,74€	47,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	2,00000	35,63€	71,26€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	2,00000	12,13€	24,26€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	2,00000	13,85€	27,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	2,00000	11,30€	22,60€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	32,48€	58,46€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	30,12€	54,22€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,40000	27,06€	64,94€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	Sommano euro (A)				854,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				128,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				98,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.081,49€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.b		OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 altezza [m] = 4. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.			1 m	790,10€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,08400	70,91€	5,96€
LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	8,40000	1,42€	11,93€
LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	39,20000	6,04€	236,77€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	2,10000	15,74€	33,05€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	1,60000	35,63€	57,01€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,60000	12,13€	19,41€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	1,60000	13,85€	22,16€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	1,60000	11,30€	18,08€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	32,48€	38,98€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,20000	30,12€	36,14€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,80000	27,06€	48,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	30,12€	48,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	30,12€	48,19€
	Sommano euro (A)				624,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				93,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				71,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				790,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.c	OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.				1 m	365,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldada di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,03600	70,91€	2,55€
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	3,60000	1,42€	5,11€
	LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	16,80000	6,04€	101,47€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,90000	15,74€	14,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,80000	35,63€	28,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,80000	12,13€	9,70€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,80000	13,85€	11,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,80000	11,30€	9,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	32,48€	19,49€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	27,06€	21,65€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	Sommano euro (A)				289,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				365,62€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.d	OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 altezza [m] = 4. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.			1 m	853,63€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,08400	70,91€	5,96€
LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	8,40000	1,42€	11,93€
LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	46,20000	6,04€	279,05€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	2,10000	15,74€	33,05€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	1,60000	35,63€	57,01€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	1,60000	12,13€	19,41€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	1,60000	13,85€	22,16€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	1,60000	11,30€	18,08€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	27,06€	54,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	30,12€	48,19€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,60000	30,12€	48,19€
	Sommano euro (A)				674,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)				101,22€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				77,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				853,63€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.e	OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.				1 m	411,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,03600	70,91€	2,55€
	LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	3,60000	1,42€	5,11€
	LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	19,80000	6,04€	119,59€
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,90000	15,74€	14,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,80000	35,63€	28,50€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,80000	12,13€	9,70€
	LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	0,80000	13,85€	11,08€
	LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	0,80000	11,30€	9,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	32,48€	25,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	Sommano euro (A)				325,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				37,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				411,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma08.B0030.Na000.0000.f	OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 4 altezza [m] = 6. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamento e compattazione del piano di fondazione di ampiezza adeguata alla lunghezza delle geogriglie di rinforzo; posizionamento e fissaggio di casseri; posa di geogriglie monorientate di rinforzo; posizionamento lungo la facciata interna del cassero di una rete in fibre naturali (o sintetiche) di contenimento e antidilavamento; stesa di terreno di riempimento in strati di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e compattati in duplice tornata con spessore di circa 0,20-0,30 m, fino ad una costipazione non inferiore al 95% dello Standard Proctor; risvolto e fissaggio al terreno di porzione di geogriglia tenuta esternamente al cassero. Escluso: fornitura a piè d'opera di materiale da rilevato di adeguate caratteristiche geotecniche e materiale proveniente da scavi. SPECIFICHE TECNICHE: in terra armata, con paramento esterno rivegetato, inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, in strati di terreno da scavo (angolo d'attrito interno minimo di 35°) e geogriglia in poliestere rivestite in PVC.			1 m	1.242,05€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.30.10.25.Sb016.0000.-_CAM	Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato	100 kg	0,12000	70,91€	8,51€
LOM251.RM.61.10.35.Oc016.0000.-	Geotessile di fibra vegetale juta; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: terreno	1 m²	12,00000	1,42€	17,04€
LOM251.RM.61.10.20.Za000.0250.-	Geogriglia tridimensionale di materiale generico; funzione: rinforzo strutturale; impiego: terreno; resistenza a trazione [kN/m] ≥ 20; allungamento [%] 12,5 SPECIFICHE TECNICHE: resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine nella direzione longitudinale	1 m²	66,00000	6,04€	398,64€
LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	3,00000	15,74€	47,22€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	2,20000	35,63€	78,39€
LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	2,20000	12,13€	26,69€
LOM251.RP.00.10.05.0010.d	Rullo compressore; peso [t] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato.	1 h	2,20000	13,85€	30,47€
LOM251.RP.00.10.05.1010.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d)	1 h	2,20000	11,30€	24,86€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	3,00000	32,48€	97,44€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	30,12€	63,25€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,10000	27,06€	56,83€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	30,12€	66,26€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,20000	30,12€	66,26€
	Sommano euro (A)				981,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				147,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				112,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.242,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.a	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [m] ≤ 1,5 superficie [m²] > 4. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali.				1 m²	413,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	3,00000	4,23€	12,69€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	0,02200	432,01€	9,50€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.d)	1 h	0,50000	74,92€	37,46€
	LOM251.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	0,50000	27,09€	13,55€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	LOM251.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a)	1 h	1,50000	24,51€	36,77€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	1,50000	14,40€	21,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,42000	27,06€	38,43€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	Sommano euro (A)				326,69€
	Spese generali (B)15% di (A)				49,00€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				37,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				413,26€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.b	OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 1,5 ÷ 2,5 superficie [m²] > 4. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali.			1 m²	564,04€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	4,80000	4,23€	20,30€
LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	0,02900	432,01€	12,53€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.d)	1 h	0,67000	74,92€	50,20€
LOM251.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	0,67000	27,09€	18,15€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
LOM251.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a)	1 h	2,00000	24,51€	49,02€
LOM251.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	2,00000	14,40€	28,80€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,83000	32,48€	59,44€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,83000	27,06€	49,52€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	27,06€	40,59€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,67000	30,12€	20,18€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	Sommano euro (A)				445,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				66,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				564,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0100.Mb000.0000.c		OPERA: Strato di muratura, a secco di roccia naturale generico; geometria: curvo/obliquo ; impiego: esterno; altezza [cm] = 2,5 ÷ 3,5 superficie [m²] > 4. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: sgombero; sistemazione e pulizia del crollo/materiali residui; recupero e stoccaggio in sicurezza delle pietre da riutilizzare; demolizione; riprofilatura; rimozione e accumulo del terreno vegetale; successivo riutilizzo per la sagomatura delle rampe; carico; scarico; eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai piani. Escluso: formazione degli scavi per la realizzazione del muro; fornitura e trasporto di ponteggi ed impalcature e/o opere di protezione; taglio di piante ed estirpazione delle ceppaie e radici sporgenti; riempimento progressivo. SPECIFICHE TECNICHE: costituita da pietrame sia in fondazione sia in elevazione; le pietre di coronamento saranno scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza con spessore [cm] ≥ 20 e profondità [cm] = 40; secondo tipologie estetiche locali.			1 m²	688,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.50.Mb000.0000.-	Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura SPECIFICHE TECNICHE: per murature di lunghezza [cm] = 30 ÷ 50	1 q	7,20000	4,23€	30,46€
	LOM251.RM.26.10.15.Qa006.0250.-	Trave di legno naturale abete; geometria: squadrata a spigolo vivo	1 m³	0,02900	432,01€	12,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0060.d	Escavatore ragno; impiego: demolizione accatastamento movimentazione materiali; potenza [kW] ≥ 70. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1060.d)	1 h	0,75000	74,92€	56,19€
	LOM251.RP.00.00.00.1060.d	Spese di esercizio: escavatore ragno (RP.00.00.00.0060.d); potenza [kW] ≥ 70	1 h	0,75000	27,09€	20,32€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,54000	31,72€	17,13€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,54000	11,98€	6,47€
	LOM251.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a)	1 h	2,33000	24,51€	57,11€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	2,33000	14,40€	33,55€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67000	32,48€	86,72€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,67000	27,06€	72,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,58000	27,06€	42,75€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,75000	30,12€	22,59€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,54000	30,12€	16,26€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,33000	30,12€	70,18€
	Sommano euro (A)				544,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				81,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				688,81€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0000.-		OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo.			1 ha	2.181,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	200,00000	1,01€	202,00€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	200,00000	3,98€	796,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	27,06€	108,24€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	32,48€	129,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
Sommano euro (A)					1.724,28€
Spese generali (B) 15% di (A)					258,64€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					198,29€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.181,21€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0005.-		OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino con mezzo meccanico. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica; previa eliminazione della vegetazione arbustiva invadente. mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo.			1 ha	2.359,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	200,00000	1,01€	202,00€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	200,00000	3,98€	796,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	27,06€	162,36€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	32,48€	64,96€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	5,00000	30,12€	150,60€
	Sommano euro (A)				1.865,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				279,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				214,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.359,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Ma09.B0905.P0003.0010.-		OPERA: Strato di concimazione di vegetale erba. LAVORO: Ripristino a mano. Incluso: concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno cotico erboso con miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica. Mediante trasemina, su terra generico, rado o discontinuo.			1 m²	2,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,04000	3,98€	0,16€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	27,06€	1,62€
	Sommano euro (A)				1,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,26€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6402.Na000.0015.-		OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti/ relitti di murature [m³] 0.750. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: taglio di cespugli; asportazione di ceppaie; sgombero di materiali provenienti da scavi; carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità.			1 m³	184,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,01250	82,00€	1,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0040.a	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.a)	1 h	0,20000	24,51€	4,90€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.a	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.a); potenza [kW] ≤ 55	1 h	0,20000	14,40€	2,88€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,10000	31,72€	3,17€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,10000	11,98€	1,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	31,23€	6,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,20000	30,12€	6,02€
	Sommano euro (A)				145,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				184,60€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6402.Mb000.0000.-	OPERA: Sbancamento di roccia naturale generico. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: accatastamento in sito di materiale di risulta, impiegato per ricariche e/o per realizzazione di manufatti in pietrame. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: a qualunque profondità.			1 m³	342,42€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.03.00.10.0050.a	Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 portata [l/min]= 5300	1 gg	0,06250	82,00€	5,13€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0020.c	Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 23,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1020.c)	1 h	0,50000	5,00€	2,50€
LOM251.RP.01.30.20.1020.c	Spese di esercizio: martello ad aria compressa (RP.01.30.20.0020.c)	1 h	0,50000	3,72€	1,86€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	27,06€	108,24€
	Sommano euro (A)				270,69€
	Spese generali (B)15% di (A)				40,60€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				31,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				342,42€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.a		OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 60. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 m²	25,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,03000	101,93€	3,06€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,03000	20,03€	0,60€
	LOM251.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,03000	15,50€	0,47€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 profondità [mm] = 131 ÷ 220	1 h	0,03000	16,75€	0,50€
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] =	1 h	0,01800	141,72€	2,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0030.b	60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,01800	141,72€	2,55€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,01800	21,54€	0,39€
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,01800	54,22€	0,98€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,01800	18,22€	0,33€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,36€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11400	30,12€	3,43€
	Sommano euro (A)				20,33€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3,05€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,72€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.b	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 80. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 m²	33,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,05000	101,93€	5,10€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,05000	20,03€	1,00€
LOM251.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,05000	15,50€	0,78€
LOM251.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 profondità [mm] = 131 ÷ 220	1 h	0,05000	16,75€	0,84€
LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,02500	141,72€	3,54€
LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,02500	21,54€	0,54€
LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,02500	54,22€	1,36€
LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,02500	18,22€	0,46€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,36€	0,22€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16800	30,12€	5,06€
	Sommano euro (A)				26,70€
	Spese generali (B)15% di (A)				4,01€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0005.c		OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: rettangolare; funzione: per esecuzione di diaframma a parete continua; spessore [cm] = 100. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 m²	42,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.K0000.0000.-	Aggregato bentonite di argilla generico; geometria: sfusa; impiego: scavi SPECIFICHE TECNICHE: attivata	100 kg	0,25000	21,96€	5,49€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,07000	101,93€	7,14€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,07000	20,03€	1,40€
	LOM251.RP.00.00.15.0010.f	Trivellatrice cingolata; impiego: micropali tiranti fori per iniezioni; diametro di serraggio [mm] = 50 ÷ 300; potenza [kW] = 95 profondità [mm] = 131 ÷ 220 ; peso [t] = 1,3. Incluso: apparato di trivellazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: perforazione semovente.	1 h	0,07000	15,50€	1,09€
	LOM251.RP.00.00.15.1010.f	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.f); potenza [kW] = 95 profondità [mm] = 131 ÷ 220	1 h	0,07000	16,75€	1,17€
	LOM251.RP.00.00.00.0030.b	Escavatore cingolato tralicciato; impiego: scavo diaframmi in calcestruzzo; potenza [kW] = 60,01 ÷ 90; peso [t] = 19. Incluso: benna mordente sospesa. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1030.b)	1 h	0,03000	141,72€	4,25€
	LOM251.RP.00.00.00.1030.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato tralicciato (RP.00.00.00.0030.b); potenza [kW] = 60,01 ÷ 90	1 h	0,03000	21,54€	0,65€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,03000	54,22€	1,63€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,03000	18,22€	0,55€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01800	41,78€	0,75€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01800	12,36€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,26800	30,12€	8,07€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	0,26800	30,12€	8,07€
	Sommano euro (A)				33,97€
	Spese generali (B)15% di (A)				5,10€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				3,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,98€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc09.A6430.Na000.0010.-	OPERA: Pozzo di terra generico; geometria: circolare; funzione: per esecuzione di colonne di terreno consolidato. Incluso: diaframmi sottili (o lamellari). LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 m²	19,09€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.15.0010.c	Trivellatrice cingolata; funzione: consolidamento terreno; impiego: pali trivellati; profondità di perforazione [m] = 35; peso operativo [t] = 60. Incluso: apparato di trivellazione (benna mordente cilindrica), bucket. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1010.c)	1 h	0,04000	101,93€	4,08€
LOM251.RP.00.00.15.1010.c	Spese di esercizio: trivellatrice cingolata (RP.00.00.15.0010.c); impiego: consolidamento terreno; profondità di perforazione [m] = 35	1 h	0,04000	20,03€	0,80€
LOM251.RP.01.00.05.0050.c	Impianto di miscelazione; funzione: produzione e stesa microtappeto. Incluso: silo per inerte, serbatoi per l'acqua e per il legante bituminoso, silo per il cemento, nastro di estrazione, mescolatore a doppio albero con palette e sistema di pompaggio e dosaggio dei componenti, banco abbinabile con doppio albero di distribuzione e miscelazione. Escluso: autocarro, semirimorchio SPECIFICHE TECNICHE: macchina montata su autocarro o semirimorchio.	1 h	0,03000	120,10€	3,60€
LOM251.RP.01.10.00.0020.a	Pompa per iniezione; impiego: murature. Incluso: attrezzature per miscelazione. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.10.00.1020.a)	1 h	0,06000	13,62€	0,82€
LOM251.RP.01.10.00.1020.a	Spese di esercizio: Pompa per iniezione (RP.01.10.00.0020.a)	1 h	0,06000	1,60€	0,10€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	0,03000	32,48€	0,97€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	assimilati	1 h	0,03000	32,48€	0,97€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	30,12€	1,20€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	Sommano euro (A)				15,09€
	Spese generali (B)15% di (A)				2,26€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,09€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.a	OPERA: Livellamento di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi limitati fino a 10 cm.			1 ha	623,08€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€
RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	31,23€	124,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
	Sommano euro (A)				492,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				73,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				56,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				623,08€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc10.A6200.Na000.0000.b	OPERA: Livellamento di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: su volumi tra i 10 cm e 40 cm.				1 ha	1.163,24€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,00000	44,30€	265,80€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	31,23€	187,38€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e	1 h	6,00000	30,12€	180,72€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.00.00.0010.-	assimilati	1 h	6,00000	30,12€	180,72€
	Sommano euro (A)				919,56€
	Spese generali (B)15% di (A)				137,93€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				105,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.163,24€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0250.-		OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.			1 m²	25,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,08000	44,30€	3,54€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,08000	17,49€	1,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,04€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					25,65€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0255.-		OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico. LAVORO: Disgaggio a mano. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere o immediate vicinanze. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza; altezza ponteggi fino a [m] = 3.			1 m²	488,90€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,08000	44,30€	3,54€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,08000	17,49€	1,40€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€	
	LAVORO PROVVISORIALE						
	LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1 m²	20,00000	18,31€	366,20€	
		Sommano euro (A)					386,48€
		Spese generali (B)		15% di (A)			57,97€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			44,45€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					488,90€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - DIFESA SUOLO - TERRENO-VERSANTI

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.ADB.Mc34.B0100.Mb000.0260.-		OPERA: Strato di muratura di roccia naturale generico; impiego: esterno. LAVORO: Disgaggio con mezzo meccanico. Incluso: asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari all'operatività del braccio meccanico; smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: roccia ripulita e messa in sicurezza.			1 m²	8,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.07.00.00.Mb000.0000.-	Sistema murario di roccia naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03000	44,30€	1,33€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03000	17,49€	0,52€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,04000	35,63€	1,43€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,04000	12,13€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	31,23€	1,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				6,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,03€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,79€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000.0000.a		OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 area [m²] ≤ 100. Escluso: presenza di inerti o residui. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose.			1 m²	14,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciam. corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree piante arbustive piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,15000	38,77€	5,82€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,05000	31,72€	1,59€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,05000	11,98€	0,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
		Sommano euro (A)				11,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0000.0000.b		OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale generico; spessore [cm] ≥ 10 area [m²] > 100. Escluso: presenza di inerti o residui. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose.			1 m²	11,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciamme corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree piante arbustive piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,15000	38,77€	5,82€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,03000	31,72€	0,95€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,03000	11,98€	0,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
		Sommano euro (A)				9,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0001.0000.-		OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 700 g/mq.			1 m²	13,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.P0001.0000.-	Pacciame filamentoso di vegetale fieno	1 q	0,07000	18,38€	1,29€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,11€	6,11€
	LOM251.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione strato separatore strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	1,00000	2,01€	2,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					10,99€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,65€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,26€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0001.0005.-		OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 500 g/mq.			1 m²	13,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.P0001.0000.-	Pacciame filamentoso di vegetale fieno	1 q	0,05000	18,38€	0,92€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,11€	6,11€
	LOM251.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione strato separatore strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	1,00000	2,01€	2,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					10,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,59€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,22€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0001.0010.-		OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali magre, 2000 g/mq.			1 m²	16,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.P0001.0000.-	Pacciame filamentoso di vegetale fieno	1 q	0,20000	18,38€	3,68€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,11€	6,11€
	LOM251.RM.02.10.00.D0013.0005.-	Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione strato separatore strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	1,00000	2,01€	2,01€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				13,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0001.0015.-		OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale fieno. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; posa della rete in nylon; ancoraggio con picchetti. SPECIFICHE TECNICHE: in fieno o erba verde di primo taglio ricco di seme, proveniente da praterie locali naturali o seminaturali, pressato al terreno con rete in nylon fotodegradabile e ancoraggio con paletti, in legno o ferro - con fieno da praterie locali pingui, 1500 g/mq.			1 m²	15,76€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.20.P0001.0000.-		Pacciame filamentoso di vegetale fieno	1 q	0,15000	18,38€	2,76€
LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.b		Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,11€	6,11€
LOM251.RM.02.10.00.D0013.0005.-		Membrana di plastica polipropilene (PP); funzione: impermeabilizzazione strato separatore strato di compensazione; fornitura: feltri; peso [g/m²] = 200	1 m²	1,00000	2,01€	2,01€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				12,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,43€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,76€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa19.B1210.P0002.0000.-	OPERA: Strato di pacciamatura di vegetale paglia; dosaggio [g/m²] ≥ 300. LAVORO: Distribuzione a mano. Incluso: spargimento; fissaggio tramite paletti. SPECIFICHE TECNICHE: pressata al terreno; utilizzo di paletti in legno delle dimensioni idonee per il fissaggio del materiale (un paletto ogni tre mq).				1 m²	1,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Paccime filamentoso di fibra vegetale paglia; funzione: imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione SPECIFICHE TECNICHE: pacciamatura di fibra vegetale paglia derivante da residui di coltivazione di cereali	1 q	0,03050	1,68€	0,05€
	LOM251.RM.38.15.05.Qa018.0000.a	Picchetto di legno naturale larice/castagno; geometria: sezione quadrata; impiego: manufatti; sezione x [cm] = 5 sezione y [cm] = 5 lunghezza [cm] = 30	1 cad	0,03050	0,81€	0,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00180	41,78€	0,08€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00180	12,36€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	30,12€	0,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00180	30,12€	0,05€
	Sommano euro (A)					0,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa16.A0000.Na000.0250.-		OPERA: Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; trasporto; scarico del materiale; stesa e regolarizzazione anche a mano. SPECIFICHE TECNICHE: a granulometria fine e ricco di sostanze organiche provenienti da cave di prestito.			1 m³	35,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,00000	15,74€	15,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,10000	35,63€	3,56€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,10000	12,13€	1,21€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	23,50€	1,18€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	23,50€	2,35€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05000	21,00€	1,05€
		Sommano euro (A)				27,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0000.-		OPERA: Strato di concimazione, chimico-perfosfati di vegetale organico; funzione: preparatoria per impianti; quantità [q/ha] = 5. LAVORO: Spargimento con mezzo meccanico.			1 cad	908,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	500,00000	1,01€	505,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				718,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				107,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				82,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				908,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0250.-		OPERA: Strato di concimazione, di compost di vegetale organico; funzione: uso agronomico; spessore [cm] = 5. LAVORO: Spargimento con mezzo meccanico.			1 m³	66,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	1,00000	35,69€	35,69€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,17000	44,30€	7,53€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,17000	17,49€	2,97€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,13000	21,30€	2,77€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,17000	21,30€	3,62€
		Sommano euro (A)				52,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,89€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,52€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0500.-		OPERA: Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100. LAVORO: Spargimento con mezzo meccanico.			1 m²	1,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,10000	1,01€	0,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,01000	44,30€	0,44€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,01000	17,49€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,01000	21,00€	0,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01000	21,30€	0,21€
		Sommano euro (A)				1,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0750.-		OPERA: Strato di concimazione, generico di vegetale organico. LAVORO: Spargimento a mano. SPECIFICHE TECNICHE: 20 gr di concime chimico; 200 gr di stallatico secco. Spargimento localizzato.			1 cad	0,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,02000	1,01€	0,02€
	LOM251.RM.62.10.40.Bb001.0000.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione piantumazione preparazione del terreno; fornitura: big-bag; peso [kg] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di deiezione equina matura	1 cad	0,20000	0,44€	0,09€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02000	21,00€	0,42€
		Sommano euro (A)				0,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,08€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.1000.-		OPERA: Strato di concimazione, post emergenza di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 50. LAVORO: Spargimento con mezzo meccanico.			1 m²	1,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,01000	44,30€	0,44€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,01000	17,49€	0,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,01000	21,00€	0,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01000	21,30€	0,21€
	Sommano euro (A)					1,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,36€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0000.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. Su file di impianto.			1 ha	4.631,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	300,00000	11,58€	3.474,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	2,00000	30,12€	60,24€
	Sommano euro (A)					3.660,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			549,14€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			421,01€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.631,09€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.a		OPERA: Terreno di terra generico; superficie [m²] ≤ 2500. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/mq.			1 m²	7,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,02000	1,01€	0,02€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,03000	3,98€	0,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,05000	44,30€	2,22€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,05000	17,49€	0,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					5,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa22.A0000.Na000.0005.b		OPERA: Terreno di terra generico; superficie [m²] > 2500. LAVORO: Semina con mezzo meccanico. Incluso: fresatura; spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatura; rinterro; rullatura finale e livellatura; prima concimazione; primo innaffiamento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi - quantità di riferimento 30 g/mq.			1 m²	4,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,02000	1,01€	0,02€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,03000	3,98€	0,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03000	44,30€	1,33€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03000	17,49€	0,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	Sommano euro (A)					3,43€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0010.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche (torba bionda o scura), fertilizzanti, fitoregolatori in acqua e mulch (fibre di paglia o legno) - quantità di riferimento sementi 40 g/mq - quantità di riferimento mulch 350 g/mq. In una passata.				1 m²	3,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,07000	4,20€	0,29€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,06000	1,01€	0,06€
	LOM251.RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Pacciamе filamentoso di fibra vegetale paglia; funzione: imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione SPECIFICHE TECNICHE: pacciamatura di fibra vegetale paglia derivante da residui di coltivazione di cereali	1 q	0,00400	1,68€	0,01€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,00800	114,30€	0,91€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,00800	24,54€	0,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	30,12€	0,60€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	Sommano euro (A)					3,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,35€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,88€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0015.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Escluso: preparazione del piano di semina. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/mq), fertilizzanti,ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti. Pendenza superfici 20°.				1 m²	6,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,07000	4,20€	0,29€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,06000	1,01€	0,06€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,02000	114,30€	2,29€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,02000	24,54€	0,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	27,06€	0,81€
		Sommano euro (A)				5,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,80€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,61€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,71€
--	---------------------------	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0020.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di erbe prative. Su scarpate e sponde interne.			1 m²	0,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,00500	3,98€	0,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,00300	114,30€	0,34€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,00300	24,54€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	31,23€	0,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00300	30,12€	0,09€
		Sommano euro (A)				0,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0025.a	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: sostanze collanti naturale. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/mq) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g).				1 m²	4,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,08000	3,98€	0,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	LOM251.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,00500	4,20€	0,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,01600	114,30€	1,83€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,01600	24,54€	0,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	30,12€	0,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01600	27,06€	0,43€
		Sommano euro (A)				3,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0025.b		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: matrice a base di fibre organiche (mulch) . SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscela (2 litri/mq) di collante (80 g), miscuglio di sementi di specie erbacee (40 g) e fertilizzante organico (50 g). a spessore.			1 m²	11,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,08000	3,98€	0,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	LOM251.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,00500	4,20€	0,02€
	LOM251.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciamme corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree piante arbustive piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,10000	38,77€	3,88€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,02286	114,30€	2,61€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,02286	24,54€	0,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02286	30,12€	0,69€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02286	27,06€	0,62€
	Sommano euro (A)					8,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0030.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi di specie erbacee - primo rinsaldamento, quantità di riferimento 35 gr/mq. Su rampe e superfici inclinate.			1 m²	7,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	0,04000	8,13€	0,33€
	LOM251.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,10000	4,20€	0,42€
	LOM251.RM.62.10.35.P0006.0005.-	Substrato di vegetale organico; impiego: tappeti erbosi SPECIFICHE TECNICHE: composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati; ph neutro	1 m³	0,10000	35,69€	3,57€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00267	41,78€	0,11€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00267	12,36€	0,03€
	LOM251.RP.00.50.00.0120.a	Autobotte. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1120.a)	1 h	0,01000	22,32€	0,22€
	LOM251.RP.00.50.00.1120.a	Spese di esercizio: autobotte (RP.00.50.00.0120.a)	1 h	0,01000	41,25€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00279	27,06€	0,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00251	30,12€	0,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00267	30,12€	0,08€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€	

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				5,93€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,89€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0035.-	OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina a spaglio. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di graminacee e leguminose - quantità di riferimento 3 q/ha. Su file di impianto.				1 ha	4.706,56€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	300,00000	11,58€	3.474,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	27,06€	216,48€	
	Sommano euro (A)				3.720,60€	
	Spese generali (B)	15% di (A)			558,09€	
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			427,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.706,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0040.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina a spaglio. Incluso: stesa (paglia) e spruzzo con pompa irroratrice a zaino (bitume). SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi (quantità di riferimento 40 g/mq) su letto di paglia uniforme (spessore 3cm) protetto da emulsione bituminosa (sistema Schiechteln). Su terreno piano o poco inclinato.			1 m²	5,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.20.F0000.0000.-	Emulsione di bitume generico; geometria: in pasta; funzione: impermeabilizzante SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a freddo	1 kg	0,70000	0,93€	0,65€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	LOM251.RM.62.10.20.Oc004.0000.-	Paccame filamentoso di fibra vegetale paglia; funzione: imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione SPECIFICHE TECNICHE: pacciamatura di fibra vegetale paglia derivante da residui di coltivazione di cereali	1 q	0,01000	1,68€	0,02€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,04000	11,58€	0,46€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0100.a	Pompa a zaino; impiego: irrorazione bitume; capacità [l] = 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1100.a)	1 h	0,03000	17,74€	0,53€
	LOM251.RP.01.60.00.1100.a	Spese di esercizio: pompa a zaino (RP.01.60.00.0100.a); capacità [l] = 12	1 h	0,03000	0,68€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	27,06€	1,35€
	Sommano euro (A)					3,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,46€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,04€
--	---------------------------	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0045.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina a spargimento. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi generiche - quantità di riferimento 50 g/mq. Su terreno piano o poco inclinato.			1 m²	0,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0015.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie magre; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,05000	11,58€	0,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00100	27,06€	0,03€
		Sommano euro (A)				0,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,09€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,07€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,77€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0050.a		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative. Su scarpate arginali e banche di scavo.			1 m²	0,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,06000	3,98€	0,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,98€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	30,12€	0,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00200	27,06€	0,05€
		Sommano euro (A)				0,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0050.b		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: sistemazione; adattamento del terreno; rastrellatura; innaffiamento sino a completa germinazione; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi prative. Su scarpate arginali e banche di scavo.			1 m²	0,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,08000	1,01€	0,08€
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,06000	3,98€	0,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00250	31,72€	0,08€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00250	11,98€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	30,12€	0,08€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00250	27,06€	0,07€
	Sommano euro (A)					0,58€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,09€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0055.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantità di riferimento 30 g/mq.			1 m²	2,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0000.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prati estensivi; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi	1 kg	0,01000	4,08€	0,04€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					1,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,24€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,19€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0060.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 4 g/mq.			1 m²	2,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0010.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione praterie pingui; impiego: terreno; numero di specie [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da coltivazioni specializzate	1 kg	0,01000	7,50€	0,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				1,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0065.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 4 g/mq.			1 m²	2,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0005.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; impiego: scarpate su terreno arido; numero di specie diverse [-] ≥ 10	1 kg	0,01000	8,13€	0,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				1,66€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0070.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie magre, quantità di riferimento 10 g/mq.			1 m²	2,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0008.0000.b	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 20 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] 1000 sul livello del mare	1 kg	0,01000	35,94€	0,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				1,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0075.-		OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 10 g/mq.			1 m²	2,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0008.0000.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] 1000 sul livello del mare	1 kg	0,01000	10,27€	0,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01000	31,72€	0,32€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01000	11,98€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,02000	27,06€	0,54€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				1,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Pa23.B0120.Na000.0000.-		OPERA: Paramento, rinverdito di terra generico; geometria: inclinato. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico a spessore. SPECIFICHE TECNICHE: tipo "terra verde", con idonea miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, in quantità di 60 g/mq da distribuire nelle due passate, "mulch" in ragione di 150 g/mq (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico 200 g/mq , collante 25 g/mq. In due passate.			1 m²	13,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,06000	3,98€	0,24€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,25000	1,01€	0,25€
	LOM251.RM.20.10.05.Za000.0250.-	Collante organico di materiale generico; impiego: idrosemina	1 kg	0,25000	4,20€	1,05€
	LOM251.RM.62.10.20.Qa021.0000.-	Pacciamе corteccia di legno naturale pino; funzione: pacciamatura; impiego: piante arboree piante arbustive piante erbacee; diametro (Ø) [cm] = 0,8 ÷ 2 SPECIFICHE TECNICHE: priva di impurità; trattata con prodotti fungicidi	1 m³	0,15000	38,77€	5,82€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0050.a	Idrosemina a pressione; capacità cisterna [m³] = 1. Incluso: cisterna. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1050.a)	1 h	0,01800	114,30€	2,06€
	LOM251.RP.01.60.00.1050.a	Spese di esercizio: idrosemina a pressione (RP.01.60.00.0050.a); capacità cisterna [m³] = 1	1 h	0,01800	24,54€	0,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	31,23€	0,56€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01800	30,12€	0,54€
		Sommano euro (A)				10,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,64€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,26€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,86€
--	---------------------------	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Ma44.A0000.Na000.0500.-		OPERA: Terreno, vegetale sciolto di terra generico. LAVORO: Intasamento con mezzo meccanico. Incluso: innaffiatura fino ad avvenuta germinazione. SPECIFICHE TECNICHE: da recuperarsi nell'ambito della zona fluviale; arricchito con semente di essenze vegetali tipiche del luogo. Di vuoti interstiziali.			1 m²	4,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.15.P0007.0020.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione tappeto erboso; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto da Poa trivialis 25 %, Lolium perenne 10%, Poa pratensis 15%, Festuca in varietà 35 %, Agrostis tenuis 15 %	1 kg	0,06000	3,98€	0,24€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,08000	1,01€	0,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01600	35,63€	0,57€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01600	12,13€	0,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,01600	41,78€	0,67€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,01600	12,36€	0,20€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,00200	31,72€	0,06€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,00200	11,98€	0,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03200	23,50€	0,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01600	23,50€	0,38€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03200	21,00€	0,67€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				3,83€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,57€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,84€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc04.A0000.Na000.0080.-		OPERA: Terreno di terra generico; funzione: pascolo. Escluso: pietrami superficiali. LAVORO: Rimozione a mano spietramento. Incluso: formazione cumuli di pietrame.			1 ha	5.550,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	200,00000	21,00€	4.200,00€
		Sommano euro (A)				4.388,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			658,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			504,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.550,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.a		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 8 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 8; densità [piante/ha] = 156. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	49,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,30000	44,30€	13,29€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,30000	17,49€	5,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,30000	23,50€	7,05€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,00€	6,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,30000	23,50€	7,05€
		Sommano euro (A)				38,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				49,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.b		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 178. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	82,10€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,50000	44,30€	22,15€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,50000	17,49€	8,75€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,00€	10,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€
		Sommano euro (A)				64,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				9,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				82,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.c		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 7 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 7; densità [piante/ha] = 204. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	123,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,75000	44,30€	33,23€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,75000	17,49€	13,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,75000	23,50€	17,63€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,75000	21,00€	15,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,75000	23,50€	17,63€
		Sommano euro (A)				97,36€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,60€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					123,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.d		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 236. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	164,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,00000	44,30€	44,30€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,00000	17,49€	17,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	Sommano euro (A)					129,79€
	Spese generali (B)		15% di (A)			19,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			14,93€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					164,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.e		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 6 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 6; densità [piante/ha] = 278. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	205,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,25000	44,30€	55,38€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,25000	17,49€	21,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,25000	23,50€	29,38€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,25000	21,00€	26,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,25000	23,50€	29,38€
	Sommano euro (A)					162,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,66€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.f		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 330. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	246,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,50000	21,00€	31,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
		Sommano euro (A)				194,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,20€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				246,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.			1 ha	287,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,75000	44,30€	77,53€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,75000	17,49€	30,61€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,75000	23,50€	41,13€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,75000	21,00€	36,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,75000	23,50€	41,13€
		Sommano euro (A)				227,15€
		Spese generali (B)	15% di (A)			34,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					287,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.a		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.			1 ha	328,37€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
		Sommano euro (A)				259,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				38,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				328,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.b		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.			1 ha	410,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,00€	52,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	Sommano euro (A)					324,48€
	Spese generali (B)		15% di (A)			48,67€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			37,32€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					410,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.c		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 4 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.			1 ha	451,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,75000	44,30€	121,83€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,75000	17,49€	48,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,75000	23,50€	64,63€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,75000	21,00€	57,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,75000	23,50€	64,63€
		Sommano euro (A)				356,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			53,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			41,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				451,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.d		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.			1 ha	492,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,00000	21,00€	63,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	Sommano euro (A)					389,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					58,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					44,78€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					492,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.e		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3,5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.			1 ha	533,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,25000	44,30€	143,98€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,25000	17,49€	56,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,25000	23,50€	76,38€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,25000	21,00€	68,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,25000	23,50€	76,38€
		Sommano euro (A)				421,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			63,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			48,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				533,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0005.f		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 3 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per produzione di legname di pregio.			1 ha	574,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,50000	21,00€	73,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	Sommano euro (A)					454,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			68,14€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			52,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					574,65€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.a		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 ha	738,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	4,50000	44,30€	199,35€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,50000	17,49€	78,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,50000	23,50€	105,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,50000	21,00€	94,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,50000	23,50€	105,75€
		Sommano euro (A)				584,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			87,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			67,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				738,84€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.b		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 ha	820,92€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
		Sommano euro (A)				648,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				97,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				74,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				820,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.c		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 ha	894,53€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,50000	44,30€	287,95€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,50000	17,49€	113,69€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,50000	23,50€	152,75€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,50000	23,50€	152,75€
		Sommano euro (A)				707,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				106,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				81,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				894,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.d		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 6000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 ha	963,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	7,00000	44,30€	310,10€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,00000	17,49€	122,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
		Sommano euro (A)				761,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				114,23€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				87,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				963,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.e		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 ha	1.032,15€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	7,50000	44,30€	332,25€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,50000	17,49€	131,18€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,50000	23,50€	176,25€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,50000	23,50€	176,25€
		Sommano euro (A)				815,93€
		Spese generali (B) 15% di (A)				122,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				93,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.032,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0010.f		OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: rimboschimento; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 2 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico.			1 ha	1.100,96€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
		Sommano euro (A)				870,32€
		Spese generali (B) 15% di (A)				130,55€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				100,09€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.100,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6405.Na000.0000.-		OPERA: Splateamento di terra generico; movimentazione minima di terra [m³/ha] = 500. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: riporto. SPECIFICHE TECNICHE: tra 50 cm a 100 cm rispetto al piano di campagna, con depressione profonda media di 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento. Su scarpate pendenza 20%.			1 ha	2.633,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.05.0040.c	Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] = 90,01 ÷ 120. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1040.c)	1 h	21,00000	43,45€	912,45€
	LOM251.RP.00.00.05.1040.c	Spese di esercizio: pala gommata a telaio fisso (RP.00.00.05.0040.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120	1 h	21,00000	23,20€	487,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	21,00000	32,48€	682,08€
		Sommano euro (A)				2.081,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				312,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				239,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.633,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-		OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.			1 ha	550,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
		Sommano euro (A)				435,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			65,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			50,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					550,47€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000.0000.a		OPERA: Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione profonda con mezzo meccanico.			1 ha	688,09€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	5,00000	44,30€	221,50€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	5,00000	17,49€	87,45€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
		Sommano euro (A)				543,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				81,59€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				62,55€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				688,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6220.Na000.0000.b		OPERA: Scasso di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione profonda con mezzo meccanico.			1 ha	766,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	5,00000	51,08€	255,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	5,00000	23,08€	115,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
		Sommano euro (A)				605,80€
		Spese generali (B) 15% di (A)				90,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				69,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				766,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.a		OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.			1 ha	825,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,00000	44,30€	265,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
		Sommano euro (A)				652,74€
		Spese generali (B) 15% di (A)				97,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				825,72€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b		OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.			1 ha	1.072,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	7,00000	51,08€	357,56€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	7,00000	23,08€	161,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
		Sommano euro (A)				848,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				127,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				97,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.072,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0000.-		OPERA: Erpicatura, superficiale di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di infestanti. Sia lungo il filare che incrociata.			1 ha	1.155,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	1 h	23,85000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	23,85000	2,69€	64,16€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	4,00000	44,30€	177,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	4,00000	17,49€	69,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	23,85000	21,30€	508,01€
		Sommano euro (A)				913,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			137,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			105,03€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.155,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6230.Na000.0005.-		OPERA: Ercicatura, superficiale di terra generico. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Incluso: rifinitura manuale . SPECIFICHE TECNICHE: in presenza di infestanti o di elevata densità. Sia lungo il filare che incrociata.			1 ha	1.882,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0065.a	Decespugliatore; impiego: taglio rovi, arbusti e ricacci legnosi uso forestale; potenza [kW] ≥ 1,8. Incluso: organo di taglio a scelta tra filo, lama a disco, coltelli, reciprocatore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1065.a)	1 h	33,60000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1065.a	Spese di esercizio: decespugliatore (RP.01.60.00.0065.a); potenza [kW] ≥ 1,8	1 h	33,60000	2,69€	90,38€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	33,60000	21,30€	715,68€
		Sommano euro (A)				1.488,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			223,26€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			171,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.882,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000.0000.a		OPERA: Piazzola di ausilio di terra generico; funzione: messa a dimora di piantine forestali; impiego: terreni acclivi; lunghezza [cm] = 80 larghezza [cm] = 40. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico. Escluso: materiale vegetale.			1 ha	809,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,00000	44,30€	265,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
		Sommano euro (A)				639,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				95,93€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				73,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				809,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000.0000.b		OPERA: Piazzola di ausilio di terra generico; funzione: messa a dimora di piantine forestali; impiego: terreni acclivi; lunghezza [cm] = 50 larghezza [cm] = 50. LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale.			1 cad	2,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10000	21,00€	2,10€
		Sommano euro (A)				2,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - COLTURE/AGRICOLTURA

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAA.Mc10.A9700.Na000.0000.c		OPERA: Piazzola di ausilio di terra generico; funzione: messa a dimora di piantine forestali; impiego: terreni acclivi; lunghezza [cm] = 40 larghezza [cm] = 40. LAVORO: Movimentazione a mano. Escluso: materiale vegetale.			1 cad	2,66€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a		Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10000	21,00€	2,10€
		Sommano euro (A)				2,10€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,24€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0000.-		OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: ferramenta necessaria. Escluso: infissione nel terreno di profili in acciaio con sezione ad U con apposito battipalo; profili in acciaio con sezione ad U; preventiva ricerca di eventuali sottoservizi. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione quadra da 9-10 cm ed altezza pari a 110-115 cm; 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; 2 assi orizzontali intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Su terreno vegetale idoneo all'infissione di pali.			1 m	38,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.34.10.30.Qa015.0000.-	Segato tavole/travetti di legno naturale larice; geometria: piallato smussato; impiego: staccionate; dimensione x [mm] = 40 dimensione y [mm] = 140	1 m	3,52000	3,98€	14,01€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0250.-	Ferramenta chiodo di metallo ferro; finitura: zincata; lunghezza [mm] = 40	1 cad	3,60000	0,76€	2,74€
	LOM251.RM.38.15.95.R0001.0000.-	Ferramenta bulloneria di metallo ferro; funzione: fissaggio; impiego: staccionata SPECIFICHE TECNICHE: bullone per fissaggio di montante	1 cad	0,40000	0,38€	0,15€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,02125	55,75€	1,18€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,02125	6,16€	0,13€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,17000	4,38€	0,74€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,17000	0,41€	0,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	31,23€	7,81€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
		Sommano euro (A)				30,75€
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,61€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,54€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,90€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0005.-	OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice. Escluso: tronchi giovani (alburno). LAVORO: Posa a mano. Incluso: bulloneria; carpenteria necessaria all'assemblaggio di staccionata e collegamento di base del bicchiere. Escluso: bicchiere metallico costituito da un profilo quadro, zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio; realizzazione su manufatto orizzontale (plinto in cls, trave o muro in ca ecc.) al quale fissare il bicchiere metallico. SPECIFICHE TECNICHE: durame di tronco, piallato e con smusso maggiore/uguale a 5 mm su ogni spigolo; montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 250 cm; 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm; 2 correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 250 cm.				1 m	61,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0010.-	Palo di legno naturale larice; finitura: fresata; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,67000	8,02€	5,37€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0005.-	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: mezzena	1 cad	0,67000	8,49€	5,69€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.e	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,33000	15,29€	5,05€
	LOM251.RM.34.15.55.R0000.0000.a	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	0,67000	13,91€	9,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,09000	31,72€	2,85€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,09000	11,98€	1,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,48€	9,09€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				48,74€
	Spese generali (B)	15% di (A)			7,31€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,66€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0010.-		OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali con una smezzola; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia.			1 m	54,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.d	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,75000	5,35€	4,01€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.c	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 200	1 cad	1,75000	4,93€	8,63€
	LOM251.RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	0,50000	14,17€	7,09€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,01625	55,75€	0,91€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,01625	6,16€	0,10€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,13000	4,38€	0,57€
	LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,13000	0,41€	0,05€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,09000	31,72€	2,85€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,09000	11,98€	1,08€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
Sommano euro (A)					42,89€
Spese generali (B) 15% di (A)					6,43€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,93€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					54,25€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Qa008.0015.-		OPERA: Staccionata, pali di legno naturale abete/larice; finitura: grezzo e scortecciato; geometria: a montanti verticali con due smezzoie; diametro montanti [cm] = 14 ÷ 16 interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa di montanti per la posa del corrimano; posa di bicchieri di ancoraggio; ferramenta; chioderia; taglio; sfrido. SPECIFICHE TECNICHE: passamano orizzontale e traversi mezzo tondo, bicchieri di ancoraggio, ferramenta, chioderia.			1 m	55,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.d	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 300	1 cad	0,75000	5,35€	4,01€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.c	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 200	1 cad	2,00000	4,93€	9,86€
	LOM251.RM.34.15.55.R0000.0000.b	Piastra a bicchiere di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 14 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: con piastra/pignone	1 cad	0,50000	14,17€	7,09€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.00.0040.b	Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.b)	1 gg	0,01625	55,75€	0,91€
	LOM251.RT.03.00.00.1040.b	Spese di esercizio: gruppo elettrogeno (RT.03.00.00.0040.b); potenza [kVA] ≤ 10	1 gg	0,01625	6,16€	0,10€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.30.20.0010.b	Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)	1 h	0,13000	4,38€	0,57€
LOM251.RP.01.30.20.1010.b	Spese di esercizio: martello elettrico perforatore (RP.01.30.20.0010.b); potenza [kW] ≤ 1,6 pressione acustica [dB(A)] = 102	1 h	0,13000	0,41€	0,05€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,09000	31,72€	2,85€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,09000	11,98€	1,08€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	32,48€	8,12€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	27,06€	6,77€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,09000	30,12€	2,71€
	Sommano euro (A)				44,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,81€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa02.B3030.Sb001.0000.-		OPERA: Staccionata, piantoni di lega ferrosa acciaio generico; geometria: HEA 120; interasse [m] = 2. LAVORO: Posa a mano. Incluso: scavo; getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali; fissaggio dei correnti. SPECIFICHE TECNICHE: due correnti in pali di larice scortecciato, diametro di 10-12 cm, posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni.			1 m	89,75€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM		Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	0,10000	16,11€	1,61€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1500.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava	1 m³	0,04000	24,24€	0,97€
LOM251.RM.38.15.95.R0001.1250.-	Ferramenta viteria di metallo ferro	1 kg	1,00000	1,23€	1,23€
LOM251.RM.26.10.05.Sb019.0000.a	Profilato HE di lega ferrosa acciaio S235JR; geometria: sezione ad "H"; funzione: strutturale; altezza [mm] = 80 ÷ 220 SPECIFICHE TECNICHE: laminato a caldo	1 kg	0,60000	1,15€	0,69€
LOM251.RM.62.10.25.Qa015.0000.b	Palo di legno naturale larice; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12 lunghezza [cm] = 150	1 cad	1,00000	6,11€	6,11€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.10.00.0010.b	Dozer; potenza [kW] = 75,01 ÷ 135. Incluso: lame (bull, tilt, angle). Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.00.1010.b)	1 h	0,08000	48,01€	3,84€
LOM251.RP.00.10.00.1010.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135	1 h	0,08000	15,96€	1,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	31,23€	28,11€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
Sommano euro (A)					70,95€
Spese generali (B) 15% di (A)					10,64€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,16€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					89,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000.0000.-		OPERA: Recinzione, chiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 200. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 10-12 cm e lunghezza 250 cm, distanziati tra loro di 2,5 m.			1 m	101,68€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.34.10.25.R0003.0000.b	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 altezza [m] = 2	1 m	1,00000	2,64€	2,64€
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0005.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: palo trattato	1 cad	0,50000	128,42€	64,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)				80,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				101,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa04.B3020.R0000.0250.-	OPERA: Recinzione, microchiudenda di metallo generico; altezza (fuori terra) [cm] = 100. LAVORO: Formazione a mano. Incluso: infissione per 50 cm, controventature e scalandrini. SPECIFICHE TECNICHE: in rete di filo metallico, diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata di dimensioni variabili (a crescere verso l'alto), su pali di castagno, diametro 8-10 cm e lunghezza 150 cm, distanziati tra loro di 2,5 m.				1 m	100,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.34.10.25.R0003.0000.a	Rete di metallo ferro zincato; impiego: chiudende; diametro (Ø) [mm] ≤ 2 altezza [m] = 1	1 m	1,00000	1,35€	1,35€	
LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0000.-	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 150	1 cad	0,50000	120,25€	60,13€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,65000	27,06€	17,59€	
	Sommano euro (A)				79,07€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,86€	

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					100,02€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0000.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 83 ÷ 107; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 280; densità arbusti [piante/ha] = 150.			1 ha	6.828,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	380,00000	1,04€	395,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,92€	64,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	500,00000	0,49€	245,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	150,00000	4,11€	616,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	280,00000	4,92€	1.377,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	3,00000	21,16€	63,48€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				5.397,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				809,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				620,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.828,36€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0005.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 255; densità arbusti [piante/ha] = 150.			1 ha	6.822,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	255,00000	1,04€	265,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,92€	87,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	500,00000	0,49€	245,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9	1 cad	150,00000	4,11€	616,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	150,00000	4,11€	616,50€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	255,00000	4,92€	1.254,60€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,02€	856,90€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	3,00000	21,16€	63,48€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				5.393,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)				809,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				620,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.822,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0010.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 500. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 230; densità arbusti [piante/ha] = 150.			1 ha	6.948,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	230,00000	1,04€	239,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,92€	110,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	500,00000	0,49€	245,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	150,00000	4,11€	616,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	230,00000	4,92€	1.131,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	3,00000	21,16€	63,48€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				5.492,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)				823,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				631,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.948,54€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0015.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 350; densità arbusti [piante/ha] = 180.			1 ha	7.632,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	350,00000	1,04€	364,00€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,92€	64,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	600,00000	0,49€	294,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	180,00000	4,11€	739,80€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	350,00000	4,92€	1.722,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	4,00000	21,16€	84,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,00€	420,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
	Sommano euro (A)				6.033,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				905,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				693,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.632,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0020.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 325; densità arbusti [piante/ha] = 180.	1 ha	7.758,08€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	325,00000	1,04€	338,00€
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: piante da rimboscamento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,92€	87,40€
LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	600,00000	0,49€	294,00€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	180,00000	4,11€	739,80€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	325,00000	4,92€	1.599,00€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,02€	856,90€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	4,00000	21,16€	84,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,00€	420,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
	Sommano euro (A)				6.132,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				919,93€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				705,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.758,08€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0025.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 lato y [m] = 4; densità [piante/ha] = 600. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 300; densità arbusti [piante/ha] = 180.			1 ha	7.883,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	300,00000	1,04€	312,00€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,92€	110,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	600,00000	0,49€	294,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	180,00000	4,11€	739,80€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	300,00000	4,92€	1.476,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da consegnare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	4,00000	21,16€	84,64€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,00€	420,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
Sommano euro (A)					6.232,37€
Spese generali (B) 15% di (A)					934,86€
Utile di impresa (C) 10% di (A + B)					716,72€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.883,95€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0030.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 245.			1 ha	8.485,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	385,00000	1,04€	400,40€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,92€	64,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	700,00000	0,49€	343,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9	1 cad	245,00000	4,11€	1.006,95€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	245,00000	4,11€	1.006,95€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	385,00000	4,92€	1.894,20€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	5,00000	21,16€	105,80€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,00€	504,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	21,30€	106,50€
	Sommano euro (A)				6.708,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.006,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				771,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.485,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0035.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 245.			1 ha	8.611,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	360,00000	1,04€	374,40€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,92€	87,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	700,00000	0,49€	343,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	245,00000	4,11€	1.006,95€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	360,00000	4,92€	1.771,20€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,02€	856,90€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	5,00000	21,16€	105,80€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,00€	504,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	21,30€	106,50€
	Sommano euro (A)				6.807,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.021,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				782,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.611,59€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0040.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 4 lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 700. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 335; densità arbusti [piante/ha] = 245.				1 ha	8.737,45€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100		1 cad	335,00000	1,04€	348,40€
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100		1 cad	120,00000	0,92€	110,40€
LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180		1 cad	700,00000	0,49€	343,00€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata		1 cad	245,00000	4,11€	1.006,95€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata		1 cad	335,00000	4,92€	1.648,20€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4		1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	5,00000	21,16€	105,80€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,00€	504,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	21,30€	106,50€
	Sommano euro (A)				6.907,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.036,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				794,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.737,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0045.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 410; densità arbusti [piante/ha] = 320.	1 ha	9.315,82€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	410,00000	1,04€	426,40€
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piante da rimboscimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,92€	64,40€
LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	800,00000	0,49€	392,00€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	320,00000	4,11€	1.315,20€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	410,00000	4,92€	2.017,20€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	6,00000	21,16€	126,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	28,00000	21,00€	588,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
	Sommano euro (A)				7.364,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.104,64€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				846,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9.315,82€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0050.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 385; densità arbusti [piante/ha] = 320.			1 ha	9.441,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	385,00000	1,04€	400,40€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,92€	87,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	800,00000	0,49€	392,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	320,00000	4,11€	1.315,20€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	385,00000	4,92€	1.894,20€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,02€	856,90€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da consegnare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	6,00000	21,16€	126,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	28,00000	21,00€	588,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
Sommano euro (A)					7.463,79€
Spese generali (B) 15% di (A)					1.119,57€
Utile di impresa (C) 10% di (A + B)					858,34€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9.441,70€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0055.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 lato y [m] = 3,5; densità [piante/ha] = 800. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 360; densità arbusti [piante/ha] = 320.			1 ha	9.567,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	360,00000	1,04€	374,40€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,92€	110,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	800,00000	0,49€	392,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9	1 cad	320,00000	4,11€	1.315,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	320,00000	4,11€	1.315,20€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	360,00000	4,92€	1.771,20€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticillizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	6,00000	21,16€	126,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	28,00000	21,00€	588,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
	Sommano euro (A)				7.563,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.134,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				869,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.567,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0060.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 450.			1 ha	10.017,22
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	380,00000	1,04€	395,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,92€	64,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	900,00000	0,49€	441,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	450,00000	4,11€	1.849,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	380,00000	4,92€	1.869,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	7,00000	21,16€	148,12€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,00€	672,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	21,30€	149,10€
	Sommano euro (A)				7.918,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.187,81€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				910,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.017,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0065.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 355; densità arbusti [piante/ha] = 450.			1 ha	10.143,09
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	355,00000	1,04€	369,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,92€	87,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	900,00000	0,49€	441,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	450,00000	4,11€	1.849,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	355,00000	4,92€	1.746,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento;	1 cad	95,00000	9,02€	856,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 + 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	95,00000	9,02€	856,90€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 + 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	7,00000	21,16€	148,12€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,00€	672,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	21,30€	149,10€
	Sommano euro (A)				8.018,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.202,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				922,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.143,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0070.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 900. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 330; densità arbusti [piante/ha] = 450.			1 ha	10.268,95
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	330,00000	1,04€	343,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,92€	110,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	900,00000	0,49€	441,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	450,00000	4,11€	1.849,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	330,00000	4,92€	1.623,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	7,00000	21,16€	148,12€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,00€	672,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	21,30€	149,10€
	Sommano euro (A)				8.117,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.217,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				933,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.268,95€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0075.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 70 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 430; densità arbusti [piante/ha] = 500.			1 ha	10.905,83
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	430,00000	1,04€	447,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	70,00000	0,92€	64,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	1.000,00000	0,49€	490,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	4,11€	2.055,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	430,00000	4,92€	2.115,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento;	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 + 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 + 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	8,00000	21,16€	169,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	23,50€	211,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				8.621,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.293,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				991,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.905,83€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0080.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 95 con intervallo [piante/ha] = 70 ÷ 82; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 405; densità arbusti [piante/ha] = 500.			1 ha	10.746,44
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	405,00000	1,04€	421,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	95,00000	0,92€	87,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	1.000,00000	0,49€	490,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	4,11€	2.055,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	405,00000	4,92€	1.992,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	70,00000	9,02€	631,40€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
	LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
	LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 ÷ 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	8,00000	21,16€	169,28€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	23,50€	211,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				8.495,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.274,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				976,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.746,44€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0085.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 3 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1000. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piante principali [piante/ha] = 120 con intervallo [piante/ha] = 108 ÷ 120; densità piante accompagnatrici [piante/ha] = 380; densità arbusti [piante/ha] = 500.			1 ha	11.157,56
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.10.D0000.0000.-	Rete di plastica generico; funzione: protezione individuale; diametro (Ø) [mm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] ≤ 100	1 cad	380,00000	1,04€	395,20€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	120,00000	0,92€	110,40€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0005.b	Palo di legno naturale bambù; finitura: scortecciato; geometria: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] = 15 ÷ 18 altezza [cm] = 180	1 cad	1.000,00000	0,49€	490,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.a	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 30 ÷ 60 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	4,11€	2.055,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	380,00000	4,92€	1.869,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento;	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 + 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	120,00000	9,02€	1.082,40€
OPERA COMPIUTA					
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6215.Na000.0000.-	OPERA: Aratura di terra generico; profondità [cm] ≤ 50. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	435,16€	435,16€
LOM251.OC.AAA.Mc10.A6225.Na000.0000.b	OPERA: Ripuntatura di terra generico; profondità [cm] ≤ 100. LAVORO: Movimentazione con mezzo meccanico.	1 ha	1,00000	848,12€	848,12€
LOM251.OC.AAA.Mc09.A6216.Na000.0000.g	OPERA: Tracciato di terra generico; geometria: curvilineo rettilineo; funzione: piantumazione; lunghezza (sesto d'impianto) [m] = 5 larghezza (sesto d'impianto) [m] = 5; densità [piante/ha] = 400. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: pioppeti.	1 ha	1,00000	227,15€	227,15€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.a	Trattrice; potenza [kW] = 30 + 52. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, pompa irroratrice, verticulizzatrice, raccoglisassi, aerificatori o carotatrice, estirpatrice, operatore, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.a)	1 h	8,00000	21,16€	169,28€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	23,50€	211,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				8.820,21€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.323,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.014,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.157,56€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0090.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.				1 ha	10.907,24
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	5.000,0000 0	1,42€	7.100,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€	
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,00€	840,00€	
	Sommano euro (A)				8.622,32€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.293,35€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				991,57€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.907,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0095.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 5000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.				1 ha	8.566,99€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee radicate	1 cad	5.000,00000	1,05€	5.250,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€	
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,00€	840,00€	
	Sommano euro (A)				6.772,32€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.015,85€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				778,82€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.566,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0100.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	16.777,57
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	8.000,00000	1,42€	11.360,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	50,00000	21,00€	1.050,00€
		Sommano euro (A)				13.262,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.989,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.525,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					16.777,57€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0105.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 0,65; densità [piante/ha] = 8000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	13.033,17
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee radicate	1 cad	8.000,00000	1,05€	8.400,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	50,00000	21,00€	1.050,00€
		Sommano euro (A)				10.302,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.545,44€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.184,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.033,17€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0110.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	20.851,60
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	10.000,0000	1,42€	14.200,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	60,00000	21,00€	1.260,00€
		Sommano euro (A)				16.483,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2.472,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.895,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20.851,60€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0115.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 0,5; densità [piante/ha] = 10000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	15.101,98
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee radicate	1 cad	10.000,0000	1,05€	10.500,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
		Sommano euro (A)				11.938,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.790,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.372,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					15.101,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0120.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	28.518,24
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	14.000,0000	1,42€	19.880,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	14,00000	23,50€	329,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	70,00000	21,00€	1.470,00€
		Sommano euro (A)				22.544,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.381,61€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.592,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28.518,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0125.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 0,35; densità [piante/ha] = 14000. Escluso: pacciamatura; protezione al rimboschimento. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.				1 ha	21.965,54
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee radicate	1 cad	14.000,000 00	1,05€	14.700,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	14,00000	23,50€	329,00€	
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	70,00000	21,00€	1.470,00€	
	Sommano euro (A)				17.364,06€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.604,61€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.996,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21.965,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0130.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 densità [piante/km] = 830. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	5.994,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	830,00000	0,98€	813,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	830,00000	3,28€	2.722,40€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	14,00000	21,00€	294,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)					4.738,47€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				710,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				544,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.994,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0135.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	6.740,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	805,00000	0,98€	788,90€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	805,00000	4,11€	3.308,55€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				5.328,12€
	Spese generali (B)	15% di (A)			799,22€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			612,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.740,07€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0140.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	7.564,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	805,00000	0,98€	788,90€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	805,00000	4,92€	3.960,60€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				5.980,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				897,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				687,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.564,92€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0145.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,2 densità [piante/km] = 761 ÷ 850. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	11.740,05
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	805,00000	0,98€	788,90€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	805,00000	9,02€	7.261,10€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				9.280,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.392,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.067,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.740,05€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0150.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 densità [piante/km] = 715. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	5.291,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscamento rimboscimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	715,00000	0,98€	700,70€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestate; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	715,00000	3,28€	2.345,20€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	11,00000	21,00€	231,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				4.183,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				627,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				481,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.291,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0155.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	6.109,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	720,00000	0,98€	705,60€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	720,00000	4,11€	2.959,20€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	14,00000	21,00€	294,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				4.829,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				724,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				555,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.109,92€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0160.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	6.847,67€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	720,00000	0,98€	705,60€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	720,00000	4,92€	3.542,40€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,0000 0	0,37€	370,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	14,00000	21,00€	294,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				5.413,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				811,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				622,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.847,67€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo			
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0165.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,4 densità [piante/km] = 681 ÷ 760. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	10.581,95			
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE								
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-		Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100			1 cad	720,00000	0,98€	705,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	720,00000	9,02€	6.494,40€
LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	14,00000	21,00€	294,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				8.365,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.254,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				962,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.581,95€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0170.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 densità [piante/km] = 625. LAVORO: Messa a dimora a mano.				1 km	4.750,67€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	625,00000	0,98€	612,50€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	625,00000	3,28€	2.050,00€
LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,0000 0	0,37€	370,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				3.755,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				563,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				431,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.750,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0175.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	5.570,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	645,00000	0,98€	632,10€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	645,00000	4,11€	2.650,95€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,00000	21,00€	273,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B) 15% di (A)					660,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					506,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.570,71€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0180.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	6.231,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	645,00000	0,98€	632,10€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	645,00000	4,92€	3.173,40€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,00000	21,00€	273,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)					4.926,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)					738,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					566,51€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.231,61€
--	---------------------------	--	--	--	--	-----------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0185.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,6 densità [piante/km] = 611 ÷ 680. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	9.576,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	645,00000	0,98€	632,10€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	645,00000	9,02€	5.817,90€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,0000 0	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,00000	21,00€	273,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)					7.570,67€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.135,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				870,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9.576,90€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0190.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 densità [piante/km] = 555. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	4.914,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	555,00000	0,98€	543,90€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	555,00000	4,11€	2.281,05€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,50000	23,50€	129,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	9,00000	21,00€	189,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				3.885,17€
	Spese generali (B)15% di (A)				582,78€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				446,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.914,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0195.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	5.110,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	580,00000	0,98€	568,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	580,00000	4,11€	2.383,80€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,50000	23,50€	129,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	12,00000	21,00€	252,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				4.040,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				606,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				464,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.110,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0200.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	5.705,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	580,00000	0,98€	568,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	580,00000	4,92€	2.853,60€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,50000	23,50€	129,25€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	12,00000	21,00€	252,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				4.509,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				676,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				518,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.705,05€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0205.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 1,8 densità [piante/km] = 551 ÷ 610. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	8.713,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	580,00000	0,98€	568,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	580,00000	9,02€	5.231,60€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,50000	23,50€	129,25€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	12,00000	21,00€	252,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				6.887,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.033,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				792,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.713,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0210.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 densità [piante/km] = 500. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	3.967,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	500,00000	0,98€	490,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	500,00000	3,28€	1.640,00€
	LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
Sommano euro (A)					3.136,47€
Spese generali (B) 15% di (A)					470,47€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					360,69€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.967,63€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0215.-	OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora a mano.				1 km	4.656,43€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscamento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100		1 cad	520,00000	0,98€	509,60€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100		1 cad	520,00000	4,11€	2.137,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,0000 0	0,37€	370,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				3.680,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				552,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				423,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.656,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0220.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	5.189,25€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100		1 cad	520,00000	0,98€	509,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	520,00000	4,92€	2.558,40€
LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000	0,37€	370,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				4.102,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				615,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				471,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.189,25€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0225.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 2 densità [piante/km] = 490 ÷ 550. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 km	7.886,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	520,00000	0,98€	509,60€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	520,00000	9,02€	4.690,40€
LOM251.RM.61.10.35.D0006.0000.-	Geotessile tessuto di plastica polietilene (PE); finitura: colore bianco/nero; geometria: telo; funzione: pacciamatura; impiego: forestale; spessore [mm] = 0,2; peso [g/m²] = 46 SPECIFICHE TECNICHE: geotessile in plastica polietilene (PE) coestruso bianco e nero per uso forestale	1 m²	1.000,00000 0	0,37€	370,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				6.234,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				935,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				716,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.886,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0230.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 densità [piante/km] = 200. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	1.855,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	200,00000	0,92€	184,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	200,00000	4,11€	822,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	200,00000	0,81€	162,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				1.466,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			220,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			168,67€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.855,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0235.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	2.008,48€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	195,00000	0,98€	191,10€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	195,00000	4,92€	959,40€	
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	195,00000	0,27€	52,65€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,00000	21,00€	84,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					1.587,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)					238,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					182,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.008,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0240.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 5 densità [piante/km] = 181 ÷ 210. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	3.019,84€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	195,00000	0,98€	191,10€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	195,00000	9,02€	1.758,90€	
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	195,00000	0,27€	52,65€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,00000	21,00€	84,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					2.387,23€
		Spese generali (B) 15% di (A)					358,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					274,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.019,84€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0245.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 densità [piante/km] = 165. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	1.530,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	165,00000	0,92€	151,80€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	165,00000	4,11€	678,15€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	165,00000	0,81€	133,65€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	1,60000	17,94€	28,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	23,50€	37,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,00€	6,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				1.210,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			181,50€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			139,15€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.530,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0250.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	1.721,73€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	165,00000	0,98€	161,70€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	165,00000	4,92€	811,80€	
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	165,00000	0,27€	44,55€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,60000	31,72€	50,75€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,60000	11,98€	19,17€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	23,50€	37,60€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,30000	21,00€	69,30€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					1.361,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)					204,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					156,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.721,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0255.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 6 densità [piante/km] = 151 ÷ 180. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	2.577,50€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	165,00000	0,98€	161,70€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	165,00000	9,02€	1.488,30€	
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Paccame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	165,00000	0,27€	44,55€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,60000	31,72€	50,75€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,60000	11,98€	19,17€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	23,50€	37,60€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,30000	21,00€	69,30€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					2.037,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)					305,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					234,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.577,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0260.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 densità [piante/km] = 140. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	1.348,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	140,00000	0,92€	128,80€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0750.-	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: radice nuda; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	140,00000	4,11€	575,40€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	140,00000	0,81€	113,40€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	1,40000	17,94€	25,12€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,40000	23,50€	32,90€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,00€	16,80€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					1.066,22€
		Spese generali (B) 15% di (A)					159,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					122,62€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.348,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0265.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	1.496,32€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	140,00000	0,98€	137,20€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	140,00000	4,92€	688,80€	
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	140,00000	0,27€	37,80€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,40000	31,72€	44,41€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,40000	11,98€	16,77€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,40000	23,50€	32,90€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,80000	21,00€	58,80€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					1.182,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)					177,43€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					136,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.496,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0270.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; distanza piante [m] = 7 densità [piante/km] = 130 ÷ 150. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: preparazione preventiva di terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione di fasce tamponate boscate.			1 km	2.222,43€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	140,00000	0,98€	137,20€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	140,00000	9,02€	1.262,80€	
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Paccame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	140,00000	0,27€	37,80€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,40000	31,72€	44,41€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,40000	11,98€	16,77€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,40000	23,50€	32,90€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,80000	21,00€	58,80€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					1.756,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)					263,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					202,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.222,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0275.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	852,12€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	156,00000	2,62€	408,72€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					673,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)					101,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					77,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					852,12€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0280.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	846,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	156,00000	2,59€	404,04€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				668,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			100,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			76,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				846,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0285.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	990,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	156,00000	3,32€	517,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				782,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			117,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			90,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				990,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0290.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.031,70€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	156,00000	3,53€	550,68€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					815,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)					122,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					93,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.031,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0295.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.098,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	156,00000	0,98€	152,88€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	156,00000	2,62€	408,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				868,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			130,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			99,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.098,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0300.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.092,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	156,00000	0,98€	152,88€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	156,00000	2,59€	404,04€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	Sommano euro (A)					863,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					129,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					99,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.092,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0305.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.236,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	156,00000	0,98€	152,88€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	156,00000	3,32€	517,92€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				977,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			146,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			112,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.236,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0310.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 8 lato y [m] = 8; densità [piante/ha] = 147 ÷ 165. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.278,22€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	156,00000	0,98€	152,88€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	156,00000	3,53€	550,68€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					1.010,45€
		Spese generali (B)		15% di (A)			151,57€
		Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			116,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.278,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0315.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	925,03€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	178,00000	2,62€	466,36€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					731,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)					109,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					84,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					925,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0320.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	918,28€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	178,00000	2,59€	461,02€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					725,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)					108,89€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					83,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					918,28€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0325.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.082,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	178,00000	3,32€	590,96€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				855,85€
		Spese generali (B)	15% di (A)			128,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			98,42€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.082,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0330.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.129,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	178,00000	3,53€	628,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				893,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			133,98€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			102,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.129,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0335.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.198,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	178,00000	0,98€	174,44€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	178,00000	2,62€	466,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				947,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			142,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			108,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.198,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0340.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.192,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	178,00000	0,98€	174,44€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	178,00000	2,59€	461,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				942,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			141,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			108,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.192,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0345.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.356,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	178,00000	0,98€	174,44€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	178,00000	3,32€	590,96€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				1.072,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			160,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			123,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.356,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0350.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7,5 lato y [m] = 7,5; densità [piante/ha] = 166 ÷ 190. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.403,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	178,00000	0,98€	174,44€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	178,00000	3,53€	628,34€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	Sommano euro (A)					1.109,67€
	Spese generali (B)		15% di (A)			166,45€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			127,61€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.403,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0355.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.011,21€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	204,00000	2,62€	534,48€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					799,37€
		Spese generali (B) 15% di (A)					119,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					91,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.011,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0360.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.003,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	204,00000	2,59€	528,36€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				793,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			118,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			91,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.003,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0365.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.191,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	204,00000	3,32€	677,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				942,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			141,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			108,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.191,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0370.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.246,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	204,00000	3,53€	720,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,00000	21,00€	105,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				985,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			147,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			113,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.246,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0375.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.317,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	204,00000	0,98€	199,92€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	204,00000	2,62€	534,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
		Sommano euro (A)				1.041,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			156,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			119,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.317,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0380.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.309,50€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	204,00000	0,98€	199,92€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	204,00000	2,59€	528,36€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€	
		Sommano euro (A)					1.035,17€
		Spese generali (B)		15% di (A)			155,28€
		Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			119,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.309,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0385.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.497,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	204,00000	0,98€	199,92€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	204,00000	3,32€	677,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	Sommano euro (A)					1.184,09€
	Spese generali (B)		15% di (A)			177,61€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			136,17€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.497,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0390.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 7 lato y [m] = 7; densità [piante/ha] = 191 ÷ 217. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.552,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	204,00000	0,98€	199,92€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	204,00000	3,53€	720,12€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,50000	44,30€	66,45€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,50000	17,49€	26,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	Sommano euro (A)					1.226,93€
	Spese generali (B)		15% di (A)			184,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			141,10€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.552,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0395.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.197,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	236,00000	2,62€	618,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,50000	21,00€	115,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				947,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			142,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			108,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.197,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0400.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.189,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	236,00000	2,59€	611,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,50000	21,00€	115,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				939,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			140,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			108,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.189,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0405.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.406,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	236,00000	3,32€	783,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,50000	21,00€	115,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				1.112,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			166,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			127,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.406,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0410.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.469,62€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	236,00000	3,53€	833,08€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	5,50000	21,00€	115,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€	
		Sommano euro (A)					1.161,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)					174,26€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					133,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.469,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0415.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.556,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	236,00000	0,98€	231,28€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	236,00000	2,62€	618,32€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				1.230,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			184,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			141,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.556,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0420.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.547,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	236,00000	0,98€	231,28€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	236,00000	2,59€	611,24€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)					1.223,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			183,56€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			140,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.547,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0425.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.765,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	236,00000	0,98€	231,28€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	236,00000	3,32€	783,52€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)					1.395,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)					209,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					160,54€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.765,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0430.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6,5 lato y [m] = 6,5; densità [piante/ha] = 218 ÷ 254. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.828,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	236,00000	0,98€	231,28€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	236,00000	3,53€	833,08€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)					1.445,54€
	Spese generali (B)		15% di (A)			216,83€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			166,24€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.828,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0435.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.444,43€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	278,00000	2,62€	728,36€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€	
		Sommano euro (A)					1.141,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)					171,28€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					131,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.444,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0440.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.433,88€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	278,00000	2,59€	720,02€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€	
		Sommano euro (A)					1.133,50€
		Spese generali (B) 15% di (A)					170,03€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					130,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.433,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0445.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.690,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	278,00000	3,32€	922,96€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
		Sommano euro (A)				1.336,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			200,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			153,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.690,60€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0450.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.764,44€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	278,00000	3,53€	981,34€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	7,00000	21,00€	147,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€	
		Sommano euro (A)					1.394,82€
		Spese generali (B) 15% di (A)					209,22€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					160,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.764,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0455.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.868,76€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	278,00000	0,98€	272,44€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	278,00000	2,62€	728,36€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€	
		Sommano euro (A)					1.477,28€
		Spese generali (B) 15% di (A)					221,59€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					169,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.868,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0460.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.858,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	278,00000	0,98€	272,44€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	278,00000	2,59€	720,02€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
	Sommano euro (A)					1.468,94€
	Spese generali (B)		15% di (A)			220,34€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			168,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.858,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0465.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.114,93€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	278,00000	0,98€	272,44€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	278,00000	3,32€	922,96€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€	
		Sommano euro (A)					1.671,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)					250,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					192,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.114,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0470.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 6 lato y [m] = 6; densità [piante/ha] = 255 ÷ 301. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.188,78€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	278,00000	0,98€	272,44€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	278,00000	3,53€	981,34€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,50000	44,30€	110,75€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,50000	17,49€	43,73€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	10,00000	21,00€	210,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€	
		Sommano euro (A)					1.730,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)					259,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					198,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.188,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0475.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.710,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	330,00000	2,62€	864,60€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
		Sommano euro (A)				1.352,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			202,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			155,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.710,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0480.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	1.698,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	330,00000	2,59€	854,70€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
		Sommano euro (A)				1.342,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			201,37€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			154,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.698,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0485.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.002,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	330,00000	3,32€	1.095,60€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
		Sommano euro (A)				1.583,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			237,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			182,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.002,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0490.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.090,63€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	330,00000	3,53€	1.164,90€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	8,00000	21,00€	168,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€	
		Sommano euro (A)					1.652,67€
		Spese generali (B) 15% di (A)					247,90€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					190,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.090,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0495.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.212,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	330,00000	0,98€	323,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	330,00000	2,62€	864,60€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	11,50000	21,00€	241,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
		Sommano euro (A)				1.749,27€
		Spese generali (B)	15% di (A)			262,39€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			201,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.212,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0500.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.200,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	330,00000	0,98€	323,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	330,00000	2,59€	854,70€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	11,50000	21,00€	241,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)					1.739,37€
	Spese generali (B)		15% di (A)			260,91€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			200,03€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.200,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0505.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.505,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	330,00000	0,98€	323,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	330,00000	3,32€	1.095,60€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	11,50000	21,00€	241,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)					1.980,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			297,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			227,73€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.505,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0510.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5,5 lato y [m] = 5,5; densità [piante/ha] = 302 ÷ 358. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.592,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	330,00000	0,98€	323,40€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	330,00000	3,53€	1.164,90€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,00000	44,30€	132,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,00000	17,49€	52,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	11,50000	21,00€	241,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
		Sommano euro (A)				2.049,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			307,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			235,70€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.592,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0515.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.050,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	400,00000	2,62€	1.048,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	9,50000	21,00€	199,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€
		Sommano euro (A)				1.620,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			243,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			186,37€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.050,03€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0520.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.034,85€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	400,00000	2,59€	1.036,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	9,50000	21,00€	199,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€	
		Sommano euro (A)					1.608,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)					241,29€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					184,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.034,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0525.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.404,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	400,00000	3,32€	1.328,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	9,50000	21,00€	199,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€
		Sommano euro (A)				1.900,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			285,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			218,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.404,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0530.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.510,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	400,00000	3,53€	1.412,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	9,50000	21,00€	199,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€	
		Sommano euro (A)					1.984,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)					297,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					228,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.510,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0535.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.652,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	400,00000	0,98€	392,00€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0255.-	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≤ 11 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di un anno in vivaio	1 cad	400,00000	2,62€	1.048,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,50000	21,00€	283,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€	
		Sommano euro (A)					2.096,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)					314,49€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					241,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.652,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0540.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	2.636,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	400,00000	0,98€	392,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.a	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 11 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	400,00000	2,59€	1.036,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,50000	21,00€	283,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€
	Sommano euro (A)					2.084,57€
	Spese generali (B)		15% di (A)			312,69€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			239,73€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.636,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0545.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	3.006,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	400,00000	0,98€	392,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.b	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] = 14 ÷ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	400,00000	3,32€	1.328,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,50000	21,00€	283,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€
	Sommano euro (A)					2.376,57€
	Spese generali (B) 15% di (A)					356,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					273,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.006,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0550.-		OPERA: Sesto di impianto di legno naturale generico; lato x [m] = 5 lato y [m] = 5; densità [piante/ha] = 359 ÷ 441. Escluso: protezione al rimboschimento; pacciamatura. LAVORO: Messa a dimora a mano. Escluso: operazioni preparatorie di terreno.			1 ha	3.112,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	400,00000	0,98€	392,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0250.c	Pianta arborea di vegetale generico; circonferenza [cm] ≥ 17 SPECIFICHE TECNICHE: astoni di pioppo di due anni in vivaio	1 cad	400,00000	3,53€	1.412,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	3,50000	44,30€	155,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	3,50000	17,49€	61,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,50000	23,50€	82,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	13,50000	21,00€	283,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€
	Sommano euro (A)					2.460,57€
	Spese generali (B)		15% di (A)			369,09€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			282,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.112,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4515.Qa000.0800.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree/arbustive di latifoglie di legno naturale generico; lato x [m] = 1 lato y [m] = 1; densità [piante/ha] = 10000. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: apertura e riempimento buche; pareggiatura terreno. SPECIFICHE TECNICHE: densità piantine [%] = 50; densità talee [%] = 50.			1 m²	18,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,28€	3,28€
	LOM251.RM.62.10.15.P0008.0000.a	Miscuglio di vegetale fiorume; funzione: inerbimenti estensivi ripristino ambientale; numero di specie diverse [-] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: miscuglio raccolto su praterie pingui / concimate, a quota [m] 1000 sul livello del mare	1 kg	1,00000	10,27€	10,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	23,50€	0,24€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,00€	0,84€
	Sommano euro (A)					14,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0000.-		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. LAVORO: Messa a dimora a mano. Incluso: irrigazione . SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .			1 cad	1,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3500.-	Pianta talea di vegetale generico; diametro (Ø) [cm] ≤ 3 lunghezza [cm] ≥ 80	1 cad	1,00000	0,36€	0,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02000	23,50€	0,47€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02000	21,00€	0,42€
		Sommano euro (A)				1,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,19€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,14€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0005.-		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: infissione nel terreno per almeno 50 cm .			1 cad	2,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3505.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee radicate	1 cad	1,00000	1,05€	1,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	23,50€	0,42€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	23,50€	0,42€
		Sommano euro (A)				1,89€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,22€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0010.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 0,6 ÷ 0,9. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite.			1 cad	31,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1,00000	4,92€	4,92€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	1,00000	3,88€	3,88€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,00000	0,98€	0,98€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	5,00000	1,01€	5,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,03333	35,63€	1,19€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,03333	12,13€	0,40€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,03333	41,78€	1,39€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,03333	12,36€	0,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	23,50€	0,24€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25000	21,00€	5,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03333	23,50€	0,78€
	LOM251.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	0,03333	22,20€	0,74€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				25,23€
	Spese generali (B)	15% di (A)			3,78€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,91€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0010.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie; altezza [m] = 1 ÷ 1,8. LAVORO: Messa a dimora a mano. SPECIFICHE TECNICHE: quantità per ogni specie non superiore al 15% del numero complessivo delle piante fornite.			1 cad	60,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1035.d	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsipholia repens cornus canadensis exocorda spp genista hispanica ilex golden ceum laurus nobilis malus spp osmanthus spp photinia fraseri pittosporum tobira prunus a fiore rhus typhina ruscus aculeatus teucrium fruticans viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	14,61€	14,61€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa011.0025.a	Palo di legno naturale castagno; finitura: scortecciato; impiego: staccionate manufatti; diametro (Ø) [cm] = 12 ÷ 20 lunghezza [cm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: legno stagionato	1 cad	1,00000	3,88€	3,88€
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscamento rimboscamento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,00000	0,98€	0,98€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	7,50000	1,01€	7,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,06667	35,63€	2,38€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,06667	12,13€	0,81€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,06667	41,78€	2,79€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 + 21,0	1 h	0,06667	12,36€	0,82€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02000	23,50€	0,47€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,00€	10,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06667	23,50€	1,57€
LOM251.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	0,06667	22,20€	1,48€
	Sommano euro (A)				47,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,56€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0015.-		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Escluso: materiale vegetale. LAVORO: Messa a dimora a mano.			1 cad	5,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	23,50€	0,24€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,00€	4,20€
		Sommano euro (A)				4,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,67€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,51€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5,62€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa08.B4526.Qa004.0020.-		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale latifoglie. Incluso: materiale vegetale. LAVORO: Messa a dimora a mano. Incluso: rinalzamento .			1 cad	5,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,28€	3,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	23,50€	0,24€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03500	21,00€	0,74€
		Sommano euro (A)				4,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	46,02€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	15,84€	15,84€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					36,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)					5,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,18€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					46,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	52,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,28€	21,28€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				41,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,27€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	84,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	37,35€	37,35€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				66,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,67€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,32€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	111,06€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	58,49€	58,49€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					87,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)					13,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,10€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					111,06€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	126,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	70,32€	70,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				99,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				126,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	147,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	87,68€	87,68€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				116,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			17,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				147,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	186,65€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	110,49€	110,49€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€	
		Sommano euro (A)					147,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)					22,13€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,97€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					186,65€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0500.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	293,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0755.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: populus nigra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	171,11€	171,11€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)					231,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)					34,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					26,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					293,14€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	52,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,26€	21,26€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					41,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)					6,27€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	61,39€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.b		Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	27,99€	27,99€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-		Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0050.a		Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a		Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				48,53€
		Spese generali (B) 15% di (A)				7,28€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,39€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	78,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	41,22€	41,22€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					61,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,26€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					78,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.d	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.				1 cad	109,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	57,59€	57,59€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					86,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,03€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					109,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	130,36€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	73,75€	73,75€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					103,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)					15,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,85€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					130,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	163,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	99,67€	99,67€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					128,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					19,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,15€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	205,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	125,45€	125,45€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)					162,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)					24,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					205,58€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0505.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	299,10€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0760.h		Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: broussonetia populus alba cedrela sinensis salix spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	175,82€	175,82€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-		Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0050.a		Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a		Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
		Sommano euro (A)				236,44€
		Spese generali (B) 15% di (A)				35,47€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				27,19€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				299,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	54,14€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	22,26€	22,26€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				42,80€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	65,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	31,45€	31,45€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					51,99€
		Spese generali (B) 15% di (A)					7,80€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,98€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	81,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	44,18€	44,18€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				64,72€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	115,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	61,81€	61,81€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					91,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					115,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	141,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	82,34€	82,34€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					111,64€
		Spese generali (B) 15% di (A)					16,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,84€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					141,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	175,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	109,67€	109,67€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				138,97€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,85€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				175,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	224,82€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	140,66€	140,66€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€	
		Sommano euro (A)					177,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)					26,66€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					224,82€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0510.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	320,24€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0765.h		Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer negundo morus spp palownia tormentosa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	192,54€	192,54€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-		Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0050.a		Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a		Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
		Sommano euro (A)				253,16€
		Spese generali (B) 15% di (A)				37,97€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,11€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				320,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	54,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	22,49€	22,49€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				43,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	65,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	31,14€	31,14€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					51,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,94€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	83,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	45,42€	45,42€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					65,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					83,44€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	119,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	64,96€	64,96€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					94,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,24€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	145,93€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	86,06€	86,06€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					115,36€
		Spese generali (B) 15% di (A)					17,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,27€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					145,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	180,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	113,13€	113,13€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					142,43€
		Spese generali (B) 15% di (A)					21,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					180,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	240,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	152,79€	152,79€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)					189,85€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					240,16€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0515.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	345,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0770.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: ailanthus catalpa spp plantus spp prunus avium pterocarya spp robinia; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	212,44€	212,44€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
		Sommano euro (A)				273,06€
		Spese generali (B)	15% di (A)			40,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			31,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				345,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	59,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	26,60€	26,60€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				47,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,42€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					59,63€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	72,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	36,88€	36,88€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,61€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					72,63€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	91,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	51,98€	51,98€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				72,52€
	Spese generali (B)15% di (A)				10,88€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				8,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				91,74€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	130,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	74,10€	74,10€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				103,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				130,80€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	163,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	100,20€	100,20€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				129,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)				19,43€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				163,82€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	201,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	129,87€	129,87€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				159,17€
	Spese generali (B) 15% di (A)				23,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				201,36€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.g	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.				1 cad	260,43€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	168,81€	168,81€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)				205,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				260,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0520.h	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	342,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0775.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer ginnala acer negundo acer saccharinum albizia spp alnus spp celtis spp juglans nigra spp prunus padus sterculia platanifolia/firmiana tilia spp ulmus spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	210,35€	210,35€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)				270,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				31,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				342,78€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	66,46€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus colurna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,00€	32,00€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				52,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,88€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	81,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus columna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; forniture: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	43,51€	43,51€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					64,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					9,61€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					81,03€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	108,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus colurna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	65,33€	65,33€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				85,87€
	Spese generali (B)15% di (A)				12,88€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				9,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				108,63€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	146,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus colurna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	86,54€	86,54€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				115,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				146,54€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.				1 cad	178,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus columna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; forniture: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	112,01€	112,01€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				141,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				178,76€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.				1 cad	225,79€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus columna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	149,19€	149,19€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	- K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				178,49€
	Spese generali (B) 15% di (A)				26,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				20,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				225,79€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.g	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	290,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus columna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza	1 cad	1,00000	192,92€	192,92€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.g	[cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	192,92€	192,92€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)				229,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				34,50€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				26,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				290,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0525.h	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	367,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0780.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer buergeranium acer platanoides acer pseudoplatanus corylus colurna fraxinus excelsior ostrya carpinifolia prunus accolade prunus cerasifera prunus fruticosa prunus serrulata prunus subhritella prunus virginiana sorbus spp tamarix spp zelkova serrata; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	230,08€	230,08€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)				290,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				43,61€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				33,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				367,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	68,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	33,92€	33,92€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				54,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,26€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					68,89€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	83,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	45,51€	45,51€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				9,91€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					83,56€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	109,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	66,06€	66,06€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				86,60€
	Spese generali (B)15% di (A)				12,99€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				9,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				109,55€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	151,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	90,07€	90,07€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				119,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				151,01€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	190,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriiodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	121,21€	121,21€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				150,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				190,40€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	239,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	159,85€	159,85€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				189,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				239,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	314,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	211,26€	211,26€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)				248,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				314,13€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0530.h	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	404,99€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0785.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer psudoplatanus acer rubrum betula alba clerodendron spp liriodendron spp prunus avium prunus maackii prunus padus quercus robur quercus suber; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	259,53€	259,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)				320,15€
	Spese generali (B) 15% di (A)				48,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				36,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				404,99€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	70,02€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	34,81€	34,81€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				55,35€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,30€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				70,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	85,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	47,39€	47,39€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					67,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)					10,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,81€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					85,93€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	113,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacanthos koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	69,11€	69,11€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					89,65€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				13,45€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,41€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	161,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.d		Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	98,46€	98,46€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-		Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0050.a		Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a		Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				127,76€
	Spese generali (B)15% di (A)				19,16€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				14,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				161,61€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	206,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	133,80€	133,80€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				163,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				206,33€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	253,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	170,75€	170,75€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				200,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)				30,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				23,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				253,07€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.g	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.				1 cad	328,47€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	222,60€	222,60€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)				259,66€
	Spese generali (B) 15% di (A)				38,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				29,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				328,47€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0535.h	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	435,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0790.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer campestre acer freemanii aesculus spp carpinus betulus cercis siliquastrum crataegus spp fraxinus ornus ginkgo spp gleditsia triacantohs koelreuteria spp liquidambar spp malus a fiore perrotia persica pyrus a fiore quercus cerris quercus rubra; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	283,40€	283,40€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)				344,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				51,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				39,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				435,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	73,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	37,45€	37,45€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				57,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,70€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				73,36€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	85,70€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	47,21€	47,21€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				67,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				85,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	113,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	68,92€	68,92€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					89,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)					13,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,29€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,17€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	166,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	101,96€	101,96€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					131,26€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				19,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				15,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					166,05€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	209,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	136,07€	136,07€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				165,37€
	Spese generali (B)15% di (A)				24,81€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				19,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				209,20€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	266,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	181,06€	181,06€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				210,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				31,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				24,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				266,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	340,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	231,91€	231,91€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)				268,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				40,35€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				340,25€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0540.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	495,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0795.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: acer opulus acer platanoides laburnum anagyroides quercus frainetto quercus palustris quercus pubescens; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	330,77€	330,77€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)				391,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				45,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				495,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.a	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	86,85€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	48,11€	48,11€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
Sommano euro (A)					68,65€
Spese generali (B) 15% di (A)					10,30€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					7,90€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					86,85€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	109,45€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	65,98€	65,98€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				86,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				109,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	138,64€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	89,06€	89,06€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				109,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				138,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	193,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	123,73€	123,73€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					153,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					22,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,60€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					193,58€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.					1 cad	237,96€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo		
RISORSA MATERIALE							
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	158,81€	158,81€		
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€		
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA							
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€		
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€		
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€		
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€		
RISORSA UMANA							
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€		
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€		
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€		
Sommano euro (A)							188,11€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				28,22€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				21,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					237,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	297,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	205,74€	205,74€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				235,04€
	Spese generali (B)15% di (A)				35,26€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				27,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				297,33€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	388,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	270,19€	270,19€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)				307,25€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				388,67€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0545.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	530,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0800.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: carpinus betulus fastigiata cercidiphyllum japonicum davidia involucrata fagus sylvatica fagus sylvatica purpurea hibiscus spp ligustrum; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	359,11€	359,11€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)				419,73€
	Spese generali (B) 15% di (A)				62,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				48,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				530,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	99,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	57,80€	57,80€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				78,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	130,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	82,83€	82,83€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di	1 h	0,05000	42,19€	2,11€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.00.00.0050.a	esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				103,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				15,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				130,77€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	154,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	101,33€	101,33€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	- K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)				121,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)				18,28€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				154,17€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.d	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	205,98€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	133,53€	133,53€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				162,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)				24,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				18,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				205,98€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	249,24€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	167,73€	167,73€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				197,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				29,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				22,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				249,24€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	1 cad	317,88€

ANALISI DEI PREZZI

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	221,99€	221,99€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				251,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				37,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				28,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				317,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0550.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	422,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0805.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: amelanchier spp quercus coccinea; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	297,24€	297,24€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)					334,30€
	Spese generali (B) 15% di (A)					50,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					38,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					422,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	106,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	63,94€	63,94€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					84,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					12,67€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					106,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	132,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	84,55€	84,55€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					105,09€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					132,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	168,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	112,94€	112,94€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					133,48€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					168,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	233,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	155,06€	155,06€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					184,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					27,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					233,21€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	301,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	208,66€	208,66€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					237,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)					35,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					27,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					301,02€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	368,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	262,22€	262,22€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					291,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					43,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					33,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					368,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	406,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	284,32€	284,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)					321,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)					48,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					36,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					406,55€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0555.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	601,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0810.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus castanefolia quercus robur lagerstroemia spp; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	415,02€	415,02€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
		Sommano euro (A)				475,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			71,35€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			54,70€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				601,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	147,86€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	96,35€	96,35€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					116,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)					17,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,44€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,86€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	170,19€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	114,00€	114,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				134,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				170,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	221,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	154,75€	154,75€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				175,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			26,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				221,74€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	287,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	197,72€	197,72€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				227,02€
		Spese generali (B)	15% di (A)			34,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				287,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	373,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	266,15€	266,15€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				295,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			44,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			33,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				373,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	470,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	342,77€	342,77€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				372,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			55,81€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			42,79€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				470,67€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0560.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	583,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0815.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: magnolia a fiore; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	424,52€	424,52€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				461,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			69,24€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			53,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				583,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	112,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	68,40€	68,40€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					88,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)					13,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,23€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					112,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	163,04€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	108,35€	108,35€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					128,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)					19,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,82€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,04€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	237,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	158,14€	158,14€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					187,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					237,12€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	328,14€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	230,10€	230,10€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					259,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)					38,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					29,83€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					328,14€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	463,19€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	336,86€	336,86€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					366,16€
		Spese generali (B) 15% di (A)					54,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					42,11€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					463,19€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	619,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	452,53€	452,53€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				489,59€
		Spese generali (B)	15% di (A)			73,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			56,30€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				619,33€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0565.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	903,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	653,35€	653,35€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)					713,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)					107,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					82,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					903,18€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0570.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	149,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0820.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: quercus ilex; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	97,74€	97,74€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					118,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)					17,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					149,62€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0570.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	183,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0825.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica prunus caroliniana; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	124,46€	124,46€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					145,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					183,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0570.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	256,07€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0825.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica prunus caroliniana; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	173,13€	173,13€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					202,43€
		Spese generali (B) 15% di (A)					30,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					23,28€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					256,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0570.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	374,51€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0825.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica prunus caroliniana; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	266,75€	266,75€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					296,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)					44,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					34,05€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					374,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0570.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	517,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0825.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica prunus caroliniana; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	379,61€	379,61€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					408,91€
	Spese generali (B) 15% di (A)					61,34€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					47,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					517,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0570.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	656,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0825.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: nyssa sylvatica prunus caroliniana; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	482,21€	482,21€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
	Sommano euro (A)					519,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)					77,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					59,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					656,88€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	116,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	71,32€	71,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				91,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	153,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	100,45€	100,45€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					120,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)					18,15€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					153,05€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	241,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	170,46€	170,46€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				191,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			28,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				241,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	325,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	228,15€	228,15€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				257,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			38,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			29,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				325,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	391,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	280,06€	280,06€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					309,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)					46,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					35,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					391,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.f		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	509,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.f	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	373,81€	373,81€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)					403,11€
	Spese generali (B) 15% di (A)					60,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					46,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					509,94€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.g		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	763,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.g	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	566,18€	566,18€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				603,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			90,49€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			69,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				763,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0575.h		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.			1 cad	1.184,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0830.h	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Magnolia grandiflora; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	875,75€	875,75€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
	Sommano euro (A)					936,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)					140,46€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					107,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.184,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0580.a		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.			1 cad	307,02€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0835.a	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	213,40€	213,40€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					242,70€
		Spese generali (B) 15% di (A)					36,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					27,91€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					307,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0580.b		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.			1 cad	374,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0835.b	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	266,75€	266,75€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				296,05€
		Spese generali (B)	15% di (A)			44,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			34,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				374,51€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0580.c		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.			1 cad	452,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0835.c	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	328,32€	328,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				357,62€
		Spese generali (B)	15% di (A)			53,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			41,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				452,39€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0580.d		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.			1 cad	617,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0835.d	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 21 ÷ 25 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	451,45€	451,45€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				488,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			73,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			56,18€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				617,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4525.Za001.0580.e		OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30. LAVORO: Piantumazione. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: rinverdimento mediante mezzo meccanico (escavatore) e manuale.			1 cad	835,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0835.e	Pianta arborea latifoglie di vegetale generico; geometria: Platanus "Vallis Clausa"; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 26 ÷ 30 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	600,20€	600,20€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,15700	42,19€	6,62€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,15700	12,38€	1,94€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,15700	41,78€	6,56€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,15700	12,36€	1,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20500	23,50€	4,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,82000	23,50€	19,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,82000	21,00€	17,22€
		Sommano euro (A)				660,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			99,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			75,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				835,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0000.a		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	7,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0260.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp leucothoe spp pieris spp skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,53€	3,53€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€	
	OPERA COMPIUTA						
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€	
		Sommano euro (A)					5,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)					0,89€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,68€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0000.b		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	12,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0260.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp leucothoe spp pieris spp skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				10,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0000.c		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	19,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0260.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: azalea spp leucothoe spp pieris spp skimmia japonica; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,79€	9,79€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				15,20€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,28€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,75€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0005.a		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	5,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0265.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				4,01€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,60€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0005.b		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	10,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0265.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,83€	2,83€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,24€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,24€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0005.c		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	13,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0265.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: calluna spp erica spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,14€	5,14€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				10,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0010.a		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	6,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0270.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,71€	2,71€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				5,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,59€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0010.b		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	11,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0270.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,53€	3,53€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0010.c		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	16,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0270.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: sarcococca humilis sarcococca ruscifolia; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,84€	7,84€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				13,25€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,52€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0015.a		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	8,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0275.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				7,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0015.b	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.				1 cad	15,08€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0275.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,51€	6,51€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
	Sommano euro (A)				11,92€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,79€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0015.c		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	23,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0275.c	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: enkianthus campanulatus; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,00€	13,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				18,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,76€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0020.a		OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	51,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0280.a	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	31,41€	31,41€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
		Sommano euro (A)				40,33€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,05€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0020.b	OPERA: Specie arbustiva, brughiera di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 33. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.				1 cad	105,89€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0280.b	Pianta arborea di vegetale generico; geometria: camelia japonica rhododendron spp; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 33 SPECIFICHE TECNICHE: da brughiera; garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	70,58€	70,58€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,01€	0,68€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,41€	0,68€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,00€	11,76€	
	Sommano euro (A)				83,70€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,56€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,63€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0250.a		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	8,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2250.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis arbutus unedo humulus lulupus ribes spp ribes uva-crispa rubus spp vaccinium corymbosum vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				7,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0250.b		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	14,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2250.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis arbutus unedo humulus lulupus ribes spp ribes uva-crispa rubus spp vaccinium corymbosum vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,66€	5,66€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				11,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0250.c		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	20,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2250.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: actinidia chinensis arbutus unedo humulus lulupus ribes spp ribes uva-crispa rubus spp vaccinium corymbosum vitis vinifera; fornitura: in vaso; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	10,59€	10,59€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				16,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,24€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0255.a		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	50,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2255.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica cydonia oblonga ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	19,19€	19,19€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				39,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,57€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				50,26€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0255.b		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	56,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2255.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica cydonia oblonga ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,96€	23,96€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				44,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,30€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0255.c		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	83,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2255.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: mespilus germanica cydonia oblonga ficus carica; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	37,02€	37,02€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				66,32€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,63€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0260.a		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	55,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2260.a	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis prunus domestica prunus avium pyrus communis prunus persica prunus armeniaca diospyros kaki prunus amygdalus juglans regia cornus mas arbutus unedo eriobotrya japonica punica granatum ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,06€	23,06€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				43,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,01€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,15€
--	---------------------------	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0260.b		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	70,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2260.b	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis prunus domestica prunus avium pyrus communis prunus persica prunus armeniaca diospyros kaki prunus amygdalus juglans regia cornus mas arbutus unedo eribotrya japonica punica granatum ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 13 ÷ 14 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	34,86€	34,86€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
	Sommano euro (A)					

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				8,31€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				6,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,08€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0260.c		OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	119,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2260.c	Pianta fruttiferi di vegetale generico; geometria: malus communis prunus domestica prunus avium pyrus communis prunus persica prunus armeniaca diospyros kaki prunus amygdalus juglans regia cornus mas arbutus unedo eriobotrya japonica punica granatum ziziphus sativa; fornitura: a zolle; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; di pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	65,33€	65,33€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
	Sommano euro (A)				94,63€
	Spese generali (B)15% di (A)				14,19€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				10,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				119,70€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0750.-	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico. LAVORO: Piantumazione. Incluso: posa in tagliola; spuntatura radici; imbozzimatura e spuntatura radici.				1 cad	7,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1000.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; fornitura: in contenitore; altezza [cm] ≥ 30 SPECIFICHE TECNICHE: contenitore di capacità inferiore a 1 litro	1 q	1,00000	5,28€	5,28€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02100	23,50€	0,49€	
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02100	23,50€	0,49€	
	Sommano euro (A)				6,26€	
	Spese generali (B)15% di (A)				0,94€	
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,72€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,92€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0755.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	5,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,28€	2,28€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				4,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,70€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,54€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0755.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	10,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,28€	3,28€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0755.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	14,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,66€	5,66€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				11,07€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0760.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	5,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1025.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia corylus avellana cornus mas cornus sanguinea cotoneaster spp crataegus monogyna deutzia spp escallonia spp forsythia spp kerria japonica lespedeza thunbergii ligustrum spp lonicera spp philadelphus coronarius potentilla fruticosa pyracantha spp rhamnus frangula salix spp sambucus nigra spartium junceum spiraea spp symphoricarpos spp weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestate; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	1,62€	1,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				4,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,60€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,46€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0760.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	10,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1025.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia corylus avellana cornus mas cornus sanguinea cotoneaster spp crataegus monogyna deutzia spp escallonia spp forsythia spp kerria japonica lespedeza thunbergii ligustrum spp lonicera spp philadelphus coronarius potentilla fruticosa pyracantha spp rhamnus frangula salix spp sambucus nigra spartium junceum spiraea spp symphoricarpos spp weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,83€	2,83€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,24€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,95€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,43€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0760.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	13,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1025.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: aronia arbutifolia corylus avellana cornus mas cornus sanguinea cotoneaster spp crataegus monogyna deutzia spp escallonia spp forsythia spp kerria japonica lespedeza thunbergii ligustrum spp lonicera spp philadelphus coronarius potentilla fruticosa pyracantha spp rhamnus frangula salix spp sambucus nigra spartium junceum spiraea spp symphoricarpos spp weigela spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,14€	5,14€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
	Sommano euro (A)					10,55€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,58€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,21€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0765.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	6,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1030.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp aucuba japonica berberis spp calicanthus spp cornus alba ivory halo cotinus coggyria cytisus spp euphorbia spp eleagnus spp genista lydia lagestroemia indica nandina domestica prunus lusitanica angustifolia punica granatum syringa vulgaris tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,71€	2,71€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				5,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0765.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	11,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1030.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp aucuba japonica berberis spp calicanthus spp cornus alba ivory halo cotinus coggyria cytisus spp euphorbia spp eleagnus spp genista lydia lagestroemia indica nandina domestica prunus lusitanica angustifolia punica granatum syringa vulgaris tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,53€	3,53€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,03€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0765.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	16,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1030.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: artemisia spp aucuba japonica berberis spp calicanthus spp cornus alba ivory halo cotinus coggyria cytisus spp euphorbia spp eleagnus spp genista lydia lagestroemia indica nandina domestica prunus lusitanica angustifolia punica granatum syringa vulgaris tamarix spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,85€	7,85€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				13,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,99€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,53€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0770.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	7,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1035.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsipholia repens cornus canadensis exocorda spp genista hyspanica ilex golden ceum laurus nobilis malus spp osmanthus spp photinia fraseri pittosporum tobira prunus a fiore rhus typhina ruscus aculeatus teucrium fruticans viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,53€	3,53€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				5,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,89€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0770.b	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.				1 cad	12,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1035.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsipholia repens cornus canadensis exocorda spp genista hyspanica ilex golden ceum laurus nobilis malus spp osmanthus spp photinia fraseri pittosporum tobira prunus a fiore rhus typhina ruscus aculeatus teucrium fruticans viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
	Sommano euro (A)				10,03€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,50€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,15€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0770.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	19,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1035.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: ceanothus thyrsipholia repens cornus canadensis exocorda spp genista hyspanica ilex golden ceum laurus nobilis malus spp osmanthus spp photinia fraseri pittosporum tobira prunus a fiore rhus typhina ruscus aculeatus teucrium fruticans viburnum spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	9,79€	9,79€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				15,20€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,28€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				19,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0775.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	8,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1040.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp choisya ternata corylopsis pauciflora daphne spp crataegus laevigata feijoa sellowiana hibiscus syriacus ilex aquifolium magnolia spp olearia spp osmarea spp prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,62€	4,62€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				7,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,05€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,87€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0775.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	15,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1040.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp choisya ternata corylopsis pauciflora daphne spp crataegus laevigata feijoa sellowiana hibiscus syriacus ilex aquifolium magnolia spp olearia spp osmarea spp prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	6,51€	6,51€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				11,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,79€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,08€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0775.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	23,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1040.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: amelanchier spp choisya ternata corylopsis pauciflora daphne spp crataegus laevigata feijoa sellowiana hibiscus syriacus ilex aquifolium magnolia spp olearia spp osmarea spp prunus laurocerarus; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,00€	13,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				18,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,76€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,29€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0780.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	35,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1045.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali cornus florida rubra cornus kousa edgeworthia spp euonymus alatus hamamelis mollis pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	22,76€	22,76€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				28,17€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,24€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0780.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	52,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1045.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali cornus florida rubra cornus kousa edgeworthia spp euonymus alatus hamamelis mollis pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,51€	32,51€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
		Sommano euro (A)				41,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0780.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 32. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	84,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1045.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: cornus nuttali cornus florida rubra cornus kousa edgeworthia spp euonymus alatus hamamelis mollis pernettya spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	54,00€	54,00€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,01€	0,68€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,41€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,00€	11,76€
		Sommano euro (A)				67,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					84,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0785.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	7,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1050.a	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens buxus pyramidalis buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 12 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,24€	5,24€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,05000	1,01€	0,05€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,00400	7,41€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02550	21,00€	0,54€
		Sommano euro (A)				5,86€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,41€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0785.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	40,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1050.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens buxus pyramidalis buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	23,06€	23,06€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
		Sommano euro (A)				31,98€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,80€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,68€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,46€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.0785.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 35. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	56,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1050.c	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: buxus sempervirens buxus pyramidalis buxus a palla spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	31,46€	31,46€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,01€	0,68€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,41€	0,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,00€	11,76€
		Sommano euro (A)				44,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,69€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.1000.a		OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	13,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3250.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp hедера colchica arborescens hедера spp jasminum nudiflorum parthenocissus veichii; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,14€	5,14€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				10,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,34€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.1000.b	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.				1 cad	22,30€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.3250.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp heder a colchica arborescens heder a spp jasminum nudiflorum parthenocissus veichii; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	12,22€	12,22€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
	Sommano euro (A)				17,63€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				2,64€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,03€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,30€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.1000.c		OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	31,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3250.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: clematis spp hedera colchica arborescens hedera spp jasminum nudiflorum parthenocissus veichii; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	16,25€	16,25€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
		Sommano euro (A)				25,17€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,78€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.1005.a		OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	16,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3255.a	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia campsis radicans bignonia spp trachelospermum jasminoides wisteria sinensis wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,87€	7,87€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				13,28€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.1005.b		OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	28,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3255.b	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia campsis radicans bignonia spp trachelospermum jasminoides wisteria sinensis wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	17,09€	17,09€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				22,50€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,47€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa000.1005.c		OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	38,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3255.c	Pianta rampicanti di vegetale generico; geometria: ampelopsis quinquefolia campsis radicans bignonia spp trachelospermum jasminoides wisteria sinensis wisteria floribunda; diametro vaso (Ø) [cm] = 28 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	21,34€	21,34€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,45000	1,01€	0,45€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,04300	7,41€	0,32€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38800	21,00€	8,15€
	Sommano euro (A)					30,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					38,28€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0000.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	51,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0500.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	19,92€	19,92€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				40,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,07€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			4,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0000.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	61,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0500.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	28,32€	28,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				48,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,33€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				61,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0000.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	113,99€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0500.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	60,81€	60,81€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)				90,11€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				13,52€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0000.d		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	156,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0500.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: larix decidua; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	87,04€	87,04€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				124,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,27€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				156,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0005.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	67,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0505.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp metasequoia glyptostroboides chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	32,72€	32,72€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				53,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0005.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	83,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0505.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp metasequoia glyptostroboides chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	45,77€	45,77€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€
		Sommano euro (A)				66,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				83,89€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0005.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	122,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0505.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp metasequoia glyptostroboides chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	67,53€	67,53€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					96,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)					14,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					122,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0005.d		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	157,11€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0505.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cupressus spp metasequoia glyptostroboides chamaecyparis lawsoniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	87,14€	87,14€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€	
		Sommano euro (A)					124,20€
		Spese generali (B) 15% di (A)					18,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					157,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0010.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	75,58€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0510.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba cedrus deodara picea abies sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	39,21€	39,21€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					59,75€
		Spese generali (B) 15% di (A)					8,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					75,58€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0010.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	92,18€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0510.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba cedrus deodara picea abies sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	52,33€	52,33€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					72,87€
		Spese generali (B) 15% di (A)					10,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					8,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					92,18€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0010.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	163,75€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0510.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba cedrus deodara picea abies sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	100,14€	100,14€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					129,44€
		Spese generali (B) 15% di (A)					19,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					14,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					163,75€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0010.d		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	212,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0510.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies alba cedrus deodara picea abies sequoia sempervirens; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	130,66€	130,66€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€	
		Sommano euro (A)					167,72€
		Spese generali (B) 15% di (A)					25,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					19,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					212,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0015.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	105,83€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0515.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica cedrus libani cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	63,12€	63,12€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					83,66€
		Spese generali (B) 15% di (A)					12,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					9,62€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					105,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0015.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	136,21€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0515.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica cedrus libani cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	87,14€	87,14€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)				107,68€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				16,15€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				12,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					136,21€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0015.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	185,89€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0515.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica cedrus libani cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	117,65€	117,65€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					146,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)					22,04€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					185,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0015.d		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	245,32€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0515.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica cedrus libani cedrus deodara; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	156,87€	156,87€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				193,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,09€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,30€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				245,32€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0020.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	119,61€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0520.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca thuya occidentalis thuya orientalis cedrus deodara aurea pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	74,02€	74,02€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					94,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)					14,18€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					119,61€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0020.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	152,80€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0520.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca thuya occidentalis thuya orientalis cedrus deodara aurea pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	100,25€	100,25€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					120,79€
		Spese generali (B) 15% di (A)					18,12€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					152,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0020.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	207,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0520.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca thuya occidentalis thuya orientalis cedrus deodara aurea pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	135,05€	135,05€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€
		Sommano euro (A)				164,35€
		Spese generali (B)	15% di (A)			24,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				207,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0020.d		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	272,91€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0520.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: cedrus atlantica glauca thuya occidentalis thuya orientalis cedrus deodara aurea pinus nigra austriaca; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	178,68€	178,68€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€	
		Sommano euro (A)					215,74€
		Spese generali (B) 15% di (A)					32,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					24,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					272,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0025.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 201 ÷ 250. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	329,07€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0525.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor abies cephalonica abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 200 ÷ 250 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	239,59€	239,59€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					260,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)					39,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					29,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					329,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0025.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 251 ÷ 300. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	389,71€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0525.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor abies cephalonica abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 250 ÷ 300 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	287,53€	287,53€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					308,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)					46,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					35,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					389,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0025.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 301 ÷ 350. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	488,97€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0525.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor abies cephalonica abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 300 ÷ 350 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	357,24€	357,24€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,07300	42,19€	3,08€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,07300	12,38€	0,90€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,07300	41,78€	3,05€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,07300	12,36€	0,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09400	23,50€	2,21€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,38000	21,00€	7,98€	
		Sommano euro (A)					386,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)					57,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					44,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					488,97€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0025.d		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 351 ÷ 400. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	598,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0525.d	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: abies concolor abies cephalonica abies nordmanniana; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 350 ÷ 400 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	435,67€	435,67€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,09600	42,19€	4,05€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,09600	12,38€	1,19€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,09600	41,78€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,09600	12,36€	1,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12100	23,50€	2,84€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,48400	23,50€	11,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,48400	21,00€	10,16€
		Sommano euro (A)				472,73€
		Spese generali (B)	15% di (A)			70,91€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			54,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				598,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0030.-		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; geometria: filare o in gruppo; altezza [cm] = 221 ÷ 240. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.			1 cad	389,71€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0530.-	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: taxus baccata; fornitura: a zolle; altezza [cm] = 220 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	287,53€	287,53€	
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	2,23000	1,01€	2,25€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,05000	42,19€	2,11€	
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,05000	12,38€	0,62€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,05000	41,78€	2,09€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,05000	12,36€	0,62€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06400	23,50€	1,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25500	23,50€	5,99€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25500	21,00€	5,36€	
		Sommano euro (A)					308,07€
		Spese generali (B) 15% di (A)					46,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					35,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					389,71€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0035.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	6,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0535.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	2,73€	2,73€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				5,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,59€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0035.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	10,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0535.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,28€	3,28€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				8,69€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0035.c	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.				1 cad	14,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0535.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana juniperus spp; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	5,66€	5,66€	
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€	
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€	
	Sommano euro (A)				11,07€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,66€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,27€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,00€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0040.a		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 15. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	7,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0540.a	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana juniperus chinensis blue point chamaecyparis pisifera filifera aurea juniperus communis green carpet pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 15 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,28€	3,28€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,23000	1,01€	0,23€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,01100	7,41€	0,08€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09900	21,00€	2,08€
		Sommano euro (A)				5,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,85€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,65€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0040.b		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	12,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0540.b	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana juniperus chinensis blue point chamaecyparis pisifera filifera aurea juniperus communis green carpet pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	4,32€	4,32€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				9,73€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0040.c		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	16,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.0540.c	Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana juniperus chinensis blue point chamaecyparis pisifera filifera aurea juniperus communis green carpet pinus mugo; diametro vaso (Ø) [cm] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben formate; senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	7,59€	7,59€
	LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-	Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,36000	1,01€	0,36€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-	OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,02200	7,41€	0,16€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,23300	21,00€	4,89€
		Sommano euro (A)				13,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,95€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				16,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa09.B4526.Qa003.0045.-		OPERA: Specie arbustiva di legno naturale conifera. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.			1 cad	33,04€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.0545.-		Pianta arborea conifere di vegetale generico; geometria: nana taxus media hicksii; diametro vaso (Ø) [cm] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	13,00€	13,00€
LOM251.RM.62.10.00.Ba028.0000.-		Concime chimico di composto chimico ternario; geometria: complessi ternari titolo 16 + 9 + 11 + 3 SPECIFICHE TECNICHE: durata 3/4 mesi; presenza Azoto - N [%] = 16; presenza fosforo sotto forma di anidride fosforica - P2 O5 [%] = 9; presenza potassio sotto forma di ossido di potassio - K2 O [%] = 11; presenza di MGO [%] = 3	1 kg	0,67000	1,01€	0,68€
OPERA COMPIUTA						
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-		OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.	1 m³	0,09200	7,41€	0,68€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,56000	21,00€	11,76€
		Sommano euro (A)				26,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				33,04€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.a		OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze inferiori a [m] 500 m; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino [m³] ≤ 1,5.			1 m³	12,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00750	180,00€	1,35€	
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,06000	51,08€	3,06€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,06000	23,08€	1,38€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,06000	21,00€	1,26€	
		Sommano euro (A)					9,87€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.b		OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.			1 m³	21,10€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-		Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0050.a		Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,01250	180,00€	2,25€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c		Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,10000	51,08€	5,11€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,10000	23,08€	2,31€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	23,50€	2,35€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	23,50€	2,35€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,11000	21,00€	2,31€
		Sommano euro (A)				16,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,92€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.c		OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] =1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi [m³] ≤ 1,5.			1 m³	31,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,01900	180,00€	3,42€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,15000	51,08€	7,66€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,15000	23,08€	3,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,15000	23,50€	3,53€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,15000	23,50€	3,53€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,16000	21,00€	3,36€
		Sommano euro (A)				24,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				31,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0500.d		OPERA: Specie arborea, ramaglie di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.			1 m³	46,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02600	180,00€	4,68€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,21000	51,08€	10,73€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,21000	23,08€	4,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,21000	23,50€	4,94€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,21000	23,50€	4,94€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,26000	21,00€	5,46€
		Sommano euro (A)				36,54€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,48€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.a		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; carichi fino a [m³] ≤ 1,5.			1 m³	24,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,01500	180,00€	2,70€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,12000	51,08€	6,13€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,12000	23,08€	2,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12000	23,50€	2,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12000	23,50€	2,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,12000	21,00€	2,52€
		Sommano euro (A)				19,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.b		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.			1 m³	41,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02500	180,00€	4,50€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,20000	51,08€	10,22€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,20000	23,08€	4,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	23,50€	4,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	23,50€	4,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,00€	4,20€
		Sommano euro (A)				32,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,94€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.c		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; per trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.			1 m³	52,03€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,03100	180,00€	5,58€	
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,25000	51,08€	12,77€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,25000	23,08€	5,77€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25000	23,50€	5,88€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25000	23,50€	5,88€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25000	21,00€	5,25€	
		Sommano euro (A)					41,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)					6,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					4,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					52,03€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.d		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a [m³] ≤ 1,5.			1 m³	62,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,03750	180,00€	6,75€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,30000	51,08€	15,32€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,30000	23,08€	6,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,30000	23,50€	7,05€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,30000	23,50€	7,05€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,00€	6,30€
	Sommano euro (A)					49,39€
	Spese generali (B) 15% di (A)					7,41€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.e		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze inferiori ai [m] 500; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.			1 m³	8,33€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-		Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0050.a		Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00500	180,00€	0,90€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c		Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,04000	51,08€	2,04€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,04000	23,08€	0,92€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,00€	0,84€
		Sommano euro (A)				6,58€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,99€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,76€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,33€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.f		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 501 ÷ 1000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.			1 m³	12,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00750	180,00€	1,35€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,06000	51,08€	3,06€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,06000	23,08€	1,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,06000	21,00€	1,26€
	Sommano euro (A)					9,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.g		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze comprese tra [m] = 1001 ÷ 3000; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.			1 m³	14,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,00875	180,00€	1,58€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,07000	51,08€	3,58€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,07000	23,08€	1,62€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	23,50€	1,65€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	23,50€	1,65€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07000	21,00€	1,47€
	Sommano euro (A)					11,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14,61€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Pa25.B4525.Qa000.0750.h		OPERA: Specie arborea, tronchi sramati di legno naturale generico; geometria: catasta. LAVORO: Accumulo. Incluso: prelievo ramaglie su strada; caricamento su carro; trasporto fino ad imposto; formazione catasta. SPECIFICHE TECNICHE: tronchi di essenza, lunghezza e sezione generica. Su bordo strada trattorabile; distanze superiori a [m] > 3001; trattrici di media e bassa potenza e carichi superiori [m³] > 1,5.			1 m³	37,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02250	180,00€	4,05€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,18000	51,08€	9,19€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,18000	23,08€	4,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,18000	23,50€	4,23€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,18000	23,50€	4,23€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,18000	21,00€	3,78€
	Sommano euro (A)					29,63€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,48€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma10.B0000.Qa025.0000.-		OPERA: Bosco, coltivato; di latifoglie di legno naturale pioppo. LAVORO: Risarcimento a mano. Incluso: riapertura manuale di buca; messa a dimora delle piantine; reinterro; sistemazione di protezione individuale. SPECIFICHE TECNICHE: su precedente rimboschimento.			1 cad	7,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1,00000	3,28€	3,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	23,50€	0,24€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10000	21,00€	2,10€
	Sommano euro (A)					5,62€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.a		OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 piante danneggiate [%] ≤ 25 numero piante per rinverdimento [-] = 140. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende.			1 ha	10.404,48
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	140,00000	3,28€	459,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	60,00000	10,00€	600,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	60,00000	4,67€	280,20€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
	LOM251.RP.00.40.30.0010.a	Verricello portatile; impiego: trasporto materiale uso forestale; diametro fune d'acciaio [mm] ≥ 5 lunghezza fune d'acciaio [m] ≥ 50; cilindrata motore [cc] ≥ 45. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.30.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: motore autonomo.	1 h	5,25000	10,63€	55,81€
	LOM251.RP.00.40.30.1010.a	Spese di esercizio: verricello portatile (RP.00.40.30.0010.a); Cilindrata motore [cc] ≥ 45	1 h	5,25000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	23,50€	564,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	60,00000	23,50€	1.410,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	56,00000	21,00€	1.176,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,00€	1.008,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	42,00000	21,30€	894,60€
	Sommano euro (A)				8.224,89€
	Spese generali (B)15% di (A)				1.233,73€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				945,86€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.404,48€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi		U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.b	<p>OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500 piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50 numero piante per rinverdimento [-] = 175.</p> <p>LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende.</p>	1 ha	12.425,81

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	175,00000	3,28€	574,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	72,00000	10,00€	720,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	72,00000	4,67€	336,24€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	23,00000	51,08€	1.174,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	23,00000	23,08€	530,84€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,87500	110,00€	316,25€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	23,50€	752,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,00000	23,50€	1.692,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	72,00000	21,00€	1.512,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	56,00000	21,00€	1.176,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	23,00000	21,30€	489,90€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	23,00000	21,30€	489,90€
	Sommano euro (A)				9.822,77€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.473,42€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.129,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12.425,81€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.c		OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 piante danneggiate [%] ≤ 25 numero piante per rinverdimento [-] = 200. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende.			1 ha	14.223,66		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	200,00000	3,28€	656,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	82,00000	10,00€	820,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	82,00000	4,67€	382,94€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	26,00000	51,08€	1.328,08€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	26,00000	23,08€	600,08€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,25000	110,00€	357,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	40,00000	23,50€	940,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	82,00000	23,50€	1.927,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	80,00000	21,00€	1.680,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	66,00000	21,00€	1.386,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	21,30€	553,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	21,30€	553,80€
	Sommano euro (A)				11.244,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.686,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.293,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14.223,66€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.d	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700 piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50 numero piante per rinverdimento [-] = 250. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende.				1 ha	18.509,30
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	250,00000	3,28€	820,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	92,00000	10,00€	920,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	92,00000	4,67€	429,64€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	42,00000	51,08€	2.145,36€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	42,00000	23,08€	969,36€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	5,25000	110,00€	577,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	56,00000	23,50€	1.316,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	92,00000	23,50€	2.162,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	88,00000	21,00€	1.848,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	76,00000	21,00€	1.596,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	42,00000	21,30€	894,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	42,00000	21,30€	894,60€
	Sommano euro (A)				14.631,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.194,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.682,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18.509,30€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.e	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 piante danneggiate [%] ≤ 25 numero piante per rinverdimento [-] = 280. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende.			1 ha	20.438,80
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	280,00000	3,28€	918,40€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	106,00000	10,00€	1.060,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	106,00000	4,67€	495,02€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	44,00000	51,08€	2.247,52€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	44,00000	23,08€	1.015,52€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	5,50000	110,00€	605,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	65,00000	23,50€	1.527,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	106,00000	23,50€	2.491,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	104,00000	21,00€	2.184,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	80,00000	21,00€	1.680,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	44,00000	21,30€	937,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	44,00000	21,30€	937,20€
	Sommano euro (A)				16.157,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.423,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.858,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				20.438,80€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B0000.Qa000.0500.f	OPERA: Bosco, danneggiato da disastri naturali e da incendi di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900 piante danneggiate [%] = 26 ÷ 50 numero piante per rinverdimento [-] = 350. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco del materiale danneggiato e schiantato; rinnovazione artificiale localizzata con apertura buche; messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate; rinverdimenti localizzati per ripristino piste forestali; sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di ingegneria naturalistica; segnaletica; chiudende.			1 ha	25.319,93
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	350,00000	3,28€	1.148,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	132,00000	10,00€	1.320,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	132,00000	4,67€	616,44€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	52,00000	51,08€	2.656,16€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	52,00000	23,08€	1.200,16€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	2,00000	17,94€	35,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0	1 h	2,00000	11,46€	22,92€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	6,50000	110,00€	715,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,00000	23,50€	1.692,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	132,00000	23,50€	3.102,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	126,00000	21,00€	2.646,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	126,00000	21,00€	2.646,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	52,00000	21,30€	1.107,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	52,00000	21,30€	1.107,60€
	Sommano euro (A)				20.015,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)				3.002,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.301,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25.319,93€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0555.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	5.023,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1.450,00000	1,42€	2.059,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	42,00000	21,00€	882,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				3.970,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			595,62€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			456,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.023,07€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0560.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	8.434,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.450,00000	3,28€	4.756,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	42,00000	21,00€	882,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				6.667,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.000,17€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				766,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.434,78€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0565.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	11.602,34
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.450,0000 0	4,92€	7.134,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,00€	1.008,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
	Sommano euro (A)					9.171,81€
	Spese generali (B)	15% di (A)				1.375,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.054,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					11.602,34€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0570.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	19.282,15
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.450,0000 0	9,02€	13.079,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	54,00000	21,00€	1.134,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				15.242,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2.286,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.752,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.282,15€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0575.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	7.506,27€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-		Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.450,0000 0	0,98€	1.421,00€
LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-		Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboscimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.450,0000 0	0,20€	290,00€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-		Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboscimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1.450,0000 0	1,42€	2.059,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	54,00000	21,00€	1.134,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				5.933,81€
		Spese generali (B) 15% di (A)				890,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				682,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.506,27€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0580.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	10.917,97
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.450,0000 0	0,98€	1.421,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.450,0000 0	0,20€	290,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodineri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.450,0000 0	3,28€	4.756,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	54,00000	21,00€	1.134,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
	Sommano euro (A)					8.630,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.294,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					992,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10.917,97€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0585.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	14.085,53
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.450,0000 0	0,98€	1.421,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.450,0000 0	0,20€	290,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.450,0000 0	4,92€	7.134,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	60,00000	21,00€	1.260,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				11.134,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.670,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.280,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14.085,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0590.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1450. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	21.605,96
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.450,0000 0	0,98€	1.421,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.450,0000 0	0,20€	290,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.450,0000 0	9,02€	13.079,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	60,00000	21,00€	1.260,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				17.079,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2.561,97€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.964,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21.605,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0595.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	5.507,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1.600,0000 0	1,42€	2.272,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	45,00000	21,00€	945,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
		Sommano euro (A)				4.353,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			653,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			500,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.507,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0600.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	9.002,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.600,00000	3,28€	5.248,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	45,00000	21,00€	945,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
		Sommano euro (A)				7.116,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.067,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				818,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.002,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0605.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	12.750,44	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.600,0000 0	4,92€	7.872,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	51,00000	21,00€	1.071,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€	
		Sommano euro (A)					10.079,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1.511,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.159,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.750,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0610.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	21.234,80
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.600,0000 0	9,02€	14.432,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	58,00000	21,00€	1.218,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
		Sommano euro (A)				16.786,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2.517,96€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.930,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				21.234,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0615.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	8.240,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.600,0000 0	0,98€	1.568,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.600,0000 0	0,20€	320,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	1.600,0000 0	1,42€	2.272,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	58,00000	21,00€	1.218,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
	Sommano euro (A)					6.514,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					977,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					749,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.240,72€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0620.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	12.005,36	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.600,0000 0	0,98€	1.568,00€	
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.600,0000 0	0,20€	320,00€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.600,0000 0	3,28€	5.248,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	58,00000	21,00€	1.218,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€	
		Sommano euro (A)				9.490,40€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1.423,56€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.091,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.005,36€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0625.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	15.484,11
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.600,0000 0	0,98€	1.568,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.600,0000 0	0,20€	320,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.600,0000 0	4,92€	7.872,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
		Sommano euro (A)				12.240,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.836,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.407,65€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.484,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0630.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	23.782,51
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.600,0000 0	0,98€	1.568,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	1.600,0000 0	0,20€	320,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.600,0000 0	9,02€	14.432,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	13,00000	23,50€	305,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
		Sommano euro (A)				18.800,40€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2.820,06€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.162,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23.782,51€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0635.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	6.493,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	2.000,0000 0	1,42€	2.840,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	56,00000	21,00€	1.176,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
		Sommano euro (A)				5.133,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)				770,02€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				590,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.493,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0640.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	11.522,98
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2.000,00000	3,28€	6.560,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	56,00000	21,00€	1.176,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
		Sommano euro (A)				9.109,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.366,36€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.047,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.522,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0645.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	15.884,70
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.000,0000 0	4,92€	9.840,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
		Sommano euro (A)				12.557,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.883,56€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.444,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.884,70€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0650.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	26.470,22	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.000,0000 0	9,02€	18.040,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	72,00000	21,00€	1.512,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€	
		Sommano euro (A)					20.925,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)					3.138,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2.406,38€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					26.470,22€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0655.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	10.227,62	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.000,0000 0	0,98€	1.960,00€	
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.000,0000 0	0,20€	400,00€	
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	2.000,0000 0	1,42€	2.840,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	72,00000	21,00€	1.512,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€	
		Sommano euro (A)					8.085,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1.212,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					929,78€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10.227,62€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0660.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	14.933,42
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.000,0000 0	0,98€	1.960,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.000,0000 0	0,20€	400,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodineri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2.000,0000 0	3,28€	6.560,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	72,00000	21,00€	1.512,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
	Sommano euro (A)					11.805,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.770,76€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.357,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					14.933,42

ANALISI DEI PREZZI

€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0665.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	19.295,14
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.000,0000 0	0,98€	1.960,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.000,0000 0	0,20€	400,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.000,0000 0	4,92€	9.840,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	80,00000	21,00€	1.680,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
	Sommano euro (A)					15.253,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2.287,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.754,10€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19.295,14€
--	---------------------------	--	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0670.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	29.668,14
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.000,0000 0	0,98€	1.960,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.000,0000 0	0,20€	400,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.000,0000 0	9,02€	18.040,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	80,00000	21,00€	1.680,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
	Sommano euro (A)					23.453,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3.517,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2.697,10€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				29.668,14€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0675.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	8.306,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	2.500,0000 0	1,42€	3.550,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	67,00000	21,00€	1.407,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
		Sommano euro (A)				6.566,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			985,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			755,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.306,95€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0680.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	14.189,20
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2.500,0000 0	3,28€	8.200,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	67,00000	21,00€	1.407,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
		Sommano euro (A)				11.216,76€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.682,51€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.289,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				14.189,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0685.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	19.641,35
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.500,0000 0	4,92€	12.300,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	77,00000	21,00€	1.617,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
		Sommano euro (A)				15.526,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2.329,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.785,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.641,35€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0690.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	32.846,68
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.500,0000 0	9,02€	22.550,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	86,00000	21,00€	1.806,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
		Sommano euro (A)				25.965,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3.894,86€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2.986,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				32.846,68€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0695.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	12.543,43
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.500,0000 0	0,98€	2.450,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.500,0000 0	0,20€	500,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	2.500,0000 0	1,42€	3.550,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	86,00000	21,00€	1.806,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
	Sommano euro (A)					9.915,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.487,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.140,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.543,43€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0700.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	18.425,68
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.500,0000 0	0,98€	2.450,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.500,0000 0	0,20€	500,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2.500,0000 0	3,28€	8.200,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	86,00000	21,00€	1.806,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
		Sommano euro (A)				14.565,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.675,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18.425,68

ANALISI DEI PREZZI

€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0705.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	23.877,83
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.500,0000 0	0,98€	2.450,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.500,0000 0	0,20€	500,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.500,0000 0	4,92€	12.300,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	96,00000	21,00€	2.016,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
	Sommano euro (A)					18.875,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2.831,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2.170,71€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23.877,83€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0710.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 2; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	36.844,08
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.500,0000 0	0,98€	2.450,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.500,0000 0	0,20€	500,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.500,0000 0	9,02€	22.550,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	14,00000	44,30€	620,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	14,00000	17,49€	244,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	96,00000	21,00€	2.016,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
	Sommano euro (A)					29.125,76€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4.368,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3.349,46€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				36.844,08€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0715.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	9.005,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	2.650,0000 0	1,42€	3.763,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	73,00000	21,00€	1.533,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
		Sommano euro (A)				7.118,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.067,84€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				818,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.005,46€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0720.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	15.240,64
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2.650,0000 0	3,28€	8.692,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	73,00000	21,00€	1.533,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
		Sommano euro (A)				12.047,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.807,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.385,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.240,64€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0725.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	21.003,98	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.650,0000 0	4,92€	13.038,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	83,00000	21,00€	1.743,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€	
		Sommano euro (A)					16.603,94€
		Spese generali (B) 15% di (A)					2.490,59€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.909,45€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					21.003,98€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0730.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. Escluso: protezione al rimboschimento. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	35.040,42
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.650,0000 0	9,02€	23.903,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	94,00000	21,00€	1.974,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
		Sommano euro (A)				27.699,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4.154,99€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3.185,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				35.040,42€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0735.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboscimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	13.518,98
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.650,0000 0	0,98€	2.597,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.650,0000 0	0,20€	530,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.3510.-	Pianta talea di vegetale generico; geometria: talee-astoni reciso; funzione: messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [cm] > 1 lunghezza [cm] > 30 SPECIFICHE TECNICHE: specie vegetale con capacità autoradicante	1 cad	2.650,0000 0	1,42€	3.763,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	94,00000	21,00€	1.974,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)					10.686,94€
	Spese generali (B)	15% di (A)				1.603,04€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.229,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13.518,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0740.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	19.754,16
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.650,0000 0	0,98€	2.597,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.650,0000 0	0,20€	530,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodineri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	2.650,0000 0	3,28€	8.692,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	94,00000	21,00€	1.974,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
		Sommano euro (A)				15.615,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1.795,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					19.754,16

ANALISI DEI PREZZI

€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0745.-	OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rincalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.				1 ha	25.517,50
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.650,0000 0	0,98€	2.597,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.650,0000 0	0,20€	530,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.650,0000 0	4,92€	13.038,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	104,00000	21,00€	2.184,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)					20.171,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3.025,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					2.319,77€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				25.517,50€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0750.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2 lato y [m] = 1,5; densità [piante/ha] = 2650. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: rinalzamento. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento e protezioni. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	39.261,73
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	2.650,0000 0	0,98€	2.597,00€
	LOM251.RM.62.10.25.Qa009.0000.-	Palo di legno naturale bambù; finitura: cannuccia recisa; funzione: sostegno tutoraggio delle piante messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; diametro (Ø) [mm] ≤ 15 altezza [cm] = 150	1 cad	2.650,0000 0	0,20€	530,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	2.650,0000 0	9,02€	23.903,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	104,00000	21,00€	2.184,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)					31.036,94€
	Spese generali (B) 15% di (A)					4.655,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3.569,25€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				39.261,73€
--	---------------------------	--	--	--	------------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0755.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1600. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	12.599,81
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1.600,0000 0	0,92€	1.472,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.600,0000 0	3,28€	5.248,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1.600,0000 0	0,81€	1.296,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,60000	44,30€	425,28€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	4,00000	17,94€	71,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,80000	23,50€	300,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,80000	21,00€	856,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,60000	21,30€	204,48€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
	Sommano euro (A)				9.960,32€
	Spese generali (B)15% di (A)				1.494,05€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.145,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12.599,81€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0760.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	15.288,87
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.600,00000	0,98€	1.568,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.600,00000	4,92€	7.872,00€
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1.600,00000	0,27€	432,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,60000	44,30€	425,28€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,60000	17,49€	167,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	4,00000	11,98€	47,92€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,80000	23,50€	300,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,80000	21,00€	940,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,60000	21,30€	204,48€
	Sommano euro (A)				12.086,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.812,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.389,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.288,87€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0765.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 2,5; densità [piante/ha] = 1451 ÷ 1750. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	23.587,27
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.600,0000 0	0,98€	1.568,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.600,0000 0	9,02€	14.432,00€
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1.600,0000 0	0,27€	432,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,60000	44,30€	425,28€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,60000	17,49€	167,90€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 + 13,5	1 h	4,00000	11,98€	47,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,80000	23,50€	300,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,80000	21,00€	940,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,60000	21,30€	204,48€
	Sommano euro (A)				18.646,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.796,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2.144,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				23.587,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0770.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1350. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	10.645,50
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1.350,00000	0,92€	1.242,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.350,00000	3,28€	4.428,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio.	1 cad	1.350,00000	0,81€	1.093,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1.350,0000 0	0,81€	1.093,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,10000	44,30€	358,83€
LOM251.RP.00.50.00.0030.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	1 h	4,00000	17,94€	71,76€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,80000	23,50€	253,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	33,80000	21,00€	709,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,10000	21,30€	172,53€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
	Sommano euro (A)				8.415,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.262,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				967,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10.645,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0775.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	12.934,54	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100		1 cad	1.350,0000 0	0,98€	1.323,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.350,0000 0	4,92€	6.642,00€
LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Paccame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1.350,0000 0	0,27€	364,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,10000	44,30€	358,83€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,10000	17,49€	141,67€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	4,00000	11,98€	47,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,80000	23,50€	253,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	37,80000	21,00€	793,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,10000	21,30€	172,53€
	Sommano euro (A)				10.224,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.533,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.175,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12.934,54€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0780.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 2,5 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1251 ÷ 1450. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	19.936,31		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.350,0000 0	0,98€	1.323,00€
LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.350,0000 0	9,02€	12.177,00€
LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciame di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1.350,0000 0	0,27€	364,50€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,10000	44,30€	358,83€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,10000	17,49€	141,67€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	4,00000	11,98€	47,92€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,80000	23,50€	253,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	37,80000	21,00€	793,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,10000	21,30€	172,53€
	Sommano euro (A)				15.759,93€
	Spese generali (B) 15% di (A)				2.363,99€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.812,39€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				19.936,31€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0785.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 lato y [m] = 3; FALSO. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	9.002,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0250.a	Tubo shelter fotodegradabile di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piante da rimboschimento rete piantagione; altezza [cm] ≤ 100	1 cad	1.100,00000	0,92€	1.012,00€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.1020.b	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: abelia spp buddleia spp callicarpa bodinieri chaenomeles spp caryopteris clandenensis ceanothus spp cornus alba elegantissima cornus stolonifera hidrangea spp ilex crenata convexa kolkwitzia amabilis mahonia aquifolium perovschia atriplicifolia; diametro vaso (Ø) [cm] = 18 SPECIFICHE TECNICHE: garanzia d'uso; pronto effetto; prive di malattie; ben accestite; apparato radicale ben sviluppato	1 cad	1.100,00000	3,28€	3.608,00€
	OPERA COMPIUTA					
	LOM251.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	1 cad	1.100,00000	0,81€	891,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	7,05000	44,30€	312,32€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,40000	23,50€	220,90€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	33,80000	21,00€	709,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,05000	21,30€	150,17€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€	
	Sommano euro (A)					7.116,27€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				1.067,44€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				818,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9.002,08€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0790.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	11.286,51
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.175,0000 0	0,98€	1.151,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.b	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 0,9 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.175,0000 0	4,92€	5.781,00€
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1.175,0000 0	0,27€	317,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	7,05000	44,30€	312,32€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,05000	17,49€	123,30€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	4,00000	11,98€	47,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,40000	23,50€	220,90€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,90000	21,00€	690,90€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,05000	21,30€	150,17€
	Sommano euro (A)				8.922,14€
	Spese generali (B)15% di (A)				1.338,32€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.026,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.286,51€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma11.B4515.Qa000.0795.-		OPERA: Sesto di impianto, specie arboree di legno naturale generico; lato x [m] = 3 lato y [m] = 3; densità [piante/ha] = 1100 ÷ 1250. LAVORO: Rimboschimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: messa a dimora di fasce tamponate boscate. Escluso: preparazione preventiva terreno; operazione di tracciamento. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	17.380,65
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1.175,00000	0,98€	1.151,50€
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	1.175,00000	9,02€	10.598,50€
	LOM251.RM.62.10.20.Oc000.0000.-	Pacciamme di fibra vegetale generico; geometria: disco; diametro (Ø) [cm] = 45	1 cad	1.175,00000	0,27€	317,25€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	7,05000	44,30€	312,32€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,05000	17,49€	123,30€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	4,00000	31,72€	126,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	4,00000	11,98€	47,92€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,40000	23,50€	220,90€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,90000	21,00€	690,90€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,05000	21,30€	150,17€
	Sommano euro (A)				13.739,64€
	Spese generali (B)15% di (A)				2.060,95€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.580,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				17.380,65€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma12.B4525.Za001.0585.-	OPERA: Specie arborea; geometria: castagno. LAVORO: Innesto a mano. Incluso: potatura. SPECIFICHE TECNICHE: 3-4 polloni per ceppaia.				1 cad	5,40€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.62.10.30.P0000.1005.-	Pianta arbustiva di vegetale generico; geometria: prunus spinosa crataegus monogina cornus sanguinea cornus mas colutea arborescens corylus avellana cotinus coggiria sambucus nigra rhamnus frangula viburnum lantana euonymus europaeus	1 cad	1,00000	1,39€	1,39€	
LOM251.RM.18.10.20.Ba000.1250.-	Resina di composto chimico generico; funzione: collante	1 kg	0,01000	5,74€	0,06€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12000	23,50€	2,82€	
	Sommano euro (A)				4,27€	
	Spese generali (B)15% di (A)				0,64€	
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				0,49€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1000.-	OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.				1 ha	7.120,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	46,00000	10,00€	460,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	46,00000	4,67€	214,82€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	23,50€	423,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	46,00000	23,50€	1.081,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	21,30€	639,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	22,00000	21,00€	462,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
	Sommano euro (A)					5.629,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					844,35€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				647,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.120,69€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1005.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	8.617,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	52,00000	10,00€	520,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	52,00000	4,67€	242,84€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	22,00000	51,08€	1.123,76€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	22,00000	23,08€	507,76€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,75000	110,00€	302,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	22,00000	23,50€	517,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	52,00000	23,50€	1.222,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	38,00000	21,30€	809,40€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	22,00000	21,30€	468,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	22,00000	21,30€	468,60€
	Sommano euro (A)				6.812,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.021,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				783,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.617,76€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1010.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	9.693,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	64,00000	10,00€	640,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	64,00000	4,67€	298,88€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	24,00000	51,08€	1.225,92€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	24,00000	23,08€	553,92€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,00000	110,00€	330,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	23,50€	564,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	64,00000	23,50€	1.504,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	40,00000	21,30€	852,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,00€	672,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	24,00000	21,30€	511,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	24,00000	21,30€	511,20€
	Sommano euro (A)				7.663,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.149,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				881,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.693,85€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1015.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 501 + 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	12.019,22
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	78,00000	10,00€	780,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	78,00000	4,67€	364,26€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	30,00000	51,08€	1.532,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 + 104	1 h	30,00000	23,08€	692,40€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,75000	110,00€	412,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	30,00000	23,50€	705,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	78,00000	23,50€	1.833,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	46,00000	21,30€	979,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,00€	924,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	21,30€	639,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	21,30€	639,00€
	Sommano euro (A)				9.501,36€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.425,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.092,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				12.019,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1020.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	13.523,38
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	84,00000	10,00€	840,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	84,00000	4,67€	392,28€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o	1 h	34,00000	51,08€	1.736,72€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.c	piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	34,00000	51,08€	1.736,72€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	34,00000	23,08€	784,72€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	4,25000	110,00€	467,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	36,00000	23,50€	846,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	84,00000	23,50€	1.974,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	56,00000	21,30€	1.192,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,00€	1.008,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	34,00000	21,30€	724,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	34,00000	21,30€	724,20€
	Sommano euro (A)				10.690,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.603,56€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.229,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.523,38€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1025.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiate dal fuoco; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	15.504,54	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	104,00000	10,00€	1.040,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	104,00000	4,67€	485,68€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	38,00000	51,08€	1.941,04€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	38,00000	23,08€	877,04€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	4,75000	110,00€	522,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	38,00000	23,50€	893,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	104,00000	23,50€	2.444,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	65,00000	21,30€	1.384,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	50,00000	21,00€	1.050,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	38,00000	21,30€	809,40€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	38,00000	21,30€	809,40€
	Sommano euro (A)				12.256,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.838,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.409,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.504,54€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1030.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	5.908,66€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	42,00000	10,00€	420,00€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,00000	4,67€	196,14€	
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	26,00000	44,30€	1.151,80€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	26,00000	17,49€	454,74€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	23,50€	987,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	21,30€	553,80€	
		Sommano euro (A)					4.670,88€
		Spese generali (B) 15% di (A)					700,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					537,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.908,66€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1035.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	7.276,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	56,00000	10,00€	560,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	56,00000	4,67€	261,52€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	30,00000	44,30€	1.329,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	30,00000	17,49€	524,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	56,00000	23,50€	1.316,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,00€	504,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	16,00000	21,00€	336,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	21,30€	639,00€
		Sommano euro (A)				5.752,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			862,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			661,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.276,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1040.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	7.411,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	64,00000	2,75€	176,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	64,00000	2,12€	135,68€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	32,00000	44,30€	1.417,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	32,00000	17,49€	559,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	64,00000	23,50€	1.504,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,00€	504,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	24,00000	21,00€	504,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	32,00000	21,30€	681,60€
	Sommano euro (A)					5.858,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)					878,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					673,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.411,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1045.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	9.399,48€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	72,00000	2,75€	198,00€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	72,00000	2,12€	152,64€	
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	42,00000	44,30€	1.860,60€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	42,00000	17,49€	734,58€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	23,50€	470,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,00000	23,50€	1.692,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	34,00000	21,00€	714,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	34,00000	21,00€	714,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	42,00000	21,30€	894,60€	
		Sommano euro (A)					7.430,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)					1.114,56€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					854,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9.399,48€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1050.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	10.542,41
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	80,00000	2,75€	220,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	80,00000	2,12€	169,60€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	48,00000	44,30€	2.126,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	48,00000	17,49€	839,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	23,50€	564,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	80,00000	23,50€	1.880,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	48,00000	21,30€	1.022,40€
	Sommano euro (A)					8.333,92€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.250,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					958,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10.542,41€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1055.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato in modo andante da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	12.808,98
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	128,00000	2,75€	352,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	128,00000	2,12€	271,36€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	48,00000	44,30€	2.126,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	48,00000	17,49€	839,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	23,50€	658,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	128,00000	23,50€	3.008,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,00€	924,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,00€	924,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	48,00000	21,30€	1.022,40€
	Sommano euro (A)					10.125,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1.518,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1.164,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12.808,98€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1060.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	7.841,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	54,00000	10,00€	540,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	54,00000	4,67€	252,18€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	16,00000	51,08€	817,28€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	16,00000	23,08€	369,28€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	54,00000	23,50€	1.269,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	44,00000	21,30€	937,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,00€	924,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)					6.198,54€
	Spese generali (B) 15% di (A)					929,78€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				712,83€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.841,15€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1065.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 350 ÷ 500. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	8.852,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	58,00000	10,00€	580,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	58,00000	4,67€	270,86€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	58,00000	23,50€	1.363,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	50,00000	21,30€	1.065,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	50,00000	21,00€	1.050,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€
	Sommano euro (A)				6.998,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.049,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				804,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.852,78€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1070.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	11.144,93
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	80,00000	10,00€	800,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	80,00000	4,67€	373,60€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	22,00000	51,08€	1.123,76€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	22,00000	23,08€	507,76€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,75000	110,00€	302,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	80,00000	23,50€	1.880,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	68,00000	21,30€	1.448,40€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	55,00000	21,00€	1.155,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	22,00000	21,30€	468,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	22,00000	21,30€	468,60€
	Sommano euro (A)				8.810,22€
	Spese generali (B)15% di (A)				1.321,53€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.013,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.144,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1075.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 501 ÷ 700. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	13.793,54
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	96,00000	10,00€	960,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	96,00000	4,67€	448,32€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	26,00000	51,08€	1.328,08€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	26,00000	23,08€	600,08€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,25000	110,00€	357,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	96,00000	23,50€	2.256,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	88,00000	21,30€	1.874,40€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	76,00000	21,00€	1.596,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	21,30€	553,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	26,00000	21,30€	553,80€
	Sommano euro (A)				10.903,98€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.635,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.253,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.793,54€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1080.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante irrecuperabili; sramatura; depezzamento e sistemazione ramaglia; riceppatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate fino al 25%.			1 ha	15.260,43
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	104,00000	10,00€	1.040,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	104,00000	4,67€	485,68€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	30,00000	51,08€	1.532,40€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	30,00000	23,08€	692,40€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	3,75000	110,00€	412,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	23,50€	470,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	98,00000	23,50€	2.303,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	92,00000	21,30€	1.959,60€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	90,00000	21,00€	1.890,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	21,30€	639,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	30,00000	21,30€	639,00€
	Sommano euro (A)				12.063,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.809,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.387,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				15.260,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma20.B0000.Qa000.1085.-		OPERA: Bosco, generico di legno naturale generico; geometria: danneggiato localizzato da avversità atmosferiche; densità [piante/ha] = 701 ÷ 900. LAVORO: Pulizia con mezzo meccanico. Incluso: taglio piante morte; scottate e/o stroncate; sramatura; sminuzzatura con motosega e roncola; riceppatura; depezzamento e sistemazione ramaglia sul terreno. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; piante danneggiate dal 26% fino al 50%.			1 ha	18.994,11
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	128,00000	10,00€	1.280,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	128,00000	4,67€	597,76€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	34,00000	51,08€	1.736,72€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	34,00000	23,08€	784,72€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	4,25000	110,00€	467,50€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	23,50€	658,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	128,00000	23,50€	3.008,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	120,00000	21,30€	2.556,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	118,00000	21,00€	2.478,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	34,00000	21,30€	724,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	34,00000	21,30€	724,20€
	Sommano euro (A)				15.015,10€
	Spese generali (B)15% di (A)				2.252,27€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				1.726,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18.994,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000.1760.a		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Escluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. A pieno campo.			1 ha	107,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,00000	44,30€	44,30€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,00000	17,49€	17,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
		Sommano euro (A)				85,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				107,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Ma34.B4527.P0000.1760.b		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico; funzione: antigerminello. LAVORO: Diserbo con mezzo meccanico. Incluso: fornitura di principio attivo. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche; preparatorio agli impianti a ciclo breve. A pieno campo.			1 ha	298,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.Qa000.1250.-	Pianta erbacea di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RM.36.10.10.Ac008.0000.-	Diserbante chimico di elemento chimico non metallico azoto; geometria: liquido; funzione: dissecante antigerminello SPECIFICHE TECNICHE: diserbante con principio attivo in base alle esigenze; classe tossicologica [-] = III - IV	1 l	5,00000	25,37€	126,85€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	1,00000	44,30€	44,30€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	1,00000	17,49€	17,49€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
		Sommano euro (A)				235,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			35,35€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			27,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				298,09€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Ma49.B4525.Za001.1500.-		OPERA: Specie arborea, di talee di salice. LAVORO: Rinverdimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: interramento; messa a dimora; fittonatura. SPECIFICHE TECNICHE: in superfici libere di difese in pietrame/scogliere.			1 m²	4,44€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.62.15.25.D0000.0000.-	Tubo shelter di plastica generico; funzione: protezione individuale messa a dimora imboscimento rimboscimento; impiego: rete piantagione; diametro (Ø) [cm] = 13 ÷ 14 altezza [cm] = 61 ÷ 100	1 cad	1,00000	0,98€	0,98€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,00500	35,63€	0,18€	
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00500	12,13€	0,06€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.e	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.e)	1 h	0,00500	41,78€	0,21€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.e	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.e); portata [t] = 13,51 ÷ 21,0	1 h	0,00500	12,36€	0,06€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01000	23,50€	0,24€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,00€	0,84€	
		Sommano euro (A)					3,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)					0,53€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,44€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.0750.a		OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale.			1 ha	18.014,01
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	600,00000	9,02€	5.412,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	48,00000	2,75€	132,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	48,00000	2,12€	101,76€
	LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosaturo; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	48,00000	4,32€	207,36€
	LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	48,00000	0,84€	40,32€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	32,00000	44,30€	1.417,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	32,00000	17,49€	559,68€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	32,00000	31,72€	1.015,04€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	32,00000	11,98€	383,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	23,50€	752,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	48,00000	23,50€	1.128,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	48,00000	22,20€	1.065,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	32,00000	21,30€	681,60€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				14.240,32€
	Spese generali (B)	15% di (A)			2.136,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.637,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18.014,01€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.0755.-		OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. LAVORO: Abbattimento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti .			1 ha	11.462,67
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	400,00000	9,02€	3.608,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	32,00000	2,75€	88,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	32,00000	2,12€	67,84€
	LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	16,00000	4,32€	69,12€
	LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	16,00000	0,84€	13,44€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	20,00000	44,30€	886,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	20,00000	17,49€	349,80€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	20,00000	31,72€	634,40€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	20,00000	11,98€	239,60€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	23,50€	564,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	23,50€	752,00€
LOM251.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	16,00000	22,20€	355,20€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,00€	1.008,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€
	Sommano euro (A)				9.061,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.359,21€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1.042,06€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				11.462,67€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa000.1500.-		OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra. Taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica.			1 m²	0,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0050.a	Escavatore gommato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 10. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1050.a)	1 h	0,00200	42,19€	0,08€
	LOM251.RP.00.00.00.1050.a	Spese di esercizio: escavatore gommato (RP.00.00.00.0050.a); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,00200	12,38€	0,02€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.e	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] = 20. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.e)	1 h	0,00200	55,54€	0,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.e	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.e); potenza [kW] ≤ 120	1 h	0,00200	18,27€	0,04€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00100	2,75€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00100	2,12€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,00040	44,30€	0,02€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00040	17,49€	0,01€
LOM251.RP.01.60.00.0130.b	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	0,00100	7,03€	0,01€
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,00100	24,52€	0,02€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,00100	11,03€	0,01€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00640	23,50€	0,15€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,00100	23,50€	0,02€
Sommano euro (A)					0,49€
Spese generali (B) 15% di (A)					0,07€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,06€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,62€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Qa000.1085.-		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento. Incluso: recisione a livello del suolo; caduta guidata; sramatura; depezzatura; allestimento su letto di caduta; allontanamento. Escluso: rimozione apparato radicale. SPECIFICHE TECNICHE: diametro di [cm] = 50 misurato a [m] = 1,3 dalla base. Condizioni di lavoro nella norma.			1 cad	571,64€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	8,00000	2,75€	22,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	8,00000	2,12€	16,96€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)				451,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)				67,78€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				51,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				571,64€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0590.-		OPERA: Specie arborea; geometria: d'alto fusto . LAVORO: Abbattimento. Incluso: taglio; sramatura; allestimento di materiale; accatastamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche di medie dimensioni.			1 m³	53,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	1,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	1,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,90000	21,00€	18,90€
	Sommano euro (A)				42,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				53,64€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.a	OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 6.				1 cad	144,68€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,00000	2,75€	2,75€	
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,12€	2,12€	
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€	
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	Sommano euro (A)				114,37€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				144,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.b		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12.			1 cad	240,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,50000	2,75€	1,38€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,50000	2,12€	1,06€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷	1 h	1,00000	11,98€	11,98€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.50.00.1030.d	13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	Sommano euro (A)				190,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)				28,57€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				240,91€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.c		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.			1 cad	395,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	6,86€	2,14€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,12€	4,24€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,50000	31,72€	47,58€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,50000	11,98€	17,97€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,00€	14,70€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	Sommano euro (A)				312,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)				46,85€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				35,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				395,08€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.d		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23.			1 cad	587,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,43750	168,75€	73,83€
LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,43750	6,86€	3,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,12€	4,24€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	23,50€	37,60€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,50000	21,30€	74,55€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)				464,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				69,71€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				53,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				587,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0595.e		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30.			1 cad	918,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,62500	168,75€	105,47€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,62500	6,86€	4,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,50000	2,75€	4,13€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,50000	2,12€	3,18€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	3,00000	31,72€	95,16€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	3,00000	11,98€	35,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	21,30€	106,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				725,82€
	Spese generali (B)	15% di (A)			108,87€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			83,47€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				918,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.a		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 6.			1 cad	113,84€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,30000	2,75€	3,58€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,30000	2,12€	2,76€	
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,60000	31,72€	19,03€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,60000	11,98€	7,19€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	23,50€	30,55€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	23,50€	14,10€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€	
		Sommano euro (A)					89,99€
		Spese generali (B) 15% di (A)					13,50€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,84€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.b		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 6 ÷ 12.			1 cad	206,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,12€	2,12€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
		Sommano euro (A)				163,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)				24,54€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					206,92€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi						U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.c		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.				1 cad	335,96€

Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,25000	168,75€	42,19€
LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,25000	6,86€	1,72€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,12€	2,12€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,20000	31,72€	38,06€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,20000	11,98€	14,38€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	23,50€	28,20€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	21,30€	25,56€
	Sommano euro (A)				265,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				39,84€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				30,54€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				335,96€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.d		OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 23.			1 cad	491,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,22500	168,75€	37,97€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,22500	6,86€	1,54€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	2,00000	2,75€	5,50€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	2,00000	2,12€	4,24€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,80000	21,30€	38,34€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)				388,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				58,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				44,72€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				491,89€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc03.B4525.Za001.0600.e		OPERA: Specie arborea di legno naturale generico; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 23 ÷ 30.			1 cad	833,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,50000	168,75€	84,38€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,50000	6,86€	3,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,50000	2,75€	4,13€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,50000	2,12€	3,18€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	3,00000	31,72€	95,16€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	3,00000	11,98€	35,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,00000	23,50€	70,50€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€
	Sommano euro (A)				659,07€
	Spese generali (B) 15% di (A)				98,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				75,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				833,72€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato.			1 m³	65,71€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,35000	51,08€	17,88€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,35000	23,08€	8,08€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04400	110,00€	4,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	23,50€	8,23€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,26000	21,00€	5,46€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
	Sommano euro (A)				51,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,79€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				65,71€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato.			1 m³	86,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi,	1 gg	1,00000	31,14€	31,14€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.20.0020.a	taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 gg	1,00000	31,14€	31,14€
LOM251.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 h	1,00000	0,00€	0,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	23,50€	8,23€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,35000	21,00€	7,35€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	Sommano euro (A)				68,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,82€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,04€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico fino a [m] ≤ 200.			1 m³	68,24€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)		1 h	0,35000	51,08€	17,88€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104		1 h	0,35000	23,08€	8,08€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore		1 gg	0,04400	110,00€	4,84€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.30.0020.a	SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04400	110,00€	4,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	23,50€	8,23€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
	Sommano euro (A)				53,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				68,24€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.d	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza compresa [m] = 200 ÷ 700.				1 m³	116,90€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,60000	51,08€	30,65€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,60000	23,08€	13,85€	
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,07500	110,00€	8,25€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	23,50€	14,10€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€
	Sommano euro (A)				92,41€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				116,90€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.e		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza maggiore di [m] > 700.			1 m³	146,17€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,75000	51,08€	38,31€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,75000	23,08€	17,31€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,09400	110,00€	10,34€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,75000	23,50€	17,63€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,75000	21,30€	15,98€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,75000	21,30€	15,98€
	Sommano euro (A)				115,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,33€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				146,17€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.f		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza non superiore a [m] ≤ 1000.			1 m³	23,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,12000	51,08€	6,13€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,12000	23,08€	2,77€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,01500	110,00€	1,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,12000	23,50€	2,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	21,30€	2,56€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,12000	21,30€	2,56€
		Sommano euro (A)				18,49€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				2,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.g	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per una distanza compresa tra i [m] = 1000 ÷ 5000.				1 m³	37,63€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,18000	51,08€	9,19€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,18000	23,08€	4,15€	
LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,02250	180,00€	4,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	23,50€	4,70€	
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,18000	21,30€	3,83€	
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,18000	21,30€	3,83€	
	Sommano euro (A)					29,75€
	Spese generali (B)	15% di (A)				4,46€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,42€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					37,63€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.h		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico per distanze maggiori a [m] > 5000.			1 m³	56,83€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,28000	44,30€	12,40€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,28000	17,49€	4,90€	
	LOM251.RP.00.20.00.0050.a	Carro forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; portata [q] ≥ 80. Incluso: gru e pinza. Escluso: trattore [kW] > 73 SPECIFICHE TECNICHE: n° assi motrici [-] = 2, gru idraulica con pinza.	1 gg	0,03500	180,00€	6,30€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	23,50€	9,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	21,30€	5,96€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	21,30€	5,96€	
		Sommano euro (A)					44,92€
		Spese generali (B) 15% di (A)					6,74€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					56,83€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.i		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune ad argano di tipo tradizionale.			1 m³	70,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,20000	2,75€	0,55€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,20000	2,12€	0,42€	
	LOM251.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 gg	0,40000	31,14€	12,46€	
	LOM251.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 h	0,40000	0,00€	0,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,00€	10,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€	
		Sommano euro (A)					55,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)					8,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.j		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/leggeri.			1 m³	70,77€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,20000	2,75€	0,55€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,20000	2,12€	0,42€	
	LOM251.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 gg	0,40000	31,14€	12,46€	
	LOM251.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 h	0,40000	0,00€	0,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,00€	10,50€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€	
		Sommano euro (A)					55,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)					8,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					6,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					70,77€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1000.k		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Con impianti a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti.			1 m³	62,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,20000	2,75€	0,55€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,20000	2,12€	0,42€	
	LOM251.RP.00.40.20.0020.a	Teleferica frontale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale; lunghezza fune portante [m] = 400÷600; portata utile [t] ≥ 2. Incluso: ogni elemento necessario all'installazione e realizzazione di controventature a terra per l'ancoraggio (es.: paranchi, taglie, ...) per ogni estremo dell'impianto, carrello autotraslante radiocomandato, radiocomando. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.20.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: tipo blonden/blondin, n° controventature [-] ≥4, n° radiocomandi [-] ≥ 2.	1 gg	0,40000	31,14€	12,46€	
	LOM251.RP.00.40.20.1020.a	Spese di esercizio: teleferica frontale (RP.00.40.20.0020.a); portata utile [t] ≥ 2	1 h	0,40000	0,00€	0,00€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	23,50€	9,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	23,50€	9,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,40000	21,00€	8,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€	
		Sommano euro (A)					49,15€
		Spese generali (B) 15% di (A)					7,37€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					5,65€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,17€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.				1 m³	86,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,10000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,10000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,39000	51,08€	19,92€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,39000	23,08€	9,00€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04900	110,00€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,29000	23,50€	6,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,41000	21,00€	8,61€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	23,50€	2,35€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,39000	21,30€	8,31€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,39000	21,30€	8,31€
	Sommano euro (A)					68,71€
	Spese generali (B)	15% di (A)				10,31€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				7,90€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					86,92€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	101,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,11000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,11000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,44000	51,08€	22,48€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,44000	23,08€	10,16€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,05500	110,00€	6,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,44000	23,50€	10,34€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,46000	21,00€	9,66€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,11000	23,50€	2,59€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	21,30€	9,37€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	21,30€	9,37€
	Sommano euro (A)					80,02€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				12,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				9,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					101,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1005.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	136,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,13000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,13000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,54000	51,08€	27,58€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,54000	23,08€	12,46€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,06750	110,00€	7,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,94000	23,50€	22,09€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,57000	21,00€	11,97€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,13000	23,50€	3,06€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,54000	21,30€	11,50€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,54000	21,30€	11,50€
	Sommano euro (A)				107,59€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,14€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				136,10€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.				1 m³	66,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,07000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,07000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,29000	51,08€	14,81€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,29000	23,08€	6,69€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03600	110,00€	3,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,29000	23,50€	6,82€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,31000	21,00€	6,51€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	23,50€	1,65€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	21,30€	6,18€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	21,30€	6,18€
	Sommano euro (A)				52,80€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,92€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,79€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	80,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,35000	51,08€	17,88€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,35000	23,08€	8,08€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04400	110,00€	4,84€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,35000	23,50€	8,23€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,37000	21,00€	7,77€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
	Sommano euro (A)				63,84€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,76€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1010.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	101,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,11000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,11000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,44000	51,08€	22,48€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,44000	23,08€	10,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,05500	110,00€	6,05€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,44000	23,50€	10,34€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,46000	21,00€	9,66€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,11000	23,50€	2,59€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	21,30€	9,37€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,44000	21,30€	9,37€
	Sommano euro (A)				80,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,00€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				101,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	86,97€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)		1 h	0,08000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4		1 h	0,08000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,31000	51,08€	15,83€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,31000	23,08€	7,15€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03900	110,00€	4,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,31000	23,50€	7,29€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,91000	21,00€	19,11€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,08000	23,50€	1,88€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	21,30€	6,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	21,30€	6,60€
	Sommano euro (A)				68,75€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,31€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	64,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,07000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,07000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,28000	51,08€	14,30€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,28000	23,08€	6,46€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03500	110,00€	3,85€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,27000	23,50€	6,35€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,30000	21,00€	6,30€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	23,50€	1,65€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	21,30€	5,96€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,28000	21,30€	5,96€
	Sommano euro (A)				50,83€
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				64,30€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1015.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	87,64€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,38000	51,08€	19,41€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,38000	23,08€	8,77€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04750	110,00€	5,23€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,39000	23,50€	9,17€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,40000	21,00€	8,40€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	21,30€	8,09€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	21,30€	8,09€
	Sommano euro (A)				69,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,39€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.				1 m³	43,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,05000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,05000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,19000	51,08€	9,71€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,19000	23,08€	4,39€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,02400	110,00€	2,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,19000	23,50€	4,47€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,00€	4,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	23,50€	1,18€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,19000	21,30€	4,05€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,19000	21,30€	4,05€
	Sommano euro (A)					34,69€
	Spese generali (B)	15% di (A)				5,20€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,99€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					43,88€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	55,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,24000	51,08€	12,26€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,24000	23,08€	5,54€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03000	110,00€	3,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,24000	23,50€	5,64€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,25000	21,00€	5,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	21,30€	5,11€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	21,30€	5,11€
	Sommano euro (A)					43,62€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				6,54€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					55,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1020.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 m³	78,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,34000	51,08€	17,37€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,34000	23,08€	7,85€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04250	110,00€	4,68€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,34000	23,50€	7,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,36000	21,00€	7,56€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	21,30€	7,24€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	21,30€	7,24€
	Sommano euro (A)				62,05€
	Spese generali (B)15% di (A)				9,31€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				7,14€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				78,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	95,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,37000	51,08€	18,90€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,37000	23,08€	8,54€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04600	110,00€	5,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,37000	23,50€	8,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,78000	21,00€	16,38€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,37000	21,30€	7,88€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,37000	21,30€	7,88€
	Sommano euro (A)				75,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				95,46€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	98,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,38000	51,08€	19,41€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,38000	23,08€	8,77€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04750	110,00€	5,23€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,39000	23,50€	9,17€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,00€	16,80€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	21,30€	8,09€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	21,30€	8,09€
	Sommano euro (A)				77,68€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				98,26€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1025.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	143,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,13000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,13000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,51000	51,08€	26,05€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,51000	23,08€	11,77€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,06400	110,00€	7,04€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,91000	23,50€	21,39€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,08000	21,00€	22,68€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,13000	23,50€	3,06€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,51000	21,30€	10,86€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,51000	21,30€	10,86€
	Sommano euro (A)				113,71€
	Spese generali (B) 15% di (A)				17,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				13,08€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				143,85€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.				1 m³	74,77€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)		1 h	0,07000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4		1 h	0,07000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,29000	51,08€	14,81€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,29000	23,08€	6,69€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03600	110,00€	3,96€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,29000	23,50€	6,82€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,61000	21,00€	12,81€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,07000	23,50€	1,65€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	21,30€	6,18€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,29000	21,30€	6,18€
	Sommano euro (A)				59,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)				8,87€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				74,77€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	80,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,08000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,08000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,31000	51,08€	15,83€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,31000	23,08€	7,15€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03900	110,00€	4,29€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,31000	23,50€	7,29€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,65000	21,00€	13,65€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,08000	23,50€	1,88€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	21,30€	6,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,31000	21,30€	6,60€
	Sommano euro (A)				63,29€
	Spese generali (B) 15% di (A)				9,49€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,06€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1030.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 65. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	111,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,11000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,11000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,43000	51,08€	21,96€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,43000	23,08€	9,92€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,05400	110,00€	5,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,43000	23,50€	10,11€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,91000	21,00€	19,11€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,11000	23,50€	2,59€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,43000	21,30€	9,16€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,43000	21,30€	9,16€
	Sommano euro (A)				87,95€
	Spese generali (B) 15% di (A)				13,19€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				111,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.				1 m³	62,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,24000	51,08€	12,26€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,24000	23,08€	5,54€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03000	110,00€	3,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,24000	23,50€	5,64€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,51000	21,00€	10,71€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	21,30€	5,11€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,24000	21,30€	5,11€
	Sommano euro (A)					49,08€
	Spese generali (B)	15% di (A)				7,36€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,64€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					62,08€
--	---------------------------	--	--	--	--	--------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	64,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,25000	51,08€	12,77€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,25000	23,08€	5,77€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,03100	110,00€	3,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25000	23,50€	5,88€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,53000	21,00€	11,13€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	21,30€	5,33€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	21,30€	5,33€
	Sommano euro (A)					51,03€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				7,65€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				5,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					64,55€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1035.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 66 ÷ 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	97,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,38000	51,08€	19,41€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,38000	23,08€	8,77€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04750	110,00€	5,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,38000	23,50€	8,93€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,00€	16,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	21,30€	8,09€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,38000	21,30€	8,09€
	Sommano euro (A)				77,44€
	Spese generali (B) 15% di (A)				11,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,91€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				97,97€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.				1 m³	51,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,05000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,05000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,20000	51,08€	10,22€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,20000	23,08€	4,62€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,02500	110,00€	2,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	23,50€	4,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,42000	21,00€	8,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	23,50€	1,18€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
	Sommano euro (A)				40,81€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				51,62€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	56,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,06000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,22000	51,08€	11,24€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,22000	23,08€	5,08€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,02750	110,00€	3,03€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,22000	23,50€	5,17€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,46000	21,00€	9,66€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,06000	23,50€	1,41€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,22000	21,30€	4,69€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,22000	21,30€	4,69€
	Sommano euro (A)				44,97€
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,75€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,17€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,89€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1040.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 110. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 m³	88,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	0,09000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	0,34000	51,08€	17,37€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	0,34000	23,08€	7,85€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,04250	110,00€	4,68€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,34000	23,50€	7,99€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,72000	21,00€	15,12€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,09000	23,50€	2,12€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	21,30€	7,24€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,34000	21,30€	7,24€
	Sommano euro (A)				69,61€
	Spese generali (B) 15% di (A)				10,44€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				88,06€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.				1 q	6,18€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01200	2,75€	0,03€	
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01200	2,12€	0,03€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03600	44,30€	1,59€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03600	17,49€	0,63€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03600	23,50€	0,85€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04700	21,00€	0,99€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03600	21,30€	0,77€
	Sommano euro (A)				4,89€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,73€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	7,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01300	2,75€	0,04€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01300	2,12€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,04100	44,30€	1,82€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04100	17,49€	0,72€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04100	23,50€	0,96€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05300	21,00€	1,11€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04100	21,30€	0,87€
	Sommano euro (A)				5,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,02€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1045.c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.				1 q	8,93€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01700	2,75€	0,05€	
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01700	2,12€	0,04€	
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,05200	44,30€	2,30€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,05200	17,49€	0,91€	

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05200	23,50€	1,22€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,06800	21,00€	1,43€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05200	21,30€	1,11€
	Sommano euro (A)				7,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,93€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.				1 q	4,44€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00800	2,75€	0,02€	
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00800	2,12€	0,02€	
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02600	44,30€	1,15€	
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02600	17,49€	0,45€	
RISORSA UMANA						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02600	23,50€	0,61€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03400	21,00€	0,71€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02600	21,30€	0,55€
	Sommano euro (A)				3,51€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,44€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	5,30€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03100	44,30€	1,37€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03100	17,49€	0,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03100	23,50€	0,73€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04000	21,00€	0,84€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03100	21,30€	0,66€
	Sommano euro (A)				4,19€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,30€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1050.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	7,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01400	2,75€	0,04€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01400	2,12€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,04200	44,30€	1,86€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04200	17,49€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04200	23,50€	0,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05500	21,00€	1,16€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04200	21,30€	0,89€
	Sommano euro (A)				5,70€
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,22€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	3,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02100	44,30€	0,93€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02100	17,49€	0,37€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02100	23,50€	0,49€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02700	21,00€	0,57€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02100	21,30€	0,45€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				2,84€
	Spese generali (B)	15% di (A)			0,43€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,33€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,60€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	4,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00800	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00800	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02600	44,30€	1,15€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02600	17,49€	0,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02600	23,50€	0,61€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03400	21,00€	0,71€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02600	21,30€	0,55€
	Sommano euro (A)					3,51€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				0,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					4,44€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1055.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	6,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01200	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01200	2,12€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03700	44,30€	1,64€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03700	17,49€	0,65€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03700	23,50€	0,87€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04800	21,00€	1,01€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03700	21,30€	0,79€
		Sommano euro (A)				5,02€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,75€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,58€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,35€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.a	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.				1 q	3,06€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,01800	44,30€	0,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,01800	17,49€	0,31€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,01800	23,50€	0,42€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02300	21,00€	0,48€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,01800	21,30€	0,38€
	Sommano euro (A)					2,42€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,36€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,28€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,06€
--	---------------------------	--	--	--	--	-------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	3,94€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00700	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00700	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02300	44,30€	1,02€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02300	17,49€	0,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02300	23,50€	0,54€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,03000	21,00€	0,63€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02300	21,30€	0,49€
		Sommano euro (A)				3,11€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,47€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,94€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1060.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	5,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01100	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01100	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03400	44,30€	1,51€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03400	17,49€	0,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03400	23,50€	0,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04400	21,00€	0,92€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03400	21,30€	0,72€
		Sommano euro (A)				4,59€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,69€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,53€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	7,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03600	44,30€	1,59€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03600	17,49€	0,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03600	23,50€	0,85€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07900	21,00€	1,66€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03600	21,30€	0,77€
		Sommano euro (A)				5,55€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,83€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	7,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03800	44,30€	1,68€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03800	17,49€	0,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03800	23,50€	0,89€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,08400	21,00€	1,76€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03800	21,30€	0,81€
		Sommano euro (A)				5,85€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,40€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1065.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] 20. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	9,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01300	2,75€	0,04€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01300	2,12€	0,03€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,04900	44,30€	2,17€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04900	17,49€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04900	23,50€	1,15€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10800	21,00€	2,27€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04900	21,30€	1,04€
		Sommano euro (A)				7,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,13€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,87€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	5,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00743	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00743	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02700	44,30€	1,20€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02700	17,49€	0,47€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02700	23,50€	0,63€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05900	21,00€	1,24€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02700	21,30€	0,58€
		Sommano euro (A)				4,16€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,62€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,48€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	5,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00800	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00800	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03000	44,30€	1,33€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03000	17,49€	0,52€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03000	23,50€	0,71€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,06600	21,00€	1,39€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03000	21,30€	0,64€
		Sommano euro (A)				4,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,69€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,85€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1070.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 21 ÷ 50. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	7,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01100	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01100	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,04100	44,30€	1,82€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,04100	17,49€	0,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04100	23,50€	0,96€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,09000	21,00€	1,89€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04100	21,30€	0,87€
		Sommano euro (A)				6,31€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,95€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,99€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	4,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02300	44,30€	1,02€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02300	17,49€	0,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02300	23,50€	0,54€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05100	21,00€	1,07€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02300	21,30€	0,49€
		Sommano euro (A)				3,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	4,88€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00700	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00700	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02500	44,30€	1,11€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02500	17,49€	0,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02500	23,50€	0,59€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05500	21,00€	1,16€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02500	21,30€	0,53€
		Sommano euro (A)				3,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,44€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,88€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1075.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] = 51 ÷ 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro multiplo [m/l] ≤ 80.			1 q	7,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03600	44,30€	1,59€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03600	17,49€	0,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03600	23,50€	0,85€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07900	21,00€	1,66€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03600	21,30€	0,77€
		Sommano euro (A)				5,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,83€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,64€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,02€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.a		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media non superiore al 30% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	3,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02000	44,30€	0,89€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02000	17,49€	0,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02000	23,50€	0,47€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,04400	21,00€	0,92€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02000	21,30€	0,43€
		Sommano euro (A)				3,09€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,46€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3,91€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.b		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media compresa tra il 30% e il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	4,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00600	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00600	2,12€	0,01€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,02300	44,30€	1,02€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,02300	17,49€	0,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02300	23,50€	0,54€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,05100	21,00€	1,07€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02300	21,30€	0,49€
		Sommano euro (A)				3,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1080.c		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico; quantità [m³/ha] > 150. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: recupero; formazione di cataste all'imposto su pista forestale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche, abbattuta e sramata su letto di caduta. Esercizio di tratti a strascico fino a [m] ≤ 100; in boschi con pendenza media oltre il 60% e per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo [m/l] ≤ 80.			1 q	6,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,00900	2,75€	0,02€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,00900	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,03400	44,30€	1,51€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,03400	17,49€	0,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,03400	23,50€	0,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,07500	21,00€	1,58€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,03400	21,30€	0,72€
		Sommano euro (A)				5,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.a		OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100.			1 m³	147,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo.	1 min	2,89980	26,00€	75,39€
	LOM251.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	2,89980	6,37€	18,47€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,07000	24,52€	1,72€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,07000	11,03€	0,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	2,89980	2,00€	5,80€
	LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,89980	1,00€	2,90€
	LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,89980	1,00€	2,90€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,17000	23,50€	4,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,17000	21,00€	3,57€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04833	21,30€	1,03€
	Sommano euro (A)					116,60€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				17,49€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				13,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					147,50€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.b	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 1500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400.				1 m³	137,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo.	1 min	2,70000	26,00€	70,20€
	LOM251.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	2,70000	6,37€	17,20€
	LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,07000	24,52€	1,72€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,07000	11,03€	0,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	2,70000	2,00€	5,40€
	LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,70000	1,00€	2,70€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	2,70000	1,00€	2,70€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,16000	23,50€	3,76€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,16000	21,00€	3,36€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,04500	21,30€	0,96€
	Sommano euro (A)				108,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)				16,32€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				137,65€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.c	OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1100.				1 m³	187,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
	LOM251.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo.	1 min	3,60000	26,00€	93,60€
	LOM251.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	3,60000	6,37€	22,93€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,20000	24,52€	4,90€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,20000	11,03€	2,21€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	3,60000	2,00€	7,20€
LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,60000	1,00€	3,60€
LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,60000	1,00€	3,60€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,20000	23,50€	4,70€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,00€	4,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,06000	21,30€	1,28€
	Sommano euro (A)				148,27€
	Spese generali (B) 15% di (A)				22,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				17,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				187,56€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa000.1250.d		OPERA: Specie arborea, tronco/fascio di tronchi di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: carburante; ammortamento; assicurazioni; POS; gancio e funi omologate; autorizzazione ai voli; preparazione, allestimento e legature dei carichi da svolgersi prima dell'arrivo dell'elicottero; assistenza al gancio/carico; sgancio/scarico; spese di chiamata e trasferimento; accatastamento in piazzale. SPECIFICHE TECNICHE: tronco o fascio di tronchi di essenze generiche, con massa volumica minore uguale di 8 q/mc. Dislivello di [m] = 300 verso valle o di [m] = 100 verso monte; per un tratto entro i [m] ≤ 2500 e con portata massima al gancio baricentrico fino a [kg] ≤ 1400.			1 m³	171,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	0,01000	2,75€	0,03€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	0,01000	2,12€	0,02€
LOM251.RP.00.80.00.0010.a	Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,1. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo.	1 min	3,40020	26,00€	88,41€
LOM251.RP.00.80.00.1010.a	Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1	1 min	3,40020	6,37€	21,66€
LOM251.RP.00.40.15.0020.d	Autocarro con gru; portata [t] = 13,01 ÷ 21. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.d)	1 h	0,07000	24,52€	1,72€
LOM251.RP.00.40.15.1020.d	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.d); portata [t] = 13,01 ÷ 21,0	1 h	0,07000	11,03€	0,77€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.00.01.00.0030.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: elicotterista	1 min	3,40020	2,00€	6,80€
LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,40020	1,00€	3,40€
LOM251.RU.00.01.00.0035.-	Operaio metalmeccanico; qualifica: assistente a terra di elicotterista	1 min	3,40020	1,00€	3,40€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,19000	23,50€	4,47€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,19000	21,00€	3,99€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,05667	21,30€	1,21€
	Sommano euro (A)				135,88€
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,38€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				171,89€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0000.-		OPERA: Buca di terra generico; impiego: vie alberate con parcheggio autovetture. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.			1 m³	9,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	18,22€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,19000	21,00€	3,99€
		Sommano euro (A)				7,83€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0005.-		OPERA: Buca di terra generico; impiego: vie alberate con sosta di autovetture limitata/nulla. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.			1 m³	9,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	18,22€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,18000	21,00€	3,78€
		Sommano euro (A)				7,62€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,14€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc09.A6435.Na000.0010.-		OPERA: Buca di terra generico; impiego: superfici a verde. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: pulizia area; raccolta e deposito materiale di risulta in loco. SPECIFICHE TECNICHE: scasso a buche.			1 m³	9,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.a	Terreno di terra generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,04000	54,22€	2,17€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,04000	18,22€	0,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,04000	23,50€	0,94€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,17000	21,00€	3,57€
		Sommano euro (A)				7,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,11€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,85€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,37€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0250.a		OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. Prelievo 35% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.			1 ha	6.025,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	48,00000	10,00€	480,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	48,00000	4,67€	224,16€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	10,00000	51,08€	510,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	10,00000	23,08€	230,80€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,25000	110,00€	137,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	48,00000	23,50€	1.128,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	33,00000	21,30€	702,90€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,00€	735,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
	Sommano euro (A)					4.763,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					714,47€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				547,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.025,39€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0250.b		OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche già sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. Prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.			1 ha	7.050,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	52,00000	10,00€	520,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	52,00000	4,67€	242,84€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	14,00000	51,08€	715,12€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	14,00000	23,08€	323,12€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,75000	110,00€	192,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	52,00000	23,50€	1.222,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	36,00000	21,30€	766,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	38,00000	21,00€	798,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
	Sommano euro (A)				5.573,58€
	Spese generali (B) 15% di (A)				836,04€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				640,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.050,58€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0255.a		OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. Prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.			1 ha	7.375,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	54,00000	10,00€	540,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	54,00000	4,67€	252,18€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	14,00000	51,08€	715,12€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	14,00000	23,08€	323,12€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,75000	110,00€	192,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	54,00000	23,50€	1.269,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	39,50000	21,30€	841,35€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	39,00000	21,00€	819,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	14,00000	21,30€	298,20€
	Sommano euro (A)				5.830,67€
	Spese generali (B) 15% di (A)				874,60€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				670,53€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.375,80€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.0255.b		OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; geometria: invecchiato. LAVORO: Taglio di conversione a fustaia transitoria; con attrezzatura meccanica. Incluso: sramatura; depezzamento. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche non sottoposto a taglio di preparazione, con polloni in sovrannumero. Prelievo 40% dei soggetti e della massa già sottoposto a taglio di preparazione.			1 ha	8.549,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	58,00000	10,00€	580,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	58,00000	4,67€	270,86€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	18,00000	51,08€	919,44€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	18,00000	23,08€	415,44€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	58,00000	23,50€	1.363,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	44,00000	21,30€	937,20€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	42,00000	21,00€	882,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
	Sommano euro (A)				6.758,24€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.013,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				777,20€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.549,18€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.a		OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate malformate indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro.			1 ha	3.710,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	42,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	42,00000	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a	1 h	8,00000	51,08€	408,64€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.0020.c	parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	8,00000	51,08€	408,64€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	8,00000	23,08€	184,64€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,00000	110,00€	110,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	23,50€	987,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	34,00000	21,00€	714,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				2.933,08€
	Spese generali (B) 15% di (A)				439,96€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				337,30€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.710,34€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.b	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate malformate indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro.			1 ha	6.356,78€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	78,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	78,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	12,00000	51,08€	612,96€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	12,00000	23,08€	276,96€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,50000	110,00€	165,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	78,00000	23,50€	1.833,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
	Sommano euro (A)				5.025,12€
	Spese generali (B) 15% di (A)				753,77€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				577,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.356,78€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.c		OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate malformate indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura. Escluso: designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro.			1 ha	9.340,96€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.d	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] = 36 ÷ 45; potenza [kW] = 2,1 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.d)	1 h	120,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.d	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.d); potenza [kW] = 2,1 ÷ 4	1 h	120,00000	0,00€	0,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	16,00000	51,08€	817,28€
LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	16,00000	23,08€	369,28€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	120,00000	23,50€	2.820,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	100,00000	21,00€	2.100,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)				7.384,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.107,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				849,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.340,96€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.d		OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate malformate indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaro.			1 ha	3.816,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	42,00000	2,75€	115,50€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	42,00000	2,12€	89,04€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	19,00000	23,50€	446,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	23,50€	987,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	34,00000	21,00€	714,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
		Sommano euro (A)				3.016,76€
		Spese generali (B)	15% di (A)			452,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			346,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.816,20€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.e	OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate malformate indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaro.				1 ha	6.593,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	78,00000	2,75€	214,50€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	78,00000	2,12€	165,36€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	12,00000	44,30€	531,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	12,00000	17,49€	209,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	23,50€	658,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	78,00000	23,50€	1.833,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
		Sommano euro (A)				5.211,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			781,79€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			599,37€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.593,10€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.1250.f		OPERA: Bosco di legno naturale generico; geometria: malate malformate indesiderate. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico. Incluso: raccolta; allontanamento; cippatura/trinciatura ramaglia; sramatura; designazione candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; con polloni in soprannumero in ceppaie. Prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaro.			1 ha	9.596,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	120,00000	2,75€	330,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	120,00000	2,12€	254,40€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	23,50€	752,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	120,00000	23,50€	2.820,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	100,00000	21,00€	2.100,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
		Sommano euro (A)				7.585,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1.137,88€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				872,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.596,09€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B0000.Qa000.2000.-	OPERA: Bosco, specie arbustiva-arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500. LAVORO: Taglio a raso con mezzo meccanico; funzione: contenimento avanzata bosco mantenimento radure e habitat . SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. 2.000 mq per singolo intervento.				1 ha	8.776,37€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	120,00000	2,75€	330,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	120,00000	2,12€	254,40€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	120,00000	23,50€	2.820,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	96,00000	21,00€	2.016,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
		Sommano euro (A)				6.937,84€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1.040,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			797,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.776,37€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4525.Qa000.0250.a	OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico e manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramosi od invecchiate, di essenze generiche. Prelievo 35% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia.				1 ha	6.672,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	54,00000	10,00€	540,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	54,00000	4,67€	252,18€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	12,00000	51,08€	612,96€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	12,00000	23,08€	276,96€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,50000	110,00€	165,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	54,00000	23,50€	1.269,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	33,00000	21,00€	693,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	32,00000	21,00€	672,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	12,00000	21,30€	255,60€
		Sommano euro (A)				5.274,30€
		Spese generali (B) 15% di (A)				791,15€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				606,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.672,00€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4525.Qa000.0250.b	OPERA: Specie arborea, polloni di legno naturale generico. LAVORO: Taglio con mezzo meccanico e manuale. Incluso: diradamento di tipo selettivo massale a vantaggio di polloni e matricine migliori; sramatura. SPECIFICHE TECNICHE: polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e con matricine eccessivamente ramosi od invecchiate, di essenze generiche. Prelievo 40% dei soggetti e della massa; preparazione all'avviamento a fustaia.				1 ha	7.777,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	58,00000	10,00€	580,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	58,00000	4,67€	270,86€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.c	Trattrice; potenza [kW] = 75,01 ÷ 104. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.c)	1 h	16,00000	51,08€	817,28€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.c	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.c); potenza [kW] = 75,01 ÷ 104	1 h	16,00000	23,08€	369,28€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	58,00000	23,50€	1.363,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,00€	735,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,00€	735,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)				6.148,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				922,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				707,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.777,24€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc19.B4527.P0000.1765.-		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Taglio con attrezzatura manuale; funzione: miglioramento condizioni ambientali di sviluppo delle giovani piante. Incluso: sfalci; decespugliamenti; eliminazione rampicanti. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche.			1 ha	923,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	20,00000	4,70€	94,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	20,00000	2,20€	44,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				730,18€
	Spese generali (B)	15% di (A)			109,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			83,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				923,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.a		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su superfici orizzontali.			1 ha	923,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	2,00000	44,30€	88,60€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	2,00000	17,49€	34,98€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	20,00000	4,70€	94,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	20,00000	2,20€	44,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€
		Sommano euro (A)				
	Spese generali (B)		15% di (A)			109,53€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				83,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					923,68€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.b		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su scarpate arginali.			1 m²	0,76€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	0,00035	44,30€	0,02€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	0,00035	17,49€	0,01€	
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,02000	4,70€	0,09€	
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,02000	2,20€	0,04€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,00035	21,30€	0,01€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,02000	21,30€	0,43€	
		Sommano euro (A)					0,60€
		Spese generali (B) 15% di (A)					0,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,07€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.c		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Nelle zone basse delle scarpate arginali precluse ai mezzi meccanici e non raggiungibili dalla sommità.			1 m²	1,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,01455	31,72€	0,46€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,01455	11,98€	0,17€
	LOM251.RP.01.60.00.0070.a	Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	1 h	0,01455	4,70€	0,07€
	LOM251.RP.01.60.00.1070.a	Spese di esercizio: attrezzature per cura del verde (RP.01.60.00.0070.a); potenza [kW] ≤ 4,0	1 h	0,01455	2,20€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,02910	23,50€	0,68€
		Sommano euro (A)				1,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,21€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,16€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,78€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1755.-		OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio a mano localizzato. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici, compresi piani inclinati.			1 m²	0,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,02000	21,00€	0,42€
		Sommano euro (A)				0,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,06€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,53€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.a	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni.				1 ha	3.165,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	39,60000	10,00€	396,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	39,60000	4,67€	184,93€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	39,60000	23,50€	930,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€
		Sommano euro (A)				2.502,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			375,38€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			287,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.165,70€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.b		OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni.			1 ha	3.512,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	42,80000	10,00€	428,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,80000	4,67€	199,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,80000	23,50€	1.005,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	41,00000	21,00€	861,00€
		Sommano euro (A)				2.776,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			416,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			319,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.512,50€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.c	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1200 ÷ 1400. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni.			1 ha	2.809,00€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	38,00000	2,75€	104,50€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	38,00000	2,12€	80,56€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	38,00000	23,50€	893,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,50000	21,00€	766,50€
	Sommano euro (A)				2.220,56€
	Spese generali (B) 15% di (A)				333,08€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				255,36€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.809,00€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0260.d	OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 1400 ÷ 1600. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; concentramento fusti per successivo esbosco; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano; prelievo medio 30% dei polloni.				1 ha	3.144,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	42,00000	2,75€	115,50€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	42,00000	2,12€	89,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	23,50€	423,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	23,50€	987,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	41,50000	21,00€	871,50€
	Sommano euro (A)					2.486,04€
	Spese generali (B) 15% di (A)					372,91€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					285,90€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.144,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0750.b		OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco di rovi. LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: danneggiato da degrado fitosanitario e strutturale.			1 ha	13.157,46
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	500,00000	9,02€	4.510,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	32,00000	2,75€	88,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	32,00000	2,12€	67,84€
	LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	32,00000	4,32€	138,24€
	LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	32,00000	0,84€	26,88€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	20,00000	44,30€	886,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	20,00000	17,49€	349,80€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	20,00000	31,72€	634,40€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	20,00000	11,98€	239,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	24,00000	23,50€	564,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	32,00000	23,50€	752,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	32,00000	22,20€	710,40€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	48,00000	21,00€	1.008,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				10.401,16€
	Spese generali (B)	15% di (A)			1.560,17€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1.196,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				13.157,46€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.0760.-		OPERA: Bosco, di robinie (prevalenza) di legno naturale generico. Incluso: sottobosco. LAVORO: Diradamento con attrezzatura manuale. SPECIFICHE TECNICHE: in assenza di piante infestanti.			1 ha	9.065,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.30.P0000.2750.c	Pianta di vegetale generico; funzione: messa a dimora imboschimento rimboschimento; impiego: piantagione; fornitura: in vaso; altezza [cm] = 61 ÷ 80 volume vaso [l] ≥ 1,4 SPECIFICHE TECNICHE: arbusti e piantine forestali S1T1 di origine autoctona certificata	1 cad	300,00000	9,02€	2.706,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	28,00000	2,75€	77,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	28,00000	2,12€	59,36€
	LOM251.RP.01.60.00.0060.a	Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore.	1 h	8,00000	4,32€	34,56€
	LOM251.RP.01.60.00.1060.a	Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0	1 h	8,00000	0,84€	6,72€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	18,00000	31,72€	570,96€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	18,00000	11,98€	215,64€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	20,00000	23,50€	470,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	23,50€	658,00€
LOM251.RU.01.00.00.0010.-	Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato	1 h	8,00000	22,20€	177,60€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	41,00000	21,00€	861,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)				7.166,28€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.074,94€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				824,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.065,34€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.a		OPERA: Bosco, specie arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. LAVORO: Diradamento selettivo con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcatore piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. Prelievo medio del 20% dei soggetti.			1 ha	4.888,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	60,00000	10,00€	600,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	60,00000	4,67€	280,20€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	60,00000	23,50€	1.410,00€
LOM251.RU.01.00.00.00020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	26,00000	21,00€	546,00€
LOM251.RU.01.00.00.00020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,00€	840,00€
	Sommano euro (A)				3.864,20€
	Spese generali (B) 15% di (A)				579,63€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				444,38€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.888,21€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.b		OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. LAVORO: Diradamento selettivo con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. Prelievo medio del 20% dei soggetti.			1 ha	6.309,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	72,80000	10,00€	728,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	72,80000	4,67€	339,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,80000	23,50€	1.710,80€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,00€	840,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	54,00000	21,00€	1.134,00€
	Sommano euro (A)				4.987,78€
	Spese generali (B) 15% di (A)				748,17€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				573,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.309,55€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1505.c		OPERA: Bosco, specie arborea di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 500 ÷ 650. LAVORO: Diradamento selettivo con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; di dimensione generica. Prelievo medio del 25% dei soggetti.			1 ha	6.057,48€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	70,70000	10,00€	707,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	70,70000	4,67€	330,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	70,10000	23,50€	1.647,35€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	38,00000	21,00€	798,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	51,00000	21,00€	1.071,00€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				4.788,52€
	Spese generali (B)	15% di (A)			718,28€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			550,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.057,48€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1510.-		OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 651 ÷ 800. LAVORO: Diradamento selettivo con attrezzatura manuale. Incluso: taglio soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a maggior densità; spalcature piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura; depezzamento fusti; accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta ramaglie; allestimento a 2-4 m per materiale di grosse dimensioni. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, di dimensione generica. Prelievo medio del 25% dei soggetti.			1 ha	7.863,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	90,00000	10,00€	900,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	90,00000	4,67€	420,30€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	90,00000	23,50€	2.115,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	59,00000	21,00€	1.239,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	60,00000	21,00€	1.260,00€
		Sommano euro (A)				6.216,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			932,45€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				714,88€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					7.863,63€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.a		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.			1 ha	3.174,31€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	40,00000	2,75€	110,00€	
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	40,00000	2,12€	84,80€	
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,00000	44,30€	265,80€	
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	40,00000	23,50€	940,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,00€	735,00€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€	
		Sommano euro (A)					2.509,34€
		Spese generali (B)		15% di (A)			376,40€

ANALISI DEI PREZZI

	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				288,57€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.174,31€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.b	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.				1 ha	4.204,26€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-		Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.e		Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	42,80000	10,00€	428,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e		Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,80000	4,67€	199,88€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b		Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,00000	44,30€	265,80€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b		Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a		Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	0,75000	110,00€	82,50€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	6,00000	23,50€	141,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,80000	23,50€	1.005,80€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,00€	840,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€

ANALISI DEI PREZZI

	Sommano euro (A)				3.323,52€
	Spese generali (B)	15% di (A)			498,53€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			382,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.204,26€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.c		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.			1 ha	4.451,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	39,60000	10,00€	396,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	39,60000	4,67€	184,93€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,12500	110,00€	123,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	39,60000	23,50€	930,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	36,00000	21,00€	756,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
	Sommano euro (A)				3.518,79€
	Spese generali (B) 15% di (A)				527,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				404,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.451,27€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.d		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.			1 ha	5.055,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	46,00000	10,00€	460,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	46,00000	4,67€	214,82€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,25000	110,00€	137,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	46,00000	23,50€	1.081,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	41,50000	21,00€	871,50€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
	Sommano euro (A)				3.996,72€
	Spese generali (B) 15% di (A)				599,51€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				459,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.055,85€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.e		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	8.135,20€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	75,00000	10,00€	750,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	75,00000	4,67€	350,25€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	75,00000	23,50€	1.762,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	62,00000	21,00€	1.302,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)				6.430,99€
	Spese generali (B) 15% di (A)				964,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				739,56€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				8.135,20€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.f		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	9.685,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	82,50000	10,00€	825,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	82,50000	4,67€	385,28€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	21,00000	44,30€	930,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	21,00000	17,49€	367,29€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,62500	110,00€	288,75€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	82,50000	23,50€	1.938,75€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	73,00000	21,00€	1.533,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	21,30€	447,30€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	21,30€	447,30€
	Sommano euro (A)				7.656,47€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.148,47€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				880,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.685,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.g	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.				1 ha	6.237,74€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	49,30000	10,00€	493,00€	

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	49,30000	4,67€	230,23€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,00000	110,00€	220,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	49,30000	23,50€	1.158,55€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	44,00000	21,00€	924,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
	Sommano euro (A)				4.931,02€
	Spese generali (B) 15% di (A)				739,65€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				567,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.237,74€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.h		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.			1 ha	7.485,04€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico		1 cad	0,00000	0,00€	0,00€

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	57,80000	10,00€	578,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	57,80000	4,67€	269,93€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	20,00000	44,30€	886,00€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	20,00000	17,49€	349,80€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,50000	110,00€	275,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	57,80000	23,50€	1.358,30€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	53,00000	21,00€	1.113,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€
	Sommano euro (A)				5.917,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)				887,55€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				680,46€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.485,04€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.i		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.			1 ha	3.160,40€	
	Codice dettaglio	Declaratoria		U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	40,00000	2,75€	110,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	40,00000	2,12€	84,80€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	6,00000	44,30€	265,80€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	6,00000	17,49€	104,94€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	40,00000	23,50€	940,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
Sommano euro (A)					2.498,34€
Spese generali (B) 15% di (A)					374,75€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					287,31€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.160,40€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi						U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.j		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.				1 ha	3.867,16€	
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	43,00000	2,75€	118,25€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	43,00000	2,12€	91,16€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	7,00000	44,30€	310,10€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	7,00000	17,49€	122,43€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	15,00000	23,50€	352,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	43,00000	23,50€	1.010,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	43,00000	21,00€	903,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	7,00000	21,30€	149,10€
Sommano euro (A)					3.057,04€
Spese generali (B) 15% di (A)					458,56€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					351,56€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.867,16€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.k	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.			1 ha	3.546,43€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	37,00000	2,75€	101,75€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	37,00000	2,12€	78,44€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	37,00000	23,50€	869,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
Sommano euro (A)					2.803,50€
Spese generali (B) 15% di (A)					420,53€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					322,40€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.546,43€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.I	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 25% dei soggetti.			1 ha	3.866,86€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	43,00000	2,75€	118,25€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	43,00000	2,12€	91,16€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	43,00000	23,50€	1.010,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
Sommano euro (A)					3.056,81€
Spese generali (B) 15% di (A)					458,52€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					351,53€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.866,86€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.m		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	6.057,25€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	70,00000	2,75€	192,50€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	70,00000	2,12€	148,40€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	23,50€	423,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	70,00000	23,50€	1.645,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	50,00000	21,00€	1.050,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
Sommano euro (A)					4.788,34€
Spese generali (B) 15% di (A)					718,25€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					550,66€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.057,25€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.n		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	6.817,67€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	75,00000	2,75€	206,25€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	75,00000	2,12€	159,00€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratricie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	19,00000	44,30€	841,70€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	19,00000	17,49€	332,31€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	23,50€	423,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	75,00000	23,50€	1.762,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	60,00000	21,00€	1.260,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	19,00000	21,30€	404,70€
Sommano euro (A)					5.389,46€
Spese generali (B) 15% di (A)					808,42€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					619,79€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					6.817,67€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.o		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.			1 ha	4.744,17€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	47,00000	2,75€	129,25€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	47,00000	2,12€	99,64€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	16,00000	44,30€	708,80€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	16,00000	17,49€	279,84€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	15,00000	23,50€	352,50€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	47,00000	23,50€	1.104,50€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	35,00000	21,00€	735,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	16,00000	21,30€	340,80€
Sommano euro (A)					3.750,33€
Spese generali (B) 15% di (A)					562,55€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					431,29€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.744,17€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi				U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.p	OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 35% dei soggetti.			1 ha	5.603,02€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	58,00000	2,75€	159,50€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	58,00000	2,12€	122,96€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratricie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	20,00000	44,30€	886,00€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	20,00000	17,49€	349,80€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	12,00000	23,50€	282,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	58,00000	23,50€	1.363,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	40,00000	21,00€	840,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	20,00000	21,30€	426,00€
Sommano euro (A)					4.429,26€
Spese generali (B) 15% di (A)					664,39€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					509,37€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					5.603,02€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo		
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.q		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.			1 ha	4.577,10€		
	Codice dettaglio	Declaratoria			U.M.	Quantità	Costo U.	Costo

ANALISI DEI PREZZI

RISORSA MATERIALE					
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	42,00000	10,00€	420,00€
LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	42,00000	4,67€	196,14€
LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,00000	110,00€	110,00€
RISORSA UMANA					
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	23,50€	987,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	42,00000	21,00€	882,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				3.618,26€
	Spese generali (B) 15% di (A)				542,74€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				416,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.577,10€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.r		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.			1 ha	4.980,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	45,00000	10,00€	450,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	45,00000	4,67€	210,15€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,12500	110,00€	123,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	9,00000	23,50€	211,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	45,00000	23,50€	1.057,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	45,00000	21,00€	945,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
		Sommano euro (A)				3.937,41€
		Spese generali (B)	15% di (A)			590,61€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			452,80€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.980,82€
--	---------------------------	--	--	--	-----------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.s		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	8.401,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	72,00000	10,00€	720,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	72,00000	4,67€	336,24€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	18,00000	44,30€	797,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	18,00000	17,49€	314,82€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,25000	110,00€	247,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	18,00000	23,50€	423,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,00000	23,50€	1.692,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	64,00000	21,00€	1.344,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
	Sommano euro (A)					6.641,76€

ANALISI DEI PREZZI

	Spese generali (B)	15% di (A)				996,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				763,80€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8.401,82€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.t		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia. Escluso: designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	9.419,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	77,00000	10,00€	770,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	77,00000	4,67€	359,59€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	21,00000	44,30€	930,30€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	21,00000	17,49€	367,29€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	2,62500	110,00€	288,75€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	21,00000	23,50€	493,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	77,00000	23,50€	1.809,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	73,00000	21,00€	1.533,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	21,30€	447,30€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	21,30€	447,30€
	Sommano euro (A)				7.446,53€
	Spese generali (B) 15% di (A)				1.116,98€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				856,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				9.419,86€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.u		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.			1 ha	3.620,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	42,00000	2,75€	115,50€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	42,00000	2,12€	89,04€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	42,00000	23,50€	987,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				2.862,26€
	Spese generali (B)15% di (A)				429,34€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				329,16€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.620,76€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.v		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 15% dei soggetti.			1 ha	3.863,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	45,00000	2,75€	123,75€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	45,00000	2,12€	95,40€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	9,00000	44,30€	398,70€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	9,00000	17,49€	157,41€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	17,00000	23,50€	399,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	45,00000	23,50€	1.057,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	9,00000	21,30€	191,70€
	Sommano euro (A)				3.053,96€
	Spese generali (B)15% di (A)				458,09€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				351,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.863,26€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.w		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 650 ÷ 800. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	6.709,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	72,00000	2,75€	198,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	72,00000	2,12€	152,64€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	18,00000	44,30€	797,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	18,00000	17,49€	314,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	26,00000	23,50€	611,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	72,00000	23,50€	1.692,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	55,00000	21,00€	1.155,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	18,00000	21,30€	383,40€
	Sommano euro (A)				5.304,26€
	Spese generali (B)15% di (A)				795,64€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				609,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				6.709,89€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B0000.Qa000.1750.x		OPERA: Bosco, specie arboree fustaia di legno naturale generico; densità [piante/ha] = 801 ÷ 905. LAVORO: Diradamento dal basso con mezzo meccanico. Incluso: sramatura; depezzatura ramaglia; designazione dei candidati. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. A carico di piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile; prelievo medio del 30% dei soggetti.			1 ha	7.426,66€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.a	Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	77,00000	2,75€	211,75€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.a	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	77,00000	2,12€	163,24€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	21,00000	44,30€	930,30€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	21,00000	17,49€	367,29€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	29,00000	23,50€	681,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	77,00000	23,50€	1.809,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	60,00000	21,00€	1.260,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	21,00000	21,30€	447,30€
	Sommano euro (A)				5.870,88€
	Spese generali (B)15% di (A)				880,63€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				675,15€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.426,66€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001.1750.a		OPERA: Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 300 ÷ 400. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. LAVORO: Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.			1 ha	4.531,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	49,30000	10,00€	493,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	49,30000	4,67€	230,23€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	8,00000	44,30€	354,40€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	8,00000	17,49€	139,92€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,00000	110,00€	110,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	49,30000	23,50€	1.158,55€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	27,00000	21,00€	567,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	8,00000	21,30€	170,40€
	Sommano euro (A)				3.581,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)				537,29€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				411,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.531,11€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc25.B4525.Za001.1750.b		OPERA: Specie arborea, generico; densità [pianta/ha] = 400 ÷ 500. Incluso: riduzione biomassa legnosa; sramatura; sminuzzatura ramaglia. LAVORO: Diradamento con mezzo meccanico e manuale. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.			1 ha	5.671,75€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	60,00000	10,00€	600,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	60,00000	4,67€	280,20€
	LOM251.RP.00.20.00.0020.b	Trattrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrie, raccogliherba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b)	1 h	10,00000	44,30€	443,00€
	LOM251.RP.00.20.00.1020.b	Spese di esercizio: trattrice (RP.00.20.00.0020.b); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75	1 h	10,00000	17,49€	174,90€
	LOM251.RP.00.40.30.0020.a	Verricello forestale; impiego: esbosco trasporto materiale uso forestale esbosco uso forestale. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: telecomando a cavo o radiocomando.	1 gg	1,25000	110,00€	137,50€
	RISORSA UMANA					

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	10,00000	23,50€	235,00€
LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	60,00000	23,50€	1.410,00€
LOM251.RU.01.00.00.00020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	37,00000	21,00€	777,00€
LOM251.RU.01.00.00.00015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
LOM251.RU.01.00.00.00015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	10,00000	21,30€	213,00€
	Sommano euro (A)				4.483,60€
	Spese generali (B) 15% di (A)				672,54€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				515,61€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				5.671,75€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0000.a		OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 450 ÷ 500. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche. Prelievo 501-600 polloni/ha, diametro medio 15 cm.			1 ha	3.662,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	66,00000	10,00€	660,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	66,00000	4,67€	308,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	16,00000	23,50€	376,00€

ANALISI DEI PREZZI

LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	66,00000	23,50€	1.551,00€
	Sommano euro (A)				2.895,22€
	Spese generali (B)15% di (A)				434,28€
	Utili di impresa (C)10% di (A + B)				332,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.662,45€

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0000.b	OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [ceppaia/ha] = 501 ÷ 550. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica. Incluso: selezione massale del numero di individui; eliminazione di individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: ceduo semplice matricinato, di essenze generiche. Sfollo; prelievo 40-50% dei polloni.				1 ha	4.791,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da consegnare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	82,00000	10,00€	820,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	82,00000	4,67€	382,94€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	28,00000	23,50€	658,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	82,00000	23,50€	1.927,00€
		Sommano euro (A)				3.787,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			568,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			435,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4.791,74€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0005.a		OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2500. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 750 soggetti con diametro medio 10 cm.			1 ha	3.231,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	62,00000	10,00€	620,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	62,00000	4,67€	289,54€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	8,00000	23,50€	188,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	62,00000	23,50€	1.457,00€
		Sommano euro (A)				2.554,54€
		Spese generali (B)	15% di (A)			383,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			293,77€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.231,49€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0005.b		OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile; densità [piante/ha] = 2000. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: miglioramento stabilità soprassuolo dosaggio composizione specifica. Incluso: taglio selettivo piante in soprannumero; modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico di rami secchi; concentramento; accatastamento in loco materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: sfollo; prelievo di 650 soggetti con diametro medio 10 cm.			1 ha	2.886,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	53,00000	10,00€	530,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	53,00000	4,67€	247,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	11,00000	23,50€	258,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	53,00000	23,50€	1.245,50€
		Sommano euro (A)				2.281,51€
		Spese generali (B)	15% di (A)			342,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			262,37€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					2.886,11€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0010.a		OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Prelievo 400-500 polloni/ha, diametro medio 15 cm.			1 ha	2.718,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	52,00000	10,00€	520,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	52,00000	4,67€	242,84€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	7,00000	23,50€	164,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	52,00000	23,50€	1.222,00€
		Sommano euro (A)				2.149,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				322,40€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				247,17€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.718,91€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc26.B0000.Qa000.0010.b		OPERA: Bosco, ceduo di legno naturale generico; geometria: fase giovanile. LAVORO: Sfoltimento con attrezzatura meccanica; funzione: sviluppo novellame diffuso agevolazione ulteriore insediamento. Incluso: taglio a carico del piano dominante; mantenimento piante di miglior sviluppo specie pregiate; eliminazione piante deperienti di arbusti ingombranti; accatastamento di ramaglia; concentramento di materiale legnoso utilizzabile. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Prelievo 501-600 polloni/ha, diametro medio 15 cm.			1 ha	3.521,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0010.e	Motosega portatile; impiego: sramatura potature uso forestale; lunghezza [cm] ≥ 45; potenza [kW] > 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.e)	1 h	64,00000	10,00€	640,00€
	LOM251.RP.01.60.00.1010.e	Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.e); potenza [kW] > 4	1 h	64,00000	4,67€	298,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	14,50000	23,50€	340,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	64,00000	23,50€	1.504,00€
		Sommano euro (A)				2.783,63€
		Spese generali (B) 15% di (A)				417,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				320,12€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				3.521,29€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.a	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.				1 cad	113,49€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,10000	168,75€	16,88€	
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,10000	6,86€	0,69€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,30000	31,72€	9,52€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,30000	11,98€	3,59€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	23,50€	18,80€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,00€	16,80€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	21,30€	6,39€	
		Sommano euro (A)					89,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)				13,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				10,32€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					113,49€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.b		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	188,05€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	23,50€	28,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,20000	21,00€	25,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				148,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,10€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				188,05€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.c		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	281,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,28750	168,75€	48,52€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,28750	6,86€	1,97€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,60000	23,50€	37,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,60000	21,00€	33,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,30000	21,30€	48,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				222,68€
		Spese generali (B)	15% di (A)			33,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			25,61€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				281,69€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.d		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	458,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,50000	168,75€	84,38€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,50000	6,86€	3,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,20000	31,72€	38,06€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,20000	11,98€	14,38€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,00€	52,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	21,30€	25,56€
		Sommano euro (A)				362,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			54,34€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			41,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				458,26€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.e		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	80,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,06250	168,75€	10,55€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,06250	6,86€	0,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	23,50€	14,10€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,00€	14,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
		Sommano euro (A)				63,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				80,23€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.f		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	129,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,11250	168,75€	18,98€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,11250	6,86€	0,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,70000	23,50€	16,45€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,00€	14,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,90000	21,30€	19,17€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				102,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,39€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,80€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.g	OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.				1 cad	226,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,20000	168,75€	33,75€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,20000	6,86€	1,37€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	23,50€	30,55€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,30000	21,00€	27,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,60000	21,30€	34,08€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
	Sommano euro (A)					179,05€
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,86€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,59€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					226,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.h		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	406,13€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,37500	168,75€	63,28€	
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,37500	6,86€	2,57€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,30000	31,72€	41,24€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,30000	11,98€	15,57€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,40000	23,50€	56,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,40000	21,00€	50,40€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	3,00000	21,30€	63,90€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,30000	21,30€	27,69€	
		Sommano euro (A)					321,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)					48,16€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					36,92€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					406,13€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.i		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 4.			1 cad	55,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,02500	168,75€	4,22€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,02500	6,86€	0,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,00€	10,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
		Sommano euro (A)				43,90€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,59€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				55,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.j		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 4 ÷ 7.			1 cad	99,50€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-		Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0040.a		Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,07500	168,75€	12,66€
LOM251.RT.00.10.05.1040.a		Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,07500	6,86€	0,51€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,98€	4,79€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	23,50€	14,10€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,60000	21,00€	12,60€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€
		Sommano euro (A)				78,65€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,80€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,50€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.k		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 7 ÷ 10.			1 cad	129,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,10000	168,75€	16,88€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,10000	6,86€	0,69€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	23,50€	18,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,80000	21,00€	16,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				102,71€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,81€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,93€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.I		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 10 ÷ 13.			1 cad	180,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,98€	10,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	21,30€	18,11€
		Sommano euro (A)				143,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,45€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				180,90€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.m		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 13 ÷ 16.			1 cad	229,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,18750	168,75€	31,64€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,18750	6,86€	1,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,90000	31,72€	28,55€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,90000	11,98€	10,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	23,50€	30,55€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,30000	21,00€	27,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,90000	21,30€	19,17€
		Sommano euro (A)				181,23€
		Spese generali (B)	15% di (A)			27,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				229,25€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0000.n		OPERA: Specie arborea, decidua di conifera. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza superiore a [m] > 16.			1 cad	402,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	6,86€	2,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,80000	23,50€	42,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,80000	21,00€	37,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				318,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			47,73€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			36,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				402,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.a	OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.				1 cad	177,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,60000	31,72€	19,03€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,60000	11,98€	7,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,30000	23,50€	30,55€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,30000	21,00€	27,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€
	Sommano euro (A)					140,10€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,02€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					177,23€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.b		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	279,31€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA MATERIALE						
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,20000	168,75€	33,75€	
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,20000	6,86€	1,37€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,10000	31,72€	34,89€	
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,10000	11,98€	13,18€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,80000	23,50€	42,30€	
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,80000	21,00€	37,80€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,60000	21,30€	34,08€	
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,10000	21,30€	23,43€	
		Sommano euro (A)					220,80€
		Spese generali (B) 15% di (A)					33,12€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					25,39€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					279,31€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.c		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	441,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	6,86€	2,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,00€	52,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				349,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			52,41€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			40,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				441,96€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.d		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	747,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,75000	168,75€	126,56€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,75000	6,86€	5,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,00000	21,00€	84,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
		Sommano euro (A)				591,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			88,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			67,97€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				747,63€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.e		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 6 ÷ 12; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	124,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,06250	168,75€	10,55€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,06250	6,86€	0,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				98,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,34€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.f		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 12 ÷ 16; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	219,99€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,15000	168,75€	25,31€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,15000	6,86€	1,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,98€	10,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,50000	21,00€	31,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	21,30€	25,56€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	21,30€	18,11€
	Sommano euro (A)					173,90€
	Spese generali (B) 15% di (A)					26,09€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					20,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					219,99€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.g		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 16 ÷ 23; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	359,73€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	6,86€	2,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,00€	52,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
		Sommano euro (A)				284,37€
		Spese generali (B)	15% di (A)			42,66€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			32,70€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				359,73€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.h		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza compresa tra [m] = 23 ÷ 30; secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.			1 cad	569,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,50000	168,75€	84,38€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,50000	6,86€	3,43€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	2,00000	31,72€	63,44€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	2,00000	11,98€	23,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	3,30000	23,50€	77,55€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,30000	21,00€	69,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	4,00000	21,30€	85,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	Sommano euro (A)					449,86€
	Spese generali (B) 15% di (A)					67,48€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					51,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					569,07€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.i		OPERA: Specie arborea, decidua di latifolia. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.			1 cad	239,24€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-		Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.05.0040.a		Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
LOM251.RT.00.10.05.1040.a		Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.60.00.0010.a		Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a)	1 h	1,00000	2,75€	2,75€
LOM251.RP.01.60.00.1010.a		Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6	1 h	1,00000	2,12€	2,12€
LOM251.RP.00.50.00.0030.d		Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
LOM251.RP.00.50.00.1030.d		Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.01.00.00.0005.-		Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
LOM251.RU.01.00.00.0020.-		Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,00000	21,00€	42,00€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
LOM251.RU.01.00.00.0015.-		Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				189,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				28,37€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				21,75€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					239,24€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.j		OPERA: Specie arborea, decidua di latifolia. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza fino a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8.			1 cad	343,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,31250	168,75€	52,73€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,31250	6,86€	2,14€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,50000	23,50€	58,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,50000	21,00€	52,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,50000	21,30€	53,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				271,37€
	Spese generali (B)	15% di (A)				40,71€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				31,21€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					343,29€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.k		OPERA: Specie arborea, decidua di latifolia. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Su strada, altezza maggiori a [m] > 16.			1 cad	648,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,75000	168,75€	126,56€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,75000	6,86€	5,15€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	5,00000	23,50€	117,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	4,00000	21,00€	84,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	6,00000	21,30€	127,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				513,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				59,00€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					648,96€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.I		OPERA: Specie arborea, decidua di latifolia. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.			1 cad	198,03€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,80000	21,00€	37,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				156,55€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				18,00€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					198,03€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.m	OPERA: Specie arborea, decidua di latifolia. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 16, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 8.				1 cad	321,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,25000	168,75€	42,19€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,25000	6,86€	1,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,30000	23,50€	54,05€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	2,30000	21,00€	48,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
		Sommano euro (A)				253,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				29,19€

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)					321,13€
--	---------------------------	--	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0250.n		OPERA: Specie arborea, decidua di latifoglia. LAVORO: Potatura di contenimento annuale con attrezzatura meccanica. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, altezza non superiore a [m] ≤ 8, per chiome con diametro fino a [m] ≤ 4.			1 cad	554,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,62500	168,75€	105,47€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,62500	6,86€	4,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	4,00000	23,50€	94,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	3,00000	21,00€	63,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	5,00000	21,30€	106,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
		Sommano euro (A)				438,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			65,74€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			50,40€	

ANALISI DEI PREZZI

	PREZZO TOTALE (A + B + C)				554,40€
--	---------------------------	--	--	--	---------

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0750.a	OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore. LAVORO: Potatura di risanamento-ringiovanimento a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. Esempolari fino ad una altezza di [m] ≤ 5.				1 cad	42,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,25000	31,72€	7,93€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,25000	11,98€	3,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,50000	23,50€	11,75€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,25000	23,50€	5,88€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	21,30€	5,33€
		Sommano euro (A)				33,89€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,08€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				42,87€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.0750.b		OPERA: Specie arborea, da frutto-fiore. LAVORO: Potatura di risanamento-ringiovanimento a mano. Incluso: eliminazione parti secche o prive di vigore; taglio di branche o rami principali; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche, in fase di maturità o senescenza. Esemplari con una altezza compresa tra [m] = 5 ÷ 12.			1 cad	75,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,08125	168,75€	13,71€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,08125	6,86€	0,56€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	23,50€	18,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,65000	21,30€	13,85€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
		Sommano euro (A)				59,92€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,99€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,89€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				75,80€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1000.a		OPERA: Specie arborea, da vivaio. LAVORO: Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Fino ad una altezza di [m] ≤ 2.			1 cad	39,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,45000	31,72€	14,27€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,45000	11,98€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,08000	23,50€	1,88€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,45000	21,30€	9,59€
		Sommano euro (A)				31,13€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,67€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				39,38€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1000.b		OPERA: Specie arborea, da vivaio. LAVORO: Potatura a mano. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Altezza compresa tra [m] = 2 ÷ 5.			1 cad	28,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,06250	168,75€	10,55€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,06250	6,86€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,05000	23,50€	1,18€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				22,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,62€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,85€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.a		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza fino a [m] ≤ 10.			1 cad	99,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,07500	168,75€	12,66€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,07500	6,86€	0,51€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,45000	31,72€	14,27€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,45000	11,98€	5,39€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,45000	21,30€	9,59€
		Sommano euro (A)				78,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			11,81€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,05€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				99,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.b		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16.			1 cad	124,76€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,98€	4,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,25000	23,50€	29,38€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€
		Sommano euro (A)				98,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,79€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,34€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				124,76€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.c		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25.			1 cad	192,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,18750	168,75€	31,64€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,18750	6,86€	1,29€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,80000	31,72€	25,38€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,80000	11,98€	9,58€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,50000	21,30€	31,95€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,80000	21,30€	17,04€
		Sommano euro (A)				152,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,50€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				192,45€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.d		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco su strada, altezza maggiore a [m] > 25.			1 cad	264,11€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,28750	168,75€	48,52€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,28750	6,86€	1,97€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,85000	31,72€	26,96€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,85000	11,98€	10,18€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,30000	23,50€	54,05€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,30000	21,30€	48,99€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	21,30€	18,11€
		Sommano euro (A)				208,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			31,32€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,01€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				264,11€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.e		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza fino a [m] ≤ 10.			1 cad	86,53€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,07500	168,75€	12,66€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,07500	6,86€	0,51€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,40000	31,72€	12,69€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,40000	11,98€	4,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,70000	23,50€	16,45€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,60000	21,30€	12,78€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€
		Sommano euro (A)				68,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,26€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,87€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				86,53€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.f		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 10 ÷ 16.			1 cad	125,55€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,12500	168,75€	21,09€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,12500	6,86€	0,86€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				99,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			14,89€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,41€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				125,55€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.g	OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza compresa [m] = 16 ÷ 25.				1 cad	183,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,15000	168,75€	25,31€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,15000	6,86€	1,03€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	23,50€	28,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,20000	21,30€	25,56€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
		Sommano euro (A)				145,10€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,77€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,69€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				183,56€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc29.B4525.Za001.1250.h		OPERA: Specie arborea, decidua. LAVORO: Potatura a mano leggera. Incluso: rialzo chioma con spalcatura; taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura; raccolta e conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: rimonda dal secco in parchi e giardini, altezza oltre [m] > 25.			1 cad	247,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0040.a	Piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata; altezza [m] ≤ 25; massa a pieno carico [kg] ≤ 250 ÷ 300. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1040.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,26250	168,75€	44,30€
	LOM251.RT.00.10.05.1040.a	Spese di esercizio: piattaforme di lavoro elevabile articolata autocarrata (RT.00.10.05.0040.a)	1 gg	0,26250	6,86€	1,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	1,00000	31,72€	31,72€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	1,00000	11,98€	11,98€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,70000	23,50€	39,95€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,10000	21,30€	44,73€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
		Sommano euro (A)				195,78€
		Spese generali (B)	15% di (A)			29,37€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			22,52€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				247,67€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc30.B4525.Qa006.0000.-		OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale abete; geometria: abete. LAVORO: Scortecciatura completa. SPECIFICHE TECNICHE: diametro maggiore a [cm] > 12,5.			1 m³	28,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0030.a	Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1030.a)	1 h	0,60000	6,82€	4,09€
	LOM251.RP.01.60.00.1030.a	Spese di esercizio: scortecciatrice (RP.01.60.00.0030.a); potenza [kW] = 2 ÷ 4	1 h	0,60000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,10000	23,50€	2,35€
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,60000	23,50€	14,10€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,10000	21,00€	2,10€
		Sommano euro (A)				22,64€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,40€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,60€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,64€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.a		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto fino a [cm] ≤ 30.			1 cad	60,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,25000	15,74€	3,94€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,15000	54,22€	8,13€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,15000	18,22€	2,73€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,25000	31,72€	7,93€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,25000	11,98€	3,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,40000	23,50€	9,40€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,20000	21,00€	4,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,15000	21,30€	3,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	21,30€	5,33€
		Sommano euro (A)				47,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,50€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,54€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.b		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.			1 cad	106,92€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,30000	15,74€	4,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,40000	54,22€	21,69€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,40000	18,22€	7,29€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,20000	31,72€	6,34€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,20000	11,98€	2,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,80000	23,50€	18,80€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,50000	21,00€	10,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,40000	21,30€	8,52€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,20000	21,30€	4,26€
		Sommano euro (A)				84,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			12,68€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			9,72€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,92€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.c		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.			1 cad	201,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,80000	15,74€	12,59€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,85000	54,22€	46,09€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,85000	18,22€	15,49€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,35000	31,72€	11,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,35000	11,98€	4,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,00000	21,00€	21,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,85000	21,30€	18,11€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
		Sommano euro (A)				159,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			18,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				201,81€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.d	OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In parchi e giardini, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.				1 cad	313,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,50000	15,74€	23,61€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	1,30000	54,22€	70,49€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	1,30000	18,22€	23,69€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,50000	23,50€	35,25€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,65000	21,00€	34,65€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,30000	21,30€	27,69€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				247,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			37,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			28,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				313,57€	

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.e		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro coltetto fino a [cm] ≤ 30.			1 cad	87,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,30000	15,74€	4,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,22000	54,22€	11,93€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,22000	18,22€	4,01€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,25000	31,72€	7,93€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,25000	11,98€	3,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	0,65000	23,50€	15,28€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,60000	21,00€	12,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,22000	21,30€	4,69€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,25000	21,30€	5,33€
		Sommano euro (A)				69,49€
		Spese generali (B) 15% di (A)				10,42€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				7,99€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				87,90€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.f		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 30 ÷ 50.			1 cad	140,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	0,40000	15,74€	6,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	0,50000	54,22€	27,11€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	0,50000	18,22€	9,11€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,30000	31,72€	9,52€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,30000	11,98€	3,59€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,00000	23,50€	23,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	0,70000	21,00€	14,70€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,30000	21,30€	6,39€
		Sommano euro (A)				110,87€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,63€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				140,25€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.g		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 50 ÷ 120.			1 cad	234,82€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	1,00000	15,74€	15,74€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	1,00000	54,22€	54,22€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	1,00000	18,22€	18,22€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,35000	31,72€	11,10€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,35000	11,98€	4,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	1,20000	23,50€	28,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,20000	21,00€	25,20€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	1,00000	21,30€	21,30€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,35000	21,30€	7,46€
		Sommano euro (A)				185,63€
		Spese generali (B)	15% di (A)			27,84€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			21,35€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				234,82€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc31.B4525.Qa000.0000.h		OPERA: Specie arborea, ceppo di legno naturale generico. LAVORO: Estirpazione/frantumazione. Incluso: raccolta; conferimento materiale di risulta; ricolmatura. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. In formelle stradali, diametro del colletto compreso tra [cm] = 120 ÷ 160.			1 cad	417,40€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.62.10.35.P0000.0000.-	Substrato coltivo di vegetale generico; rapporto C/N [%] = 3 ÷ 15. Escluso: frazione granulometriche > 30 mm SPECIFICHE TECNICHE: elementi nutritivi; in proporzione e forma idonea; presenza > 1,5% (peso secco) di sostanze organiche; scheletro (frazione >2 mm) 5% in volume;	1 m³	2,00000	15,74€	31,48€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.00.0020.d	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	1 h	2,00000	54,22€	108,44€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90	1 h	2,00000	18,22€	36,44€
	LOM251.RP.00.50.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)	1 h	0,50000	31,72€	15,86€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5	1 h	0,50000	11,98€	5,99€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0005.-	Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super	1 h	2,00000	23,50€	47,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	1,50000	21,00€	31,50€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	2,00000	21,30€	42,60€
	LOM251.RU.01.00.00.0015.-	Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super	1 h	0,50000	21,30€	10,65€
		Sommano euro (A)				329,96€
		Spese generali (B)	15% di (A)			49,49€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			37,95€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				417,40€

ANALISI DEI PREZZI

OPERA COMPIUTA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.OC.AAB.Mc32.B4526.Qa000.0500.-		OPERA: Specie arbustiva, materiale residuo di legno naturale generico. LAVORO: Bruciatura controllata. Incluso: posizionemanto di lamiera; distribuzione ordinata di ogni residuo, senza danneggiare la vegetazione circostante. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche. Nei pressi del letto di caduta; utilizzo di motopompa spalleggiata per spegnimento totale a fine operazione.			1 ha	2.864,47€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.03.00.10.0100.a	Pompa elettrica a zaino; impiego: spegnimento di piccoli focolai boschivi; capacità [l] =20; peso a pieno carico [kg] ≤ 24. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.10.1100.a)	1 h	30,00000	39,00€	1.170,00€
	LOM251.RT.03.00.10.1100.a	Spese di esercizio: pompa elettrica a zaino (RT.03.00.10.0100.a); capacità [l] =20	1 h	30,00000	1,48€	44,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	20,00000	21,00€	420,00€
	LOM251.RU.01.00.00.0020.-	Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato	1 h	30,00000	21,00€	630,00€
		Sommano euro (A)				2.264,40€
		Spese generali (B)	15% di (A)			339,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			260,41€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.864,47€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	128,38€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,03000	18,39€	55,72€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,34000	0,77€	0,26€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,34000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				101,49€
		Spese generali (B)	15% di (A)			15,22€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			11,67€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					128,38€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	153,60€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	4,04000	18,39€	74,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				121,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,96€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				153,60€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.c		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 500 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	177,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	5,05000	18,39€	92,87€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				140,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			21,00€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,10€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					177,10€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0000.0000.d		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico; funzione: stabilitura. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbietta di fiume; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	157,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	1,05000	27,93€	29,33€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	4,04000	18,39€	74,30€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				124,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,66€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			14,30€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					157,34€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.G0011.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrofugata di cemento additivato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 400 e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	172,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	4,04000	18,39€	74,30€
	LOM251.RM.00.10.00.Za001.0765.-	Additivo sintetico; geometria: liquido; funzione: idrofugo; impiego: malte da intonaco SPECIFICHE TECNICHE: additivo a base di prodotti impermeabilizzanti	1 kg	12,00000	1,24€	14,88€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					136,31€
	Spese generali (B) 15% di (A)					20,45€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					15,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					172,44€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0007.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idraulica di calce idraulica naturale NHL 3,5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce eminentemente idraulica [kg] = 350.			1 m³	112,97€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	LOM251.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	11,93€	42,17€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				89,30€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,27€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				112,97€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.I0009.0000.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, idrata di calce idrata; funzione: stabilitura. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: calce idrata [kg] = 350 e sabbietta di fiume.			1 m³	126,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	1,05000	27,93€	29,33€
	LOM251.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	3,53500	14,14€	49,98€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					100,06€
	Spese generali (B) 15% di (A)					15,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					11,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					126,58€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0000.-		PRODOTTI SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e argilla espansa.			1 m³	288,22€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	4,04000	51,26€	207,09€
	LOM251.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: sciolta tondo; funzione: termoisolante alleggerimento miscele alleggerite; impiego: riempimenti isolamenti termici calcestruzzi leggeri impasti sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,00000	167,90€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					227,84€
	Spese generali (B)		15% di (A)			34,18€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			26,20€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					288,22€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0005.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, alleggerita; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti alleggeriti pavimentazioni; granulometria inerti [mm] = 3 ÷ 8; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e argilla espansa.			1 m³	157,51€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0002.0000.b		Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	2,53000	41,01€	103,76€
LOM251.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM		Aggregato di argilla espansa; geometria: sciolta tondo; funzione: termoisolante alleggerimento miscele alleggerite; impiego: riempimenti isolamenti termici calcestruzzi leggeri impasti sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,00000	167,90€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.a		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
LOM251.RP.01.00.00.1020.a		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
		Sommano euro (A)				124,51€
		Spese generali (B) 15% di (A)				18,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				14,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				157,51€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0010.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura rapida; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [h] = 24. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 400 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.			1 m³	321,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0002.0000.a	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [h] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	4,04000	51,26€	207,09€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					254,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			38,13€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			29,24€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					321,59€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Za001.0015.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta; funzione: asciugatura veloce; impiego: massetti pavimentazioni; tempo di asciugatura [gg] = 5. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: legante speciale [kg] = 250 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata.			1 m³	190,87€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0002.0000.b	Legante idraulico di cemento speciale; geometria: sfuso; fornitura: sacchi; tempo di asciugamento [gg] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: ritiro controllato, alta resistenza	100 kg	2,53000	41,01€	103,76€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					150,89€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,63€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,35€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					190,87€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	136,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	1,05000	25,12€	26,38€
	LOM251.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	11,93€	42,17€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,01000	18,39€	18,57€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					107,87€
	Spese generali (B) 15% di (A)					16,18€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,41€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					136,46€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0000.Zb005.0000.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento; funzione: stabilitura. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbietta di fiume; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.			1 m³	140,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1515.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: di fiume	1 m³	1,05000	27,93€	29,33€
	LOM251.RM.00.10.10.I0000.0000.-	Legante idraulico di calce generico; geometria: sfuso; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,53500	11,93€	42,17€
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,01000	18,39€	18,57€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,35000	0,77€	0,27€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,35000	0,55€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	27,06€	9,47€
	Sommano euro (A)					110,82€
	Spese generali (B) 15% di (A)					16,62€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					12,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					140,18€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150.			1 m³	113,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,11€	24,33€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,55€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				90,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			13,51€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			10,36€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				113,95€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.b	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 150.				1 m³	171,28€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,11€	24,33€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€	
	Sommano euro (A)				135,40€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				20,31€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				15,57€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				171,28€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.c		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200.			1 m³	135,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,02000	16,11€	32,54€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	1,07000	31,58€	33,79€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,55€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				106,82€
		Spese generali (B)	15% di (A)			16,02€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			12,28€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				135,12€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.d	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 200.				1 m³	181,67€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,02000	16,11€	32,54€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€	
	Sommano euro (A)				143,61€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				21,54€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				16,52€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				181,67€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.e		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.			1 m³	152,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	18,05€	54,69€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,55€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				120,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			18,07€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			13,85€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				152,36€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.f		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione a mano.			1 m³	209,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	18,05€	54,69€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	Sommano euro (A)					165,76€
	Spese generali (B)		15% di (A)			24,86€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			19,06€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					209,68€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.g		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.			1 m³	174,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	18,05€	72,20€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,55€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				137,95€
		Spese generali (B)	15% di (A)			20,69€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,86€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				174,50€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.h		PRODOTT0 SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione a mano.			1 m³	231,84€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	18,05€	72,20€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	Sommano euro (A)					183,27€
	Spese generali (B)		15% di (A)			27,49€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			21,08€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					231,84€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.i		PRODOTTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.			1 m³	185,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,50000	18,05€	81,23€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,55€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				146,98€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,05€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			16,90€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				185,93€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.j		PRODOTT O SEMILAVORATO : Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVOR O : Formazione a mano.			1 m³	243,27€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,50000	18,05€	81,23€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	Sommano euro (A)					192,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			28,85€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			22,12€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					243,27€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.k		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.			1 m³	197,34€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,00000	18,05€	90,25€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.a	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 250. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,77€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.a	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.a); capacità [l] ≤ 250	1 h	0,50000	0,55€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				156,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,40€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,94€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				197,34€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.J0001.0000.I		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione a mano.			1 m³	254,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,00000	18,05€	90,25€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	Sommano euro (A)					201,32€
	Spese generali (B)		15% di (A)			30,20€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			23,15€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					254,67€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.a		PRODOTTI SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.			1 m³	196,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,53000	16,11€	40,76€
	LOM251.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: sciolta tondo; funzione: termoisolante alleggerimento miscele alleggerite; impiego: riempimenti isolamenti termici calcestruzzi leggeri impasti sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,50000	167,90€	83,95€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				155,25€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,85€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					196,39€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.K0002.0005.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di argilla espansa; impiego: massetti di finitura/monostrato. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 300.			1 m³	217,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	16,11€	48,81€
	LOM251.RM.00.10.05.K0002.0015.a_CAM	Aggregato di argilla espansa; geometria: sciolta tondo; funzione: termoisolante alleggerimento miscele alleggerite; impiego: riempimenti isolamenti termici calcestruzzi leggeri impasti sottofondi; fornitura: sfuso; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 8; massa volumica in mucchio [kg/m³] 380 resistenza a schiacciamento [MPa] > 1 conducibilità termica (λ) [W/mK] > 0,095 reazione al fuoco [Euroclasse] = A1 SPECIFICHE TECNICHE: leggera; granulare; clinkerizzata; inerte; incombustibile; resistente; a basso assorbimento di umidità	1 m³	0,55000	167,90€	92,35€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				171,70€
		Spese generali (B)	15% di (A)			25,76€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,75€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				217,21€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb064.0010.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale perlite; conducibilità termica (λ) [W/mK] = 0,0517 reazione al fuoco [classe] = 0. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.			1 m³	248,08€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,53000	18,39€	46,53€
	LOM251.RM.12.10.45.Mb065.0000.-	Granulato di roccia naturale perlite espansa; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; fornitura: sacchi da [l] = 100; granulometria [mm] = 1 ÷ 5 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	0,60000	139,48€	83,69€
	LOM251.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	2,50000	14,14€	35,35€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					196,11€
	Spese generali (B)		15% di (A)			29,42€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			22,55€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					248,08€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Mb066.0015.-		PRODOTTI SEMILAVORATO: Impasto in opera di roccia naturale vermiculite. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per impasto di [m³] = 1 : cemento [kg] = 250.			1 m³	191,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,53000	18,39€	46,53€
	LOM251.RM.12.10.45.Mb067.0000.-	Granulato di roccia naturale vermiculite espansa; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; granulometria [mm] = 8 ÷ 12 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	0,50000	77,52€	38,76€
	LOM251.RM.00.10.10.I0009.0000.-	Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi	100 kg	2,50000	14,14€	35,35€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a banchiera; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a banchiera (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	Sommano euro (A)					151,18€
	Spese generali (B)		15% di (A)			22,68€
Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			17,39€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					191,25€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc013.0020.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.			1 m³	295,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aereo di materiale generico; geometria: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato	1 kg	70,00000	0,74€	51,80€
	LOM251.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	0,80000	181,53€	145,22€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,60000	1,39€	0,83€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,60000	0,58€	0,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				233,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			35,01€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			26,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				295,23€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.EEA.Pa04.D0001.Oc014.0025.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di fibra vegetale sughero espanso. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.			1 m³	226,35€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.Za000.0000.-	Legante aereo di materiale generico; geometria: sfuso; funzione: vetrificante; impiego: sughero granulato	1 kg	70,00000	0,74€	51,80€
	LOM251.RM.12.10.45.Oc013.0000.-	Granulato di fibra vegetale sughero; funzione: isolante termico isolante acustico; impiego: sottotetti non praticabili; densità [kg/m³] = 140 SPECIFICHE TECNICHE: materiale sciolto	1 m³	0,50000	181,53€	90,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.c	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 500. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,60000	1,39€	0,83€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.c	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.c); capacità [l] ≤ 500	1 h	0,60000	0,58€	0,35€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,70000	27,06€	18,94€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
		Sommano euro (A)				178,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			26,84€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			20,58€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				226,35€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.Ba000.0500.-		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera, generico di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 prodotto chimico [kg] = 1.Confezionato in cantiere.			1 m³	105,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,11€	24,33€
	LOM251.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata percorsi in parchi percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	1,00000	42,85€	42,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					83,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			12,51€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			9,59€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					105,52€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.Ba000.0505.a		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 prodotto chimico [kg] = 1 misto granulometrico [m³] = 0,50.Confezionato in cantiere.			1 m³	118,13€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,11€	24,33€
	LOM251.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata percorsi in parchi percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	1,00000	42,85€	42,85€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	0,50000	19,92€	9,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	Sommano euro (A)					93,38€
	Spese generali (B) 15% di (A)					14,01€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					10,74€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					118,13€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.Ba000.0505.b		PRODOTT0 SEMILAVORATO: Impasto in opera di composto chimico generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio per m³ di impasto: cemento [kg] = 150 prodotto chimico [kg] = 1 misto granulometrico [m³] = 1.Confezionato in cantiere.			1 m³	130,72€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	1,51000	16,11€	24,33€
	LOM251.RM.00.10.00.Ba006.0000.-	Additivo sintetico di composto chimico inorganico; impiego: pavimenti in terra stabilizzata percorsi in parchi percorsi in giardini SPECIFICHE TECNICHE: miscela di carbonati di: sodio e potassio, cloruri di sodi, potassio, calcio, magnesio, ferro, alluminio ed altri componenti; prodotto non tossico/nocivo	1 kg	1,00000	42,85€	42,85€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1000.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia	1 m³	1,00000	19,92€	19,92€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	27,06€	8,12€
		Sommano euro (A)				103,34€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,50€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				130,72€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.a	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 150.Confezionato in cantiere.				1 m³	105,72€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	1,51000	18,39€	27,77€	
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€	
LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€	
	Sommano euro (A)				83,57€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				12,54€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,61€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				105,72€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.b		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] =200.Confezionato in cantiere.			1 m³	117,58€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-		Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,02000	18,39€	37,15€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a		Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.b		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM251.RP.01.00.00.1020.b		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				92,95€
		Spese generali (B) 15% di (A)				13,94€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				117,58€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.c		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 250.Confezionato in cantiere.			1 m³	129,21€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-		Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	2,52000	18,39€	46,34€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a		Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.b		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM251.RP.01.00.00.1020.b		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				102,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				15,32€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				11,75€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				129,21€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.d		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere; dosaggio cemento [kg/m³] = 300.Confezionato in cantiere.			1 m³	141,08€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.00.10.10.G0000.0020.-		Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg	100 kg	3,03000	18,39€	55,72€
LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a		Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.01.00.00.0020.b		Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,50000	0,97€	0,49€
LOM251.RP.01.00.00.1020.b		Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,50000	0,56€	0,28€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	27,06€	16,24€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
		Sommano euro (A)				111,52€
		Spese generali (B) 15% di (A)				16,73€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				12,83€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				141,08€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.e		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio. LAVORO: Formazione a mano. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 250.			1 m³	191,86€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0005.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: silos	100 kg	2,52000	16,11€	40,60€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,40000	27,06€	37,88€
		Sommano euro (A)				151,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			22,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				191,86€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.f		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.			1 m³	145,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	3,03000	18,05€	54,69€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					114,96€
	Spese generali (B) 15% di (A)					17,24€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					13,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					145,42€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.g	PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.				1 m³	167,57€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,00000	18,05€	72,20€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				132,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			19,87€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			15,23€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				167,57€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.h		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C20/25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.			1 m³	179,00€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	4,50000	18,05€	81,23€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					141,50€
	Spese generali (B) 15% di (A)					21,23€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					16,27€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					179,00€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.i		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C25/30. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.			1 m³	190,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,00000	18,05€	90,25€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					150,52€
	Spese generali (B) 15% di (A)					22,58€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					17,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					190,41€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - STRADE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.ITA.Pa04.D0001.J0001.0510.j		PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; geometria: in sacchi; impiego: strutturale; resistenza meccanica [classe] = C28/35. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in cantiere.Confezionato in cantiere.			1 m³	201,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.00.10.10.G0000.0015.-_CAM	Legante idraulico di cemento generico; geometria: sfuso tipo elevata resistenza 42.5R; fornitura: silos	100 kg	5,50000	18,05€	99,28€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1250.a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale; diametro (Ø) [mm] = 12 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: da frantumazione di ciottoli o ghiaia	1 m³	0,80000	31,58€	25,26€
	LOM251.RM.00.10.05.Mb001.1510.-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata	1 m³	0,40000	25,12€	10,05€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.00.00.0020.b	Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	1 h	0,40000	0,97€	0,39€
	LOM251.RP.01.00.00.1020.b	Spese di esercizio: betoniera a bicchiere (RP.01.00.00.0020.b); capacità [l] ≤ 350	1 h	0,40000	0,56€	0,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
	Sommano euro (A)					159,55€
	Spese generali (B) 15% di (A)					23,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					18,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					201,83€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.a		PRODOTTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 18. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo.			1 m³	41,04€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	0,20000	8,78€	1,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				32,44€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,87€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,04€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.b		PRODOTT0 SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 25. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo.			1 m³	43,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0020.a	Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro (Ø) [m] = 0,2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: motorizzato.	1 h	0,15000	22,11€	3,32€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.a	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.a)	1 h	0,15000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
		Sommano euro (A)				34,00€
		Spese generali (B)	15% di (A)			5,10€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,91€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				43,01€

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.c		PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno; diametro (tronco) [cm] ≤ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; manodopera per movimentazione manuale di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo.			1 q	1,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,00400	57,65€	0,23€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,00400	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	12,13€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					1,16€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,17€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,13€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					1,46€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.d		PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali.			1 q	1,46€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0020.b	Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°.	1 h	0,00400	57,65€	0,23€
	LOM251.RP.01.60.00.1020.b	Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b)	1 h	0,00400	0,00€	0,00€
	LOM251.RP.00.00.00.0020.b	Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.b)	1 h	0,01000	35,63€	0,36€
	LOM251.RP.00.00.00.1020.b	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.b); potenza [kW] ≤ 50	1 h	0,01000	12,13€	0,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	30,12€	0,15€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				1,16€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,17€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,13€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,46€	

ANALISI DEI PREZZI

PRODOTTO IN OPERA - AMBIENTE - AGRO-FORESTALE - VERDE BOSCHIVO/FORESTALE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.PO.AAB.Pa04.C0000.Oc008.0000.e		PRODOTTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali.			1 m³	67,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA MATERIALE					
	LOM251.RM.38.10.45.Qa000.0000.-	Legname di legno naturale generico	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.01.60.00.0130.c	Biotrituratore trainato. Escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: alimentazione a tramoggia.	1 h	0,60000	8,78€	5,27€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,80000	30,12€	24,10€
		Sommano euro (A)				53,47€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				67,64€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.a		OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; altezza [m] = 31 ÷ 50. LAVORO: Installazione.			1 cad	211,31€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.d	Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] = 31 ÷ 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.	1 cad	1,00000	67,62€	67,62€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.d	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.d); impiego: getto calcestruzzo	1 cad	1,00000	18,73€	18,73€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,48€	29,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
		Sommano euro (A)				167,04€
		Spese generali (B)	15% di (A)			25,06€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			19,21€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				211,31€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.b		OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. LAVORO: Installazione.			1 cad	194,25€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.30.05.0010.c	Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] ≤ 30. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.30.05.1010.c) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.	1 cad	1,00000	54,63€	54,63€
	LOM251.RP.00.30.05.1010.c	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.c); impiego: getto calcestruzzo	1 cad	1,00000	18,24€	18,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	32,48€	29,23€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	30,12€	27,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,90000	27,06€	24,35€
		Sommano euro (A)				153,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			23,03€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			17,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					194,25€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb003.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Accesso, cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate. LAVORO: Installazione.			1 cad	2.182,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.30.0010.a	Cancello a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera; impiego: accesso di cantiere; larghezza [cm] = 500 altezza [cm] = 200. Incluso: segnaletica, giunti di sicurezza, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: possibilità di affiancamento a recinzioni su barriere New Jersey o palificate.	1 cad	1,00000	1.711,58€	1.711,58€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,08000	10,39€	0,83€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,08000	9,82€	0,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	27,06€	5,68€
		Sommano euro (A)				1.725,21€
		Spese generali (B)	15% di (A)			258,78€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			198,40€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				2.182,39€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 larghezza passaggio [cm] = 58 altezza [cm] = 222. LAVORO: Installazione.			1 cad	7.862,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.30.0030.a	Tornello a gabbia di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: accesso pedonale di cantiere; larghezza [cm] = 140 larghezza passaggio [cm] = 58 lunghezza [cm] = 139,5 altezza [cm] = 222. Incluso: indicatore di led di accesso consentito SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico.	1 cad	1,00000	6.197,80€	6.197,80€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,08000	10,39€	0,83€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,08000	9,82€	0,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,22000	31,23€	6,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
		Sommano euro (A)				6.215,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			932,30€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			714,76€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				7.862,39€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb008.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Accesso, tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 altezza [cm] = 95. Escluso: lettore bedge. LAVORO: Installazione. Incluso: realizzazione base in conglomerato cementizio.			1 cad	4.313,43€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.30.0040.a	Tornello a braccio di lega ferrosa acciaio inox; funzione: controllo accessi; impiego: cantiere interno cantiere esterno; larghezza [cm] = 89,5 lunghezza [cm] = 25 lunghezza braccio [cm] = 35 altezza [cm] = 95; peso [kg] = 36. Escluso: lettore bedge SPECIFICHE TECNICHE: transito bi-direzionale, motorizzato, meccanismo semiautomatico, vicolato a terra.	1 cad	1,00000	3.397,68€	3.397,68€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0080.b	Furgone; lunghezza [m] = 5 altezza [m] = 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1080.b) SPECIFICHE TECNICHE: passo corto.	1 h	0,08000	14,06€	1,12€
	LOM251.RP.00.50.00.1080.b	Spese di esercizio: furgone (RP.00.50.00.0080.b)	1 h	0,08000	7,94€	0,64€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,21000	30,12€	6,33€
	Sommano euro (A)					3.409,83€
	Spese generali (B)		15% di (A)			511,47€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			392,13€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.313,43€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa01.A1095.Sb025.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Accesso, cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza apertura [cm] = 500 larghezza totale [cm] = 707 altezza [cm] = 200. LAVORO: Installazione.			1 cad	4.893,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.30.0020.a	Cancello scorrevole di lega ferrosa acciaio galvanizzato; impiego: accesso di cantiere; larghezza di apertura [cm] = 500 larghezza totale [cm] = 707 altezza pannello [cm] = 200 altezza totale [cm] = 230; peso [kg] = 750. Incluso: base in conglomerato cementizio SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su binario montato su base in conglomerato cementizio, motorizzato.	1 cad	1,00000	3.849,00€	3.849,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,08000	10,39€	0,83€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,08000	9,82€	0,79€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,30000	30,12€	9,04€
	Sommano euro (A)					3.868,70€
	Spese generali (B)		15% di (A)			580,31€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			444,90€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					4.893,91€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati tavole accostate; altezza d'armo [m] ≤ 3 lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.			1 m²	20,78€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.25.0010.a	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati tavole accostate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.	1 m²	1,00000	1,79€	1,79€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	30,12€	4,82€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,16000	31,23€	5,00€	
		Sommano euro (A)				16,43€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,89€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,78€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati tavole distanziate; altezza d'armo [m] ≤ 3 lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.			1 m²	13,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.25.0010.c	Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli distanziati tavole distanziate; impiego: scavo a sezione obbligata; altezza d'armo [m] ≤ 3 altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisoriale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero tavole o pannelli posizionati.	1 m²	1,00000	1,85€	1,85€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
		Sommano euro (A)				10,99€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				13,90€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1000.Qa000.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati tavole accostate; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 lunghezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: graffe, chioderia, sfrido, disarmante. Escluso: sbadacchi. LAVORO: Posa. Incluso: eventuali ripristini localizzati.			1 m²	54,70€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.25.0010.b		Armo di scavo di legno naturale generico; geometria: pannelli accostati tavole accostate; impiego: scavo generale; altezza d'armo [m] = 3,01 ÷ 4 altezza oltre ciglio superiore [m] ≥ 0,3. Incluso: tutti gli elementi strumentali necessari (graffe, chioderia, sfrido, disarmante), ogni accessorio per dare l'opera provvisoria finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a m² in proiezione verticale per il numero di facce realizzate.	1 m²	1,00000	27,69€	27,69€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	31,23€	5,31€
		Sommano euro (A)				43,24€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,49€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				54,70€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1005.Qa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Banchinaggio di legno naturale generico; funzione: rompitrattra; impiego: solai prefabbricati. LAVORO: Posa.			1 m²	9,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
	LOM251.RT.00.00.35.0010.a	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 lunghezza [m] = 4	1 m³	0,00300	487,02€	1,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	31,23€	1,87€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,06000	30,12€	1,81€
	Sommano euro (A)					7,77€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,17€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,89€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,83€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costo delle palancole a perdere, assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere. SPECIFICHE TECNICHE: elementi a perdere.			1 kg	6,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.25.0020.f	Palancola di metallo generico SPECIFICHE TECNICHE: a perdere, di qualsiasi tipo. criteri di misurazione valutato a peso.	1 kg	1,00000	1,88€	1,88€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: a vibrazione o battitura.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
	LOM251.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	17,31€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
	Sommano euro (A)					5,45€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,82€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,63€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,90€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere.			1 m²	88,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.25.0020.a	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] ≤ 70 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	42,53€	42,53€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: a vibrazione o battitura.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
	LOM251.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	17,31€	0,43€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
		Sommano euro (A)				70,03€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,50€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			8,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					88,58€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere.			1 m²	97,23€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.25.0020.c	Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 101 ÷ 150 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	49,36€	49,36€	
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
	LOM251.RP.00.00.15.0020.b	Infissore cingolato; impiego: palancole tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: a vibrazione o battitura.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€	
	LOM251.RP.00.00.15.1020.b	Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	17,31€	0,43€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€	
		Sommano euro (A)				76,86€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				11,53€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				8,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					97,23€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere.			1 m²	106,06€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.25.0020.d		Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 151 ÷ 210 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	56,34€	56,34€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0020.b		Infissore cingolato; impiego: palancole tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: a vibrazione o battitura.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM251.RP.00.00.15.1020.b		Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	17,31€	0,43€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
		Sommano euro (A)				83,84€
		Spese generali (B) 15% di (A)				12,58€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				9,64€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				106,06€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1010.R0000.0020.-		OPERA STRUMENTALE: Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100. LAVORO: Posa. Incluso: tracciamenti, preparazione di accessi e piani di lavoro, trasporto, allontanamento di tutte le attrezzature, infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, estrazione, assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere.			1 m²	93,05€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.25.0020.b		Palancola di metallo generico; peso [kg/m²] = 71 ÷ 100 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	46,06€	46,06€
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.00.15.0020.b		Infissore cingolato; impiego: palancole tubo forma recuperabile. Incluso: apparato di vibroinfissione. Escluso: escavatore cingolato, traliccio, maglio. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.15.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: a vibrazione o battitura.	1 h	0,02500	101,30€	2,53€
LOM251.RP.00.00.15.1020.b		Spese di esercizio: infissore cingolato (RP.00.00.15.0020.b)	1 h	0,02500	17,31€	0,43€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	30,12€	12,05€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	31,23€	12,49€
		Sommano euro (A)				73,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				11,03€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				8,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				93,05€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1020.Sb000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Puntellatura di lega ferrosa generico; altezza [m] = 3,8 ÷ 5. Incluso: treppiede di stabilizzazione. LAVORO: Posa.			1 m³	12,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
	LOM251.RT.00.00.35.0010.b	Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,00300	493,27€	1,48€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
		Sommano euro (A)				10,24€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,18€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,96€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.D0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione, rimozione; servizio pulizia giornaliera; scarico dei rifiuti presso siti autorizzati. Escluso: oneri di conferimento a discarica.			1 cad	274,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.02.00.00.0030.a	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, lavabo, serbatoio di raccolta acque nere, serbatoio di accumulo acqua per lavabo e scarico, connessioni idraluche acque chiare e scure, impianto elettrico, illuminazione. Escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	150,00€	150,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	0,50000	29,25€	14,63€
	LOM251.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,50000	15,52€	7,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
		Sommano euro (A)				217,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			32,58€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			24,98€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				274,78€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.			1 cad	664,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.02.00.00.0010.a	Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	300,00€	300,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,52€	23,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,48€	61,71€
	Sommano euro (A)					525,46€
	Spese generali (B) 15% di (A)					78,82€
Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					60,43€	
PREZZO TOTALE (A + B + C)					664,71€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0255.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.				1 cad	664,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.02.00.00.0010.c	Box di cantiere; funzione: servizi igienici; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	300,00€	300,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,52€	23,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,48€	61,71€
		Sommano euro (A)				525,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			78,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			60,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					664,71€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0260.-		OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.			1 cad	1.044,21€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.02.00.00.0010.e	Box di cantiere; funzione: sala riunioni; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	600,00€	600,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,52€	23,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,48€	61,71€
		Sommano euro (A)				825,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			123,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			94,93€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.044,21€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0265.-		OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: mensa; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.			1 cad	664,71€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.02.00.00.0010.g	Box di cantiere; funzione: mensa; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi sanitari in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo) SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricato, struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura, copertura e divisori interni a pannello sandwich (lamiera interna ed esterna con coibente centrale, spessore [mm] ≥ 40), infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in PVC. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	300,00€	300,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	1,50000	29,25€	43,88€
	LOM251.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	1,50000	15,52€	23,28€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	27,06€	51,41€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,50000	30,12€	45,18€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,90000	32,48€	61,71€
		Sommano euro (A)				525,46€
		Spese generali (B)	15% di (A)			78,82€
	Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			60,43€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					664,71€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1025.Za001.0270.-		OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: guardiania; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 315 altezza [cm] = 220. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso); disallestimento; rimozione. Escluso: formazione basamento.			1 cad	3.437,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.02.00.00.0010.i	Box di cantiere; impiego: guardiania; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 315 altezza [cm] = 220. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Escluso: basamento (es. stocchi in legno, blocchi di calcestruzzo vibrato, massetto in calcestruzzo)	1 cad	1,00000	2.650,00€	2.650,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0070.a	Autocarro a cassone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.	1 h	0,50000	29,25€	14,63€
	LOM251.RP.00.50.00.1070.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone con gru (RP.00.50.00.0070.a)	1 h	0,50000	15,52€	7,76€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	27,06€	13,53€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	32,48€	16,24€
	Sommano euro (A)					2.717,22€
	Spese generali (B)		15% di (A)			407,58€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			312,48€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					3.437,28€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Ca017.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, sistema paletto-catenello zavorrato di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); funzione: segnalazione area di lavoro segnalazione transiti; diametro paletto (Ø) [cm] = 4 altezza paletto [cm] = 90 lunghezza catena [cm] = 250 diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 m	148,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0040.a	Sistema paletto-catenello zavorrato; funzione: segnalazione area di lavoro segnalazione transiti; altezza paletto [cm] = 90 diametro paletto (Ø) [cm] = 4 lunghezza catena [cm] = 250 diametro catena (Ø) [cm] = 0,75. Incluso: n° elementi nel kit = 2, catena SPECIFICHE TECNICHE: paletto e catena in resina sintetica polivinilcloruro (PVC), base per paletto in gomma naturale.	2 cad	1,00000	117,00€	117,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					117,30€
	Spese generali (B)		15% di (A)			17,60€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			13,49€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					148,39€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.D0006.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di lavoro delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia.			1 m	6,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0010.a	New jersey di plastica polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m] = 8 peso zavorrato ad acqua [kg/m] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: da riempire con acqua o sabbia. criterio di misurazione per ogni mese o frazione successivo.	1 m	1,00000	4,50€	4,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					4,80€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,07€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.D0013.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di plastica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 lunghezza [cm] = 198 altezza [cm] = 102,1 spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.				1 m	93,61€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0020.b	Transenna mobile di fibra sintetica polipropilene (PP); impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; larghezza piedino [cm] = 55 lunghezza [cm] = 198 altezza [cm] = 102,1 spessore [cm] = 4,8; peso [kg] = 9,2 peso bancale [kg] = 380. Incluso: strisce rifrangente a losanghe bianche/rosse SPECIFICHE TECNICHE: piede girevole, colorazioni disponibili: giallo, rosso, blu.	1 cad	1,00000	73,70€	73,70€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					74,00€
	Spese generali (B)		15% di (A)			11,10€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			8,51€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					93,61€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.J0003.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di conglomerato cementizio fibrorinforzato; funzione: separazione; impiego: protezione da impatti basamento per reti basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3.				1 m	30,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0010.b	New jersey di conglomerato cementizio ad alta resistenza (AR); funzione: separazione; impiego: protezione da impatti basamento per reti basamento per pannelli ciechi; larghezza base [cm] = 62 altezza [cm] = 100. Incluso: barre di collegamento SPECIFICHE TECNICHE: classe minima ≥ H3. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	6,20€	6,20€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.c	Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	1 h	0,08000	18,73€	1,50€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0	1 h	0,08000	10,81€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,44000	30,12€	13,25€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08000	30,12€	2,41€
		Sommano euro (A)				24,22€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,79€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,64€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb000.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] >= 1 N° correnti longitudinali [-] >= 2 diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 m	6,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0020.a	Transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] ≥ 1 N° correnti longitudinali [-] ≥ 2 diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: moduli a correnti longitudinali in ferro innestati su cavalletti, tra loro collegabili. criteri di misurazione per ogni mese o frazione successivo.	1 m	1,00000	5,03€	5,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				5,33€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,80€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,61€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				6,74€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna zavorrata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglie telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; larghezza [cm] = 300 altezza [cm] = 120 altezza libera da terrza [cm] = 23; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 n° anello vite di bloccaggio [-] = 2. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5.			1 m	272,01€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0030.a	Transenna zavorrata di lega ferrosa acciao generico; geometria: maglie telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; altezza [cm] = 120 altezza libera da terra [cm] = 23 larghezza [cm] = 300; peso [kg] = 12,8. Incluso: n° zavorra in conglomerato cementizio [-] = 2 n° anello vite di bloccaggio [-] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: passo maglie [cm] = 10 x 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5.	1 cad	1,00000	214,46€	214,46€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	27,06€	0,27€
	Sommano euro (A)					215,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					32,25€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					24,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					272,01€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 spessore lamiera [mm] = 10 altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 m	3,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0050.a	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche strisce rosse; lunghezza [mm] = 1200 spessore lamiera [mm] = 10 altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	1,00000	2,78€	2,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					3,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,89€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0255.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 spessore lamiera [mm] = 10 altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 m	4,33€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0050.b	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche strisce rosse; lunghezza [mm] = 1500 spessore lamiera [mm] = 10 altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	1,00000	3,13€	3,13€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				3,43€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,51€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,39€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				4,33€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Sb001.0260.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, pannellatura stradale di lega ferrosa acciaio generico; geometria: strisce bianche strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 spessore lamiera [mm] = 10 altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 m	3,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0050.c	Pannellatura stradale di lega acciaio generico; geometria: strisce bianche strisce rosse; lunghezza [mm] = 1800 spessore lamiera [mm] = 10 altezza fascia metallica [mm] = 200. Incluso: n° cavalletti metallici [-] =2, fascia metallica SPECIFICHE TECNICHE: rifrangenti in classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi universali saldati sul retro, conforme alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione.	1 cad	1,00000	2,78€	2,78€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					3,08€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,46€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,35€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,89€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1030.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna modulare; geometria: pannello; funzione: separazione; impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 m	241,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.05.0025.a	Transenna modulare; funzione: separazione; geometria: pannello; impiego: delimitazione area di lavoro delimitazione transiti; larghezza [cm] = 100 altezza [cm] = 100. Escluso: piedini per la posa in linea, picchetti per la posa su terra SPECIFICHE TECNICHE: barriera di recinzione in ferro con rete arancio in polietilene ad alta densità, n° moduli [-] = 4.	4 cad	1,00000	190,88€	190,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					191,18€
	Spese generali (B) 15% di (A)					28,68€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					21,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					241,85€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati. LAVORO: Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	22,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.40.0010.a	Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 lunghezza [cm] ≤ 400. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	11,00€	11,00€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,20800	10,39€	2,16€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20800	9,82€	2,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				17,58€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,24€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1080.Qa000.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Andatoia di legno naturale generico; impiego: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 61 ÷ 121 lunghezza [cm] ≤ 401. Escluso: parapetto. LAVORO: Posa. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	28,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.40.0010.c	Andatoia di legno naturale generico; funzione: superamento dislivelli; larghezza [cm] = 60 ÷ 120 lunghezza [cm] ≤ 400. Escluso: parapetto SPECIFICHE TECNICHE: spessore assi da ponte [cm] = 5. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	16,23€	16,23€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,20800	10,39€	2,16€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20800	9,82€	2,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	32,48€	1,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,04000	27,06€	1,08€
		Sommano euro (A)				22,81€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,42€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,62€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,85€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1085.R0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati. LAVORO: Posa.			1 m²	57,29€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.40.0020.a	Passerella di metallo generico; funzione: collegamento di piani alla medesima quota; larghezza [cm] = 60 ÷ 120. Incluso: parapetto su ambo i lati SPECIFICHE TECNICHE: piano di calpestio in metallo goffrato. criterio di misurazione per ogni mese o frazione.	1 m²	1,00000	17,28€	17,28€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,20800	10,39€	2,16€
	LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,20800	9,82€	2,04€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	32,48€	12,99€
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,40000	27,06€	10,82€
		Sommano euro (A)				45,29€
		Spese generali (B)	15% di (A)			6,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,21€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,29€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1090.Sb001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10. LAVORO: Posa.			1 cad	120,92€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.40.0030.a	Piastra carrabile di lega ferrosa acciaio generico; funzione: transito veicolare provvisorio; spessore [mm] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione per ogni mese o frazione.	1 m²	1,00000	26,65€	26,65€	
RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA						
LOM251.RP.00.40.15.0020.a	Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	1 h	0,46500	10,39€	4,83€	
LOM251.RP.00.40.15.1020.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0	1 h	0,46500	9,82€	4,57€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€	
LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	27,06€	27,06€	
	Sommano euro (A)				95,59€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				14,34€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				10,99€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				120,92€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6. LAVORO: Posa.			1 m	0,51€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0050.a	Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 32,6 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	1,00000	0,10€	0,10€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	Sommano euro (A)					0,40€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,06€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,05€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					0,51€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.D0017.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. LAVORO: Posa.			1 m	0,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0050.b	Cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	1,00000	0,11€	0,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				0,41€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,06€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,52€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 33. LAVORO: Posa.			1 m	0,57€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.05.00.00.0050.c	Cono di gomma generico; altezza [cm] ≥ 51 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 m	1,00000	0,15€	0,15€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€	
	Sommano euro (A)				0,45€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				0,07€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,05€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				0,57€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.E0000.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, cono di plastica polivinilcloruro (PVC); altezza [cm] ≥ 51. LAVORO: Posa.			1 m	1,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0060.a	Delineatore flessibile di gomma generico; altezza [cm] ≥ 33 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione al metro lineare di strada.	1 m	1,00000	0,56€	0,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
		Sommano euro (A)				0,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				1,09€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 3. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.			1 cad	10,15€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.k	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 3 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,50€	0,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
	Sommano euro (A)					8,03€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,20€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,92€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,15€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 4. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.			1 cad	8,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.s	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminescente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,45€	0,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
		Sommano euro (A)				6,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,07€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] ≤ 5. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.			1 cad	7,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.a	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,15€	0,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
		Sommano euro (A)				6,08€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,91€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,69€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0020.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.			1 cad	10,98€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.q	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	1,15€	1,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				8,68€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,00€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,98€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0025.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.			1 cad	7,58€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.g	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 19,01 ÷ 28 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,87€	0,87€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				5,99€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,90€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,58€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0030.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.			1 cad	7,77€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.i	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 28,01 ÷ 36 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	1,02€	1,02€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				6,14€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,71€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,77€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0035.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.			1 cad	10,23€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.m	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 3,01 ÷ 6 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,56€	0,56€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				8,09€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,21€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,93€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,23€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0040.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.			1 cad	8,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.u	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 4,01 ÷ 7 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminescente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,72€	0,72€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
		Sommano euro (A)				6,65€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,00€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,77€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,42€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0045.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.			1 cad	7,74€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.c	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,19€	0,19€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
		Sommano euro (A)				6,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,92€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,74€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0050.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: bifacciale.			1 cad	10,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.o	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 6,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,66€	0,66€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,25000	30,12€	7,53€
		Sommano euro (A)				8,19€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,23€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,94€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,36€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0055.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale fotoluminescente.			1 cad	8,59€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.w	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 7,01 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale fotoluminescente per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,86€	0,86€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
		Sommano euro (A)				6,79€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,02€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,78€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,59€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Sa000.0060.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale.			1 cad	8,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.e	Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato; superficie [dm²] = 9,01 ÷ 19 SPECIFICHE TECNICHE: tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	0,45€	0,45€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
		Sommano euro (A)				6,38€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,96€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,73€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				8,07€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.			1 cad	32,65€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0010.y	Segnaletica verticale zavorrata. Incluso: supporto zavorrato SPECIFICHE TECNICHE: supporto di qualsiasi tipo e dimensione. criteri di misurazione per il primo seganle mobile posizionato.	1 cad	1,00000	0,77€	0,77€
	RISORSA STRUMENTALE PRODUTTIVA					
	LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	1 h	0,19700	16,78€	3,31€
	LOM251.RP.00.50.00.1030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	1 h	0,19700	11,41€	2,25€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,19700	30,12€	5,93€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,45000	30,12€	13,55€
	Sommano euro (A)					25,81€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,87€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,97€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					32,65€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, semaforo. Incluso: batteria, alimentatore, cartello triangolare. LAVORO: Posa.			1 gg	14,50€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0020.a	Semaforo; funzione: interruzione temporanea (es.: senso unico alternato); tensione batteria [V] = 12 tensione alimentatore [V] = 220. Incluso: batteriale, alimentatore, cartello triangolare SPECIFICHE TECNICHE: N° semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preavviso [-] = 2, funzionamento continuo 24 ore su 24.	1 gg	1,00000	3,33€	3,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,27000	30,12€	8,13€
		Sommano euro (A)				11,46€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,72€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				14,50€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa02.A1099.Za001.0500.-		OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale.			1 h	3,12€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.00.0030.a	Segnaletica luminosa; geometria: pannello a strisce bianche/rosse; impiego: protezione. Incluso: equipaggiamento di corredo e/o di ricambio SPECIFICHE TECNICHE: segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, a terra o su veicolo, integrato da luci gialle lampeggianti anche a forma di freccia orientata come il segnale. criteri di misurazione ore effettive di utilizzo.	1 h	1,00000	0,96€	0,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,05000	30,12€	1,51€
	Sommano euro (A)					2,47€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,37€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,28€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					3,12€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	19,83€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0010.b	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni continue; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	5,82€	5,82€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€
	Sommano euro (A)					15,68€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,35€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,80€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					19,83€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	20,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0010.a	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,14€	6,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	27,06€	2,98€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	32,48€	3,57€
	Sommano euro (A)					16,00€
	Spese generali (B) 15% di (A)					2,40€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					1,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					20,24€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	23,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0010.f	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: parapetti per balconi rettilinei in c.a.; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,60€	6,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
		Sommano euro (A)				18,26€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,74€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,10€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,10€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; spessore paramento [mm] = 25 + 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	25,92€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0010.c		Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 + 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,20€	6,20€
LOM251.RT.00.00.30.0040.a		Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 + 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
		Sommano euro (A)				20,49€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,07€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,36€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				25,92€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0020.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	26,63€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0010.d		Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, picchetti e filo di ferro, travi squadrate di legno, travi squadrate di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,76€	6,76€
LOM251.RT.00.00.30.0040.a		Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	27,06€	3,52€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	32,48€	4,22€
		Sommano euro (A)				21,05€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,16€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,42€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,63€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0025.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli rampe scale rettilinee in c.a.; spessore [mm] = 27. Incluso: filo di ferro, sbadacchi, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	45,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0010.i		Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pianerottoli rampe scale rettilinee in c.a.; spessore paramento [mm] = 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure o pannelli compensati multistrato, travi in legno squadrate o travi in legno a doppio T, filo di ferro, sbadacchi o tavole in legno di controventatura e stabilizzazione, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	8,17€	8,17€
LOM251.RT.00.00.30.0040.a		Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 + 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	27,06€	7,58€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	30,12€	8,43€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,28000	32,48€	9,09€
		Sommano euro (A)				35,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,39€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,13€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				45,42€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0030.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: cravatte, disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	24,81€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0010.e		Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, cravatte, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,92€	6,92€
LOM251.RT.00.00.30.0040.a		Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
		Sommano euro (A)				19,61€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,94€
		Utile di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,81€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0035.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; spessore paramento [mm] = 25 + 27 altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: disarmante, chiodi. Escluso: puntelli di stabilizzazione. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	23,67€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0010.g		Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: solaio misto con travi in spessore per strutture piane; interpiano rustico [m] ≤ 3,50 spessore paramento [mm] = 25 + 27; pressione [kN/m²] ≤ 70. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, orditure di legno, disarmante, chiodi). Escluso: puntelli SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	7,11€	7,11€
LOM251.RT.00.00.30.0040.a		Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 + 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
		Sommano euro (A)				18,71€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,81€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,15€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				23,67€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0040.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	22,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0010.h	Cassaforma tradizionale di legno naturale generico; impiego: sponde di travi cordoli; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: sottomisure in legno di abete o pannelli compensati multistrato, staffe metalliche, filo di ferro, distanziatori metallici, disarmante, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,14€	6,14€
	LOM251.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0015.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	27,06€	2,71€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	32,48€	3,25€
		Sommano euro (A)				17,74€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,04€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				22,44€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	18,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.b	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni continue. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	4,51€	4,51€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
		Sommano euro (A)				14,57€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,68€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				18,44€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	18,24€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.a	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: fondazioni puntuali. Incluso: ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	4,36€	4,36€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
	Sommano euro (A)					14,42€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,16€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,66€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					18,24€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	22,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.e	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti curvilinee in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 60. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,24€	6,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				18,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,72€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,95€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	20,97€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0020.c		Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti in elevazione; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	4,67€	4,67€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				16,57€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,49€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,91€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				20,97€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0020.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	21,67€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.d	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	5,23€	5,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				17,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,97€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				21,67€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0025.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,5; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	22,78€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.f	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri a sezione rettangolare/quadrata; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 120. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, di stabilizzazione, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: orditura di travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli multistrato in legno. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,11€	6,11€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				18,01€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,70€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,07€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,78€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0030.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	26,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.g	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	8,96€	8,96€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				20,86€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				26,39€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0035.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] ≤ 0,4; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	30,54€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.i	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] ≤ 0,40; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	12,24€	12,24€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
	Sommano euro (A)					24,14€
	Spese generali (B)		15% di (A)			3,62€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			2,78€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					30,54€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0040.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,41 ÷ 0,7; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	27,41€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.h	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,41 ÷ 0,70; pressione [kN/m²] ≤ 150. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	9,77€	9,77€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
		Sommano euro (A)				21,67€
		Spese generali (B)	15% di (A)			3,25€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,49€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				27,41€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0045.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro [m] = 0,5; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	33,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.j	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pilastri circolari; diametro (Ø) [m] = 0,50; pressione [kN/m²] ≤ 40. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: dime, puntelli di stabilizzazione, disarmande, chiodi) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	14,33€	14,33€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	30,12€	3,92€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,13000	31,23€	4,06€
	Sommano euro (A)					26,23€
	Spese generali (B) 15% di (A)					3,93€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					3,02€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					33,18€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0050.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi a spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	21,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.I	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solai e solette piene in c.a. con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 8,4. Incluso: puntelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	3,93€	3,93€
	LOM251.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
	Sommano euro (A)					16,62€
	Spese generali (B)		15% di (A)			2,49€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,91€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					21,02€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0055.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: putnelli e treppiedi di stabilizzazione, controventi, disarmante, chiodi, componenti a perdere. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	24,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0020.k	Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: solaio misto con travi in spessore; spessore paramento [mm] = 27; classe di carico [kN/m²] ≤ 7. Incluso: puntelli e treppiede di stabilizzazione, controventi, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: travi in legno a doppio T, o a telaio metallico rivestiti da pannelli compensati multistrato a 3 strati. criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	6,83€	6,83€
	LOM251.RT.00.00.30.0040.a	Puntello testa piatta di lega ferrosa generico; altezza [m] = 1,80 ÷ 3,60. Incluso: treppiede di stabilizzazione	1 cad	1,00000	2,63€	2,63€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
		Sommano euro (A)				19,52€
		Spese generali (B)	15% di (A)			2,93€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			2,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,70€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso). LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	60,89€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.30.0030.a	Passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: getti di calcestruzzo in casseforme verticali. Incluso: ogni elementi necessario al suo completamento (es.: sottoponte di sicurezza, parapetti longitudinali e trasversali e fermapiede, botole chiudibili e collegamenti verticali e di accesso) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato per metro quadro di cassaforma abinata.	1 m²	1,00000	38,07€	38,07€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	31,23€	3,44€
		Sommano euro (A)				48,13€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,22€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,54€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				60,89€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa03.A1015.Sb001.0255.-		OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, passerella di getto di lega ferrosa acciaio generico; funzione: protezione; impiego: ture interno di canali interno di tombinature. Incluso: disarmo. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.			1 m²	56,36€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.30.0020.d		Cassaforma componibile di lega ferrosa acciaio generico; impiego: pareti per vani scala pareti per vani ascensori; altezza [m] ≤ 3,50; pressione [kN/m²] ≤ 80. Incluso: puntelli di stabilizzazione, ogni elemento necessario al suo completamento (es.: accessori di collegamento, di sollevamento, disarmande, chiodi), componenti a perdere SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.	1 m²	1,00000	5,23€	5,23€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	30,12€	12,95€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	30,12€	12,95€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,43000	31,23€	13,43€
		Sommano euro (A)				44,56€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,68€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				5,12€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				56,36€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1. Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.			1 m	8,02€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0010.a	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	1,22€	1,22€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)					6,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)					0,95€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,73€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,02€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,2. Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.			1 m	8,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0010.b	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	1,40€	1,40€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	Sommano euro (A)					6,82€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,02€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,78€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,62€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 1,8. Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.			1 m	9,26€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0010.c	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 1,8; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	2,20€	2,20€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
	Sommano euro (A)					7,32€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,26€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.D0010.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico. Interasse installazione picchetti [m] = 1.			1 m	9,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0010.d	Rete di plastica polietilene ad alta densita' (HDPE/PEAD); geometria: colore arancio; altezza [m] = 2; peso [g/m²] = 240. Incluso: picchetti metallici infissi nel terreno, tappi di plastica di protezione SPECIFICHE TECNICHE: interasse picchetti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare.	1 m	1,00000	2,44€	2,44€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,17000	30,12€	5,12€
		Sommano euro (A)				7,56€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,13€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,87€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,56€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.Oa009.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, barriera acustica di fibra sintetica poliestere; impiego: ponteggio recinzioni mobili di cantiere. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: biassorbente.				1 m²	66,61€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.20.00.0080.a	Barriera acustica di fibra sintetica poliestere; funzione: riduzione rischio rumore; impiego: ponteggio recinzioni mobili di cantiere; spessore materassino [cm] = 1,5; classe di resistenza al fuoco [-] = 1 capacità assorbimento (RW) [dB] = 14,3; peso [kg/m²] = 2,0 SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento in PVC, biassorbente.	1 m²	1,00000	46,63€	46,63€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	Sommano euro (A)				52,65€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				7,90€	
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				6,06€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				66,61€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.Qa006.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, cesata di legno naturale abete; geometria: tavole. Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: picchetti metallici, tappi di plastica generico.			1 m²	28,36€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0060.a	Cesata di legno naturale abete; geometria: tavole	1 m²	1,00000	11,88€	11,88€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				22,42€
		Spese generali (B) 15% di (A)				3,36€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,58€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				28,36€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.			1 m	11,62€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0030.a	Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate SPECIFICHE TECNICHE: telaio zincato, tamponatura con rete elettrosaldata, posa su basi zavorrate. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	6,17€	6,17€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				9,18€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,38€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				1,06€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				11,62€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.R0000.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannellatura su montanti di metallo generico; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 lunghezza pannellatura [cm] = 250. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: montanti infissi nel terreno.			1 m²	24,90€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.00.0040.a	Pannellatura su montanti di metallo generico; geometria: montanti ad H; altezza montante [cm] = 100 ÷ 250 altezza pannello [cm] = 50 lunghezza pannello [cm] =250. Incluso: elementi di controvento, segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: infissi nel terreno.	1 m²	1,00000	9,15€	9,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,35000	30,12€	10,54€
		Sommano euro (A)				19,69€
		Spese generali (B) 15% di (A)				2,95€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				2,26€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				24,90€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1035.R0003.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo; altezza [m] = 2. Incluso: pali di sostegno, blocchetti di fondazione (in calcestruzzo). LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.			1 m²	9,92€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.20.00.0020.a	Rete su pali di metallo ferro zincato; geometria: rete metallica in filo. Incluso: segnaletica SPECIFICHE TECNICHE: pali di sostegno in profilati a T o di legno, blocchetti di fondazione in calcestruzzo.	1 m²	1,00000	1,22€	1,22€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,11000	30,12€	3,31€	
		Sommano euro (A)				7,84€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,18€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				0,90€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,92€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.			1 gg	65,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	1,00000	6,03€	6,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€
		Sommano euro (A)				51,77€
		Spese generali (B)	15% di (A)			7,77€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			5,95€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					65,49€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..				1 gg	57,86€
Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.10.00.0030.a	Ponte mobile su ruote; altezza [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,00000	6,03€	0,00€	
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	30,12€	15,06€	
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,50000	31,23€	15,62€	
	Sommano euro (A)				45,74€	
	Spese generali (B) 15% di (A)				6,86€	
	Utile di impresa (C) 10% di (A + B)				5,26€	
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				57,86€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.			1 gg	84,68€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.c	Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	1,00000	12,06€	12,06€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	31,23€	18,74€
		Sommano euro (A)				66,94€
		Spese generali (B)	15% di (A)			10,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,70€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				84,68€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1040.R0000.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..			1 gg	69,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.00.0030.c	Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.	1 gg	0,00000	12,06€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	30,12€	18,07€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,60000	31,23€	18,74€
		Sommano euro (A)				54,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			8,23€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			6,31€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				69,42€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.a		OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna di materiale generico non rilevante; estensione max [m] = 7 altezza libera max [m] = 6. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.			1 gg	1.121,95€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0090.a	Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 7 altezza libera max [m] = 6 altezza ancorata [m] = 60; capacità di carico monofase max [kg]= 300 capacità di carico trifase [kg] = 600 potenza servizio continuo [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1090.a)	1 gg	1,00000	150,00€	150,00€
	LOM251.RT.00.10.05.1090.a	Spese di esercizio: ponte autosollevante monocolonna (RT.00.10.05.0090.a); capacità di carico monofase max [kg] = 300 capacità di carico trifase [kg] = 600 potenza servizio continuo [kW] = 1,5	1 gg	1,00000	5,15€	5,15€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	31,23€	249,84€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	30,12€	240,96€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	30,12€	240,96€
		Sommano euro (A)				886,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			133,04€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			102,00€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				1.121,95€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1045.Za001.0000.b		OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 altezza libera max [m] = 6. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.			1 gg	1.252,66€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.10.05.0090.b	Ponte autosollevante monocolonna; estensione max [m] = 15 altezza libera max [m] = 6 altezza ancorata [m] = 300; capacità di carico max [kg]= 1500 potenza servizio continuo [kW] = 6 velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1090.b)	1 gg	1,00000	250,00€	250,00€	
	LOM251.RT.00.10.05.1090.b	Spese di esercizio: ponte autosollevante monocolonna (RT.00.10.05.0090.b); capacità di carico max [kg] = 1500 potenza servizio continuo [kW] = 6 velocità di sollevamento [m/min] = 6 ÷ 12	1 gg	1,00000	8,48€	8,48€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	31,23€	249,84€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	30,12€	240,96€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	8,00000	30,12€	240,96€	
		Sommano euro (A)				990,24€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				148,54€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				113,88€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.252,66€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1050.Sb001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 altezza [m] ≤ 50. LAVORO: Montaggio. Incluso: controlli in corso d'opera; smontaggio; manovre di posizionamento.			1 cad	1.126,96€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0100.a	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 altezza [m] 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1100.a) SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 gg	1,00000	525,00€	525,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	30,12€	120,48€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	4,00000	31,23€	124,92€
		Sommano euro (A)				890,88€
		Spese generali (B)	15% di (A)			133,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			102,45€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					1.126,96€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Oa000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	5,49€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.00.0080.a	Schermatura di fibra sintetica generico; funzione: antipolvere; geometria: rete. Incluso: accessori di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, eseguito una sola volta, per un periodo massimo di un anno.	1 m²	1,00000	2,50€	2,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	30,12€	0,90€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,03000	31,23€	0,94€
		Sommano euro (A)				4,34€
		Spese generali (B)	15% di (A)			0,65€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			0,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				5,49€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Qa006.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	6,64€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.00.0070.a	Piani di lavoro di legno naturale abete; geometria: asse; spessore [mm] = 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurati per la massima superficie orizzontale, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	0,71€	0,71€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€
	Sommano euro (A)					5,25€
	Spese generali (B)		15% di (A)			0,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					6,64€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.R0000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] = 50. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m	36,18€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.00.0090.a	Trave prefabbricata di metallo generico; geometria: reticolare; altezza [cm] ≤ 50. Incluso: tutti gli elementi strutturali e di collegamento necessari SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	12,14€	12,14€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	30,12€	5,42€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,18000	31,23€	5,62€
		Sommano euro (A)				28,60€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,29€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,29€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					36,18€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Sb003.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	13,09€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.00.0060.a	Paraschegge di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lamiera. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al completamento SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	6,05€	6,05€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	32,48€	2,27€	
	Sommano euro (A)					10,35€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,55€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,19€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)						13,09€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m	13,79€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.00.0050.a	Parapetto sommitale; altezza [cm] = 120. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	6,60€	6,60€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	31,23€	2,19€
	Sommano euro (A)					10,90€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,64€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,25€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,79€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m	15,85€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.00.0050.c	Parapetto sommitale; altezza [cm] = 121 ÷ 180. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (montanti, traversi, elementi fermapiede, ecc.), ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, inclusa la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS), trasporti SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato per il massimo sviluppo lineare; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m	1,00000	8,23€	8,23€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	31,23€	2,19€
		Sommano euro (A)				12,53€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,88€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,44€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				15,85€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	23,17€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.00.0010.a	Ponteggio a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	5,50€	5,50€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€	
		Sommano euro (A)				18,31€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,75€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					23,17€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0500.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio multi direzionale. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	22,15€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.00.0020.a	Ponteggio multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sulla superficie esterna, in proiezione verticale effettiva del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	8,37€	8,37€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€	
		Sommano euro (A)				17,51€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				2,63€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,01€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					22,15€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.0750.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio tubo-giunto. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	12,03€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.00.0030.a	Ponteggio tubo-giunto. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisoria finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. basette, vitoni, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato cadauno giunto-tubo; per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 cad	1,00000	3,10€	3,10€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	30,12€	2,11€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,07000	31,23€	2,19€	
		Sommano euro (A)				9,51€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				1,43€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				1,09€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,03€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.				1 m³	35,37€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.00.0040.a	Ponteggio volumetrico a telai prefabbricati. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (cavalletti, traversi, controventi, ancoraggi, ecc.), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	1,00000	18,82€	18,82€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€	
		Sommano euro (A)				27,96€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				4,19€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				3,22€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					35,37€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo	
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1060.Za001.1250.-		OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio volumetrico multi direzionale. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m³	28,03€	
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo	
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
	LOM251.RT.00.00.00.0045.a	Ponteggio volumetrico multidirezionale. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (es. montanti, traversi, controventi, ancoraggi), parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisionale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (es. tubi, basette, vitoni, spinotti, elementi di ripartizione del carico e protezioni sulla superficie di spiccato), la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: parapetto sommitale, piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del ponteggio, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	1,00000	13,02€	13,02€	
	RISORSA UMANA						
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€	
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€	
		Sommano euro (A)				22,16€	
		Spese generali (B)	15% di (A)				3,32€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)				2,55€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					28,03€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione bordi edificio protezione copertura. Incluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls/muratura			1 m²	7,14€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.20.20.0020.d		Rete di sicurezza tipo T di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione bordi edificio protezione copertura. Escluso: gancio a uncino con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
LOM251.RT.00.20.20.0026.c		Gancio a uncino; funzione: posa su muratura posa su cls	4 cad	1,00000	1,80€	1,80€
LOM251.RT.00.10.05.0020.a		Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,00125	270,00€	0,34€
LOM251.RT.00.10.05.1020.a		Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00125	22,37€	0,03€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
		Sommano euro (A)				5,64€
		Spese generali (B) 15% di (A)				0,85€
		Utile di impresa (C) 10% di (A + B)				0,65€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				7,14€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls			1 m²	9,28€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.e	Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio).	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
	LOM251.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,00125	270,00€	0,34€
	LOM251.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00125	22,37€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
	Sommano euro (A)					7,34€
	Spese generali (B) 15% di (A)					1,10€
	Utili di impresa (C) 10% di (A + B)					0,84€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					9,28€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0008.0255.-		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 lunghezza [m] ≥ 7. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio orizzontale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura			1 m²	10,93€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.e	Rete di sicurezza tipo S di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: uso orizzontale uso semi-orizzontale; geometria: rete di colore bianco; impiego: protezione dai vuoti; altezza [m] ≥ 5 lunghezza [m] ≥ 7. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: vincolata alla struttura del vano vuoto che deve proteggere, vincolata tramite ancoraggi meccanici (golfari o tasselli a riccio).	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
	LOM251.RT.00.10.05.0020.a	Piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata; altezza [m] ≤ 30. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: portante una persona e un manovratore. criteri di misurazione durata minima nolo [gg] = 1.	1 gg	0,00125	270,00€	0,34€
	LOM251.RT.00.10.05.1020.a	Spese di esercizio: piattaforma di lavoro elevabile telescopica gommata (RT.00.10.05.0020.a)	1 gg	0,00125	22,37€	0,03€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,00500	31,23€	0,16€
		Sommano euro (A)				8,64€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,30€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				0,99€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)				10,93€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls			1 m²	12,16€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.a	Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	5,50€	5,50€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
		Sommano euro (A)				9,61€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,44€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,11€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					12,16€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo V di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione ultimo piano; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura			1 m²	13,81€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.a	Rete di sicurezza tipo V di plastica polipropilene (PP); funzione: uso verticale; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione ultimo piano. Incluso: fune perimetrale, sostegno a L. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, maglia con fune perimetrale, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	5,50€	5,50€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
		Sommano euro (A)				10,91€
		Spese generali (B)	15% di (A)			1,64€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			1,26€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,81€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.a		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls			1 m²	13,42€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.b	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	6,50€	6,50€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
	Sommano euro (A)					10,61€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,59€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,22€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					13,42€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0250.b		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su cls			1 m²	8,80€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.c	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.a	Gancio a ricciolo; funzione: posa su cls	4 cad	1,00000	3,50€	3,50€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
	Sommano euro (A)					6,96€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,04€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,80€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					8,80€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.a		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 60 x 60. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura			1 m²	15,07€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.b	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 60 x 60, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	6,50€	6,50€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
	Sommano euro (A)					11,91€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,79€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			1,37€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					15,07€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1070.D0013.0255.b		OPERA STRUMENTALE: Rete di protezione, tipo U di plastica polipropilene (PP); impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio; dimensione maglia [mm] = 100 x 100. Incluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio). LAVORO: Montaggio verticale. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. SPECIFICHE TECNICHE: per posa su muratura			1 m²	10,45€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.20.20.0020.c	Rete di sicurezza tipo U di plastica polipropilene (PP); funzione: parapetto anticaduta; geometria: rete a maglia quadrata; impiego: protezione bordi copertura protezione piano intermedio. Escluso: gancio a ricciolo con tassello (kit di montaggio) SPECIFICHE TECNICHE: dimensione maglia [mm] = 100 x 100, obbligo struttura di sostegno.	1 m²	1,00000	2,85€	2,85€
	LOM251.RT.00.20.20.0025.b	Gancio a ricciolo; funzione: posa su muratura	4 cad	1,00000	4,80€	4,80€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	30,12€	0,30€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,01000	31,23€	0,31€
	Sommano euro (A)					8,26€
	Spese generali (B)		15% di (A)			1,24€
	Utili di impresa (C)		10% di (A + B)			0,95€
PREZZO TOTALE (A + B + C)					10,45€	

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, castello di carico; portata [kg/m²] = 300. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m³	35,75€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.20.0010.a		Castello di carico; portata [kg/m²] = 300. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisoria finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro, piano di sottoponte di sicurezza, paraschegge, schermature, allarme SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione misurato sul volume massimo effettivo del castello di carico, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m³	1,00000	19,12€	19,12€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0005.-		Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
		Sommano euro (A)				28,26€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,24€
		Utile di impresa (C) 10% di (A + B)				3,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				35,75€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa29.A1075.Za001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Piani di carico, balcone di carico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.			1 m²	40,39€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.00.20.0020.a	Balcone di carico. Incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dare l'opera provvisoriale finita secondo le norme di sicurezza e le previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la documentazione a corredo necessaria (Piano Operativo di Sicurezza, Progetto strutturale a firma di Tecnico abilitato, PiMUS). Escluso: piani di lavoro SPECIFICHE TECNICHE: altezza fermapiede [cm] ≥ 40. criterio di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 m²	1,00000	19,12€	19,12€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	31,23€	4,37€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,14000	30,12€	4,22€
		Sommano euro (A)				31,93€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,79€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,67€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,39€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. LAVORO: Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto grafico dei tracciati dell'impianto elettrico di cantiere e posizionamento dei quadri.			1 h	36,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	28,90€	28,90€
		Sommano euro (A)				28,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,56€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. LAVORO: Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dell'impianto contro le scariche atmosferiche.			1 h	36,56€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.01.00.0025.-	Operaio metalmeccanico di livello B1 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi	1 h	1,00000	28,90€	28,90€
		Sommano euro (A)				28,90€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,34€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,32€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				36,56€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0010.-		OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. LAVORO: Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: valutazione di impatto acustico del cantiere ed eventuale richiesta autorizzazioni in deroga.			1 h	52,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edili di livello 7°; qualifica: quadro; progettista alta specializzazione	1 h	1,00000	41,83€	41,83€
		Sommano euro (A)				41,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,91€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0015.-		OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. LAVORO: Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: calcolo armo di scavo se richiesto dal progetto esecutivo.			1 h	52,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edili di livello 7°; qualifica: quadro; progettista alta specializzazione	1 h	1,00000	41,83€	41,83€
		Sommano euro (A)				41,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,91€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Pa40.A3000.Za001.0020.-	OPERA STRUMENTALE: Documento integrativo di progetto. LAVORO: Progettazione. SPECIFICHE TECNICHE: progetto e dimensionamento dei sistemi di puntellazione per elementi strutturali e/o pericolanti se richiesto dal progetto esecutivo.				1 h	52,91€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0000.-	Impiegato edili di livello 7°; qualifica: quadro; progettista alta specializzazione	1 h	1,00000	41,83€	41,83€
		Sommano euro (A)				41,83€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,27€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,81€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				52,91€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma00.A1050.Sb001.0005.-		OPERA STRUMENTALE: Ponte autosollevante bi-colonna di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [m] = 10 ÷ 20 altezza [m] ≤ 50. LAVORO: Assistenza. Incluso: manovre di posizionamento.			1 gg	675,69€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.00.10.05.0100.a	Ponte autosollevante bi-colonna; lunghezza [m] = 10 ÷20 larghezza [m] = 0,8 ÷ 1,6 altezza [m] 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.00.10.05.1100.a) SPECIFICHE TECNICHE: due doppi tralicci verticali in acciaio con cremagliere, ampie basi di appoggio con stabilizzatori livellanti, motorizzazioni, argani di manovra e presidi di sicurezza, eventuali sbalzi telescopici. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.	1 gg	1,00000	525,00€	525,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	30,12€	3,01€
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,10000	31,23€	3,12€
		Sommano euro (A)				534,14€
		Spese generali (B)	15% di (A)			80,12€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			61,43€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					675,69€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2000.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Efficienza di apprestamenti e attrezzature. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica periodica della conformità ed efficienza degli apprestamenti e delle attrezzature di cantiere per la sicurezza.			1 h	81,44€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	1 h	1,00000	34,26€	34,26€
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
		Sommano euro (A)				64,38€
		Spese generali (B)	15% di (A)			9,66€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			7,40€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				81,44€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001.0500.-		OPERA STRUMENTALE: Movimentazione meccanizzata. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica accesso risorse produttive, umane e tecnologiche.			1 h	38,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
		Sommano euro (A)				30,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,10€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2500.Za001.0505.-		OPERA STRUMENTALE: Movimentazione meccanizzata. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica di percorribilità degli spazi di movimentazione.			1 h	38,10€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0010.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	30,12€	30,12€
		Sommano euro (A)				30,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,52€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,46€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,10€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Movimentazione aerea, con gru a torre. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione a vista e via radio movimentazioni gru interferenti.			1 h	41,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
		Sommano euro (A)				32,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,09€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A2505.Za001.0250.-		OPERA STRUMENTALE: Movimentazione aerea, con RP/RT a braccio. LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: gestione interferenze raggi e assetti operativi.			1 h	41,09€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.00.0005.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	1,00000	32,48€	32,48€
		Sommano euro (A)				32,48€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,87€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,74€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				41,09€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A4000.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Risorse comuni (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Controllo passaggio in consegna. SPECIFICHE TECNICHE: passaggio in consegna in contraddittorio e formalizzazione delle condizioni di efficienza e sicurezza delle risorse.			1 h	38,52€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0025.-	Impiegato edili di livello 4°; qualifica: già di 3^ categoria; assistente tecnico generico: grafica tecnica, sviluppo progetti, arhceologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, addetto all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, addetto servizio di prevenzione e protezione aziendale	1 h	1,00000	30,45€	30,45€
		Sommano euro (A)				30,45€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,57€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,50€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				38,52€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma50.A4005.Za001.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Piano Operativo di Sicurezza (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle imprese esecutrici.			1 h	46,70€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0020.-	Documento	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0010.-	Impiegato edili di livello 6°; qualifica: 1^ categoria; responsabile preposto: cantiere di restauro, cantiere di recupero archeologico, cantieri edili, cantieri infrastrutturali, delegato sicurezza	1 h	1,00000	36,91€	36,91€
		Sommano euro (A)				36,91€
		Spese generali (B) 15% di (A)				5,54€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,25€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				46,70€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISIONALE - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma51.A4010.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).				1 h	50,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0005.-	Impiegato edili di livello 7°; qualifica: 1^ categoria super; progettista, direttore tecnico di cantiere, dirigente delegato sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione	1 h	1,00000	40,03€	40,03€
	Sommano euro (A)					40,03€
		Spese generali (B) 15% di (A)				6,00€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				4,60€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					50,63€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001.0000.-	OPERA STRUMENTALE: Documento di programmazione. LAVORO: Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro, oltre la normale prassi.				1 h	40,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edili di livello 5°; qualifica: 2^ categoria; assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	1,00000	32,12€	32,12€
		Sommano euro (A)				32,12€
		Spese generali (B)	15% di (A)			4,82€
		Utili di impresa (C)	10% di (A + B)			3,69€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				40,63€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Ma53.A3010.Za001.0250.-	OPERA STRUMENTALE: Documento di programmazione, Piano Operativo di Sicurezza LAVORO: Adeguamento. SPECIFICHE TECNICHE: in funzione dell'evoluzione del cantiere, delle procedure operative di sicurezza complementari e di dettaglio, oltre la normale prassi.				1 h	40,63€
	Codice dettaglio	Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
	RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA					
	LOM251.RT.05.00.05.0010.-	Cantiere	1 cad	0,00000	0,00€	0,00€
	RISORSA UMANA					
	LOM251.RU.00.00.05.0020.-	Impiegato edili di livello 5°; qualifica: 2^ categoria; assistente tecnico polivalente: sviluppo progetti, operatore archeologico, capocantiere in edilizia storica, restauratore beni culturali, cantieri di recupero, cantieri edili, cantieri infrastrutturali	1 h	1,00000	32,12€	32,12€
	Sommano euro (A)					32,12€
		Spese generali (B) 15% di (A)				4,82€
		Utili di impresa (C) 10% di (A + B)				3,69€
	PREZZO TOTALE (A + B + C)					40,63€

ANALISI DEI PREZZI

LAVORO PROVVISORIO - EDILIZIA - EDIFICI - RESIDENZE

Analisi					U.M.	Prezzo
LOM251.LP.EEA.Mc09.A1065.Na000.0000.-		OPERA STRUMENTALE: Scala provvisoria di terra generico; alzata [cm] = 16,5 pedata [cm] = 30 larghezza [cm] = 100. Incluso: alzata in legno, paletti. Escluso: parapetti laterali. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: infissione paletti ed alzate in legno.			1 al	9,42€
Codice dettaglio		Declaratoria	U.M.	Quantità	Costo U.	Costo
RISORSA MATERIALE						
LOM251.RM.61.10.75.Na000.0000.-		Terreno di terra generico SPECIFICHE TECNICHE: terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3	100 kg	0,00000	1,64€	0,00€
RISORSA STRUMENTALE TECNOLOGICA						
LOM251.RT.00.00.35.0010.a		Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 40 ÷ 50 lunghezza [m] = 4	1 m³	0,00121	487,02€	0,59€
LOM251.RT.00.00.35.0010.b		Tavola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere).	1 m³	0,00413	493,27€	2,03€
RISORSA UMANA						
LOM251.RU.00.00.00.0010.-		Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08430	30,12€	2,54€
LOM251.RU.00.00.00.0015.-		Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	1 h	0,08430	27,06€	2,28€
		Sommano euro (A)				7,44€
		Spese generali (B) 15% di (A)				1,12€
		Utile di impresa (C) 10% di (A + B)				0,86€
		PREZZO TOTALE (A + B + C)				9,42€



Regione
Lombardia